

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE M**

# **PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN**

**Reihe 5**

**Preise und Preisindices für Bauwerke und Bauland**

**I. Meßzahlen für Bauleistungspreise  
und Preisindices für Bauwerke**

**Februar 1967**



Bestellnummer: M 5/I - vj 1/67

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

# Inhalt

Seite

## Textteil

Erläuterungen zu den Ergebnissen .....	3
--	---

## Tabellenteil

### A. Langfristige Übersichten

1. Preisindices für Neubau und Instandhaltung ab 1958 (zusammenfassende Übersicht 1962 = 100) .....	4
2. Preisindices für Neubau ab 1958 (zusammenfassende Übersicht 1958 = 100) .....	5
3. Baupreisentwicklung von 1913 bis zur Gegenwart für Wohngebäude- Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten) .....	6
4. Preisindices für Baustoffe von 1810 bis 1934 (1913 = 100) ....	8

### B. Übersichten für Februar 1967

Meßzahlen für Bauleistungspreise .....	9
Preisindices für Bauwerke .....	14

## Schaubilder

Baupreisentwicklung von 1913 bis zur Gegenwart für Wohngebäude Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten) .....	28
Preisindices für Neubau .....	29
Preisindices für Instandhaltung .....	30

## Anhang

Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen .....	31
Anwendungsbeispiele .....	33

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.  
Falls Berlin (West) oder das Saarland noch nicht  
einbezogen sind, wird dies besonders vermerkt.

### Zeichenerklärungen

- an Stelle einer Zahl = nichts vorhanden
- . an Stelle einer Zahl = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 2,00

---

Druck: Carl Ritter & Co., Wiesbaden

Nachtrag zu Seite 9 des Heftes M 5/I - vj 4/66

B. Übersichten für November und Jahr 1966

1. Meßzahlen für Bauleistungspreise

a) Neubau

1962 = 100

	1966				
	Fehr.	Mai	Aug.	Nov.	D
Landschaftsgärtnerische Arbeiten - DIN 18 320					
Bodenarbeiten					
Mutterboden auftragen	98,6	99,3	98,9	97,4	98,6
Boden der Leitungsgräben ausheben	112,1	112,0	111,7	110,2	111,5
Abflußleitungen aus Steinzeugrohr	117,1	119,2	119,3	118,6	118,6
Revisionsschacht aus Ziegelmauerwerk	119,0	121,0	120,7	119,9	120,2
Wasserrohr	124,7	127,9	128,9	129,0	127,6
Absperrventile für Wasser	133,4	137,3	137,6	136,1	136,1
Gasrohr	124,7	127,9	128,9	129,0	127,6
Absperrventile für Gas	133,4	137,3	137,6	136,1	136,1
NYE-Erdkabel	130,7	136,9	137,9	138,2	135,9

Landschaftsgärtnerische Steinarbeiten					
Gartenmauerwerk aus Naturwerkstein	118,3	120,7	120,4	120,2	119,9
Kantensteine aus Beton	121,8	125,2	125,2	125,2	124,4
Plattenbelag aus Betonwerkstein	119,4	119,7	119,9	120,0	119,8
Müllboxen aus Ziegelmauerwerk	119,0	121,0	120,7	119,9	120,2
Türen für Müllboxen	108,9	108,9	109,0	108,1	108,7
Beton B 80 für Fundamente	119,0	121,2	120,9	119,6	120,2

Gartenwegarbeiten					
Wegeplanum herstellen	94,1	94,5	93,9	91,9	93,6
Feinplanum herstellen	92,7	93,1	92,3	89,9	92,0
Gartenwegbefestigung herstellen	99,3	99,8	99,4	98,9	99,4
Gartenwegflächen im Mischverfahren herstellen	98,9	98,7	98,0	97,4	98,3

Pflanz- und Saatarbeiten					
Rasenflächen ansäen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## Erläuterungen zu den Ergebnissen

Nach den Ergebnissen für Februar 1967 hat die rückläufige Preistendenz für Neubau und Instandhaltung weiter angehalten.

A r t	1966		1967	Veränderungen Februar 1967	
	Februar	November	Februar	gegenüber	
	1962 = 100			Febr. 66	Nov. 66
				%	
<b>Neubau</b>					
Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten)	116,9	118,6	117,3	+ 0,3	- 1,1
Entwässerungs- und Versorgungsanlagen	106,4	106,5	104,9	- 1,4	- 1,5
Außenanlagen	111,8	112,9	111,5	- 0,3	- 1,2
Baunebenleistungen	114,7	116,1	114,9	+ 0,2	- 1,0
Besondere Betriebseinrichtungen	108,6	110,3	110,5	+ 1,7	+ 0,2
Gerät und Wirtschaftsausstattungen	112,9	115,9	115,9	+ 2,7	-
Gesamtbaupreisindex für Wohngebäude nach Kostenarten der DIN 276 "Kosten von Hochbauten"	114,7	116,3	115,1	+ 0,3	- 1,0
Bürogebäude	115,9	117,4	115,9	-	- 1,3
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude	115,7	117,4	116,2	+ 0,4	- 1,0
Gewerbliche Betriebsgebäude	114,8	115,4	112,3	- 2,2	- 2,7
Straßenbau	96,3	95,4	93,7	- 2,7	- 1,8
Wirtschaftswegebau	99,8	99,7	98,0	- 1,8	- 1,7
Stahlbetonbrücken	111,3	111,4	109,2	- 1,9	- 2,0
Staumauer	109,6	109,8	107,8	- 1,6	- 1,8
<b>Instandhaltung von Wohngebäuden</b>					
Einfamiliengebäude mit Schönheitsreparaturen	116,7	118,6	117,7	+ 0,9	- 0,8
Mehrfamiliengebäude mit Schönheitsreparaturen	117,1	119,3	118,4	+ 1,1	- 0,8
Mehrfamiliengebäude ohne Schönheitsreparaturen	114,4	115,9	115,2	+ 0,7	- 0,6
Schönheitsreparaturen in einer Wohnung	125,5	129,9	128,9	+ 2,7	- 0,8

Während der Gesamtbaupreisindex für Wohngebäude bei vier Kostenarten einen Preiserückgang zwischen - 1,0 % und - 1,5 % zeigt, sind die Indices der Kostenart "Besondere Betriebseinrichtungen" noch um 0,2 % gestiegen. Die Preise für die Kostenart "Gerät und Wirtschaftsausstattungen" blieben unverändert.

Am stärksten gingen im Hochbau die Preise bei den Gewerblichen Betriebsgebäuden zurück (- 2,7 %). Im Tief- und Straßenbau ergaben sich Veränderungen zwischen - 1,7 % und - 2,0 %.

Bei der Instandhaltung von Wohngebäuden gingen die Indices zwischen - 0,6 % und - 0,8 % zurück.

**A. Langfristige Übersichten**  
**1. Preisindizes für Neubau und Instandhaltung ab 1958\*)**

**1962 = 100**

Jahr Monat	N e u b a u													
	Gesamt- baupreis- index für Wohn- gebäude	davon nach Kostenarten der FN 276 (März 1954 x)									Bauleistungen am Gebäude			
		Bau- leistungen am Gebäude	Erd- und Grund- bauarb.	Rohbau- arbeiten	Ausbau- arbeiten	Haus- techn. Anlagen	Entw.-u. Versorg.- Anlagen	Außen- anlagen	Bau- neben- lei- stungen	Bes. Be- triebs- einrich- tungen	Gerat und Wirtsch.- Ausstat- tungen	Ein- familien- Gebäude	Mehr- familien- Gebäude	Gemischt genutzte
1958	78,5	75,8	73,5	74,8	75,7	80,2	79,0	80,4	78,5	91,3	89,1	76,1	75,6	77,1
1959	81,6	79,8	82,6	79,5	79,6	80,6	83,1	83,8	82,1	89,2	88,2	80,0	79,8	80,8
1960	86,9	85,8	89,9	85,9	85,2	85,8	87,4	87,8	87,6	91,8	91,3	85,9	85,9	86,5
1961	92,8	92,3	93,5	91,8	92,3	93,9	93,0	93,3	93,2	94,9	96,7	92,5	92,3	92,5
1962	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1963	104,6	105,2	105,4	106,0	105,0	103,4	104,9	105,0	104,7	101,0	102,5	105,1	105,3	105,1
1964	108,6	110,0	107,8	110,9	110,1	107,8	106,7	108,3	109,0	102,1	106,6	109,9	110,1	109,7
1965	112,6	114,6	106,2	114,7	115,3	113,9	106,3	110,2	112,8	105,9	112,3	114,6	114,6	114,3
1966	116,1	118,5	105,2	118,0	120,0	118,0	106,9	112,9	116,0	109,9	115,1	118,6	118,4	118,2
1958 Februar	77,3	74,2	70,8	73,1	74,0	79,8	77,5	79,0	76,9	93,0	89,4	74,6	74,0	75,6
1958 Mai	78,5	75,7	73,9	74,8	75,4	80,4	79,1	80,4	78,4	92,2	88,9	76,0	75,5	77,0
1958 August	78,8	76,4	74,5	75,5	76,5	80,2	79,4	80,9	79,0	89,9	89,3	76,7	76,2	77,6
1958 November	79,2	76,9	74,9	75,8	77,0	80,4	80,1	81,2	79,5	90,0	88,8	77,1	76,7	78,0
1959 Februar	79,5	77,2	77,7	76,5	77,3	79,5	80,5	81,7	79,8	90,1	88,1	77,5	77,1	78,5
1959 Mai	81,2	79,4	82,0	79,1	79,0	80,0	82,9	83,5	81,7	88,7	88,3	79,5	79,3	80,4
1959 August	82,2	80,5	83,8	80,3	80,2	80,8	83,7	84,5	82,7	88,9	87,8	80,7	80,5	81,4
1959 November	83,6	82,2	86,8	82,2	81,7	82,0	85,4	85,7	84,2	89,1	88,5	82,3	82,3	83,0
1960 Februar	84,5	83,2	87,7	83,2	82,7	82,9	85,9	86,0	85,3	89,2	89,3	83,2	83,2	83,9
1960 Mai	86,7	85,8	90,7	86,2	84,9	84,3	87,1	87,4	87,6	90,5	90,8	85,8	85,9	86,4
1960 August	87,8	86,7	90,2	86,8	86,0	86,2	87,8	88,2	88,4	93,5	91,3	86,8	86,9	87,4
1960 November	88,7	87,6	90,8	87,2	87,2	89,7	88,8	89,5	89,1	93,8	93,7	87,8	87,5	88,4
1961 Februar	89,9	88,9	91,1	88,3	88,6	91,4	90,2	90,8	90,3	94,0	95,2	89,0	88,8	89,3
1961 Mai	90,8	90,1	91,2	89,2	90,3	92,8	91,0	91,2	91,2	94,1	96,1	90,3	90,0	90,5
1961 August	94,9	94,8	96,0	94,6	94,5	95,1	94,9	95,0	95,4	95,1	97,5	94,9	94,7	94,8
1961 November	95,7	95,5	95,8	95,1	95,8	96,2	95,8	96,1	96,0	96,4	97,9	95,7	95,5	95,4
1962 Februar	96,9	96,6	96,0	96,1	97,0	97,3	96,6	96,9	96,9	98,9	98,3	96,7	96,5	96,5
1962 Mai	100,0	100,0	100,7	100,2	100,0	99,6	99,9	99,8	100,0	100,3	99,5	100,0	100,1	100,1
1962 August	100,9	101,0	100,7	101,0	100,9	100,9	101,0	100,8	100,9	100,3	100,6	100,9	100,9	101,0
1962 November	102,2	102,4	102,6	102,7	102,1	102,2	102,5	102,5	102,2	100,5	101,6	102,4	102,5	102,4
1963 Februar	102,6	102,9	102,9	103,3	102,6	102,4	103,0	103,1	102,6	100,4	101,9	102,9	103,0	102,9
1963 Mai	104,7	105,3	106,0	106,4	105,0	102,9	104,9	105,1	104,9	101,2	102,2	105,2	105,4	105,1
1963 August	105,4	106,0	106,1	107,0	105,8	103,8	105,7	105,8	105,5	101,5	102,6	105,9	106,1	105,9
1963 November	105,6	106,4	106,4	107,1	106,4	104,4	105,9	106,1	105,8	101,0	103,1	106,3	106,5	106,3
1964 Februar	106,1	106,9	106,2	107,5	107,0	105,4	105,9	106,7	106,3	101,1	103,7	106,9	107,0	106,7
1964 Mai	109,0	110,4	109,5	111,9	110,3	106,9	108,0	109,1	109,5	101,6	105,3	110,2	110,6	110,1
1964 August	109,3	111,0	108,4	112,0	111,1	108,1	106,6	108,5	109,9	101,9	107,2	110,8	111,1	110,5
1964 November	110,1	111,7	107,2	112,0	111,8	110,9	106,4	109,0	110,4	103,9	110,1	111,6	111,7	111,5
1965 Februar	110,5	112,1	105,2	112,0	112,3	112,6	105,6	108,7	110,7	105,1	111,4	112,1	112,0	111,8
1965 Mai	112,9	115,1	107,0	115,4	115,7	113,8	106,7	110,3	115,2	105,0	112,2	115,1	115,1	114,7
1965 August	113,3	115,5	106,4	115,6	116,3	114,4	106,5	110,7	113,5	106,3	112,5	119,2	115,5	115,2
1965 November	113,6	115,8	106,0	115,7	116,8	114,8	106,4	110,9	113,7	107,1	112,9	115,8	115,7	115,5
1966 Februar	114,7	116,9	106,1	116,6	118,1	116,5	106,4	111,8	114,7	108,6	112,9	116,9	116,9	116,7
1966 Mai	116,7	119,1	106,2	118,7	120,5	118,4	107,5	113,3	116,6	110,3	115,5	119,2	119,0	118,9
1966 August	116,8	119,2	105,2	118,7	120,7	118,8	107,3	113,4	116,7	110,3	115,9	119,3	119,0	119,0
1966 November	116,2	118,6	103,1	117,9	120,5	118,4	106,5	112,9	116,1	110,3	115,9	118,8	118,5	118,3
1967 Februar	115,1	117,3	99,7	116,3	119,5	117,3	104,9	111,2	114,9	110,3	115,9	117,5	117,1	116,7

Jahr Monat	N e u b a u										Instandhaltung von Wohngebäuden				
	Bauleistungen am Gebäude					Bauleistungen					i n s a m m t				
	Büro- gebäude	Landwirt- schaftl. Betriebs- gebäude	Gewerb- liche Betriebs- gebäude	davon		Straßen- bau	Wirt- schafts- wegebau	Stahl- beton- brücken	Staumauer	Ein- familien- gebäude mit Schönheitsreparaturen	Mehr- familien- gebäude ohne Schönheitsreparaturen	Schön- heitsrepa- raturen in einer Wohnung			
Stahl- beton				Stahl- bau											
1958	77,1	78,1	79,0	76,7	81,4	80,5	81,8	78,3	76,4	.	.	.			
1959	81,2	81,1	82,1	81,1	85,1	85,2	86,6	83,4	82,5	.	.	.			
1960	86,8	86,7	87,4	87,0	87,8	89,2	89,7	88,7	88,9	86,7	85,8	88,3			
1961	92,7	92,7	93,0	92,7	93,2	93,7	93,7	93,4	93,2	93,0	92,5	94,0			
1962	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
1963	105,0	105,1	104,5	105,3	103,7	103,8	104,3	104,7	104,5	104,3	104,4	103,5			
1964	109,5	109,5	108,6	109,8	107,3	102,9	104,8	104,1	107,9	109,0	109,2	108,0			
1965	113,6	113,5	112,8	113,4	112,2	97,5	109,7	109,7	109,2	114,5	114,6	112,8			
1966	117,4	117,2	115,9	116,7	115,1	96,3	100,2	112,1	110,4	118,3	119,0	115,7			
1958	Februar	75,5	76,7	77,9	75,0	80,9	78,3	79,6	76,2	73,9	.	.	.		
	Mai	77,1	78,1	79,2	76,7	81,7	80,6	81,8	78,4	76,7	.	.	.		
	August	77,7	78,6	79,4	77,3	81,6	81,1	82,4	79,2	77,3	.	.	.		
	November	78,1	78,8	79,5	77,6	81,4	82,1	83,3	79,4	77,5	.	.	.		
1959	Februar	78,7	78,9	80,1	78,3	81,9	82,5	84,0	80,1	78,5	.	.	.		
	Mai	80,7	80,7	81,7	80,7	82,7	85,3	86,4	83,0	82,1	.	.	.		
	August	81,8	81,7	82,6	81,7	83,4	85,9	87,3	84,1	83,4	.	.	.		
	November	83,4	83,2	84,0	83,5	84,5	87,1	88,7	86,5	85,8	.	.	.		
1960	Februar	84,3	84,3	84,8	84,3	85,2	88,2	89,0	86,7	86,8	.	.	.		
	Mai	86,6	86,8	86,8	87,1	86,6	89,3	89,8	88,9	89,5	.	.	.		
	August	87,5	87,4	88,5	87,9	89,1	89,2	89,9	89,5	90,0	.	.	.		
	November	88,6	88,4	89,4	88,7	90,2	89,9	90,2	89,7	89,1	.	.	.		
1961	Februar	89,6	89,6	90,3	89,6	91,0	90,8	90,8	90,6	90,1	.	.	.		
	Mai	90,6	90,6	91,0	90,5	91,5	91,5	91,8	91,0	90,3	.	.	.		
	August	94,9	95,0	95,0	95,1	94,9	95,8	95,8	95,7	96,0	.	.	.		
	November	95,6	95,7	95,6	95,7	95,5	96,5	96,3	96,1	96,2	.	.	.		
1962	Februar	96,7	96,6	96,4	96,5	96,2	97,4	97,0	97,2	96,6	97,7	97,7	97,8		
	Mai	100,1	100,1	100,2	100,1	100,3	100,2	100,2	100,1	100,7	99,6	99,7	99,7		
	August	100,8	100,9	101,0	100,8	101,2	100,5	100,7	100,5	100,5	100,8	100,9	100,8		
	November	102,4	102,4	102,4	102,5	102,3	101,9	102,1	102,2	102,2	101,9	101,7	102,1		
1963	Februar	102,8	102,9	102,6	103,0	102,3	102,0	102,3	102,5	102,1	102,3	102,1	102,1		
	Mai	105,1	105,4	104,4	105,6	103,3	104,1	104,7	105,1	105,1	104,1	104,3	103,6		
	August	105,8	105,9	105,3	106,2	104,5	104,6	105,1	105,4	105,3	105,2	105,4	104,5		
	November	106,2	106,1	105,5	106,4	104,5	104,6	105,1	105,6	105,6	105,6	105,7	104,9		
1964	Februar	106,6	106,6	105,5	106,8	104,3	104,1	105,2	105,9	105,6	106,2	106,3	105,6		
	Mai	110,0	110,1	109,0	110,6	107,3	105,2	106,8	109,3	109,1	108,7	109,0	107,7		
	August	110,4	110,5	109,4	110,8	107,9	102,2	104,4	108,9	108,8	110,0	110,2	108,6		
	November	111,0	110,8	110,4	111,1	109,7	100,1	102,7	108,4	108,0	111,2	111,2	109,9		
1965	Februar	111,2	111,0	110,5	111,1	110,0	98,1	101,1	107,8	107,1	112,0	112,0	110,8		
	Mai	114,1	113,9	113,0	114,0	112,0	97,8	101,1	110,3	109,8	114,8	115,0	113,0		
	August	114,5	114,4	113,7	114,3	113,1	97,2	100,4	110,4	110,0	115,4	115,7	113,6		
	November	114,7	114,6	114,0	114,3	113,7	97,0	100,3	110,2	109,7	115,9	115,8	113,8		
1966	Februar	115,9	115,7	114,8	115,4	114,3	96,3	99,8	111,3	109,6	116,7	117,1	114,4		
	Mai	118,0	117,8	116,8	117,5	116,2	97,0	100,8	112,9	111,3	118,9	119,6	116,2		
	August	118,1	117,9	116,4	117,4	115,5	96,6	100,4	112,6	110,8	119,1	119,8	116,4		
	November	117,4	117,4	115,4	116,5	114,2	95,4	99,7	111,4	109,8	118,6	119,3	115,9		
1967	Februar	115,9	116,2	112,3	114,7	110,0	93,7	98,0	109,2	107,8	117,7	118,4	115,2		
	Mai												128,9		

**A. Langfristige Übersichten**  
**2. Preisindices für Neubau ab 1958\*)**

**1958 = 100**

Jahr Monat	Gesamt- baupreis- index für Wohn- gebäude	davon nach Kostenarten der DIN 276 (März 1954x)								Besondere Betriebs- einrich- tungen	Gerät und Wirtsch.- Ausstat- tungen
		Bau- leistungen am Gebäude	davon nach Abschnitten			Haus- technische Anlagen	Entwässer- ungs- und Versorgungs- anlagen	Außen- anlagen	Bauneben- leistungen		
			Erd- und Grundbau- arbeiten	Rohbau- arbeiten	Ausbau- arbeiten						
1958	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1959	104,0	105,3	112,4	106,4	105,1	100,4	105,2	104,3	104,6	97,7	
1960	110,7	113,2	122,2	114,8	112,6	107,0	110,6	109,2	111,6	100,5	
1961	118,3	121,8	127,2	122,7	122,0	117,1	117,7	116,0	118,8	104,0	
1962	127,4	131,9	136,1	133,9	132,7	125,4	126,6	124,4	127,4	109,6	
1963	133,2	138,8	143,4	141,6	138,7	128,9	132,8	130,6	133,4	110,7	
1964	138,4	145,3	146,7	145,4	145,4	134,5	135,1	134,8	138,9	111,9	
1965	143,4	151,6	144,4	153,3	152,3	142,0	134,6	137,0	143,7	116,0	
1966	147,9	156,7	143,1	157,7	158,5	147,2	135,4	140,4	147,8	120,3	
1958 Februar	98,6	97,9	96,3	97,7	97,7	99,5	98,1	98,3	98,0	101,9	
1958 Mai	100,0	99,9	100,5	100,0	99,6	100,3	100,0	100,0	99,9	101,0	
1958 August	100,5	100,8	101,3	100,9	101,0	100,0	100,5	100,6	100,7	98,5	
1958 November	100,9	101,4	101,9	101,4	101,7	100,2	101,4	101,1	101,4	98,6	
1959 Februar	101,3	101,9	105,7	102,3	102,1	99,1	101,9	101,6	101,7	98,7	
1959 Mai	103,4	104,7	111,6	105,8	104,3	99,7	104,9	103,9	104,1	97,2	
1959 August	104,7	106,2	114,6	107,4	106,0	100,7	105,9	104,9	105,4	97,4	
1959 November	106,5	108,4	118,1	109,9	107,9	102,2	108,1	106,6	107,3	97,6	
1960 Februar	107,6	109,7	119,3	111,2	109,2	103,4	108,7	107,0	108,7	97,7	
1960 Mai	110,4	113,2	123,4	115,3	112,2	106,1	110,3	108,7	111,6	99,1	
1960 August	111,8	114,4	122,7	116,1	113,6	107,5	111,1	109,7	112,6	102,4	
1960 November	113,0	115,6	123,5	116,6	115,2	111,8	112,4	111,3	113,5	102,7	
1961 Februar	114,5	117,3	123,9	118,0	117,0	114,0	114,2	112,9	115,0	103,0	
1961 Mai	115,7	118,9	124,1	119,2	119,3	115,7	115,2	113,4	116,2	103,1	
1961 August	120,9	125,0	130,6	126,5	124,8	118,6	120,1	118,2	121,5	104,2	
1961 November	121,9	126,0	130,3	127,1	126,6	119,0	121,3	119,5	122,3	105,6	
1962 Februar	123,4	127,4	130,7	128,4	128,2	121,3	122,3	120,5	123,4	108,3	
1962 Mai	127,4	131,9	137,0	134,0	132,1	124,2	126,5	124,1	127,4	109,9	
1962 August	128,5	133,2	137,0	135,0	133,3	125,8	127,8	125,4	128,5	109,9	
1962 November	130,2	135,1	139,6	137,3	134,9	127,4	129,7	127,5	130,2	110,1	
1963 Februar	130,7	135,8	140,0	138,1	135,5	127,7	130,4	128,2	130,7	110,0	
1963 Mai	133,4	138,9	144,2	142,2	138,7	128,3	132,8	130,7	133,6	110,8	
1963 August	134,3	139,8	144,4	143,0	139,8	129,4	133,8	131,6	134,4	111,2	
1963 November	134,5	140,4	144,8	143,2	140,6	130,2	134,1	132,0	134,8	110,6	
1964 Februar	135,2	141,2	144,5	143,7	141,3	131,4	134,1	132,7	135,4	110,7	
1964 Mai	138,9	145,5	149,0	146,6	145,7	133,3	136,7	135,7	139,5	111,3	
1964 August	139,2	146,6	147,5	149,7	146,8	134,8	134,9	135,0	140,0	111,6	
1964 November	140,3	147,5	145,9	149,7	147,7	138,3	134,7	135,6	140,6	113,8	
1965 Februar	140,8	148,9	143,1	149,7	148,3	140,4	133,7	135,2	141,0	115,1	
1965 Mai	143,8	152,2	145,6	154,3	152,8	141,9	135,1	137,2	144,2	115,0	
1965 August	144,3	152,7	144,8	154,5	153,6	142,6	134,8	137,7	144,6	116,4	
1965 November	144,7	153,2	144,2	154,7	154,3	143,1	134,7	137,9	144,8	117,3	
1966 Februar	146,1	154,6	144,4	155,9	156,0	145,3	134,7	139,1	146,1	118,9	
1966 Mai	148,7	157,5	144,5	158,7	159,2	147,6	136,1	140,9	148,5	120,8	
1966 August	148,8	157,7	143,1	158,7	159,4	148,1	135,8	141,0	148,7	120,8	
1966 November	148,0	156,9	140,3	157,6	159,2	147,6	134,8	140,4	147,9	120,8	
1967 Februar	146,5	155,2	135,7	155,4	157,9	146,3	132,8	138,7	146,4	121,0	
1967 Mai										130,1	

Jahr Monat	Bauleistungen am Gebäude							Bauleistungen insgesamt					
	Ein- familien- Gebäude	Mehr- familien- Gebäude	Gemischt genutzte	Büro- gebäude	Landwirt- schaftliche Betriebs- gebäude	Gewerb- liche Betriebs- gebäude	davon	Stahl- beton	Stahl- bau	Straßen- bau	Wirt- schafts- wegebau	Stahl- beton- brücken	Stau- mauer
1958	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1959	105,1	105,6	105,9	105,3	103,9	103,9	105,7	102,1	105,9	105,9	105,9	106,6	107,9
1960	112,9	113,6	113,7	112,5	111,0	110,6	113,4	107,9	110,8	110,8	110,7	113,3	116,3
1961	121,6	122,0	121,7	120,2	118,7	117,7	120,9	114,5	116,4	114,5	114,5	119,2	121,9
1962	131,4	132,3	130,2	129,7	128,1	126,6	130,3	122,9	124,2	122,3	122,3	127,7	130,9
1963	138,1	139,2	136,3	136,1	134,6	132,2	137,3	127,4	129,0	127,5	127,5	133,7	136,8
1964	144,4	145,7	142,3	142,1	140,2	137,4	143,2	131,8	127,8	128,1	128,1	138,1	141,2
1965	150,6	151,5	148,3	147,4	145,3	142,8	147,9	137,8	121,2	123,1	123,1	140,1	142,9
1966	155,8	156,5	153,3	152,2	150,1	146,6	152,2	141,4	119,7	122,5	122,5	143,1	144,5
1958 Februar	97,9	97,9	97,9	97,9	98,3	98,6	97,8	99,4	97,3	97,4	97,3	97,3	96,7
1958 Mai	99,9	99,9	100,0	99,9	100,1	100,3	100,0	100,4	100,1	100,0	100,0	100,1	100,5
1958 August	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,7	100,5	100,9	100,2	100,7	100,7	101,1	101,3
1958 November	101,4	101,4	101,3	101,4	100,9	100,6	101,3	100,0	101,9	101,9	101,9	101,5	101,5
1959 Februar	101,8	102,0	102,3	102,3	101,4	101,4	102,1	100,6	102,5	102,7	102,7	102,3	102,7
1959 Mai	104,5	104,9	105,3	105,1	103,9	103,4	105,2	101,6	106,0	105,6	105,6	106,0	107,5
1959 August	106,0	106,5	106,9	106,7	105,0	104,6	106,5	102,5	106,7	106,7	106,7	107,4	109,2
1959 November	108,1	108,8	109,1	108,9	107,0	106,3	108,9	103,8	108,2	108,4	108,4	110,5	112,3
1960 Februar	109,3	110,1	110,3	109,9	108,0	107,3	109,9	104,7	109,6	108,8	108,8	110,7	113,6
1960 Mai	112,8	113,6	113,9	113,1	111,1	109,9	113,6	106,4	110,9	109,8	109,8	113,5	117,1
1960 August	114,0	114,9	114,9	114,3	112,1	112,0	112,0	114,6	109,5	110,8	109,9	114,3	117,8
1960 November	115,4	115,8	115,6	115,6	113,1	113,2	115,6	110,8	111,7	110,3	110,3	114,6	116,6
1961 Februar	117,0	117,5	117,4	117,1	114,8	114,3	116,8	111,8	112,8	111,0	111,0	115,7	117,9
1961 Mai	118,7	119,1	118,9	118,6	116,1	115,2	118,0	112,4	113,7	112,2	112,2	116,2	118,2
1961 August	124,7	125,2	124,8	124,3	121,8	120,3	124,0	116,6	119,0	117,1	117,1	122,2	125,7
1961 November	125,8	126,3	125,7	125,4	122,7	121,0	124,8	117,3	119,9	117,7	117,7	122,7	125,9
1962 Februar	127,1	127,7	127,0	125,4	123,7	122,0	125,8	118,2	121,0	118,6	118,6	124,1	126,4
1962 Mai	131,4	132,4	129,8	129,8	128,2	126,8	130,5	123,2	124,5	122,5	122,5	127,8	131,8
1962 August	132,6	133,5	131,0	130,7	129,2	127,8	131,4	124,3	124,8	123,1	123,1	128,4	131,5
1962 November	134,6	135,6	132,8	132,8	131,1	129,6	133,6	125,7	126,6	124,8	124,8	130,5	133,8
1963 Februar	135,2	136,2	133,5	133,3	131,8	129,9	134,3	125,7	126,7	125,1	125,1	130,9	133,6
1963 Mai	138,2	139,4	136,3	136,3	135,0	132,2	137,7	126,9	129,3	128,0	128,0	134,2	137,6
1963 August	139,2	140,3	137,4	137,2	135,6	133,3	138,5	128,4	129,9	128,5	128,5	134,6	137,8
1963 November	139,7	140,9	137,9	137,7	135,9	133,5	138,7	128,4	129,9	128,5	128,5	134,9	138,2
1964 Februar	140,5	141,5	138,43										

## A. Langfristige Übersichten

### 3. Baupreisentwicklung von 1913 bis zur Gegenwart für Wohngebäude \*)

#### Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten)

Jahr	1913	1914	1938	1950	1958	1962	Berechnungs- grundlagen
	= 100						
1913	100	93,5	73,5	39,8	28,7	21,8	1913 = 100 Vierteljahresshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1935 S. 61
1914	107,0	100	78,6	42,5	30,8	23,3	
1915	120,0	112,1	88,2	47,7	34,5	26,2	
1916	132,1	123,4	97,0	52,5	38,0	28,8	
1917	165,0	154,2	121,2	65,6	47,4	35,9	
1918	228,3	213,4	167,8	90,8	65,6	49,7	
1919	375,0	350,5	275,5	149,1	107,8	81,7	
1920 <sup>1)</sup>	1075	1005	790	427	309	234	
1921 <sup>1)</sup>	1808	1689	1328	719	520	394	
1924	138,9	129,8	102,1	55,2	39,9	30,2	1928/30 = 100 Vierteljahresshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1935 S. 61
1925	170,9	159,7	125,6	67,9	49,1	37,2	
1926	165,8	155,0	121,8	65,9	47,7	36,2	
1927	167,9	156,9	123,4	66,7	48,3	36,6	
1928	175,3	163,8	128,8	69,7	50,4	38,2	
1929	178,1	166,4	130,9	70,8	51,2	38,8	
1930	170,9	159,7	125,6	67,9	49,1	37,2	
1931	155,9	145,7	114,6	62,0	44,8	34,0	
1932	132,1	123,5	97,1	52,5	38,0	28,8	
1933	125,9	117,7	92,5	50,1	36,2	27,4	
1934	131,6	123,0	96,7	52,3	37,8	28,7	
1935	131,8	123,2	96,8	52,4	37,9	28,7	
1936	131,6	123,0	96,7	52,3	37,8	28,7	
1937	134,7	125,9	99,0	53,5	38,7	29,3	
1938	136,1	127,2	100	54,1	39,1	29,6	
1939	138,1	129,1	101,5	54,9	39,7	30,1	
1940	140,3	131,1	103,1	55,8	40,3	30,5	
1941	146,8	137,2	107,9	58,4	42,2	32,0	
1942	158,9	148,5	116,8	63,2	45,7	34,6	
1943	162,5	151,9	119,4	64,6	46,7	35,4	
1944	166,6	155,2	122,3	66,1	47,8	36,2	1936 = 100 Wirtschaft und Statistik 1949/4 Stat. Berichte VI/21
1945	171,8	160,1	126,1	68,2	49,3	37,4	
1946	183,6	171,1	134,8	72,9	52,7	39,9	
1947 <sup>2)</sup>	213,6	199,0	156,8	84,8	61,3	46,5	
1948 <sup>2)</sup>	282,9	263,6	207,7	112,2	81,2	61,5	
1949	263,8	245,8	193,6	104,7	75,7	57,4	
1950	251,9	234,7	184,9	100	72,3	54,8	
1951	291,3	271,4	213,8	115,6	83,6	63,4	
1952	310,5	289,3	227,9	123,3	89,1	67,5	
1953	300,0	279,5	220,2	119,1	86,1	65,3	
1954	301,7	281,2	221,5	119,7	86,6	65,6	1954 = 100 Wirtschaft und Statistik 1959/11, 1960/1/2 Stat. Bericht VI/21/38
1955	317,8	296,1	233,2	126,2	91,2	69,1	
1956	326,5	304,2	239,6	129,6	93,7	71,0	
1957	338,0	314,9	248,1	134,2	97,0	73,5	
1958	348,4	324,7	255,8	138,3	100	75,8	1958 = 100 Fachserie M 5/1
1959	366,9	341,9	269,3	145,6	105,3	79,8	
1960	394,5	367,6	289,6	156,6	113,2	85,8	
1961	424,4	395,4	311,5	168,5	121,8	92,3	
1962	459,5	428,2	337,3	182,4	131,9	100	1962 = 100 Wirtschaft und Statistik 1966/9 Fachserie M 5/1
1963	483,3	450,3	354,7	191,8	138,8	105,2	
1964	505,7	471,4	371,2	200,7	145,3	110,0	
1965	527,4	491,7	387,2	209,2	151,6	114,6	
1966	545,0	508,1	400,1	216,2	156,7	118,5	

\*) 1913 bis 1944 Reichsgebiet (jeweiliger Gebietsstand), 1945 bis 1959 Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin, 1960 bis 1965 Bundesgebiet ohne Berlin.

1) Für 1922 und 1923 wurden, bedingt durch die sprunghafte Entwertung der Mark, Durchschnittsindizes nicht veröffentlicht. 2) Durchschnitt aus den Monaten Juni (vor der Währungsreform) und August (nach der Währungsreform).

### A. Langfristige Übersichten

#### 3. Baupreisentwicklung von 1913 bis zur Gegenwart für Wohngebäude \*)

##### Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten)

Monat	1913	1914	1938	1950	1958	1962
	= 100					
1958 Febr.	341,1	317,9	250,4	135,4	97,9	74,2
Mai	348,1	324,4	255,5	138,1	99,9	75,7
Aug.	351,2	327,3	257,8	139,5	100,8	76,4
Nov.	353,3	329,2	259,3	140,2	101,4	76,9
1959 Febr.	355,1	330,8	260,6	140,9	101,9	77,2
Mai	364,8	339,9	267,8	144,8	104,7	79,4
Aug.	370,0	344,8	271,6	146,9	106,2	80,5
Nov.	377,7	351,9	277,2	149,9	108,4	82,2
1960 Febr.	382,2	356,2	280,6	151,7	109,7	83,2
Mai	394,4	367,5	289,5	156,6	113,2	85,8
Aug.	398,6	371,4	292,6	158,2	114,4	86,7
Nov.	402,8	375,3	295,7	159,9	115,6	87,6
1961 Febr.	408,7	380,8	300,0	162,2	117,3	88,9
Mai	414,3	386,0	304,1	164,5	118,9	90,1
Aug.	435,5	405,8	319,7	172,9	125,0	94,8
Nov.	439,0	409,1	322,3	174,3	126,0	95,5
1962 Febr.	443,9	413,6	325,8	176,2	127,4	96,6
Mai	459,4	428,1	337,2	182,4	131,9	100,0
Aug.	464,0	432,4	340,6	184,2	133,2	101,0
Nov.	470,5	438,5	345,4	186,8	135,1	102,4
1963 Febr.	472,9	440,7	347,1	187,7	135,8	102,9
Mai	483,8	450,8	355,1	192,0	138,9	105,3
Aug.	487,2	454,0	357,6	193,3	139,9	106,0
Nov.	489,1	455,8	359,0	194,1	140,5	106,4
1964 Febr.	491,5	458,1	360,8	195,1	141,2	106,9
Mai	507,7	473,2	372,7	201,5	145,9	110,4
Aug.	510,2	475,6	374,6	202,5	146,6	111,0
Nov.	513,3	478,5	376,8	203,7	147,5	111,7
1965 Febr.	515,4	480,4	378,3	204,5	148,1	112,1
Mai	529,8	493,9	388,9	210,2	152,2	115,1
Aug.	531,4	495,4	390,1	210,8	152,7	115,5
Nov.	533,0	496,9	391,3	211,4	153,2	115,8
1966 Febr.	537,8	501,4	394,8	213,3	154,6	116,9
Mai	548,0	510,9	402,3	217,4	157,5	119,1
Aug.	548,5	511,4	402,7	217,6	157,7	119,2
Nov.	545,8	508,8	400,7	216,5	156,9	118,6
1967 Febr.	539,8	503,2	396,3	214,1	155,2	117,3
Mai						
Aug.						
Nov.						

\*) 1958 bis 1959 Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin, 1960 bis 1965 Bundesgebiet ohne Berlin.



# A. Langfristige Übersichten

## 4. Preisindices für Baustoffe von 1810 bis 1934 \*)

1913 = 100

Jahr	gleich- bleibende	wech- selnde	Jahr	gleich- bleibende	wech- selnde	Jahr	gleich- bleibende	wech- selnde
Wägung			Wägung			Wägung		
1810	87	96	1850	85	96	1890	94	100
1811	87	96	1851	91	104	1891	87	92
1812	105	114	1852	99	113	1892	83	85
1813	105	115	1853	109	123	1893	77	79
1814	113	124	1854	103	118	1894	72	76
1815	138	150	1855	104	119	1895	74	78
1816	116	128	1856	117	131	1896	77	81
1817	163	176	1857	121	135	1897	89	93
1818	169	182	1858	115	127	1898	97	102
1819	121	132	1859	103	113	1899	100	103
1820	102	114	1860	105	116	1900	106	107
1821	98	110	1861	109	120	1901	97	98
1822	100	111	1862	106	116	1902	97	98
1823	103	115	1863	99	108	1903	101	101
1824	96	107	1864	96	105	1904	103	104
1825	97	107	1865	94	102	1905	104	102
1826	102	113	1866	92	99	1906	107	106
1827	85	96	1867	92	100	1907	103	103
1828	86	97	1868	92	100	1908	93	97
1829	84	95	1869	94	101	1909	104	104
1830	87	97	1870	99	107	1910	99	97
1831	94	104	1871	117	128	1911	100	97
1832	80	91	1872	131	142	1912	105	104
1833	83	93	1873	156	167	1913	100	100
1834	82	92	1874	131	140	für die Jahre 1914 bis 1923 wurden keine Berechnungen durchgeführt		
1835	75	86	1875	129	137			
1836	86	96	1876	115	122			
1837	88	99	1877	101	107			
1838	88	99	1878	89	96	1924	141	138
1839	95	106	1879	85	90	1925	162	162
1840	105	121	1880	81	86	1926	132	140
1841	96	109	1881	76	82	1927	163	166
1842	99	112	1882	76	82	1928	167	168
1843	100	114	1883	81	86	1929	161	163
1844	95	107	1884	86	92			
1845	103	117	1885	88	93	1930	144	146
1846	103	118	1886	90	97	1931	114	113
1847	105	121	1887	98	104	1932	95	103
1848	94	107	1888	97	104	1933	95	101
1849	85	96	1889	105	112	1934	102	105

\*) Die Indices für Baustoffe stellen das gewogene arithmetische Mittel aus den Indices für Mauersteine, Dachziegel, Kalk, Zement, Kiefern- und Fichten-Bau- bzw. Nutzholz dar. Sie wurden vom Statistischen Reichsamt aus den Erzeuger- bzw. Großhandelspreisen dieser Baustoffe berechnet und im Sonderheft Nr. 37 des Instituts für Konjunkturforschung, Berlin 1935, unter dem Titel "Die Großhandelspreise in Deutschland von 1792 bis 1934" auf den Seiten 78 und 79 (gleichbleibend) bzw. 82 und 83 (wechselnd) veröffentlicht. Indices für Baustoffe konnten erst für die Zeit ab 1810 berechnet werden.

**8. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967**  
**MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE**  
**NEUBAU**  
**1962 = 100**

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR NOV 1966 VH	
	DURCHSCHNITTE						FEBR	NOV	FEBR		
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN											
ERDARBEITEN - DIN 18 300											
MUTTERBODEN ABTRAGEN UND AUFSETZEN	70,7	86,6	105,9	108,3	104,0	101,2	102,5	98,6	93,8	- 8,5	- 4,9
BODEN EINER BAUGRUBE AUSHEBEN	74,3	90,7	105,1	107,3	105,2	103,5	104,6	101,0	97,2	- 7,1	- 3,8
ROHRL EITUNGSGRABEN AUSHEBEN	70,3	86,2	107,7	111,1	110,8	111,5	112,1	110,2	107,4	- 4,2	- 2,5
MITTELSCHWEREN BODEN ABFAHREN	73,9	90,7	104,8	107,1	105,8	104,0	105,6	101,8	99,2	- 6,1	- 2,6
BODEN LOESEN UND ABKIPPEN	74,5	87,3	104,8	105,7	104,3	102,4	102,9	100,9	97,7	- 5,1	- 3,2
MITTELSCHWEREN BODEN VERDICHTEN	68,2	84,8	104,8	108,2	107,0	108,5	108,3	107,3	104,3	- 3,7	- 2,8
SCHWEREN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	86,1	104,8	107,7	108,1	111,0	110,6	110,2	107,6	- 2,7	- 2,4
LEICHTEN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	86,1	104,8	107,7	108,1	108,1	108,0	106,2	104,9	- 2,9	- 1,2
RAMMARBEITEN - DIN 18 304											
SPUNDWAND TRANSPORTIEREN	77,3	89,9	103,3	108,2	110,1	114,6	113,6	113,8	112,5	- 1,0	- 1,1
SPUNDWAND RAMMEN UND VORHALTEN	79,4	90,2	104,5	107,7	108,2	110,6	110,1	109,6	107,5	- 2,4	- 1,9
BLEIBENDE SPUNDWAND RAMMEN	79,4	90,2	104,5	107,7	108,2	110,2	109,2	110,2	109,0	- 0,2	- 1,1
SPUNDWAND LIEFERN, ABLADEN UND STAPELN	77,3	89,9	103,3	108,2	110,1	110,5	110,4	109,9	109,3	- 1,0	- 0,5
ABWASSERKANALARBEITEN - DIN 18 306											
ABWASSERKANAL AUS BETONROEHREN	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	112,0	111,3	111,4	110,2	- 1,0	- 1,1
ABWASSERKANAL AUS STAHLBETONROEHREN	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	110,6	110,8	108,8	108,0	- 2,5	- 0,7
LANDSCHAFTSGAERTNERISCHE ARBEITEN - DIN 18 320											
BODENARBEITEN											
MUTTERBODEN AUFTRAGEN	68,0	88,3	104,8	104,8	99,2	98,6	98,6	97,4	94,7	- 4,0	- 2,8
BODEN DER LEITUNGSGRAEBEN AUSHEBEN	70,3	86,2	107,7	111,1	110,8	111,5	112,1	110,2	107,4	- 4,2	- 2,5
ABFLUSSLEITUNGEN AUS STEINZEUGROHR	74,4	83,8	105,9	111,8	115,7	118,6	117,1	118,6	116,8	- 0,3	- 1,5
REVISIONSSCHACHT AUS ZIEGELMAUERWERK	72,5	84,7	107,2	113,5	117,5	120,2	119,0	119,9	118,1	- 0,8	- 1,5
WASSERROHR	76,6	82,5	106,8	113,3	121,1	127,6	124,7	129,0	127,6	+ 2,3	- 1,1
ABSPERRVENTILE FUER WASSER	78,1	83,3	105,1	114,2	130,2	136,1	133,4	136,1	134,6	+ 0,9	- 1,1
GASROHR	76,6	82,5	106,8	113,3	121,1	127,6	124,7	129,0	127,6	+ 2,3	- 1,1
ABSPERRVENTILE FUER GAS	78,1	83,3	105,1	114,2	130,2	136,1	133,4	136,1	134,6	+ 0,9	- 1,1
NYN-ERDKABEL	76,1	83,2	103,0	108,8	118,2	135,9	130,7	138,2	136,8	+ 4,7	- 1,0
LANDSCHAFTSGAERTNERISCHE STEINARBEITEN											
GARTENMAUERWERK AUS NATURWERKSTEIN	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	118,3	120,2	118,9	+ 0,5	- 1,1
KANTENSTEINE AUS BETON	78,3	84,8	109,9	115,4	120,8	124,4	121,8	125,2	120,5	- 1,1	- 3,8
PLATTENBELAG AUS BETONWERKSTEIN	75,3	84,8	107,6	113,9	119,4	119,8	119,4	120,0	118,3	- 0,9	- 1,4
MUELLBOXEN AUS ZIEGELMAUERWERK	72,5	84,7	107,2	113,5	117,5	120,2	119,0	119,9	118,1	- 0,8	- 1,5
TUEREN FUER MUELLBOXEN	82,4	89,1	102,6	105,0	107,7	108,7	108,9	108,1	106,3	- 2,4	- 1,7
BETON 880 FUER FUNDAMENTE	73,1	86,2	106,5	112,8	116,8	120,2	119,0	119,6	117,3	- 1,4	- 1,9
GARTENWEGARBEITEN											
WEGEPLANUM HERSTELLEN	75,2	87,4	104,5	103,4	96,8	93,6	94,1	91,9	90,0	- 4,4	- 2,1
FEINPLANUM HERSTELLEN	70,3	85,6	104,8	102,0	94,1	92,0	92,7	89,9	87,1	- 6,0	- 3,1
GARTENWEGBEFESTIGUNG HERSTELLEN	78,3	88,5	104,0	105,5	101,6	99,4	99,3	98,9	96,8	- 2,5	- 2,1
GARTENWEGFLAECHEN IM MISCHVERFAHREN HERSTELLEN	91,9	94,1	104,2	104,3	99,2	98,3	98,9	97,4	96,7	- 2,2	- 0,7
PFLANZ- UND SAATARBEITEN											
RASENFLAECHEN ANSAEEN	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
ROHBAUARBEITEN											
MAUERARBEITEN - DIN 18 330											
ZIEGELMAUERWERK	72,5	84,7	107,2	113,5	117,5	120,2	119,0	119,9	118,1	- 0,8	- 1,5
HOHLBLOCKMAUERWERK	70,5	84,5	108,3	114,2	118,4	121,0	119,8	120,3	117,7	- 1,8	- 2,2
LEICHTTRENNWAND	70,9	83,5	107,8	114,1	118,5	121,8	120,1	121,7	120,2	+ 0,1	- 1,2
STEINZEUG-ROHR	74,4	83,8	105,9	111,8	115,7	118,6	117,1	118,6	116,8	- 0,3	- 1,5
PVC HART - ROHR	92,3	96,7	104,4	106,2	108,6	112,7	111,7	112,9	112,3	+ 0,5	- 0,5
GLASSTEINWAND	77,2	87,1	104,3	107,9	110,1	111,3	110,6	111,3	109,7	- 0,8	- 1,4
UMFASSUNGSLARGE AUS STAHL	76,3	86,2	102,6	106,1	108,8	112,2	111,1	112,3	111,4	+ 0,3	- 0,8
KALKSANDSTEINMAUERWERK	72,5	84,7	107,2	113,5	117,5	120,2	119,0	119,9	118,1	- 0,8	- 1,5
SCHAUMBETON-MAUERWERK AUS WANDBAUSTEINEN	70,5	84,5	108,3	110,9	112,7	116,4	115,4	116,4	115,3	- 0,1	- 0,9
SCHAUMBETON-MAUERWERK AUS WANDBAUPLATTEN	70,5	84,5	108,3	111,4	113,6	115,3	114,2	115,1	113,5	- 0,6	- 1,4
SCHAUMBETON-WANDELEMENTE	70,5	84,5	108,3	111,1	114,2	115,6	114,9	115,6	114,8	- 0,1	- 0,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN - DIN 18 331											
STAHLSTEINDECKE	76,7	86,8	105,9	110,4	113,6	115,8	114,7	115,8	114,6	- 0,1	- 1,0
STAHLBETONDECKE AUS ORTBETON	75,5	87,0	106,2	110,6	113,2	115,0	114,1	114,2	111,6	- 2,2	- 2,3
STAHLBETONDECKE AUS FERTIGTEILEN	75,5	87,0	106,2	110,6	113,2	113,7	112,5	113,4	111,2	- 1,2	- 1,9
B 80 FUER WAENDE	73,1	86,2	106,5	112,8	116,8	120,2	119,0	119,6	117,3	- 1,4	- 1,9
B 160 FUER STUETZEN	76,2	88,3	105,2	109,0	111,0	113,8	113,0	113,1	111,4	- 1,4	- 1,5
B 160 FUER MASCHINEN-FUNDAMENTE	76,2	88,3	105,2	109,0	111,0	113,7	112,8	113,2	111,8	- 0,9	- 1,2
B 160 FUER SCHLEUSEN	78,4	89,0	103,8	107,6	110,1	111,7	110,5	111,5	110,5	-	- 0,9
B 160 FUER WASSERKRAFTWERKE	78,4	89,0	103,8	107,6	110,1	112,0	110,9	111,6	110,4	- 0,5	- 1,1
B 160 FUER TALSPERREN	78,4	89,0	103,8	107,6	110,1	111,5	110,0	111,5	110,4	+ 0,4	- 1,0
B 225 FUER STAHLBETONSKELETTBAUTEN	76,3	87,8	105,0	108,4	110,1	112,4	111,7	111,4	108,7	- 2,7	- 2,4
B 300 FUER BALKEN UND PLATTEN	77,3	88,3	104,2	107,3	109,1	111,6	111,1	110,7	108,6	- 2,3	- 1,9
B 450 FUER BINDER AUS ORTBETON	79,5	87,1	104,9	108,5	109,8	111,6	110,9	110,8	109,1	- 1,6	- 1,5
B 450 FUER BINDER AUS FERTIGTEILEN	79,5	87,1	104,9	108,5	109,8	113,5	112,6	113,1	112,0	- 0,5	- 1,0
SCHALUNG FUER STUETZEN	67,0	83,5	107,4	113,5	117,9	122,7	120,5	122,3	119,7	- 0,7	- 2,1
SCHALUNG FUER MASCHINEN-FUNDAMENTE	67,0	83,5	107,4	113,5	117,9	123,1	121,0	123,0	120,6	- 0,3	- 2,0
SCHALUNG FUER SCHLEUSEN	72,0	86,8	106,2	112,2	117,2	122,1	120,2	122,2	121,0	+ 0,7	- 1,0
SCHALUNG FUER WASSERKRAFTWERKE	72,0	86,8	106,2	112,2	117,2	122,6	120,7	122,4	120,8	+ 0,1	- 1,3
SCHALUNG FUER TALSPERREN	72,0	86,8	106,2	112,2	117,2	121,7	119,7	121,8	120,3	+ 0,5	- 1,2
SCHALUNG FUER STAHLBETONSTUETZEN	68,5	83,6	107,0	113,3	117,5	122,3	120,3	121,7	119,0	- 1,1	- 2,2
SCHALUNG FUER STAHLBETONBALKEN	69,1	83,5	106,9	113,0	117,4	121,8	119,8	121,3	118,6	- 1,0	- 2,2
SCHALUNG FUER STAHLBETONPLATTEN	67,5	83,4	107,8	113,9	118,4	121,8	120,0	121,3	118,2	- 1,5	- 2,6
SCHALUNG FUER BALKEN UND PLATTEN	71,1	85,3	106,4	112,9	116,8	121,3	118,9	121,6	119,2	+ 0,3	- 2,0
STAHLBETONSTUETZEN AUS B 225	73,2	86,4	105,8	109,9	113,0	116,3	114,3	116,3	113,5	- 0,7	- 2,4
STAHLBETONBALKEN AUS B 225	73,4	86,1	105,8	109,9	112,7	116,5	114,7	116,4	114,0	- 0,6	- 2,1
STAHLBETON-DECKENPLATTEN AUS B 225	73,7	86,5	105,8	109,5	111,9	115,3	113,1	115,3	113,0	- 0,1	- 2,0
BETONSTAHL I, II, III ODER IV	83,1	91,2	104,2	107,6	109,5	111,6	110,8	111,1	108,8	- 1,8	- 2,1

**B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967**  
**MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE**  
**NEUBAU**  
**1962 = 100**

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR 1966 VH	
	DURCHSCHNITTE										
						FEBR	NOV	FEBR			
<b>NATURWERKSTEINARBEITEN - DIN 18 332</b>											
SOCKELMAUERWERK	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	118,3	120,2	118,9	+ 0,5	- 1,1
EINGANGSSTUFE	72,2	84,0	105,3	108,9	112,6	120,5	118,4	121,2	120,0	+ 1,4	- 1,0
TUER- ODER FENSTERUMRAHMUNG	76,2	85,5	104,0	108,5	113,2	119,1	117,0	119,8	118,9	+ 1,6	- 0,8
BODENBELAG	76,1	84,6	105,5	109,8	114,0	118,1	116,5	118,6	117,9	+ 1,2	- 0,6
STUFENBELAG	74,7	84,5	105,8	108,9	113,6	117,8	116,4	118,4	116,8	+ 0,3	- 1,4
<b>BETONWERKSTEINARBEITEN - DIN 18 333</b>											
BETONWERKSTEIN-FENSTERUMRAHMUNG	74,1	84,1	104,7	109,6	114,6	118,3	117,0	118,8	117,9	+ 0,8	- 0,8
BETONWERKSTEIN-WINKELSTUFEN	73,6	84,8	106,7	112,6	116,8	121,4	119,4	122,2	120,5	+ 0,9	- 1,4
ASBESTZEMENT-VERKLEIDUNG	74,7	85,3	103,6	106,3	113,2	126,2	118,7	129,5	134,5	+13,3	+ 3,9
ASBESTZEMENT-FENSTERBANK	77,1	86,0	102,6	104,6	110,1	118,3	113,1	120,4	117,3	+ 3,7	- 2,6
BETONWERKSTEIN-BODENPLATTENBELAG	75,3	84,8	107,6	113,9	119,4	119,8	119,4	120,0	118,3	- 0,9	- 1,4
STUFEN MIT BETONWERKSTEINPLATTEN	74,7	84,9	109,0	117,6	123,4	122,0	121,5	122,3	120,8	- 0,6	- 1,2
BETONWERKSTEIN-KANTENSTEINE	78,3	84,8	109,9	115,4	120,8	124,4	121,8	125,2	120,5	- 1,1	- 3,8
BETONWERKSTEIN-BORDSTEINE	80,6	84,8	110,0	116,8	120,9	123,6	122,2	124,3	120,7	- 1,2	- 2,9
BETONWERKSTEIN-ANTRITTSSTUFEN	72,0	84,7	106,7	111,5	117,7	121,0	119,5	121,5	120,9	+ 1,2	- 0,5
<b>ZIMMERARBEITEN - DIN 18 334</b>											
DACHVERBANDHOLZ LIEFERN	92,2	91,2	101,1	102,6	104,3	106,1	105,6	106,1	105,1	- 0,5	- 0,9
DACHVERBANDHOLZ ABBINDEN	67,5	78,6	107,7	116,6	125,1	133,0	129,0	133,9	131,9	+ 2,2	- 1,5
FUSSBODEN	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	117,5	115,9	117,8	116,7	+ 0,7	- 0,9
STOCKWERKS-TREPPENSTUFE	73,9	83,0	105,9	111,9	118,7	124,6	121,5	125,6	123,6	+ 3,4	-
<b>STAHLBAUARBEITEN - DIN 18 335</b>											
STAHLFACHWERK	87,7	89,4	101,8	104,3	110,1	111,9	112,3	109,7	101,1	-10,0	- 7,8
STAHLSKELTTKONSTRUKTION	85,6	88,7	99,9	102,1	108,2	111,0	109,9	110,6	105,6	- 3,9	- 4,5
MASTEN UND TUERME	86,6	89,3	103,0	107,3	111,0	111,8	112,0	111,3	109,4	- 2,3	- 1,7
TORE UND TUEREN	85,3	90,8	102,2	103,8	105,6	106,8	108,2	107,0	107,0	+ 0,8	-
GLASDACH	87,1	90,6	102,9	106,8	112,4	118,4	116,2	119,7	119,7	+ 3,0	-
PERSOENENAUFGUEGE	92,2	92,2	100,8	101,8	105,6	109,8	108,4	110,2	110,5	+ 1,9	+ 0,3
LASTENAUFZUEGE	89,8	91,1	100,5	101,9	105,8	110,1	108,6	110,6	111,0	+ 2,2	+ 0,4
FAHRTREPPEN	94,1	94,5	101,6	100,5	107,0	111,7	109,7	112,4	112,4	+ 2,5	-
<b>ABDICHTUNG GEGEN NICHTDRUECKENDES WASSER - DIN 18 337</b>											
WAAGERECHE ISOLIERUNG	79,0	86,6	106,5	111,1	116,1	119,6	117,8	119,6	118,4	+ 0,5	- 1,0
SENKRECHTE ISOLIERUNG	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	102,3	100,5	102,2	101,4	+ 0,9	- 0,8
<b>DACHDECKUNGSARBEITEN - DIN 18 338</b>											
FALZZIEGEL-DACHDECKUNG	79,8	86,6	106,4	111,7	117,2	123,0	119,4	124,4	124,3	+ 4,1	- 0,1
BIBERSCHWANTZ-DOPPELDECKUNG	77,3	84,7	107,0	113,2	119,6	126,0	122,2	127,5	127,2	+ 4,1	- 0,2
HOHLPFANNEN-DACHDECKUNG	80,8	88,3	106,9	113,3	118,5	124,1	120,6	125,3	125,2	+ 3,8	- 0,1
DOPPELLAGIGE PAPPDECKUNG	79,0	86,6	106,5	111,1	116,1	121,7	118,4	122,9	122,5	+ 3,5	- 0,3
ASBESTZEMENT-DACHDECKUNG	85,9	91,7	103,9	108,5	110,8	115,2	112,7	116,1	115,8	+ 2,8	- 0,3
ALTDDEUTSCHE SCHIEFERDECKUNG	72,5	79,8	113,6	124,1	136,2	143,0	138,7	145,1	145,2	+ 4,7	+ 0,1
DACHDECKUNG AUF STAHLBETONDECKE	80,1	87,7	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
<b>KLEMPNERARBEITEN - DIN 18 339</b>											
HAENGERINNE AUS ZINKBLECH	80,3	86,2	105,7	116,5	132,2	136,7	134,4	137,7	138,2	+ 2,8	+ 0,4
HAENGERINNE AUS VERZINKTEM STAHLBLECH	79,5	85,9	106,2	112,6	121,0	126,7	124,1	128,0	128,2	+ 3,3	+ 0,2
HAENGERINNE AUS ASBESTZEMENT	79,8	87,8	102,9	109,8	117,5	122,8	119,1	123,9	123,9	+ 4,0	-
ALUMINIUM-DACHDECKUNG	80,3	86,6	104,0	107,8	115,6	120,8	117,9	122,1	123,7	+ 4,9	+ 1,3
KUPFER-DACHDECKUNG	78,2	94,4	103,6	112,5	129,7	148,4	142,5	148,6	148,1	+ 3,9	- 0,3
STAHLBLECH-DACHDECKUNG	78,8	84,6	106,9	110,9	115,6	121,9	120,1	122,5	123,1	+ 2,5	+ 0,5
WELLBLECH-DACHDECKUNG	78,3	85,5	106,2	111,0	115,6	118,3	116,1	119,1	119,8	+ 3,2	+ 0,6
HAENGERINNE AUS PVC - HART	87,6	90,6	100,9	102,4	106,0	109,1	107,0	109,4	110,0	+ 2,8	+ 0,5
REGENFALLROHR AUS PVC - HART	87,6	90,6	100,9	102,4	106,0	109,3	108,9	110,0	110,6	+ 3,5	+ 0,5
HAENGERINNE AUS KUPFERBLECH	78,2	94,4	103,6	112,5	129,7	147,6	140,6	148,7	147,9	+ 5,2	- 0,5
LICHTKUPPELN AUS KUNSTSTOFF	82,6	87,9	102,3	104,6	109,8	111,5	111,1	111,8	112,2	+ 1,0	+ 0,4
<b>GERUESTARBEITEN - DIN 18 340</b>											
LEITERGERUEST	92,2	91,2	109,7	114,4	119,2	121,8	119,2	121,9	119,4	+ 0,2	- 2,1
STAHLROHRGERUEST	85,6	88,7	99,9	102,3	108,6	109,3	108,3	108,1	106,1	- 2,0	- 1,9
<b>AUSBAUARBEITEN</b>											
<b>PUTZ- UND STUCKARBEITEN - DIN 18 350</b>											
INNENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	69,3	81,7	108,2	116,5	124,0	129,7	126,9	130,1	127,7	+ 0,6	- 1,8
INNENWANDPUTZ AUF BETON	69,5	81,0	108,1	116,2	123,3	129,5	126,7	130,0	127,8	+ 0,9	- 1,7
PUTZ UNTER STAHLBETON- ODER STAHLSTEINDECKE	69,4	82,1	108,2	116,6	123,9	129,6	126,8	130,1	127,8	+ 0,8	- 1,8
AUSSENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	71,5	84,3	107,9	116,1	123,7	129,9	126,8	130,5	129,0	+ 1,7	- 1,1
AUSSENWAND- EDELPUTZ AUF MAUERWERK	71,6	84,5	108,9	117,0	124,0	128,1	125,9	128,4	127,1	+ 1,0	- 1,0
AUSSENWAND-PUTZ AUF BETON	72,7	84,9	107,9	115,8	123,6	128,9	126,1	129,5	127,8	+ 1,3	- 1,3
GIPSABITZDECKE UNTER BETON	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	121,8	120,0	122,0	119,6	- 0,3	- 2,0
EINFACHES STUCKGESIMS	71,5	85,4	107,0	112,7	119,5	124,6	122,3	125,4	123,4	+ 0,9	- 1,6
DECKEN MIT GIPSKARTONPLATTEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	121,6	120,1	121,6	120,1	-	- 1,2
GIPSKARTONPLATTEN AN DECKEN AUFHAENGEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	122,1	120,2	122,3	120,4	+ 0,2	- 1,6
DECKEN MIT GIPSAKUSTIKPLATTEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	122,8	120,3	123,4	121,6	+ 1,1	- 1,5
GIPSAKUSTIKPLATTEN AN DECKEN AUFHAENGEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	122,0	120,1	122,1	120,4	+ 0,2	- 1,4
WAND MIT GIPSKARTONPLATTEN VERKLEIDEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	122,0	119,9	121,7	120,0	+ 0,1	- 1,4
ZWISCHENWAND AUS GIPSPLATTEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	121,7	119,8	121,9	120,8	+ 0,8	- 0,9
<b>FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN - DIN 18 352</b>											
WANDBELAG AUS KERAMISCHEN FLIESEN	80,8	88,5	104,6	108,8	113,4	116,3	114,7	116,3	114,7	-	- 1,4
BODENBELAG AUS KERAMISCHEN FLIESEN	80,8	88,5	104,6	109,0	115,6	118,3	117,4	118,5	117,5	+ 0,1	- 0,8
WANDBELAG AUS SPALTPLATTEN	80,8	88,5	104,6	108,8	113,4	116,6	114,8	117,0	115,7	+ 0,8	- 1,1
ZWISCHENWAND AUS TRENNWANDSTEINEN	80,8	88,5	104,6	108,8	113,4	116,7	114,8	117,5	116,1	+ 1,1	- 1,2
TRENNWAND AUS FLIESENELEMENTEN	80,8	88,5	104,6	108,8	113,4	116,6	114,7	116,9	116,2	+ 1,3	- 0,6
<b>ESTRICHARBEITEN - DIN 18 353</b>											
TRITTSCHALLDAEMMSCHICHT	82,7	90,1	102,6	106,7	109,4	110,4	110,4	110,0	108,5	- 1,7	- 1,4
SCHWIMMENDER ZEMENT-ESTRICH	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,3	114,4	115,3	114,4	-	- 0,8
SCHWIMMENDER ANHYDRIT-ESTRICH	81,7	87,2	101,5	105,2	106,9	109,6	108,7	109,4	107,4	- 1,2	- 1,8
<b>ASPHALTBELAGARBEITEN - DIN 18 354</b>											
SCHWIMMENDER HARTGUSSASPHALT-ESTRICH	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5

**B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967**  
**MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE**  
**NEUBAU**  
**1962 = 100**

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERÄNDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR NOV 1966 VM	
	DURCHSCHNITTE						FEBR	NOV	FEBR	
TISCHLERARBEITEN - DIN 18 355										
EINFACHFENSTER ALS BLENDRAHMENFENSTER	76,6	85,8	105,0	110,5	116,2	122,2	120,8	123,0	122,8	+ 1,9 - 0,2
ZIMMERTUER EINFLUEGELIG	78,3	86,2	104,9	109,5	114,3	120,6	118,7	121,5	121,5	+ 2,4 -
FENSTERKLAPPLADEN ZWEIFLUEGELIG	78,7	86,3	105,1	110,2	115,9	122,3	120,1	123,4	123,4	+ 2,7 -
AKUSTIKPLATTEN AUF LATTENROST	73,0	81,1	105,0	110,6	116,8	124,6	122,8	125,8	125,4	+ 2,5 - 0,3
AKUSTIKPLATTEN AUF WANDPUTZ	69,6	79,5	104,2	110,5	116,6	127,0	124,3	128,3	128,6	+ 3,1 - 0,1
VERBUNDFENSTER	74,4	85,7	103,8	108,5	112,1	120,0	118,4	120,8	120,3	+ 1,6 - 0,4
DREH-KIPPFENSTER	76,6	85,8	104,1	108,4	113,8	120,4	118,3	121,4	120,9	+ 2,2 - 0,4
EINBAU-WANDSCHRANK	78,3	86,2	104,9	109,5	114,3	118,5	117,0	119,3	118,7	+ 1,5 - 0,5
PARKETTARBEITEN - DIN 18 356										
PARKETTBODEN	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,6	115,6	116,9	116,7	+ 0,8 - 0,2
MOSAIK-PARKETTBODEN	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,1	115,7	116,0	115,5	- 0,2 - 0,4
PARKETTSCHEMIBODEN	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,2	115,8	116,3	116,7	+ 1,0 + 0,3
ROLLADENARBEITEN - DIN 18 358										
ROLLADEN AUS KIEFERNHOLZ	86,4	93,1	99,1	101,3	102,1	100,1	99,7	99,9	100,1	+ 0,4 + 0,2
ROLLADEN AUS KUNSTSTOFF	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,5	100,1	97,5	- 3,9 - 2,6
METALLBAUARBEITEN - DIN 18 360										
TREPPENGELAENDER AUS STAHL	75,5	87,2	104,8	110,1	116,6	119,9	118,4	120,6	120,1	+ 1,4 - 0,4
FEUERHEMMENDE STAHLTUER (FH 1-TUER)	82,4	89,1	102,6	105,0	107,7	109,1	108,3	109,4	109,0	+ 0,6 - 0,4
STAHLFENSTER ALS EINFACHFENSTER	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	118,2	119,0	118,2	+ 1,7 - 0,7
ECKARGE AUS STAHL	77,6	86,7	102,9	107,1	110,4	114,2	112,7	115,0	113,9	+ 1,1 - 1,0
SCHAUFENSTERBRAHMEN	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	116,2	114,9	116,8	116,4	+ 1,3 - 0,3
BALKONVERKLEIDUNG MIT POLYESTER	100,0	100,0	97,4	94,3	91,2	91,6	90,3	92,5	92,1	+ 2,0 - 0,4
GARAGENKIPPTOR AUS STAHL	82,4	89,1	102,6	105,0	107,7	108,7	108,9	108,1	106,3	- 2,4 - 1,7
TUEREN FUER MUELLBESEITIGUNGSANLAGEN	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	118,2	119,0	118,2	+ 1,7 - 0,7
RINGMUELLTONNEN	80,3	86,2	105,7	116,5	132,1	138,3	133,3	141,3	141,3	+ 6,0 -
VERGLASUNGSARBEITEN - DIN 18 361										
BAUGLAS	75,2	83,8	104,9	116,2	127,0	131,1	129,4	132,2	132,8	+ 2,6 + 0,5
KATHEDRALGLAS	78,9	86,7	105,0	116,3	125,3	130,8	129,1	132,5	133,3	+ 3,3 + 0,6
DRAHT- ODER DRAHTORNAMENTGLAS	81,3	88,4	104,4	113,2	120,6	125,8	124,6	127,4	128,1	+ 2,8 + 0,5
DICKGLAS FUER SCHAUFENSTER	75,2	83,8	104,9	108,0	115,5	119,6	118,1	120,9	121,1	+ 2,5 + 0,2
MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS	75,2	83,8	104,9	109,3	113,8	116,2	115,8	116,5	117,2	+ 1,2 + 0,6
KRISTALL-SPIEGELGLAS	75,2	83,8	104,9	108,0	115,5	120,3	118,0	126,7	128,5	+ 8,9 + 1,4
OFEN- UND HERDARBEITEN - DIN 18 362										
TRANSPORTABLER KACHELOFEN	81,4	88,6	104,7	108,4	112,0	115,2	114,7	115,2	116,2	+ 1,3 + 0,9
KACHELOFEN-ZWEIRAUH-HEIZANLAGE	78,2	85,3	104,8	108,7	113,4	118,9	117,6	119,5	120,1	+ 2,1 + 0,5
KACHELOFEN-VIERRAUH-LUFTHHEIZUNG	80,3	86,7	104,6	109,7	114,2	118,4	115,9	119,6	120,4	+ 3,9 + 0,7
WARMLUFTDAUERBRANDOFEN	84,9	87,6	104,7	108,7	113,9	118,8	114,0	113,3	113,9	- 0,1 + 0,5
OELOFEN	87,6	91,7	101,7	103,5	105,7	105,8	106,3	106,7	103,7	- 2,4 - 1,0
DAUERBRANDHERD	81,4	88,6	104,7	105,3	107,3	106,5	106,4	106,3	106,5	+ 0,1 + 0,2
ANSTRICHARBEITEN - DIN 18 363										
LEIMFARBE AUF NEUEM PUTZ	60,8	72,7	107,0	116,1	126,3	135,7	131,2	137,0	135,1	+ 3,0 - 1,4
OELFARBE AUF NEUEM PUTZ	70,9	81,3	106,2	113,0	120,0	127,2	123,5	128,3	127,4	+ 3,2 - 0,7
LACKFARBE AUF NEUEM HOLZTUEERN	69,7	80,1	105,8	112,6	120,4	129,2	125,2	130,7	130,1	+ 3,9 - 0,5
LACKFARBE AUF NEUEM HOLZFENSTERN	71,3	80,2	106,2	113,1	121,0	128,2	124,7	129,3	128,3	+ 2,9 - 0,8
HEIZKOERPERANSTRICH	71,4	81,3	106,0	111,8	118,4	125,3	121,8	126,3	125,3	+ 2,9 - 0,8
KUNSTSTOFF-DISPERSIONSFARBE AUF PUTZ	60,8	72,7	107,0	111,9	119,4	128,4	124,8	129,3	127,9	+ 2,5 - 1,1
LACKFARBE AUF STAHL-TUEREN UND TOERN	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	127,5	123,6	128,8	128,1	+ 3,6 - 0,5
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN - DIN 18 364										
LACKFARBE AUF NEUEM STAHLFLAECHEH	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 2,0 - 1,0
LACKFARBE AUF NEUEM ALUMINIUMFLAECHEH	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,0	122,3	125,5	124,5	+ 1,8 - 0,8
BODENBELAGARBEITEN - DIN 18 365										
LINOLEUM	89,5	91,1	104,4	105,2	106,1	110,2	109,9	110,1	109,9	- - 0,2
VINYL-ASBEST-FLIESEN (FLEXPLATTEN)	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,0	100,4	100,3	- 0,7 - 0,1
HOMOGENER PVC-BELAG	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	99,8	100,0	99,5	99,0	- 1,0 - 0,5
PVC-BELAG MIT FILZUNTERSCHICHT	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	99,6	99,9	99,1	98,4	- 1,5 - 0,7
TAPEZIERARBEITEN - DIN 18 366										
WANDFLAECHE TAPEZIEREN	65,4	77,0	107,7	115,5	125,7	132,2	127,8	133,6	133,1	+ 4,1 - 0,4
TAPETE MITTLERER QUALITAET LIEFERN	100,0	100,0	100,0	100,0	101,9	115,0	115,0	115,0	104,0	- 9,6 - 9,6
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN										
ZENTRALHEIZUNGS-, LUEFTUNGS- UND ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNGSANLAGEN - DIN 18 380										
HEIZKESSEL	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	112,6	111,4	113,0	112,6	+ 1,1 - 0,4
WECHSELBRANDKESSEL	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	111,8	110,6	112,3	112,2	+ 1,4 - 0,1
SPEZIALDELKESSEL	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	112,2	111,4	112,5	112,1	+ 0,6 - 0,4
SPEZIALGASKESSEL	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	111,5	110,6	111,9	111,8	+ 1,1 - 0,1
KLIMA-HEIZGERAET	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	112,0	111,3	112,4	112,1	+ 0,7 - 0,3
STAHLRADIATOR MIT RD. 1 QM HEIZFLAECHE	80,4	86,7	103,6	108,6	112,2	117,2	115,3	116,7	115,3	- - 1,2
STAHLRADIATOR MIT 3 BIS 4 QM HEIZFLAECHE	80,4	86,7	103,6	108,6	112,2	113,1	113,7	111,3	108,3	- 4,7 - 2,7
GUSSRADIATOR MIT RD. 1 QM HEIZFLAECHE	78,9	85,0	103,5	109,0	115,1	121,2	119,3	122,0	122,1	+ 2,3 + 0,1
GUSSRADIATOR MIT 3 BIS 4 QM HEIZFLAECHE	78,9	85,0	103,5	109,0	115,1	117,9	117,6	118,2	118,2	+ 0,5 -
DOPPELWANDIGER WARMWASSERBEREITER	84,6	90,1	102,6	107,0	112,9	116,1	115,4	116,3	115,9	+ 0,4 - 0,3
GEWINDERDHR	75,9	84,2	105,5	113,6	120,3	125,7	122,8	126,5	124,5	+ 1,4 - 1,6
REGULIERECKVENTIL	79,9	88,1	102,9	112,1	123,8	131,9	128,8	131,9	129,2	+ 0,3 - 2,0
BLANKES KUPFERROHR	78,2	94,4	102,9	111,3	129,6	143,3	138,3	143,9	141,9	+ 2,6 - 1,4
PVC-WAERMEISOLIERTES KUPFERROHR	78,2	94,4	102,6	109,8	124,6	138,2	133,8	138,6	137,9	+ 3,1 - 0,5
VOLLAUTOMATISCHER OELBRENNER	100,0	100,0	100,0	100,0	100,3	100,4	100,5	100,1	98,6	- 1,9 - 1,5
LIEGENDER BEHAELTER	84,6	90,1	102,1	104,0	105,8	106,2	106,0	105,9	104,0	- 1,9 - 1,8
BATTERIEBEHAELTER	84,6	90,1	102,1	104,0	105,9	107,0	106,7	106,6	104,1	- 2,4 - 2,3
HANDFEUERLOESCHER	79,5	85,9	106,2	112,6	121,6	125,0	125,0	125,0	125,0	- -
FEUERLOESCHGERAET	89,2	88,4	102,6	108,0	114,3	114,4	114,4	114,4	114,4	- -

B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967  
MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE  
NEUBAU  
1962 = 100

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERÄNDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR 1966 VH		
	DURCHSCHNITTE						FEBR	NOV	FEBR			
GAS-, WASSER- UND ABWASSERINSTALLATIONSARBEITEN - DIN 18 381												
GEWINDEROHR	76,6	82,5	106,8	113,3	121,1	127,6	124,7	129,0	127,6	+ 2,3	- 1,1	
AUSLAUFVENTIL	78,1	83,3	105,1	114,2	130,2	136,1	133,4	136,1	134,6	+ 0,9	- 1,1	
GA-ROHR (GUSSEISEN)	83,5	86,8	105,2	110,3	117,4	121,2	119,2	122,1	121,2	+ 1,7	- 0,7	
BLEI-ABFLUSSROHR	82,4	83,3	106,6	118,2	138,3	139,9	140,6	139,6	138,4	- 1,6	- 0,9	
EINBAU-WANNENKOEPPER	89,2	88,4	102,6	108,0	115,2	113,7	115,3	112,5	110,7	- 4,0	- 1,6	
GASWASSERHEIZER	89,0	90,3	102,5	106,2	113,9	120,2	118,0	121,0	121,3	+ 2,8	+ 0,2	
ABORTANLAGE MIT SPUELKASTEN	86,1	88,0	105,1	114,2	124,6	130,4	127,8	131,3	131,6	+ 3,0	+ 0,2	
WASCHTISCH	85,0	88,0	104,0	111,8	122,6	129,6	126,4	130,7	129,9	+ 2,8	- 0,6	
DURCHLAUF-GASWASSERHEIZER	88,0	90,3	102,7	106,9	115,3	121,6	119,4	122,5	123,2	+ 3,2	+ 0,6	
PVC HART - ROHR	87,6	90,6	100,9	102,4	106,0	112,1	110,6	113,0	111,8	+ 1,1	- 1,1	
BLANKES KUPFERROHR	78,2	94,4	103,6	115,5	138,5	148,2	142,1	149,9	148,5	+ 4,5	- 0,9	
PVC-WAERMEISOLIERTES KUPFERROHR	78,2	94,4	103,6	112,6	131,1	140,9	136,9	141,6	140,4	+ 2,6	- 0,8	
WANNENFUELL- UND BRAUSEBATTERIE	89,2	88,4	102,6	108,0	115,2	129,1	126,7	129,4	127,0	+ 0,2	- 1,9	
SPUELTISCH MIT TROPFTEIL	89,0	90,3	102,5	105,1	109,1	109,7	109,2	109,8	108,6	- 0,5	- 1,1	
GASHERD	89,0	90,3	102,5	104,7	106,1	107,7	107,4	107,7	107,3	- 0,1	- 0,4	
BRAUSEWANNE	89,2	88,4	102,6	108,0	115,2	116,9	116,8	116,7	115,8	- 0,9	- 0,8	
ABORTANLAGE MIT TIEFHAENGE-SPUELKASTEN	86,1	88,0	105,1	114,2	124,6	127,7	126,3	128,2	127,5	+ 1,0	- 0,5	
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, STARKSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 382												
BRENNSTELLE (KUNSTSTOFFROHR)	70,9	80,3	104,4	108,5	115,6	122,2	120,8	122,6	122,1	+ 1,1	- 0,4	
STECKDOSENLEITUNG (STEGLEITUNG)	71,2	81,9	103,5	107,4	113,8	121,4	119,9	121,8	120,3	+ 0,3	- 1,2	
BRENNSTELLE (FEUCHTRAUMLEITUNG)	72,3	81,5	104,0	108,0	115,0	122,2	120,5	123,0	122,5	+ 1,7	- 0,4	
ELEKTROHERD	85,3	89,8	98,7	98,3	99,5	100,0	100,2	99,6	99,6	- 0,6	-	
NY-ERDKABEL	76,1	83,2	103,0	108,8	118,2	135,9	130,7	138,2	136,8	+ 4,7	- 1,0	
VERTEILER	79,1	86,1	103,0	105,5	109,5	115,6	114,1	116,5	115,5	+ 1,2	- 0,9	
LICHTBAND	84,8	89,3	102,0	103,1	106,8	109,0	108,4	109,5	108,1	- 0,3	- 1,3	
REFLEKTOR-LANGFELDEUCHE	91,4	94,5	101,3	101,7	105,1	107,9	106,6	109,0	107,7	+ 1,0	- 1,2	
ELEKTRO-DURCHLAUFERHITZER	90,1	94,1	101,4	104,2	110,1	110,4	109,6	110,6	110,1	+ 0,5	- 0,5	
DRUCKLOSER ELEKTROSPICHER	90,1	94,1	101,4	104,4	108,2	109,7	108,5	110,2	109,9	+ 1,3	- 0,3	
VERTEILER (UNTER PUTZ)	79,1	86,1	103,0	105,5	108,8	112,9	112,0	113,4	112,4	+ 0,4	- 0,9	
HAUPTLEITUNG	70,9	80,3	104,4	108,5	114,4	129,8	119,9	133,2	132,1	+10,2	- 0,8	
WASCHMASCHINE	101,3	96,9	99,5	98,7	98,4	99,2	98,9	99,2	98,7	- 0,2	- 0,5	
RASENMAEHER	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	
KLEINPUMPE	90,1	92,7	101,0	102,9	106,0	110,5	106,1	112,4	112,3	+ 5,8	- 0,1	
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, SCHWACHSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 383												
KLINGEL- UND TUEROEFFNER-ANLAGE	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	120,5	119,5	120,8	119,6	+ 0,1	- 1,0	
ANTENNEN-ANLAGE	81,4	88,1	104,7	107,7	112,2	114,7	113,7	115,0	114,7	+ 0,9	- 0,3	
TUERSPRECH-ANLAGE	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	116,6	116,2	116,7	115,9	- 0,3	- 0,7	
HAUSPERSPRECHER	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	116,6	116,2	116,7	115,9	- 0,3	- 0,7	
BLITZSCHUTZANLAGEN - DIN 18 384												
BLITZSCHUTZ-ANLAGE	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2	
STRASSENBAUARBEITEN												
ERDARBEITEN - DIN 18 300												
MUTTERBODEN AUFSETZEN	68,0	84,0	105,3	101,7	92,7	88,9	89,8	86,4	83,6	- 6,9	- 3,2	
MUTTERBODEN ANDECKEN UND EINEBEN	68,0	88,3	104,8	104,8	99,2	98,6	98,6	97,4	94,7	- 4,0	- 2,8	
ROHRLEITUNGSGRABEN AUSHEBEN	69,2	84,2	104,9	105,6	101,0	101,4	101,2	100,1	98,4	- 2,8	- 1,7	
MITTELSCHWEREN BODEN ABFAHREN	72,5	87,4	104,8	103,8	97,6	95,7	95,9	94,6	93,0	- 3,0	- 1,7	
BODEN LOESEN UND ABKIPPEN	75,2	87,4	104,5	103,4	96,8	93,6	94,1	91,9	90,0	- 4,4	- 2,1	
MITTELSCHWEREN BODEN VERDICHTEN	70,3	85,6	104,8	102,0	94,1	92,0	92,7	89,9	87,1	- 6,0	- 3,1	
SCHWEREN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	84,5	105,1	106,1	101,6	98,2	98,3	96,7	94,4	- 4,0	- 2,4	
LEICHTEN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	84,5	105,1	106,1	101,6	100,7	100,7	98,6	96,0	- 4,7	- 2,6	
UNTERBAUARBEITEN												
PACKLAGE SETZEN, VERFUELEN UND WALZEN	74,1	85,2	105,3	107,4	106,9	109,8	108,4	110,1	108,8	+ 0,4	- 1,2	
WALZ-SCHOTTERUNTERBAU HERSTELLEN	78,3	88,5	104,0	105,5	101,6	99,4	99,3	98,9	96,8	- 2,5	- 2,1	
BODEN MIT NORMENZEMENT VERMOERTELN	85,8	89,9	100,6	98,3	94,7	94,9	94,4	95,5	94,5	+ 0,1	- 1,0	
RUETTEL-SCHOTTERUNTERBAU HERSTELLEN	86,3	89,0	104,6	103,9	99,1	97,6	97,8	96,6	95,3	- 2,6	- 1,3	
BODEN VERMOERTELN UND VERDICHTEN	89,2	93,5	101,8	102,1	97,5	97,2	98,5	96,4	94,9	- 1,7	- 1,6	
KIESUNTERBAU HERSTELLEN	77,2	87,8	104,7	103,0	97,9	96,4	96,3	95,5	93,7	- 2,7	- 1,9	
BITUMINOESEN UNTERBAU HERSTELLEN	86,8	92,7	101,7	98,4	90,8	88,7	89,3	87,6	85,6	- 4,1	- 2,3	
BETONUNTERBAU HERSTELLEN	84,9	89,9	104,3	104,0	100,7	101,2	100,4	101,1	100,4	-	- 0,7	
FROSTSCHUTTSCHICHT EINBAUEN	77,0	87,3	105,4	106,4	101,8	100,3	100,3	99,2	97,7	- 2,6	- 1,5	
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN												
KLEINPFLASTERDECKE HERSTELLEN	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	113,3	112,2	113,9	113,3	+ 1,0	- 0,5	
UFERBOESCHUNG HERSTELLEN	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	111,6	110,3	111,6	110,5	+ 0,2	- 1,0	
STRASSENASPHALTARBEITEN												
MISCHMAKADAM-UNTERSCHICHT HERSTELLEN	83,4	89,7	102,8	102,8	98,1	96,6	96,8	95,8	93,5	- 3,4	- 2,4	
HEISSEINBAUFÄHIGEN BINDER HERSTELLEN	84,9	91,0	101,5	99,4	92,7	90,4	91,0	89,0	86,5	- 4,9	- 2,8	
EINSCHICHTIGE GUSSASPHALTDECKE HERSTELLEN	89,8	91,6	103,6	103,1	100,2	99,3	99,4	98,6	97,6	- 1,8	- 1,0	
TEER- ODER ASPHALTTEER-FEINBETON HERSTELLEN	82,6	89,0	102,1	100,2	92,8	90,2	91,0	88,8	86,4	- 5,1	- 2,7	
ZWEISCHICHTIGE GUSSASPHALTDECKE HERSTELLEN	91,9	94,1	104,2	104,3	99,2	98,3	98,9	97,4	96,7	- 2,2	- 0,7	
STRASSENBETONARBEITEN												
ZEMENTBETONDECKE HERSTELLEN	89,4	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	102,6	104,2	103,4	+ 0,8	- 0,8	

**B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967**  
**MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE**  
**INSTANDHALTUNG**  
**1962 = 100**

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR 1966 VH	
	DURCHSCHNITTE						FEBR	NOV	FEBR		
INSTANDHALTUNGSARBEITEN											
ROHBAUARBEITEN											
ZIMMERARBEITEN - DIN 18 334											
FUSSBODEN	.	85,5	104,7	110,3	117,2	122,7	120,2	123,2	122,3	+ 1,7	- 0,7
DACHDECKUNGSARBEITEN - DIN 18 338											
DOPPELLAGIGE PAPPDECKUNG	.	86,7	105,8	110,7	115,5	120,1	117,6	120,9	120,6	+ 2,6	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN - DIN 18 339											
HAENGERINNE AUS ZINKBLECH	.	80,9	105,7	116,3	132,2	136,9	134,1	138,0	138,8	+ 3,5	+ 0,6
HAENGERINNE AUS VERZINKTEM STAHLBLECH	.	89,3	106,3	113,9	126,7	131,1	128,4	132,0	132,8	+ 3,4	+ 0,6
HAENGERINNE AUS PVC-HART	.	90,6	100,9	102,4	106,0	111,3	108,5	112,1	112,9	+ 4,1	+ 0,7
REGENFALLROHR AUS PVC-HART	.	90,6	100,9	102,4	106,0	110,4	107,5	111,2	112,3	+ 4,5	+ 1,0
HAENGERINNE AUS KUPFERBLECH	.	94,4	103,6	115,5	138,5	141,6	135,6	143,7	143,6	+ 5,9	- 0,1
AUSBAUARBEITEN											
PUTZ- UND STUCKARBEITEN - DIN 18 350											
INNENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	.	81,7	107,8	116,5	124,2	129,7	126,9	130,1	127,7	+ 0,6	- 1,8
AUSSENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	.	86,3	107,2	115,3	122,7	127,5	124,4	128,2	126,8	+ 1,9	- 1,1
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN - DIN 18 352											
WANDBELAG AUS KERAMISCHEN FLIESEN	.	82,6	105,0	110,1	116,3	119,8	117,5	120,4	119,2	+ 1,4	- 1,0
TISCHLERARBEITEN - DIN 18 355											
EINFACHFENSTER	.	80,5	106,2	112,9	119,8	125,6	123,2	126,8	126,2	+ 2,4	- 0,5
VERBUNDENFENSTER	.	88,4	105,4	111,6	117,2	122,4	121,0	123,0	122,3	+ 1,1	- 0,6
ROLLADENARBEITEN - DIN 18 358											
ROLLADEN AUS KIEFERNHOLZ	.	93,1	102,3	103,5	105,0	106,6	106,9	106,5	105,7	- 1,1	- 0,8
ROLLADEN AUS KUNSTSTOFF	.	93,1	101,9	103,1	104,5	101,3	101,8	100,7	98,8	- 2,9	- 1,9
VERGLASUNGSARBEITEN - DIN 18 361											
BAUGLAS NEU EINSETZEN	.	73,2	104,2	112,6	122,8	127,9	126,4	129,1	130,9	+ 3,6	+ 1,4
MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS	.	83,8	104,9	108,5	113,1	116,2	115,8	116,5	117,2	+ 1,2	+ 0,6
BAUGLAS	.	83,8	105,2	116,7	127,0	131,1	129,4	132,2	132,8	+ 2,6	+ 0,5
OFEN- UND HERDARBEITEN - DIN 18 362											
WARMLUFTDAUERBRANDOFEN	.	87,6	103,5	107,4	113,6	113,8	114,0	113,3	113,9	- 0,1	+ 0,5
OELOFEN	.	91,7	101,3	103,1	106,9	105,8	106,3	104,7	103,7	- 2,4	- 1,0
DAUERBRANDHERD	.	88,6	102,6	105,3	107,0	106,5	106,4	106,3	106,5	+ 0,1	+ 0,2
ANSTRICHARBEITEN - DIN 18 363											
LEIMFARBE AN DECKEN UND WANDFLAECHEN	.	72,7	108,1	116,4	126,1	134,4	129,8	135,8	135,2	+ 4,2	- 0,4
DELFARBE AUF WANDFLAECHEN INNEN	.	78,6	106,9	113,8	121,4	128,0	124,4	128,8	128,3	+ 3,1	- 0,4
LACKFARBE AUF HOLZTUEREN INNEN	.	80,9	107,1	114,5	122,2	128,4	124,8	129,4	129,8	+ 4,0	+ 0,3
LACKFARBE AUF HOLZFLAECHEN AUSSEN	.	89,2	106,7	114,0	121,6	128,4	124,9	129,4	129,7	+ 3,8	+ 0,2
HEIZKOEPPERANSTRICH	.	81,5	106,8	113,8	121,4	127,8	124,4	128,7	128,6	+ 3,4	- 0,1
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN - DIN 18 364											
KLEINE AUSBESSERUNG AUF STAHLFLAECHEN	.	81,3	106,0	112,1	119,5	125,0	122,7	126,6	125,6	+ 2,4	- 0,8
GROSSE AUSBESSERUNG AUF STAHLFLAECHEN	.	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,9	125,4	+ 2,6	- 0,4
BODENBELAGARBEITEN - DIN 18 365											
LINOLEUM	.	95,7	103,9	105,1	105,9	109,2	106,7	109,1	108,9	+ 0,2	- 0,2
VINYL-ASBEST-FLIESEN (FLEXPLATTEN)	.	91,8	101,1	101,6	101,6	101,5	101,5	101,2	100,5	- 1,0	- 0,7
HOMOGENER PVC-BELAG	.	91,8	101,1	101,6	101,6	102,0	102,0	101,7	101,2	- 0,8	- 0,5
PVC-BELAG MIT FILZUNTERSCHICHT	.	91,8	101,1	101,6	101,6	101,7	102,0	100,9	100,1	- 1,9	- 0,8
TAPEZIERARBEITEN - DIN 18 366											
WANDFLAECHE NEU TAPEZIEREN	.	74,3	106,9	114,8	124,3	132,7	129,0	133,9	133,7	+ 3,6	- 0,1
TAPETE MITTLERER QUALITAET LIEFERN	.	86,0	100,0	100,0	101,9	115,0	115,0	115,0	103,2	-10,3	-10,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN											
ZENTRALHEIZUNGS-, LUEFTUNGS- UND ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNGSANLAGEN - DIN 18 380											
HEIZKESSEL	.	90,8	102,5	105,8	110,1	112,6	111,4	113,0	112,6	+ 1,1	- 0,4
STAHLRADIATOR MIT 3 BIS 4 QM HEIZFLAECHE	.	86,7	103,9	108,4	112,5	113,1	113,7	111,3	108,3	- 4,7	- 2,7
DOPPELWANDIGER WARMWASSERBEREITER	.	90,1	102,7	107,3	113,2	116,1	115,4	116,3	115,9	+ 0,4	- 0,3
GEWINDEROHR	.	84,2	105,4	113,4	120,2	125,7	122,8	126,5	124,5	+ 1,4	- 1,6
REGULIERECKVENTIL	.	88,1	103,3	113,0	124,8	131,9	128,8	131,9	129,2	+ 0,3	- 2,0
VOLLAUTOMATISCHER OELBRENNER	.	100,0	100,0	100,0	100,4	100,4	100,5	100,1	98,6	- 1,9	- 1,5
LIEGENDER BEHAELTER	.	90,1	102,6	104,0	105,9	106,2	106,0	105,9	104,0	- 1,9	- 1,8
BATTERIEBEHAELTER	.	90,1	102,6	104,0	106,2	107,0	106,7	106,6	104,1	- 2,4	- 2,3
GAS-, WASSER- UND ABWASSERINSTALLATIONSARBEITEN - DIN 18 381											
GEWINDEROHR	.	82,5	106,0	114,1	124,6	131,4	128,1	132,7	133,1	+ 3,9	+ 0,3
EINBAU-MANNENKOEPPER	.	86,1	102,9	109,2	118,6	118,3	119,8	117,3	115,8	- 3,3	- 1,3
GASWASSERHEIZER	.	90,3	102,3	105,8	113,7	120,2	118,0	121,0	121,3	+ 2,8	+ 0,2
ABORTANLAGE	.	89,4	105,0	113,7	125,8	131,1	128,5	131,9	132,4	+ 3,0	+ 0,4
WASCHTISCH	.	88,0	104,1	111,3	122,5	129,6	126,4	130,7	129,9	+ 2,8	- 0,6
SPEULTISCH MIT TROPFTEIL	.	90,3	102,5	104,8	108,8	109,7	109,2	109,8	108,6	- 0,5	- 1,1
GASHERD	.	90,3	102,3	104,7	106,3	107,7	107,4	107,7	107,3	- 0,1	- 0,4
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, STARKSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 382											
BRENNSTELLE (KUNSTSTOFFROHR)	.	80,3	105,2	110,1	117,2	122,2	120,8	122,6	122,1	+ 1,1	- 0,4
BRENNSTELLE (FEUCHTRAUMLEITUNG)	.	81,5	104,4	109,0	117,0	122,2	120,5	123,0	122,5	+ 1,7	- 0,4
ELEKTROHERD	.	89,8	99,4	98,9	100,0	100,0	100,2	99,6	99,6	- 0,6	-
ELEKTRO-DURCHLAUFERHITZER	.	94,1	101,4	103,5	106,1	110,4	109,6	110,6	110,1	+ 0,5	- 0,5
DRUCKLOSER ELEKTRO-SPEICHER	.	94,1	101,4	104,4	108,2	109,7	108,5	110,2	109,9	+ 1,3	- 0,3
HAUPTLEITUNG	.	80,3	104,2	108,5	114,7	129,8	119,9	133,2	132,1	+10,2	- 0,8
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, SCHWACHSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 383											
KLINGEL- UND TUEROEFFNER-ANLAGE	.	82,2	105,8	110,0	115,9	120,5	119,5	120,8	119,6	+ 0,1	- 1,0
ANTENNEN-ANLAGE	.	88,1	104,0	107,1	112,5	114,7	113,7	115,0	114,7	+ 0,9	- 0,3
TUERSPRECH-ANLAGE	.	82,2	105,8	110,0	115,9	116,6	116,2	116,7	115,9	- 0,3	- 0,7

B. UEBERSTICHTEN FÜR FEBRUAR 1967

PREISINDICES FÜR BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100

ART	NAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERÄNDERUNGEN	
										FEBR 1967	
										GEGENUEBER	
										FEBR 1966	NOV
VT		DURCHSCHNITT						FEBR	NOV	FEBR	VH
WOHNGBAUEUDE Z. 1											
ERDARBEITEN	19,87	73,5	89,9	105,4	107,8	106,2	105,2	106,1	103,1	99,7	- 6,0 - 3,3
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	19,87	73,5	89,9	105,4	107,8	106,2	105,2	106,1	103,1	99,7	- 6,0 - 3,3
MAUERARBEITEN	170,28	71,9	84,6	106,7	112,0	115,4	118,2	117,3	117,8	116,0	- 1,1 - 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	150,60	74,9	86,8	105,9	110,6	113,5	116,1	114,9	115,6	113,5	- 1,2 - 1,8
NATURWERKSTEINARBEITEN	18,86	75,5	84,5	105,3	109,1	113,4	119,2	117,5	119,7	118,6	+ 0,9 - 0,9
BETONWERKSTEINARBEITEN	42,78	74,1	84,7	105,3	110,3	115,6	119,8	117,6	120,7	119,8	+ 1,9 - 0,7
ZIMMERARBEITEN	24,29	83,1	86,9	103,9	108,4	113,1	117,5	115,5	117,9	116,7	+ 1,0 - 1,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	9,27	84,5	89,2	105,2	108,8	112,7	116,0	114,2	116,0	114,8	+ 0,5 - 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	22,46	80,6	87,8	106,4	111,8	117,5	122,9	119,6	124,1	124,0	+ 3,7 - 0,1
KLEMPNERARBEITEN	12,11	81,3	87,2	103,2	109,2	118,3	123,9	120,9	124,7	125,0	+ 3,4 + 0,2
ROHBAUARBEITEN	450,65	74,8	85,9	106,0	110,9	114,7	118,0	116,6	117,9	116,3	- 0,3 - 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	91,09	70,2	82,8	108,0	115,6	122,5	127,6	125,1	128,0	126,0	+ 0,7 - 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	16,64	80,7	88,4	104,6	108,9	114,2	117,1	115,7	117,2	115,9	+ 0,2 - 1,1
ESTRICHARBEITEN	21,00	81,5	88,7	103,9	107,8	110,2	113,0	112,3	112,7	111,4	- 0,8 - 1,2
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,61	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4 - 0,5
TISCHLERARBEITEN	78,83	77,6	85,9	104,5	108,7	114,0	120,9	119,0	121,8	121,5	+ 2,1 - 0,2
PARKETARBEITEN	6,88	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	115,8	116,7	116,4	+ 0,5 - 0,3
ROLLADENARBEITEN	14,15	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,6	100,0	98,8	- 1,8 - 1,2
METALLBAUARBEITEN	19,24	77,3	86,5	102,8	106,0	109,5	112,4	111,0	113,1	112,5	+ 1,4 - 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	14,95	76,1	84,5	105,0	112,2	119,5	123,2	122,0	124,5	125,2	+ 2,6 + 0,6
OFEN- UND HERDARBEITEN	28,39	80,8	87,5	103,9	107,9	111,8	114,5	113,1	115,0	115,5	+ 2,1 + 0,4
ANSTRICHARBEITEN	36,00	68,8	78,8	106,2	113,1	120,9	129,1	125,3	130,3	129,2	+ 3,1 - 0,8
BODENBELAGARBEITEN	22,31	94,3	94,5	101,1	101,0	101,0	102,3	102,4	101,9	101,6	- 0,8 - 0,3
TAPEZIERARBEITEN	11,69	75,5	83,5	105,5	111,1	118,8	127,2	124,1	128,2	124,7	+ 0,5 - 2,7
AUSSBAUARBEITEN	364,78	75,7	85,2	105,0	110,1	115,3	120,0	118,1	120,5	119,5	+ 1,2 - 0,8
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	59,23	80,8	87,3	102,9	107,2	111,8	114,7	113,6	114,7	113,2	- 0,4 - 1,3
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	52,46	84,3	87,5	104,1	110,0	118,6	122,8	121,1	123,3	122,3	+ 1,0 - 0,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	41,15	71,7	81,5	102,7	105,8	111,1	116,8	114,7	117,5	116,8	+ 1,8 - 0,6
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	8,93	77,3	84,9	104,9	108,2	113,2	116,2	115,4	116,4	115,8	+ 0,3 - 0,5
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,93	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9 + 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	164,70	80,2	85,8	103,4	107,8	113,9	118,0	116,5	118,4	117,3	+ 0,7 - 0,9
INSGESAMT	1000	75,8	85,8	105,2	110,0	114,6	118,5	116,9	118,6	117,3	+ 0,3 - 1,1
EINFAMILIENGBAUEUDE Z. 5											
ERDARBEITEN	17,78	73,4	89,7	105,4	108,1	106,4	105,7	106,5	103,7	100,2	- 5,9 - 3,4
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	17,78	73,4	89,7	105,4	108,1	106,4	105,7	106,5	103,7	100,2	- 5,9 - 3,4
MAUERARBEITEN	157,56	72,0	84,8	106,7	112,1	115,7	118,6	117,6	118,2	116,3	- 1,1 - 1,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	126,06	75,0	86,9	106,0	110,6	113,4	115,4	114,4	115,0	113,0	- 1,2 - 1,7
NATURWERKSTEINARBEITEN	22,26	75,7	84,5	105,3	109,2	113,6	119,3	117,5	119,7	118,7	+ 1,0 - 0,8
BETONWERKSTEINARBEITEN	35,12	74,2	84,8	105,3	110,1	115,7	120,3	117,7	121,4	120,7	+ 2,5 - 0,6
ZIMMERARBEITEN	36,33	83,3	86,9	103,9	108,6	113,2	117,7	115,6	118,1	116,8	+ 1,0 - 1,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	14,29	83,1	87,5	105,2	108,9	112,9	116,2	114,4	116,2	115,1	+ 0,6 - 0,9
DACHDECKUNGSARBEITEN	34,18	81,2	88,3	106,3	111,6	117,2	122,7	119,4	124,0	123,8	+ 3,7 - 0,2
KLEMPNERARBEITEN	18,42	81,4	87,3	103,2	109,3	118,8	124,9	121,7	125,7	126,0	+ 3,5 + 0,2
ROHBAUARBEITEN	444,22	75,2	85,8	105,9	110,8	114,9	118,3	116,7	118,3	116,8	+ 0,1 - 1,3
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	92,23	70,2	82,8	108,0	115,6	122,5	127,5	125,0	127,9	126,0	+ 0,8 - 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	17,49	80,7	88,4	104,6	108,9	114,2	117,1	115,7	117,2	115,8	+ 0,1 - 1,2
ESTRICHARBEITEN	16,44	81,6	89,2	103,6	107,7	109,9	112,5	111,9	112,2	110,9	- 0,9 - 1,2
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,60	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4 - 0,5
TISCHLERARBEITEN	86,56	77,8	86,1	104,3	108,4	113,7	120,6	118,8	121,5	121,2	+ 2,0 - 0,2
PARKETARBEITEN	2,67	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,6	115,8	116,9	116,7	+ 0,8 - 0,2
ROLLADENARBEITEN	13,98	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,6	100,0	98,9	- 1,7 - 1,1
METALLBAUARBEITEN	19,90	76,9	86,1	102,9	106,1	109,9	113,1	111,6	113,8	113,2	+ 1,4 - 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	11,50	76,3	84,6	104,9	112,1	119,3	123,1	121,9	124,5	125,3	+ 2,8 + 0,6
OFEN- UND HERDARBEITEN	32,62	80,6	87,0	104,0	108,4	112,4	115,4	113,6	116,2	116,7	+ 2,7 + 0,4
ANSTRICHARBEITEN	32,73	69,0	78,8	106,3	113,0	120,8	128,9	125,1	130,0	128,9	+ 3,0 - 0,8
BODENBELAGARBEITEN	26,42	95,0	95,3	100,9	100,7	100,7	102,0	102,1	101,6	101,3	- 0,8 - 0,3
TAPEZIERARBEITEN	8,05	76,6	84,3	105,1	110,2	117,5	126,3	123,4	127,2	123,1	- 0,2 - 3,2
AUSSBAUARBEITEN	365,19	75,8	85,1	104,9	109,8	114,9	119,6	117,8	120,1	119,2	+ 1,2 - 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	63,41	81,2	87,7	102,7	106,6	110,9	113,7	112,6	113,6	112,0	- 0,5 - 1,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	53,31	83,7	87,1	104,4	110,8	120,2	125,2	123,1	125,8	124,7	+ 1,3 - 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,26	71,9	81,9	102,8	106,0	111,6	117,3	115,2	117,9	117,3	+ 1,8 - 0,5
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,05	76,7	84,4	104,9	108,3	113,4	116,5	115,8	116,7	116,1	+ 0,3 - 0,5
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,78	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9 + 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	172,81	80,5	86,1	103,4	107,9	114,1	118,4	116,8	118,7	117,6	+ 0,7 - 0,9
INSGESAMT	1000	76,1	85,9	105,1	109,9	114,6	118,6	116,9	118,8	117,5	+ 0,5 - 1,1
MEHRFAMILIENGBAUEUDE Z. 6											
ERDARBEITEN	21,95	73,6	90,0	105,3	107,7	106,0	104,7	105,7	102,6	99,3	- 6,1 - 3,2
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	21,95	73,6	90,0	105,3	107,7	106,0	104,7	105,7	102,6	99,3	- 6,1 - 3,2
MAUERARBEITEN	183,00	72,0	84,7	106,7	111,8	115,1	117,8	117,0	117,5	115,7	- 1,1 - 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	175,15	75,0	87,0	105,9	110,6	113,6	116,6	115,3	116,1	113,8	- 1,3 - 2,0
NATURWERKSTEINARBEITEN	15,47	75,3	84,5	105,3	108,9	113,3	119,1	117,4	119,7	118,4	+ 0,9 - 1,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	50,43	74,1	84,8	105,3	110,4	115,6	119,5	117,6	120,2	119,1	+ 1,3 - 0,9
ZIMMERARBEITEN	12,25	83,0	87,0	103,7	108,1	112,8	117,0	115,1	117,3	116,1	+ 0,9 - 1,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,25	84,3	89,9	104,9	108,3	112,0	115,2	113,4	115,2	114,1	+ 0,6 - 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	10,73	79,8	87,2	106,7	112,3	118,0	123,5	120,2	124,7	124,6	+ 3,7 - 0,1
KLEMPNERARBEITEN	5,81	81,3	87,2	103,2	108,6	116,7	120,8	118,4	121,6	122,1	+ 3,1 + 0,4
ROHBAUARBEITEN	457,09	74,5	86,1	106,1	110,9	114,5	117,7	116,4	117,5	115,7	- 0,6 - 1,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	89,95	70,2	82,7	107,9	115,6	122,5	127,6	125,1	128,0	126,0	+ 0,7 - 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	15,79	80,7	88,4	104,6	108,9	114,2	117,1	115,7	117,2	115,9	+ 0,2 - 1,1
ESTRICHARBEITEN	25,57										

**B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967**  
**PREISINDICES FUER BAUWERKE**  
**NEUBAU**  
**1962 = 100**

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR 1966	
		VT	DURCHSCHNITT	FEBR	NOV	FEBR	NOV	FEBR	NOV			
										1966 VH		
										GEMISCHT GENUTZTE GEBAEUDE Z. 7		
ERDARBEITEN	35,71	73,1	89,4	105,2	107,7	105,9	104,8	105,8	102,6	99,2	- 6,2	- 3,3
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,71	73,1	89,4	105,2	107,7	105,9	104,8	105,8	102,6	99,2	- 6,2	- 3,3
MAUERARBEITEN	179,24	72,4	85,0	106,9	111,8	115,1	117,8	116,8	117,6	115,9	- 0,8	- 1,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	154,48	74,3	86,7	105,9	110,3	113,2	116,0	114,7	115,5	113,1	- 1,4	- 2,1
NATURWERKSTEINARBEITEN	23,17	75,5	84,9	104,8	108,9	113,4	118,8	116,9	119,4	118,4	+ 1,3	- 0,8
BETONWERKSTEINARBEITEN	34,29	74,7	84,9	105,5	110,6	115,9	119,7	117,5	120,6	118,9	+ 1,2	- 1,4
ZIMMERARBEITEN	13,81	84,4	87,2	103,2	107,0	110,9	114,6	113,0	114,9	113,5	+ 0,4	- 1,2
STAHLBAUARBEITEN	39,12	87,5	89,8	102,1	105,0	110,8	113,9	113,5	112,7	106,8	- 5,9	- 5,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,94	85,9	91,0	104,3	107,4	110,8	113,9	112,1	113,9	112,8	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	30,76	80,4	87,4	106,1	111,4	116,0	120,4	117,6	121,4	121,2	+ 3,1	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	15,37	81,5	88,6	103,5	109,2	118,6	124,4	122,0	125,0	125,3	+ 2,7	+ 0,2
ROHBAUARBEITEN	497,18	75,8	86,3	105,7	110,3	114,1	117,4	116,0	117,2	115,1	- 0,8	- 1,8
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	70,30	71,8	83,9	107,8	115,3	122,0	127,0	124,5	127,4	125,5	+ 0,8	- 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	22,53	80,8	88,5	104,6	108,9	114,1	117,0	115,6	117,1	115,7	+ 0,1	- 1,2
ESTRICHARBEITEN	12,17	80,9	88,0	104,1	108,0	110,5	113,5	112,6	113,3	112,1	- 0,4	- 1,1
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,25	88,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	86,42	75,6	85,1	104,3	108,5	113,9	121,0	119,1	121,9	121,6	+ 2,1	- 0,2
PARKETTARBEITEN	8,97	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,4	115,8	116,5	116,2	+ 0,3	- 0,3
ROLLADENARBEITEN	3,96	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,7	100,0	98,6	- 2,1	- 1,4
METALLBAUARBEITEN	18,25	79,2	87,3	103,4	107,1	111,4	114,7	113,3	115,4	114,9	+ 1,4	- 0,4
VERGLASUNGSARBEITEN	7,58	76,1	84,4	104,8	112,4	120,5	124,5	123,1	125,8	126,5	+ 2,8	+ 0,6
ANSTRICHARBEITEN	26,65	67,6	78,1	106,3	112,8	120,6	128,9	125,1	130,1	129,1	+ 3,2	- 0,8
BODENBELAGARBEITEN	13,63	97,9	97,1	101,1	100,9	100,9	102,0	102,1	101,7	101,3	- 0,8	- 0,4
TAPEZIERARBEITEN	8,08	79,1	86,1	104,6	109,4	116,2	125,4	122,7	126,2	121,6	- 0,9	- 3,6
AUSSAUBAUARBEITEN	280,79	76,4	85,6	105,1	110,1	115,7	121,0	119,0	121,6	120,5	+ 1,3	- 0,9
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	76,44	83,4	89,6	103,0	107,6	113,0	116,5	115,1	118,5	115,3	+ 1,2	- 1,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	60,79	83,8	88,4	103,9	109,8	118,8	123,8	121,8	124,5	123,3	+ 2,8	- 0,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	43,24	78,5	85,7	102,6	105,4	110,6	117,2	114,3	118,2	117,5	+ 0,1	- 0,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,32	76,1	83,9	104,9	108,3	113,5	117,0	116,3	117,2	116,4	+ 2,9	+ 0,2
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,53	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 1,1	- 0,8
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	186,32	82,2	88,1	103,3	107,8	114,4	119,1	117,2	119,5	118,5	-	- 1,4
INSGESAMT	1000	77,1	86,5	105,1	109,7	114,3	118,2	116,7	118,3	116,7	-	-

BUEROGEBAEUDE Z. 8												
ERDARBEITEN	19,71	73,0	89,1	105,2	107,6	106,0	104,9	105,8	102,8	99,5	- 6,0	- 3,2
RAMMARBEITEN	1,35	78,7	90,1	104,2	107,9	108,8	111,6	110,6	111,3	110,1	- 0,5	- 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	21,06	73,3	89,2	105,1	107,6	106,1	105,3	106,1	103,4	100,2	- 5,6	- 3,1
MAUERARBEITEN	95,28	72,7	85,0	106,5	111,2	114,3	117,1	116,1	116,9	115,5	- 0,5	- 1,2
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	325,09	76,0	87,6	105,5	109,5	112,1	114,9	113,6	114,4	111,9	- 1,5	- 2,2
NATURWERKSTEINARBEITEN	2,69	75,4	84,7	105,2	109,3	113,6	118,6	116,9	119,2	118,3	+ 1,2	- 0,8
BETONWERKSTEINARBEITEN	40,25	74,3	84,6	105,4	110,6	115,6	119,4	117,6	120,1	118,7	+ 0,9	- 1,2
STAHLBAUARBEITEN	7,55	87,5	89,8	102,1	105,0	110,7	113,7	113,4	112,6	106,4	- 6,2	- 5,5
ABDICHTUNGSARBEITEN	2,41	82,8	89,0	105,4	109,1	113,2	116,5	114,7	116,5	115,4	+ 0,6	- 0,9
DACHDECKUNGSARBEITEN	11,34	80,1	87,7	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	8,65	81,2	90,5	103,3	109,7	121,1	130,2	126,7	130,8	130,8	+ 3,2	-
ROHBAUARBEITEN	493,26	75,6	86,9	105,5	109,9	113,0	116,0	114,7	115,7	113,6	- 1,0	- 1,8
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	66,02	71,9	83,8	107,8	115,1	121,6	126,6	124,2	127,0	125,1	+ 0,7	- 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	35,24	80,8	88,5	104,6	108,8	113,5	116,7	114,9	117,1	115,8	+ 0,8	- 1,1
ESTRICHARBEITEN	22,94	80,9	88,5	104,6	108,6	111,2	114,3	113,4	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,37	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 2,0	- 0,2
TISCHLERARBEITEN	62,48	75,8	85,1	104,5	108,7	114,1	121,0	119,2	121,9	121,6	+ 0,6	- 0,2
PARKETTARBEITEN	3,95	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	115,8	116,7	116,5	- 3,9	- 2,6
ROLLADENARBEITEN	7,83	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,5	100,1	97,5	+ 1,3	- 0,6
METALLBAUARBEITEN	63,63	78,3	86,0	103,5	107,3	111,7	115,6	114,1	116,3	115,6	+ 3,3	+ 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	24,98	76,4	84,7	104,9	112,3	120,0	124,0	122,6	125,8	126,7	+ 3,1	- 0,9
ANSTRICHARBEITEN	29,25	66,5	77,2	106,4	113,6	122,0	130,4	126,5	131,6	130,4	- 0,6	- 0,2
BODENBELAGARBEITEN	29,83	96,1	95,9	101,8	101,8	102,0	103,9	104,0	103,6	103,4	- 3,6	- 5,5
TAPEZIERARBEITEN	0,88	85,9	90,6	103,1	106,4	111,6	122,0	120,2	122,6	119,9	+ 1,2	- 0,8
AUSSAUBAUARBEITEN	350,40	77,8	86,1	104,8	109,6	114,6	119,1	117,4	119,7	118,8	-	- 1,2
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	76,16	82,8	88,8	103,3	108,2	113,4	116,7	115,4	116,8	115,4	+ 1,8	- 0,8
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	31,52	83,4	87,9	104,2	110,5	119,9	123,3	123,0	126,2	125,2	+ 3,0	- 0,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	24,59	75,9	84,0	103,4	106,9	112,7	121,1	117,9	122,3	121,4	- 0,1	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,03	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	118,1	117,4	118,2	117,3	+ 2,9	+ 0,2
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,98	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 1,0	- 1,0
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	135,28	81,5	87,6	103,6	108,5	114,8	119,6	117,7	120,1	118,9	-	- 1,3
INSGESAMT	1000	77,1	86,8	105,0	109,5	113,6	117,4	115,9	117,4	115,9	-	-

LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE													Z. 9	
ERDARBEITEN	7,59	73,0	89,2	105,5	107,9	105,4	103,7	104,8	101,3	97,3	- 7,2	- 3,9		
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	7,59	73,0	89,2	105,5	107,9	105,4	103,7	104,8	101,3	97,3	- 7,2	- 3,9		
MAUERARBEITEN	209,97	71,8	84,7	106,9	111,9	114,9	117,7	116,9	117,3	115,7	- 1,0	- 1,4		
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	240,70	74,9	86,6	106,2	111,5	114,9	117,5	116,3	117,0	115,1	- 1,0	- 1,6		
BETONWERKSTEINARBEITEN	45,64	74,0	84,9	104,5	108,2	114,5	122,8	118,3	124,8	127,0	+ 7,4	+ 1,8		
ZIMMERARBEITEN	167,72	89,0	89,5	102,0	104,4	107,0	109,6	108,6	109,7	108,6	-	- 1,0		
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,75	85,9	91,0	104,4	107,4	110,8	113,9	112,1	113,9	112,8	+ 0,6	- 1,0		
DACHDECKUNGSARBEITEN	81,86	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	112,7	116,1	115,8	+ 2,8	- 0,3		
KLEMPNERARBEITEN	12,30	82,5	87,8	103,7	110,1	119,3	123,7	121,2	124,6	125,0	+ 3,1	+ 0,3		
ROHBAUARBEITEN	766,94	78,5	87,2	105,1	109,2	112,8	116,0	114,6	116,0	114,7	+ 0,1	- 1,1		
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	36,22	70,1	82,6	108,1	116,3	123,8	129,7	126,8	130,2	128,2	+ 1,1	- 1,5		
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,94	80,8	88,5	104,6	108,9	114,7	117,4	116,2	117,6	116,3	+ 0,1	- 1,1		
ESTRICHARBEITEN	18,43	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,5	114,4	115,3	114,4	-	- 0,8		
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,96	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5		
TISCHLERARBEITEN	49,01	78,2	86,2	104,9	109,6	114,4	120,7	118,8	121,6	121,6	+ 2,4	-		
METALLBAUARBEITEN	38,70	77,1	84,2	103,8	107,8	112,6	117,7	115,9	118,6	117,8	+ 1,6	- 0,7		
VERGLASUNGSARBEITEN	6,09	75,4	84,0	104,9	116,1	126,8	130,9	129,2	132,0	132,6	+ 2,6	+ 0,5		
ANSTRICHARBEITEN	11,83	66,6	77,3	106,4	113,1	121,0	129,4	125,5	130,6	129,4	+ 3,1	- 0,9		
AUSSAUBAUARBEITEN	177,18	76,0	84,8	105,4	110,9	116,5	121,7	119,7	122,4	121,6	+ 1,6	- 0,7		
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	20,78	83,2	87,1	104,3	110,0	118,4	124,1	121,9	124,9	123,9	+ 3,2	- 0,8		
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	22,83	76,5	84,2	104,4	106,8	113,0	121,9	118,6	123,3	122,4	+ 3,2	- 0,7		
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,68	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2		
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	48,29	79,5	85,8	103,9	108,5	115,6	122,7	120,0	123,8	123,0	+ 2,5	- 0,6		
INSGESAMT	1000	78,1	86,7	105,1	109,5	113,5	117,2	115,7	117,4	116,2	+ 0,4	- 1,0		



6. UEBERSICHTEN FÜR FEBRUAR 1967

PREISINDICES FÜR BAUWERKE

NEUBAU  
1962 = 100

ART	WAGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERÄNDERUNGEN FEBR 1967 GEGENÜBER FEBR NOV 1966 VH	
		DURCHSCHNITT						FEBR	NOV	FEBR		
		VT										
		GEWERBLICHE	BETRIEBSGEBÄUDE	INSGESAMT		Z. 10						
ERDARBEITEN	28,60	72,3	88,1	105,4	108,0	106,6	105,8	106,5	103,9	100,7	- 5,4	- 3,1
RAMMARBEITEN	2,60	78,9	90,1	104,2	107,9	108,7	110,9	110,2	110,3	108,8	- 1,3	- 1,4
ABWASSERKANALARBEITEN	2,01	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	111,1	111,0	109,8	108,8	- 2,0	- 0,9
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	33,21	72,9	88,2	105,3	108,0	106,9	106,5	107,1	104,7	101,8	- 4,9	- 2,8
MAUERARBEITEN	70,35	72,9	85,0	106,6	111,7	115,0	117,8	116,9	117,5	115,8	- 0,9	- 1,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	357,66	75,7	87,5	105,5	109,7	112,3	115,2	114,0	114,6	112,2	- 1,6	- 2,1
NATURWERKSTEINARBEITEN	0,40	76,1	84,9	105,0	109,3	113,7	118,5	116,7	119,1	118,3	+ 1,4	- 0,7
BETONWERKSTEINARBEITEN	14,97	74,8	85,0	106,7	112,3	118,2	121,4	119,3	122,3	122,1	+ 2,3	- 0,2
ZIMMERARBEITEN	0,36	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	117,5	115,9	117,8	116,7	+ 0,7	- 0,9
STAHLBAUARBEITEN	226,57	87,4	89,5	101,7	104,2	109,8	111,8	112,0	110,0	102,3	- 8,7	- 7,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,45	85,7	90,9	104,4	107,5	110,9	114,0	112,2	114,0	112,9	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	32,48	81,5	88,6	105,0	109,0	113,0	116,7	114,4	117,5	117,2	+ 2,4	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	30,92	80,1	86,1	105,3	110,7	117,8	122,4	120,3	123,2	123,7	+ 2,8	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	738,16	79,5	87,8	104,4	108,2	112,2	114,9	114,1	114,1	110,4	- 3,2	- 3,2
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	25,43	72,4	84,3	107,6	115,0	121,5	126,6	124,1	127,0	125,1	+ 0,8	- 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,62	80,8	88,5	104,6	108,9	114,2	117,1	115,7	117,3	116,1	+ 0,3	- 1,0
ESTRICHARBEITEN	15,37	80,7	88,3	104,6	108,6	111,3	114,4	113,5	114,1	113,1	- 0,4	- 0,9
ASPHALTBELAGARBEITEN	8,39	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	5,33	76,6	85,0	104,8	109,9	115,1	121,9	119,9	122,8	122,7	+ 2,3	- 0,1
METALLBAUARBEITEN	9,54	77,6	85,6	103,7	107,7	112,3	116,5	115,0	117,3	116,5	+ 1,3	- 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	16,11	78,3	86,1	104,7	114,3	123,0	127,5	126,2	128,8	129,5	+ 2,6	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	10,51	66,7	77,5	106,4	113,0	121,0	129,4	125,5	130,6	129,4	+ 3,1	- 0,9
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	18,24	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 2,0	- 1,0
BODENBELAGARBEITEN	0,56	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,0	100,4	100,3	- 0,7	- 0,1
AUSBAUARBEITEN	112,10	75,8	84,8	105,6	111,7	117,8	122,4	120,3	122,9	122,0	+ 1,4	- 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	49,12	83,3	88,9	103,2	107,9	112,9	115,9	114,8	116,0	114,8	-	- 1,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	16,83	81,9	86,8	104,8	111,5	121,2	127,1	124,6	128,0	127,0	+ 1,9	- 0,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	44,13	78,1	85,1	103,1	106,0	111,4	118,0	115,7	119,0	118,0	+ 2,0	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,15	74,8	83,0	105,0	108,5	113,9	117,8	117,1	118,0	117,1	-	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,30	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	116,53	80,7	87,0	103,5	107,7	113,6	118,5	116,7	119,1	118,0	+ 1,1	- 0,9
INSGESAMT	1000	79,0	87,4	104,5	108,6	112,8	115,9	114,8	115,4	112,3	- 2,2	- 2,7

GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE STAHLBETON Z. 11

ERDARBEITEN	27,25	72,3	88,1	105,6	108,1	106,6	105,8	106,6	103,8	100,6	- 5,6	- 3,1
RAMMARBEITEN	2,23	78,9	90,1	104,2	107,9	108,7	111,0	110,3	110,4	108,9	- 1,3	- 1,4
ABWASSERKANALARBEITEN	1,89	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	111,4	111,1	110,4	109,4	- 1,5	- 0,9
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	31,37	72,9	88,3	104,4	108,1	107,0	106,5	107,1	104,7	101,8	- 4,9	- 2,8
MAUERARBEITEN	95,30	72,9	85,0	106,6	111,7	115,0	117,9	117,1	117,5	115,8	- 1,1	- 1,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	532,68	75,8	87,4	105,5	109,7	112,4	115,3	114,1	114,7	112,3	- 1,6	- 2,1
NATURWERKSTEINARBEITEN	0,80	76,1	84,9	104,9	109,3	113,7	118,5	116,7	119,1	118,3	+ 1,4	+ 0,7
BETONWERKSTEINARBEITEN	19,94	74,9	85,0	106,8	112,5	118,5	121,9	119,6	122,9	123,0	+ 2,8	+ 0,1
STAHLBAUARBEITEN	5,69	86,3	90,4	102,3	104,7	108,4	111,0	110,2	111,0	109,2	- 0,9	- 1,6
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,65	85,6	90,8	104,4	107,6	111,0	114,1	112,3	114,1	113,0	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	46,83	82,1	89,0	104,9	108,7	112,7	116,6	114,2	117,3	117,1	+ 2,5	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	27,29	80,3	86,4	105,0	110,9	118,7	123,1	121,0	123,9	124,4	+ 2,8	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	733,18	76,1	87,2	105,6	110,0	112,8	116,2	114,9	115,8	113,8	- 1,0	- 1,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	33,89	72,2	84,2	107,8	115,1	121,7	126,9	124,3	127,3	125,3	+ 0,8	- 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,97	80,8	88,5	104,6	108,9	114,3	117,2	115,9	117,3	116,0	+ 0,1	- 1,1
ESTRICHARBEITEN	13,46	80,9	88,3	104,3	108,0	110,9	113,9	113,0	113,6	112,4	- 0,5	- 1,1
ASPHALTBELAGARBEITEN	15,12	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	8,23	76,5	85,1	104,8	109,9	115,1	121,9	119,9	122,8	122,7	+ 2,3	- 0,1
METALLBAUARBEITEN	10,43	77,5	85,6	103,7	107,8	112,5	116,7	115,1	117,4	116,7	+ 1,4	- 0,6
VERGLASUNGSARBEITEN	11,54	77,8	85,8	104,7	113,8	122,0	126,3	125,1	127,5	128,2	+ 2,5	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	10,52	65,5	76,5	106,5	113,3	121,4	129,9	126,0	131,1	129,8	+ 3,0	- 1,0
AUSBAUARBEITEN	106,16	76,4	85,4	105,7	111,6	117,1	121,3	119,3	121,8	120,7	+ 1,2	- 0,9
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	59,86	83,2	88,8	103,2	107,9	112,9	115,9	114,8	116,1	114,9	+ 0,1	- 1,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	21,67	81,6	86,5	104,8	111,1	120,2	126,0	123,5	126,9	125,8	+ 1,9	- 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	41,95	77,5	84,8	103,2	106,2	111,8	118,5	116,3	119,5	118,6	+ 2,0	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,02	74,2	82,5	105,0	108,6	114,0	118,3	117,6	118,5	117,6	-	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,79	78,0	87,4	104,8	110,0	116,1	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	129,29	80,8	86,9	103,6	107,9	113,8	118,6	116,8	119,2	118,1	+ 1,1	- 0,9
INSGESAMT	1000	76,7	87,0	105,3	109,8	113,4	116,7	115,4	116,5	114,7	- 0,6	- 1,5

GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE STAHLBAU Z. 12

ERDARBEITEN	29,96	72,3	88,1	105,3	107,8	106,5	105,8	106,5	103,9	100,7	- 5,4	- 3,1
RAMMARBEITEN	2,97	78,9	90,1	104,2	107,8	108,7	110,7	110,1	110,2	108,8	- 1,2	- 1,3
ABWASSERKANALARBEITEN	2,13	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	110,8	110,9	109,2	108,4	- 2,3	- 0,7
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,06	72,9	88,2	105,2	107,9	106,8	106,5	107,0	104,7	101,9	- 4,8	- 2,7
MAUERARBEITEN	45,39	72,9	85,1	106,6	111,7	115,0	117,6	116,7	117,4	115,8	- 0,8	- 1,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	182,65	75,6	87,5	105,6	109,7	112,3	115,0	113,8	114,4	112,1	- 1,5	- 2,0
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,89	74,7	84,9	106,6	111,9	117,7	120,5	118,8	121,2	120,3	+ 1,3	- 0,7
ZIMMERARBEITEN	0,72	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	117,5	115,9	117,8	116,7	+ 0,7	- 0,9
STAHLBAUARBEITEN	447,46	87,4	89,5	101,7	104,2	109,9	111,9	112,1	110,0	102,2	- 8,8	- 7,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,34	86,2	91,2	104,3	107,3	110,6	113,7	111,9	113,7	112,6	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	18,14	80,1	87,7	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	34,56	79,8	85,8	105,6	110,6	117,0	121,8	119,7	122,6	123,1	+ 2,8	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	743,15	82,9	88,4	103,3	106,6	111,3	113,7	113,3	112,5	107,2	- 5,4	- 4,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	16,96	72,8	84,5	107,6	114,8	121,2	126,2	123,8	126,6	124,7	+ 0,7	- 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,27	80,8	88,5	104,6	108,9	114,1	117,1	115,6	117,3	116,1	+ 0,4	- 1,0
ESTRICHARBEITEN	17,28	80,6	88,2	104,9	108,9	111,7	114,8	113,8	114,5	113,6	- 0,2	- 0,8
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,66	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	2,43	76,6	84,6	104,9	109,9	115,1	121,8	119,8	122,8	122,7	+ 2,4	- 0,1
METALLBAUARBEITEN	8,64	77,8	85,6	103,7	107,6	112,2	116,3	114,8	117,0	116,2	+ 1,2	- 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	20,67	78,6	86,3	104,6	114,6	123,5	128,2	126,8	129,6	130,2	+ 2,7	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	10,51	67,8	78,4	106,3	112,7	120,5	128,8	124,9	130,0	129,0	+ 3,3	- 0,8
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	36,48	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 2,0	- 1,0
BODENBELAGARBEITEN	1,12	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,0	100,4	100,3	- 0,7	- 0,1
AUSBAUARBEITEN	118,02	75,1	84,2	105,6	111,9	118,3	123,3	121,1	124,0	123,1	+ 1,7	- 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	38,37	83,4	89,1	103,1	107,8	112,8	115,9	114,8	115,9	114,5	- 0,3	- 1,2
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	11,99	82,3	87,5	104,7	112,2	123,3	129,2	126,5	130,1	129,1	+ 2,1	- 0,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	46,31	78,5	85,5	103,0	105,7	111,0	117,5	115,1	118,5	117,5	+ 2,1	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,28	75,5	83,5	105,0	108,4	113,7	117,2	116,5	117,4	116,6	+ 0,1	- 0,7
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,82	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	103,77	80,6	87,0	103,4	107,5	113,3	118,3	116,5	118,9	117,8	+ 1,1	- 0,9
INSGESAMT	1000	81,4	87,8	103,7	107,3	112,2	115,1	114,3	114,2	110,0	- 3,8	- 3,7

B. UEBERSICHTEN FÜR FEBRUAR 1967  
PREISINDICES FÜR BAUWERKE  
NEUBAU UND INSTANDHALTUNG  
1962 = 100

ART	WÄGUNGSG- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERÄNDERUNGEN FEBR 1967 GEGENÜBER FEBR 1966		
		DURCHSCHNITT							FEBR	NOV	FEBR	1966 VH	
		VT											
STRASSENBAU Z. 13													
ERDARBEITEN	291,10	.	86,5	104,8	103,5	96,9	94,6	95,0	93,1	91,0	- 4,2	- 2,3	
UNTERBAUARBEITEN	392,02	.	89,3	103,9	103,4	98,9	98,1	97,9	97,5	96,2	- 1,7	- 1,3	
STRASSENASPHALTARBEITEN	206,91	.	90,6	101,9	100,0	93,6	91,4	92,0	90,1	87,8	- 4,6	- 2,6	
STRASSENBETONARBEITEN	109,97	.	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	102,6	104,2	103,4	+ 0,8	- 0,8	
DECKENARBEITEN	316,88	.	91,4	102,9	101,8	96,6	95,8	95,7	95,0	93,2	- 2,6	- 1,9	
INSGESAMT	1000	.	89,2	103,8	102,9	97,5	96,3	96,3	95,4	93,7	- 2,7	- 1,8	
WIRTSCHAFTSWEGBAU Z. 14													
ERDARBEITEN	107,11	70,8	87,1	104,8	103,7	97,2	95,2	95,5	93,8	91,6	- 4,1	- 2,3	
UNTERBAUARBEITEN	355,61	77,6	87,2	104,7	106,0	101,7	100,0	99,9	99,2	97,4	- 2,5	- 1,8	
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN	14,27	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	113,3	112,2	113,9	113,3	+ 1,0	- 0,5	
STRASSENASPHALTARBEITEN	212,51	83,4	89,7	102,8	102,8	98,1	96,6	96,8	95,8	93,5	- 3,4	- 2,4	
STRASSENBETONARBEITEN	310,50	89,4	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	102,6	104,2	103,4	+ 0,8	- 0,8	
DECKENARBEITEN	537,28	86,8	91,5	104,0	104,2	100,8	101,3	100,6	101,1	99,7	- 0,9	- 1,4	
INSGESAMT	1000	81,8	89,7	104,3	104,8	100,7	100,2	99,8	99,7	98,0	- 1,8	- 1,7	
STAHLBETONBRUECKEN Z.16													
ERDARBEITEN	65,02	73,0	89,5	105,1	107,4	105,2	103,8	104,8	101,6	97,8	- 6,7	- 3,7	
RAMMARBEITEN	135,28	78,9	90,1	104,2	107,9	108,7	111,6	111,0	110,7	108,8	- 2,0	- 1,7	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	651,97	78,0	88,5	105,0	108,8	111,0	113,4	112,5	112,8	110,5	- 1,8	- 2,0	
NATURSTEINARBEITEN	20,56	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	118,3	120,2	118,9	+ 0,5	- 1,1	
METALLBAUARBEITEN	59,45	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	118,4	120,6	120,1	+ 1,4	- 0,4	
STRASSENASPHALTARBEITEN	67,72	90,6	92,4	103,7	103,5	99,4	98,3	98,8	97,5	96,6	- 2,2	- 0,9	
INSGESAMT	1000	78,3	88,7	104,7	108,1	109,7	112,1	111,3	111,4	109,2	- 1,9	- 2,0	
STAUMAUER N.1													
ERDARBEITEN	320,28	71,5	86,3	105,0	107,1	105,6	105,3	105,5	103,8	100,6	- 4,6	- 3,1	
RAMMARBEITEN	96,22	79,3	91,5	104,5	107,7	108,3	110,6	109,8	110,2	108,6	- 1,1	- 1,5	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	583,50	78,5	89,8	104,3	108,4	111,2	113,2	111,8	113,1	111,6	- 0,2	- 1,3	
INSGESAMT	1000	76,4	88,9	104,5	107,9	109,2	110,4	109,6	109,8	107,8	- 1,6	- 1,8	
EINFAMILIENGEBAEUDE MIT SCHOENHEITSREPARATUREN R. 1													
KLEMPNERARBEITEN	25,40	.	85,3	106,0	115,0	129,3	133,9	131,1	134,9	135,7	+ 3,5	+ 0,6	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	75,17	.	85,7	107,3	115,4	122,9	127,7	124,7	128,4	126,9	+ 1,8	- 1,2	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	0,89	.	82,6	105,0	110,1	116,2	119,8	117,5	120,4	119,2	+ 1,4	- 1,0	
TISCHLERARBEITEN	30,63	.	85,8	105,7	112,0	118,0	123,5	121,7	124,3	123,6	+ 1,6	- 0,6	
ROLLADENARBEITEN	31,55	.	93,1	102,3	103,5	104,9	104,2	104,6	103,8	102,5	- 2,0	- 1,3	
VERGLASUNGSARBEITEN	36,94	.	83,8	104,9	109,6	114,9	118,2	117,6	118,6	119,3	+ 1,4	+ 0,6	
OFEN- UND HERDARBEITEN	54,61	.	90,3	101,9	104,1	106,8	106,1	106,3	105,4	105,0	- 1,2	- 0,4	
ANSTRICHARBEITEN	174,46	.	81,2	107,1	114,5	122,6	129,4	125,7	130,4	130,4	+ 3,7	-	
BODENBELAGARBEITEN	71,57	.	93,4	102,2	103,0	103,3	104,6	104,4	104,4	103,9	- 0,5	- 0,5	
TAPEZIERARBEITEN	80,27	.	77,7	104,9	110,5	107,8	127,6	124,9	128,4	124,9	-	- 2,7	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	184,62	.	90,1	103,0	106,7	110,4	112,2	111,7	111,6	109,4	- 2,1	- 2,0	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	114,19	.	87,6	103,6	108,6	115,6	119,2	117,8	119,6	119,3	+ 1,3	- 0,3	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	88,98	.	91,6	101,5	103,8	107,1	110,2	109,0	110,6	110,3	+ 1,2	- 0,3	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,72	.	83,9	105,3	109,1	114,9	116,7	116,0	116,8	116,1	+ 0,1	- 0,6	
INSGESAMT	1000	.	86,7	104,3	109,0	114,5	118,3	116,7	118,6	117,7	+ 0,9	- 0,8	
MEHRFAMILIENGEBAEUDE MIT SCHOENHEITSREPARATUREN R. 2													
ZIMMERARBEITEN	26,24	.	85,5	104,7	110,3	117,2	122,7	120,2	123,2	122,3	+ 1,7	- 0,7	
DACHDECKUNGSARBEITEN	2,90	.	86,7	105,8	110,7	115,4	120,1	117,6	120,9	120,6	+ 2,6	- 0,2	
KLEMPNERARBEITEN	10,57	.	86,6	106,1	114,6	128,4	133,0	130,2	133,9	134,7	+ 3,5	+ 0,6	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	21,68	.	85,3	107,4	115,5	123,0	128,0	125,0	128,6	127,0	+ 1,6	- 1,2	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	3,23	.	82,6	105,0	110,1	116,2	119,8	117,5	120,4	119,2	+ 1,4	- 1,0	
TISCHLERARBEITEN	20,66	.	84,0	105,8	112,3	118,6	124,2	122,2	125,1	124,5	+ 1,9	- 0,5	
ROLLADENARBEITEN	46,69	.	93,1	102,3	103,5	104,9	104,1	104,4	103,7	102,4	- 1,9	- 1,3	
VERGLASUNGSARBEITEN	18,46	.	83,8	105,0	110,3	116,0	119,4	118,8	119,9	120,6	+ 1,5	+ 0,6	
OFEN- UND HERDARBEITEN	88,80	.	89,3	102,4	105,0	108,2	107,7	107,8	107,1	107,1	- 0,6	-	
ANSTRICHARBEITEN	273,80	.	81,1	107,1	114,7	122,7	129,6	125,8	130,6	130,7	+ 3,9	+ 0,1	
BODENBELAGARBEITEN	66,46	.	92,7	101,8	102,5	102,6	103,4	103,3	103,1	102,5	- 0,8	- 0,6	
TAPEZIERARBEITEN	108,61	.	77,7	104,9	110,5	117,8	127,6	124,9	128,4	124,9	-	- 2,7	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	129,22	.	89,0	103,3	107,1	110,9	112,3	112,1	111,4	109,1	- 2,7	- 2,1	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	97,67	.	89,0	103,1	107,4	113,9	117,7	116,3	118,2	117,8	+ 1,3	- 0,3	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	80,70	.	91,5	101,5	103,8	107,1	110,4	109,0	110,8	110,4	+ 1,3	- 0,4	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,31	.	86,2	104,6	108,0	113,5	116,5	115,5	116,8	116,2	+ 0,6	- 0,5	
INSGESAMT	1000	.	85,8	104,4	109,2	114,6	119,0	117,1	119,3	118,4	+ 1,1	- 0,8	
MEHRFAMILIENGEBAEUDE OHNE SCHOENHEITSREPARATUREN R. 3													
ZIMMERARBEITEN	34,26	.	85,5	104,7	110,3	117,2	122,7	120,2	123,2	122,3	+ 1,7	- 0,7	
DACHDECKUNGSARBEITEN	3,79	.	86,7	105,8	110,7	115,4	120,1	117,6	120,9	120,6	+ 2,6	- 0,2	
KLEMPNERARBEITEN	13,80	.	86,6	106,1	114,6	128,4	133,0	130,2	133,9	134,7	+ 3,5	+ 0,6	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	28,31	.	85,3	107,4	115,5	123,0	128,0	125,0	128,6	127,0	+ 1,6	- 1,2	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	4,21	.	82,6	105,0	110,1	116,2	119,8	117,5	120,4	119,2	+ 1,4	- 1,0	
TISCHLERARBEITEN	26,98	.	84,0	105,8	112,3	118,6	124,2	122,2	125,1	124,5	+ 1,9	- 0,5	
ROLLADENARBEITEN	60,96	.	93,1	102,3	103,5	104,9	103,7	104,1	103,3	101,9	- 2,1	- 1,4	
VERGLASUNGSARBEITEN	24,10	.	83,8	105,0	110,3	116,0	119,4	118,8	119,9	120,6	+ 1,5	+ 0,6	
OFEN- UND HERDARBEITEN	115,94	.	89,3	102,4	105,0	108,2	107,7	107,8	107,1	107,1	- 0,6	-	
ANSTRICHARBEITEN	193,61	.	83,6	106,9	114,3	121,9	128,4	124,8	129,3	129,6	+ 3,8	+ 0,2	
BODENBELAGARBEITEN	86,77	.	92,7	101,8	102,5	102,6	103,4	103,3	103,1	102,5	- 0,8	- 0,6	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	168,73	.	89,0	103,3	107,1	110,9	112,3	112,1	111,4	109,1	- 2,7	- 2,1	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	127,54	.	89,0	103,1	107,4	113,9	117,7	116,3	118,2	117,8	+ 1,3	- 0,3	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	105,38	.	91,5	101,5	103,8	107,1	110,4	109,0	110,8	110,4	+ 1,3	- 0,4	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,62	.	86,2	104,6	108,0	113,6	116,5	115,5	116,8	116,3	+ 0,7	- 0,4	
INSGESAMT	1000	.	88,3	103,5	108,0	112,8	115,7	114,4	115,9	115,2	+ 0,7	- 0,6	
SCHOENHEITSREPARATUREN IN EINER WOHNUNG R. 4													
ANSTRICHARBEITEN	713,33	.	79,2	107,2	114,7	122,8	129,5	125,7	130,6	130,6	+ 3,9	-	
TAPEZIERARBEITEN	286,67	.	77,7	104,9	110,5	117,8	127,6	124,9	128,4	124,9	-	- 2,7	
INSGESAMT	1000	.	78,8	106,5	113,5	121,4	129,0	125,5	129,9	128,9	+ 2,7	- 0,8	

## B. UEBERSICHTEN FÜR FEBRUAR 1967

## PREISINDICES FÜR BAUWERKE

## NEUBAU

1962 = 100

ART	WÄGUNGSG- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERÄNDERUNGEN FEBR 1967 GEGENÜBER FEBR 1966		
		VT	DURCHSCHNITT	FEBR	NOV	FEBR	FEBR	NOV	FEBR	1966 VH			
EINFAMILIENGEBAUDE A. 1													
ERDARBEITEN	32,13	72,9	89,2	105,4	107,9	106,1	104,8	105,9	102,6	99,1	- 6,4	- 3,4	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	32,13	72,9	89,2	105,4	107,9	106,1	104,8	105,9	102,6	99,1	- 6,4	- 3,4	
MAUERARBEITEN	175,56	72,1	84,7	107,2	112,9	116,8	119,5	118,3	119,1	117,0	- 1,1	- 1,8	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	147,01	74,9	86,8	106,1	110,7	113,4	115,5	114,4	115,0	112,9	- 1,3	- 1,8	
NATURWERKSTEINARBEITEN	6,07	76,2	85,5	104,0	108,5	113,2	119,1	117,0	119,8	118,9	+ 1,6	- 0,8	
BETONWERKSTEINARBEITEN	10,40	74,3	84,8	107,3	113,2	118,9	120,1	119,4	120,4	119,1	- 0,3	- 1,1	
ZIMMERARBEITEN	28,84	82,6	86,3	103,7	108,1	112,4	116,6	114,7	116,9	115,6	+ 0,8	- 1,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	17,44	86,7	91,5	104,1	107,0	110,2	113,2	111,4	113,2	112,2	+ 0,7	- 0,9	
DACHDECKUNGSARBEITEN	26,08	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	112,7	116,1	115,8	+ 2,8	- 0,3	
KLEMPNERARBEITEN	8,98	83,5	88,1	103,6	110,3	120,8	124,7	122,4	125,6	126,2	+ 3,1	+ 0,5	
ROHBAUARBEITEN	420,38	75,6	86,3	106,1	111,0	114,8	117,5	116,2	117,3	115,4	- 0,7	- 1,6	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	88,73	71,7	84,0	107,8	115,5	122,5	127,9	125,2	128,3	126,4	+ 1,0	- 1,5	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,90	80,8	88,5	104,6	108,8	113,7	116,6	115,0	116,6	115,0	-	- 1,4	
ESTRICHARBEITEN	21,33	84,0	88,7	103,5	107,5	109,7	112,4	111,7	112,1	110,7	- 0,9	- 1,2	
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,75	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5	
TISCHLERARBEITEN	80,01	77,5	86,0	104,7	109,5	114,7	120,9	119,0	121,7	121,5	+ 2,1	- 0,2	
ROLLADENARBEITEN	16,87	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,5	100,0	99,0	- 1,5	- 1,0	
METALLBAUARBEITEN	26,31	77,0	86,6	104,2	108,6	114,0	117,6	116,1	118,3	117,7	+ 1,4	- 0,5	
VERGLASUNGSARBEITEN	7,16	75,9	84,3	104,8	115,9	126,3	130,5	128,9	131,7	132,3	+ 2,6	+ 0,5	
ANSTRICHARBEITEN	32,24	68,7	78,8	106,2	113,0	120,9	128,9	125,1	130,1	129,1	+ 3,2	- 0,8	
BODENBELAGARBEITEN	29,63	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,0	100,4	100,3	- 0,7	- 0,1	
TAPEZIERARBEITEN	6,85	76,9	84,7	105,1	110,3	117,7	126,5	123,5	127,4	123,4	- 0,1	- 3,1	
AUSBAUARBEITEN	325,78	78,0	86,6	104,9	110,1	115,3	119,9	118,0	120,3	119,3	+ 1,1	- 0,8	
ZENTRALHEIZUNGSARBEITEN	112,24	84,8	89,8	102,8	106,5	109,7	112,5	111,7	112,5	111,3	- 0,4	- 1,1	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	57,06	83,1	88,3	104,1	110,6	121,0	126,1	123,9	126,7	125,6	+ 1,4	- 0,9	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	46,66	78,2	86,5	102,5	105,4	110,7	115,4	113,7	115,9	115,3	+ 1,4	- 0,5	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,75	79,9	87,0	104,7	107,9	112,6	115,8	114,8	116,1	115,6	+ 0,7	- 0,4	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	221,71	82,8	88,6	103,1	107,4	112,9	116,7	115,3	116,9	115,9	+ 0,5	- 0,9	
INSGESAMT	1000	77,9	87,0	105,0	109,7	114,2	117,7	116,2	117,7	116,3	+ 0,1	- 1,2	

## EINFAMILIENGEBAUDE A. 2

ERDARBEITEN	10,42	71,8	88,0	105,6	108,2	106,0	104,9	105,9	102,8	99,2	- 6,3	- 3,5	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	10,42	71,8	88,0	105,6	108,2	106,0	104,9	105,9	102,8	99,2	- 6,3	- 3,5	
MAUERARBEITEN	125,87	73,5	85,2	106,8	112,3	116,0	118,8	117,6	118,5	116,7	- 0,8	- 1,5	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	92,31	75,3	86,8	106,1	110,7	113,7	115,8	114,7	115,5	113,6	- 1,0	- 1,6	
NATURWERKSTEINARBEITEN	33,57	72,5	83,7	105,4	109,3	113,6	119,3	117,6	119,7	118,7	+ 0,9	- 0,8	
BETONWERKSTEINARBEITEN	58,74	75,1	84,8	104,9	109,7	115,0	119,1	118,7	120,0	118,3	+ 1,4	- 1,4	
ZIMMERARBEITEN	41,96	84,8	87,4	103,1	106,8	110,6	114,2	112,6	114,4	113,1	+ 0,4	- 1,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,39	87,2	91,8	104,0	106,8	109,8	112,9	111,1	112,8	111,8	+ 0,6	- 0,9	
DACHDECKUNGSARBEITEN	33,57	80,8	88,3	106,9	113,3	118,5	124,1	120,6	125,3	125,2	+ 3,8	- 0,1	
KLEMPNERARBEITEN	25,17	82,8	92,5	102,3	107,6	118,1	128,8	124,2	129,6	129,5	+ 4,3	- 0,1	
ROHBAUARBEITEN	419,58	76,6	86,5	105,5	110,5	114,8	118,6	116,8	118,8	117,4	+ 0,5	- 1,2	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	108,71	71,1	83,8	108,3	116,0	123,0	127,8	125,4	128,1	126,3	+ 0,7	- 1,4	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	20,54	80,8	88,5	104,6	108,9	114,2	117,1	115,7	117,2	115,9	+ 0,2	- 1,1	
ESTRICHARBEITEN	11,64	81,0	88,6	104,5	108,5	111,1	114,0	113,2	113,7	112,6	- 0,5	- 1,0	
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,85	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5	
TISCHLERARBEITEN	105,26	75,4	85,6	104,1	107,6	113,1	120,3	118,5	121,1	120,7	+ 1,9	- 0,3	
PARKETTARBEITEN	9,60	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	115,8	116,7	116,4	+ 0,5	- 0,3	
ROLLADENARBEITEN	10,34	86,4	93,1	99,1	101,3	101,9	100,6	100,8	100,0	98,5	- 2,3	- 1,5	
METALLBAUARBEITEN	14,57	80,7	88,5	103,0	106,2	110,0	113,4	111,9	114,1	113,6	+ 1,5	- 0,4	
VERGLASUNGSARBEITEN	13,75	76,6	84,8	104,9	115,9	126,0	130,5	128,9	131,8	132,4	+ 2,7	+ 0,5	
ANSTRICHARBEITEN	36,23	67,4	77,9	106,3	112,8	120,5	128,6	124,9	129,8	128,6	+ 3,0	- 0,9	
BODENBELAGARBEITEN	22,89	96,7	96,3	101,6	101,5	101,7	103,6	103,7	103,3	103,2	- 0,5	- 0,1	
TAPEZIERARBEITEN	9,86	75,8	83,9	105,4	110,9	118,6	127,0	124,0	128,0	124,4	+ 0,3	- 2,8	
AUSBAUARBEITEN	368,24	76,1	85,6	105,3	110,5	116,2	121,4	119,5	121,9	120,9	+ 1,2	- 0,8	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	70,25	84,3	90,0	102,8	106,9	111,1	113,9	112,8	113,8	112,1	- 0,6	- 1,5	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	56,28	83,9	87,6	104,3	110,6	119,9	124,2	122,4	124,8	123,7	+ 1,1	- 0,9	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	62,34	81,1	87,7	102,2	105,1	110,2	114,5	112,9	115,0	114,4	+ 1,3	- 0,5	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	12,89	75,4	83,4	105,0	108,4	113,7	117,0	116,3	117,1	116,4	+ 0,1	- 0,6	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	201,76	82,6	88,2	103,1	107,5	113,4	117,2	115,8	117,5	116,3	+ 0,4	- 1,0	
INSGESAMT	1000	77,6	86,5	105,0	109,9	115,0	119,2	117,5	119,5	118,3	+ 0,7	- 1,0	

## MEHRFAMILIENGEBAUDE A. 11

ERDARBEITEN	17,53	72,7	89,0	105,5	108,0	106,1	104,9	105,9	102,8	99,2	- 6,3	- 3,5
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	17,53	72,7	89,0	105,5	108,0	106,1	104,9	105,9	102,8	99,2	- 6,3	- 3,5
MAUERARBEITEN	237,92	72,2	84,7	107,2	112,8	116,7	119,5	118,5	119,1	117,0	- 1,3	- 1,8
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	176,45	74,8	86,6	106,1	110,9	114,1	116,9	115,7	116,5	114,6	- 1,0	- 1,6
BETONWERKSTEINARBEITEN	30,17	74,6	84,7	106,1	111,9	117,3	119,8	118,2	120,4	119,0	+ 0,7	- 1,2
ZIMMERARBEITEN	26,71	84,1	87,0	103,3	107,2	111,1	115,0	113,3	115,3	113,9	+ 0,5	- 1,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,37	88,3	92,6	103,6	106,1	108,9	111,9	110,1	111,9	110,9	+ 0,7	- 0,9
DACHDECKUNGSARBEITEN	17,92	80,8	88,3	106,9	113,3	118,5	124,1	120,6	125,3	125,2	+ 3,8	- 0,1
KLEMPNERARBEITEN	10,18	83,2	88,0	103,7	110,8	121,7	125,7	123,4	126,6	127,2	+ 3,1	+ 0,5
ROHBAUARBEITEN	503,72	74,5	85,8	106,4	111,7	115,6	118,6	117,3	118,4	116,6	- 0,6	- 1,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	87,65	71,0	83,3	108,0	115,9	123,1	128,7	125,9	129,1	127,1	+ 1,0	- 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	13,25	80,8	88,5	104,6	108,9	114,3	117,1	115,8	117,2	115,8	-	- 1,2
ESTRICHARBEITEN	23,41	81,0	88,6	104,5	108,5	111,1	114,0	113,2	113,7	112,6	- 0,5	- 1,0
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,50	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	87,50	77,2	86,0	104,8	109,8	115,1	121,1	119,3	122,0	121,8	+ 2,1	- 0,2
ROLLADENARBEITEN	9,72	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,4	100,3	100,0	99,2	- 1,1	- 0,8
METALLBAUARBEITEN	12,80	81,9	89,6	102,8	105,7	109,0	111,9	110,5	112,6	112,1	+ 1,4	- 0,4
VERGLASUNGSARBEITEN	15,86	76,8	85,0	104,9	115,9	125,9	130,5	128,8	131,8	132,5	+ 2,9	+ 0,5
OFEN- UND HERDARBEITEN	37,40	80,2	86,5	104,3	108,0	112,2	115,1	114,4	115,3	115,8	+ 1,2	+ 0,4
ANSTRICHARBEITEN	39,18	67,4	77,9	106,3	113,4	121,6	130,0	126,1	131,2	130,1	+ 3,2	- 0,8
BODENBELAGARBEITEN	32,95	95,6	95,5	102,0	102,1	102,3	104,4	104,4	104,2	104,0	- 0,4	- 0,2
TAPEZIERARBEITEN	7,34	75,8	83,9	105,4	110,9	118,5	127,0	124,0	128,0	124,4	+ 0,3	- 2,8
AUSBAUARBEITEN	372,56	77,5	86,0	105,1	110,5	116,0	120,7	118,8	121,2	120,4	+ 1,3	- 0,7
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	85,88	86,0	88,4	103,5	108,5	116,2	119,9	118,5	120,3	119,5	+ 0,8	- 0,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	16,28	72,2	81,5	103,9	107,9	114,5	123,8	120,5	125,0	124,0	+ 2,9	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,03	78,7	86,0	104,8	108,0	112,9	116,7	115,7	117,0	116,4	+ 0,6	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	106,19	83,6	87,3	103,6	108,4	115,8	120,4	118,7	120,9	120,1	+ 1,2	- 0,7
INSGESAMT	1030	76,6	86,0	105,6	110,9	115,6	119,3	117,8	119,4	118,1	+ 0,3	- 1,1

B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN		
		VT	DURCHSCHNITT	FEBR	NOV	FEBR	NOV	FEBR	FEBR 1967				
									GEGENUEBER	FEBR	NOV		
												1966	VH
MEHRFAMILIENGEBAEUDE A. 12													
ERDARBEITEN	28,73	72,3	88,7	105,3	107,9	106,0	105,1	106,0	103,0	99,5	- 6,1	- 3,4	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	28,73	72,3	88,7	105,3	107,9	106,0	105,1	106,0	103,0	99,5	- 6,1	- 3,4	
MAUERARBEITEN	145,99	72,8	84,4	106,7	112,6	116,4	119,2	118,0	118,9	117,1	- 0,8	- 1,5	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	215,55	74,4	86,8	105,8	110,4	113,2	116,2	115,0	115,5	112,9	- 1,8	- 2,3	
NATURWERKSTEINARBEITEN	8,58	75,7	84,9	105,0	109,0	113,6	118,4	116,7	119,0	118,0	+ 1,1	- 0,8	
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,30	74,3	84,9	107,8	114,8	120,8	122,6	120,7	123,4	123,2	+ 2,1	- 0,2	
ZIMMERARBEITEN	17,27	86,9	88,5	102,5	105,6	108,8	111,9	110,6	112,1	110,8	+ 0,2	- 1,2	
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,78	84,5	90,0	104,8	108,2	111,9	115,1	113,3	115,1	114,0	+ 0,6	- 1,0	
DACHDECKUNGSARBEITEN	3,12	79,0	86,6	106,5	111,1	116,1	121,7	118,4	122,9	122,5	+ 3,5	- 0,3	
KLEMPNERARBEITEN	14,94	84,5	88,7	102,9	108,3	117,1	120,8	118,6	121,5	122,0	+ 2,9	+ 0,4	
ROHBAUARBEITEN	423,53	75,0	86,1	105,9	110,9	114,5	117,4	116,2	117,0	115,0	- 1,0	- 1,7	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	60,03	72,1	84,3	108,1	115,6	122,2	126,7	124,4	127,0	125,1	+ 0,6	- 1,5	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	18,51	80,8	88,5	104,6	108,9	114,1	116,9	115,5	116,9	115,5	-	- 1,2	
ESTRICHARBEITEN	28,49	81,1	88,7	104,4	108,4	110,9	113,8	113,0	113,5	112,4	- 0,5	- 1,0	
ASPHALTBELAGARBEITEN	7,54	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5	
TISCHLERARBEITEN	101,39	76,8	85,9	104,6	109,0	114,3	120,6	118,8	121,4	121,1	+ 1,9	- 0,2	
PARKETARBEITEN	30,23	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	115,8	116,7	116,4	+ 0,5	- 0,3	
ROLLADENARBEITEN	13,68	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,7	100,0	98,7	- 2,0	- 1,3	
METALLBAUARBEITEN	22,13	84,5	91,3	102,0	104,1	106,4	109,2	107,7	109,9	109,4	+ 1,6	- 0,5	
VERGLASUNGSARBEITEN	19,92	77,1	85,3	104,8	115,8	125,6	130,2	128,6	131,6	132,3	+ 2,9	+ 0,5	
ANSTRICHARBEITEN	36,32	69,4	79,4	106,1	113,2	121,2	129,2	125,4	130,5	129,5	+ 3,3	- 0,8	
BODENBELAGARBEITEN	7,06	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,0	100,4	100,3	- 0,7	- 0,1	
TAPEZIERARBEITEN	7,47	77,4	85,0	105,0	110,2	117,5	126,3	123,4	127,2	123,0	- 0,3	- 3,3	
AUSBAUARBEITEN	352,77	77,9	86,5	104,8	110,0	115,4	120,0	118,2	120,5	119,6	+ 1,2	- 0,7	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	100,57	81,2	88,4	103,2	108,5	115,3	119,9	118,3	120,3	119,4	+ 0,9	- 0,7	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	61,13	82,6	86,6	104,8	111,3	120,8	125,1	123,2	125,7	124,4	+ 1,0	- 1,0	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,96	78,1	85,3	101,6	103,5	107,4	112,7	110,7	113,2	112,8	+ 1,9	- 0,4	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,21	76,1	84,0	104,9	108,3	113,5	117,0	116,2	117,1	116,4	+ 0,2	- 0,6	
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,10	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	194,97	81,1	87,3	103,6	108,8	116,0	120,5	118,8	121,0	120,1	+ 1,1	- 0,7	
INSGESAMT	1000	77,1	86,5	105,1	110,1	114,8	118,6	117,1	118,6	117,2	+ 0,1	- 1,2	
GEMISCHT GENUTZTES GEBAEUDE A. 21													
ERDARBEITEN	70,85	73,9	90,4	105,3	107,8	106,0	105,1	106,0	103,0	99,5	- 6,1	- 3,4	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	70,85	73,9	90,4	105,3	107,8	106,0	105,1	106,0	103,0	99,5	- 6,1	- 3,4	
MAUERARBEITEN	192,95	72,3	84,6	106,7	112,3	116,0	118,9	118,0	118,5	116,7	- 1,1	- 1,5	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	110,72	74,7	86,8	106,1	110,9	113,9	116,4	115,3	115,8	113,4	- 1,6	- 2,1	
BETONWERKSTEINARBEITEN	26,43	73,9	84,8	105,7	110,7	115,5	120,0	117,8	120,9	119,2	+ 1,2	- 1,4	
ZIMMERARBEITEN	29,13	83,8	86,8	103,6	107,9	112,2	116,4	114,5	116,7	115,4	+ 0,8	- 1,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,74	85,5	90,8	104,5	107,6	111,1	114,2	112,4	114,2	113,1	+ 0,6	- 1,0	
DACHDECKUNGSARBEITEN	31,49	80,9	88,4	106,9	113,3	118,5	124,1	120,6	125,3	125,2	+ 3,8	- 0,1	
KLEMPNERARBEITEN	6,67	81,0	86,9	104,0	111,7	123,3	127,4	125,1	128,3	128,8	+ 3,0	+ 0,4	
ROHBAUARBEITEN	403,13	74,8	86,0	106,2	111,5	115,3	118,6	117,2	118,4	116,7	- 0,4	- 1,4	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	84,92	70,6	83,2	108,1	115,8	122,5	127,4	125,0	127,8	125,8	+ 0,6	- 1,6	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	19,51	80,7	88,4	104,6	108,8	113,6	116,6	115,0	116,8	115,6	+ 0,5	- 1,0	
ESTRICHARBEITEN	18,63	81,0	88,3	104,3	108,2	110,8	113,7	112,9	113,4	112,3	- 0,5	- 1,0	
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,84	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5	
TISCHLERARBEITEN	94,19	77,7	86,1	104,6	109,3	114,5	120,6	118,7	121,5	121,2	+ 2,1	- 0,2	
ROLLADENARBEITEN	4,76	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,5	100,1	97,5	- 3,9	- 2,6	
METALLBAUARBEITEN	23,08	75,8	86,6	104,1	108,6	113,9	117,4	116,0	118,1	117,6	+ 1,4	- 0,4	
VERGLASUNGSARBEITEN	10,24	77,6	85,6	104,7	111,7	120,5	124,9	123,2	127,0	127,6	+ 3,6	+ 0,5	
ANSTRICHARBEITEN	22,97	68,9	79,4	106,2	112,9	120,8	129,1	125,3	130,4	129,4	+ 3,3	- 0,8	
BODENBELAGARBEITEN	22,80	99,8	98,6	100,4	99,9	99,7	100,1	100,3	99,6	99,1	- 1,2	- 0,5	
TAPEZIERARBEITEN	10,43	74,5	83,0	105,7	111,5	119,5	127,7	124,5	128,7	125,5	+ 0,8	- 2,5	
AUSBAUARBEITEN	313,37	76,5	85,7	105,3	110,5	115,9	120,7	118,8	121,3	120,2	+ 1,2	- 0,9	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	71,05	80,3	86,6	103,4	108,8	115,0	119,3	117,7	119,7	118,7	+ 0,8	- 0,8	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	82,69	82,6	86,2	104,4	110,7	120,0	125,0	123,0	125,7	124,4	+ 1,1	- 1,0	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	49,96	71,8	81,3	102,2	104,9	109,7	115,8	113,5	116,5	115,9	+ 2,1	- 0,5	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,88	74,0	82,4	105,0	108,4	113,6	117,5	116,7	117,7	116,9	+ 0,2	- 0,7	
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,07	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	212,65	80,2	85,7	103,6	108,6	115,7	120,6	118,7	121,2	120,2	+ 1,3	- 0,8	
INSGESAMT	1000	76,0	86,4	105,3	110,3	114,9	118,7	117,2	118,8	117,3	+ 0,1	- 1,3	
GEMISCHT GENUTZTES GEBAEUDE A. 22													
ERDARBEITEN	22,54	74,1	90,5	105,2	107,6	105,5	103,9	105,0	101,6	97,9	- 6,8	- 3,6	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	22,54	74,1	90,5	105,2	107,6	105,5	103,9	105,0	101,6	97,9	- 6,8	- 3,6	
MAUERARBEITEN	155,30	72,2	84,4	107,4	113,5	117,6	120,4	119,1	120,0	118,1	- 0,8	- 1,6	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	195,62	73,2	86,5	105,3	109,4	111,9	114,5	113,5	113,8	111,2	- 2,0	- 2,3	
BETONWERKSTEINARBEITEN	15,76	75,0	86,2	105,4	109,8	115,1	121,7	118,2	123,1	122,7	+ 3,8	- 0,3	
ZIMMERARBEITEN	19,51	84,4	88,0	103,0	106,5	110,2	113,7	112,2	114,0	112,9	+ 0,6	- 1,0	
STAHLBAUARBEITEN	47,08	87,4	89,5	101,8	104,3	110,0	111,8	112,2	109,7	101,2	- 9,8	- 7,7	
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,52	83,6	89,8	105,0	108,4	112,3	115,5	113,7	115,5	114,4	+ 0,6	- 1,0	
DACHDECKUNGSARBEITEN	17,07	80,3	87,8	106,3	111,8	116,5	121,3	118,3	122,2	122,1	+ 3,2	- 0,1	
KLEMPNERARBEITEN	16,22	81,7	87,6	102,9	107,0	114,3	116,7	115,7	117,2	117,6	+ 1,6	+ 0,3	
ROHBAUARBEITEN	472,08	75,7	86,3	105,5	110,1	113,9	116,7	115,6	116,2	113,6	- 1,7	- 2,2	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	58,44	70,2	82,7	107,9	115,5	122,4	127,6	125,0	128,0	125,9	+ 0,7	- 1,6	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	37,88	80,7	88,4	104,6	108,9	114,1	117,0	115,5	117,1	115,7	+ 0,2	- 1,2	
ESTRICHARBEITEN	15,02	81,4	89,0	103,9	107,9	110,3	112,9	112,4	112,6	111,4	- 0,9	- 1,1	
ASPHALTBELAGARBEITEN	17,11	86,5	91,0	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5	
TISCHLERARBEITEN	61,07	77,1	85,5	104,7	109,6	114,7	120,9	119,0	121,8	121,5	+ 2,1	- 0,2	
ROLLADENARBEITEN	10,20	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0							

## B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967

## PREISINDICES FUER BAUWERKE

## NEUBAU

1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967		
		DURCHSCHNITT						FEBR	NOV	FEBR	GEGENUEBER FEBR		
		VT									1966	NOV	
											VH		
BUEROGEBAEUDE C. 1													
ERDARBEITEN	22,99	73,8	90,4	105,2	107,6	105,9	104,8	105,8	102,8	99,5	- 6,0	- 3,2	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	22,99	73,8	90,4	105,2	107,6	105,9	104,8	105,8	102,8	99,5	- 6,0	- 3,2	
MAUERARBEITEN	110,95	72,2	84,8	106,4	111,8	115,4	118,4	117,3	118,1	116,5	- 0,7	- 1,4	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	296,83	77,1	88,3	105,2	109,2	111,6	114,1	113,2	113,5	111,1	- 1,9	- 2,1	
BETONWERKSTEINARBEITEN	46,19	74,0	84,8	105,3	110,1	115,0	119,7	117,4	120,6	119,0	+ 1,4	- 1,3	
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,52	86,0	91,1	104,3	107,3	110,7	113,8	112,0	113,8	112,7	+ 0,6	- 1,0	
DACHDECKUNGSARBEITEN	13,42	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2	
KLEMPNERARBEITEN	13,94	81,6	87,5	102,7	107,3	115,0	118,4	116,5	119,0	119,5	+ 2,6	+ 0,4	
ROHBAUARBEITEN	484,85	75,9	87,2	105,4	109,8	113,0	115,8	114,7	115,5	113,5	- 1,0	- 1,7	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	41,87	70,5	82,8	107,8	115,4	122,0	127,1	124,6	127,4	125,3	+ 0,6	- 1,6	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	57,21	80,7	88,4	104,6	108,8	113,5	116,7	114,9	117,0	115,8	+ 0,8	- 1,0	
ESTRICHARBEITEN	22,76	80,9	88,5	104,6	108,6	111,2	114,2	113,4	113,9	112,9	- 0,4	- 0,9	
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,04	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5	
TISCHLERARBEITEN	75,39	76,3	85,0	104,2	107,9	113,6	121,1	119,3	122,0	121,5	+ 1,8	- 0,4	
PARKETARBEITEN	4,49	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,6	115,8	116,9	116,7	+ 0,8	- 0,2	
ROLLADENARBEITEN	11,91	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,5	100,1	97,5	- 3,9	- 2,6	
METALLBAUARBEITEN	49,96	80,5	88,2	103,2	106,4	110,1	112,4	111,3	112,9	112,4	+ 1,0	- 0,4	
VERGLASUNGSARBEITEN	24,46	77,5	85,5	104,8	114,0	123,4	127,9	126,1	130,4	131,3	+ 4,1	+ 0,7	
ANSTRICHARBEITEN	23,22	68,6	78,6	106,4	113,1	121,0	129,0	125,3	130,2	129,0	+ 3,0	- 0,9	
BODENBELAGARBEITEN	37,17	89,6	91,2	102,5	102,7	103,0	105,7	105,6	105,4	105,3	- 0,3	- 0,1	
AUSBAUARBEITEN	353,48	77,8	86,2	104,4	108,8	113,6	117,9	116,3	118,4	117,6	+ 1,1	- 0,7	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	77,84	81,0	87,3	103,4	108,7	114,3	117,7	116,2	117,9	116,4	+ 0,2	- 1,3	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	38,22	84,2	87,6	103,8	109,5	118,3	123,8	121,5	124,6	123,6	+ 1,7	- 0,8	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	21,62	71,8	81,6	103,2	106,5	112,3	119,8	117,3	120,7	119,8	+ 2,1	- 0,7	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	0,15	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	120,5	119,5	120,8	119,6	+ 0,1	- 1,0	
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,85	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	138,68	80,6	86,6	103,5	108,6	115,1	119,7	117,9	120,2	118,9	+ 0,8	- 1,1	
INSGESAMT	1000	77,1	86,9	104,8	109,2	113,3	116,8	115,5	116,9	115,4	- 0,1	- 1,3	

## BUEROGEBAEUDE C. 2

ERDARBEITEN	17,52	74,1	90,6	105,0	107,3	105,7	104,5	105,4	102,4	99,1	- 6,0	- 3,2
RAMMARBEITEN	2,56	79,6	90,4	104,2	107,9	108,8	111,7	111,1	110,8	109,0	- 1,9	- 1,6
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	20,08	74,7	90,6	104,9	107,4	106,1	105,4	106,1	103,5	100,3	- 5,5	- 3,1
MAUERARBEITEN	82,65	71,5	84,5	106,8	111,8	114,8	118,1	117,1	117,9	116,4	- 0,6	- 1,3
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	373,15	76,2	87,6	105,7	109,9	112,7	115,8	114,2	115,4	112,9	- 1,1	- 2,2
NATURWERKSTEINARBEITEN	5,05	75,8	85,1	105,1	109,4	113,6	118,6	116,9	119,2	118,4	+ 1,3	- 0,7
BETONWERKSTEINARBEITEN	43,91	74,0	84,4	105,3	110,6	115,5	119,2	117,6	119,8	118,6	+ 0,9	- 1,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	2,05	82,5	88,8	105,5	109,2	113,4	116,7	114,9	116,7	115,6	+ 0,6	- 0,9
DACHDECKUNGSARBEITEN	9,18	80,1	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	3,76	80,4	86,3	105,7	110,5	112,2	116,5	114,4	117,7	116,7	+ 2,8	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	519,75	75,3	86,8	105,8	110,3	113,4	116,6	115,2	116,4	114,3	- 0,8	- 1,8
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	76,75	69,9	82,1	107,9	115,4	122,1	127,4	124,9	127,8	125,8	+ 0,7	- 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	7,46	80,7	88,4	104,6	108,9	114,1	117,0	115,6	117,3	116,0	+ 0,3	- 1,1
ESTRICHARBEITEN	25,49	80,9	88,4	104,7	108,6	111,3	114,4	113,5	114,1	113,0	- 0,4	- 1,0
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,55	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	52,44	77,8	85,9	104,9	109,6	114,6	120,8	118,9	121,7	121,6	+ 2,3	- 0,1
PARKETARBEITEN	3,38	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	115,8	116,7	116,4	+ 0,5	- 0,3
METALLBAUARBEITEN	82,90	77,3	84,9	103,8	107,9	112,7	117,4	115,7	118,3	117,5	+ 1,6	- 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	25,54	76,8	85,0	105,0	110,6	116,5	119,9	119,0	121,2	122,1	+ 2,6	+ 0,7
ANSTRICHARBEITEN	37,60	65,4	76,3	106,4	113,9	122,6	131,3	127,2	132,5	131,2	+ 3,1	- 1,0
BODENBELAGARBEITEN	20,04	90,2	91,6	103,1	103,5	104,0	106,8	106,7	106,6	106,3	- 0,4	- 0,3
TAPEZIERARBEITEN	0,88	73,0	82,6	103,1	106,4	111,6	122,0	120,2	122,6	115,9	- 3,6	- 5,5
AUSBAUARBEITEN	334,03	74,9	83,8	105,3	110,6	115,9	121,0	119,1	121,7	120,9	+ 1,5	- 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	71,23	81,1	87,4	103,5	108,9	114,0	117,4	116,2	117,1	115,3	- 0,8	- 1,5
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	22,35	81,3	85,6	104,8	111,6	121,7	128,2	125,3	129,3	128,2	+ 2,3	- 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,60	71,7	81,3	103,5	107,1	113,1	121,8	118,6	123,0	122,0	+ 2,9	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	1,34	77,4	84,9	105,0	108,6	114,1	117,1	116,6	117,2	116,4	- 0,2	- 0,7
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,62	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	126,14	79,4	85,9	103,8	108,9	115,1	120,4	118,4	120,7	119,3	+ 0,8	- 1,2
INSGESAMT	1000	74,9	85,9	105,4	110,2	114,3	118,4	116,7	118,5	116,8	+ 0,1	- 1,4

## LANDWIRTSCHAFTLICHES BETRIEBSGEBAEUDE D. 1

ERDARBEITEN	18,66	72,2	88,4	106,2	108,8	106,7	105,5	106,5	103,4	99,6	- 6,5	- 3,7
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	18,66	72,2	88,4	106,2	108,8	106,7	105,5	106,5	103,4	99,6	- 6,5	- 3,7
MAUERARBEITEN	156,81	72,5	84,4	106,8	111,9	115,0	118,0	117,2	117,6	115,9	- 1,1	- 1,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	205,79	75,2	86,7	106,2	111,3	114,5	116,9	115,9	116,4	114,4	- 1,3	- 1,7
BETONWERKSTEINARBEITEN	49,25	74,7	84,9	104,2	107,9	114,0	123,0	118,1	125,1	127,6	+ 8,0	+ 2,0
ZIMMERARBEITEN	323,18	84,5	88,0	103,2	106,9	111,3	114,9	113,4	115,1	113,9	+ 0,4	- 1,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,08	83,7	89,6	105,1	108,6	112,5	115,7	113,9	115,7	114,6	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	73,06	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	112,7	116,1	115,8	+ 2,8	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	23,41	81,2	87,1	104,2	111,5	121,5	126,2	123,5	127,3	127,6	+ 3,3	+ 0,2
ROHBAUARBEITEN	836,58	79,5	87,2	104,7	109,1	113,2	116,8	115,2	116,9	115,8	+ 0,5	- 0,9
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	17,09	70,5	83,2	108,1	116,3	123,8	129,8	126,8	130,3	128,4	+ 1,3	- 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	7,86	80,8	88,5	104,6	108,9	114,7	117,5	116,3	117,6	116,4	+ 0,1	- 1,0
ESTRICHARBEITEN	7,64	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,5	114,4	115,3	114,4	-	- 0,8
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,14	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	27,89	78,2	86,3	104,9	109,6	114,4	120,7	118,9	121,6	121,6	+ 2,3	-
METALLBAUARBEITEN	11,21	75,5	87,2	103,9	108,1	113,1	117,7	116,0	118,5	117,8	+ 1,6	- 0,6
VERGLASUNGSARBEITEN	2,93	77,1	85,2	104,7	115,3	125,0	129,4	127,9	130,7	131,4	+ 2,7	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	16,60	70,1	80,1	106,1	113,3	121,5	130,1	126,1	131,5	130,6	+ 3,6	- 0,7
AUSBAUARBEITEN	94,36	75,1	83,9	105,6	111,3	117,3	122,9	120,6	123,6	122,8	+ 1,8	- 0,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	21,96	77,8	83,7	104,2	110,0	117,9	123,3	121,4	124,1	123,0	+ 1,3	- 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,50	72,3	81,5	103,8	107,6	114,1	124,2	120,0	125,8	125,0	+ 4,2	- 0,6
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,94	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	50,40	73,9	82,2	104,0	108,9	115,9	123,4	120,4	124,6	123,8	+ 2,8	- 0,6
INSGESAMT	1000	79,0	86,9	104,8	109,3	113,6	117,5	115,8	117,7	116,5	+ 0,6	- 1,0

B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR 1966	
		DURCHSCHNITT					FEBR	NOV	FEBR	FEBR	NOV	
		VT					VH					
		LANDWIRTSCHAFTLICHES BETRIEBSGEBAEUDE					D. 2					
ERDARBEITEN	9,84	74,1	90,5	105,5	107,9	105,9	104,4	105,6	102,1	98,6	- 6,6	- 3,4
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	9,84	74,1	90,5	105,5	107,9	105,9	104,4	105,6	102,1	98,6	- 6,6	- 3,4
MAUERARBEITEN	229,39	72,5	84,9	106,8	112,7	116,6	119,4	118,2	119,2	117,6	- 0,5	- 1,3
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	284,42	74,3	86,6	106,1	111,2	114,4	116,9	115,9	116,2	113,9	- 1,7	- 2,0
BETONWERKSTEINARBEITEN	96,26	74,4	84,5	105,2	109,6	115,7	122,1	118,5	123,6	124,9	+ 5,4	+ 1,1
ZIMMERARBEITEN	148,67	88,6	89,4	102,2	104,8	107,7	110,5	109,4	110,6	109,5	+ 0,1	- 1,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,39	83,8	89,7	105,0	108,5	112,4	115,6	113,8	115,6	114,5	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	60,64	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	112,7	116,1	115,8	+ 2,8	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	7,57	81,0	86,9	104,1	111,8	123,6	127,7	125,4	128,6	129,1	+ 3,0	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	833,34	77,7	87,0	105,3	109,9	113,7	117,0	115,5	117,0	115,7	+ 0,2	- 1,1
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	16,40	70,1	82,9	108,1	116,4	123,8	129,6	126,7	130,1	128,1	+ 1,1	- 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	9,25	80,8	88,5	104,6	108,9	114,6	117,4	116,2	117,5	116,2	-	- 1,1
ESTRICHARBEITEN	9,84	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,5	114,4	115,3	114,4	-	- 0,8
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,83	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	46,37	78,3	86,3	104,9	109,5	114,3	120,6	118,7	121,5	121,5	+ 2,4	-
METALLBAUARBEITEN	14,81	75,5	87,2	103,7	107,7	112,3	117,3	115,6	118,2	117,4	+ 1,6	- 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	4,84	75,3	84,0	104,8	115,9	126,3	130,5	128,9	131,7	132,3	+ 2,6	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	7,04	69,0	79,1	106,3	113,1	121,1	129,3	125,5	130,5	129,4	+ 3,1	- 0,8
AUSBAUARBEITEN	112,38	75,5	84,8	105,3	110,6	116,1	121,4	119,4	122,0	121,4	+ 1,7	- 0,5
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	18,20	83,2	87,6	104,6	110,2	117,6	123,3	121,2	124,2	123,1	+ 1,6	- 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	22,12	72,2	81,4	104,1	108,0	114,3	126,0	120,0	128,2	127,3	+ 6,1	- 0,7
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,12	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	44,44	77,5	84,3	104,3	109,1	115,8	124,4	120,3	126,0	125,1	+ 4,0	- 0,7
INSGESAMT	1000	77,5	86,8	105,3	110,0	114,0	117,7	116,1	117,8	116,6	+ 0,4	- 1,0

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 1												
ERDARBEITEN	24,48	74,1	90,5	105,1	107,5	105,5	104,1	105,1	101,9	98,3	- 6,5	- 3,5
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	24,48	74,1	90,5	105,1	107,5	105,5	104,1	105,1	101,9	98,3	- 6,5	- 3,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	764,79	76,4	87,8	105,4	109,8	112,6	115,6	114,4	115,0	112,6	- 1,6	- 2,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	185,62	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	112,7	116,1	115,8	+ 2,8	- 0,3
ROHBAUARBEITEN	950,41	78,2	88,5	105,1	109,2	112,2	115,5	114,1	115,2	113,2	- 0,8	- 1,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	25,11	72,8	82,1	102,9	105,4	110,9	116,3	114,8	117,2	116,4	+ 1,4	- 0,7
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	25,11	72,8	82,1	102,9	105,4	110,9	116,3	114,8	117,2	116,4	+ 1,4	- 0,7
INSGESAMT	1000	77,9	88,3	105,1	109,0	112,1	115,3	113,9	115,0	112,9	- 0,9	- 1,8

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 2												
ERDARBEITEN	27,84	73,8	90,2	105,4	107,9	105,7	104,2	105,3	102,0	98,3	- 6,6	- 3,6
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	27,84	73,8	90,2	105,4	107,9	105,7	104,2	105,3	102,0	98,3	- 6,6	- 3,6
MAUERARBEITEN	176,79	71,3	84,6	107,4	113,0	116,9	119,7	118,7	119,2	117,0	- 1,4	- 1,8
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	519,86	74,6	86,9	105,7	110,2	113,0	116,1	114,9	115,4	112,8	- 1,8	- 2,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	32,81	74,8	85,2	104,4	107,8	114,4	124,9	116,8	127,7	131,4	+10,6	+ 2,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	1,95	85,3	90,5	104,6	107,8	111,3	114,5	112,7	114,4	113,3	+ 0,5	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	21,36	84,8	90,5	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	4,78	80,7	86,6	104,9	114,2	127,9	132,1	129,9	133,1	133,6	+ 2,8	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	757,55	74,2	86,5	106,0	110,8	114,1	117,4	116,0	117,0	114,8	- 1,0	- 1,9
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	20,50	70,6	83,3	107,8	115,5	122,5	128,0	125,4	128,4	126,6	+ 1,0	- 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	6,96	80,7	88,4	104,6	108,9	114,1	117,0	115,5	117,1	115,8	+ 0,3	- 1,1
ESTRICHARBEITEN	15,52	80,8	88,5	104,6	108,6	111,3	114,3	113,4	114,0	112,9	- 0,4	- 1,0
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,23	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	8,24	78,3	86,3	105,0	110,5	116,6	124,3	122,0	125,5	125,1	+ 2,5	- 0,3
METALLBAUARBEITEN	6,63	80,0	87,4	103,2	106,7	110,5	113,5	112,3	114,1	113,5	+ 1,1	- 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	23,84	81,3	88,4	104,4	113,2	120,6	125,8	124,6	127,4	128,1	+ 2,8	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	16,49	67,0	77,2	106,4	114,0	122,8	131,0	127,0	132,2	130,9	+ 3,1	- 1,0
BODENBELAGARBEITEN	0,83	99,8	98,6	100,4	99,9	99,7	100,8	101,0	100,4	100,3	- 0,7	- 0,1
AUSBAUARBEITEN	104,24	75,2	84,6	105,4	111,8	117,9	122,8	120,9	123,5	122,8	+ 1,6	- 0,6
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	50,10	83,6	89,1	103,1	107,8	113,0	116,3	115,0	116,4	115,1	+ 0,1	- 1,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	11,70	81,5	85,8	104,8	110,4	118,3	124,0	121,6	125,0	123,8	+ 1,8	- 1,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,44	72,3	81,6	103,2	106,0	111,3	117,4	115,4	118,2	117,3	+ 1,6	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,13	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	110,37	79,9	86,4	103,4	107,4	113,0	117,7	116,0	118,2	117,1	+ 0,9	- 0,9
INSGESAMT	1000	74,8	86,5	105,6	110,4	114,1	117,6	116,2	117,4	115,5	- 0,6	- 1,6

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 3												
ERDARBEITEN	35,06	72,9	89,2	105,8	108,5	106,9	106,0	107,0	104,0	100,6	- 6,0	- 3,3
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,06	72,9	89,2	105,8	108,5	106,9	106,0	107,0	104,0	100,6	- 6,0	- 3,3
MAUERARBEITEN	129,67	72,4	84,8	106,3	111,7	115,1	118,2	117,4	117,9	116,2	- 1,0	- 1,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	311,59	76,3	87,9	105,4	109,8	112,4	115,1	114,2	114,4	112,0	- 1,9	- 2,1
NATURWERKSTEINARBEITEN	4,78	76,2	85,1	104,9	109,3	113,7	118,5	116,7	119,1	118,3	+ 1,4	- 0,7
BETONWERKSTEINARBEITEN	18,22	73,7	85,0	108,0	114,9	120,7	121,0	120,3	121,4	120,0	- 0,2	- 1,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,24	87,1	91,7	104,0	106,9	109,9	113,0	111,2	113,0	111,9	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	62,90	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	13,88	80,0	86,0	105,4	113,8	126,0	130,3	128,4	131,2	131,7	+ 2,6	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	544,28	75,8	86,9	105,7	110,5	113,8	116,7	115,6	116,3	114,5	- 1,0	- 1,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	78,40	73,2	85,0	107,5	114,5	120,7	125,5	123,1	125,8	123,7	+ 0,5	- 1,7
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	1,87	80,7	88,4	104,6	108,9	114,1	117,0	115,6	117,0	115,6	-	- 1,2
ESTRICHARBEITEN	19,40	80,9	88,5	104,6	108,5	111,2	114,1	113,3	113,9	112,8	- 0,4	- 1,0
ASPHALTBELAGARBEITEN	21,83	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	40,17	77,6	86,1	104,9	109,7	114,9	121,1	119,2	122,0	121,9	+ 2,3	- 0,1
ROLLADENARBEITEN	2,85	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,5	100,1	97,5	- 3,9	- 2,6
METALLBAUARBEITEN	24,98	79,8	87,2	102,9	105,9	109,4	112,8	111,3	113,5	112,9	+ 1,4	- 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	21,23	75,5	84,0	105,0	110,7	117,0	120,3	119,3	121,5	122,3	+ 2,5	+ 0,7
ANSTRICHARBEITEN	13,88	67,4	77,9	106,4	113,4	121,7	130,1	126,1	131,3	130,1	+ 3,2	- 0,9
BODENBELAGARBEITEN	5,96	89,6	91,2	104,4	105,2	106,1	110,2	109,9	110,1	109,9	-	- 0,2
TAPEZIERARBEITEN	0,88	74,2	82,8	105,8	111,7	119,7	127,9	124,6	129,0	125,8	+ 1,0	- 2,5
AUSBAUARBEITEN	231,45	76,1	85,7	105,5	110,8	115,8	119,9	118,1	120,4	119,4	+ 1,1	- 0,8
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	136,18	82,2	88,1	103,4	108,4	113,2	116,3	115,1	116,5	115,0	- 0,1	- 1,3
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	17,87	82,3	86,2	105,3	111,5	119,7	124,6	122,3	125,5	124,6	+ 1,9	- 0,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,46	71,8	81,7	103,7	107,4	113,7	122,2	119,4	123,3	122,3	+ 2,4	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	1,53	79,0	86,2	104,8	108,0	112,8	116,5	115,5	116,8	116,2	+ 0,6	- 0,5
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,17	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	189,21	80,8	87,0	103,7	108,5	113,9	118,1	116,5	118,5	117,2	+ 0,6	- 1,1
INSGESAMT	1000	76,6	86,7	105,3	110,1	114,1	117,3	116,1	117,2	115,6	- 0,4	- 1,4

B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR	
		VT	GEWERBLICHES	BETRIEBSGEBAEUDE	E. 4	DURCHSCHNITT	FEBR	NOV	FEBR	1966 VH	NOV	
ERDARBEITEN	27,66	73,2	89,5	105,3	107,7	106,0	104,6	105,8	102,4	99,2	- 6,2	- 3,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	27,66	73,2	89,5	105,3	107,7	106,0	104,6	105,8	102,4	99,2	- 6,2	- 3,1
MAUERARBEITEN	92,93	72,9	84,5	106,1	111,1	114,2	117,3	116,9	116,8	115,1	- 1,5	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	547,34	74,6	87,0	105,6	109,8	112,5	115,7	114,1	115,5	113,2	- 0,8	- 2,0
BETONWERKSTEINARBEITEN	2,80	72,9	83,6	108,4	116,0	122,0	121,8	121,0	122,1	120,8	- 0,2	- 1,1
STAHLBAUARBEITEN	18,38	86,3	90,3	102,0	104,0	107,3	108,8	108,6	108,0	104,7	- 3,6	- 3,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,35	85,8	91,0	104,4	107,5	110,8	114,0	112,2	113,9	112,9	+ 0,6	- 0,9
DACHDECKUNGSARBEITEN	37,79	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	5,30	82,2	88,2	100,9	102,4	106,0	109,2	107,0	109,6	110,2	+ 3,0	+ 0,5
ROHBAUARBEITEN	710,89	74,9	86,6	105,5	109,8	112,7	115,8	114,4	115,6	113,5	- 0,8	- 1,8
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	53,50	70,0	82,6	107,7	115,2	121,9	127,3	124,6	127,8	125,9	+ 1,0	- 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	5,49	80,7	88,4	104,6	108,9	114,5	117,4	116,1	117,5	116,3	+ 0,2	- 1,0
ESTRICHARBEITEN	22,21	83,3	89,3	103,1	106,9	109,1	111,8	111,1	111,5	110,0	- 1,0	- 1,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	11,49	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
METALLBAUARBEITEN	13,19	77,1	86,5	104,1	108,5	113,9	117,6	116,0	118,3	117,7	+ 1,5	- 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	1,71	76,6	84,9	104,9	116,3	126,4	131,0	129,3	132,3	133,0	+ 2,9	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	12,05	67,3	77,9	106,4	112,5	119,9	127,8	124,1	128,9	127,8	+ 3,0	- 0,9
AUSBAUARBEITEN	119,64	74,9	84,8	105,8	111,7	117,1	121,2	119,2	121,6	120,2	+ 0,8	- 1,2
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	34,46	83,1	88,8	102,6	106,2	109,7	111,3	110,7	111,1	109,6	- 1,0	- 1,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	37,76	80,6	84,9	105,8	112,4	121,3	126,6	124,2	127,6	126,6	+ 1,9	- 0,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	56,63	78,1	85,0	103,2	105,9	111,3	116,8	115,1	117,5	116,5	+ 1,2	- 0,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	10,21	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	118,3	117,6	118,5	117,5	- 0,1	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,75	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	141,81	79,7	85,7	103,9	108,0	113,9	118,3	116,7	118,8	117,7	+ 0,9	- 0,9
INSGESAMT	1000	75,6	86,5	105,4	109,7	113,2	116,5	115,0	116,4	114,5	- 0,4	- 1,6
		GEWERBLICHES	BETRIEBSGEBAEUDE				E. 5					
ERDARBEITEN	41,37	72,9	89,4	105,6	108,0	106,6	105,6	106,5	103,7	100,5	- 5,6	- 3,1
ABWASSERKANALARBEITEN	2,41	73,1	87,7	104,5	108,5	109,7	112,0	111,3	111,4	110,2	- 1,0	- 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	43,78	72,9	89,3	105,5	108,0	106,8	106,0	106,8	104,1	101,0	- 5,4	- 3,0
MAUERARBEITEN	60,34	72,9	84,7	106,5	112,1	115,5	118,3	117,7	117,9	116,1	- 1,4	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	582,49	77,2	88,3	105,1	109,0	111,2	113,8	112,9	113,1	110,6	- 2,0	- 2,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	65,79	74,9	84,4	107,6	114,0	119,7	120,5	119,7	121,0	119,7	-	- 1,1
STAHLBAUARBEITEN	0,55	85,3	90,8	102,2	103,8	105,6	106,8	106,2	107,0	107,0	+ 0,8	-
ABDICHTUNGSARBEITEN	19,09	86,0	91,1	104,3	107,4	110,7	113,8	112,0	113,8	112,7	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	9,71	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	0,48	79,5	85,9	106,2	112,6	121,0	126,7	124,1	128,0	128,2	+ 3,3	+ 0,2
ROHBAUARBEITEN	729,45	76,8	87,8	105,4	109,7	112,4	114,8	113,9	114,3	112,0	- 1,7	- 2,0
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	14,24	71,2	83,1	107,8	115,4	122,1	127,3	124,8	127,7	125,3	+ 0,4	- 1,9
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	3,53	80,7	88,4	104,6	108,9	114,7	117,5	116,3	117,6	116,4	+ 0,1	- 1,0
ESTRICHARBEITEN	16,85	80,6	88,2	105,1	109,0	111,9	115,2	114,1	115,0	114,0	- 0,1	- 0,9
ASPHALTBELAGARBEITEN	0,56	86,5	91,0	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	0,96	78,3	86,3	104,9	109,5	114,3	120,6	118,7	121,5	121,5	+ 2,4	-
METALLBAUARBEITEN	17,80	76,9	84,0	103,8	107,9	112,7	118,0	116,2	118,9	118,1	+ 1,6	- 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	7,32	78,2	86,0	104,7	114,7	123,8	128,4	127,0	129,8	130,5	+ 2,8	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	7,24	65,8	77,0	106,2	113,2	121,4	129,8	125,8	131,1	130,1	+ 3,4	- 0,8
AUSBAUARBEITEN	68,50	75,6	84,4	105,3	111,1	116,7	121,5	119,6	122,1	121,1	+ 1,3	- 0,8
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	66,69	81,0	87,2	103,6	108,8	114,2	117,6	116,2	118,0	116,9	+ 0,6	- 0,9
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	40,31	81,6	85,5	104,6	112,2	123,7	130,1	127,3	131,0	129,8	+ 2,0	- 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	48,54	77,0	84,3	103,2	106,6	112,6	120,7	118,0	121,9	120,9	+ 2,5	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,27	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	117,5	116,9	117,6	116,7	- 0,2	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,46	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	158,27	79,7	85,7	103,8	109,0	116,1	121,7	119,6	122,5	121,4	+ 1,5	- 0,9
INSGESAMT	1000	76,9	87,3	105,1	109,6	113,0	116,0	114,9	115,7	113,7	- 1,0	- 1,7
		GEWERBLICHES	BETRIEBSGEBAEUDE				E. 6					
ERDARBEITEN	29,39	73,1	89,4	105,6	108,2	106,6	105,7	106,6	103,7	100,3	- 5,9	- 3,3
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	29,39	73,1	89,4	105,6	108,2	106,6	105,7	106,6	103,7	100,3	- 5,9	- 3,3
MAUERARBEITEN	112,05	72,6	84,9	106,5	111,5	114,8	117,4	116,7	117,0	115,3	- 1,2	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	470,02	74,4	86,8	105,7	110,1	112,8	115,7	114,6	115,0	112,5	- 1,8	- 2,2
STAHLBAUARBEITEN	5,86	85,3	90,8	102,2	103,8	105,6	106,8	106,2	107,0	107,0	+ 0,8	-
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,30	84,3	89,9	104,9	108,3	112,1	115,3	113,5	115,3	114,2	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	71,61	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	31,29	80,7	86,6	104,7	113,6	126,9	131,1	128,9	132,0	132,5	+ 2,8	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	697,13	75,0	86,5	105,7	110,4	113,8	116,7	115,5	116,3	114,3	- 1,0	- 1,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	36,67	70,4	83,1	107,9	115,7	122,7	128,4	125,6	128,9	127,0	+ 1,1	- 1,5
ASPHALTBELAGARBEITEN	51,63	86,5	91,0	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	24,49	75,2	83,8	104,9	116,2	127,0	131,1	129,4	132,2	132,8	+ 2,6	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	12,57	64,0	75,2	106,7	113,3	121,5	130,1	126,2	131,1	129,7	+ 2,8	- 1,1
AUSBAUARBEITEN	125,36	77,3	85,7	105,7	112,4	118,5	121,2	119,2	121,6	120,8	+ 1,3	- 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	80,91	80,4	86,6	102,6	106,6	111,6	114,2	113,6	114,4	113,7	+ 0,1	- 0,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	10,38	78,6	83,7	106,1	112,7	121,8	127,6	124,9	128,6	127,3	+ 1,9	- 1,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,49	77,1	84,4	103,3	106,5	112,2	120,0	117,1	121,2	120,2	+ 2,6	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	10,11	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	117,5	116,9	117,6	116,7	-	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,23	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	148,12	78,9	85,6	103,3	107,2	112,7	117,3	115,8	117,8	117,0	+ 1,0	- 0,7
INSGESAMT	1000	75,8	86,4	105,4	110,1	114,0	117,1	115,8	116,8	115,1	- 0,6	- 1,5
		GEWERBLICHES	BETRIEBSGEBAEUDE				E. 7					
ERDARBEITEN	33,06	74,2	90,6	105,1	107,3	105,2	103,5	104,6	101,0	97,2	- 7,1	- 3,8
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	33,06	74,2	90,6	105,1	107,3	105,2	103,5	104,6				

## 8. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967

## PREISINDICES FUER BAUWERKE

## NEUBAU

1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR 1966	
		VT	DURCHSCHNITT	FEBR	NOV	FEBR	NOV	FEBR	NOV			
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 21												
ERDARBEITEN	50,09	74,1	90,5	105,1	107,2	105,1	103,6	104,5	101,5	97,9	- 6,3	- 3,5
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	50,09	74,1	90,5	105,1	107,2	105,1	103,6	104,5	101,5	97,9	- 6,3	- 3,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	191,50	77,8	88,6	105,0	108,7	110,9	113,2	112,3	112,4	109,8	- 2,2	- 2,3
STAHLBAUARBEITEN	629,10	87,7	89,5	101,8	104,3	110,1	111,9	112,3	109,7	101,1	-10,0	- 7,8
ROHBAUARBEITEN	820,60	85,4	89,3	102,6	105,3	110,2	112,2	112,3	110,3	103,1	- 8,2	- 6,5
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	108,56	71,5	80,5	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 2,0	- 1,0
AUSBAUARBEITEN	108,56	71,5	80,5	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 2,0	- 1,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	20,75	73,1	82,4	102,4	104,2	109,0	113,5	112,0	114,5	113,5	+ 1,3	- 0,9
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	20,75	73,1	82,4	102,4	104,2	109,0	113,5	112,0	114,5	113,5	+ 1,3	- 0,9
INSGESAMT	1000	83,1	88,3	103,1	106,1	111,0	113,2	113,0	111,7	105,4	- 6,7	- 5,6

## GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 22

ERDARBEITEN	37,52	73,8	90,2	105,2	107,6	105,6	103,9	105,1	101,6	98,1	- 6,7	- 3,4
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	37,52	73,8	90,2	105,2	107,6	105,6	103,9	105,1	101,6	98,1	- 6,7	- 3,4
MAUERARBEITEN	89,57	71,8	84,8	106,6	111,9	115,6	118,5	117,3	118,2	116,4	- 0,8	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	253,86	74,2	86,8	105,9	110,9	114,1	117,1	116,0	116,4	114,0	- 1,7	- 2,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	25,57	74,2	84,9	105,7	110,4	116,3	120,9	118,0	122,2	121,6	+ 3,1	- 0,5
STAHLBAUARBEITEN	282,47	87,2	89,8	101,9	104,2	109,1	110,8	111,0	109,1	102,3	- 7,8	- 6,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,66	85,7	90,9	104,4	107,5	110,9	114,1	112,3	114,0	113,0	+ 0,6	- 0,9
DACHDECKUNGSARBEITEN	4,23	84,8	90,5	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	1,39	80,4	86,3	105,7	116,5	132,2	136,7	134,4	137,7	138,2	+ 2,8	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	661,75	79,6	87,8	104,2	108,1	112,3	114,8	114,1	113,8	109,7	- 3,9	- 3,6
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	45,06	71,5	83,5	107,6	114,9	121,3	126,3	123,8	126,6	124,6	+ 0,6	- 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	9,02	80,7	88,4	104,6	108,9	114,4	117,3	115,9	117,4	116,3	+ 0,3	- 0,9
ESTRICHARBEITEN	7,58	94,2	96,7	104,4	108,4	110,9	113,8	113,0	113,5	112,4	- 0,5	- 1,0
ASPHALTBELAGARBEITEN	6,82	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	10,78	76,3	84,4	104,9	110,0	115,4	122,3	120,2	123,3	123,1	+ 2,4	- 0,2
PARKETARBEITEN	3,13	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,6	115,8	116,9	116,7	+ 0,8	- 0,2
METALLBAUARBEITEN	16,29	81,1	88,6	103,1	106,1	109,6	111,6	110,6	112,0	111,6	+ 0,9	- 0,4
VERGLASUNGSARBEITEN	11,53	75,5	84,0	104,9	116,0	126,6	130,8	129,1	131,9	132,6	+ 2,7	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	25,43	69,0	79,2	106,1	113,1	121,1	129,5	125,5	130,8	129,9	+ 3,5	- 0,7
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	3,92	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 0,7	- 0,1
BODENBELAGARBEITEN	6,72	99,8	98,6	100,4	99,9	99,7	100,8	101,0	100,4	100,3	+ 1,3	- 0,8
AUSBAUARBEITEN	146,28	75,5	84,8	105,5	111,4	117,3	121,9	119,8	122,4	121,4	+ 0,8	- 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	54,98	80,4	86,8	103,0	108,1	114,8	119,3	117,8	119,6	118,8	+ 1,9	- 0,8
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	25,14	82,0	86,1	104,9	112,3	122,9	128,3	125,8	129,2	128,2	+ 2,9	+ 0,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	68,76	72,1	81,4	103,0	105,5	110,6	116,8	114,4	117,8	116,8	+ 2,1	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	5,57	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	154,45	76,4	83,9	103,4	107,7	114,3	119,7	117,6	120,5	119,5	+ 1,6	- 0,8
INSGESAMT	1000	78,4	86,9	104,3	108,5	113,1	116,2	115,2	115,6	112,5	- 2,3	- 2,7

## GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 23

ERDARBEITEN	20,57	72,2	88,4	105,4	107,7	105,9	104,8	105,5	102,9	99,5	- 5,7	- 3,3
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	20,57	72,2	88,4	105,4	107,7	105,9	104,8	105,5	102,9	99,5	- 5,7	- 3,3
MAUERARBEITEN	70,60	72,7	84,7	106,3	111,5	117,7	117,8	117,5	117,2	115,4	- 1,8	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	221,19	77,4	88,5	105,3	109,2	111,6	114,2	113,3	113,8	112,0	- 1,1	- 1,6
ZIMMERARBEITEN	2,26	82,9	88,4	103,6	107,8	113,7	117,5	115,9	117,8	116,7	+ 0,7	- 0,9
STAHLBAUARBEITEN	394,83	87,6	89,4	101,8	104,2	109,9	111,7	112,1	109,6	101,3	- 9,6	- 7,6
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,32	86,2	91,2	104,3	107,2	110,5	113,6	111,8	113,6	112,6	+ 0,7	- 0,9
DACHDECKUNGSARBEITEN	15,43	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	9,96	80,4	86,3	105,7	116,5	132,2	136,7	134,4	137,7	138,2	+ 2,8	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	719,59	82,6	88,5	103,5	106,8	111,3	113,6	113,4	112,3	106,9	- 5,7	- 4,8
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	8,10	69,2	81,7	108,2	116,5	124,0	129,7	126,9	130,1	127,7	+ 0,6	- 1,8
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	4,60	80,7	88,3	104,6	108,8	113,4	116,6	114,8	117,0	115,7	+ 0,8	- 1,1
ESTRICHARBEITEN	18,56	80,3	88,0	105,3	109,2	112,2	115,5	114,4	115,3	114,4	-	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	3,79	78,3	86,3	104,9	109,5	114,3	120,6	118,7	121,5	121,5	+ 2,4	-
METALLBAUARBEITEN	14,58	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	116,2	119,0	118,2	+ 2,6	+ 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	82,09	75,2	83,8	104,9	116,2	127,0	131,1	129,4	132,2	132,8	+ 2,8	- 1,0
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	25,94	71,3	80,2	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 2,0	- 0,2
AUSBAUARBEITEN	157,66	75,3	83,9	105,2	113,6	121,8	126,3	124,4	127,1	126,9	+ 2,9	- 0,2
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	39,61	80,6	87,1	103,9	109,7	115,0	118,3	117,1	118,1	116,1	- 0,9	- 1,7
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	20,89	82,0	85,8	105,0	112,2	121,9	127,6	125,3	128,4	127,6	+ 1,8	- 0,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	31,95	77,1	84,6	103,1	106,2	111,6	118,6	116,0	119,8	118,8	+ 2,4	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,02	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	120,5	119,5	120,8	119,6	+ 0,1	- 1,0
BLITZSCHUTZANLAGEN	5,71	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	102,18	79,4	85,9	104,0	109,1	115,4	120,5	118,6	121,0	119,8	+ 1,0	- 1,0
INSGESAMT	1000	80,9	87,5	103,8	108,1	113,3	116,1	115,5	115,3	111,2	- 3,7	- 3,6

## GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 24

ERDARBEITEN	26,07	72,7	88,4	105,7	108,1	106,6	105,8	106,5	104,0	100,6	- 5,5	- 3,3
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	26,07	72,7	88,4	105,7	108,1	106,6	105,8	106,5	104,0	100,6	- 5,5	- 3,3
MAUERARBEITEN	38,05	72,7	84,5	107,0	113,2	117,2	119,9	118,7	119,7	117,9	- 0,7	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	77,87	75,2	87,7	105,5	109,6	112,0	114,9	113,9	114,3	112,2	- 1,5	- 1,8
BETONWERKSTEINARBEITEN	21,30	75,3	84,9	107,6	113,9	119,4	119,8	119,4	120,0	118,3	- 0,9	- 1,4
ZIMMERARBEITEN	2,05	82,9	88,4	103,6	107,8	113,7	117,5	115,9	117,8	116,7	+ 0,7	- 0,9
STAHLBAUARBEITEN	531,57	87,7	89,4	101,8	104,3	110,1	111,9	112,3	109,7	101,1	-10,0	- 7,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,28	87,0	91,7	104,0	106,9	109,9	113,0	111,2	113,0	111,9	+ 0,6	- 1,0
KLEMPNERARBEITEN	124,32	78,9	84,7	106,7	111,7	117,9	124,0	122,1	124,6	125,2	+ 2,5	+ 0,5
ROHBAUARBEITEN	800,44	84,0	88,3	103,3	106,6	112,1	114,7	114,5	113,3	107,3	- 6,3	- 5,3
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	14,69	70,4	83,1	108,0	116,3	123,8	129,8	126,8	130,3	128,4	+ 1,3	- 1,5
METALLBAUARBEITEN	14,30	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	116,2	119,0	118,2	+ 1,7	- 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	44,57	79,4	87,0	104,5	114,2	122,5	127,4	126,1	128,9	129,5	+ 2,7	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	13,04	71,1	80,2	106,5	112,2	119,6	127,9	124,2	128,9	127,8	+ 2,9	- 0,9
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	49,38	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 2,0	- 1,0
AUSBAUARBEITEN	135,98	74,5	83,3	105,6	112,8	120,3	125,9	123,5	126,9	126,3	+ 2,3	- 0,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	31,65	78,3	85,1	103,1	106,0	111,6	118,6	116,2	119,7	118,6	+ 2,1	- 0,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,25	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	117,5	117,0	117,6	116,7	- 0,3	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,61	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	37,51	78,1	85,0	103,4	106,5	112,1	118,6	116,4	119,5	118,5	+ 1,8	- 0,8
INSGESAMT	1000	82,2	87,5	103,7	107,5	113,0	116,1	115,6	115,1	110,1	- 4,8	- 4,3



B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100

ART	WÄGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERÄNDERUNGEN	
								FEBR	NOV	FEBR	FEBR 1967	FEBR 1967
											GEGENUEBER	
		VT		DURCHSCHNITT							1966	NOV
											VH	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 25												
ERDARBEITEN	44,52	73,0	89,4	105,4	107,9	106,0	104,8	105,8	102,6	99,0	- 6,4	- 3,5
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	44,52	73,0	89,4	105,4	107,9	106,0	104,8	105,8	102,6	99,0	- 6,4	- 3,5
MAUERARBEITEN	3,75	74,4	83,7	105,9	111,8	115,7	118,6	117,1	118,6	116,8	- 0,3	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	197,37	76,2	87,8	105,4	109,2	111,6	113,9	113,0	113,2	110,7	- 2,0	- 2,2
STAHLBAUARBEITEN	573,75	87,6	89,3	101,8	104,3	110,0	111,8	112,2	109,7	101,2	- 9,8	- 7,7
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,64	85,4	90,7	104,5	107,7	111,2	114,3	112,5	114,3	113,2	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	42,28	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	28,72	78,0	84,8	106,7	112,1	119,2	125,1	123,2	125,8	126,4	+ 2,6	+ 0,5
ROHBAUARBEITEN	851,51	84,3	88,8	103,0	106,0	110,9	113,0	112,9	111,5	105,2	- 6,8	- 5,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	4,90	71,4	83,4	108,0	116,0	123,5	129,1	126,3	129,7	127,8	+ 1,2	- 1,5
ESTRICHARBEITEN	18,12	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,5	114,4	115,3	114,4	-	- 0,8
METALLBAUARBEITEN	6,66	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	116,2	119,0	118,2	+ 1,7	- 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	2,75	81,3	88,4	104,4	113,2	120,6	125,8	124,6	127,4	128,1	+ 2,8	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	14,03	70,3	79,8	106,0	112,1	119,5	127,5	123,6	128,8	128,1	+ 3,6	- 0,5
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	25,64	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 2,0	- 1,0
AUSBAUARBEITEN	72,10	71,6	80,9	105,7	111,3	117,3	122,8	120,3	123,4	122,5	+ 1,8	- 0,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,90	76,1	83,7	103,3	106,5	112,2	120,0	117,5	121,2	120,2	+ 2,3	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,49	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	117,9	117,3	118,1	117,1	- 0,2	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,48	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	31,87	75,8	83,5	103,7	107,1	112,7	119,5	117,4	120,5	119,5	+ 1,8	- 0,8
INSGESAMT	1000	82,5	88,1	103,3	106,5	111,2	113,6	113,3	112,3	106,6	- 5,9	- 5,1

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 26												
ERDARBEITEN	31,61	72,3	88,6	105,6	108,2	106,6	105,7	106,6	103,6	100,3	- 5,9	- 3,2
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	31,61	72,3	88,6	105,6	108,2	106,6	105,7	106,6	103,6	100,3	- 5,9	- 3,2
MAUERARBEITEN	70,38	72,9	85,0	106,6	112,3	116,0	118,5	117,4	118,4	116,7	- 0,6	- 1,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	154,10	76,6	87,6	105,3	109,1	111,4	113,7	112,9	113,1	111,0	- 1,7	- 1,9
STAHLBAUARBEITEN	210,36	85,7	88,9	100,1	102,2	108,0	110,7	109,6	110,3	105,7	- 3,6	- 4,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,12	86,5	91,4	104,2	107,1	110,3	113,4	111,6	113,4	112,3	+ 0,6	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	46,31	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	115,0	117,9	117,7	+ 2,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	32,05	79,5	85,9	106,2	112,6	121,0	126,7	124,1	128,0	128,2	+ 3,3	+ 0,2
ROHBAUARBEITEN	518,32	79,9	87,6	103,4	107,0	111,4	114,2	113,0	114,0	111,3	- 1,5	- 2,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	29,03	70,2	82,9	107,9	115,7	122,8	128,3	125,6	128,7	126,8	+ 1,0	- 1,5
ESTRICHARBEITEN	62,44	80,5	88,2	104,7	108,7	111,4	114,5	113,6	114,3	113,2	- 0,4	- 1,0
VERGLASUNGSARBEITEN	69,81	81,3	88,4	104,4	113,2	120,6	125,8	124,6	127,4	128,1	+ 2,8	+ 0,5
ANSTRICHARBEITEN	10,53	66,7	77,1	106,6	113,5	121,9	130,6	126,6	131,7	130,4	+ 3,0	- 1,0
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	5,42	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	122,2	125,8	124,6	+ 2,0	- 1,0
AUSBAUARBEITEN	177,23	78,4	86,9	105,2	112,0	117,8	122,5	120,9	123,2	122,7	+ 1,5	- 0,4
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	135,64	82,5	88,4	103,0	107,4	112,0	114,6	113,7	114,5	113,0	- 0,6	- 1,3
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	22,89	81,2	89,3	104,1	112,0	125,3	132,7	129,4	133,7	132,6	+ 2,5	- 0,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	100,86	79,4	85,8	103,1	105,8	111,0	117,5	115,1	118,6	117,5	+ 2,1	- 0,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,89	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	118,4	117,7	118,6	117,6	- 0,1	- 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,56	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	272,84	81,0	87,1	103,2	107,3	112,9	117,5	115,8	117,9	116,6	+ 0,7	- 1,1
INSGESAMT	1000	79,8	87,4	103,8	108,0	112,8	116,3	115,0	116,4	114,4	- 0,5	- 1,7

B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR 1966	
		DURCHSCHNITT						FEBR	NOV	FEBR	1966 FEBR VM	NOV
		VT										
		BUNDESFERNSTRASSE K. 1										
ERDARBEITEN	339,97	.	86,6	104,8	103,3	96,5	94,6	95,0	93,1	91,0	- 4,2	- 2,3
UNTERBAUARBEITEN	359,58	.	88,4	103,4	103,0	98,7	94,9	95,0	94,3	92,8	- 2,3	- 1,6
STRASSENASPHALTARBEITEN	200,40	.	89,3	102,5	101,3	95,5	92,6	93,1	91,4	89,3	- 4,1	- 2,3
STRASSEN BETONARBEITEN	100,05	.	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	102,6	104,2	103,4	+ 0,8	- 0,8
DECKENARBEITEN	300,45	.	90,5	103,3	102,8	97,8	96,4	96,3	95,6	94,0	- 2,4	- 1,7
INSGESAMT	1000	.	88,8	103,7	102,7	97,5	95,3	95,4	94,3	92,6	- 2,9	- 1,8
BUNDESFERNSTRASSE K. 2												
ERDARBEITEN	242,21	.	86,5	104,8	103,6	97,0	94,5	94,9	93,0	91,0	- 4,1	- 2,2
UNTERBAUARBEITEN	424,46	.	88,6	104,9	105,2	101,2	100,8	100,4	100,2	99,1	- 1,3	- 1,1
STRASSENASPHALTARBEITEN	213,43	.	90,3	101,7	99,6	92,7	90,4	91,0	88,9	86,5	- 4,9	- 2,7
STRASSEN BETONARBEITEN	119,90	.	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	102,6	104,2	103,4	+ 0,8	- 0,8
DECKENARBEITEN	333,33	.	91,2	102,8	101,6	96,0	95,3	95,2	94,4	92,6	- 2,7	- 1,9
INSGESAMT	1000	.	88,9	104,1	103,5	98,5	97,4	97,3	96,5	94,9	- 2,5	- 1,7
HAUPTWIRTSCHAFTSWEG L. 1												
ERDARBEITEN	65,40	70,7	85,5	104,9	105,0	94,6	91,7	92,4	89,6	87,2	- 5,6	- 2,7
UNTERBAUARBEITEN	220,80	74,1	85,4	105,3	107,4	106,9	109,8	108,4	110,1	108,8	+ 0,4	- 1,2
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN	713,80	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	113,3	112,2	113,9	113,3	+ 1,0	- 0,5
DECKENARBEITEN	713,80	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	113,3	112,2	113,9	113,3	+ 1,0	- 0,5
INSGESAMT	1000	78,3	87,0	104,9	107,5	108,2	111,1	110,1	111,5	110,6	+ 0,5	- 0,8
HAUPTWIRTSCHAFTSWEG L. 2												
ERDARBEITEN	88,09	70,3	84,5	101,2	100,3	94,3	94,4	94,8	92,9	90,7	- 4,3	- 2,4
UNTERBAUARBEITEN	486,89	77,9	88,2	104,4	105,8	101,7	99,6	99,6	99,0	97,0	- 2,6	- 2,0
STRASSENASPHALTARBEITEN	425,02	83,4	89,7	102,8	102,8	98,1	96,6	96,8	95,8	93,5	- 3,4	- 2,4
DECKENARBEITEN	425,02	83,4	89,7	102,8	102,8	98,1	96,6	96,8	95,8	93,5	- 3,4	- 2,4
INSGESAMT	1000	79,6	88,8	103,4	103,9	99,4	97,9	98,0	97,1	95,0	- 3,1	- 2,2
HAUPTWIRTSCHAFTSWEG L. 3												
ERDARBEITEN	128,66	71,1	87,0	104,3	103,5	97,3	95,8	96,1	94,4	92,3	- 4,0	- 2,2
UNTERBAUARBEITEN	224,47	77,0	87,2	105,4	106,4	101,8	100,3	100,3	99,2	97,7	- 2,6	- 1,5
STRASSEN BETONARBEITEN	646,87	89,4	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	102,6	104,2	103,4	+ 0,8	- 0,8
DECKENARBEITEN	646,87	89,4	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	102,6	104,2	103,4	+ 0,8	- 0,8
INSGESAMT	1000	84,2	90,5	104,8	105,2	101,4	102,1	101,2	101,8	100,7	- 0,5	- 1,1
STRASSENBRUECKE M. 1												
ERDARBEITEN	105,74	71,7	88,0	105,1	107,7	105,6	104,7	105,4	102,6	98,9	- 6,2	- 3,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	742,10	79,6	88,5	104,7	108,1	109,9	112,4	111,6	111,7	109,7	- 1,7	- 1,8
METALLBAUARBEITEN	25,10	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	118,4	120,6	120,1	+ 1,4	- 0,4
STRASSENASPHALTARBEITEN	127,06	91,8	94,0	104,2	104,2	99,5	98,3	98,9	97,4	96,7	- 2,2	- 0,7
INSGESAMT	1000	80,2	89,2	104,7	107,7	108,2	110,0	109,5	109,2	107,2	- 2,1	- 1,8
FUSSGAENGERBRUECKE M. 2												
ERDARBEITEN	41,86	70,7	90,7	105,1	107,3	105,2	101,2	102,5	98,6	93,8	- 8,5	- 4,9
RAMMARBEITEN	85,22	78,9	90,1	104,2	107,9	108,7	111,6	111,0	110,7	108,8	- 2,0	- 1,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	644,82	77,1	88,2	104,9	109,1	111,6	114,4	113,3	113,9	111,7	- 1,4	- 1,9
NATURWERKSTEINARBEITEN	21,71	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	118,3	120,2	118,9	+ 0,5	- 1,1
METALLBAUARBEITEN	174,27	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	118,4	120,6	120,1	+ 1,4	- 0,4
STRASSENASPHALTARBEITEN	32,12	89,8	91,6	103,6	103,1	100,2	99,3	99,4	98,6	97,6	- 1,8	- 1,0
INSGESAMT	1000	77,0	88,3	104,9	109,0	111,6	114,2	113,2	113,8	111,8	- 1,2	- 1,8
STRASSENUNTERFUEHRUNG M. 3												
ERDARBEITEN	49,11	74,0	90,3	105,1	107,3	105,1	103,4	104,5	101,0	97,1	- 7,1	- 3,9
RAMMARBEITEN	282,13	78,8	90,1	104,2	107,9	108,8	111,8	111,2	110,9	109,0	- 2,0	- 1,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	590,47	78,4	88,9	104,9	108,7	110,9	113,2	112,3	112,6	110,2	- 1,9	- 2,1
METALLBAUARBEITEN	16,22	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	118,4	120,6	120,1	+ 1,4	- 0,4
STRASSENASPHALTARBEITEN	62,07	91,7	93,8	104,1	104,2	99,3	98,4	99,0	97,5	96,8	- 2,2	- 0,7
INSGESAMT	1000	79,1	89,6	104,7	108,2	109,4	111,5	110,9	110,7	108,5	- 2,2	- 2,0
FUSSGAENGERUNTERFUEHRUNG M. 4												
ERDARBEITEN	63,39	73,5	89,3	105,2	107,2	104,9	103,0	104,1	100,7	96,8	- 7,0	- 3,9
RAMMARBEITEN	173,76	79,0	90,1	104,2	107,8	108,6	111,4	110,9	110,5	108,6	- 2,1	- 1,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	630,51	76,7	88,0	105,3	109,2	111,5	113,9	112,9	113,1	110,5	- 2,1	- 2,3
NATURWERKSTEINARBEITEN	60,53	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	118,3	120,2	118,9	+ 0,5	- 1,1
METALLBAUARBEITEN	22,20	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	118,4	120,6	120,1	+ 1,4	- 0,4
STRASSENASPHALTARBEITEN	49,61	86,5	90,6	103,3	102,9	99,0	97,8	98,0	97,1	95,5	- 2,6	- 1,6
INSGESAMT	1000	76,9	88,2	105,0	108,5	110,2	112,5	111,7	111,7	109,3	- 2,1	- 2,1

B. UEBERSICHTEN FUER FEBRUAR 1967

PREISINDICES FUER BAUWERKE

NEUBAU  
1962 = 100

ART	HAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERAENDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR 1966 VH		
		DURCHSCHNITT						FEBR	NOV	FEBR			
		VT											
		ENTWASSERUNGS- UND VERSORGUNGSANLAGEN						Z. 2					
ERDARBEITEN	159,09	71,6	85,8	104,8	103,8	97,3	95,3	95,6	93,6	91,6	- 4,2	- 2,1	
ABWASSERKANALARBEITEN	74,40	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	111,5	111,1	110,5	109,5	- 1,4	- 0,9	
BETONWERKSTEINARBEITEN	127,38	76,9	84,8	108,3	114,8	119,9	121,0	120,3	121,3	119,0	- 1,1	- 1,9	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	191,16	83,5	86,8	105,2	110,3	117,4	121,2	119,2	122,1	121,2	+ 1,7	- 0,7	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	28,81	76,1	83,2	103,0	108,8	118,2	135,9	130,7	138,2	136,8	+ 4,7	- 1,0	
UNTERBAUARBEITEN	175,43	74,9	87,6	104,9	104,0	99,0	97,5	97,5	96,6	94,9	- 2,7	- 1,8	
STRASSENASPHALTARBEITEN	243,73	86,6	90,7	103,2	102,9	99,2	97,9	98,1	97,2	95,6	- 2,5	- 1,6	
INSGESAMT	1000	79,0	87,4	104,9	106,7	106,3	106,9	106,4	106,5	104,9	- 1,4	- 1,5	

AUSSENANLAGEN Z. 3

BODENARBEITEN	440,76	74,7	83,8	106,0	111,6	117,2	123,6	121,2	124,3	122,5	+ 1,1	- 1,4
LANDSCHAFTSGAERTNERISCHE STEINARBEITEN	175,98	75,6	85,2	106,6	111,4	116,4	118,4	117,6	118,5	116,6	- 0,9	- 1,6
GARTENWEGARBEITEN	287,91	85,5	91,6	104,2	104,3	99,1	97,4	97,9	96,5	95,2	- 2,8	- 1,3
PFLANZ- UND SAATARBEITEN	95,35	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
INSGESAMT	1000	80,4	87,8	105,0	108,3	110,2	112,9	111,8	112,9	111,5	- 0,3	- 1,2

BAUNEKENLEISTUNGEN Z. 18

ARCHITEKTENLEISTUNGEN	636,87	77,9	87,2	104,7	109,0	113,1	116,5	115,1	116,7	115,5	+ 0,3	- 1,0
INGENIEURLEISTUNGEN	136,08	79,4	88,7	105,4	110,0	112,2	114,8	113,6	114,6	113,0	- 0,5	- 1,4
VERWALTUNGSLEISTUNGEN	227,05	79,5	88,1	104,4	108,5	112,3	115,4	114,1	115,5	114,5	+ 0,4	- 0,9
INSGESAMT	1000	78,5	87,6	104,7	109,0	112,8	116,0	114,7	116,1	114,9	+ 0,2	- 1,0

BESONDERE BETRIEBSEINRICHTUNGEN Z. 4

STAHLBAUARBEITEN	899,34	92,2	92,2	100,8	101,8	105,6	109,8	108,4	110,2	110,5	+ 1,9	+ 0,3
METALLBAUARBEITEN	22,94	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	116,2	119,0	118,2	+ 1,7	- 0,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	33,37	101,3	96,9	99,5	98,7	98,4	99,2	98,9	99,2	98,7	- 0,2	- 0,5
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	44,35	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	116,6	116,2	116,7	115,9	- 0,3	- 0,7
INSGESAMT	1000	91,3	91,8	101,0	102,1	105,9	109,9	108,6	110,3	110,5	+ 1,7	+ 0,2

GERAET UND WIRTSCHAFTSAUSSTATTUNGEN Z. 19

METALLBAUARBEITEN	129,55	80,3	86,2	105,7	116,5	132,1	139,3	133,3	141,3	141,3	+ 6,0	-
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	373,65	85,9	87,6	103,8	109,5	116,8	118,0	118,0	118,0	118,0	-	-
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	496,80	93,8	95,4	100,6	101,8	103,7	106,6	103,8	107,8	107,7	+ 3,8	- 0,1
INSGESAMT	1000	89,1	91,3	102,5	106,6	112,3	115,1	112,9	115,9	115,9	+ 2,7	-


8. UEBERSICHTEN FÜR FEBRUAR 1967

PREISINDICES FÜR BAUWERKE \*)  
NEUBAU UND INSTANDHALTUNG  
1962 = 100


ART	WÄGUNGSGE- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966		1967	VERÄNDERUNGEN FEBR 1967 GEGENUEBER FEBR	
		VT	NEUBAU	DURCHSCHNITT		FEBR	NOV	FEBR	NOV	FEBR	1966 VH	NOV
ERDARBEITEN	13,42	73,5	89,9	105,4	107,8	106,2	105,2	106,1	103,1	99,7	- 6,0	- 3,3
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	13,42	73,5	89,9	105,4	107,8	106,2	105,2	106,1	103,1	99,7	- 6,0	- 3,3
MAUERARBEITEN	114,97	71,9	84,6	106,7	112,0	115,4	118,2	117,3	117,8	116,0	- 1,1	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	101,69	74,9	86,8	105,9	110,6	113,5	116,1	114,9	115,6	113,5	- 1,2	- 1,8
NATURWERKSTEINARBEITEN	12,73	75,5	84,5	105,3	109,1	113,4	119,2	117,5	119,7	118,6	+ 0,9	- 0,9
BETONWERKSTEINARBEITEN	28,89	74,1	84,7	105,3	110,3	115,6	119,8	117,6	120,7	119,8	+ 1,9	- 0,7
ZIMMERARBEITEN	16,40	83,1	86,9	103,9	108,4	113,1	117,5	115,5	117,9	116,6	+ 1,0	- 1,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,26	84,5	89,2	105,2	108,8	112,7	116,0	114,2	116,0	114,8	+ 0,5	- 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	15,16	80,6	87,8	106,4	111,8	117,5	122,9	119,6	124,1	123,9	+ 3,6	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	8,18	81,3	87,2	103,2	109,2	118,3	123,9	120,9	124,8	125,0	+ 3,4	+ 0,2
ROHBAUARBEITEN	304,28	74,8	85,9	106,0	110,9	114,7	118,0	116,6	117,9	116,3	- 0,3	- 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	61,50	70,2	82,8	108,0	115,6	122,5	127,6	125,1	128,0	126,0	+ 0,7	- 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,24	80,7	88,4	104,6	108,9	114,2	117,1	115,7	117,2	115,9	+ 0,2	- 1,1
ESTRICHARBEITEN	14,18	81,5	88,7	103,9	107,8	110,2	113,0	112,3	112,7	111,4	- 0,8	- 1,2
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,44	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	108,2	109,1	108,6	+ 0,4	- 0,5
TISCHLERARBEITEN	53,23	77,6	85,9	104,5	108,7	114,0	120,9	119,0	121,8	121,5	+ 2,1	- 0,2
PARKETARBEITEN	4,65	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	115,8	116,7	116,4	+ 0,5	- 0,3
ROLLADENARBEITEN	9,55	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,6	100,0	98,8	- 1,8	- 1,2
METALLBAUARBEITEN	12,99	77,3	86,5	102,8	106,0	109,5	112,4	111,0	113,1	112,5	+ 1,4	- 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	10,09	76,1	84,5	105,0	112,2	119,5	123,2	122,0	124,4	125,2	+ 2,6	+ 0,6
OFEN- UND HERDARBEITEN	19,17	80,8	87,5	103,9	107,9	111,8	114,5	113,1	115,0	115,5	+ 2,1	+ 0,4
ANSTRICHARBEITEN	24,31	68,8	78,8	106,2	113,1	120,9	129,1	125,3	130,3	129,2	+ 3,1	- 0,8
BODENBELAGARBEITEN	15,06	94,3	94,5	101,1	101,0	101,0	102,3	102,4	101,9	101,6	- 0,8	- 0,3
TAPETIERARBEITEN	7,89	75,5	83,5	105,5	111,1	118,8	127,2	124,1	128,2	124,7	+ 0,5	- 2,7
AUSBAUARBEITEN	246,30	75,7	85,2	105,0	110,1	115,3	120,0	118,1	120,5	119,5	+ 1,2	- 0,8
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	39,99	80,8	87,3	102,9	107,2	111,8	114,7	113,6	114,7	113,2	- 0,4	- 1,3
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	35,42	84,3	87,5	104,1	110,0	118,6	122,8	121,1	123,3	122,3	+ 1,0	- 0,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	27,78	71,7	81,5	102,7	105,8	111,1	116,8	114,7	117,5	116,8	+ 1,8	- 0,6
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	6,03	77,3	84,9	104,9	108,2	113,2	116,2	115,4	116,4	115,8	+ 0,3	- 0,5
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,98	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	118,3	121,5	121,7	+ 2,9	+ 0,2
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	111,20	80,2	85,8	103,4	107,8	113,9	118,0	116,5	118,4	117,3	+ 0,7	- 0,9
BAULEISTUNGEN AM GEBÄUDE 1)	675,20	75,8	85,8	105,2	110,0	114,6	118,5	116,9	118,6	117,3	+ 0,3	- 1,1
ERDARBEITEN	11,67	71,6	85,8	104,8	103,8	97,3	95,3	95,6	93,6	91,6	- 4,2	- 2,1
ABWASSERKANALARBEITEN	5,46	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	111,5	111,1	110,5	109,5	- 1,4	- 0,9
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,35	76,9	84,8	108,3	114,8	119,9	121,0	120,3	121,3	119,0	- 1,1	- 1,9
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	14,02	83,5	86,8	105,2	110,3	117,4	121,2	119,2	122,1	121,2	+ 1,7	- 0,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,11	76,1	83,2	103,0	108,8	118,2	135,9	130,7	138,2	136,8	+ 4,7	- 1,0
UNTERBAUARBEITEN	12,87	74,9	87,6	104,9	104,0	99,0	97,5	97,5	96,6	94,9	- 2,7	- 1,8
STRASSENASPHALTARBEITEN	17,88	86,6	90,7	103,2	102,9	99,2	97,9	98,1	97,2	95,6	- 2,5	- 1,6
ENTWÄSSERUNGS- UND VERSORGUNGSANLAGEN	73,36	79,0	87,4	104,9	106,7	106,3	106,9	106,4	106,5	104,9	- 1,4	- 1,5
BODENARBEITEN	21,63	74,7	83,8	106,0	111,6	117,2	123,6	121,2	124,3	122,5	+ 1,1	- 1,4
LANDSCHAFTSGÄRTNERISCHE STEINARBEITEN	8,64	75,6	85,2	106,6	111,4	116,4	118,4	117,6	118,5	116,6	- 0,9	- 1,6
GARTENWEGARBEITEN	14,13	85,5	91,6	104,2	104,3	99,1	97,4	97,9	96,5	95,2	- 2,8	- 1,3
PFLANZ- UND SAATARBEITEN	4,68	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
AUSSENANLAGEN	49,08	80,4	87,8	105,0	108,3	110,2	112,9	111,8	112,9	111,5	- 0,3	- 1,2
ARCHITEKTENLEISTUNGEN	47,10	77,9	87,2	104,7	109,0	113,1	116,5	115,1	116,7	115,5	+ 0,3	- 1,0
INGENIEURLEISTUNGEN	10,07	79,4	88,7	105,4	110,0	112,2	114,8	113,6	114,6	113,0	- 0,5	- 1,4
VERWALTUNGSLEISTUNGEN	16,79	79,5	88,1	104,4	108,5	112,3	115,4	114,1	115,5	114,5	+ 0,4	- 0,9
BAUNEBCHEISTUNGEN 2)	73,96	78,5	87,6	104,7	109,0	112,8	116,0	114,7	116,1	114,9	+ 0,2	- 1,0
STAHLBAUARBEITEN	106,25	92,2	92,2	100,8	101,8	105,6	109,8	108,4	110,2	110,5	+ 1,9	+ 0,3
METALLBAUARBEITEN	2,71	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	116,2	119,0	118,2	+ 1,7	- 0,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	3,94	101,3	96,9	99,5	98,7	98,4	99,2	98,9	99,2	98,7	- 0,2	- 0,5
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,24	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	116,6	116,2	116,7	115,9	- 0,3	- 0,7
BESONDERE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	118,14	91,3	91,8	101,0	102,1	105,9	109,9	108,6	110,3	110,5	+ 1,7	+ 0,2
METALLBAUARBEITEN	1,33	80,3	86,2	105,7	116,5	132,1	139,3	133,3	141,3	141,3	+ 6,0	-
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	3,83	93,8	87,6	103,8	109,5	116,8	118,0	118,0	118,0	118,0	-	-
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,10	85,9	95,4	100,6	101,8	103,7	106,6	103,8	107,8	107,7	+ 3,8	- 0,1
GERÄT UND WIRTSCHAFTSAUSSTATTUNGEN	10,26	89,1	91,3	102,5	106,6	112,3	115,1	112,9	115,9	115,9	+ 2,7	-
GESAMTBAUPREISINDEX FÜR WOHNGEBÄUDE NACH KOSTENARTEN DER DIN 276 (MAERZ 1954 X)	1000	78,5	86,9	104,6	108,6	112,6	116,1	114,7	116,3	115,1	+ 0,3	- 1,0
EINFAMILIENGEBAUDE	1000	76,1	85,9	105,1	109,9	114,6	118,6	116,9	118,8	117,5	+ 0,5	- 1,1
MEHRFAMILIENGEBAUDE	1000	75,6	85,9	105,3	110,1	114,6	118,4	116,9	118,5	117,1	+ 0,2	- 1,2
GEMISCHT GENUTZTE GEBÄUDE	1000	77,1	86,5	105,1	109,7	114,3	118,2	116,7	118,3	116,7	-	- 1,4
BUEROGEBÄUDE	1000	77,1	86,8	105,0	109,5	113,6	117,4	115,9	117,4	115,9	-	- 1,3
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE	1000	78,1	86,7	105,1	109,5	113,5	117,2	115,7	117,4	116,2	+ 0,4	- 1,0
GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE	1000	79,0	87,4	104,5	108,6	112,8	115,9	114,8	115,4	112,3	- 2,2	- 2,7
STAHLBETON	500	76,7	87,0	105,3	109,8	113,4	116,7	115,4	116,5	114,7	- 0,6	- 1,5
STAHLBAU	500	81,4	87,8	103,7	107,3	112,2	115,1	114,3	114,2	110,0	- 3,8	- 3,7
STRASSENBAU	1000	.	89,2	103,8	102,9	97,5	96,3	96,3	95,4	93,7	- 2,7	- 1,8
WIRTSCHAFTSWEGBAU	1000	81,8	89,7	104,3	104,8	100,7	100,2	99,8	99,7	98,0	- 1,8	- 1,7
STAHLBETONBRUECKEN	1000	78,3	88,7	104,7	108,1	109,7	112,1	111,3	111,4	109,2	- 1,9	- 2,0
STAUMAUER	1000	76,4	88,9	104,5	107,9	109,2	110,4	109,6	109,8	107,8	- 1,6	- 1,8
IN STANDHALTUNG VON WOHNGEBÄUDEN												
EINFAMILIENGEBAUDE 3)	1000	.	86,7	104,3	109,0	114,5	118,3	116,7	118,6	117,7	+ 0,9	- 0,8
MEHRFAMILIENGEBAUDE 3)	1000	.	85,8	104,4	109,2	114,6	119,0	117,1	119,3	118,4	+ 1,1	- 0,8
MEHRFAMILIENGEBAUDE 4)	1000	.	88,3	103,5	108,0	112,8	115,7	114,4	115,9	115,2	+ 0,7	- 0,6
SCHÖNHEITSREPARATUREN IN EINER WOHNUNG	1000	.	78,8	106,5	113,5	121,4	129,0	125,5	129,9	128,9	+ 2,7	- 0,8

\*) NEUBAU BIS EINSCHLIESSLICH 1965 BUNDES GEBIET OHNE BERLIN. INSTANDHALTUNG BUNDES GEBIET.

1) KOSTEN DER GEBÄUDE (REINE BALKOSTEN) NACH DIN 276.-2) BAUNEBCHEISTUNGEN NACH DIN 276.-3) MIT SCHÖNHEITSREPARATUREN.-4) OHNE SCHÖNHEITSREPARATUREN.

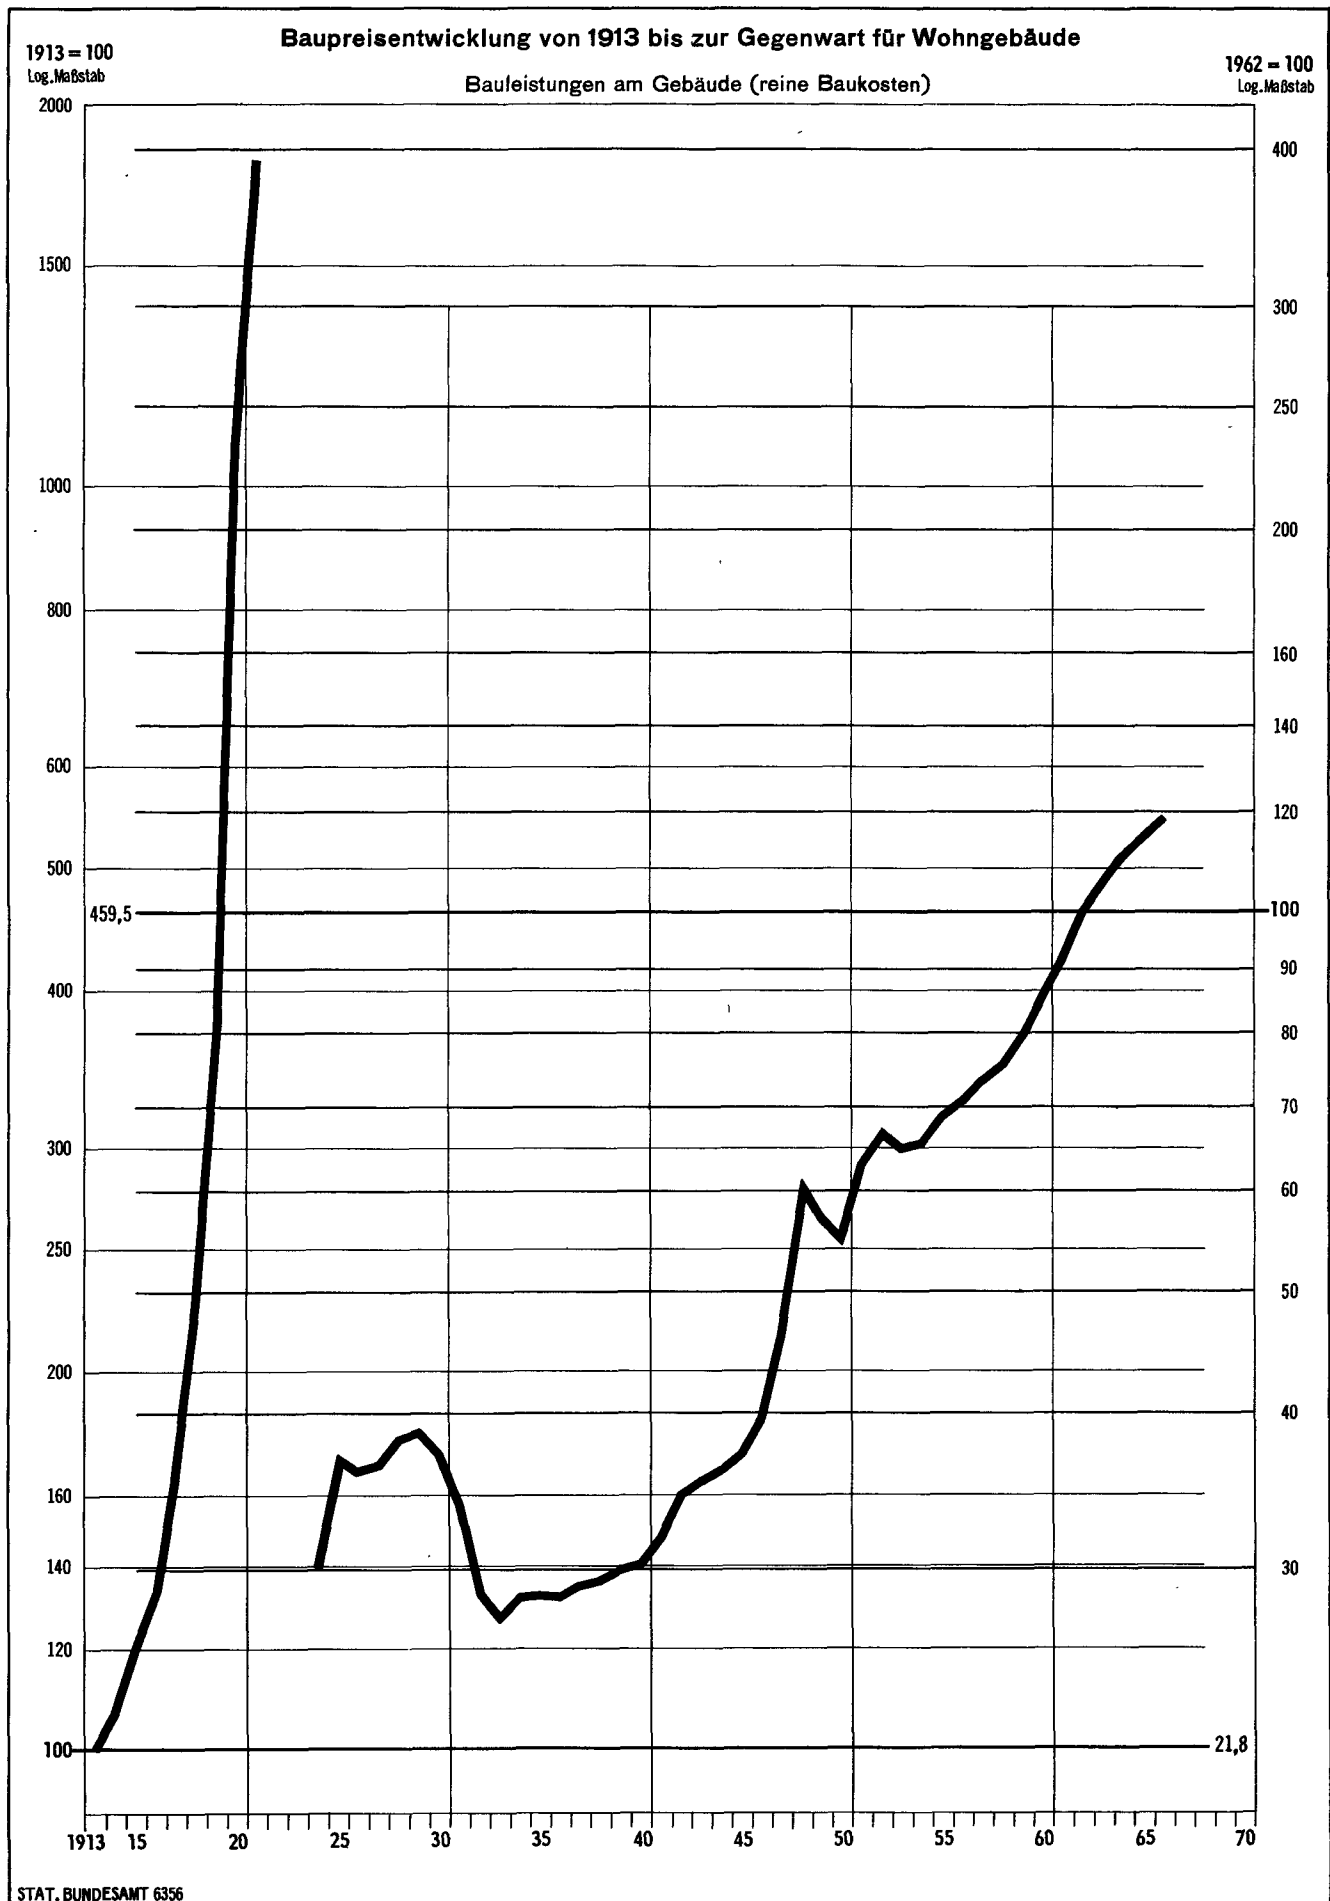


# Preisindices für Neubau 1962 = 100

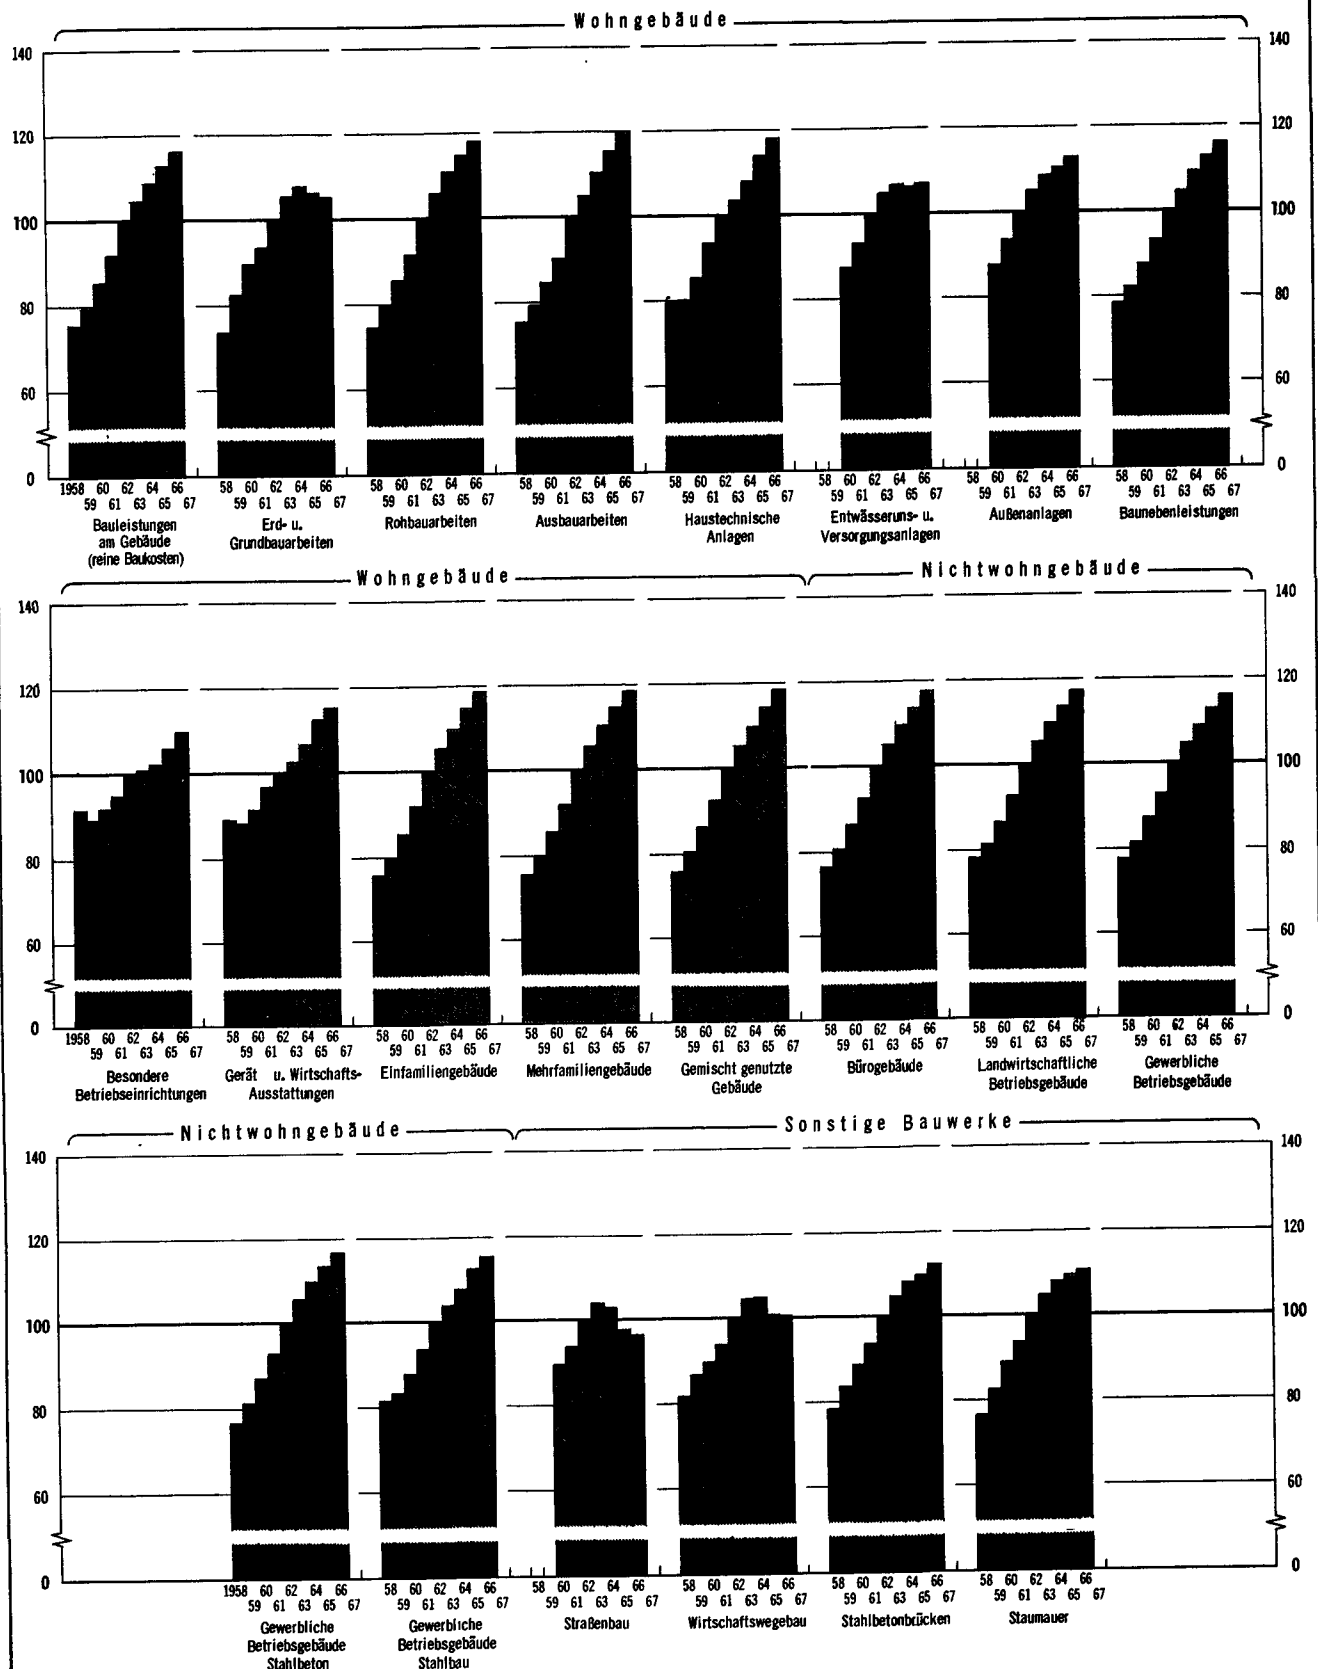

# PREISINDICES FÜR INSTANDHALTUNG

1962 = 100

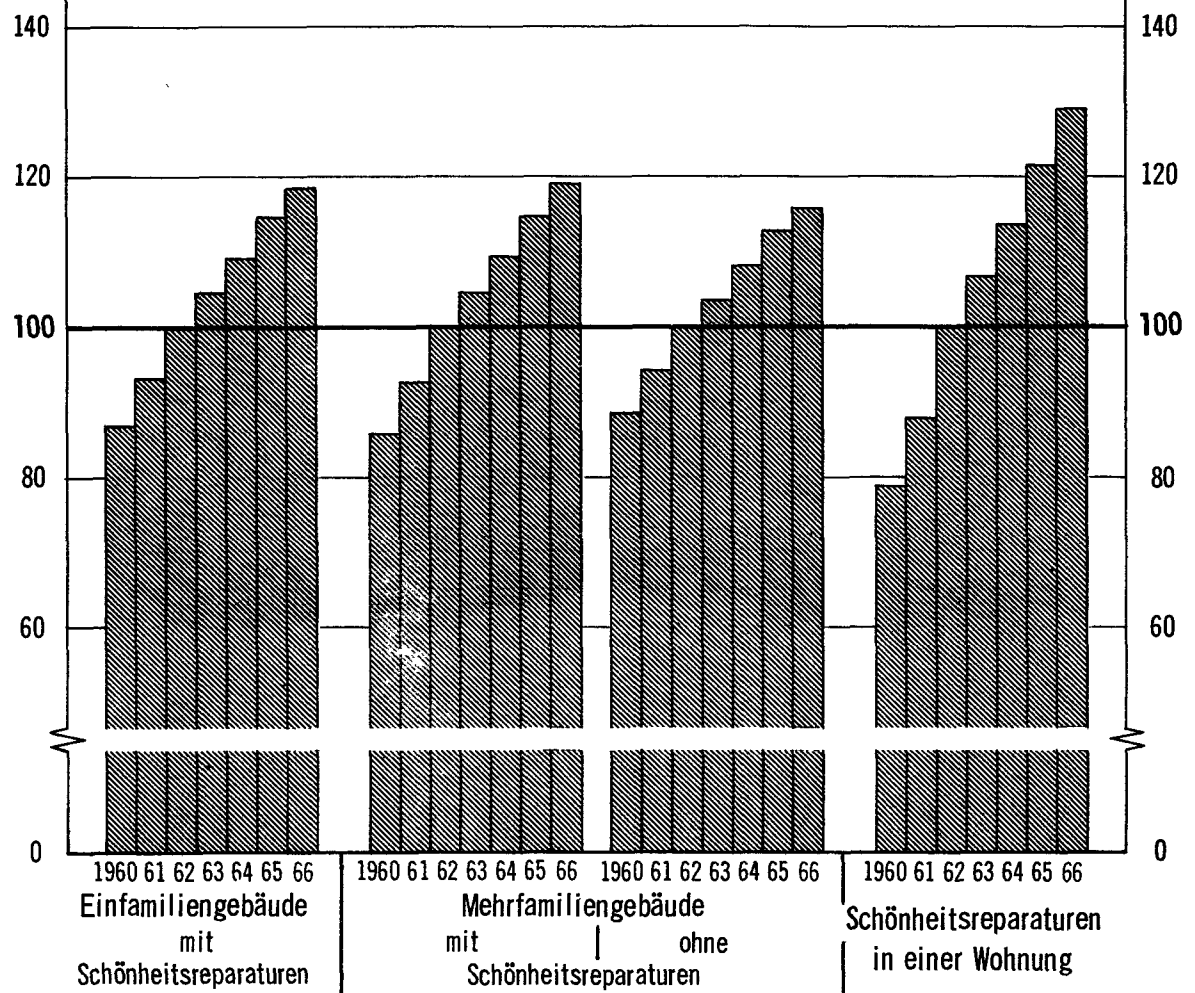

STAT. BUNDESAMT 6388

# Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen Neubau

Nr. des Wägungs-schemas	A r t	Nr. des Wägungs-schemas	A r t
<b>Bauwerksarten</b>		<b>Bürogebäude</b>	
Z. 1	Wohngebäude	C. 1	Dreigeschossiges Bürogebäude mit rd. 856 qm Gesamtnutzfläche, die sich auf 4 Schalterhallen von insgesamt 491 qm 14 Büroräume von insgesamt 319 qm und 3 Sonderräume insgesamt 46 qm verteilt; außerdem ist eine Hausmeisterwohnung von rd. 47 qm Wohnfläche vorhanden; Massivdach mit Bitumendachpappe; 5 245 cbm UR; Einbaumöbel; Zentralheizung.
Z. 5	Einfamiliengebäude	C. 2	Neugeschossiges Bürogebäude mit 368 Arbeitsplätzen in 280 Büroräumen von insgesamt rd. 4 777 qm und drei Sonderräumen von insgesamt rd. 180 qm; Gesamtnutzfläche rd. 4 957 qm; Massivdach mit Bitumendachpappe; 30 538 cbm UR; Einbaumöbel; Zentralheizung; Aufzüge.
Z. 6	Mehrfamiliengebäude	D. 1	<b>Landwirtschaftliche Betriebsgebäude</b> Wirtschaftsgebäude mit Großvieh-, Schweine- und Jungviehstall, Futterternte, Futterraum, Getreidespeicher, Milchammer und Putterküche von insgesamt 353 qm Nutzfläche; Holzbinder mit Asbestzement-Tafeln; 1 562 cbm UR.
Z. 7	Gemischt genutzte Gebäude	D. 2	Wirtschaftsgebäude mit Großvieh-, Schweine- und Jungviehstall, Futterternte, Getreidespeicher, Milchammer, Futterküche, PKW- und Schleppergarage von insgesamt 843 qm Nutzfläche; 5 474 cbm UR.
Z. 8	Bürogebäude	<b>Gewerbliche Betriebsgebäude in Stahlbeton bzw. Stahlbetonskelettbauart</b>	
Z. 9	Landwirtschaftliche Betriebsgebäude	E. 1	Offene Halle aus Stahlbeton mit einer Dachhaut aus Asbestzement-Tafeln, 130 m lang, 14 m tief, 4,5 m hoch; 2 080 qm bebaute Fläche nach DIN 18 227 (Juni 1961) 2.1
Z. 10	Gewerbliche Betriebsgebäude	E. 2	Montagehalle in Stahlbetonskelettbauart. 38 056 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 3 342 qm Nutzfläche, 82 qm Nebenfläche, 110 qm Funktionsfläche, 55 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe: 14,9 m. Massives Hängedach mit Asphaltbelag; Außenwände z.T. mit Asbestzementplatten verkleidet. Kombinierte Heißwasser-Warm-luftheizung.
Z. 11	Stahlbeton bzw. Stahlbetonskelettbauart	E. 3	Fabrikanlage in Stahlbetonskelettbauart mit einem teilunterkellerten eingeschossigen Produktions- und einem nichtunterkellerten zweigeschossigen Bürogebäude, in dem sich eine Hausmeisterwohnung von rd. 71 qm Wohnfläche befindet. 9 279 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 1 452 qm Nutzfläche, 341 qm Nebenfläche, 161 qm Funktionsfläche, 120 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe: 4,6 m. Massivdach mit Bitumendachpappe. Zentralheizung und Klimaanlage.
Z. 12	Stahl bzw. Stahlbetonskelettbauart	E. 4	Fabrikanlage in Stahlbetonskelettbauart mit einem zweigeschossigen teilunterkellerten Produktionsgebäude, einem dreigeschossigen Mitteltrakt und einem zweigeschossigen Anbau. 160 000 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 19 648 qm Nutzfläche, 3 004 qm Nebenfläche, 4 174 qm Funktionsfläche, 416 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe: 12,6 bzw. 10,6 m. Massivdach mit Bitumendachpappe. Die Räume sind zentralbeheizt und vollklimatisiert. Die für die Belegschaft vorhandenen Nebenräume haben zentrale Warmwasserversorgung.
Z. 13	Straßenbau	E. 5	Fabrikanlage in Stahlbetonskelettbauart mit einer zweigeschossigen Produktionshalle und einem fünfgeschossigen Verwaltungstrakt. 1 469 630 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 131 300 qm Nutzfläche, 62 866 qm Nebenfläche, 1 400 qm Funktionsfläche. Bauwerkshöhe: 23,0 m. Stahlbeton-Schneidach bzw. Flachdach mit Bitumendachpappe. Kombinierte Heißwasser-Warm-luftheizung mit zentraler Warmwasserversorgung; Personen- und Lastenaufzüge.
Z. 14	Wirtschaftsgebäude	E. 6	Fabrikhalle in Stahlbeton-Skelettbauart mit Stahlbeton-Schalensdachedach. 48 420 cbm UR. Länge: 125,0 m; Breite: 48,0 m; Gebäudeshöhe: 9,30 m. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 6 000 qm Außenmaße, 5 396 qm Nutzfläche, 250 qm Nebenfläche, 48 qm Funktionsfläche; Massivdach mit Bitumendachpappe; Warmluft- und Warmwasser-Heizung.
Z. 16	Stahlbetonschichten	E. 7	Lagerhalle, zweigeschossig, mit angebautem Bürogebäude, zweigeschossig, in Stahlbetonskelettbauart. 2 762 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 528 qm Nutzfläche, 72 qm Nebenfläche, 72 qm Funktionsfläche, 28 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe: 7,5 m; Massivdach mit Bitumendachpappe; Zentralheizung, Lastenaufzüge.
<b>Bauwerkstypen</b>		<b>Gewerbliche Betriebsgebäude in Stahl bzw. Stahlbetonskelettbauart</b>	
A. 1	Einfamiliengebäude	E. 21	Offene Halle aus Stahl mit einer Dachhaut aus verzinkten Stahlblechbändern, 130 m lang, 14 m tief, 4,5 m hoch, 1970 qm bebaute Fläche nach DIN 18 227 2.1 (Juni 1961).
A. 2	Eingeschossiges, freistehendes Einfamiliengebäude mit einer Sechsräumwohnung von rd. 106 qm Wohnfläche; Holzbalkendach mit Asbestzement-Dachplatten; 568 cbm UR; PVC-Bodenbelag, Einfachfenster, Rollläden, Bad mit WC, Zentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung. Ausbaueverhältnis nach der GOA: 54/100 = Bauklasse III.	E. 22	Montagehalle in Stahlskelettbauart. 53 800 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 4 608 qm Nutzfläche, 736 qm Nebenfläche, 143 qm Funktionsfläche. Bauwerkshöhe: 18,5 m. Massivdach mit Asphaltbelag. Außenwände z.T. mit Asbestzementplatten verkleidet. Kombinierte Heißwasser-Warm-luftheizung.
A. 11	Mehrfamiliengebäude	E. 23	Fabrikhalle in Stahlskelettbauart. 17 560 cbm UR. Länge: 63,6 m; Breite: 23,0 m; Traufhöhe: 12,0 m; Firehöhe: 13,0 m. Bauwerksfläche nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 1 463 qm Außenmaße, 1 214 qm Nutzfläche, 112 qm Nebenfläche, 85 qm Funktionsfläche. Massivdach mit Bitumendachpappe; Warmluft- und Warmwasserheizung.
A. 12	Eingeschossiges, freistehendes Mehrfamiliengebäude mit vier Einraumwohnungen von je rd. 25 qm, einer Vierraumwohnung von rd. 66 qm, acht Pünfraumwohnungen von je rd. 79 qm und vier Sechsräumwohnungen von je rd. 104 qm Wohnfläche; Holzbalken- bzw. Massivdach mit Bitumenpappe auf Holzschalung bzw. Stahlbeton; 5558 cbm UR. Einbaumöbel in allen Räumen; PVC-Pußbodenbelag in Küchen und Fluren, Parkettfußböden in den Wohnräumen, keramische Bodenfliesen in Bädern und WC; Verbundfenster, Rollläden; Bäder u. WC getrennt; Zentralheizung mit zentraler Warmwasserverbereitung; Elektrische Kochendwasserbereiter in den Küchen; Türsprechanlage.	E. 24	Fabrikhalle in Stahlskelettbauart. 199 294 cbm UR. Länge: 496,8 m; Breite: 28,5 m; Gebäudeshöhe: 16,8 m. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 14 157 qm Außenfläche, 11 041 qm Nutzfläche, 1 591 qm Nebenfläche, 790 qm Funktionsfläche. Stahlpfeftendach mit Stahlblechdeckung.
A. 21	Gemischt genutzte Gebäude		
A. 22	Viergeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit einem umbauten Raum von 8 585 cbm; Erdgeschoß in Stahlkonstruktion. Der 1. bis 3. Stock hat je Geschöß zwei Einraumwohnungen von je rd. 33 qm und vier Vierraum-Wohnungen von je rd. 80 qm; Gesamtwohnfläche: 1 158 qm. Im gewerblich genutzten Erdgeschoß befinden sich 4 Läden mit WC und Garderobe von rd. 499 qm Nutzfläche. Die Nutzfläche der im Kellergeschoß liegenden Lagerräume beträgt rd. 216 qm. Gesamtnutzfläche: 715 qm; Holzbalkendach mit Ziegeldachung, Zentralheizung. Der Anteil der Wohnflächen an den gesamten anrechenbaren Flächen beträgt 60 %.		



# Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen Neubau und Instandhaltung

Nr. des Wägungs-schemas	A r t	Nr. des Wägungs-schemas	A r t
E. 25	Fabrikanlage bestehend aus Vormateriallager, Ofenhalle, Walzwerkhalle mit Motoren- und Walsendreherei sowie Verladehalle in Stahlskelettbauart. 716 000 cbm UR. Länge: 788,7 m; mittlere Breite: 55,0 m; mittlere Bauwerkshöhe: 16,5 m. Bauwerkfläche nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 42 835 qm Außenfläche, 33 690 qm Nutzfläche, 2 268 qm Nebenfläche, 1 857 qm Funktionsfläche. Massivdach mit Bitumendachpappe; Außenwände mit Wellblech verkleidet (keine Ausmauerung).	L. 1	Wirtschaftsweg Hauptwirtschaftsweg mit Kleinpflasterdecke auf Packlage und einem Regelquerschnitt (RQ) 4,0 d.h. mit einer Kronenbreite von 4 m, einer 3 m breiten Fahrbahn und 2 unbefestigten Banketten von je 0,5 m Breite.
E. 26	Fabrikhalle in Stahlskelettbauart mit Stahlfachwerkträger-schlehdach. 38 460 cbm UR. Länge: 137,6 m; Breite: 43,6 m; Gebäudehöhe: 8,1 m. Bauwerkfläche nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 6 000 qm Außenfläche, 5 395 qm Nutzfläche, 278 qm Nebenfläche, 64 qm Funktionsfläche. Massivdach mit Bitumendachpappe; Warmluft- und Warmwasser-Beheizung.	L. 2	Hauptwirtschaftsweg mit Schwarzsdecke auf Wals-Schotterunterbau und einem Regelquerschnitt (RQ) 4,0 d.h. mit einer Kronenbreite von 4 m, einer 3 m breiten Fahrbahn und 2 unbefestigten Banketten von je 0,5 m Breite.
		L. 3	Hauptwirtschaftsweg mit Betondecke auf Kiesunterbau und einem Regelquerschnitt (RQ) 4,0 d.h. mit einer Kronenbreite von 4 m, einer 3 m breiten Fahrbahn und 2 unbefestigten Banketten von je 0,5 m Breite.
K. 1	<b>Strassen</b> Straßentyp mit einem Regelquerschnitt (RQ) 28,5 d.h. mit einer Kronenbreite von 28,5 m, zwei - durch einen Mittelstreifen (5 m) getrennten - Fahrbahnen (7,5 m) mit je zwei Spuren, je zwei Leitstreifen (0,5 m), je einer Stahlspur (2,75 m) und je einem Randstreifen (1,5 m). Dieser Typ mit Schwarzsdecke auf Betonunterbau wird überwiegend bei Bundesfernstraßen verwendet.	M. 1	<b>Stahlbetonbrücken</b> Straßenbrücke in Spannbetonbauart mit Gußasphaltdecke, 62 m lang, 25 m breit, 7,5 m hoch; Brückenklasse 60 t.
		M. 2	Fußgängerbrücke aus Stahlbeton mit Gußasphaltdecke, 30 m lang, 3,5 m breit, 6 m hoch.
		M. 3	Straßenunterführung aus Stahlbeton mit Gußasphaltdecke, 31 m lang, 17,5 m breit, 4,7 m hoch; Brückenklasse 60 t.
K. 2	Straßentyp mit einem Regelquerschnitt (RQ) 11,5 d.h. mit einer Kronenbreite von 11,5 m, einer Fahrbahn mit zwei Spuren (7,5 m), zwei Leitstreifen (0,5 m) und zwei Randstreifen (1,5 m). Dieser Typ mit Schwarzsdecke auf Betonunterbau wird bei Bundesstraßen, Landesstraßen bzw. Staatsstraßen verwendet.	M. 4	Fußgängerunterführung mit Wasserdurchlaß in Stahlbeton-Rahmenkonstruktion mit Gußasphaltdecke, 41 m lang, 5,5 m breit, 5 m hoch; Brückenklasse 60 t.
		N. 1	<b>Stauwasser</b> Stauwasser aus Stahlbeton mit einer Länge von 1 000 m und einer Höhe von 30 m. Die Breite der Dammkronen beträgt 4 m, die der Sohle 20 m.

Nr. des Wägungs-schemas	A r t
<b>Kostenarten nach DIN 276 (März 1954) „Kosten von Hochbauten“</b>	
Z. 20	Gesamtkostenindex für Wohngebäude
Z. 2	1.3 Erschließungskosten, d.h. Kosten für das Baureifmachen des Baugrundstückes
	1.33 Kosten der öffentlichen Entwässerungs- und Versorgungsanlagen untergliedert in Abwasserleitungen, Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Elt) sowie eine Sammeltrasse RQ 12,0
Z. 1	2.1 Kosten der Gebäude; d.h. reine Baukosten bzw. Bauleistungen am Gebäude
Z. 3	2.2 Kosten der Außenanlagen untergliedert in
	2.21 Kosten der Entwässerungs- und Versorgungsanlagen auf dem Baugrundstück, d.h. vom Hausanschluß ab bis an das öffentliche Netz
	2.22 Kosten für das Anlegen von Höfen, Wegen und Einfriedigungen
	2.23 Kosten der Gartenanlagen und Pflanzungen
Z. 18	2.3 Baunebenkosten bzw. Baunebenleistungen untergliedert in
	2.31 Kosten der Architektenleistungen
	2.31 Kosten der Ingenieurleistungen
	2.32 Kosten der Verwaltungsleistungen
Z. 4	2.4 Kosten der besonderen Betriebseinrichtungen untergliedert in Personenaufzüge, Müllbeseitigungsanlagen, Hausfernsprecher und gemeinschaftliche Waschanlagen
Z. 19	2.5 Kosten des Gerätes und sonstiger Wirtschaftsausstattungen untergliedert in Ringmülltonnen, Rasenmäher, Kleinpumpe, Handfeuerlöcher und Feuerlöschgerät

## Instandhaltung von Wohngebäuden

Nr. des Wägungs-schemas	A r t	Nr. des Wägungs-schemas	A r t
R. 1	<u>Eingeschossiges, freistehendes Einfamiliengebäude</u> mit einer Sechsstückwohnung von rd. 100 qm Wohnfläche; Flachdach aus Stahlbeton; rd. 45 cbm UR; Holzfenster; Rollläder aus Holz und Kunststoff; Bodenbelag Linoleum und PVC; Ofen- und Zentralheizung; Bäder mit WC; Wände der Küche mit Leim- und Ölfarbenanstrich; Wände der Wohnräume tapeziert.	R. 2	<u>Viergeschossiges Mehrfamiliengebäude (Reihenhaus)</u> mit 8 Vierraumwohnungen von je rd. 73 qm Wohnfläche; Satteldach und Flachdach massiv mit Bitumendachpappe; rd. 2 559 cbm UR; Holzfenster; Rollläder aus Holz und Kunststoff; Holzfußboden und schwimmender Estrich mit Linoleum und PVC-Belägen; Ofen- und Zentralheizung; Bäder mit WC; Wände der Küche mit Leim- und Ölfarbenanstrich; Wände der Wohnräume tapeziert.
R. 3	<u>Viergeschossiges Mehrfamiliengebäude (Reihenhaus)</u> mit 8 Vierraumwohnungen von je rd. 73 qm Wohnfläche. Die Kosten für die Schönheitsreparaturen in der Wohnung sind hier nicht berücksichtigt, da sie vom Mieter getragen werden. Sonst wie bei R. 2.	R. 4	<u>Eine Vierraumwohnung</u> mit Küche, Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie Bad mit WC. Decken: Leimfarbenanstrich Küche: Leim- und Ölfarbenanstrich Wohnräume und Flur: tapeziert Innentüren: Lackfarbenanstrich.

## Anwendungsbeispiele

### Für Meß- und Indexzahlen aus der Statistik der Baupreise

Die in den nachfolgenden Beispielen verwendeten Meß- und Indexzahlen wurden auf der Basis 1962 = 100 berechnet.

#### A. Berechnung der Veränderungen

Wie haben sich die Baupreise von 1930 bis Mai 1966 entwickelt?  
Die Veränderung soll ausgedrückt werden:

- a) in Prozent
- b) in Punkten, d. h. in der Differenz zweier Meß- oder Indexzahlen
- c) in einem Vielfachen der Ausgangszahl

Es sind folgende Rechengänge durchzuführen:

$$a) \frac{\text{Index Mai 1966 minus Index Durchschnitt 1930}}{\text{Index Durchschnitt 1930}} \times 100 = \frac{119,1 - 37,2}{37,2} \times 100 = \frac{119,1}{37,2} \times 100 - 100 = 220,2 \%$$

$$b) \text{Index Mai 1966 minus Index Durchschnitt 1930} = 119,1 - 37,2 = 81,9 \text{ Punkte}$$

$$c) \frac{\text{Index Mai 1966}}{\text{Index Durchschnitt 1930}} = \frac{119,1}{37,2} = \text{rd. } 3,2 \text{ (3,202) -fache}$$

Die Baupreise sind also von 1930 bis Mai 1966 um 220,2 % oder um 81,9 Punkte oder auf das rd. 3,2 (3,202)-fache gestiegen.

In der Baupreisstatistik werden die Veränderungen oder Zu-(+) bzw. Abnahmen (-) in der Regel nur in Prozent (%) angegeben.

Will man sie jedoch in "Punkten" ausdrücken, dann muß dies zu Mißverständnissen führen, wenn die Basis nicht angegeben wird, weil die für einen Zeitraum berechnete Anzahl der Punkte von der Wahl des Basisjahres abhängig ist.

Die nachstehenden Übersichten sollen dies noch verdeutlichen:

#### a) Veränderungen aus Vierteljahresergebnissen

Basis-jahr	Bauleistungen am Gebäude		Veränderungen Mai 1966 gegenüber Mai 1965		
			Prozent	Punkte	Vielfaches
= 100	Mai 1965	Mai 1966			
1	2	3	4	5	6
1913	529,8	548,0	+ 3,4	18,2	1,034
1914	493,9	510,9	+ 3,4	17,0	1,034
1938	388,9	402,3	+ 3,4	13,4	1,034
1950	210,2	217,4	+ 3,4	7,2	1,034
1958	152,2	157,5	+ 3,5	5,3	1,034
1962	115,1	119,1	+ 3,5	4,0	1,034

#### b) Veränderungen aus Jahresergebnissen

Basis-jahr	Bauleistungen am Gebäude		Veränderungen D 1966 gegenüber D 1964		
			Prozent	Punkte	Vielfaches
= 100	D 1964	D 1966			
1	2	3	4	5	6
1913	505,7	545,0	+ 7,8	39,3	1,077
1914	471,4	508,1	+ 7,8	36,7	1,077
1938	371,2	400,1	+ 7,8	28,9	1,077
1950	200,7	216,2	+ 7,7	15,5	1,077
1958	145,3	156,7	+ 7,8	11,4	1,078
1962	110,0	118,5	+ 7,7	8,5	1,077

Die Indexveränderungen zwischen den aufgeführten Monaten bzw. Jahresdurchschnitten sind also gleich, wenn man sie in Prozent oder in einem Vielfachen der Ausgangszahl ausdrückt. Dabei müssen kleinere Abweichungen, die durch das Rechnen mit reziproken Zahlen möglich sind, in Kauf genommen werden. Bei einer Berechnung nach Punkten liegen die Veränderungen

bei a) zwischen 4,0 gegenüber dem Basisjahr 1962 und 18,2 gegenüber dem Basisjahr 1913

bei b) zwischen 8,5 gegenüber dem Basisjahr 1962 und 39,3 gegenüber dem Basisjahr 1913.

## B. Neuwertberechnung von Bauwerken

### 1. Fortschreibung von Kostensummen für Wohngebäude

Die Wertermittlung wird durch Fortschreibung der Kosten im Herstellungsjahr auf die Preisverhältnisse im Zeitpunkt der Wertermittlung nach folgender Formel durchgeführt:

$$\text{Kosten im Herstellungsjahr} \times \frac{\text{Index im Zeitpunkt der Wertermittlung}}{\text{Index im Herstellungsjahr}} = \text{Neubauwert im Zeitpunkt der Wertermittlung}$$

Dabei können die Kosten im Herstellungsjahr nach folgenden Dienst-anweisungen bzw. DIN-Blättern berechnet worden sein:

- a) Bis 1934 nach der Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung (Ausgabe 1888, 1898 bzw. 1910)
- b) Kosten der Bauten nach DIN 276 II. C. 1. (August 1934)
- c) Kosten der Gebäude nach DIN 276 B. I. (August 1943)
- d) Kosten der Gebäude (reine Baukosten) nach DIN 276 A 2.1 (März 1954x)

Die nach b) c) oder d) ermittelten Kostensummen sind voll ver-gleichbar.

Bei den für die Zeit vor 1934 vorliegenden Kostensummen ist zu prüfen, ob darin außer den sogenannten "Reinen Baukosten" noch andere Kostenarten, z. B. Erschließungskosten, Kosten der Außen-anlagen oder Baunebenkosten enthalten sind.

Vor einer Fortschreibung der "Reinen Baukosten" mit Hilfe des Index "Bauleistungen am Gebäude" sind die Summen dieser Kostenarten abzuziehen.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Ermittlung der Neubauwerte z. B. für Mai 1966 von Wohngebäuden, die in verschiedenen Jahren hergestellt wurden. Dies geschieht mit Hilfe der langen Indexreihe auf Basis 1962, die für Wohngebäude ab 1913 bis zur Gegenwart ver-öffentlicht wird, wobei man unterstellen muß, daß die Gebäude nach Bauweise, Bauart, Größe und Ausstattung unverändert errichtet werden.

Herstellungsjahre	Kosten der Gebäude	Bauleistungen am Gebäude		Neubauwerte Mai 1966 Spalte 2 x $\frac{\text{Spalte 4}}{\text{Spalte 3}}$
		Herstellungsjahr	Mai 1966	
	M/RM/DM	1962 = 100		DM
1	2	3	4	5
1913	30 000,-	21,8	119,1	163 890,-
1937	44 000,-	29,3	119,1	178 860,-
1950	80 000,-	54,8	119,1	173 840,-
1957	95 000,-	73,5	119,1	153 900,-

## 2. Fortschreibung von Kostensummen weiterer Bauwerke

Für weitere Bauwerke liegen Indices für Bauleistungen am Gebäude bzw. Bauleistungen insgesamt erst ab 1958 bzw. 1960 vor. Ihre Neubauwerte können ab 1958 bzw. 1960 ebenfalls mit den entsprechenden Indices fortgeschrieben werden. Für die Zeit von 1913 bis 1957 kann ersatzweise nur die Baupreisentwicklung für Wohngebäude herangezogen werden.

Einen Anhalt über die Preisentwicklung von 1810 bis 1912 gibt die Übersicht "Preisindices für Baustoffe von 1810 bis 1934" (1913 = 100). Diese Zahlen, die dem Sonderheft Nr. 37 des Instituts für Konjunkturforschung, Berlin 1935, mit dem Titel "Die Großhandelspreise in Deutschland von 1792 bis 1934" entnommen sind, stellen das gewogene arithmetische Mittel

a) mit gleichbleibender Wägung

b) mit wechselnder Wägung

aus den Meßzahlen für Mauersteine, Dachziegel, Kalk, Zement, Kiefern- und Fichten- Bau- bzw. Nutzholz dar.

## 3. Fortschreibung von Raummeterpreisen

Vor einer Fortschreibung von Raummeterpreisen ist zu prüfen, nach welcher Anweisung bzw. nach welchem DIN-Normblatt der "Umbaute Raum" berechnet worden ist.

Folgende Berechnungsgrundlagen sind möglich:

- a) Bis 1934 Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung (Ausgabe 1888, 1898 bzw. 1910)
- b) DIN 277 Umbauter Raum von Hochbauten (August 1934)
- c) DIN 277 Umbauter Raum von Hochbauten (2. Ausgabe Januar 1936)
- d) DIN 277 Umbauter Raum von Hochbauten (3. Ausgabe Okt. 1940x)
- e) DIN 277 Hochbauten, Umbauter Raum, Raummeterpreis (Nov. 1950x)

Die nachstehende Übersicht zeigt die z.T. beträchtlichen Unterschiede, die bei der Ermittlung des "Umbauten Raumes" und der Raummeterpreise auftraten, wenn für die Berechnung des umbauten Raumes die Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten oder eine der verschiedenen Ausgaben der DIN 277 zugrunde gelegt wurden.

Berechnungs- grundlage	Umbauter Raum	Abweichung gegenüber DIN 277 (Nov. 50x)	Raummeter- preis im Jahre 1935	Abweichung gegenüber DIN 277 (Nov. 50x)
	cbm	%	RM/cbm	%
1	2	3	4	5
a) Dienstanweisung <sup>1)</sup>	1 865	- 5,3	32,00	+ 5,6
b) DIN 277 (Aug. 34)	1 865	- 5,3	32,00	+ 5,6
c) DIN 277 (Jan. 35)	1 865	- 5,3	32,00	+ 5,6
d) DIN 277 (Okt. 40x)	2 101	+ 6,7	28,41	- 6,3
e) DIN 277 (Nov. 50x)	1 969	-	30,31	-

1) Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung (Ausgabe 1888, 1898 bzw. 1910)

Da die Berichtigung der Raummeterpreise schwierig ist und unter Umständen sogar unmöglich sein kann, wird empfohlen, bei allen vor 1951 errichteten Gebäuden die Fortschreibung nur mit den Kostensummen nach B. 1. u. 2. vorzunehmen.

## C. Zusätzliche Indexberechnungen

Für eine Stadtstraße z.B., die im "Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen" nicht enthalten ist, kann ein Index für Mai 1966 nach der Meßzahlenmethode berechnet werden, wenn aus Abrechnungsunterlagen dieses Bauwerks die Regelleistungen und ihre Anteile an der Summe der "Reinen Baukosten" bekannt sind.

Nr.	Bauleistungen Art	Wägungs- anteile	Meß- zahlen	Wert- zahlen	Index Spalte 5 1 000
		vT	1962 = 100	Sp.3 x Sp.4	1962 = 100
1	2	3	4	5	6
6300 01	qm Mutterboden lösen und aufsetzen	50	90,3	4 515,0	-
6300 03	m Rohrleitungsgraben ausheben	150	102,4	15 360,0	-
6300 06	cbm Boden verdichten	200	93,1	18 620,0	-
1306 01	m Abwasserkanal verlegen	150	113,0	16 950,0	-
6400 02	qm Walz-Schotterunterbau	150	99,8	14 970,0	-
6403 01	qm Mischmakadam-Unterschicht	250	97,0	24 250,0	-
6403 03	qm einschichtige Gußasphaltdecke	50	99,7	4 985,0	-
Bauleistungen insgesamt		1 000	-	99 650,0	99,7

Das Ergebnis zeigt, daß der Index der "Bauleistungen insgesamt" für dieses Bauwerk auf der Basis 1962 im Mai 1966 bei 99,7 lag.

## D. Umbasierungen

Werden Indices z. B. auf der Basis 1958 benötigt, so lassen sie sich aus den Indices (1962 = 100) nach folgender Umbasierungsformel finden:

$$\text{Gesuchter Index (1958 = 100)} = \frac{\text{Index im Berichtszeitraum (1962 = 100)}}{\text{Index D 1958 (1962 = 100)}} \times 100$$

### Beispiel:

Der auf Basis 1962 für Bürogebäude im Mai 1966 mit 118,0 veröffentlichte Index soll auf 1958 umbasiert werden

$$\text{Index Mai 1966 (1958 = 100)} = \frac{\text{Index Mai 1966 (1962 = 100)}}{\text{Index D 1958 (1962 = 100)}} \times 100 = \frac{118,0 (1962 = 100)}{77,1 (1962 = 100)} \times 100 = 153,0 (1958 = 100)$$