

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**FACHSERIE M**

# **PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN**

**Reihe 5**

**Preise und Preisindices für Bauwerke und Bauland**

**I. Meßzahlen für Bauleistungspreise  
und Preisindices für Bauwerke**

**Mai 1967**



Bestellnummer: M 5/I - vj 2/67

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

# Inhalt

Textteil	Seite
Erläuterungen zu den Ergebnissen .....	3
Tabellenteil	
A. <u>Langfristige Übersichten</u>	
1. Preisindices für Neubau und Instandhaltung ab 1958 (zusammenfassende Übersicht 1962=100) .....	4
2. Preisindices für Neubau ab 1958 (zusammenfassende Übersicht 1958=100) .....	5
3. Baupreisentwicklung von 1913 bis zur Gegenwart für Wohngebäude Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten) .....	6
4. Preisindices für Baustoffe von 1810 bis 1934 (1913 = 100) .....	8
B. <u>Übersichten für das Berichtsvierteljahr</u>	
Meßzahlen für Bauleistungspreise .....	9
Preisindices für Bauwerke .....	14
Schaubilder	
Baupreisentwicklung von 1913 bis zur Gegenwart für Wohngebäude Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten) .....	28
Preisindices für Neubau .....	29
Preisindices für Instandhaltung .....	30
Anhang	
Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen .....	31
Anwendungsbeispiele .....	33

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.  
Falls Berlin (West) oder das Saarland noch nicht  
einbezogen sind, wird dies besonders vermerkt.

## Zeichenerklärung

- an Stelle einer Zahl = nichts vorhanden
- . an Stelle einer Zahl = kein Nachweis vorhanden

## Erläuterungen zu den Ergebnissen

Nach den Ergebnissen für Mai 1967 hat die rückläufige Preistendenz für Neubau und Instandhaltung weiter angehalten.

A r t	1966		1967		Veränderungen	
	Mai	Februar 1962 = 100	Mai		Mai 1967 gegenüber	
					Mai 66	Febr. 67
					in %	
<b>Neubau</b>						
Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten)	119,1	117,3	116,0		- 2,6	- 1,1
Entwässerungs- und Versorgungsanlagen	107,5	104,9	103,0		- 4,2	- 1,8
Außenanlagen	113,3	111,5	109,4		- 3,4	- 1,9
Baunebenleistungen	116,6	114,9	113,7		- 2,5	- 1,0
Besondere Betriebseinrichtungen	110,3	110,5	110,6		+ 0,3	+ 0,1
Gerät und Wirtschaftsausstattungen	115,5	115,9	116,6		+ 1,0	+ 0,6
Gesamtbaupreisindex für Wohngebäude nach Kostenarten der DIN 276 "Kosten von Hochbauten"	116,7	115,1	113,9		- 2,4	- 1,0
 Bürogebäude	118,0	115,9	114,6		- 2,9	- 1,1
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude	117,8	116,2	114,8		- 2,5	- 1,2
Gewerbliche Betriebsgebäude	116,8	112,3	110,6		- 5,3	- 1,5
Straßenbau	97,0	93,7	91,7		- 5,5	- 2,1
Wirtschaftswegebau	100,8	98,0	96,3		- 4,5	- 1,7
Stahlbetonbrücken	112,9	109,2	107,7		- 4,6	- 1,4
Stauwand	111,3	107,8	105,8		- 4,9	- 1,9
 <b>Instandhaltung von Wohngebäuden</b>						
Einfamiliengebäude mit Schönheitsreparaturen	118,9	117,7	116,9		- 1,7	- 0,7
Mehrfamiliengebäude mit Schönheitsreparaturen	119,6	118,4	117,7		- 1,6	- 0,6
Mehrfamiliengebäude ohne Schönheitsreparaturen	116,2	115,2	114,5		- 1,5	- 0,6
Schönheitsreparaturen in einer Wohnung	130,1	128,9	128,6		- 1,2	- 0,2

Während der Gesamtbaupreisindex für Wohngebäude bei vier Kostenarten einen Preisrückgang gegenüber Februar 1967 zwischen - 1,0 % und - 1,9 % zeigt, sind die Indices der Kostenarten "Besondere Betriebseinrichtungen" um 0,1 % und der "Gerät und Wirtschaftsausstattungen" um 0,6 % gestiegen.

Am stärksten ermäßigten sich im Hochbau die Preise bei den Gewerblichen Betriebsgebäuden (- 1,5 %). Im Tief- und Straßenbau ergaben sich Veränderungen zwischen - 1,4 % und - 2,1 %.

Bei der Instandhaltung von Wohngebäuden gingen die Indices zwischen - 0,2 % und - 0,7 % zurück.

**A. Langfristige Übersichten**  
**1. Preisindizes für Neubau und Instandhaltung ab 1958\*)**

1962 = 100

Jahr Monat	Gesamt- baupreis- index für Wohn- gebäude	Neubau										Instandhaltung von Wohngebäuden			
		Bau- leistungen am Gebäude	erd- und Grund- bauarb.	Rohbau- arbeiten	Ausbau- arbeiten	Haus- techn. Anlagen	Entw.-u. Versorg.- anlagen	Außen- anlagen	Bau- nischen- lei- stungen	Bes. be- triebs- einrich- tungen	Gerät- u. tech- Ausstat- tungen	Bauleistungen am Gebäude			
												Bau- leistungen am Gebäude	Bau- leistungen am Gebäude	Bau- leistungen am Gebäude	
1958	78,5	75,8	73,5	74,8	75,7	80,2	79,0	80,4	78,5	91,3	89,1	76,1	75,6	77,1	
1959	81,6	79,8	82,6	79,5	79,6	80,6	83,1	83,8	82,1	89,2	88,2	80,0	79,8	80,8	
1960	86,9	85,8	89,9	85,9	85,2	85,8	87,4	87,8	87,6	91,8	91,3	85,9	85,9	86,5	
1961	92,8	92,3	93,5	91,8	92,3	93,9	93,0	93,3	93,2	94,9	96,7	92,5	92,3	92,5	
1962	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1963	104,6	105,2	105,4	106,0	105,0	103,4	104,9	105,0	104,7	101,0	102,5	105,1	105,3	105,1	
1964	108,6	110,0	107,8	110,9	110,1	107,8	106,7	108,3	109,0	102,1	106,6	109,9	110,1	109,7	
1965	112,6	114,6	106,2	114,7	115,3	113,9	106,3	110,2	112,8	105,9	112,3	114,6	114,6	114,3	
1966	116,1	118,5	105,2	118,0	120,0	118,0	106,9	112,9	116,0	109,9	115,1	118,6	118,4	118,2	
1958 Februar	77,3	74,2	70,8	73,1	74,0	79,8	77,5	79,0	76,9	93,0	89,4	74,6	74,0	75,6	
1958 Mai	78,5	75,7	73,9	74,8	75,4	80,4	79,1	80,4	78,4	92,2	88,9	76,0	75,5	77,0	
1958 August	78,8	76,4	74,5	75,5	76,5	80,2	79,4	80,9	79,0	89,9	89,3	76,7	76,2	77,6	
1958 November	79,2	76,9	74,9	75,8	77,0	80,4	80,1	81,2	79,5	90,0	88,8	77,1	76,7	78,0	
1959 Februar	79,5	77,2	77,7	76,5	77,3	79,5	80,5	81,7	79,8	90,1	88,1	77,5	77,1	78,5	
1959 Mai	81,2	79,4	82,0	79,1	79,0	80,0	82,9	83,5	81,7	88,7	88,3	79,5	79,3	80,4	
1959 August	82,2	80,5	83,8	80,3	80,2	80,8	83,7	84,3	82,7	88,9	87,8	80,7	80,5	81,4	
1959 November	83,6	82,2	86,8	82,2	81,7	82,0	85,4	85,7	84,2	89,1	88,5	82,3	82,3	83,0	
1960 Februar	84,5	83,2	87,7	83,2	82,7	82,9	85,9	86,0	85,3	89,2	89,3	83,2	83,2	83,9	
1960 Mai	86,7	85,8	90,7	86,2	84,9	84,3	87,1	87,4	87,6	90,5	90,8	85,8	85,9	86,4	
1960 August	87,8	86,7	90,2	86,8	86,0	86,2	87,8	88,2	88,4	93,5	91,3	86,8	86,9	87,4	
1960 November	88,7	87,6	90,8	87,2	87,2	89,7	88,8	89,5	89,1	93,8	93,7	87,8	87,5	88,4	
1961 Februar	89,9	88,9	91,1	88,3	88,6	91,4	90,2	90,8	90,3	94,0	93,2	89,0	88,8	89,3	
1961 Mai	90,8	90,1	91,2	89,2	90,3	92,8	91,0	91,2	91,2	94,1	93,1	90,3	90,0	90,5	
1961 August	94,9	94,8	96,0	94,6	94,5	95,1	94,9	95,0	95,4	95,1	97,5	94,9	94,7	94,8	
1961 November	95,7	95,5	95,8	95,1	95,8	96,2	95,8	96,1	96,0	96,4	97,9	95,7	95,5	95,4	
1962 Februar	96,9	96,6	96,0	96,1	97,0	97,3	96,6	96,9	96,9	98,9	98,3	96,7	96,5	96,5	
1962 Mai	100,0	100,0	100,7	100,2	100,0	99,6	99,9	99,8	100,0	100,3	99,5	100,0	100,1	100,1	
1962 August	100,9	101,0	100,7	101,0	100,9	100,9	101,0	100,8	100,9	100,3	100,6	100,9	100,9	101,0	
1962 November	102,2	102,4	102,6	102,7	102,1	102,2	102,5	102,5	102,2	100,5	101,6	102,4	102,5	102,4	
1963 Februar	102,6	102,9	102,9	103,3	102,6	102,4	103,0	103,1	102,6	100,4	101,9	102,9	103,0	102,9	
1963 Mai	104,7	105,3	106,0	106,4	105,0	102,9	104,9	105,1	104,9	101,2	102,2	105,2	105,4	105,1	
1963 August	105,4	106,0	106,1	107,0	105,8	103,8	105,7	105,8	105,5	101,5	102,6	105,9	106,1	105,9	
1963 November	105,6	106,4	106,4	107,1	106,4	104,4	105,9	106,1	105,8	101,0	103,1	106,3	106,5	106,3	
1964 Februar	106,1	106,9	106,2	107,5	107,0	105,4	105,9	106,7	106,3	101,1	103,7	106,9	107,0	106,7	
1964 Mai	109,0	110,4	109,5	111,9	110,3	106,9	108,0	109,1	109,5	101,6	105,3	110,2	110,6	110,1	
1964 August	109,3	111,0	108,4	112,0	111,1	108,1	106,6	108,5	109,9	101,9	107,2	110,8	111,1	110,5	
1964 November	110,1	111,7	107,2	112,0	111,8	110,9	106,4	109,0	110,4	103,9	110,1	111,6	111,7	111,5	
1965 Februar	110,5	112,1	105,2	112,0	112,3	112,6	105,6	108,7	110,7	105,1	111,4	112,1	112,0	111,8	
1965 Mai	112,9	115,1	107,0	115,4	115,7	113,8	106,7	110,3	113,2	105,0	112,2	115,1	115,1	114,7	
1965 August	113,3	115,5	106,4	115,6	116,3	114,4	106,5	110,7	113,5	106,3	112,5	115,5	115,5	115,2	
1965 November	113,6	115,8	106,0	115,7	116,8	114,8	106,4	110,9	113,7	107,1	112,9	115,8	115,7	115,5	
1966 Februar	114,7	116,9	106,1	116,6	118,1	116,5	106,4	111,8	114,7	108,6	112,9	116,9	116,9	116,7	
1966 Mai	116,7	119,1	106,2	118,7	120,5	118,4	107,5	113,3	116,6	110,3	115,5	119,2	119,0	118,9	
1966 August	116,8	119,2	105,2	118,7	120,7	118,8	107,3	113,4	116,7	110,3	115,9	119,3	119,0	119,0	
1966 November	116,2	118,6	103,1	117,9	120,5	118,4	106,5	112,9	116,1	110,3	115,9	118,8	118,5	118,3	
1967 Februar	115,1	117,3	99,7	116,3	119,5	117,3	104,9	111,5	114,9	110,5	115,9	117,5	117,1	116,7	
1967 Mai	113,9	116,0	96,7	114,7	118,7	115,8	103,0	109,4	113,7	110,6	116,6	116,3	115,8	115,3	
Instandhaltung von Wohngebäuden															
Jahr Monat	Bauleistungen am Gebäude	Bauleistungen insgesamt										Ein- familien- gebäude mit Schönheits- reparaturen	Mehr- familien- gebäude ohne Schönheits- reparaturen	Mehr- familien- gebäude ohne Schönheits- reparaturen	Schön- heitsrepa- raturen in einer Wohnung
		Büro- gebäude	Landwirt- schaftl. Betriebs- gebäude	Gewerb- liche Betriebs- gebäude	Stahl- beton	Stahl- bau	Straßen- bau	Wirt- schafts- gebäude	Stahl- beton- brücken	Stam- mauer					
1958		77,1	78,1	79,0	76,7	81,4	80,5	81,8	78,3	76,4					
1959		81,2	81,1	82,1	81,1	85,1	85,2	86,6	83,4	82,5					
1960		86,8	86,7	87,4	87,0	87,8	89,2	89,7	88,7	88,9					
1961		92,7	92,7	93,0	92,7	93,2	93,7	93,7	93,4	93,2					
1962		100	100	100	100	100	100	100	100	100					
1963		105,0	105,1	104,5	105,3	103,7	103,8	104,3	104,7	104,5					
1964		109,5	109,5	108,6	109,8	107,3	102,9	104,8	108,1	107,9					
1965		113,6	113,5	112,8	113,4	112,2	97,5	100,7	109,7	109,2					
1966		117,4	117,2	115,9	116,7	115,1	96,3	100,2	112,1	110,4					
1958 Februar		75,5	76,7	77,9	75,0	80,9	78,3	79,6	76,2	73,9					
1958 Mai		77,1	78,1	79,2	76,7	81,7	80,6	81,8	78,4	76,7					
1958 August		77,7	78,6	79,4	77,3	81,6	81,1	82,4	79,2	77,3					
1958 November		78,1	78,8	79,5	77,6	81,4	82,1	83,3	79,4	77,5					
1959 Februar		78,7	78,9	80,1	78,3	81,9	82,5	84,0	80,1	78,5					
1959 Mai		80,7	80,7	81,7	80,7	82,7	85,3	86,4	83,0	82,1					
1959 August		81,8	81,7	82,6	81,7	83,4	85,9	87,3	84,1	83,4					
1959 November		83,4	83,2	84,0	83,5	84,5	87,1	88,7	86,5	85,8					
1960 Februar		84,3	84,3	84,8	84,3	85,2	88,2	89,0	86,7	86,8					
1960 Mai		86,6	86,8	87,1	86,6	88,6	89,3	89,8	88,9	89,5					
1960 August		87,5	87,4	88,5	87,9	89,1	89,2	89,9	89,5	90,0					
1960 November		88,6	88,4	89,4	88,7	90,2	89,9	90,2	89,7	89,1					
1961 Februar		89,6	89,6	90,3	89,6	91,0	90,8	90,8	90,6	90,1					
1961 Mai		90,6	90,6	91,0	90,5	91,5	91,5	91,8	91,0	90,3					
1961 August		94,9	95,0	95,0	95,1										

**A. Langfristige Übersichten**  
**2. Preisindizes für Neubau ab 1958\*)**

**1958 = 100**

Jahr Monat	Gesamt- baupreis- index für Wohn- gebäude	davon nach Kostenarten der DIN 276 (März 1954x)								Besondere Betriebs- einrich- tungen	Gerät und Wirtsch.- Ausstat- tungen
		Bau- leistungen am Gebäude	davon nach Abschnitten				Entwässer- ungs- und Versorgungs- anlagen	Außen- anlagen	Bauneben- leistungen		
			Erd- und Grundbau- arbeiten	Rohbau- arbeiten	Ausbau- arbeiten	Haus- technische Anlagen					
1958	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1959	104,0	105,3	112,4	106,4	105,1	100,4	105,2	104,3	104,6	97,7	
1960	110,7	113,2	122,2	114,8	112,6	107,0	110,6	109,2	111,6	100,5	
1961	118,3	121,8	127,2	122,7	122,0	117,1	117,7	116,0	118,8	104,0	
1962	127,4	131,9	136,1	133,9	132,7	125,4	126,6	124,4	127,4	109,6	
1963	133,2	138,8	143,4	141,6	138,7	128,9	132,8	130,6	133,4	110,7	
1964	138,4	145,3	146,7	148,2	145,4	134,5	135,1	134,8	138,9	111,9	
1965	143,4	151,6	144,4	153,3	152,3	142,0	134,6	137,0	143,7	116,0	
1966	147,9	156,7	143,1	157,7	158,5	147,2	135,4	140,4	147,8	120,3	
1958 Februar	98,6	97,9	96,3	97,7	97,7	99,5	98,1	98,3	98,0	101,9	
1958 Mai	100,0	99,9	100,5	100,0	99,6	100,3	100,0	100,0	99,9	101,0	
1958 August	100,5	100,8	101,3	100,9	101,0	100,0	100,5	100,6	100,7	98,5	
1958 November	100,9	101,4	101,9	101,4	101,7	100,2	101,4	101,1	101,4	98,6	
1959 Februar	101,3	101,9	105,7	102,3	102,1	99,1	101,9	101,6	101,7	98,7	
1959 Mai	103,4	104,7	111,6	105,8	104,3	99,7	104,9	103,9	104,1	97,2	
1959 August	104,7	106,2	114,6	107,4	106,0	100,7	105,9	104,9	105,4	97,4	
1959 November	106,5	108,4	118,1	109,9	107,9	102,2	108,1	106,6	107,3	97,6	
1960 Februar	107,6	109,7	119,3	111,2	109,2	103,4	108,7	107,0	108,7	97,7	
1960 Mai	110,4	113,2	123,4	115,3	112,2	106,1	110,3	108,7	111,6	99,1	
1960 August	111,8	114,4	122,7	116,1	113,6	107,5	111,1	109,7	112,6	102,4	
1960 November	113,0	115,6	123,5	116,6	115,2	111,8	112,4	111,3	113,5	102,7	
1961 Februar	114,5	117,3	123,9	118,0	117,0	114,0	114,2	112,9	115,0	103,0	
1961 Mai	115,7	118,9	124,1	119,2	119,3	115,7	115,2	113,4	116,2	103,1	
1961 August	120,9	125,0	130,6	126,5	124,8	118,6	120,1	118,2	121,5	104,2	
1961 November	121,9	126,0	130,3	127,1	126,6	119,0	121,3	119,5	122,3	105,6	
1962 Februar	123,4	127,4	130,7	128,4	128,2	121,3	122,3	120,5	123,4	108,3	
1962 Mai	127,4	131,9	137,0	134,0	132,1	124,2	126,5	124,1	127,4	109,9	
1962 August	128,5	133,2	137,0	135,0	133,3	125,8	127,8	125,4	128,5	109,9	
1962 November	130,2	135,1	139,6	137,3	134,9	127,4	129,7	127,5	130,2	110,1	
1963 Februar	130,7	135,8	140,0	138,1	135,5	127,7	130,4	128,2	130,7	110,0	
1963 Mai	133,4	138,9	144,2	142,2	138,7	128,3	132,8	130,7	133,6	110,8	
1963 August	134,3	139,8	144,4	143,0	139,8	129,4	133,8	131,6	134,4	111,2	
1963 November	134,5	140,4	144,8	143,2	140,6	130,2	134,1	132,0	134,8	110,6	
1964 Februar	135,2	141,2	144,5	143,7	141,3	131,4	134,1	132,7	135,4	110,7	
1964 Mai	138,9	145,5	149,0	149,6	145,7	133,3	136,7	135,7	139,5	111,3	
1964 August	139,2	146,6	147,5	149,7	146,8	134,8	134,9	135,0	140,0	111,6	
1964 November	140,3	147,5	145,9	149,7	147,7	138,3	134,7	135,6	140,6	113,8	
1965 Februar	140,8	148,9	143,1	149,7	148,3	140,4	133,7	135,2	141,0	115,1	
1965 Mai	143,8	152,2	145,6	154,5	152,8	141,9	135,1	137,2	144,2	115,0	
1965 August	144,3	152,7	144,8	154,5	153,6	142,6	134,8	137,7	144,6	116,4	
1965 November	144,7	153,2	144,2	154,7	154,3	143,1	134,7	137,9	144,8	117,3	
1966 Februar	146,1	154,6	144,4	155,9	156,0	145,3	134,7	139,1	146,1	118,9	
1966 Mai	148,7	157,5	144,5	158,7	159,2	147,6	136,1	140,9	148,5	120,8	
1966 August	148,8	157,7	143,1	158,7	159,4	148,1	135,8	141,0	148,7	120,8	
1966 November	148,0	156,9	140,3	157,6	159,2	147,6	134,8	140,4	147,9	120,8	
1967 Februar	146,5	155,2	135,7	155,4	157,9	146,3	132,8	138,7	146,4	121,0	
1967 Mai	145,0	153,5	131,6	153,2	156,8	144,4	130,4	136,1	144,9	121,1	

Jahr Monat	Bauleistungen am Gebäude						Bauleistungen insgesamt					
	Ein- familien	Mehr- familien Gebäude	Gemischt genutzte	Büro- gebäude	Landwirt- schaftliche Betriebs- gebäude	Gewerb- liche Betriebs- gebäude	davon		Straßen- bau	Wirt- schafts- wegebau	Stahl- beton- brücken	Stau- mauer
							Stahl- beton	Stahl- bau				
1958	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1959	105,1	105,6	105,9	105,3	103,9	103,9	105,7	102,1	105,9	105,9	106,6	107,9
1960	112,9	113,6	113,7	112,5	111,0	110,6	113,4	107,9	110,8	109,7	113,3	116,3
1961	121,6	122,0	121,7	120,2	118,7	117,7	120,9	114,5	116,4	114,5	119,2	121,9
1962	131,4	132,3	130,2	129,7	128,1	126,6	130,3	122,9	124,2	122,3	127,7	130,9
1963	138,1	139,2	136,3	136,1	134,6	132,2	137,3	127,4	129,0	127,5	133,7	136,8
1964	144,4	145,7	142,3	142,1	140,2	137,4	143,2	131,8	127,8	128,1	141,2	141,2
1965	150,6	151,5	148,3	147,4	145,3	142,8	147,9	137,8	121,2	123,1	140,1	142,9
1966	155,8	156,5	153,3	152,2	150,1	146,6	152,2	141,4	119,7	122,5	143,1	144,5
1958 Februar	97,9	97,9	97,9	97,9	98,3	98,6	97,8	99,4	97,3	97,4	97,3	96,7
1958 Mai	99,9	99,9	100,0	99,9	100,1	100,3	100,0	100,4	100,1	100,0	100,1	100,5
1958 August	100,8	100,8	100,8	100,8	100,7	100,5	100,9	100,2	100,7	100,7	101,1	101,3
1958 November	101,4	101,4	101,3	101,4	100,9	100,6	101,3	100,0	101,9	101,9	101,5	101,5
1959 Februar	101,8	102,0	102,3	102,3	101,4	101,4	102,1	100,6	102,5	102,7	102,3	102,7
1959 Mai	104,5	104,9	105,3	105,1	103,9	103,4	105,2	101,6	106,0	105,6	106,0	107,5
1959 August	106,0	106,5	106,9	106,7	105,0	104,6	106,5	102,5	106,7	106,7	107,4	109,2
1959 November	108,1	108,8	109,1	108,9	107,0	106,3	108,9	103,8	108,2	108,4	110,5	112,3
1960 Februar	109,3	110,1	110,3	109,9	108,0	107,3	109,9	104,7	109,6	108,8	110,7	113,6
1960 Mai	112,8	113,6	113,9	113,1	111,1	109,9	113,6	106,4	110,9	109,8	113,5	117,1
1960 August	114,0	114,9	114,9	114,3	112,1	112,0	114,6	109,5	110,8	109,9	114,3	117,8
1960 November	115,4	115,8	115,6	115,6	113,1	113,2	115,6	110,8	111,7	110,3	114,6	116,6
1961 Februar	117,0	117,5	117,4	117,1	114,8	114,3	116,8	111,8	112,8	111,0	115,7	117,9
1961 Mai	118,7	119,1	118,9	118,6	116,1	115,2	118,0	112,4	113,7	112,2	116,2	118,2
1961 August	124,7	125,2	124,8	124,3	121,8	120,3	124,0	116,6	119,0	117,1	122,2	125,7
1961 November	125,8	126,3	125,7	125,4	122,7	121,0	124,8	117,3	119,9	117,7	122,7	125,9
1962 Februar	127,1	127,7	127,0	125,4	123,7	122,0	125,8	118,2	121,0	118,6	124,1	126,4
1962 Mai	131,4	132,4	129,8	129,8	128,2	126,8	130,5	123,2	124,5	122,5	127,8	131,8
1962 August	132,6	133,5	131,0	130,7	129,2	127,8	131,4	124,3	124,8	123,1	128,4	131,5
1962 November	134,6	135,6	132,8	132,8	131,1	129,6	133,6	125,7	126,6	124,8	130,5	133,8
1963 Februar	135,2	136,2	133,5	133,3	131,8	129,9	134,3	125,7	126,7	125,1	130,9	133,6
1963 Mai	138,2	139,4	136,3	136,3	135,0	132,2	137,7	126,9	129,3	128,0	134,2	137,6
1963 August	139,2	140,3	137,4	137,2	135,6	133,3	138,5	128,4	129,9	128,5	134,6	137,8
1963 November	139,7	140,9	137,9	137,7	135,9	133,5	138,7	128,4	129,9	128,5		

## A. Langfristige Übersichten

### 3. Baupreisentwicklung von 1913 bis zur Gegenwart für Wohngebäude \*)

#### Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten)

Jahr	1913	1914	1938	1950	1958	1962	Berechnungs- grundlagen
	= 100						
1913	100	93,5	73,5	39,8	28,7	21,8	1913 = 100 Vierteljahresshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1935 S. 61
1914	107,0	100	78,6	42,5	30,8	23,3	
1915	120,0	112,1	88,2	47,7	34,5	26,2	
1916	132,1	123,4	97,0	52,5	38,0	28,8	
1917	165,0	154,2	121,2	65,6	47,4	35,9	
1918	228,3	213,4	167,8	90,8	65,6	49,7	
1919	375,0	350,5	275,5	149,1	107,8	81,7	
1920 <sup>1)</sup>	1075	1005	790	427	309	234	
1921 <sup>1)</sup>	1808	1689	1328	719	520	394	
1924	138,9	129,8	102,1	55,2	39,9	30,2	1928/30 = 100 Vierteljahresshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1935 S. 61
1925	170,9	159,7	125,6	67,9	49,1	37,2	
1926	165,8	155,0	121,8	65,9	47,7	36,2	
1927	167,9	156,9	123,4	66,7	48,3	36,6	
1928	175,3	163,8	128,8	69,7	50,4	38,2	
1929	178,1	166,4	130,9	70,8	51,2	38,8	
1930	170,9	159,7	125,6	67,9	49,1	37,2	
1931	155,9	145,7	114,6	62,0	44,8	34,0	
1932	132,1	123,5	97,1	52,5	38,0	28,8	
1933	125,9	117,7	92,5	50,1	36,2	27,4	
1934	131,6	123,0	96,7	52,3	37,8	28,7	1936 = 100 Wirtschaft und Statistik 1949/4 Stat. Berichte VI/21
1935	131,8	123,2	96,8	52,4	37,9	28,7	
1936	131,6	123,0	96,7	52,3	37,8	28,7	
1937	134,7	125,9	99,0	53,5	38,7	29,3	
1938	136,1	127,2	100	54,1	39,1	29,6	
1939	138,1	129,1	101,5	54,9	39,7	30,1	
1940	140,3	131,1	103,1	55,8	40,3	30,5	
1941	146,8	137,2	107,9	58,4	42,2	32,0	
1942	158,9	148,5	116,8	63,2	45,7	34,6	
1943	162,5	151,9	119,4	64,6	46,7	35,4	
1944	166,6	155,2	122,3	66,1	47,8	36,2	1954 = 100 Wirtschaft und Statistik 1959/11, 1960/1/2 Stat. Bericht VI/21/38
1945	171,8	160,1	126,1	68,2	49,3	37,4	
1946	183,6	171,1	134,8	72,9	52,7	39,9	
1947 <sup>2)</sup>	213,6	199,0	156,8	84,8	61,3	46,5	
1948 <sup>2)</sup>	282,9	263,6	207,7	112,2	81,2	61,5	
1949	263,8	245,8	193,6	104,7	75,7	57,4	
1950	251,9	234,7	184,9	100	72,3	54,8	
1951	291,3	271,4	213,8	115,6	83,6	63,4	
1952	310,5	289,3	227,9	123,3	89,1	67,5	
1953	300,0	279,5	220,2	119,1	86,1	65,3	
1954	301,7	281,2	221,5	119,7	86,6	65,6	1958 = 100 Fachserie M 5/1
1955	317,8	296,1	233,2	126,2	91,2	69,1	
1956	326,5	304,2	239,6	129,6	93,7	71,0	
1957	338,0	314,9	248,1	134,2	97,0	73,5	
1958	348,4	324,7	255,8	138,3	100	75,8	
1959	366,9	341,9	269,3	145,6	105,3	79,8	
1960	394,5	367,6	289,6	156,6	113,2	85,8	
1961	424,4	395,4	311,5	168,5	121,8	92,3	
1962	459,5	428,2	337,3	182,4	131,9	100	1962 = 100 Wirtschaft und Statistik 1965/9 Fachserie M 5/1
1963	483,3	450,3	354,7	191,8	138,8	105,2	
1964	505,7	471,4	371,2	200,7	145,3	110,0	
1965	527,4	491,7	387,2	209,2	151,6	114,6	
1966	545,0	508,1	400,1	216,2	156,7	118,5	

\*) 1913 bis 1944 Reichsgebiet (jeweiliger Gebietsstand), 1945 bis 1959 Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin, 1960 bis 1965 Bundesgebiet ohne Berlin.

1) Für 1922 und 1923 wurden, bedingt durch die sprunghafte Entwertung der Mark, Durchschnittsindizes nicht veröffentlicht. 2) Durchschnitt aus den Monaten Juni (vor der Währungsreform) und August (nach der Währungsreform).

# A. Langfristige Übersichten

## 3. Baupreisentwicklung von 1913 bis zur Gegenwart für Wohngebäude \*)

### Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten)

Monat	1913	1914	1938	1950	1958	1962
	= 100					
1958 Febr.	341,1	317,9	250,4	135,4	97,9	74,2
Mai	348,1	324,4	255,5	138,1	99,9	75,7
Aug.	351,2	327,3	257,8	139,5	100,8	76,4
Nov.	353,3	329,2	259,3	140,2	101,4	76,9
1959 Febr.	355,1	330,8	260,6	140,9	101,9	77,2
Mai	364,8	339,9	267,8	144,8	104,7	79,4
Aug.	370,0	344,8	271,6	146,9	106,2	80,5
Nov.	377,7	351,9	277,2	149,9	108,4	82,2
1960 Febr.	382,2	356,2	280,6	151,7	109,7	83,2
Mai	394,4	367,5	289,5	156,6	113,2	85,8
Aug.	398,6	371,4	292,6	158,2	114,4	86,7
Nov.	402,8	375,3	295,7	159,9	115,6	87,6
1961 Febr.	408,7	380,8	300,0	162,2	117,3	88,9
Mai	414,3	386,0	304,1	164,5	118,9	90,1
Aug.	435,5	405,8	319,7	172,9	125,0	94,8
Nov.	439,0	409,1	322,3	174,3	126,0	95,5
1962 Febr.	443,9	413,6	325,8	176,2	127,4	96,6
Mai	459,4	428,1	337,2	182,4	131,9	100,0
Aug.	464,0	432,4	340,6	184,2	133,2	101,0
Nov.	470,5	438,5	345,4	186,8	135,1	102,4
1963 Febr.	472,9	440,7	347,1	187,7	135,8	102,9
Mai	483,8	450,8	355,1	192,0	138,9	105,3
Aug.	487,2	454,0	357,6	193,3	139,9	106,0
Nov.	489,1	455,8	359,0	194,1	140,5	106,4
1964 Febr.	491,5	458,1	360,8	195,1	141,2	106,9
Mai	507,7	473,2	372,7	201,5	145,9	110,4
Aug.	510,2	475,6	374,6	202,5	146,6	111,0
Nov.	513,3	478,5	376,8	203,7	147,5	111,7
1965 Febr.	515,4	480,4	378,3	204,5	148,1	112,1
Mai	529,8	493,9	388,9	210,2	152,2	115,1
Aug.	531,4	495,4	390,1	210,8	152,7	115,5
Nov.	533,0	496,9	391,3	211,4	153,2	115,8
1966 Febr.	537,8	501,4	394,8	213,3	154,6	116,9
Mai	548,0	510,9	402,3	217,4	157,5	119,1
Aug.	548,5	511,4	402,7	217,6	157,7	119,2
Nov.	545,8	508,8	400,7	216,5	156,9	118,6
1967 Febr.	539,8	503,2	396,3	214,1	155,2	117,3
Mai	533,9	497,7	391,9	211,7	153,5	116,0
Aug.						
Nov.						

\*) 1958 bis 1959 Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin , 1960 bis 1965 Bundesgebiet ohne Berlin.

# A. Langfristige Übersichten

## 4. Preisindices für Baustoffe von 1810 bis 1934 \*)

1913 = 100

Jahr	gleich- bleibende	wech- selnde	Jahr	gleich- bleibende	wech- selnde	Jahr	gleich- bleibende	wech- selnde
Wägung			Wägung			Wägung		
1810	87	96	1850	85	96	1890	94	100
1811	87	96	1851	91	104	1891	87	92
1812	105	114	1852	99	113	1892	83	85
1813	105	115	1853	109	123	1893	77	79
1814	113	124	1854	103	118	1894	72	76
1815	138	150	1855	104	119	1895	74	78
1816	116	128	1856	117	131	1896	77	81
1817	163	176	1857	121	135	1897	89	93
1818	169	182	1858	115	127	1898	97	102
1819	121	132	1859	103	113	1899	100	103
1820	102	114	1860	105	116	1900	106	107
1821	98	110	1861	109	120	1901	97	98
1822	100	111	1862	106	116	1902	97	98
1823	103	115	1863	99	108	1903	101	101
1824	96	107	1864	96	105	1904	103	104
1825	97	107	1865	94	102	1905	104	102
1826	102	113	1866	92	99	1906	107	106
1827	85	96	1867	92	100	1907	103	103
1828	86	97	1868	92	100	1908	93	97
1829	84	95	1869	94	101	1909	104	104
1830	87	97	1870	99	107	1910	99	97
1831	94	104	1871	117	128	1911	100	97
1832	80	91	1872	131	142	1912	105	104
1833	83	93	1873	156	167	1913	100	100
1834	82	92	1874	131	140	für die Jahre 1914 bis 1923 wurden keine Berechnungen durchgeführt		
1835	75	86	1875	129	137			
1836	86	96	1876	115	122			
1837	88	99	1877	101	107			
1838	88	99	1878	89	96	1924	141	138
1839	95	106	1879	85	90	1925	162	162
1840	105	121	1880	81	86	1926	132	140
1841	96	109	1881	76	82	1927	163	166
1842	99	112	1882	76	82	1928	167	168
1843	100	114	1883	81	86	1929	161	163
1844	95	107	1884	86	92			
1845	103	117	1885	88	93			
1846	103	118	1886	90	97			
1847	105	121	1887	98	104			
1848	94	107	1888	97	104	1930	144	146
1849	85	96	1889	105	112	1931	114	113
						1932	95	103
						1933	95	101
						1934	102	105

\*) Die Indices für Baustoffe stellen das gewogene arithmetische Mittel aus den Indices für Mauersteine, Dachziegel, Kalk, Zement, Kiefern- und Fichten-Bau- bzw. Nutzholz dar. Sie wurden vom Statistischen Reichsamt aus den Erzeuger- bzw. Großhandelspreisen dieser Baustoffe berechnet und im Sonderheft Nr. 37 des Instituts für Konjunkturforschung, Berlin 1935, unter dem Titel "Die Großhandelspreise in Deutschland von 1792 bis 1934" auf den Seiten 78 und 79 (gleichbleibend) bzw. 82 und 83 (wechselnd) veröffentlicht. Indices für Baustoffe konnten erst für die Zeit ab 1810 berechnet werden.



**B.UEBERSICHTEN FUEER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
MESSZAHLEN FUEER BAULEISTUNGSPREISE  
NEUBAU  
1962 = 100**

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERAENDERUNGEN	
									MAI 1967	MAI 1967
									GEGENUEBER	GEGENUEBER
									MAI 1966	FEBR 1967
										VH
				DURCHSCHNITTE				MAI FEBR MAI		
<b>ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN</b>										
<b>ERDARBEITEN - DIN 18 30C</b>										
MUTTERBODEN ABTRAGEN UND AUFSETZEN	70,7	86,6	105,9	108,3	104,0	101,2	102,5	93,8	89,8	-12,4 - 4,3
BODEN EINER BAUGRUBE AUSHEBEN	74,3	90,7	105,1	107,3	105,2	103,5	104,7	97,2	94,0	-10,2 - 3,3
ROHRLEITUNGSGRABEN AUSHEBEN	70,3	86,2	107,7	111,1	110,8	111,5	112,0	107,4	105,4	- 5,9 - 1,9
MITTELSCHWEREN BODEN ABFAHREN	73,9	90,7	104,8	107,1	105,8	104,0	104,8	99,2	96,6	- 7,8 - 2,6
BODEN LOESEN UND ABKIPPEN	74,5	87,3	104,8	105,7	104,3	102,4	103,1	97,7	94,7	- 8,1 - 3,1
MITTELSCHWEREN BODEN VERDICHTEN	68,2	84,8	104,8	108,2	107,0	108,5	109,7	104,3	101,1	- 7,8 - 3,1
SCHWEREN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	86,1	104,8	107,7	108,1	111,1	111,8	107,6	105,4	- 5,7 - 2,0
LEICHTEN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	86,1	104,8	107,7	108,1	108,1	109,5	104,9	101,7	- 7,1 - 3,1
<b>RAMMARBEITEN - DIN 18 304</b>										
SPUNDWAND TRANSPORTIEREN	77,3	89,9	103,3	108,2	110,1	114,6	115,5	112,5	111,4	- 3,5 - 1,0
SPUNDWAND RAMMEN UND VORHALTEN	79,4	90,2	104,5	107,7	108,2	110,6	111,5	107,5	106,4	- 4,6 - 1,0
BLEIBENDE SPUNDWAND RAMMEN	79,4	90,2	104,5	107,7	108,2	110,2	110,9	109,0	108,5	- 2,2 - 0,5
SPUNDWAND LIEFERN, ABLADEN UND STAPELN	77,3	89,9	103,3	108,2	110,1	110,5	111,3	109,3	108,8	- 2,2 - 0,5
<b>ABWASSERKANALARBEITEN - DIN 18 306</b>										
ABWASSERKANAL AUS BETONROHREN	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	112,0	113,0	110,2	108,4	- 4,1 - 1,6
ABWASSERKANAL AUS STAHLBETONROHREN	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	110,6	112,3	108,0	106,3	- 5,3 - 1,6
<b>LANDSCHAFTSGAERTNERISCHE ARBEITEN - DIN 18 320</b>										
<b>BODENARBEITEN</b>										
MUTTERBODEN AUFTRAGEN	68,0	88,3	104,8	104,8	99,2	98,6	99,3	94,7	92,7	- 6,6 - 2,1
BODEN DER LEITUNGSGRABEN AUSHEBEN	70,3	86,2	107,7	111,1	110,8	111,5	112,0	107,4	105,4	- 5,9 - 1,9
ABFLUSSLEITUNGEN AUS STEINZEUGROHR	74,4	83,8	105,9	111,8	115,7	118,6	119,2	116,8	115,4	- 3,2 - 1,2
REVISIONSSCHACHT AUS ZIEGELMAUERWERK	72,5	84,7	107,2	113,5	117,5	120,2	121,0	118,1	116,1	- 4,0 - 1,7
WASSERROHR	76,6	82,5	106,8	113,3	121,1	127,6	127,9	127,6	126,1	- 1,4 - 1,2
ABSPERRVENTILE FUEER WASSER	78,1	83,3	105,1	114,2	130,2	136,1	137,3	134,6	131,3	- 4,4 - 2,5
GASROHR	76,6	82,5	106,8	113,3	121,1	127,6	127,9	127,6	126,1	- 1,4 - 1,2
ABSPERRVENTILE FUEER GAS	78,1	83,3	105,1	114,2	130,2	136,1	137,3	134,6	131,3	- 4,4 - 2,5
NYV-ERDKABEL	76,1	83,2	103,0	108,8	118,2	135,9	136,9	136,8	134,7	- 1,6 - 1,5
<b>LANDSCHAFTSGAERTNERISCHE STEINARBEITEN</b>										
GARTENMAUERWERK AUS NATURWERKSTEIN	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	120,7	118,9	118,7	- 1,7 - 0,2
KANTENSTEINE AUS BETON	78,3	84,8	109,9	115,4	120,8	124,4	125,2	120,5	119,7	- 4,4 - 0,7
PLATTENBELAG AUS BETONWERKSTEIN	75,3	84,8	107,6	113,9	119,4	119,8	119,7	118,3	117,7	- 1,7 - 0,5
MUELLBOXEN AUS ZIEGELMAUERWERK	72,5	84,7	107,2	113,5	117,5	120,2	121,0	118,1	116,1	- 4,0 - 1,7
TUEREN FUEER MUELLBOXEN	82,4	89,1	102,6	105,0	107,7	108,7	108,9	106,3	105,3	- 3,3 - 0,9
BETON 880 FUEER FUNDAMENTE	73,1	86,2	106,5	112,8	116,8	120,2	121,2	117,3	115,7	- 4,5 - 1,4
<b>GARTENWEGARBEITEN</b>										
WEGEPLANUM HERSTELLEN	75,2	87,4	104,5	103,4	96,8	93,6	94,5	90,0	87,5	- 7,4 - 2,8
FEINPLANUM HERSTELLEN	70,3	85,6	104,8	102,0	94,1	92,0	93,1	87,1	83,7	-10,1 - 3,9
GARTENWEGBEFESTIGUNG HERSTELLEN	78,3	88,5	104,0	105,5	101,6	99,4	99,8	96,8	94,8	- 5,0 - 2,1
GARTENWEGFLAECHEN IM MISCHEVERFAHREN HERSTELLEN	91,9	94,1	104,2	104,3	99,2	98,3	98,7	96,7	91,4	- 7,4 - 5,5
<b>PFLANZ- UND SAATARBEITEN</b>										
RASENFLAECHEN ANSAEEN	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	- -
<b>ROHBAUARBEITEN</b>										
<b>MAUERARBEITEN - DIN 18 330</b>										
ZIEGELMAUERWERK	72,5	84,7	107,2	113,5	117,5	120,2	121,0	118,1	116,1	- 4,0 - 1,7
HOHLBLOCKMAUERWERK	70,5	84,5	108,3	114,2	118,4	121,0	122,1	117,7	114,3	- 6,4 - 2,9
LEICHTTRENNWAND	70,9	83,5	107,8	114,1	118,5	121,8	122,7	120,2	118,6	- 3,3 - 1,3
STEINZEUG-ROHR	74,4	83,8	105,9	111,8	115,7	118,6	119,2	116,8	115,4	- 3,2 - 1,2
PVC HART - ROHR	92,3	96,7	104,4	106,2	108,6	112,7	112,9	112,3	111,4	- 1,3 - 0,8
GLASSTEINWAND	77,2	87,1	104,3	107,9	110,1	111,3	111,8	109,7	108,7	- 2,8 - 0,9
UMFASSUNGSGRABEN AUS STAHL	76,3	86,2	102,6	106,1	108,8	112,2	112,7	111,4	110,6	- 1,9 - 0,7
KALKSANDSTEINMAUERWERK	72,5	84,7	107,2	110,9	113,6	117,0	117,2	114,3	112,2	- 4,3 - 1,8
SCHAUMBETON-MAUERWERK AUS HANDBAUSTEINEN	70,5	84,5	108,3	110,9	112,7	116,4	117,0	115,3	113,9	- 2,6 - 1,2
SCHAUMBETON-MAUERWERK AUS HANDBAUPLATTE	70,5	84,5	108,3	111,4	113,6	115,3	116,0	113,5	111,4	- 4,0 - 1,9
SCHAUMBETON-WANDELEMENTE	70,5	84,5	108,3	111,1	114,2	115,6	116,3	114,8	113,3	- 2,6 - 1,3
<b>BETON- UND STAHLBETONARBEITEN - DIN 18 331</b>										
STAHLSTEINDECKE	76,7	86,8	105,9	110,4	113,6	115,8	116,5	114,6	113,5	- 2,6 - 1,0
STAHLBETONDECKE AUS ORTBETON	75,5	87,0	106,2	110,6	113,2	115,0	116,1	111,6	109,6	- 5,6 - 1,8
STAHLBETONDECKE AUS FERTIGTEILEN	75,5	87,0	106,2	110,6	113,2	113,7	114,6	111,2	109,7	- 4,3 - 1,3
B 80 FUEER WAENDE	73,1	86,2	106,5	112,8	116,8	120,2	121,2	117,3	115,7	- 4,5 - 1,4
B 160 FUEER STUETZEN	76,2	88,3	105,2	109,0	111,0	113,8	114,6	111,4	110,0	- 4,0 - 1,3
B 160 FUEER MASCHINEN-FUNDAMENTE	76,2	88,3	105,2	109,0	111,0	113,7	114,6	111,8	110,5	- 3,6 - 1,2
B 160 FUEER SCHLEUSEN	78,4	89,0	103,8	107,6	110,1	111,7	112,5	110,5	109,6	- 2,6 - 0,8
B 160 FUEER WASSERKRAFTWERKE	78,4	89,0	103,8	107,6	110,1	112,0	113,0	110,4	109,1	- 3,5 - 1,2
B 160 FUEER TALSPERREN	78,4	89,0	103,8	107,6	110,1	111,5	112,5	110,4	109,0	- 3,1 - 1,3
B 225 FUEER STAHLBETONSKELLETTBAUTEN	76,3	87,8	105,0	108,4	110,1	112,4	113,3	108,7	107,1	- 5,5 - 1,5
B 300 FUEER BALKEN UND PLATTEN	77,3	88,3	104,2	107,3	109,1	111,6	112,6	108,6	107,1	- 4,9 - 1,4
B 450 FUEER BINDER AUS ORTBETON	79,5	87,1	104,9	108,5	109,8	111,6	112,5	109,1	107,7	- 4,3 - 1,3
B 450 FUEER BINDER AUS FERTIGTEILEN	79,5	87,1	104,9	108,5	109,8	113,5	114,5	112,0	111,3	- 2,8 - 0,6
SCHALUNG FUEER STUETZEN	67,0	83,5	107,4	113,5	117,9	122,7	124,0	119,7	117,6	- 5,2 - 1,8
SCHALUNG FUEER MASCHINEN-FUNDAMENTE	67,0	83,5	107,4	113,5	117,9	123,1	124,2	120,6	118,9	- 4,3 - 1,4
SCHALUNG FUEER SCHLEUSEN	72,0	86,8	106,2	112,2	117,2	122,1	123,0	121,0	119,5	- 2,8 - 1,2
SCHALUNG FUEER WASSERKRAFTWERKE	72,0	86,8	106,2	112,2	117,2	122,6	123,7	120,8	119,0	- 3,8 - 1,5
SCHALUNG FUEER TALSPERREN	72,0	86,8	106,2	112,2	117,2	121,7	122,8	120,3	118,0	- 3,9 - 1,9
SCHALUNG FUEER STAHLBETONSTUETZEN	68,5	83,6	107,0	113,3	117,5	122,3	123,7	119,0	117,0	- 5,4 - 1,7
SCHALUNG FUEER STAHLBETONBALKEN	69,1	83,5	106,9	113,0	117,4	121,8	123,2	118,6	116,5	- 5,4 - 1,8
SCHALUNG FUEER STAHLBETONPLATTEN	67,5	83,4	107,8	113,9	118,4	121,8	123,1	118,2	116,2	- 5,6 - 1,7
SCHALUNG FUEER BALKEN UND PLATTEN	71,1	85,3	106,4	112,9	116,8	121,3	122,1	119,2	117,8	- 3,5 - 1,2
STAHLBETONSTUETZEN AUS B 225	73,2	86,4	105,8	109,9	113,0	116,3	117,2	113,5	112,0	- 4,4 - 1,3
STAHLBETONBALKEN AUS B 225	73,4	86,1	105,8	109,9	112,7	116,5	117,5	114,0	112,2	- 4,5 - 1,6
STAHLBETON-DECKENPLATTEN AUS B 225	73,7	86,5	105,8	109,5	111,9	115,3	116,2	113,0	111,2	- 4,3 - 1,6
BETONSTAHL I, II, III ODER IV	83,1	91,2	104,2	107,6	109,5	111,6	112,3	108,8	107,0	- 4,7 - 1,7

**D.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE  
NEUBAU  
1962 = 100**

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERAENDERUNGEN	
									MAI 1967	
									GEGENUEBER	MAI 1967
									MAI 1966	FEBR 1967
										VH
<b>DURCHSCHNITTE</b>										
<b>NATURWERKSTEINARBEITEN - DIN 18 332</b>										
SOCKELMAUERWERK	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	120,7	118,9	118,7	- 1,7 - 0,2
EINGANGSSTUFE	72,2	84,0	105,3	108,9	112,6	120,5	121,0	120,0	119,7	- 1,1 - 0,2
TUER- ODER FENSTERUMRAHMUNG	76,2	85,5	104,0	108,5	113,2	119,1	119,5	118,9	118,6	- 0,6 - 0,3
BODENBELAG	76,1	84,6	105,5	109,8	114,0	118,1	118,2	117,9	117,2	- 0,6 - 0,6
STUFENBELAG	74,7	84,5	105,8	108,9	113,6	117,8	117,9	116,8	115,7	- 1,9 - 0,9
<b>BETONWERKSTEINARBEITEN - DIN 18 333</b>										
BETONWERKSTEIN-FENSTERUMRAHMUNG	74,1	84,1	104,7	109,6	114,6	118,3	118,7	117,9	117,4	- 1,1 - 0,4
BETONWERKSTEIN-WINKELSTUFEN	73,6	84,8	106,7	112,6	116,8	121,4	121,7	120,5	119,5	- 1,8 - 0,8
ASBESTZEMENT-VERKLEIDUNG	74,7	85,3	103,6	106,3	113,2	126,2	127,0	134,5	134,4	+ 5,8 - 0,1
ASBESTZEMENT-FENSTERBANK	77,1	86,0	102,6	104,6	110,1	118,3	119,3	117,3	117,8	- 1,3 + 0,4
BETONWERKSTEIN-BODENPLATTENBELAG	75,3	84,8	107,6	113,9	119,4	119,8	119,7	118,3	117,7	- 1,7 - 0,5
STUFEN MIT BETONWERKSTEINPLATTEN	74,7	84,9	109,0	117,6	123,4	122,0	121,8	120,8	120,1	- 1,4 - 0,6
BETONWERKSTEIN-KANTENSTEINE	78,3	84,8	109,9	115,4	120,8	124,4	125,2	120,5	119,7	- 4,4 - 0,7
BETONWERKSTEIN-BORDSTEINE	80,6	84,8	110,0	116,8	120,9	123,6	124,0	120,7	120,7	- 2,7 -
BETONWERKSTEIN-ANTRITTSSTUFEN	72,0	84,7	106,7	111,5	117,7	121,0	121,3	120,9	120,3	- 0,8 - 0,5
<b>ZIMMERARBEITEN - DIN 18 334</b>										
DACHVERBANDHOLZ LIEFERN	92,2	91,2	101,1	102,6	104,3	106,1	106,4	105,1	102,6	- 3,6 - 2,4
DACHVERBANDHOLZ ABBINDEN	67,5	78,6	107,7	116,6	125,1	133,0	134,6	131,9	129,5	- 3,8 - 1,8
FUSSBODEN	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	117,5	118,2	116,7	115,6	- 2,2 - 0,9
STOCKWERKS-TREPPENSTUFE	73,9	83,0	105,9	111,9	118,7	124,6	125,6	125,6	124,2	- 1,1 - 1,1
<b>STAHLBAUARBEITEN - DIN 18 335</b>										
STAHLFACHWERK	87,7	89,4	101,8	104,3	110,1	111,9	113,6	101,1	97,9	-13,8 - 3,2
STAHLKELETTKONSTRUKTION	85,6	88,7	99,9	102,1	108,2	111,0	111,8	105,6	106,6	- 4,7 + 0,9
MASTEN UND TUEME	86,6	89,3	103,0	107,3	111,0	111,8	112,0	109,4	106,5	- 4,9 - 2,7
TORE UND TUEREN	85,3	90,8	102,2	103,8	105,6	106,8	107,0	107,0	107,7	+ 0,7 + 0,7
GLASDACH	87,1	90,6	102,9	106,8	112,4	118,4	118,9	119,7	117,1	- 1,5 - 2,2
PERSONENAUFZUEGE	92,2	92,2	100,8	101,8	105,6	109,8	110,2	110,5	110,7	+ 0,5 + 0,2
LASTENAUFZUEGE	89,8	91,1	100,5	101,9	105,8	110,1	110,6	111,0	111,5	+ 0,8 + 0,5
FAHRTREPPEN	94,1	94,5	101,6	100,5	107,0	111,7	112,4	112,4	110,3	- 1,9 - 1,9
<b>ABDICHTUNG GEGEN NICHTDRUECKENDES WASSER - DIN 18 337</b>										
WAAGERECHTE ISOLIERUNG	79,0	86,6	106,5	111,1	116,1	119,6	120,4	118,4	117,1	- 2,7 - 1,1
SENKRECHTE ISOLIERUNG	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	102,3	103,5	101,4	100,2	- 3,2 - 1,2
<b>DACHDECKUNGSARBEITEN - DIN 18 338</b>										
FALZZIEGEL-DACHDECKUNG	79,8	86,6	106,4	111,7	117,2	123,0	124,0	124,3	124,2	+ 0,2 - 0,1
BIBERSCHWAMZ-DOPPELDECKUNG	77,3	84,7	107,0	113,2	119,6	126,0	127,0	127,2	126,9	- 0,1 - 0,2
HOHLPFANNEN-DACHDECKUNG	80,8	88,3	106,9	113,3	118,5	124,1	125,2	125,2	125,0	- 0,2 - 0,2
DOPPELAGIGE PAPRDECKUNG	79,0	86,6	106,5	111,1	116,1	121,7	122,6	122,5	122,2	- 0,3 - 0,2
ASBESTZEMENT-DACHDECKUNG	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	116,0	115,8	115,6	- 0,3 - 0,2
ALTEDEUTSCHE SCHIEFERDECKUNG	72,5	79,8	113,6	124,1	136,2	143,0	144,0	145,2	145,8	+ 1,3 + 0,4
DACHDECKUNG AUF STAHLBETONDECKE	80,1	87,7	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	+ 0,5 - 0,3
<b>KLEMPNERARBEITEN - DIN 18 339</b>										
HAENGERINNE AUS ZINKBLECH	80,3	86,2	109,7	116,5	132,2	136,7	136,8	138,2	138,0	+ 0,9 - 0,1
HAENGERINNE AUS VERZINKTEM STAHLBLECH	79,5	85,9	106,2	112,6	121,0	126,7	126,7	128,2	127,6	+ 0,7 - 0,5
HAENGERINNE AUS ASBESTZEMENT	79,8	87,8	102,9	109,8	117,5	122,8	123,9	123,9	124,3	+ 0,3 + 0,3
ALUMINIUM-DACHDECKUNG	80,3	86,6	104,0	107,8	115,6	120,8	121,5	123,7	123,6	+ 1,7 - 0,1
KUPFER-DACHDECKUNG	78,2	94,4	103,6	112,5	129,7	148,4	150,8	148,1	143,4	- 4,9 - 3,2
STAHLBLECH-DACHDECKUNG	78,8	84,6	106,9	110,9	115,6	121,9	122,1	123,1	122,3	+ 0,2 - 0,6
WELLBLECH-DACHDECKUNG	78,3	85,5	106,2	111,0	115,6	118,3	118,5	119,8	119,6	+ 0,9 - 0,2
HAENGERINNE AUS PVC - HART	87,6	90,6	100,9	102,4	106,0	109,1	109,8	110,0	109,2	- 0,5 - 0,7
REGENFALLROHR AUS PVC - HART	87,6	90,6	100,9	102,4	106,0	109,3	109,7	110,6	109,5	- 0,2 - 1,0
HAENGERINNE AUS KUPFERBLECH	78,2	94,4	103,6	112,5	129,7	147,6	149,6	147,9	142,9	- 4,5 - 3,4
LICHTKUPPELN AUS KUNSTSTOFF	82,6	87,9	102,3	104,6	109,8	111,5	111,6	112,2	112,0	+ 0,4 - 0,2
<b>GERUESTARBEITEN - DIN 18 340</b>										
LEITERGERUEST	92,2	91,2	109,7	114,4	119,2	121,8	123,2	119,4	118,4	- 3,9 - 0,8
STAHLROHRGERUEST	85,6	88,7	99,9	102,3	108,6	109,3	110,6	106,1	105,2	- 4,9 - 0,8
<b>AUSBAUARBEITEN</b>										
<b>PUTZ- UND STUCKARBEITEN - DIN 18 350</b>										
INNENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	69,3	81,7	108,2	116,5	124,0	129,7	130,9	127,7	125,3	- 4,3 - 1,9
INNENWANDPUTZ AUF BETON	69,5	81,0	108,1	116,2	123,3	129,5	130,6	127,8	125,7	- 3,8 - 1,6
PUTZ UNTER STAHLBETON- ODER STAHLSTEINDECKE	69,4	82,1	108,2	116,6	123,9	129,6	130,6	127,8	125,7	- 3,8 - 1,6
AUSSENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	71,5	84,3	107,9	116,1	123,7	129,9	131,1	129,0	127,3	- 2,9 - 1,3
AUSSENWAND-EDELPUTZ AUF MAUERWERK	71,6	84,5	108,9	117,0	124,0	128,1	129,1	127,1	126,0	- 2,4 - 0,9
AUSSENSOCKELPUTZ AUF BETON	72,7	84,9	107,9	115,8	123,6	128,9	130,0	127,8	126,1	- 3,0 - 1,3
GIPSRABITZDECKE UNTER BETON	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	121,8	122,7	119,6	118,1	- 3,7 - 1,3
EINFACHES STUCKGESIMS	71,5	85,4	107,0	112,7	119,5	124,6	125,3	123,4	122,2	- 2,5 - 1,0
DECKEN MIT GIPSKARTONPLATTEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	121,6	122,4	120,1	118,7	- 3,0 - 1,2
GIPSKARTONPLATTEN AN DECKEN AUFHAENGEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	122,1	123,0	120,4	119,1	- 3,2 - 1,1
DECKEN MIT GIPSAKUSTIKPLATTEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	122,8	123,8	121,6	120,6	- 2,6 - 0,8
GIPSAKUSTIKPLATTEN AN DECKEN AUFHAENGEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	122,0	122,9	120,4	119,1	- 3,1 - 1,1
WAND MIT GIPSKARTONPLATTEN VERKLEIDEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	122,0	123,5	120,0	118,9	- 3,7 - 0,9
ZWISCHENWAND AUS GIPSPLATTEN	75,7	86,7	107,0	113,0	118,1	121,7	122,7	120,8	119,5	- 2,6 - 1,1
<b>FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN - DIN 18 352</b>										
WANDBELAG AUS KERAMISCHEN FLIESEN	80,8	88,5	104,6	108,8	113,4	116,3	117,3	114,7	113,0	- 3,7 - 1,5
BODENBELAG AUS KERAMISCHEN FLIESEN	80,8	88,5	104,6	109,0	115,6	118,3	118,4	117,5	116,3	- 1,8 - 1,0
WANDBELAG AUS SPALTPLATTEN	80,8	88,5	104,6	108,8	113,4	116,6	117,3	115,7	114,4	- 2,5 - 1,1
ZWISCHENWAND AUS TRENNWANDSTEINEN	80,8	88,5	104,6	108,8	113,4	116,7	117,2	116,1	114,4	- 2,4 - 1,5
TRENNWAND AUS FLIESENELEMENTEN	80,8	88,5	104,6	108,8	113,4	116,6	117,3	116,2	115,0	- 2,0 - 1,0
<b>ESTRICHARBEITEN - DIN 18 353</b>										
TRITTSCHALLDAEMMSCHICHT	82,7	91,1	102,6	106,7	108,4	110,4	110,5	108,5	107,2	- 3,0 - 1,2
SCHWIMMENDER ZEMENT-ESTRICH	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,5	116,2	114,4	113,7	- 2,2 - 0,6
SCHWIMMENDER ANHYDRIT-ESTRICH	81,7	87,2	101,5	105,2	106,9	109,6	110,1	107,4	106,7	- 3,1 - 0,7
<b>ASPHALTBELAGARBEITEN - DIN 18 354</b>										
SCHWIMMENDER HARTGUSSASPHALT-ESTRICH	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9 - 0,8

**B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE  
NEUBAU  
1962 = 100**

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERAENDERUNGEN	
									MAI 1967	MAI 1967
									GEGENUEBER	GEGENUEBER
				DURCHSCHNITTE			MAI	FEBR	MAI	MAI
									1966	1967
									VH	VH
<b>TISCHLERARBEITEN - DIN 18 355</b>										
EINFACHFENSTER ALS BLENDRAHMENFENSTER	76,6	85,8	105,0	110,5	116,2	122,2	122,3	122,8	122,3	- 0,4
ZIMMERTUER EINFLUEGELIG	78,3	86,2	104,9	109,5	114,3	120,6	120,7	121,5	121,5	+ 0,7
FENSTERKLAPPLADEN ZWEIFLUEGELIG	78,7	86,3	105,1	110,2	115,9	122,3	122,5	123,4	123,0	+ 0,4
AKUSTIKPLATTEN AUF LATTENROST	73,0	81,1	105,0	110,6	116,8	124,6	124,6	125,4	125,3	+ 0,6
AKUSTIKPLATTEN AUF WANDPUTZ	69,6	79,5	104,2	110,5	116,6	127,0	127,2	128,4	128,6	+ 1,1
VERBUNDENFENSTER	74,4	85,7	103,8	106,5	112,1	120,0	120,2	120,3	120,2	- 0,1
DREH-KIPPFENSTER	76,6	85,8	104,1	108,4	113,8	120,4	120,6	120,9	120,8	+ 0,2
EINBAU-WANDSCHRANK	78,3	86,2	104,9	109,5	114,3	118,5	118,7	118,7	118,9	+ 0,2
<b>PARKETTARBEITEN - DIN 18 356</b>										
PARKETTBODEN	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,6	116,6	116,7	116,2	- 0,3
MOSAIK-PARKETTBODEN	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,1	116,3	115,5	114,7	- 1,4
PARKETTSCHWINGBODEN	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,2	116,2	116,7	115,7	- 0,4
<b>ROLLADENARBEITEN - DIN 18 358</b>										
ROLLADEN AUS KIEFERNHOLZ	86,4	93,1	99,1	101,3	102,1	100,1	100,4	100,1	99,3	- 1,1
ROLLADEN AUS KUNSTSTOFF	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,2	97,5	95,6	- 5,5
<b>METALLBAUARBEITEN - DIN 18 360</b>										
TREPPENGELAENDER AUS STAHL	75,5	87,2	104,8	110,1	116,6	119,9	120,2	120,1	119,6	- 0,5
FEUERHEMMENDE STAHLTUER (FH 1-TUER)	82,4	89,1	102,6	105,0	107,7	109,1	109,3	109,0	108,0	- 1,2
STAHLFENSTER ALS EINFACHFENSTER	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	118,2	118,2	118,3	+ 0,1
ECKZARGE AUS STAHL	77,6	86,7	102,9	107,1	110,4	114,2	114,3	113,9	113,3	- 0,9
SCHAUFENSTERRAHMEN	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	116,2	116,5	116,4	115,7	- 0,7
BALKONVERKLEIDUNG MIT POLYESTER	100,0	100,0	97,4	94,3	91,2	91,6	91,5	92,1	91,8	+ 0,3
GARAGENKIPPTOR AUS STAHL	82,4	89,1	102,6	105,0	107,7	108,7	108,9	106,3	105,3	- 3,3
TUEREN FUER MUELLBESEITIGUNGSANLAGEN	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	118,2	118,2	118,3	+ 0,1
RINGMUELLTONNEN	80,3	86,2	105,7	116,5	132,1	139,3	141,3	141,3	141,3	-
<b>VERGLASUNGSARBEITEN - DIN 18 361</b>										
BAUGLAS	75,2	83,8	104,9	116,2	127,0	131,1	130,9	132,8	132,4	+ 1,1
KATHEDRALGLAS	78,9	86,7	105,0	116,3	125,3	130,8	130,4	133,3	133,0	+ 2,0
DRAHT- ODER DRAHTORNAMENTGLAS	81,3	88,4	104,4	113,2	120,6	125,8	125,1	128,1	128,0	+ 2,3
DICKGLAS FUER SCHAUFENSTER	75,2	83,8	104,9	108,0	115,5	119,6	119,0	121,1	121,1	+ 1,8
MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS	75,2	83,8	104,9	109,3	113,8	116,2	116,1	117,2	116,8	+ 0,6
KRISTALL-SPIEGELGLAS	75,2	83,8	104,9	108,0	115,5	120,3	118,0	128,5	128,5	+ 8,9
<b>OFEN- UND HERDARBEITEN - DIN 18 362</b>										
TRANSPORTAEBLER KACHELOFEN	81,4	88,6	104,7	108,4	112,0	115,2	115,3	116,2	116,2	+ 0,8
KACHELOFEN-ZWEIRAUM-HEIZANLAGE	78,2	85,3	104,8	108,7	113,4	118,9	118,9	120,1	120,2	+ 1,1
KACHELOFEN-VIERRAUM-LUFTHEIZUNG	80,3	86,7	104,6	109,7	114,2	118,4	118,8	120,4	120,3	+ 1,3
WARMLUFTDAUERBRANDOFEN	84,9	87,6	104,7	108,7	113,9	113,8	114,1	113,9	113,2	- 0,8
OELOFEN	87,6	91,7	101,7	103,5	105,7	105,8	106,2	103,7	103,0	- 3,0
DAUERBRANDHERD	81,4	88,6	104,7	105,3	107,3	106,5	106,7	106,5	106,3	- 0,4
<b>ANSTRICHARBEITEN - DIN 18 363</b>										
LEIMFARBE AUF NEUEM PUTZ	60,8	72,7	107,0	116,1	126,3	135,7	137,1	135,1	134,5	- 1,9
OELFARBE AUF NEUEM PUTZ	70,9	81,3	106,2	113,0	120,0	127,2	128,4	127,4	127,0	- 1,1
LACKFARBE AUF NEUEM HOLZTUERN	69,7	80,1	105,8	112,6	120,4	129,2	130,2	130,1	129,6	- 0,5
LACKFARBE AUF NEUEM HOLZFENSTERN	71,3	80,2	106,2	113,1	121,0	128,2	129,4	128,3	128,0	- 1,1
HEIZKOERPERANSTRICH	71,4	81,3	106,0	111,8	118,4	125,3	126,4	125,3	124,9	- 1,2
KUNSTSTOFF-DISPERSIONSFARBE AUF PUTZ	60,8	72,7	107,0	111,9	119,4	128,4	129,7	127,9	127,1	- 2,0
LACKFARBE AUF STAHL-TUEREN UND TOERN	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	127,5	128,5	128,1	127,6	- 0,7
<b>OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN - DIN 18 364</b>										
LACKFARBE AUF NEUEM STAHLFLAECHE	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9
LACKFARBE AUF NEUEM ALUMINIUMFLAECHE	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,0	126,1	124,5	124,0	- 1,7
<b>BODENBELAGARBEITEN - DIN 18 365</b>										
LINOLEUM	89,5	91,1	104,4	105,2	106,1	110,2	110,5	109,9	109,7	- 0,7
VINYL-ASBEST-FLIESEN (FLEXPLATTEN)	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,1	100,3	99,7	- 1,4
HOMOGENER PVC-BELAG	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	99,8	99,8	99,0	98,3	- 1,5
PVC-BELAG MIT FILZUNTERSCHICHT	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	99,6	99,9	98,4	97,3	- 2,6
<b>TAPEZIERARBEITEN - DIN 18 366</b>										
WANDFLAECHE TAPEZIEREN	65,4	77,0	107,7	115,5	125,7	132,2	133,4	133,1	132,8	- 0,4
TAPETE MITTLERER QUALITAET LIEFERN	100,0	100,0	100,0	100,0	101,9	115,0	115,0	104,0	104,4	- 9,2
<b>HAUSTECHNISCHE ANLAGEN</b>										
<b>ZENTRALHEIZUNGS-, LUEFTUNGS- UND ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNGSANLAGEN - DIN 18 380</b>										
HEIZKESSEL	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	112,6	112,9	112,6	112,2	- 0,6
WECHSELBRANDKESSEL	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	111,8	111,7	112,2	111,8	+ 0,1
SPEZIALOELKESSEL	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	112,2	112,2	112,1	111,6	- 0,5
SPEZIALGASKESSEL	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	111,5	111,5	111,8	111,5	- 0,3
KLIMA-HEIZGERAET	86,7	90,8	102,5	105,7	110,0	112,0	111,9	112,1	111,8	- 0,1
STAHLRADIATOR MIT RD. 1 QM HEIZFLAECHE	80,4	86,7	103,6	108,6	112,2	113,1	113,4	108,3	107,1	- 5,6
STAHLRADIATOR MIT 3 BIS 4 QM HEIZFLAECHE	80,4	86,7	103,6	108,6	112,2	113,1	113,4	108,3	107,1	- 5,6
GUSSRADIATOR MIT RD. 1 QM HEIZFLAECHE	78,9	85,0	103,5	109,0	115,1	121,2	121,5	122,1	121,6	+ 0,1
GUSSRADIATOR MIT 3 BIS 4 QM HEIZFLAECHE	78,9	85,0	103,5	109,0	115,1	117,9	117,5	118,2	117,8	+ 0,3
DOPPELWANDIGER WARMWASSERBEREITER	84,6	90,1	102,6	107,0	112,9	116,1	116,2	115,9	115,3	- 0,8
GEWINDEROHR	75,9	84,2	105,5	113,6	120,3	125,7	126,3	124,5	123,1	- 2,5
REGULIERECKVENTIL	79,9	88,1	102,9	112,1	123,8	131,9	132,9	129,2	126,5	- 4,8
BLANKES KUPFERROHR	78,2	94,4	102,9	111,3	129,6	143,3	144,6	141,9	137,7	- 4,8
PVC-WAERMEISOLIERTES KUPFERROHR	78,2	94,4	102,6	109,8	124,6	138,2	139,5	137,9	134,0	- 3,9
VOLLAUTOMATISCHER OELBRENNER	100,0	100,0	100,0	100,0	100,3	100,4	100,7	98,6	96,9	- 3,8
LIEGENDER BEHAELTER	84,6	90,1	102,1	104,0	105,8	106,2	106,2	104,0	102,0	- 4,0
BATTERIEBEHAELTER	84,6	90,1	102,1	104,0	105,9	107,0	107,2	104,1	101,4	- 5,4
HANDEFUERLOESCHER	79,5	85,9	106,2	112,6	121,6	125,0	125,0	125,0	125,0	-
FUERLOESCHGERAET	89,2	88,4	102,6	108,0	114,3	114,4	114,4	114,4	114,4	-

**B.ÜBERSICHTEN FÜR DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
MESSZAHLEN FÜR BAULEISTUNGSPREISE  
NEUBAU  
1962 = 100**

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERÄNDERUNGEN				
									MÄI 1967				
									GEGENÜBER				
									MÄI 1966	FEBR 1967			
DURCHSCHNITTE										MÄI	FEBR	MÄI	VH
GAS-, WASSER- UND ABWASSERINSTALLATIONSARBEITEN - DIN 18 381													
GEWINDEROHR	76,6	82,5	106,8	113,3	121,1	127,6	127,9	127,6	126,1	- 1,4	- 1,2		
AUSLAUFVENTIL	78,1	83,3	105,1	114,2	130,2	136,1	137,3	134,6	131,3	- 4,4	- 2,5		
GA-ROHR (GUSSEISEN)	83,5	86,8	105,2	110,3	117,4	121,2	121,5	121,2	118,7	- 2,3	- 2,1		
BLEI-ABFLUSSROHR	82,4	83,3	106,6	118,2	138,3	139,9	139,7	138,4	136,5	- 2,3	- 1,4		
EINBAU-WANNENKÖRPER	89,2	88,4	102,6	108,0	115,2	113,7	113,5	110,7	107,8	- 5,0	- 2,6		
GASWASSERHEIZER	89,0	90,3	102,5	106,2	113,9	120,2	120,6	121,3	120,9	+ 0,2	- 0,3		
ABORTANLAGE MIT SPELKASTEN	86,1	88,0	105,1	114,2	124,6	130,4	131,0	131,6	131,0	-	-	0,5	
MASCHTISCH	85,0	88,0	104,0	111,8	122,6	129,6	130,3	129,9	128,4	- 1,5	- 1,2		
DURCHLAUF-GASWASSERHEIZER	88,0	90,3	102,7	106,9	115,3	121,6	122,1	123,2	122,6	+ 0,4	- 0,5		
PVC HART - ROHR	87,6	90,6	100,9	102,4	106,0	112,1	112,2	111,8	110,5	- 1,5	- 1,2		
BLANKES KUPFERROHR	78,2	84,4	103,6	115,5	138,5	148,2	150,0	148,5	144,2	- 3,9	- 2,9		
PVC-WÄRMESISOLIERTES KUPFERROHR	78,2	84,4	103,6	112,6	131,1	140,9	142,1	140,4	136,5	- 3,9	- 2,8		
WANNENFUELL- UND BRAUSEBATTERIE	89,2	88,4	102,6	108,0	115,2	129,1	129,9	127,0	123,5	- 4,9	- 2,8		
SPELTISCH MIT TROPFTEIL	89,0	90,3	102,5	105,1	109,1	109,7	109,8	108,6	107,3	- 2,3	- 1,2		
GASHERD	89,0	90,3	102,5	104,7	106,1	107,7	108,0	107,3	106,6	- 1,3	- 0,7		
BRAUSEWANNE	89,2	88,4	102,6	108,0	115,2	116,9	117,0	115,8	113,7	- 2,8	- 1,8		
ABORTANLAGE MIT TIEFHAENGE-SPELKASTEN	86,1	88,0	105,1	114,2	124,6	127,7	128,0	127,5	126,0	- 1,6	- 1,2		
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBÄUDEEN, STARKSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 382													
BRENNSTELLE (KUNSTSTOFFROHR)	70,9	80,3	104,4	108,5	115,6	122,2	122,8	122,1	121,2	- 1,3	- 0,7		
STECKDOSENLEITUNG (STEGLEITUNG)	71,2	81,9	103,5	107,4	113,8	121,4	122,1	120,3	118,7	- 2,8	- 1,3		
BRENNSTELLE (FEUCHTRAUMLEITUNG)	72,3	81,5	104,0	108,0	115,0	122,2	122,8	122,5	121,6	- 1,0	- 0,7		
ELEKTROHERD	85,3	89,8	98,7	98,3	99,5	100,0	100,1	99,6	99,0	- 1,1	- 0,6		
NYV-ERDKABEL	76,1	83,2	103,0	108,8	118,2	135,9	136,9	136,8	134,7	- 1,6	- 1,5		
VERTEILER	79,1	86,1	103,0	105,5	109,5	115,6	115,8	115,5	115,2	- 0,5	- 0,3		
LICHTBAND	84,8	89,3	102,0	103,1	106,8	109,0	109,3	108,1	107,6	- 1,6	- 0,5		
REFLEKTOR-LANGFELDELEUCHTE	91,4	94,5	101,3	101,7	105,1	107,9	107,6	107,7	107,1	- 0,5	- 0,6		
ELEKTRO-DURCHLAUFERHITZER	90,1	94,1	101,4	104,2	110,1	110,4	110,8	110,1	109,2	- 1,4	- 0,8		
DRUCKLOSER ELEKTROSPEICHER	90,1	94,1	101,4	104,4	108,2	109,7	109,6	109,9	109,2	- 0,4	- 0,6		
VERTEILER (UNTER PUTZ)	79,1	86,1	103,0	105,5	108,8	112,9	113,0	112,4	111,6	- 1,2	- 0,7		
HAUPTLEITUNG	70,9	80,3	104,4	108,5	114,4	129,8	132,5	132,1	130,1	- 1,8	- 1,5		
WASCHMASCHINE	101,3	96,9	99,5	98,7	98,4	99,2	99,4	98,7	97,6	- 1,8	- 1,1		
RÄSMAEHER	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-		
KLEINPUMPE	90,1	92,7	101,0	102,9	106,0	110,5	110,9	112,3	114,5	+ 3,2	- 2,0		
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBÄUDEEN, SCHWACHSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 383													
KLINGEL- UND TÜRÖFFNER-ANLAGE	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	120,5	121,1	119,6	119,2	- 1,6	- 0,3		
ANTENNE-ANLAGE	81,4	88,1	104,7	107,7	112,2	114,7	115,0	114,7	114,2	- 0,7	- 0,4		
TÜRSPRECH-ANLAGE	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	116,6	116,8	115,9	115,3	- 1,3	- 0,5		
HAUSFERNSPRECHER	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	116,6	116,8	115,9	115,3	- 1,3	- 0,5		
BLITZSCHUTZANLAGEN - DIN 18 384													
BLITZSCHUTZ-ANLAGE	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5		
STRASSENBAUARBEITEN													
ERDARBEITEN - DIN 18 303													
MUTTERBODEN AUFSETZEN	68,0	84,0	105,3	101,7	92,7	88,9	90,3	83,6	80,4	- 11,0	- 3,8		
MUTTERBODEN ANDECKEN UND EINEBEN	68,0	88,3	104,8	104,8	99,2	98,6	99,3	94,7	92,7	- 6,6	- 2,1		
ROHRLEITUNGSGRÄBEN AUSHEBEN	69,2	84,2	104,9	105,6	101,0	101,4	102,4	98,4	95,6	- 6,6	- 2,8		
MITTELSCHWEREN BODEN ABFAHREN	72,5	87,4	104,8	103,8	97,6	95,7	96,3	93,0	90,3	- 6,2	- 2,9		
BODEN LOESEN UND ABKIPPEN	75,2	87,4	104,5	103,4	96,8	93,6	94,5	90,0	87,5	- 7,4	- 2,8		
MITTELSCHWEREN BODEN VERDICHTEN	70,3	85,6	104,8	102,0	94,1	92,0	93,1	87,1	83,7	- 10,1	- 3,9		
SCHWEREN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	84,5	105,1	106,1	101,6	98,2	99,3	94,4	92,3	- 7,0	- 2,2		
LEICHTEN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	84,5	105,1	106,1	101,6	100,7	101,7	96,0	92,7	- 8,8	- 3,4		
UNTERBAUARBEITEN													
PACKLAGE SETZEN, VERFUELEN UND WALZEN	74,1	85,2	105,3	107,4	106,9	109,8	110,0	108,8	107,5	- 2,3	- 1,2		
WALZ-SCHOTTERUNTERBAU HERSTELLEN	78,3	88,5	104,0	105,5	101,6	99,4	99,8	96,8	94,8	- 5,0	- 2,1		
BODEN MIT NORMENZEMENT VERMOERTELN	85,8	89,9	100,6	98,3	94,7	94,9	94,7	94,5	93,1	- 1,7	- 1,5		
RUEITEL-SCHOTTERUNTERBAU HERSTELLEN	86,3	89,0	104,6	103,9	99,1	97,6	98,3	95,3	93,3	- 5,1	- 2,1		
BODEN VERMOERTELN UND VERDICHTEN	89,2	93,5	101,8	102,1	97,5	97,2	98,0	94,9	94,4	- 3,7	- 0,5		
KIESUNTERBAU HERSTELLEN	77,2	87,8	104,7	103,0	97,9	96,4	97,0	93,7	91,4	- 5,8	- 2,5		
BITUMINOESEN UNTERBAU HERSTELLEN	86,8	92,7	101,7	98,4	90,8	88,7	89,3	85,6	83,6	- 6,4	- 2,3		
BETONUNTERBAU HERSTELLEN	84,9	89,9	104,3	104,0	100,7	101,2	101,6	100,4	99,2	- 2,4	- 1,2		
FROSTSCHUTZSCHICHT EINBAUEN	77,0	87,3	105,4	106,4	101,8	100,3	101,1	97,7	95,4	- 5,6	- 2,4		
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN													
KLEINPFLASTERDECKE HERSTELLEN	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	113,3	113,4	113,3	112,2	- 1,1	- 1,0		
UFERBEGESCHÜNG HERSTELLEN	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	111,6	112,0	110,5	109,9	- 1,9	- 0,5		
STRASSENASPHALTARBEITEN													
MISCHMAKADAM-UNTERSCHICHT HERSTELLEN	83,4	89,7	102,8	102,8	98,1	96,6	97,0	93,5	91,2	- 6,0	- 2,5		
HEISSEINBAUFÄHIGEN BINDER HERSTELLEN	84,9	91,0	101,5	99,4	92,7	90,4	91,2	86,5	84,0	- 7,9	- 2,9		
EINSCHICHTIGE GUSSASPHALTDECKE HERSTELLEN	89,8	91,6	103,6	103,1	100,2	99,3	99,7	97,6	96,7	- 3,0	- 0,9		
TEER- ODER ASPHALTTEER-FEINBETON HERSTELLEN	82,6	89,0	102,1	100,2	92,8	90,2	90,8	86,4	83,5	- 8,0	- 3,4		
ZWEISCHICHTIGE GUSSASPHALTDECKE HERSTELLEN	91,9	94,1	104,2	104,3	99,2	98,3	98,7	96,7	94,9	- 3,9	- 1,9		
STRASSENBETONARBEITEN													
ZEMENTBETONDECKE HERSTELLEN	89,4	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	104,6	103,4	102,7	- 1,8	- 0,7		

**B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE  
INSTANDHALTUNG  
1962 = 100**

BAULEISTUNGEN	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERAENDERUNGEN	
	DURCHSCHNITTE								MAI 1967	MAI 1967
									GEGENUEBER	MAI 1967
							MAI	FEBR	MAI	1966
										VH
<b>INSTANDHALTUNGSARBEITEN</b>										
<b>ROHBAUARBEITEN</b>										
<b>ZIMMERARBEITEN - DIN 18 334</b>										
FUSSBODEN	.	85,5	104,7	110,3	117,2	122,7	123,6	122,3	121,6	- 1,6 - 0,6
<b>DACHDECKUNGSARBEITEN - DIN 18 338</b>										
DOPPELLAGIGE PAPPDECKUNG	.	86,7	105,8	110,7	115,5	120,1	121,1	120,6	120,3	- 0,7 - 0,2
<b>KLEMPNERARBEITEN - DIN 18 339</b>										
HAENGERINNE AUS ZINKBLECH	.	80,9	105,7	116,3	132,2	136,9	137,3	138,8	138,2	+ 0,7 - 0,4
HAENGERINNE AUS VERZINKTEM STAHLBLECH	.	89,3	106,3	113,9	126,7	131,1	131,7	132,8	132,1	+ 0,3 - 0,5
HAENGERINNE AUS PVC-HART	.	90,6	100,9	102,4	106,0	111,3	111,3	112,9	112,1	+ 0,7 - 0,7
REGENFALLROHR AUS PVC-HART	.	90,6	100,9	102,4	106,0	110,4	111,5	112,3	111,5	- - 0,7
HAENGERINNE AUS KUPFERBLECH	.	94,4	103,6	115,5	138,5	141,6	144,3	143,6	138,8	- 3,8 - 3,3
<b>AUSBAUARBEITEN</b>										
<b>PUTZ- UND STUCKARBEITEN - DIN 18 350</b>										
INNENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	.	81,7	107,8	116,5	124,2	129,7	130,9	127,7	125,3	- 4,3 - 1,9
AUSSENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	.	86,3	107,2	115,3	122,7	127,5	128,7	126,8	125,6	- 2,4 - 0,9
<b>FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN - DIN 18 352</b>										
WANDBELAG AUS KERAMISCHEN FLIESEN	.	82,6	105,0	110,1	116,3	119,8	120,6	119,2	118,0	- 2,2 - 1,0
<b>TISCHLERARBEITEN - DIN 18 355</b>										
EINFACHFENSTER	.	80,5	106,2	112,9	119,8	125,6	125,9	126,2	126,5	+ 0,5 + 0,2
VERBUNDFENSTER	.	88,4	105,4	111,6	117,2	122,4	122,6	122,3	122,8	+ 0,2 + 0,4
<b>ROLLADENARBEITEN - DIN 18 358</b>										
ROLLADEN AUS KIEFERNHOLZ	.	93,1	102,3	103,5	105,0	106,6	106,6	105,7	105,3	- 1,2 - 0,4
ROLLADEN AUS KUNSTSTOFF	.	93,1	101,9	103,1	104,5	101,3	101,6	98,8	98,1	- 3,4 - 0,7
<b>VERGLASUNGSARBEITEN - DIN 18 361</b>										
BAUGLAS NEU EINSETZEN	.	73,2	104,2	112,6	122,8	127,9	127,1	130,9	130,9	+ 3,0 -
MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS	.	83,8	104,9	108,5	113,1	116,2	116,1	117,2	116,8	+ 0,6 - 0,3
BAUGLAS	.	83,8	105,2	116,7	127,0	131,1	130,9	132,8	132,4	+ 1,1 - 0,3
<b>OFEN- UND HERDARBEITEN - DIN 18 362</b>										
WARMLUFTDAUERBRANDOFEN	.	87,6	103,5	107,4	113,6	113,8	114,1	113,9	113,2	- 0,8 - 0,6
OELOFEN	.	91,7	101,3	103,1	106,9	105,8	106,2	103,7	103,0	- 3,8 - 0,7
DAUERBRANDHERD	.	88,6	102,6	105,3	107,0	106,5	106,7	106,5	106,3	- 0,4 - 0,2
<b>ANSTRICHARBEITEN - DIN 18 363</b>										
LEIMFARBE AN DECKEN UND WANDFLAECHEN	.	72,7	108,1	116,4	126,1	134,4	136,0	135,2	135,0	- 0,7 - 0,1
OELFARBE AUF WANDFLAECHEN INNEN	.	78,6	106,9	113,8	121,4	128,0	129,4	128,3	127,9	- 1,2 - 0,3
LACKFARBE AUF HOLZTUEREN INNEN	.	80,9	107,1	114,5	122,2	128,4	129,6	129,8	129,4	- 0,2 - 0,3
LACKFARBE AUF HOLZFLAECHEN AUSSEN	.	89,2	106,7	114,0	121,6	128,4	129,5	129,7	129,2	- 0,2 - 0,4
HEIZKOEPPERANSTRICH	.	81,5	106,8	113,8	121,4	127,8	129,0	128,6	128,1	- 0,7 - 0,4
<b>OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN - DIN 18 364</b>										
KLEINE AUSBESSERUNG AUF STAHLFLAECHEN	.	81,3	106,0	112,1	119,5	126,0	127,2	125,6	124,5	- 2,1 - 0,9
GROSSE AUSBESSERUNG AUF STAHLFLAECHEN	.	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	125,4	124,6	- 1,3 - 0,6
<b>BODENBELAGARBEITEN - DIN 18 365</b>										
LINOLEUM	.	95,7	103,9	105,1	105,9	109,2	109,4	108,9	108,4	- 0,9 - 0,5
VINYL-ASBEST-FLIESEN (FLEXPLATTEN)	.	91,8	101,1	101,6	101,6	101,5	101,8	100,5	99,8	- 2,0 - 0,7
HOMOGENER PVC-BELAG	.	91,8	101,1	101,6	101,6	102,0	102,2	101,2	100,4	- 1,8 - 0,8
PVC-BELAG MIT FILZUNTERSCHICHT	.	91,8	101,1	101,6	101,6	101,7	102,2	100,1	99,0	- 3,1 - 1,1
<b>TAPEZIERARBEITEN - DIN 18 366</b>										
WANDFLAECHE NEU TAPEZIEREN	.	74,3	106,9	114,8	124,3	132,7	133,9	133,7	133,3	- 0,4 - 0,3
TAPETE MITTLERER QUALITAET LIEFERN	.	86,0	100,0	100,0	101,9	115,0	115,0	103,2	103,6	- 9,9 + 0,4
<b>HAUSTECHNISCHE ANLAGEN</b>										
<b>ZENTRALHEIZUNGS-, LUEFTUNGS- UND ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNGSANLAGEN - DIN 18 380</b>										
HEIZKESSEL	.	90,8	102,5	105,8	110,1	112,6	112,9	112,6	112,2	- 0,6 - 0,4
STAHLRADIATOR MIT 3 BIS 4 QM HEIZFLAECHE	.	86,7	103,9	108,4	112,5	113,1	113,4	108,3	107,1	- 5,6 - 1,1
DOPPELWANDIGER WARMWASSERBEREITER	.	90,1	102,7	107,3	113,2	116,1	116,2	115,9	115,3	- 0,8 - 0,5
GEWINDEROHR	.	84,2	105,4	113,4	120,2	125,7	126,3	124,5	123,1	- 2,5 - 1,1
REGULIERECKVENTIL	.	88,1	103,3	113,0	124,8	131,9	132,9	129,2	126,5	- 4,8 - 2,1
VOLLAUTOMATISCHER OELBRENNER	.	100,0	100,0	100,0	100,4	100,4	100,7	98,6	96,9	- 3,8 - 1,7
LIEGENDER BEHAELTER	.	90,1	102,6	104,0	105,9	106,2	106,2	104,0	102,0	- 4,0 - 1,9
BATTERIEBEHAELTER	.	90,1	102,6	104,0	106,2	107,0	107,2	104,1	101,4	- 5,4 - 2,6
<b>GAS-, WASSER- UND ABWASSERINSTALLATIONSARBEITEN - DIN 18 381</b>										
GEWINDEROHR	.	82,5	106,0	114,1	124,6	131,4	132,2	133,1	132,1	- 0,1 - 0,8
EINBAU-WANNENKOEPPER	.	86,1	102,9	109,2	118,6	118,3	118,3	115,8	113,6	- 4,0 - 1,9
GASWASSERHEIZER	.	90,3	102,3	105,8	113,7	120,2	120,6	121,3	120,9	+ 0,2 - 0,3
ABORTANLAGE	.	89,4	105,0	113,7	125,8	131,1	131,8	132,4	131,3	- 0,4 - 0,8
WASCHTISCH	.	88,0	104,1	111,3	122,5	129,6	130,3	129,9	128,4	- 1,5 - 1,2
SPUELTISCH MIT TROPFTEIL	.	90,3	102,5	104,8	108,8	109,7	109,8	108,6	107,3	- 2,3 - 1,2
GASHERD	.	90,3	102,3	104,7	106,3	107,7	108,0	107,3	106,6	- 1,3 - 0,7
<b>ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, STARKSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 382</b>										
BRENNSTELLE (KUNSTSTOFFROHR)	.	80,3	105,2	110,1	117,2	122,2	122,8	122,1	121,2	- 1,3 - 0,7
BRENNSTELLE (FEUCHTRAUMLEITUNG)	.	81,5	104,4	109,0	117,0	122,2	122,8	122,5	121,6	- 1,0 - 0,7
ELEKTROHERD	.	89,8	99,4	98,9	100,0	100,0	100,1	99,6	99,0	- 1,1 - 0,6
ELEKTRO-DURCHLAUFERHITZER	.	94,1	101,4	103,5	106,1	110,4	110,8	110,1	109,2	- 1,4 - 0,8
DRUCKLOSER ELEKTRO-SPEICHER	.	94,1	101,4	104,4	108,2	109,7	109,6	109,9	109,2	- 0,4 - 0,6
HAUPTLEITUNG	.	80,3	104,2	108,5	114,7	129,8	132,5	132,1	130,1	- 1,8 - 1,5
<b>ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, SCHWACHSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 383</b>										
KLINGEL- UND TUEROEFFNER-ANLAGE	.	82,2	105,8	110,0	115,9	120,5	121,1	119,6	119,2	- 1,6 - 0,3
ANTENNEN-ANLAGE	.	88,1	104,0	107,1	112,5	114,7	115,0	114,7	114,2	- 0,7 - 0,4
TUERSPRECH-ANLAGE	.	82,2	105,8	110,0	115,9	116,6	116,8	115,9	115,3	- 1,3 - 0,8

**B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERAENDERUNGEN	
		VT	Z. 1	DURCHSCHNITT	MAI	FEBR	MAI	MAI 1967			
								MAI 1966	FEBR 1967		
VH											
WOHNGBAUEDE Z. 1											
ERDARBEITEN	19,87	73,5	89,9	105,4	107,8	106,2	105,2	106,2	99,7	96,7	- 8,9 - 3,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	19,87	73,5	89,9	105,4	107,8	106,2	105,2	106,2	99,7	96,7	- 8,9 - 3,0
MAUERARBEITEN	170,28	71,9	84,6	106,7	112,0	115,4	118,2	118,9	116,0	113,9	- 4,2 - 1,8
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	150,60	74,9	86,8	105,9	110,6	113,5	116,1	117,0	113,5	111,8	- 4,4 - 1,5
NATURWERKSTEINARBEITEN	18,86	75,5	84,5	105,3	109,1	113,4	119,2	119,7	118,6	118,1	- 1,3 - 0,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	42,78	74,1	84,7	105,3	110,3	115,6	119,8	120,2	119,8	119,4	- 0,7 - 0,3
ZIMMERARBEITEN	24,29	83,1	86,9	103,9	108,4	113,1	117,5	118,3	116,7	114,4	- 3,3 - 2,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	9,27	84,5	89,2	105,2	108,8	112,7	116,0	116,9	114,8	113,6	- 2,8 - 1,0
DACHDECKUNGSARBEITEN	22,46	80,6	87,8	106,4	111,8	117,5	122,9	123,8	124,0	123,8	- - - 0,2
KLEMPNERARBEITEN	12,11	81,3	87,2	103,2	109,2	118,3	123,9	124,5	125,0	124,1	- 0,3 - 0,7
ROHBAUARBEITEN	450,65	74,8	85,9	106,0	110,9	114,7	118,0	118,7	116,3	114,7	- 3,4 - 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	91,09	70,2	82,8	108,0	115,6	122,5	127,6	128,7	126,0	124,3	- 3,4 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	16,64	80,7	88,4	104,6	108,9	114,2	117,1	117,7	115,9	114,4	- 2,8 - 1,3
ESTRICHARBEITEN	21,00	81,5	88,7	103,9	107,8	110,2	113,0	113,4	111,4	110,5	- 2,6 - 0,8
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,61	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9 - 0,8
TISCHLERARBEITEN	78,83	77,6	85,9	104,5	108,7	114,0	120,9	121,0	121,5	121,3	+ 0,2 - 0,2
PARKETTARBEITEN	6,88	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	116,5	116,4	115,9	- 0,5 - 0,4
ROLLADENARBEITEN	14,15	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,8	98,8	97,4	- 3,4 - 1,4
METALLBAUARBEITEN	19,24	77,3	86,5	102,8	106,0	109,5	112,4	112,6	112,5	112,0	- 0,5 - 0,4
VERGLASUNGSARBEITEN	14,95	76,1	84,5	105,0	112,2	119,5	123,2	122,8	125,2	124,9	+ 1,7 - 0,2
OFEN- UND HERDARBEITEN	28,39	80,8	87,5	103,9	107,9	111,8	114,5	114,9	115,5	115,3	+ 0,3 - 0,2
ANSTRICHARBEITEN	36,00	68,8	78,8	106,2	113,1	120,9	129,1	130,2	129,2	128,7	- 1,2 - 0,4
BODENBELAGARBEITEN	22,31	94,3	94,5	101,1	101,0	101,0	102,3	102,5	101,6	101,0	- 1,5 - 0,6
TAPEZIERARBEITEN	11,69	75,5	83,5	105,5	111,1	118,8	127,2	128,1	124,7	124,6	- 2,7 - 0,1
AUSBAUARBEITEN	364,78	75,7	85,2	105,0	110,1	115,3	120,0	120,5	119,5	118,7	- 1,5 - 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	59,23	80,8	87,3	102,9	107,2	111,8	114,7	115,1	113,2	111,8	- 2,9 - 1,2
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	52,46	84,3	87,5	104,1	110,0	118,6	122,8	123,2	122,3	120,3	- 2,4 - 1,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	41,15	71,7	81,5	102,7	105,8	111,1	116,8	117,5	116,8	115,8	- 1,4 - 0,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	8,93	77,3	84,9	104,9	108,2	113,2	116,2	116,5	115,8	115,2	- 1,1 - 0,5
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,93	78,0	87,4	104,8	110,6	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2 - 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	164,70	80,2	85,8	103,4	107,8	113,9	118,0	118,4	117,3	115,8	- 2,2 - 1,3
INSGESAMT	1000	75,8	85,8	105,2	110,0	114,6	118,5	119,1	117,3	116,0	- 2,6 - 1,1
EINFAMILIENGEBAUDE Z. 5											
ERDARBEITEN	17,78	73,4	89,7	105,4	108,1	106,4	105,7	106,7	100,2	97,2	- 8,9 - 3,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	17,78	73,4	89,7	105,4	108,1	106,4	105,7	106,7	100,2	97,2	- 8,9 - 3,0
MAUERARBEITEN	157,56	72,0	84,8	106,7	112,1	115,7	118,6	119,3	116,3	114,2	- 4,3 - 1,8
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	126,06	75,0	86,9	106,0	110,6	113,4	115,4	116,3	113,0	111,5	- 4,1 - 1,3
NATURWERKSTEINARBEITEN	22,26	75,7	84,5	105,3	109,2	113,6	119,3	119,8	118,7	118,3	- 1,3 - 0,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	35,12	74,2	84,8	105,3	110,1	115,7	120,3	120,7	120,7	120,4	- 0,2 - 0,2
ZIMMERARBEITEN	36,33	83,3	86,9	103,9	108,6	113,2	117,7	118,5	116,8	114,5	- 3,4 - 2,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	14,29	83,1	87,5	105,2	108,9	112,9	116,2	117,1	115,1	113,8	- 2,8 - 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	34,18	81,2	88,3	106,3	111,6	117,2	122,7	123,7	123,8	123,6	- 0,1 - 0,2
KLEMPNERARBEITEN	18,42	81,4	87,3	103,2	109,3	118,8	124,9	125,6	126,0	124,9	- 0,6 - 0,9
ROHBAUARBEITEN	444,22	75,2	85,8	105,9	110,8	114,9	118,3	119,6	116,8	115,3	- 3,1 - 1,3
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	92,23	70,2	82,8	108,0	115,6	122,5	127,5	128,6	126,0	124,4	- 3,3 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	17,49	80,7	88,4	104,6	108,9	114,2	117,1	117,7	115,8	114,4	- 2,8 - 1,2
ESTRICHARBEITEN	16,44	81,6	89,2	103,6	107,7	109,9	112,5	112,9	110,9	109,9	- 2,7 - 0,9
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,60	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9 - 0,8
TISCHLERARBEITEN	86,56	77,8	86,1	104,3	108,4	113,7	120,6	120,8	121,2	121,1	+ 0,2 - 0,1
PARKETTARBEITEN	2,67	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,6	116,6	116,7	116,2	- 0,3 - 0,4
ROLLADENARBEITEN	13,98	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,8	98,9	97,5	- 3,3 - 1,4
METALLBAUARBEITEN	19,90	76,9	86,1	102,9	106,1	109,9	113,1	113,2	113,2	112,8	- 0,4 - 0,4
VERGLASUNGSARBEITEN	11,50	76,3	84,6	104,9	112,1	119,3	123,1	122,6	125,3	125,0	+ 2,0 - 0,2
OFEN- UND HERDARBEITEN	32,62	80,6	87,0	104,0	108,4	112,4	115,4	115,8	116,7	116,5	+ 0,6 - 0,2
ANSTRICHARBEITEN	32,73	69,0	78,8	106,3	113,0	120,8	128,9	130,1	128,9	128,4	- 1,3 - 0,4
BODENBELAGARBEITEN	26,42	95,0	95,3	100,9	100,7	100,7	102,0	102,2	101,3	100,7	- 1,5 - 0,6
TAPEZIERARBEITEN	8,05	76,6	84,3	105,1	110,2	117,5	126,3	127,1	123,1	123,1	- 3,1 - -
AUSBAUARBEITEN	365,19	75,8	85,1	104,9	109,8	114,9	119,6	120,1	119,2	118,5	- 1,3 - 0,6
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	63,41	81,2	87,7	102,7	106,6	110,9	113,7	114,0	112,0	110,5	- 3,1 - 1,3
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	53,31	83,7	87,1	104,4	110,8	120,2	125,2	125,6	124,7	122,6	- 2,4 - 1,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,26	71,9	81,9	102,8	106,0	111,6	117,3	117,9	117,3	116,2	- 1,4 - 0,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,05	76,7	84,4	104,9	108,3	113,4	116,5	116,8	116,1	115,5	- 1,1 - 0,5
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,78	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2 - 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	172,81	80,5	86,1	103,4	107,9	114,1	118,4	118,8	117,6	116,1	- 2,3 - 1,3
INSGESAMT	1000	76,1	85,9	105,1	109,9	114,6	118,6	119,2	117,5	116,3	- 2,4 - 1,0
MEHRFAMILIENGEBAUDE Z. 6											
ERDARBEITEN	21,95	73,6	90,0	105,3	107,7	106,0	104,7	105,8	99,3	96,3	- 9,0 - 3,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	21,95	73,6	90,0	105,3	107,7	106,0	104,7	105,8	99,3	96,3	- 9,0 - 3,0
MAUERARBEITEN	183,00	72,0	84,7	106,7	111,8	115,1	117,8	118,5	115,7	113,8	- 4,0 - 1,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	175,15	75,0	87,0	105,9	110,6	113,6	116,6	117,5	113,8	112,1	- 4,6 - 1,5
NATURWERKSTEINARBEITEN	15,47	75,3	84,5	105,3	108,9	113,3	119,1	119,5	118,4	117,9	- 1,3 - 0,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	50,43	74,1	84,8	105,3	110,4	115,6	119,5	119,8	119,1	118,7	- 0,9 - 0,3
ZIMMERARBEITEN	12,25	83,0	87,0	103,7	108,1	112,8	117,0	117,7	116,1	114,1	- 3,1 - 1,7
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,25	84,3	89,9	104,9	108,3	112,0	115,2	116,1	114,1	112,8	- 2,8 - 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	10,73	79,8	87,2	106,7	112,3	118,0	123,5	124,4	124,6	124,4	- - - 0,2
KLEMPNERARBEITEN	5,81	81,3	87,2	103,2	108,6	116,7	120,8	121,3	122,1	121,6	+ 0,2 - 0,4
ROHBAUARBEITEN	457,09	74,5	86,1	106,1	110,9	114,5	117,7	118,4	115,7	114,2	- 3,5 - 1,3
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	89,95	70,2	82,7	107,9	115,6	122,5	127,6	128,7	126,0	124,2	- 3,5 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	15,79	80,7	88,4	104,6	108,9	114,2	117,1	117,7	115,9	114,4	- 2,8 - 1,3
ESTRICHARBEITEN	2										

**B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1962 = 100								VERAENDERUNGEN				
		1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967			MAI 1967		
									GEGENUEBER			MAI 1966	FEBR 1967	MAI 1967
DURCHSCHNITT														
VT														
GEMISCHT GENUTZTE GEBAEUDE Z. 7														
ERDARBEITEN	35,71	73,1	89,4	105,2	107,7	105,9	104,8	105,9	99,2	96,1	- 9,3	- 3,1		
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,71	73,1	89,4	105,2	107,7	105,9	104,8	105,9	99,2	96,1	- 9,3	- 3,1		
- MAUERARBEITEN	179,24	72,4	85,0	106,9	111,8	115,1	117,8	118,5	115,9	114,0	- 3,8	- 1,6		
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	154,48	74,3	86,7	105,9	110,3	113,2	116,0	117,0	113,1	111,3	- 4,9	- 1,6		
NATURWERKSTEINARBEITEN	23,17	75,5	84,9	104,8	108,9	113,4	118,8	119,1	118,4	117,9	- 1,0	- 0,4		
BETONWERKSTEINARBEITEN	34,29	74,7	84,9	105,5	110,6	115,9	119,7	120,1	118,9	118,6	- 1,2	- 0,3		
ZIMMERARBEITEN	13,81	84,4	87,2	103,2	107,0	110,9	114,6	115,3	113,5	111,1	- 3,6	- 2,1		
STAHLBAUARBEITEN	39,12	87,5	89,8	102,1	105,0	110,8	113,9	115,2	106,8	103,7	-10,0	- 2,9		
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,94	85,9	91,0	104,3	107,4	110,8	113,9	114,8	112,8	111,5	- 2,9	- 1,2		
DACHDECKUNGSARBEITEN	30,76	80,4	87,4	106,1	111,4	116,0	120,4	121,3	121,2	120,9	- 0,3	- 0,2		
KLEMPNERARBEITEN	15,37	81,5	88,6	103,5	109,2	118,6	124,4	125,0	125,3	124,3	- 0,6	- 0,8		
ROHBAUARBEITEN	497,18	75,8	86,3	105,7	110,3	114,1	117,4	118,2	115,1	113,5	- 4,0	- 1,4		
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	70,30	71,8	83,9	107,8	115,3	122,0	127,0	128,1	125,5	123,7	- 3,4	- 1,4		
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	22,53	80,8	88,5	104,6	108,9	114,1	117,0	117,7	115,7	114,2	- 3,0	- 1,3		
ESTRICHARBEITEN	12,17	80,9	88,0	104,1	108,0	110,5	113,5	114,1	112,1	111,3	- 2,5	- 0,7		
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,25	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8		
TISCHLERARBEITEN	86,42	75,6	85,1	104,3	108,5	113,9	121,0	121,2	121,6	121,5	+ 0,2	- 0,1		
PARKETARBEITEN	8,97	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,4	116,5	116,2	115,6	- 0,8	- 0,5		
ROLLADENARBEITEN	3,96	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,9	98,6	97,2	- 3,7	- 1,4		
METALLBAUARBEITEN	18,25	79,2	87,3	103,4	107,1	111,4	114,7	114,9	114,9	114,4	- 0,4	- 0,4		
VERGLASUNGSARBEITEN	7,58	76,1	84,4	104,8	112,4	120,5	124,5	124,0	126,5	126,2	+ 1,8	- 0,2		
ANSTRICHARBEITEN	26,65	67,6	78,1	106,3	112,8	120,6	128,9	130,1	129,1	128,6	- 1,2	- 0,4		
BODENBELAGARBEITEN	13,63	97,9	97,1	101,1	100,9	100,9	102,0	102,2	101,3	100,6	- 1,6	- 0,7		
TAPEZIERARBEITEN	8,08	79,1	86,1	104,6	109,4	116,2	125,4	126,1	121,6	121,6	- 3,6	-		
AUSBAUARBEITEN	280,79	76,4	85,6	105,1	110,1	115,7	121,0	121,5	120,5	119,7	- 1,5	- 0,7		
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	76,44	83,4	89,6	103,0	107,6	113,0	116,5	116,8	115,3	114,0	- 2,4	- 1,1		
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	60,79	83,8	88,4	103,9	109,8	118,8	123,8	124,2	123,3	121,2	- 2,4	- 1,7		
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	43,24	78,5	85,7	102,6	105,4	110,6	117,2	118,0	117,5	116,3	- 1,4	- 1,0		
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,32	76,1	83,9	104,9	108,3	113,5	117,0	117,3	116,4	115,9	- 1,2	- 0,4		
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,53	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5		
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	186,32	82,2	88,1	103,3	107,8	114,4	119,1	119,5	118,5	117,0	- 2,1	- 1,3		
INSGESAMT	1000	77,1	86,5	105,1	109,7	114,3	118,2	118,9	116,7	115,3	- 3,0	- 1,2		

BUEROGEBAEUDE Z. 8												
ERDARBEITEN	19,71	73,0	89,1	105,2	107,6	106,0	104,9	105,9	99,5	96,6	- 8,8	- 2,9
RAMMARBEITEN	1,35	78,7	90,1	104,2	107,9	108,8	111,6	112,4	110,1	109,4	- 2,7	- 0,6
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	21,06	73,3	89,2	105,1	107,6	106,1	105,3	106,3	100,2	97,4	- 8,4	- 2,8
MAUERARBEITEN	95,28	72,7	85,0	106,5	111,2	114,3	117,1	117,7	115,5	113,8	- 3,3	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	325,09	76,0	87,6	105,5	109,5	112,1	114,9	115,8	111,9	110,2	- 4,8	- 1,5
NATURWERKSTEINARBEITEN	2,69	75,4	84,7	105,2	109,3	113,6	118,6	118,8	118,3	117,7	- 0,9	- 0,5
BETONWERKSTEINARBEITEN	40,25	74,3	84,6	105,4	110,6	115,6	119,4	119,8	118,7	118,2	- 1,3	- 0,4
STAHLBAUARBEITEN	7,55	87,5	89,8	102,1	105,0	110,7	113,7	115,1	106,4	103,4	-10,2	- 2,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	2,41	82,8	89,0	105,4	109,1	113,2	116,5	117,4	115,4	114,1	- 2,8	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	11,34	80,1	87,7	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	8,65	81,2	90,5	103,3	109,7	121,1	130,2	131,2	130,8	128,7	- 1,9	- 1,6
ROHBAUARBEITEN	493,26	75,6	86,9	105,5	109,9	113,0	116,0	116,8	113,6	112,0	- 4,1	- 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	66,02	71,9	83,8	107,8	115,1	121,6	126,6	127,7	125,1	123,4	- 3,4	- 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	35,24	80,8	88,5	104,6	108,8	113,5	116,7	117,3	115,8	114,5	- 2,4	- 1,1
ESTRICHARBEITEN	22,94	80,9	88,5	104,6	108,6	111,2	114,3	114,8	112,9	112,0	- 2,4	- 0,8
ASPHALTBELEGARBEITEN	3,37	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	62,48	75,8	85,1	104,5	108,7	114,1	121,0	121,1	121,6	121,6	+ 0,4	-
PARKETARBEITEN	3,95	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	116,5	116,5	115,9	- 0,5	- 0,5
ROLLADENARBEITEN	7,83	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,2	97,5	95,6	- 5,5	- 1,9
METALLBAUARBEITEN	63,63	78,3	86,0	103,5	107,3	111,7	115,6	115,7	115,6	115,3	- 0,3	- 0,3
VERGLASUNGSARBEITEN	24,98	76,4	84,7	104,9	112,3	120,0	124,0	123,4	126,7	126,4	+ 2,4	- 0,2
ANSTRICHARBEITEN	29,25	66,5	77,2	106,4	113,6	122,0	130,4	131,6	130,4	129,9	- 1,3	- 0,4
BODENBELAGARBEITEN	29,83	96,1	95,9	101,8	101,8	102,0	103,9	104,2	103,4	102,9	- 1,2	- 0,5
TAPEZIERARBEITEN	0,88	85,9	90,6	103,1	106,4	111,6	122,0	122,5	115,9	116,0	- 5,3	+ 0,1
AUSBAUARBEITEN	350,40	77,8	86,1	104,8	109,6	114,6	119,1	119,6	118,8	118,1	- 1,3	- 0,6
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	76,16	82,8	88,8	103,3	108,2	113,4	116,7	117,1	115,4	114,3	- 2,4	- 1,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	31,52	83,4	87,9	104,2	110,5	119,9	125,3	125,8	125,2	123,2	- 2,1	- 1,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	24,59	75,9	84,0	103,4	106,9	112,7	121,1	121,9	121,4	120,2	- 1,4	- 1,0
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,03	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	118,1	118,4	117,3	116,8	- 1,4	- 0,4
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,98	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	135,28	81,5	87,6	103,6	108,5	114,8	119,6	120,0	118,9	117,5	- 2,1	- 1,2
INSGESAMT	1000	77,1	86,8	105,0	109,5	113,6	117,4	118,0	115,9	114,6	- 2,9	- 1,1

	LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE										Z. 9	
ERDARBEITEN	7,59	73,0	89,2	105,5	107,9	105,4	103,7	104,8	97,3	94,0	-10,3	- 3,4
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	7,59	73,0	89,2	105,5	107,9	105,4	103,7	104,8	97,3	94,0	-10,3	- 3,4
MAUERARBEITEN	209,97	71,8	84,7	106,9	111,9	114,9	117,7	118,3	115,7	113,7	- 3,9	- 1,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	240,70	74,9	86,6	106,2	111,5	114,9	117,5	118,4	115,1	113,6	- 4,1	- 1,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	45,64	74,0	84,9	104,5	108,2	114,5	122,8	123,4	127,0	126,6	+ 2,6	- 0,3
ZIMMERARBEITEN	167,72	89,0	89,5	102,0	104,4	107,0	109,6	110,0	108,6	106,1	- 3,5	- 2,3
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,75	85,9	91,0	104,4	107,4	110,8	113,9	114,9	112,8	111,6	- 2,9	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	81,86	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	116,0	115,8	115,6	- 0,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	12,30	82,5	87,8	103,7	110,1	119,3	123,7	124,1	125,0	124,6	+ 0,4	- 0,3
ROHBAUARBEITEN	766,94	78,5	87,2	105,1	109,2	112,8	116,0	116,6	114,7	113,1	- 3,0	- 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	36,22	70,1	82,6	108,1	116,3	123,8	129,7	130,9	128,2	126,1	- 3,7	- 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,94	80,8	88,5	104,6	108,9	114,7	117,4	117,9	116,3	114,9	- 2,5	- 1,2
ESTRICHARBEITEN	18,43	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,5	116,2	114,4	113,7	- 2,2	- 0,6
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,96	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	49,01	78,2	86,2	104,9	109,6	114,4	120,7	120,8	121,6	121,6	+ 0,7	-
METALLBAUARBEITEN	38,70	77,1	84,2	103,8	107,8	112,6	117,7	117,9	117,8	117,9	-	+ 0,1
VERGLASUNGSARBEITEN	6,09	75,4	84,0	104,9	116,1	126,8	130,9	130,7	132,6	132,2	+ 1,1	- 0,3
ANSTRICHARBEITEN	11,83	66,6	77,3	106,4	113,1	121,0	129,4	130,6	129,4	128,9	- 1,3	- 0,4
AUSBAUARBEITEN	177,18	76,0	84,8	105,4	110,9	116,5	121,7	122,2	121,6	120,9	- 1,1	- 0,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	20,78	83,2	87,1	104,3	110,0	118,4	124,1	124,4	123,9	122,1	- 1,8	- 1,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	22,83	76,5	84,2	103,4	106,8	113,0	121,9	122,7	122,4	121,3	- 1,1	- 0,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,68	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	48,29	79,5	85,8	103,9	108,5	115,6	122,7	123,2	123,0	121,6	- 1,3	- 1,1
INSGESAMT	1000	79,1	86,7	105,1	109,5	113,5	117,2	117,8	116,2	114,8	- 2,5	- 1,2

**B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERAENDERUNGEN MAI 1967				
		DURCHSCHNITT							MAI	FEBR	MAI	MAI 1966	FEBR 1967	
		VT												
									MAI	FEBR	MAI			
												VH		
GEWERBLICHE BETRIEBSGEBAEUDE INSGESAMT Z. 10														
ERDARBEITEN	28,60	72,3	88,1	105,4	108,0	106,6	105,8	106,8	100,7	97,8	- 8,4	- 2,9		
RAMMARBEITEN	2,60	78,9	90,1	104,2	107,9	108,7	110,9	111,7	108,8	108,0	- 3,3	- 0,7		
ABWASSERKANALARBEITEN	2,01	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	111,1	112,6	108,8	107,1	- 4,9	- 1,6		
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	33,21	72,9	88,2	105,3	108,0	106,9	106,5	107,5	101,8	99,1	- 7,8	- 2,7		
MAUERARBEITEN	70,35	72,9	85,0	106,6	111,7	115,0	117,8	118,5	115,8	113,9	- 3,9	- 1,6		
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	357,66	75,7	87,5	105,5	109,7	112,3	115,2	116,2	112,2	110,5	- 4,9	- 1,5		
NATURWERKSTEINARBEITEN	0,40	76,1	84,9	105,0	109,3	113,7	118,5	118,7	118,3	117,7	- 0,8	- 0,5		
BETONWERKSTEINARBEITEN	14,97	74,8	85,0	106,7	112,3	118,2	121,4	121,6	122,1	121,6	-	- 0,4		
ZIMMERARBEITEN	0,36	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	117,5	118,2	116,7	115,6	- 2,2	- 0,9		
STAHLBAUARBEITEN	226,57	87,4	89,5	101,7	104,2	109,8	111,8	113,4	102,3	99,6	-12,2	- 2,6		
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,45	85,7	90,9	104,4	107,5	110,9	114,0	115,0	112,9	111,7	- 2,9	- 1,1		
DACHDECKUNGSARBEITEN	32,48	81,5	88,6	105,0	109,0	113,0	116,7	117,4	117,2	116,9	- 0,4	- 0,3		
KLEMPNERARBEITEN	30,92	80,1	86,1	105,3	110,7	117,8	122,4	122,7	123,7	123,2	+ 0,4	- 0,4		
ROHBAUARBEITEN	738,16	79,5	87,8	104,4	108,2	112,2	114,9	116,0	110,4	108,5	- 6,5	- 1,7		
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	25,43	72,4	84,3	107,6	115,0	121,5	126,6	127,7	125,1	123,4	- 3,4	- 1,4		
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,62	80,8	88,5	104,6	108,9	114,2	117,1	117,7	116,1	114,7	- 2,5	- 1,2		
ESTRICHARBEITEN	15,37	80,7	88,3	104,6	108,6	111,3	114,4	114,9	113,1	112,3	- 2,3	- 0,7		
ASPHALTBELAGARBEITEN	8,39	84,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8		
TISCHLERARBEITEN	5,33	76,6	85,0	104,8	109,9	115,1	121,9	122,0	122,7	122,6	+ 0,5	- 0,1		
METALLBAUARBEITEN	9,54	77,6	85,6	103,7	107,7	112,3	116,5	116,7	116,5	116,2	- 0,4	- 0,3		
VERGLASUNGSARBEITEN	16,11	78,3	86,1	104,7	114,3	123,0	127,5	127,1	129,5	129,2	+ 1,7	- 0,2		
ANSTRICHARBEITEN	10,51	66,7	77,5	106,4	113,0	121,0	129,4	130,6	129,4	128,8	- 1,4	- 0,5		
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	18,24	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9	- 0,6		
BODENBELAGARBEITEN	0,56	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,1	100,3	99,7	- 1,4	- 0,6		
AUSBAUARBEITEN	112,10	75,8	84,8	105,6	111,7	117,8	122,4	123,0	122,0	121,1	- 1,5	- 0,7		
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	49,12	83,3	88,9	103,2	107,9	112,9	115,9	116,1	114,8	113,7	- 2,1	- 1,0		
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	16,83	81,9	86,8	104,8	111,5	121,2	127,1	127,6	127,0	125,0	- 2,0	- 1,6		
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	44,13	78,1	85,1	103,1	106,0	111,4	118,0	118,6	118,0	117,1	- 1,3	- 0,8		
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,15	74,8	83,0	105,0	108,5	113,9	117,8	118,1	117,1	116,6	- 1,3	- 0,4		
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,30	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5		
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	116,53	80,7	87,0	103,5	107,7	113,6	118,5	118,9	118,0	116,9	- 1,7	- 0,9		
INSGESAMT	1000	79,0	87,4	104,5	108,6	112,8	115,9	116,8	112,3	110,6	- 5,3	- 1,5		

**GEWERBLICHE BETRIEBSGEBAEUDE STAHLBETON Z. 11**

ERDARBEITEN	27,25	72,3	88,1	105,6	108,1	106,6	105,8	106,8	100,6	97,7	- 8,5	- 2,9
RAMMARBEITEN	2,23	78,9	90,1	104,2	107,9	108,7	111,0	111,8	108,9	108,1	- 3,3	- 0,7
ABWASSERKANALARBEITEN	1,89	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	111,4	112,7	109,4	107,6	- 4,5	- 1,6
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	31,37	72,9	88,3	105,4	108,1	107,0	106,5	107,5	101,8	99,0	- 7,9	- 2,8
MAUERARBEITEN	95,30	72,9	85,0	106,6	111,7	115,0	117,9	118,5	115,8	113,9	- 3,9	- 1,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	532,68	75,8	87,4	105,5	109,7	112,4	115,3	116,3	112,3	110,5	- 5,0	- 1,6
NATURWERKSTEINARBEITEN	0,80	76,1	84,9	104,9	109,3	113,7	118,5	118,7	118,3	117,7	- 0,8	- 0,5
BETONWERKSTEINARBEITEN	19,94	74,9	85,0	106,8	112,5	118,5	121,9	122,0	123,0	122,5	+ 0,4	- 0,4
STAHLBAUARBEITEN	5,69	86,3	90,4	102,3	104,7	108,4	111,0	111,6	109,2	108,2	- 3,0	- 0,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,65	85,6	90,8	104,4	107,6	111,0	114,1	115,1	113,0	111,8	- 2,9	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	46,83	82,1	89,0	104,9	108,7	112,7	116,6	117,3	117,1	116,7	- 0,5	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	27,29	80,3	86,4	105,0	110,9	118,7	123,1	123,4	124,4	124,1	+ 0,6	- 0,2
ROHBAUARBEITEN	733,18	76,1	87,2	105,6	110,0	112,8	116,2	117,0	113,8	112,2	- 4,1	- 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	33,89	72,2	84,2	107,8	115,1	121,7	126,9	127,9	125,3	123,5	- 3,4	- 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,97	80,8	88,5	104,6	108,9	114,3	117,2	117,8	116,0	114,6	- 2,7	- 1,2
ESTRICHARBEITEN	13,46	80,9	88,3	104,3	108,3	110,9	113,9	114,4	112,4	111,6	- 2,4	- 0,7
ASPHALTBELAGARBEITEN	15,12	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	8,23	76,5	85,1	104,8	109,9	115,1	121,9	122,0	122,7	122,6	+ 0,5	- 0,1
METALLBAUARBEITEN	10,43	77,5	85,6	103,7	107,8	112,5	116,7	116,9	116,7	116,4	- 0,4	- 0,3
VERGLASUNGSARBEITEN	11,54	77,8	85,8	104,7	113,8	122,0	126,3	126,0	128,2	127,9	+ 1,5	- 0,2
ANSTRICHARBEITEN	10,52	69,5	76,5	106,5	113,3	121,4	129,9	131,2	129,8	129,2	- 1,5	- 0,5
AUSBAUARBEITEN	106,16	76,4	85,4	105,7	111,6	117,1	121,3	121,9	120,7	119,8	- 1,7	- 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	59,86	83,2	88,8	103,2	107,9	112,9	115,9	116,1	114,9	113,9	- 1,9	- 0,9
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	21,67	81,6	86,5	104,8	111,1	120,2	126,0	126,4	125,8	123,8	- 2,1	- 1,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	41,95	77,5	84,8	103,2	106,2	111,8	118,5	119,1	118,6	117,7	- 1,2	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,02	74,2	82,5	105,0	108,6	114,0	118,3	118,7	117,6	117,1	- 1,3	- 0,4
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,79	78,0	87,4	104,8	110,0	116,1	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	129,29	80,8	86,9	105,3	109,9	113,8	118,6	119,0	118,1	117,0	- 1,7	- 0,9
INSGESAMT	1000	76,7	87,0	105,3	109,8	113,4	116,7	117,5	114,7	113,2	- 3,7	- 1,3

**GEWERBLICHE BETRIEBSGEBAEUDE STAHLBAU Z. 12**

ERDARBEITEN	29,96	72,3	88,1	105,3	107,8	106,5	105,8	106,8	100,7	97,8	- 8,4	- 2,9
RAMMARBEITEN	2,97	78,9	90,1	104,2	107,8	108,7	110,7	111,6	108,8	108,0	- 3,2	- 0,7
ABWASSERKANALARBEITEN	2,13	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	110,8	112,4	108,4	106,6	- 5,2	- 1,7
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,06	72,9	88,2	105,2	107,9	106,8	106,5	107,5	101,9	99,2	- 7,7	- 2,6
MAUERARBEITEN	45,39	72,9	85,1	106,6	111,7	115,0	117,6	118,3	115,8	114,0	- 3,6	- 1,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	182,65	75,6	87,5	105,6	109,7	112,3	115,0	115,9	112,1	110,5	- 4,7	- 1,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,89	74,7	84,9	106,6	111,9	117,7	120,5	120,7	120,3	119,8	- 0,7	- 0,4
ZIMMERARBEITEN	0,72	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	117,5	118,2	116,7	115,6	- 2,2	- 0,9
STAHLBAUARBEITEN	447,46	87,4	89,5	101,7	104,2	109,9	111,9	113,4	102,2	99,5	-12,3	- 2,6
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,34	86,2	91,2	104,3	107,3	110,6	113,7	114,6	112,6	111,3	- 2,9	- 1,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	18,14	80,1	87,7	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	34,56	79,8	85,8	105,6	110,6	117,0	121,8	122,1	123,1	122,6	+ 0,4	- 0,4
ROHBAUARBEITEN	743,15	82,9	88,4	103,3	106,6	111,3	113,7	115,0	107,2	104,9	- 8,8	- 2,1
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	16,96	72,8	84,5	107,6	114,8	121,2	126,2	127,3	124,7	123,0	- 3,4	- 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,27	80,8	88,5	104,6	108,9	114,1	117,1	117,6	116,1	114,7	- 2,5	- 1,2
ESTRICHARBEITEN	17,28	80,6	88,2	104,9	108,9	111,7	114,8	115,4	113,6	112,8	- 2,3	- 0,7
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,66	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	2,43	76,6	84,6	104,9	109,9	115,1	121,8	121,9	122,7	122,7	+ 0,7	-
METALLBAUARBEITEN	8,64	77,8	85,6	103,7	107,6	112,2	116,3	116,5	116,2	116,0	- 0,4	- 0,2
VERGLASUNGSARBEITEN	20,67	78,6	86,3	104,6	114,6	123,5	128,2	127,7	130,2	130,0	+ 1,8	- 0,2
ANSTRICHARBEITEN	10,51	67,8	78,4	106,3	112,7	120,5	128,8	130,0	129,0	128,5	- 1,2	- 0,4
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	36,48	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9	- 0,6
BODENBELAGARBEITEN	1,12	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,1	100,3	99,7	- 1,4	- 0,6
AUSBAUARBEITEN	118,02	75,1	84,2	105,6	111,9	118,3	123,3	123,9	123,1	122,3	- 1,3	- 0,6
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	38,37	83,4	89,1	103,1	107,8	112,8	115,9	116,2	114,5	113,4	- 2,4	- 1,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	11,99	82,3	87,5	104,7	112,2	123,3	129,2	129,8	129,1	127,0	- 2,2	- 1,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	46,31	78,5	85,5	103,0	105,7	111,0	117,5	118,1	117,5	116,6	- 1,3	- 0,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,28	75,5	83,5	105,0	108,4	113,7	117,2	117,5	116,6	116,1	- 1,2	- 0,4
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,82	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	103,77	80,6	87,0	103,4	107,5	113,3	118,3	118,8	117,8	116,7	- 1,8	- 0,9
INSGESAMT	1000	81,4	87,8	103,7	107,3	112,2	115,1	116,2	110,0	108,0	- 7,1	- 1,8



**B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
STRASSENBAU UND INSTANDHALTUNG  
1962 = 100**

1982 = 100											VERÄNDERUNGEN		
ART	WÄGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	MAI 1967	MAI 1967		
		DURCHSCHNITT							MAI	FEBR	MAI	MAI 1966	FEBR 1967
		VT							VH				
		STRASSENBAU Z. 13											
ERDARBEITEN	291,10	.	86,5	104,8	103,5	96,9	94,6	95,5	91,0	88,2	- 7,6	- 3,1	
UNTERBAUARBEITEN	392,02	.	89,3	103,9	103,4	98,9	98,1	98,6	96,2	94,4	- 4,3	- 1,9	
STRASSENASPHALTARBEITEN	206,91	.	90,6	101,9	100,0	93,6	91,4	92,1	87,8	85,4	- 7,3	- 2,7	
STRASSENBETONARBEITEN	109,97	.	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	104,6	103,4	102,7	- 1,8	- 0,7	
DECKENARBEITEN	316,88	.	91,4	102,9	101,8	96,6	95,8	96,5	93,2	91,4	- 5,3	- 1,9	
INSGESAMT	1000	.	89,2	103,8	102,9	97,5	96,3	97,0	93,7	91,7	- 5,5	- 2,1	
WIRTSCHAFTSWEGEBAU Z. 14													
ERDARBEITEN	107,11	70,8	87,1	104,8	103,7	97,2	95,2	96,0	91,6	89,0	- 7,3	- 2,8	
UNTERBAUARBEITEN	355,61	77,6	87,2	104,7	106,0	101,7	100,0	100,6	97,4	95,3	- 5,3	- 2,2	
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN	14,27	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	113,3	113,4	113,3	112,2	- 1,1	- 1,0	
STRASSENASPHALTARBEITEN	212,51	83,4	89,7	102,8	102,8	98,1	96,6	97,0	93,5	91,2	- 6,0	- 2,5	
STRASSENBETONARBEITEN	310,50	89,4	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	104,6	103,4	102,7	- 1,8	- 0,7	
DECKENARBEITEN	537,28	86,8	91,5	104,0	104,2	100,8	101,3	101,8	99,7	98,4	- 3,3	- 1,3	
INSGESAMT	1000	81,8	89,7	104,3	104,8	100,7	100,2	100,8	98,0	96,3	- 4,5	- 1,7	
STAHLBETONBRUECKEN Z.16													
ERDARBEITEN	65,02	73,0	89,5	105,1	107,4	105,2	103,8	105,0	97,8	94,5	-10,0	- 3,4	
RAMMARBEITEN	135,28	78,9	90,1	104,2	107,9	108,7	111,6	112,6	108,8	107,7	- 4,4	- 1,0	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	651,97	78,0	88,5	105,0	108,8	111,0	113,4	114,3	110,5	108,9	- 4,7	- 1,4	
NATURSTEINARBEITEN	20,56	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	120,7	118,9	118,7	- 1,7	- 0,2	
METALLBAUARBEITEN	59,45	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	120,2	120,1	119,6	- 0,5	- 0,4	
STRASSENASPHALTARBEITEN	67,72	90,6	92,4	103,7	103,5	99,4	98,3	98,8	96,6	95,0	- 3,8	- 1,7	
INSGESAMT	1000	78,3	88,7	104,7	108,1	109,7	112,1	112,9	109,2	107,7	- 4,6	- 1,4	
STAUMAUER N.1													
ERDARBEITEN	320,28	71,5	86,3	105,0	107,1	105,6	105,3	106,3	100,6	97,5	- 8,3	- 3,1	
RAMMARBEITEN	96,22	79,3	91,5	104,5	107,7	108,3	110,6	111,4	108,6	107,8	- 3,2	- 0,7	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	583,50	78,5	89,8	104,3	108,4	111,2	113,2	114,1	111,6	110,0	- 3,6	- 1,4	
INSGESAMT	1000	76,4	88,9	104,5	107,9	109,2	110,4	111,3	107,8	105,8	- 4,9	- 1,9	
EINFAMILIENGEBAUDE MIT SCHOENHEITSREPARATUREN R. 1													
KLEMPNERARBEITEN	25,40	.	85,3	106,0	115,0	129,3	133,9	134,4	135,7	135,0	+ 0,4	- 0,5	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	75,17	.	85,7	107,3	115,4	122,9	127,7	129,0	126,9	125,6	- 2,6	- 1,0	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	0,89	.	82,6	105,0	110,1	116,2	119,8	120,6	119,2	118,0	- 2,2	- 1,0	
TISCHLERARBEITEN	30,63	.	85,8	105,7	112,0	118,0	123,5	123,7	123,6	124,0	+ 0,2	+ 0,3	
ROLLADENARBEITEN	31,55	.	93,1	102,3	103,5	104,9	104,2	104,3	102,5	102,0	- 2,2	- 0,5	
VERGLASUNGSARBEITEN	36,94	.	83,8	104,9	109,6	114,9	118,2	118,1	119,3	118,9	+ 0,7	- 0,3	
OFEN- UND HERDARBEITEN	54,61	.	90,3	101,9	104,1	106,8	106,1	106,4	105,0	104,5	- 1,8	- 0,5	
ANSTRICHARBEITEN	174,46	.	81,2	107,1	114,5	122,6	129,4	130,7	130,4	130,0	- 0,5	- 0,3	
BODENBELAGARBEITEN	71,57	.	93,4	102,2	103,0	103,3	104,6	104,8	103,9	103,2	- 1,5	- 0,7	
TAPEZIERARBEITEN	80,27	.	77,7	104,9	110,5	107,8	127,6	128,4	124,9	124,7	- 2,9	- 0,2	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	184,62	.	90,1	103,0	106,7	110,4	112,2	112,5	109,4	108,0	- 4,0	- 1,3	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	114,19	.	87,6	103,6	108,6	115,6	119,2	119,6	119,3	118,2	- 1,2	- 0,9	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	88,98	.	91,6	101,5	103,8	107,1	110,2	110,5	110,3	109,4	- 1,0	- 0,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,72	.	83,9	105,3	109,1	114,9	116,7	116,9	116,1	115,6	- 1,1	- 0,4	
INSGESAMT	1000	.	86,7	104,3	109,0	114,5	118,3	118,9	117,7	116,9	- 1,7	- 0,7	
MEHRFAMILIENGEBAUDE MIT SCHOENHEITSREPARATUREN R. 2													
ZIMMERARBEITEN	26,24	.	85,5	104,7	110,3	117,2	122,7	123,6	122,3	121,6	- 1,6	- 0,6	
DACHDECKUNGSARBEITEN	2,90	.	86,7	105,8	110,7	115,4	120,1	121,1	120,6	120,3	- 0,7	- 0,2	
KLEMPNERARBEITEN	10,57	.	86,6	106,1	114,6	128,4	133,0	133,5	134,7	134,1	+ 0,4	- 0,4	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	21,68	.	85,3	107,4	115,5	123,0	128,0	129,2	127,0	125,5	- 2,9	- 1,2	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	3,23	.	82,6	105,0	110,1	116,2	119,8	120,6	119,2	118,0	- 2,2	- 1,0	
TISCHLERARBEITEN	20,66	.	84,0	105,8	112,3	118,6	124,2	124,4	124,5	124,8	+ 0,3	+ 0,2	
ROLLADENARBEITEN	46,69	.	93,1	102,3	103,5	104,9	104,1	104,2	102,4	101,8	- 2,3	- 0,6	
VERGLASUNGSARBEITEN	18,46	.	83,8	105,0	110,3	116,0	119,4	119,3	120,6	120,2	+ 0,8	- 0,3	
OFEN- UND HERDARBEITEN	88,80	.	89,3	102,4	105,0	108,2	107,7	107,9	107,1	106,6	- 1,2	- 0,5	
ANSTRICHARBEITEN	273,80	.	81,1	107,1	114,7	122,7	129,6	130,8	130,7	130,3	- 0,4	- 0,3	
BODENBELAGARBEITEN	66,46	.	92,7	101,8	102,5	102,6	103,4	103,6	102,5	101,9	- 1,6	- 0,6	
TAPEZIERARBEITEN	108,61	.	77,7	104,9	110,5	117,8	127,6	128,4	124,9	124,7	- 2,9	- 0,2	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	129,22	.	89,0	103,3	107,1	110,9	112,3	112,6	109,1	107,8	- 4,3	- 1,2	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	97,67	.	89,0	103,1	107,4	113,9	117,7	118,1	117,8	116,8	- 1,1	- 0,8	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	80,70	.	91,5	101,5	103,8	107,1	110,4	110,7	110,4	109,6	- 1,0	- 0,7	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,31	.	86,2	104,6	108,0	113,5	116,5	116,9	116,2	115,8	- 0,9	- 0,3	
INSGESAMT	1000	.	85,8	104,4	109,2	114,6	119,0	119,6	118,4	117,7	- 1,6	- 0,6	
MEHRFAMILIENGEBAUDE OHNE SCHOENHEITSREPARATUREN R. 3													
ZIMMERARBEITEN	34,26	.	85,5	104,7	110,3	117,2	122,7	123,6	122,3	121,6	- 1,6	- 0,6	
DACHDECKUNGSARBEITEN	3,79	.	86,7	105,8	110,7	115,4	120,1	121,1	120,6	120,3	- 0,7	- 0,2	
KLEMPNERARBEITEN	13,80	.	86,6	106,1	114,6	128,4	133,0	133,5	134,7	134,1	+ 0,4	- 0,4	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	28,31	.	85,3	107,4	115,5	123,0	128,0	129,2	127,0	125,5	- 2,9	- 1,2	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	4,21	.	82,6	105,0	110,1	116,2	119,8	120,6	119,2	118,0	- 2,2	- 1,0	
TISCHLERARBEITEN	26,98	.	84,0	105,8	112,3	118,6	124,2	124,4	124,5	124,8	+ 0,3	+ 0,2	
ROLLADENARBEITEN	60,96	.	93,1	102,3	103,5	104,9	103,7	103,9	101,9	101,3	- 2,5	- 0,6	
VERGLASUNGSARBEITEN	24,10	.	83,8	105,0	110,3	116,0	119,4	119,3	120,6	120,2	+ 0,8	- 0,3	
OFEN- UND HERDARBEITEN	115,94	.	89,3	102,4	105,0	108,2	107,7	107,9	107,1	106,6	- 1,2	- 0,5	
ANSTRICHARBEITEN	193,61	.	83,6	106,9	114,3	121,9	128,4	129,5	129,6	129,2	- 0,2	- 0,3	
BODENBELAGARBEITEN	86,77	.	92,7	101,8	102,5	102,6	103,4	103,6	102,5	101,9	- 1,6	- 0,6	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	168,73	.	89,0	103,3	107,1	110,9	112,3	112,6	109,1	107,8	- 4,3	- 1,2	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	127,54	.	89,0	103,1	107,4	113,9	117,7	118,1	117,8	116,8	- 1,1	- 0,8	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	105,38	.	91,5	101,5	103,8	107,1	110,4	110,7	110,4	109,6	- 1,0	- 0,7	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,62	.	86,2	104,6	108,0	113,6	116,5	116,9	116,3	115,8	- 0,9	- 0,4	
INSGESAMT	1000	.	88,3	103,5	108,0	112,8	115,7	116,2	115,2	114,5	- 1,5	- 0,6	
SCHOENHEITSREPARATUREN IN EINER WOHNUNG R. 4													
ANSTRICHARBEITEN	713,33	.	79,2	107,2	114,7	122,8	129,5	130,8	130,6	130,2	- 0,5	- 0,3	
TAPEZIERARBEITEN	286,67	.	77,7	104,9	110,5	117,8	127,6	128,4	124,9	124,7	- 2,9	- 0,2	
INSGESAMT	1000	.	78,8	106,5	113,5	121,4	129,0	130,1	128,9	128,6	- 1,2	- 0,2	

**B.ÜBERSICHTEN FÜR DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FÜR BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

ART	WÄGUNGSGE- ANTEILE	1962 = 100										VERÄNDERUNGEN	
		1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	MÄI 1967			
		DURCHSCHNITT							MÄI	FEBR	MÄI	GEGENÜBER MÄI 1966 FEBR 1967	
		VT											
EINFAMILIENGEBÄUDE A. 1													
ERDARBEITEN	32,13	72,9	89,2	105,4	107,9	106,1	104,8	105,9	99,1	96,1	- 9,3	- 3,0	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	32,13	72,9	89,2	105,4	107,9	106,1	104,8	105,9	99,1	96,1	- 9,3	- 3,0	
MAUERARBEITEN	175,56	72,1	84,7	107,2	112,9	116,8	119,5	120,4	117,0	114,5	- 4,9	- 2,1	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	147,01	74,9	86,8	106,1	110,7	113,4	115,5	116,5	112,9	111,2	- 4,5	- 1,5	
NATURWERKSTEINARBEITEN	6,07	76,2	85,5	104,0	108,5	113,2	119,1	119,5	118,9	118,6	- 0,8	- 0,3	
BETONWERKSTEINARBEITEN	10,40	74,3	84,8	107,3	113,2	118,9	120,1	120,2	119,1	118,5	- 1,4	- 0,5	
ZIMMERARBEITEN	28,84	82,6	86,3	103,7	108,1	112,4	116,6	117,4	115,6	113,1	- 3,7	- 2,2	
ABDICHTUNGSARBEITEN	17,44	86,7	91,5	104,1	107,0	110,2	113,2	114,2	112,2	110,9	- 2,9	- 1,2	
DACHDECKUNGSARBEITEN	26,08	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	116,0	115,8	115,6	- 0,3	- 0,2	
KLEMPNERARBEITEN	8,98	83,5	88,1	103,6	110,3	120,8	124,7	125,0	126,2	125,6	+ 0,5	- 0,5	
ROHBAUARBEITEN	420,38	75,6	86,3	106,1	111,0	114,8	117,5	118,4	115,4	113,6	- 4,1	- 1,6	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	88,73	71,7	84,0	107,8	115,5	122,5	127,9	129,2	126,4	124,5	- 3,5	- 1,5	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,90	80,8	88,5	104,6	108,8	113,7	116,6	117,4	115,0	113,4	- 3,4	- 1,4	
ESTRICHARBEITEN	21,33	84,0	88,7	103,5	107,5	109,7	112,4	112,8	110,7	109,8	- 2,7	- 0,8	
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,75	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8	
TISCHLERARBEITEN	80,01	77,5	86,0	104,7	109,5	114,7	120,9	121,3	121,5	121,4	+ 0,3	- 0,1	
ROLLADENARBEITEN	16,87	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,8	99,0	97,7	- 3,1	- 1,3	
METALLBAUARBEITEN	26,31	77,0	86,6	104,2	108,6	114,0	117,6	117,8	117,7	117,3	- 0,4	- 0,3	
VERGLASUNGSARBEITEN	7,16	75,9	84,3	104,8	115,9	126,3	130,5	130,3	132,3	131,9	+ 1,2	- 0,3	
ANSTRICHARBEITEN	32,24	68,7	78,8	106,2	113,0	120,9	128,9	130,1	129,1	128,7	- 1,1	- 0,3	
BODENBELAGARBEITEN	29,63	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,1	100,3	99,7	- 1,4	- 0,6	
TAPEZIERARBEITEN	6,85	76,9	84,7	105,1	110,3	117,7	126,5	127,3	123,4	123,3	- 3,1	- 0,1	
AUSBAUARBEITEN	325,78	78,0	86,6	104,9	110,1	115,3	119,9	120,5	119,3	118,4	- 1,7	- 0,8	
ZENTRALHEIZUNGSARBEITEN	112,24	84,8	89,8	102,8	106,5	109,7	112,5	112,6	111,3	110,2	- 2,1	- 1,0	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	57,06	83,1	88,3	104,1	110,6	121,0	126,1	126,6	125,6	123,3	- 2,6	- 1,8	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	46,66	78,2	86,5	102,5	105,4	110,7	115,4	115,9	115,3	114,3	- 1,4	- 0,9	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,75	79,9	87,0	104,7	107,9	112,6	115,8	116,2	115,6	115,1	- 0,9	- 0,4	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	221,71	82,8	88,6	103,1	107,4	112,9	116,7	117,0	115,9	114,6	- 2,1	- 1,1	
INSGESAMT	1000	77,9	87,0	105,0	109,7	114,2	117,7	118,3	116,3	114,8	- 3,0	- 1,3	
EINFAMILIENGEBÄUDE A. 2													
ERDARBEITEN	10,42	71,8	88,0	105,6	108,2	106,0	104,9	106,0	99,2	96,0	- 9,4	- 3,2	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	10,42	71,8	88,0	105,6	108,2	106,0	104,9	106,0	99,2	96,0	- 9,4	- 3,2	
MAUERARBEITEN	125,87	73,5	85,2	106,8	112,3	116,0	118,8	119,6	116,7	114,7	- 4,1	- 1,7	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	92,31	75,3	86,8	106,1	110,7	113,7	115,8	116,7	113,6	112,2	- 3,9	- 1,2	
NATURWERKSTEINARBEITEN	33,57	72,5	83,7	105,4	109,3	113,6	119,3	119,8	118,7	118,3	- 1,3	- 0,3	
BETONWERKSTEINARBEITEN	58,74	75,1	84,8	104,9	109,7	115,0	119,1	119,5	118,3	118,1	- 1,2	- 0,2	
ZIMMERARBEITEN	41,96	84,8	87,4	103,1	106,8	110,6	114,2	114,9	113,1	110,7	- 3,7	- 2,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,39	87,2	91,8	104,3	106,8	109,8	112,9	113,8	111,8	110,5	- 2,9	- 1,2	
DACHDECKUNGSARBEITEN	33,57	80,8	88,3	106,9	113,3	118,5	124,1	125,2	125,2	125,0	- 0,2	- 0,2	
KLEMPNERARBEITEN	25,17	82,8	92,5	102,3	107,6	118,1	128,8	130,1	129,5	126,5	- 2,8	- 2,3	
ROHBAUARBEITEN	419,58	76,6	86,5	105,5	110,5	114,8	118,6	119,4	117,4	115,9	- 2,9	- 1,3	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	108,71	71,1	83,8	108,3	116,0	123,0	127,8	128,8	126,3	124,7	- 3,2	- 1,3	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	20,54	80,8	88,5	104,6	108,9	114,2	117,1	117,7	115,9	114,5	- 2,7	- 1,2	
ESTRICHARBEITEN	11,64	81,0	88,6	104,5	108,5	111,1	114,0	114,5	112,6	111,8	- 2,4	- 0,7	
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,85	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8	
TISCHLERARBEITEN	105,26	75,4	85,6	104,1	107,6	113,1	120,3	120,4	120,7	120,6	+ 0,2	- 0,1	
PARKETARBEITEN	9,60	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	116,5	116,4	115,8	- 0,6	- 0,5	
ROLLADENARBEITEN	10,34	86,4	93,1	99,1	101,3	101,9	100,6	100,9	98,5	97,0	- 3,9	- 1,5	
METALLBAUARBEITEN	14,57	80,7	88,5	103,0	106,2	110,0	113,4	113,6	113,6	113,2	- 0,4	- 0,4	
VERGLASUNGSARBEITEN	13,75	76,6	84,8	104,9	115,9	126,0	130,5	130,2	132,4	132,1	+ 1,5	- 0,2	
ANSTRICHARBEITEN	36,23	67,4	77,9	106,3	112,8	120,5	128,6	129,8	128,6	128,1	- 1,3	- 0,4	
BODENBELAGARBEITEN	22,89	96,7	96,3	101,6	101,5	101,7	103,6	103,9	103,2	102,7	- 1,2	- 0,5	
TAPEZIERARBEITEN	9,86	75,8	83,9	105,4	110,9	118,6	127,0	127,9	124,4	124,3	- 2,8	- 0,1	
AUSBAUARBEITEN	368,24	76,1	85,6	105,3	110,5	116,2	121,4	122,0	120,9	120,1	- 1,6	- 0,7	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	70,25	84,3	90,0	102,8	106,9	111,1	113,9	114,2	112,1	110,6	- 3,2	- 1,3	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	56,28	83,9	87,6	104,3	110,6	119,9	124,2	124,6	123,7	121,7	- 2,3	- 1,6	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	62,34	81,1	87,7	102,2	105,1	110,2	114,5	115,0	114,4	113,4	- 1,4	- 0,9	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	12,89	75,4	83,4	105,0	108,4	113,7	117,0	117,3	116,4	115,8	- 1,3	- 0,5	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	201,76	82,6	88,2	103,1	107,5	113,4	117,2	117,5	116,3	114,9	- 2,2	- 1,2	
INSGESAMT	1000	77,6	86,5	105,0	109,9	115,0	119,2	119,8	118,3	117,1	- 2,3	- 1,0	
MEHRFAMILIENGEBÄUDE A. 11													
ERDARBEITEN	17,53	72,7	89,0	105,5	108,0	106,1	104,9	106,0	99,2	96,2	- 9,2	- 3,0	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	17,53	72,7	89,0	105,5	108,0	106,1	104,9	106,0	99,2	96,2	- 9,2	- 3,0	
MAUERARBEITEN	237,92	72,2	84,7	107,2	112,8	116,7	119,5	120,3	117,0	114,7	- 4,7	- 2,0	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	176,45	74,8	86,6	106,1	110,9	114,1	116,9	117,8	114,6	113,1	- 4,0	- 1,3	
BETONWERKSTEINARBEITEN	30,17	74,6	84,7	106,1	111,9	117,3	119,8	120,0	119,0	118,5	- 1,2	- 0,4	
ZIMMERARBEITEN	26,71	84,1	87,0	103,3	107,2	111,1	115,0	115,7	113,9	111,5	- 3,6	- 2,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,37	88,3	92,6	103,6	106,1	108,9	111,9	112,9	110,9	109,6	- 2,9	- 1,2	
DACHDECKUNGSARBEITEN	17,92	80,8	88,3	106,9	113,3	118,5	124,1	125,2	125,2	125,0	- 0,2	- 0,2	
KLEMPNERARBEITEN	10,18	83,2	88,0	103,7	110,8	121,7	125,7	126,0	127,2	126,6	+ 0,5	- 0,5	
ROHBAUARBEITEN	503,72	74,5	85,8	106,4	111,7	115,6	118,6	119,4	116,6	114,7	- 3,9	- 1,6	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	87,65	71,0	83,3	108,0	115,9	123,1	128,7	129,8	127,1	125,2	- 3,5	- 1,5	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	13,25	80,8	88,5	104,6	108,9	114,3	117,1	117,7	115,8	114,3	- 2,9	- 1,3	
ESTRICHARBEITEN	23,41	81,0	88,6	104,5	108,5	111,1	114,0	114,5	112,6	111,8	- 2,4	- 0,7	
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,50	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8	
TISCHLERARBEITEN	87,50	77,2	86,0	104,8	109,8	115,1	121,1	121,3	121,8	121,6	+ 0,2	- 0,2	
ROLLADENARBEITEN	9,72	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,4	100,7	99,2	98,0	- 2,7	- 1,2	
METALLBAUARBEITEN	12,80	81,9	89,6	102,8	105,7	109,0	111,9						

**B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

ART	WÄGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERÄNDERUNGEN		
		VT	DURCHSCHNITT					MÄI	FEBR	MÄI	MÄI 1967	
											MÄI 1966	FEBR 1967
MEHRFAMILIENGEBAUDE A. 12												
ERDARBEITEN	28,73	72,3	88,7	105,3	107,9	106,0	105,1	106,2	99,5	96,4	- 9,2	- 3,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	28,73	72,3	88,7	105,3	107,9	106,0	105,1	106,2	99,5	96,4	- 9,2	- 3,1
MAUERARBEITEN	145,99	72,8	84,4	106,7	112,6	116,4	119,2	120,0	117,1	115,2	- 4,0	- 1,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	215,55	74,4	86,8	105,8	110,4	113,2	116,2	117,2	112,9	111,1	- 5,2	- 1,6
NATURWERKSTEINARBEITEN	8,58	75,7	84,9	105,0	109,0	113,6	118,4	118,7	118,0	117,3	- 1,2	- 0,6
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,30	74,3	84,9	107,8	114,8	120,8	122,6	122,6	123,2	122,6	-	- 0,5
ZIMMERARBEITEN	17,27	86,9	88,5	102,5	105,6	108,8	111,9	112,4	110,8	108,4	- 3,6	- 2,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,78	84,5	90,0	104,8	108,2	111,9	115,1	116,0	114,0	112,7	- 2,8	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	3,12	79,0	86,6	106,5	111,1	116,1	121,7	122,6	122,5	122,2	- 0,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	14,94	84,5	88,7	102,9	108,3	117,1	120,8	121,2	122,0	121,4	+ 0,2	- 0,5
ROHBAUARBEITEN	423,53	73,0	86,1	105,9	110,9	114,5	117,4	118,3	115,0	113,3	- 4,2	- 1,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	60,03	72,1	84,3	108,1	115,6	122,2	126,7	127,7	125,1	123,5	- 3,3	- 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	18,51	80,8	88,5	104,6	108,9	114,1	116,9	117,6	115,5	113,9	- 3,1	- 1,4
ESTRICHARBEITEN	28,49	81,1	88,7	104,4	108,4	110,9	113,8	114,2	112,4	111,4	- 2,5	- 0,9
ASPHALTBELAGARBEITEN	7,54	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	101,39	76,8	85,9	104,6	109,0	114,3	120,6	120,7	121,1	121,0	+ 0,2	- 0,1
PARKETTARBEITEN	30,23	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	116,5	116,4	115,9	- 0,5	- 0,4
ROLLADENARBEITEN	13,68	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,8	98,7	97,3	- 3,5	- 1,4
METALLBAUARBEITEN	22,13	84,5	91,3	102,0	104,1	106,4	109,2	109,3	109,4	108,9	- 0,4	- 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	19,92	77,1	85,3	104,8	115,8	125,6	130,2	129,9	132,3	131,9	+ 1,5	- 0,3
ANSTRICHARBEITEN	36,32	69,4	79,4	106,1	113,2	121,2	129,2	130,4	129,5	129,1	- 1,0	- 0,3
BODENBELAGARBEITEN	7,06	99,7	98,5	100,4	99,9	99,7	100,8	101,1	100,3	99,7	- 1,4	- 0,6
TAPEZIERARBEITEN	7,47	77,4	85,0	105,0	110,2	117,5	126,3	127,0	123,0	123,0	- 3,1	-
AUSBAUARBEITEN	352,77	77,9	86,5	104,8	110,0	115,4	120,0	120,4	119,6	119,0	- 1,2	- 0,5
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	100,57	81,2	88,4	103,2	108,5	115,3	119,9	120,1	119,4	118,1	- 1,7	- 1,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	61,13	82,6	86,6	104,8	111,3	120,8	125,1	125,4	124,4	123,3	- 2,5	- 1,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,96	78,1	85,3	101,6	103,5	107,4	112,7	113,4	112,8	111,7	- 1,5	- 1,0
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,21	76,1	84,0	104,9	108,3	113,5	117,0	117,3	116,4	115,9	- 1,2	- 0,4
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,10	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	194,97	81,1	87,3	103,6	108,8	116,0	120,5	120,9	120,1	118,6	- 1,9	- 1,2
INSGESAMT	1000	77,1	86,5	105,1	110,1	114,8	118,6	119,2	117,2	115,8	- 2,9	- 1,2
GEMISCHT GENUTZTES GEBAUDE A. 21												
ERDARBEITEN	70,85	73,9	90,4	105,3	107,8	106,0	105,1	106,2	99,5	96,4	- 9,2	- 3,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	70,85	73,9	90,4	105,3	107,8	106,0	105,1	106,2	99,5	96,4	- 9,2	- 3,1
MAUERARBEITEN	192,95	72,3	84,6	106,7	112,3	116,0	118,9	119,6	116,7	114,7	- 4,1	- 1,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	110,72	74,7	86,8	106,1	110,9	113,9	116,4	117,4	113,4	111,7	- 4,9	- 1,5
BETONWERKSTEINARBEITEN	26,43	73,9	84,8	105,7	110,7	115,5	120,0	120,4	119,2	118,6	- 1,5	- 0,5
ZIMMERARBEITEN	29,13	83,8	86,8	103,6	107,9	112,2	116,4	117,1	115,4	113,0	- 3,5	- 2,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,74	85,5	90,8	104,5	107,6	111,1	114,2	115,2	113,1	111,9	- 2,9	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	31,49	80,9	88,4	106,9	113,3	118,5	124,1	125,2	125,2	125,0	- 0,2	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	6,67	81,0	86,9	104,0	111,7	123,3	127,4	127,6	128,8	128,3	+ 0,5	- 0,4
ROHBAUARBEITEN	403,13	74,8	86,0	106,2	111,5	115,3	118,6	119,4	116,7	115,0	- 3,7	- 1,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	84,92	70,6	83,2	108,1	115,8	122,5	127,4	128,5	125,8	124,2	- 3,3	- 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	19,51	80,7	88,4	104,6	108,8	113,6	116,6	117,4	115,6	114,1	- 2,8	- 1,3
ESTRICHARBEITEN	18,63	81,0	88,3	104,3	108,2	110,8	113,7	114,2	112,3	111,4	- 2,5	- 0,8
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,84	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	94,19	77,7	86,1	104,6	109,3	114,5	120,6	120,7	121,2	121,1	+ 0,3	- 0,1
ROLLADENARBEITEN	4,76	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,2	97,5	95,6	- 5,5	- 1,9
METALLBAUARBEITEN	23,08	75,8	86,6	104,1	108,6	113,9	117,4	117,7	117,6	117,0	- 0,6	- 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	10,24	77,6	85,6	104,7	111,7	120,5	124,9	124,2	127,6	127,4	+ 2,6	- 0,2
ANSTRICHARBEITEN	22,97	68,9	79,4	106,2	112,9	120,8	129,1	130,2	129,4	128,9	- 1,0	- 0,4
BODENBELAGARBEITEN	22,80	99,8	98,6	100,4	99,9	99,7	100,1	100,3	99,1	98,2	- 2,1	- 0,9
TAPEZIERARBEITEN	10,43	74,5	83,0	105,7	111,5	119,5	127,7	128,6	125,5	125,4	- 2,5	- 0,1
AUSBAUARBEITEN	313,37	76,5	85,7	105,3	110,5	115,9	120,7	121,2	120,2	119,4	- 1,5	- 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	71,05	80,3	86,6	103,4	108,8	115,0	119,3	119,6	118,7	117,5	- 1,8	- 1,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	82,69	82,6	86,2	104,4	110,7	120,0	125,0	125,4	124,4	123,3	- 2,5	- 1,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	49,96	71,8	81,3	102,2	104,9	109,7	115,8	116,4	115,9	114,8	- 1,4	- 0,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,88	74,0	82,4	105,0	108,4	113,6	117,5	117,9	116,9	116,4	- 1,3	- 0,4
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,07	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	212,65	80,2	85,7	103,6	108,6	115,7	120,6	121,0	120,2	118,7	- 1,9	- 1,2
INSGESAMT	1000	76,0	86,4	105,3	110,3	114,9	118,7	119,4	117,3	115,9	- 2,9	- 1,2
GEMISCHT GENUTZTES GEBAUDE A. 22												
ERDARBEITEN	22,54	74,1	90,5	105,2	107,6	105,5	103,9	105,1	97,9	94,7	- 9,9	- 3,3
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	22,54	74,1	90,5	105,2	107,6	105,5	103,9	105,1	97,9	94,7	- 9,9	- 3,3
MAUERARBEITEN	155,30	72,2	84,4	107,4	113,5	117,6	120,4	121,3	118,1	116,0	- 4,4	- 1,8
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	195,62	73,2	86,5	105,3	109,4	111,9	114,5	115,5	111,2	109,5	- 5,2	- 1,5
BETONWERKSTEINARBEITEN	15,76	75,0	86,2	105,4	109,8	115,1	121,7	122,2	122,7	122,2	-	- 0,4
ZIMMERARBEITEN	19,51	84,4	88,0	103,0	106,5	110,2	113,7	114,4	112,9	110,5	- 3,4	- 2,1
STAHLBAUARBEITEN	4,08	87,4	89,5	101,8	104,3	110,0	111,8	113,5	101,2	98,1	-13,6	- 3,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	,52	83,6	89,8	105,0	108,4	112,3	115,5	116,4	114,4	113,1	- 2,8	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	17,07	80,3	87,8	106,3	111,8	116,5	121,3	122,2	122,1	121,8	- 0,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	16,22	81,7	87,6	102,9	107,0	114,3	116,7	116,8	117,6	117,4	+ 0,5	- 0,2
ROHBAUARBEITEN	472,08	75,7	86,3	105,5	110,1	113,9	116,7	117,7	113,6	111,7	- 5,1	- 1,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	58,44	70,2	82,7	107,9	115,5	122,4	127,6	128,7	125,9	124,1	- 3,6	- 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	37,88	80,7	88,4	104,6	108,9	114,1	117,0	117,6	115,7	114,2	- 2,9	- 1,3
ESTRICHARBEITEN	15,02	81,4	89,0	103,9	107,9	110,3	112,9	113,3	111,4	110,4	- 2,6	- 0,9
ASPHALTBELAGARBEITEN	17,11	86,5	91,0	104,3	108,0	110,6	109,3	109,				

**B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1962 = 100								VERAENDERUNGEN	
		1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	MAI 1967	
		DURCHSCHNITT						MAI	FEBR	MAI	GEGENUEBER
								MAI	FEBR	MAI	MAI FEBR
		VT									
BUEROGEBAEUDE C. 1											
ERDARBEITEN	22,99	73,8	90,4	105,2	107,6	105,9	104,8	105,8	99,5	96,6	- 8,7 - 2,9
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	22,99	73,8	90,4	105,2	107,6	105,9	104,8	105,8	99,5	96,6	- 8,7 - 2,9
MAUERARBEITEN	110,95	72,2	84,8	106,4	111,8	115,4	118,4	119,1	116,5	114,7	- 3,7 - 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	296,83	77,1	88,3	105,2	109,2	111,6	114,1	115,0	111,1	109,4	- 4,9 - 1,5
BETONWERKSTEINARBEITEN	46,19	74,0	84,8	105,3	110,1	115,0	119,7	120,1	119,0	118,5	- 1,3 - 0,4
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,52	86,0	91,1	104,3	107,3	110,7	113,8	114,7	112,7	111,4	- 2,9 - 1,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	13,42	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5 - 0,3
KLEMPNERARBEITEN	13,94	81,6	87,5	102,7	107,3	115,0	118,4	118,7	119,5	119,0	+ 0,3 - 0,4
ROHBAUARBEITEN	484,85	75,9	87,2	105,4	109,8	113,0	115,8	116,6	113,5	112,0	- 3,9 - 1,3
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	41,87	70,5	82,8	107,8	115,4	122,0	127,1	128,2	125,3	123,4	- 3,7 - 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	57,21	80,7	88,4	104,6	108,8	113,5	116,7	117,4	115,8	114,4	- 2,6 - 1,2
ESTRICHARBEITEN	22,76	80,9	88,5	104,6	108,6	111,2	114,2	114,7	112,9	112,0	- 2,4 - 0,8
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,04	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9 - 0,8
TISCHLERARBEITEN	75,39	76,3	85,0	104,2	107,9	113,6	121,1	121,2	121,5	121,4	+ 0,2 - 0,1
PARKETARBEITEN	4,49	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,6	116,6	116,7	116,2	- 0,3 - 0,4
ROLLADENARBEITEN	11,91	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,2	97,5	95,6	- 5,5 - 1,9
METALLBAUARBEITEN	49,96	80,5	88,2	103,2	106,4	110,1	112,4	112,6	112,4	111,6	- 0,9 - 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	24,46	77,5	85,5	104,8	114,0	123,4	127,9	127,1	131,3	131,1	+ 3,1 - 0,2
ANSTRICHARBEITEN	23,22	68,6	78,6	106,4	113,1	121,0	129,0	130,2	129,0	128,6	- 1,2 - 0,3
BODENBELAGARBEITEN	37,17	89,6	91,2	102,5	102,7	103,0	105,7	106,0	105,3	104,9	- 1,0 - 0,4
AUSBAUARBEITEN	353,48	77,8	86,2	104,4	108,8	113,6	117,9	118,3	117,6	116,8	- 1,3 - 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	77,84	81,0	87,3	103,4	108,7	114,3	117,7	118,0	116,4	115,1	- 2,5 - 1,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	38,22	84,2	87,6	103,8	109,5	118,3	123,8	124,2	123,6	121,6	- 2,1 - 1,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	21,62	71,8	81,6	103,2	106,5	112,3	119,8	120,4	119,8	118,7	- 1,4 - 0,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	0,15	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	120,5	121,1	119,6	119,2	- 1,6 - 0,3
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,85	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2 - 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	138,68	80,6	86,6	103,5	108,6	115,1	119,7	120,1	118,9	117,5	- 2,2 - 1,2
INSGESAMT	1000	77,1	86,9	104,8	109,2	113,3	116,8	117,4	115,4	114,1	- 2,8 - 1,1

**BUEROGEBAEUDE C. 2**

ERDARBEITEN	17,52	74,1	90,6	105,0	107,3	105,7	104,5	105,5	99,1	96,1	- 8,9 - 3,0
RAMMARBEITEN	2,56	79,6	90,4	104,2	107,9	108,8	111,7	112,7	109,0	107,9	- 4,3 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	20,08	74,7	90,6	104,9	107,4	106,1	105,4	106,5	100,3	97,6	- 8,4 - 2,7
MAUERARBEITEN	82,65	71,5	84,5	106,8	111,8	114,8	118,1	118,8	116,4	114,7	- 3,5 - 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	373,15	76,2	87,6	105,7	109,9	112,7	115,8	116,7	112,9	111,1	- 4,8 - 1,6
NATURWERKSTEINARBEITEN	5,05	75,8	85,1	105,1	109,4	113,6	118,6	118,9	118,4	117,9	- 0,8 - 0,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	43,91	74,0	84,4	105,3	110,6	115,5	119,2	119,6	118,6	118,0	- 1,3 - 0,5
ABDICHTUNGSARBEITEN	2,05	82,5	88,8	105,5	109,2	113,4	116,7	117,6	115,6	114,3	- 2,8 - 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	9,18	80,1	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5 - 0,3
KLEMPNERARBEITEN	3,76	80,4	86,3	105,7	116,5	132,2	136,7	136,8	138,2	138,0	+ 0,9 - 0,1
ROHBAUARBEITEN	519,75	75,3	86,8	105,8	110,3	113,4	116,6	117,5	114,3	112,7	- 4,1 - 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	76,75	69,9	82,1	107,9	115,4	122,1	127,4	128,4	125,8	124,0	- 3,4 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	7,46	80,7	88,4	104,6	108,9	114,1	117,0	117,6	116,0	114,4	- 2,7 - 1,4
ESTRICHARBEITEN	25,49	80,9	88,4	104,7	108,6	111,3	114,4	114,9	113,0	112,2	- 2,3 - 0,7
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,55	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9 - 0,8
TISCHLERARBEITEN	52,44	77,8	85,9	104,9	109,6	114,6	120,8	120,9	121,6	121,5	+ 0,5 - 0,1
PARKETARBEITEN	3,38	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	116,5	116,4	115,8	- 0,6 - 0,5
METALLBAUARBEITEN	82,90	77,3	84,9	103,8	107,9	112,7	117,4	117,6	117,5	117,5	- 0,1 -
VERGLASUNGSARBEITEN	25,54	76,8	85,0	105,0	110,6	116,5	119,9	119,4	122,1	121,8	+ 2,0 - 0,2
ANSTRICHARBEITEN	37,60	65,4	76,3	106,4	113,9	122,6	131,3	132,5	131,2	130,7	- 1,4 - 0,4
BODENBELAGARBEITEN	20,04	90,2	91,6	103,1	103,5	104,0	106,8	107,1	106,3	105,8	- 1,2 - 0,5
TAPEZIERARBEITEN	0,88	73,0	82,6	103,1	106,4	111,6	122,0	122,5	115,9	116,0	- 5,3 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	334,03	74,9	83,8	105,3	110,6	115,9	121,0	121,5	120,9	120,2	- 1,1 - 0,6
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	71,23	81,1	87,4	103,5	108,9	114,0	117,4	117,9	115,3	113,9	- 3,4 - 1,2
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	22,35	81,3	85,6	104,8	111,6	121,7	128,2	128,7	128,2	126,3	- 1,9 - 1,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,60	71,7	81,3	103,5	107,1	113,1	121,8	122,6	122,0	120,9	- 1,4 - 0,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	1,34	77,4	84,9	105,0	108,6	114,1	117,1	117,3	116,4	115,8	- 1,3 - 0,5
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,62	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2 - 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	126,14	79,4	85,9	103,8	108,9	115,1	120,4	121,0	119,3	117,9	- 2,6 - 1,2
INSGESAMT	1000	74,9	85,9	105,4	110,2	114,3	118,4	119,1	116,8	115,5	- 3,0 - 1,1

**LANDWIRTSCHAFTLICHES BETRIEBSGEBAEUDE D. 1**

ERDARBEITEN	18,66	72,2	88,4	106,2	108,8	106,7	105,5	106,5	99,6	96,6	- 9,3 - 3,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	18,66	72,2	88,4	106,2	108,8	106,7	105,5	106,5	99,6	96,6	- 9,3 - 3,0
MAUERARBEITEN	156,81	72,5	84,4	106,8	111,9	115,0	118,0	118,7	115,9	113,8	- 4,1 - 1,8
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	205,79	75,2	86,7	106,2	111,3	114,5	116,9	117,9	114,4	112,8	- 4,3 - 1,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	49,25	74,7	84,9	104,2	107,9	114,0	123,0	123,6	127,6	127,4	+ 3,1 - 0,2
ZIMMERARBEITEN	323,18	84,5	88,0	103,2	106,9	111,3	114,9	115,5	113,9	111,9	- 3,1 - 1,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,08	83,7	89,6	105,1	108,6	112,5	115,7	116,6	114,6	113,3	- 2,8 - 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	73,06	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	116,0	115,8	115,6	- 0,3 - 0,2
KLEMPNERARBEITEN	23,41	81,2	87,1	104,2	111,5	121,5	126,2	126,6	127,6	127,3	+ 0,6 - 0,2
ROHBAUARBEITEN	836,58	79,5	87,2	104,7	109,1	113,2	116,8	117,5	115,8	114,2	- 2,8 - 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	17,09	70,5	83,2	108,1	116,3	123,8	129,8	131,0	128,4	126,4	- 3,5 - 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	7,86	80,8	88,5	104,6	108,9	114,7	117,5	118,0	116,4	115,0	- 2,5 - 1,2
ESTRICHARBEITEN	7,64	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,5	116,2	114,4	113,7	- 2,2 - 0,6
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,14	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9 - 0,8
TISCHLERARBEITEN	27,89	78,2	86,3	104,9	109,6	114,4	120,7	120,8	121,6	121,6	+ 0,7 -
METALLBAUARBEITEN	11,21	75,5	87,2	103,9	108,1	113,1	117,7	117,9	117,8	117,7	- 0,2 - 0,1
VERGLASUNGSARBEITEN	2,93	77,1	85,2	104,7	115,3	125,0	129,4	129,1	131,4	131,1	+ 1,5 - 0,2
ANSTRICHARBEITEN	16,60	70,1	80,1	106,1	113,3	121,5	130,1	131,3	130,6	130,1	- 0,9 - 0,4
AUSBAUARBEITEN	94,36	75,1	83,9	105,6	111,3	117,3	122,9	123,4	122,8	122,1	- 1,1 - 0,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	21,96	77,8	83,7	104,2	110,0	117,9	123,3	123,6	123,0	121,3	- 1,9 - 1,4
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,50	72,3	81,5	103,8	107,6	114,1	124,2	125,3	125,0	123,7	- 1,3 - 1,0
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,94	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2 - 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	50,40	73,9	82,2	104,0	108,9	115,9	123,4	124,1	123,8	122,4	- 1,4 - 1,1
INSGESAMT	1000	79,0	86,9	104,8	109,3	113,6	117,5	118,2	116,5	115,0	- 2,7 - 1,3

**B.UEBERSICHTEN FUEER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUEER BAUERWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERAENDERUNGEN MAI 1967 GEGENUEBER MAI 1966 VH		
		VT	DURCHSCHNITT				MAI	FEBR	MAI			
			LANDWIRTSCHAFTLICHES BETRIEBSGEBAEUDE D. 2									
ERDARBEITEN	9,84	74,1	90,5	105,5	107,9	105,9	104,4	105,5	98,6	95,6	- 9,4	- 3,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	9,84	74,1	90,5	105,5	107,9	105,9	104,4	105,5	98,6	95,6	- 9,4	- 3,0
MAUERARBEITEN	229,39	72,5	84,9	106,8	112,7	116,6	119,4	120,2	117,6	115,8	- 3,7	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	284,42	74,3	86,6	106,1	111,2	114,4	116,9	117,9	113,9	112,1	- 4,9	- 1,6
BETONWERKSTEINARBEITEN	96,26	74,4	84,5	105,2	109,6	115,7	122,1	122,5	124,9	124,5	+ 1,6	- 0,3
ZIMMERARBEITEN	148,67	88,6	89,4	102,2	104,8	107,7	110,5	111,0	109,5	107,1	- 3,5	- 2,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,39	83,8	89,7	105,0	108,5	112,4	115,6	116,5	114,5	113,2	- 2,8	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	60,64	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	116,0	115,8	115,6	- 0,3	- 0,2
KLEMPNERARBEITEN	7,57	81,0	86,9	104,1	111,8	123,6	127,7	127,9	129,1	128,6	+ 0,5	- 0,4
ROHBAUARBEITEN	833,34	77,7	87,0	105,3	109,9	113,7	117,0	117,8	115,7	114,1	- 3,1	- 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	16,40	70,1	82,9	108,1	116,4	123,8	129,6	130,7	128,1	126,0	- 3,6	- 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	9,25	80,8	88,5	104,6	108,9	114,6	117,4	117,9	116,2	114,8	- 2,6	- 1,2
ESTRICHARBEITEN	9,84	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,5	116,2	114,4	113,7	- 2,2	- 0,6
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,83	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	46,37	78,3	86,3	104,9	109,5	114,3	120,6	120,7	121,5	121,5	+ 0,7	-
METALLBAUARBEITEN	14,81	75,5	87,2	103,7	107,7	112,3	117,3	117,5	117,4	117,4	- 0,1	-
VERGLASUNGSARBEITEN	4,84	75,3	84,0	104,8	115,9	126,3	130,5	130,2	132,3	131,9	+ 1,3	- 0,3
ANSTRICHARBEITEN	7,04	69,0	79,1	106,3	113,1	121,1	129,3	130,5	129,4	128,9	- 1,2	- 0,4
AUSBAUARBEITEN	112,38	75,5	84,8	105,3	110,6	116,1	121,4	121,8	121,4	120,8	- 0,8	- 0,5
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	18,20	85,2	87,6	104,6	110,2	117,6	123,3	123,7	123,1	121,3	- 1,9	- 1,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	22,12	72,2	81,4	104,1	108,0	114,3	126,0	127,7	127,3	125,8	- 1,5	- 1,2
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,12	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	44,44	77,5	84,3	104,3	109,1	115,8	124,4	125,4	125,1	123,6	- 1,4	- 1,2
INSGESAMT	1000	77,5	86,8	105,3	110,0	114,0	117,7	118,4	116,6	115,1	- 2,8	- 1,3
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 1												
ERDARBEITEN	24,48	74,1	90,5	105,1	107,5	105,5	104,1	105,2	98,3	95,2	- 9,5	- 3,2
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	24,48	74,1	90,5	105,1	107,5	105,5	104,1	105,2	98,3	95,2	- 9,5	- 3,2
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	764,79	76,4	87,8	105,4	109,8	112,6	115,6	116,7	112,6	110,8	- 5,1	- 1,6
DACHDECKUNGSARBEITEN	185,62	85,9	91,7	103,9	106,5	110,8	115,2	116,0	115,8	115,6	- 0,3	- 0,2
ROHBAUARBEITEN	950,41	78,2	88,5	105,1	109,2	112,2	115,5	116,5	113,2	111,8	- 4,0	- 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	25,11	72,8	82,1	102,9	105,4	110,9	116,3	116,5	116,4	115,6	- 0,8	- 0,7
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	25,11	72,8	82,1	102,9	105,4	110,9	116,3	116,5	116,4	115,6	- 0,8	- 0,7
INSGESAMT	1000	77,9	86,3	105,1	109,0	112,1	115,3	116,3	112,9	111,4	- 4,2	- 1,3
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 2												
ERDARBEITEN	27,84	73,8	90,2	105,4	107,9	105,7	104,2	105,3	98,3	95,2	- 9,6	- 3,2
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	27,84	73,8	90,2	105,4	107,9	105,7	104,2	105,3	98,3	95,2	- 9,6	- 3,2
MAUERARBEITEN	176,79	71,3	84,6	107,4	113,0	116,9	119,7	120,6	117,0	114,2	- 5,3	- 2,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	519,86	74,6	86,9	105,7	110,2	113,0	116,1	117,1	112,8	111,0	- 5,2	- 1,6
BETONWERKSTEINARBEITEN	32,81	74,8	85,2	104,4	107,8	114,4	124,9	125,6	131,4	131,2	+ 4,5	- 0,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	1,95	85,3	90,5	104,6	107,8	111,3	114,5	115,4	113,3	112,1	- 2,9	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	21,36	84,8	90,5	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	4,78	80,7	86,6	104,9	114,2	127,9	132,1	132,3	133,6	133,3	+ 0,8	- 0,2
ROHBAUARBEITEN	757,55	74,2	86,5	106,0	110,8	114,1	117,4	118,4	114,8	113,0	- 4,6	- 1,6
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	20,50	70,6	83,3	107,8	115,5	122,5	128,0	129,1	126,6	124,8	- 3,3	- 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	6,96	80,7	88,4	104,6	108,9	114,1	117,0	117,6	115,8	114,3	- 2,8	- 1,3
ESTRICHARBEITEN	15,52	80,8	88,5	104,6	108,6	111,3	114,3	114,8	112,9	112,1	- 2,4	- 0,7
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,23	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	8,24	78,3	86,3	105,0	110,5	116,6	124,3	124,3	125,1	125,0	+ 0,6	- 0,1
METALLBAUARBEITEN	6,63	80,0	87,4	103,2	106,7	110,5	113,5	113,7	113,5	112,9	- 0,7	- 0,5
VERGLASUNGSARBEITEN	23,84	81,3	88,4	104,4	113,2	120,6	125,8	125,1	128,1	128,0	+ 2,3	- 0,1
ANSTRICHARBEITEN	16,49	67,0	77,2	106,4	114,0	122,8	131,0	132,2	130,9	130,5	- 1,3	- 0,3
BODENBELAGARBEITEN	0,83	99,8	98,6	100,4	99,9	99,7	100,8	101,1	100,3	99,7	- 1,4	- 0,6
AUSBAUARBEITEN	104,24	75,2	84,6	105,4	111,8	117,9	122,8	123,2	122,8	122,0	- 1,0	- 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	50,10	83,6	89,1	103,1	107,8	113,0	116,3	116,6	115,1	114,0	- 2,2	- 1,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	11,70	81,5	85,8	104,8	110,4	118,3	124,0	124,3	123,8	122,0	- 1,9	- 1,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,44	72,3	81,6	103,2	106,0	111,3	117,4	118,0	117,3	116,5	- 1,3	- 0,7
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,13	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	110,37	79,9	86,4	103,4	107,4	113,0	117,7	118,1	117,1	116,1	- 1,7	- 0,9
INSGESAMT	1000	74,8	86,5	105,6	110,4	114,1	117,6	118,5	115,5	113,8	- 4,0	- 1,5
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 3												
ERDARBEITEN	35,06	72,9	89,2	105,8	108,5	106,9	106,0	107,0	100,6	97,8	- 8,6	- 2,8
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,06	72,9	89,2	105,8	108,5	106,9	106,0	107,0	100,6	97,8	- 8,6	- 2,8
MAUERARBEITEN	129,67	72,4	84,8	106,3	111,7	115,1	118,2	118,7	116,2	114,4	- 3,6	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	311,59	76,3	87,9	105,4	109,8	112,4	115,1	116,0	112,0	110,3	- 4,9	- 1,5
NATURWERKSTEINARBEITEN	4,78	76,2	85,1	104,9	109,3	113,7	118,5	118,7	118,3	117,7	- 0,8	- 0,5
BETONWERKSTEINARBEITEN	18,22	73,7	85,0	108,0	114,9	120,7	121,0	121,0	120,0	119,4	- 1,3	- 0,5
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,24	87,1	91,7	104,0	106,9	109,9	113,0	114,0	111,9	110,7	- 2,9	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	62,90	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	13,88	80,0	86,0	105,4	113,8	126,0	130,3	130,5	131,7	131,4	+ 0,7	- 0,2
ROHBAUARBEITEN	544,28	75,8	86,9	105,7	110,5	113,8	116,7	117,4	114,5	113,0	- 3,7	- 1,3
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	78,40	73,2	85,0	107,5	114,5	120,7	125,5	126,5	123,7	122,0	- 3,6	- 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	1,87	80,7	88,4	104,6	108,9	114,1	117,0	117,7	115,6	114,1	- 3,1	- 1,3
ESTRICHARBEITEN	19,40	80,9	88,5	104,6	108,5	111,2	114,1	114,6	112,8	111,9	- 2,4	- 0,8
ASPHALTBELAGARBEITEN	21,83	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8
TISCHLERARBEITEN	40,17	77,6	86,1	104,9	109,7	114,9	121,1	121,2	121,9	121,7	+ 0,4	- 0,2
ROLLADENARBEITEN	2,85	86,4	93,1	99,1	101,3	101,8	100,9	101,2	97,5	95,6	- 5,5	- 1,9
METALLBAUARBEITEN	24,98	79,8	87,2	102,9	105,9	109,4	112,8	112,9	112,9	112,5	- 0,4	- 0,4
VERGLASUNGSARBEITEN	21,23	75,5	84,0	105,0	110,7	117,0	120,3	119,9	122,3	122,0	+ 1,8	- 0,2
ANSTRICHARBEITEN	13,88	67,4	77,9	106,4	113,4	121,7	130,1	131,3	130,1	12		

**B.UEBERSICHTEN FUEER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUEER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

1962 = 100												VERÄNDERUNGEN	
ART	WÄGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967		MAI 1967 GEGENUEBER MAI 1966 FEBR 1967		
		VT	DURCHSCHNITT					MAI	FEBR	MAI	MAI 1966	FEBR 1967	
			E. 4										
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE													
ERDARBEITEN	27,66	73,2	89,5	105,3	107,7	106,0	104,6	105,5	99,2	96,3	- 8,7	- 2,9	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	27,66	73,2	89,5	105,3	107,7	106,0	104,6	105,5	99,2	96,3	- 8,7	- 2,9	
MAUERARBEITEN	92,93	72,9	84,5	106,1	111,1	114,2	117,3	117,8	115,1	113,3	- 3,8	- 1,6	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	547,34	74,6	87,0	105,6	109,8	112,5	115,7	116,6	113,2	111,5	- 4,4	- 1,5	
BETONWERKSTEINARBEITEN	2,80	72,9	83,6	108,4	116,0	122,0	121,8	121,7	120,8	120,2	- 1,2	- 0,5	
STAHLBAUARBEITEN	18,38	86,3	90,3	102,0	104,0	107,3	108,8	109,6	104,7	103,9	- 5,2	- 0,8	
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,35	85,8	91,0	104,4	107,5	110,8	114,0	114,9	112,9	111,6	- 2,9	- 1,2	
DACHDECKUNGSARBEITEN	37,79	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3	
KLEMPNERARBEITEN	5,30	82,2	88,2	100,9	102,4	106,0	109,2	109,8	110,2	109,3	- 0,5	- 0,8	
ROHBAUARBEITEN	710,89	74,9	86,6	105,5	109,8	112,7	115,8	116,6	113,5	111,9	- 4,0	- 1,4	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	53,50	70,0	82,6	107,7	115,2	121,9	127,3	128,4	125,9	124,2	- 3,3	- 1,4	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	5,49	80,7	88,4	104,6	108,9	114,5	117,4	117,9	116,3	114,9	- 2,5	- 1,2	
ESTRICHARBEITEN	22,21	83,3	89,3	103,1	106,9	109,1	111,8	112,2	110,6	109,1	- 2,8	- 0,8	
ASPHALTBELAGARBEITEN	11,49	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8	
METALLBAUARBEITEN	13,19	77,1	86,5	104,1	108,5	113,9	117,6	117,8	117,7	117,3	- 0,4	- 0,3	
VERGLASUNGSARBEITEN	1,71	76,6	84,9	104,9	116,3	126,4	131,0	130,7	133,0	132,6	+ 1,5	- 0,3	
ANSTRICHARBEITEN	12,05	67,3	77,9	106,4	112,5	119,9	127,8	129,0	127,8	127,2	- 1,4	- 0,5	
AUSBAUARBEITEN	119,64	74,9	84,8	105,8	111,7	117,1	121,2	122,0	120,2	119,1	- 2,4	- 0,9	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	34,46	83,1	88,8	102,6	106,2	109,7	111,3	111,5	109,6	108,4	- 2,8	- 1,1	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	37,76	80,6	84,9	105,8	112,4	121,3	126,6	127,0	126,6	124,7	- 1,8	- 1,5	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	56,63	78,1	85,0	103,2	105,9	111,3	116,8	117,3	116,5	115,7	- 1,4	- 0,7	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	10,21	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	118,3	118,6	117,5	117,0	- 1,3	- 0,4	
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,75	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	141,81	79,7	85,7	103,9	108,0	113,9	118,3	118,7	117,7	116,5	- 1,9	- 1,1	
INSGESAMT	1000	75,6	86,5	105,4	109,7	113,2	116,5	117,3	114,5	113,0	- 3,7	- 1,3	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 5													
ERDARBEITEN	41,37	72,9	89,4	105,6	108,0	106,6	105,6	106,5	100,5	97,7	- 8,3	- 2,8	
ABWASSERKANALARBEITEN	2,41	73,1	87,7	104,5	108,5	109,7	112,1	113,2	110,2	108,4	- 4,1	- 1,6	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	43,78	72,9	89,3	105,5	108,0	106,8	106,0	106,9	101,0	98,2	- 8,1	- 2,8	
MAUERARBEITEN	60,34	72,9	84,7	106,5	112,1	115,5	118,3	118,9	116,1	114,2	- 4,0	- 1,6	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	582,49	77,2	88,3	105,1	109,0	111,2	113,8	114,7	110,6	108,9	- 5,1	- 1,5	
BETONWERKSTEINARBEITEN	65,79	74,9	84,4	107,6	114,0	119,7	120,5	120,5	119,7	119,1	- 1,2	- 0,5	
STAHLBAUARBEITEN	0,55	85,3	90,8	102,2	103,8	105,6	106,8	107,0	107,0	107,7	+ 1,7	+ 0,7	
ABDICHTUNGSARBEITEN	10,09	86,0	91,1	104,3	107,4	110,7	113,8	114,8	112,7	111,5	- 2,9	- 1,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	9,71	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3	
KLEMPNERARBEITEN	0,48	79,5	85,9	106,2	112,6	121,0	126,7	126,7	128,2	127,6	+ 1,7	- 0,5	
ROHBAUARBEITEN	729,45	76,8	87,8	105,4	109,7	112,4	114,8	115,6	112,0	110,4	- 4,5	- 1,4	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	14,24	71,2	83,1	107,8	115,4	122,1	127,3	128,3	125,3	123,3	- 3,9	- 1,6	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	3,53	80,7	88,4	104,6	108,9	114,7	117,5	118,0	116,4	115,0	- 2,5	- 1,2	
ESTRICHARBEITEN	16,85	80,6	88,2	105,1	109,0	111,9	115,2	115,8	114,0	113,3	- 2,2	- 0,6	
ASPHALTBELAGARBEITEN	0,56	86,5	91,0	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8	
TISCHLERARBEITEN	0,96	78,3	86,3	104,9	109,5	114,3	120,6	120,7	121,5	121,5	+ 0,7	-	
METALLBAUARBEITEN	17,80	76,9	84,0	103,8	107,9	112,7	118,0	118,2	118,1	118,2	-	+ 0,1	
VERGLASUNGSARBEITEN	7,32	78,2	86,0	104,7	114,7	123,8	128,4	128,0	130,5	130,2	+ 1,7	- 0,2	
ANSTRICHARBEITEN	7,24	65,8	77,0	106,2	113,2	121,4	129,8	130,9	130,1	129,6	- 1,0	- 0,4	
AUSBAUARBEITEN	68,50	75,6	84,4	105,3	111,1	116,7	121,5	122,1	121,1	120,3	- 1,5	- 0,7	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	66,69	81,0	87,2	103,6	108,8	114,2	117,6	117,8	116,9	115,9	- 1,6	- 0,9	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	40,31	81,6	85,5	104,6	112,2	123,7	130,1	130,7	129,8	127,5	- 2,4	- 1,8	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	48,54	77,0	84,3	103,2	106,6	112,6	120,7	121,4	120,9	119,8	- 1,3	- 0,9	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,27	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	117,5	117,8	116,7	116,2	- 1,4	- 0,4	
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,46	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	158,27	79,7	85,7	103,8	108,0	113,9	118,3	118,7	117,7	116,5	- 1,9	- 1,1	
INSGESAMT	1000	76,9	87,3	105,1	109,6	113,0	116,0	116,7	113,7	112,1	- 3,9	- 1,4	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 6													
ERDARBEITEN	29,39	73,1	89,4	105,6	108,2	106,6	105,7	106,7	100,3	97,4	- 8,7	- 2,9	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	29,39	73,1	89,4	105,6	108,2	106,6	105,7	106,7	100,3	97,4	- 8,7	- 2,9	
MAUERARBEITEN	112,05	72,6	84,9	106,5	111,5	114,8	117,4	118,0	115,3	113,4	- 3,9	- 1,6	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	470,02	74,4	86,8	105,7	110,1	112,8	115,7	116,7	112,5	110,7	- 5,1	- 1,6	
STAHLBAUARBEITEN	5,86	85,3	90,8	102,2	103,8	105,6	106,8	107,0	107,0	107,7	+ 0,7	+ 0,7	
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,30	84,3	89,9	104,9	108,3	112,1	115,3	116,2	114,2	112,9	- 2,8	- 1,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	71,61	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3	
KLEMPNERARBEITEN	31,29	80,7	86,6	104,7	113,6	126,9	131,1	131,3	132,5	132,2	+ 0,7	- 0,2	
ROHBAUARBEITEN	697,13	75,0	86,5	105,7	110,4	113,8	116,7	117,6	114,3	112,8	- 4,1	- 1,3	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	36,67	70,4	83,1	107,9	115,7	122,7	128,4	129,5	127,0	125,2	- 3,3	- 1,4	
ASPHALTBELAGARBEITEN	51,63	86,5	91,0	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8	
VERGLASUNGSARBEITEN	24,49	75,2	83,8	104,9	116,2	127,0	131,1	130,9	132,8	132,4	+ 1,1	- 0,3	
ANSTRICHARBEITEN	12,57	64,3	75,2	106,7	113,3	121,5	130,1	131,3	129,7	129,1	- 1,7	- 0,5	
AUSBAUARBEITEN	125,36	77,3	85,7	105,7	112,4	118,5	121,2	121,9	120,8	119,8	- 1,7	- 0,8	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	80,91	80,4	86,6	102,6	106,6	111,6	114,2	114,2	113,7	112,7	- 1,3	- 0,9	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	10,38	78,6	83,7	106,1	112,7	121,8	127,6	128,0	127,3	125,2	- 2,2	- 1,6	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,49	77,1	84,4	103,3	106,5	112,2	120,3	120,7	120,2	119,2	- 1,2	- 0,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	10,11	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	118,9	119,3	118,1	117,6	- 1,4	- 0,4	
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,23	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	148,12	78,9	85,6	103,3	107,2	112,7	117,3	117,6	117,0	116,0	- 1,4	- 0,9	
INSGESAMT	1000	75,8	86,4	105,4	110,1	114,0	117,1	117,8	115,1	113,7	- 3,5	- 1,2	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 7													
ERDARBEITEN	33,06	74,2	90,6	105,1	107,3	105,2	103,5	104,7	97,2	94,0	- 10,2	- 3,3	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	33,06	74,2	90,6	105,1	107,3	105,2	103,5	104,7	97,2	94,0	- 10,2	- 3,3	
MAUERARBEITEN	117,32	71,5	84,5	107,7	113,9	118,0	120,6	121,6	118,1	115,51			

**B.UEBERSICHTEN FUEER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUEER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

1962 = 100												VERAENDERUNGEN			
ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967			MAI 1967	MAI 1967		
		DURCHSCHNITT							MAI	FEBR	MAI	MAI 1966	FEBR 1967		
		VT							VH						
		GEMERBLICHES		BETRIEBSGEBAEUDE		E. 21									
ERDARBEITEN	50,09	74,1	90,5	105,1	107,2	105,1	103,6	104,6	97,9	94,7	- 9,5	- 3,3			
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	50,09	74,1	90,5	105,1	107,2	105,1	103,6	104,6	97,9	94,7	- 9,5	- 3,3			
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	191,50	77,8	88,6	105,0	108,7	110,9	113,2	114,1	109,8	108,1	- 5,3	- 1,5			
STAHLBAUARBEITEN	629,10	87,7	89,5	101,8	104,3	110,1	111,9	113,6	101,1	97,9	-13,8	- 3,2			
ROHBAUARBEITEN	820,60	85,4	89,3	102,6	105,3	110,2	112,2	113,7	103,1	100,3	-11,8	- 2,7			
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	108,56	71,5	80,5	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9	- 0,6			
AUSBAUARBEITEN	108,56	71,5	80,5	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9	- 0,6			
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	20,75	73,1	82,4	102,4	104,2	109,0	113,5	113,5	113,5	112,8	- 0,6	- 0,6			
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	20,75	73,1	82,4	102,4	104,2	109,0	113,5	113,5	113,5	112,8	- 0,6	- 0,6			
INSGESAMT	1000	83,1	88,3	103,1	106,1	111,0	113,2	114,6	105,4	102,8	-10,3	- 2,5			

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 22													
ERDARBEITEN	37,52	73,8	90,2	105,2	107,6	105,6	103,9	104,9	98,1	95,1	- 9,3	- 3,1	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	37,52	73,8	90,2	105,2	107,6	105,6	103,9	104,9	98,1	95,1	- 9,3	- 3,1	
MAUERARBEITEN	89,57	71,8	84,8	106,6	111,9	115,6	118,5	119,3	116,4	114,4	- 4,1	- 1,7	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	253,86	74,2	86,8	105,9	110,9	114,1	117,1	118,1	114,0	112,3	- 4,9	- 1,5	
BETONWERKSTEINARBEITEN	25,57	74,2	84,9	105,7	110,4	116,3	120,9	121,2	121,6	121,4	+ 0,2	- 0,2	
STAHLBAUARBEITEN	282,47	87,2	89,8	101,9	104,2	109,1	110,8	112,2	102,3	100,0	-10,9	- 2,2	
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,66	85,7	90,9	104,4	107,5	110,9	114,1	115,0	113,0	111,7	- 2,9	- 1,2	
DACHDECKUNGSARBEITEN	4,23	84,8	90,5	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3	
KLEMPNERARBEITEN	1,39	80,4	86,3	105,7	116,5	132,2	136,7	136,8	138,2	138,0	+ 0,9	- 0,1	
ROHBAUARBEITEN	661,75	79,6	87,8	104,2	108,1	112,3	114,8	115,9	109,7	107,8	- 7,0	- 1,7	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	45,26	71,5	83,5	107,6	114,9	121,3	126,3	127,4	124,6	122,8	- 3,6	- 1,4	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	9,02	80,7	88,4	104,6	108,9	114,4	117,3	117,8	116,3	114,9	- 2,5	- 1,2	
ESTRICHARBEITEN	7,58	94,2	96,7	104,4	108,4	110,9	113,8	114,3	112,4	111,5	- 2,4	- 0,8	
ASPHALTBELAGARBEITEN	6,82	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9	- 0,8	
TISCHLERARBEITEN	10,78	76,3	84,4	104,9	110,0	115,4	122,3	122,3	123,1	123,1	+ 0,7	-	
PARKETARBEITEN	3,13	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,6	116,6	116,7	116,2	- 0,3	- 0,4	
METALLBAUARBEITEN	16,29	81,1	88,6	103,1	106,1	109,6	111,6	111,8	111,6	110,7	- 1,0	- 0,8	
VERGLASUNGSARBEITEN	11,53	75,5	84,0	104,9	116,0	126,6	130,8	130,6	132,6	132,2	+ 1,2	- 0,3	
ANSTRICHARBEITEN	25,43	69,0	79,2	106,1	113,1	121,1	129,5	130,6	129,9	129,4	- 0,9	- 0,4	
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	3,92	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9	- 0,6	
BODENBELAGARBEITEN	6,72	99,8	98,6	100,4	99,9	99,7	100,8	101,1	100,3	99,7	- 1,4	- 0,6	
AUSBAUARBEITEN	146,28	75,5	84,8	105,5	111,4	117,3	121,9	122,5	121,4	120,4	- 1,7	- 0,8	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	54,98	80,4	86,8	103,0	108,1	114,8	119,3	119,6	118,8	117,5	- 1,8	- 1,1	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	25,14	82,0	86,1	104,9	112,3	122,9	128,3	128,9	128,2	126,1	- 2,2	- 1,6	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	68,76	72,1	81,4	103,0	105,5	110,6	116,8	117,5	116,8	115,9	- 1,4	- 0,8	
BLITZSCHUTZANLAGEN	5,57	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	154,45	76,4	83,9	103,4	107,7	114,3	119,7	120,2	119,5	118,3	- 1,6	- 1,0	
INSGESAMT	1000	78,4	86,9	104,3	108,5	113,1	116,2	117,1	112,5	110,8	- 5,4	- 1,5	

GEMERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 23													
ERDARBEITEN	20,57	72,2	88,4	105,4	107,7	105,9	104,8	105,9	99,5	96,4	- 9,0	- 3,1	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	20,57	72,2	88,4	105,4	107,7	105,9	104,8	105,9	99,5	96,4	- 9,0	- 3,1	
MAUERARBEITEN	70,60	72,7	84,7	106,3	111,5	114,7	117,8	118,2	115,4	113,4	- 4,1	- 1,7	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	221,19	77,4	88,5	105,3	109,2	111,6	114,2	115,0	112,0	110,5	- 3,9	- 1,3	
ZIMMERARBEITEN	2,26	82,9	88,4	103,6	107,8	113,7	117,5	118,2	116,7	115,6	- 2,2	- 0,9	
STAHLBAUARBEITEN	394,83	87,6	89,4	101,8	104,2	109,9	111,7	113,4	101,3	98,2	-13,4	- 3,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,32	86,2	91,2	104,3	107,2	110,5	113,6	114,6	112,6	111,3	- 2,9	- 1,2	
DACHDECKUNGSARBEITEN	15,43	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3	
KLEMPNERARBEITEN	9,96	80,4	86,3	105,7	116,5	132,2	136,7	136,8	138,2	138,0	+ 0,9	- 0,1	
ROHBAUARBEITEN	719,59	82,6	88,5	103,5	106,8	111,3	113,6	114,8	106,9	104,6	- 8,9	- 2,2	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	8,10	69,2	81,7	108,2	116,5	124,0	129,7	130,9	127,7	125,3	- 4,3	- 1,9	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	4,60	80,7	88,3	104,6	108,8	113,4	116,6	117,3	115,7	114,4	- 2,5	- 1,1	
ESTRICHARBEITEN	18,56	80,3	88,0	105,3	109,2	112,2	115,5	116,2	114,4	113,7	- 2,2	- 0,6	
TISCHLERARBEITEN	3,79	78,3	86,3	104,9	109,5	114,3	120,6	120,7	121,5	121,5	+ 0,7	-	
METALLBAUARBEITEN	14,58	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	118,2	118,2	118,3	+ 0,1	+ 0,1	
VERGLASUNGSARBEITEN	82,99	75,2	83,8	104,9	116,2	127,0	131,1	130,9	132,8	132,4	+ 1,1	- 0,3	
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	25,94	71,3	80,2	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9	- 0,6	
AUSBAUARBEITEN	157,66	75,3	83,9	105,2	113,6	121,8	126,3	126,6	126,9	126,3	- 0,2	- 0,5	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	39,61	80,6	87,1	103,9	109,7	115,0	118,3	118,8	116,1	114,9	- 3,3	- 1,0	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	20,89	82,0	85,8	105,0	112,2	121,9	127,6	128,1	127,6	125,9	- 1,7	- 1,3	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	31,95	77,1	84,6	103,1	106,2	111,6	118,6	119,3	118,8	117,9	- 1,2	- 0,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,02	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	120,5	121,1	119,6	119,2	- 1,6	- 0,3	
BLITZSCHUTZANLAGEN	5,71	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	102,18	79,4	85,9	104,0	109,1	115,4	120,5	121,1	119,8	118,6	- 2,1	- 1,0	
INSGESAMT	1000	80,9	87,5	103,8	108,1	113,3	116,1	117,1	111,2	109,3	- 6,7	- 1,7	

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 24													
ERDARBEITEN	26,07	72,7	88,4	105,7	108,1	106,6	105,8	106,8	100,6	97,7	- 8,5	- 2,9	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	26,07	72,7	88,4	105,7	108,1	106,6	105,8	106,8	100,6	97,7	- 8,5	- 2,9	
MAUERARBEITEN	38,05	72,7	84,5	107,0	113,2	117,2	119,9	120,7	117,9	116,0	- 3,9	- 1,6	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	77,87	75,2	87,7	105,5	109,6	112,0	114,9	115,9	112,2	110,6	- 4,6	- 1,4	
BETONWERKSTEINARBEITEN	21,30	75,3	84,9	107,6	113,9	119,4	119,8	119,7	118,3	117,7	- 1,7	- 0,5	
ZIMMERARBEITEN	2,05	82,9	88,4	103,6	107,8	113,7	117,5	118,2	116,7	115,6	- 2,2	- 0,9	
STAHLBAUARBEITEN	531,57	87,7	89,4	101,8	104,3	110,1	111,9	113,6	101,1	97,9	-13,8	- 3,2	
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,28	87,0	91,7	104,0	106,9	109,9	113,0	114,0	111,9	110,7	- 2,9	- 1,1	
KLEMPNERARBEITEN	124,32	78,9	84,7	106,7	111,7	117,9	124,0	124,2	125,2	124,5	+ 0,2	- 0,6	
ROHBAUARBEITEN	800,44	84,0	88,3	103,3	106,6	112,1	114,7	116,0	107,3	104,8	- 9,7	- 2,3	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	14,69	70,4	83,1	108,0	116,3	123,8	129,8	131,0	128,4	126,4	- 3,5	- 1,6	
METALLBAUARBEITEN	14,30	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	118,2	118,2	118,3	+ 0,1	+ 0,1	
VERGLASUNGSARBEITEN	44,57	79,4	87,0	104,5	114,2	122,5	127,4	126,9	129,5	129,3	+ 1,9	- 0,2	
ANSTRICHARBEITEN	13,04	71,1	80,2	106,5	112,2	119,6	127,9	129,1	127,8	127,2	- 1,5	- 0,5	
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	49,38	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9	- 0,6	
AUSBAUARBEITEN	135,98	74,5	83,3	105,6	112,8	120,3	125,9	126,4	126,3	125,6	- 0,6	- 0,6	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	31,65	78,3	85,1	103,1	106,0	111,6	118,6	119,3	118,6	117,7	- 1,3	- 0,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,25	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	117,5	117,8	116,7	116,2	- 1,4	- 0,4	
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,61	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	37,51	78,1	85,0	103,4	106,5	112,1	118,6	119,2	118,5	117,7	- 1,3	- 0,7	
INSGESAMT	1000	82,2	87,5	103,7	107,5	113,0	116,1	117,3	110,1	107,9	- 8,0	- 2,0	

**8.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

ART	WÄGUNGS- ANTEILE	1962 = 100									VERÄNDERUNGEN	
		1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967		MAI 1967	
		DURCHSCHNITT						MAI	FEBR	MAI	GEGENÜBER	
											MAI 1966	FEBR 1967
		VT									VH	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 25												
ERDARBEITEN	44,52	73,0	89,4	105,4	107,9	106,0	104,8	105,9	99,0	95,9	- 9,4	- 3,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	44,52	73,0	89,4	105,4	107,9	106,0	104,8	105,9	99,0	95,9	- 9,4	- 3,1
MAUERARBEITEN	3,75	74,4	83,7	105,9	111,8	115,7	118,6	119,2	116,8	115,4	- 3,2	- 1,2
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	197,37	76,2	87,8	105,4	109,2	111,6	113,9	114,8	110,7	109,0	- 5,1	- 1,5
STAHLBAUARBEITEN	573,75	87,6	89,3	101,8	104,3	110,0	111,8	113,5	101,2	98,0	-13,7	- 3,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,64	85,4	99,7	104,5	107,7	111,2	114,3	115,2	113,2	111,9	- 2,9	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	42,28	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	28,72	78,0	84,8	106,7	112,1	119,2	125,1	125,3	126,4	125,7	+ 0,3	- 0,6
ROHBAUARBEITEN	851,51	84,3	88,8	103,0	106,0	110,9	113,0	114,5	105,2	102,6	-10,4	- 2,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	4,90	71,4	83,4	108,0	116,0	123,5	129,1	130,2	127,8	125,9	- 3,3	- 1,5
ESTRICHARBEITEN	18,12	80,3	87,9	105,3	109,2	112,2	115,5	116,2	114,4	113,7	- 2,2	- 0,6
METALLBAUARBEITEN	6,66	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	118,2	118,2	118,3	+ 0,1	+ 0,1
VERGLASUNGSARBEITEN	2,75	81,3	88,4	104,4	113,2	120,6	125,8	125,1	128,1	128,0	+ 2,3	- 0,1
ANSTRICHARBEITEN	14,03	70,3	79,8	106,0	112,1	119,5	127,5	128,5	128,1	127,6	- 0,7	- 0,4
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	25,64	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9	- 0,6
AUSBAUARBEITEN	72,10	71,6	80,9	105,7	111,3	117,3	122,8	123,6	122,5	121,8	- 1,5	- 0,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,90	76,1	83,7	103,3	106,5	112,2	120,0	120,7	120,2	119,3	- 1,2	- 0,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,49	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	117,9	118,2	117,1	116,6	- 1,4	- 0,4
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,48	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	31,87	75,8	83,5	103,7	107,1	112,7	119,5	120,1	119,5	118,7	- 1,2	- 0,7
INSGESAMT	1000	82,5	88,1	103,3	106,5	111,2	113,6	114,9	106,6	104,2	- 9,3	- 2,3
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 26												
ERDARBEITEN	31,61	72,3	88,6	105,6	108,2	106,6	105,7	106,7	100,3	97,3	- 8,8	- 3,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	31,61	72,3	88,6	105,6	108,2	106,6	105,7	106,7	100,3	97,3	- 8,8	- 3,0
MAUERARBEITEN	70,38	72,9	85,0	106,6	112,3	116,0	118,5	119,3	116,7	114,9	- 3,7	- 1,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	154,10	76,6	87,6	105,3	109,1	111,4	113,7	114,6	111,0	109,5	- 4,5	- 1,4
STAHLBAUARBEITEN	210,36	85,7	88,9	100,1	102,2	108,0	110,7	111,4	105,7	106,7	- 4,2	+ 0,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,12	86,5	91,4	104,2	107,1	110,3	113,4	114,4	112,3	111,1	- 2,9	- 1,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	46,31	79,5	87,2	105,4	109,8	113,8	117,2	117,9	117,7	117,3	- 0,5	- 0,3
KLEMPNERARBEITEN	32,05	79,5	85,9	106,2	112,6	121,0	126,7	126,7	128,2	127,6	+ 0,7	- 0,5
ROHBAUARBEITEN	518,32	79,9	87,6	103,4	107,0	111,4	114,2	115,0	111,3	110,9	- 3,6	- 0,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	29,03	70,2	82,9	107,9	115,7	122,8	128,3	129,4	126,8	125,0	- 3,4	- 1,4
ESTRICHARBEITEN	62,44	80,5	88,2	104,7	108,7	111,4	114,5	115,1	113,2	112,4	- 2,3	- 0,7
VERGLASUNGSARBEITEN	69,81	81,3	88,4	104,4	113,2	120,6	125,8	125,1	128,1	128,0	+ 2,3	- 0,1
ANSTRICHARBEITEN	10,53	66,7	77,1	106,6	113,5	121,9	130,6	131,8	130,4	129,8	- 1,5	- 0,5
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	5,42	71,4	81,3	106,0	112,1	119,5	125,2	126,2	124,6	123,8	- 1,9	- 0,6
AUSBAUARBEITEN	177,23	78,4	86,9	105,2	112,0	117,8	122,5	122,7	122,7	122,0	- 5,6	- 0,6
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	135,64	82,5	88,4	103,0	107,4	112,0	114,6	114,9	113,0	111,8	- 2,7	- 1,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	22,89	81,2	89,3	104,1	112,0	125,3	132,7	133,5	132,6	130,2	- 2,5	- 1,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	100,86	79,4	85,8	103,1	105,8	111,0	117,5	118,2	117,5	116,7	- 1,3	- 0,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,89	73,9	82,3	105,0	108,6	114,1	118,4	118,8	117,6	117,1	- 1,4	- 0,4
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,56	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2	- 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	272,84	81,0	87,1	103,2	107,3	112,9	117,5	117,9	116,6	115,4	- 2,1	- 1,0
INSGESAMT	1000	79,8	87,4	103,8	108,0	112,8	116,3	116,9	114,4	113,7	- 2,7	- 0,6



**B.UEBERSICHTEN FUEER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUEER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100**

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERAENDERUNGEN			
									MAI 1967				
									GEGENUEBER				
									MAI 1966	FEBR 1967	VH		
		DURCHSCHNITT							MAI	FEBR	MAI		
		VT											
		BUNDESFERNSTRASSE K. 1											
ERDARBEITEN	339,97	.	86,6	104,8	103,3	96,5	94,6	95,5	91,0	88,2	- 7,6	- 3,1	
UNTERBAUARBEITEN	359,58	.	88,4	103,4	103,0	98,7	94,9	95,4	92,8	91,0	- 4,6	- 1,9	
STRASSENASPHALTARBEITEN	200,40	.	89,3	102,5	101,3	95,5	92,6	93,3	89,3	87,1	- 6,6	- 2,5	
STRASSEN BETONARBEITEN	100,05	.	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	104,6	103,4	102,7	- 1,8	- 0,7	
DECKENARBEITEN	300,45	.	90,5	103,3	102,8	97,8	96,4	97,0	94,0	92,3	- 4,8	- 1,8	
INSGESAMT	1000	.	88,8	103,7	102,7	97,5	95,3	95,9	92,6	90,4	- 5,7	- 2,4	
		BUNDESFERNSTRASSE K. 2											
ERDARBEITEN	242,21	.	86,5	104,8	103,6	97,0	94,5	95,4	91,0	88,2	- 7,8	- 3,1	
UNTERBAUARBEITEN	424,46	.	88,6	104,9	105,2	101,2	100,8	101,4	99,1	97,3	- 4,0	- 1,8	
STRASSENASPHALTARBEITEN	213,43	.	90,3	101,7	99,6	92,7	90,4	91,1	86,5	83,8	- 8,0	- 3,1	
STRASSEN BETONARBEITEN	119,90	.	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	104,6	103,4	102,7	- 1,8	- 0,7	
DECKENARBEITEN	333,33	.	91,2	102,8	101,6	96,0	95,3	95,9	92,6	90,6	- 5,5	- 2,2	
INSGESAMT	1000	.	88,9	104,1	103,5	98,5	97,4	98,1	94,9	92,9	- 6,3	- 2,1	
		HAUPTWIRTSCHAFTSWEG L. 1											
ERDARBEITEN	65,40	70,7	85,5	104,9	105,0	94,6	91,7	92,8	87,2	84,4	- 9,1	- 3,2	
UNTERBAUARBEITEN	220,80	74,1	85,4	105,3	107,4	106,9	109,8	110,0	108,8	107,8	- 2,3	- 1,2	
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN	713,80	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	113,3	113,4	113,3	112,2	- 1,1	- 1,0	
DECKENARBEITEN	713,80	80,3	87,7	104,7	107,9	109,8	113,3	113,4	113,3	112,2	- 1,1	- 1,0	
INSGESAMT	1000	78,3	87,0	104,9	107,5	108,2	111,1	111,3	110,6	109,3	- 1,8	- 1,2	
		HAUPTWIRTSCHAFTSWEG L. 2											
ERDARBEITEN	88,09	70,3	84,5	101,2	100,3	94,3	94,4	95,3	90,7	88,1	- 7,6	- 2,9	
UNTERBAUARBEITEN	486,89	77,9	88,2	104,4	105,8	101,7	99,6	100,2	97,0	95,0	- 5,2	- 2,1	
STRASSENASPHALTARBEITEN	425,02	83,4	89,7	102,8	102,8	98,1	96,6	97,0	93,5	91,2	- 6,0	- 2,5	
DECKENARBEITEN	425,02	83,4	89,7	102,8	102,8	98,1	96,6	97,0	93,5	91,2	- 6,0	- 2,5	
INSGESAMT	1000	79,6	88,8	103,4	103,9	99,4	97,9	98,4	95,0	92,8	- 5,7	- 2,3	
		HAUPTWIRTSCHAFTSWEG L. 3											
ERDARBEITEN	128,66	71,1	87,0	104,3	103,5	97,3	95,8	96,6	92,3	89,8	- 7,0	- 2,7	
UNTERBAUARBEITEN	224,47	77,0	87,2	103,4	106,4	101,8	100,3	101,1	97,7	95,4	- 5,6	- 2,4	
STRASSEN BETONARBEITEN	646,87	89,4	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	104,6	103,4	102,7	- 1,8	- 0,7	
DECKENARBEITEN	646,87	89,4	92,9	104,8	105,1	102,2	104,0	104,6	103,4	102,7	- 1,8	- 0,7	
INSGESAMT	1000	84,2	90,5	104,8	105,2	101,4	102,1	102,8	100,7	99,4	- 3,3	- 1,3	
		STRASSENBRUECKE M. 1											
ERDARBEITEN	105,74	71,7	88,0	105,1	107,7	105,6	104,7	105,9	98,9	95,6	- 9,7	- 3,3	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	742,10	79,6	88,5	104,7	108,1	109,9	112,4	113,2	109,7	108,3	- 4,3	- 1,3	
METALLBAUARBEITEN	25,10	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	120,2	120,1	119,6	- 0,5	- 0,4	
STRASSENASPHALTARBEITEN	127,06	91,8	94,0	104,2	104,2	99,5	98,3	98,7	96,7	95,0	- 3,7	- 1,8	
INSGESAMT	1000	80,2	89,2	104,7	107,7	108,2	110,0	110,8	107,2	105,6	- 4,7	- 1,5	
		FUSSGAENGERBRUECKE M. 2											
ERDARBEITEN	41,86	70,7	90,7	105,1	107,3	105,2	101,2	102,5	93,8	89,8	-12,4	- 4,3	
RAMMARBEITEN	85,22	78,9	90,1	104,2	107,9	108,7	111,6	112,5	108,8	107,7	- 4,3	- 1,0	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	644,82	77,1	88,2	104,9	109,1	111,6	114,4	115,3	111,7	110,1	- 4,5	- 1,4	
NATURWERKSTEINARBEITEN	21,71	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	120,7	118,9	118,7	- 1,7	- 0,2	
METALLBAUARBEITEN	174,27	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	120,2	120,1	119,6	- 0,5	- 0,4	
STRASSENASPHALTARBEITEN	32,12	89,8	91,6	103,6	103,1	100,2	99,3	99,7	97,6	96,7	- 3,0	- 0,9	
INSGESAMT	1000	77,0	88,3	104,9	109,0	111,6	114,2	115,0	111,8	110,5	- 3,9	- 1,2	
		STRASSENUNTERFUEHRUNG M. 3											
ERDARBEITEN	49,11	74,0	90,3	105,1	107,3	105,1	103,4	104,7	97,1	93,9	-10,3	- 3,3	
RAMMARBEITEN	282,13	78,8	90,1	104,2	107,9	108,8	111,8	112,7	109,0	107,9	- 4,3	- 1,0	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	590,47	78,4	88,9	104,9	108,7	110,9	113,2	114,1	110,2	108,5	- 4,9	- 1,5	
METALLBAUARBEITEN	16,22	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	120,2	120,1	119,6	- 0,5	- 0,4	
STRASSENASPHALTARBEITEN	62,07	91,7	93,8	104,1	104,2	99,3	98,4	98,8	96,8	95,1	- 3,7	- 1,8	
INSGESAMT	1000	79,1	89,6	104,7	108,2	109,4	111,5	112,4	108,5	107,0	- 4,8	- 1,4	
		FUSSGAENGERUNTERFUEHRUNG M. 4											
ERDARBEITEN	63,39	73,5	89,3	105,2	107,2	104,9	103,0	104,2	96,8	93,5	-10,3	- 3,4	
RAMMARBEITEN	173,76	79,0	90,1	104,2	107,8	108,6	111,4	112,4	108,6	107,5	- 4,4	- 1,0	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	630,51	76,7	88,0	105,3	109,2	111,5	113,9	114,8	110,5	108,7	- 5,3	- 1,6	
NATURWERKSTEINARBEITEN	60,53	69,1	82,6	105,7	109,3	113,5	119,9	120,7	118,9	118,7	- 1,7	- 0,2	
METALLBAUARBEITEN	22,20	75,5	87,3	104,8	110,4	116,7	119,9	120,2	120,1	119,6	- 0,5	- 0,4	
STRASSENASPHALTARBEITEN	49,61	86,5	90,6	103,3	102,9	99,0	97,8	98,3	95,5	93,8	- 4,6	- 1,8	
INSGESAMT	1000	76,9	88,2	105,0	108,5	110,2	112,5	113,4	109,3	107,7	- 5,0	- 1,5	

B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUER BAUWERKE  
NEUBAU  
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERAENDERUNGEN		
										MAI 1967		
										GEGENUEBER		
										MAI 1966		
				DURCHSCHNITT				MAI	FEBR	MAI	MAI 1966	FEBR 1967
											VH	
VT												
ENTWASSERUNGS- UND VERSORGUNGSANLAGEN	Z. 2											
ERDARBEITEN		159,09	71,6	85,8	104,8	103,8	97,3	95,3	96,3	91,6	88,8	- 7,8 - 3,1
ABWASSERKANALARBEITEN		74,40	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	111,5	112,8	109,5	107,7	- 4,5 - 1,6
BETONWERKSTEINARBEITEN		127,38	76,9	84,8	108,3	114,8	119,9	121,0	121,0	119,0	118,6	- 2,0 - 0,3
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN		191,16	83,5	86,8	105,2	110,3	117,4	121,2	121,5	121,2	118,7	- 2,3 - 2,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN		28,81	76,1	83,2	103,0	108,8	118,2	135,9	136,9	136,8	134,7	- 1,6 - 1,5
UNTERBAUARBEITEN		175,43	74,9	87,6	104,9	104,0	99,0	97,5	98,2	94,9	92,6	- 5,7 - 2,4
STRASSENASPHALTARBEITEN		243,73	86,6	90,7	103,2	102,9	99,2	97,9	98,4	95,6	94,0	- 4,5 - 1,7
INSGESAMT		1000	79,0	87,4	104,9	106,3	106,9	107,5	104,9	103,0		- 4,2 - 1,8

AUSSENANLAGEN Z. 3

BODENARBEITEN	440,76	74,7	83,8	106,0	111,6	117,2	123,6	124,1	122,5	120,8	- 2,7 - 1,4
LANDSCHAFTSGAERTNERISCHE STEINARBEITEN	175,98	75,6	85,2	106,6	111,4	116,4	118,4	118,7	116,6	115,9	- 2,4 - 0,6
GARTENWEGARBEITEN	287,91	85,5	91,6	104,2	104,3	99,1	97,4	98,0	95,2	91,1	- 7,0 - 4,3
PFLANZ- UND SAATARBEITEN	95,35	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	- -
INSGESAMT	1000	80,4	87,8	105,0	108,3	110,2	112,9	113,3	111,5	109,4	- 3,4 - 1,9

BAUNEBCENLEISTUNGEN Z. 18

ARCHITEKTENLEISTUNGEN	636,87	77,9	87,2	104,7	109,0	113,1	116,5	117,1	115,5	114,4	- 2,3 - 1,0
INGENIEURLEISTUNGEN	136,68	79,4	88,7	105,4	110,0	112,2	114,8	115,5	113,0	111,2	- 3,7 - 1,6
VERWALTUNGSLEISTUNGEN	227,05	79,5	88,1	104,4	108,5	112,3	115,4	115,9	114,5	113,4	- 2,2 - 1,0
INSGESAMT	1000	78,5	87,6	104,7	109,0	112,8	116,0	116,6	114,9	113,7	- 2,5 - 1,0

BESONDERE BETRIEBSEINRICHTUNGEN Z. 4

STAHLBAUARBEITEN	899,34	92,2	92,2	100,8	101,8	105,6	109,8	110,2	110,5	110,7	+ 0,5 + 0,2
METALLBAUARBEITEN	22,94	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	118,2	118,2	118,3	+ 0,1 + 0,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	33,37	101,3	96,9	99,5	98,7	98,4	99,2	99,4	98,7	97,6	- 1,8 - 1,1
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	44,35	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	116,6	116,8	115,9	115,3	- 1,3 - 0,5
INSGESAMT	1000	91,3	91,8	101,0	102,1	105,9	109,9	110,3	110,5	110,6	+ 0,3 + 0,1

GERAET UND WIRTSCHAFTSAUSSTATTUNGEN Z. 19


METALLBAUARBEITEN	129,55	80,3	86,2	105,7	116,5	132,1	139,3	141,3	141,3	141,3	- -
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	373,65	85,9	87,6	103,8	109,5	116,8	118,0	118,0	118,0	118,0	- -
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	496,80	93,8	95,4	100,6	101,8	103,7	106,6	106,8	107,7	109,1	+ 2,2 + 1,3
INSGESAMT	1000	89,1	91,3	102,5	106,6	112,3	115,1	115,5	115,9	116,6	+ 1,0 + 0,6

**B.UEBERSICHTEN FUER DAS BERICHTSVIERTELJAHR  
PREISINDICES FUER BAUERKE \*)  
NEUBAU UND INSTANDHALTUNG  
1962 = 100**


ART	WÄGUNGS- ANTEILE	1958	1960	1963	1964	1965	1966	1966	1967	VERÄNDERUNGEN	
										MAI 1967	
										GEGENÜBER	
										MAI 1966	FEBR 1967
VT				DURCHSCHNITT			MAI	FEBR	MAI	VH	
NEUBAU											
ERDARBEITEN	13,42	73,5	89,9	105,4	107,8	106,2	105,2	106,2	99,7	96,7	- 8,9 - 3,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	13,42	73,5	89,9	105,4	107,8	106,2	105,2	106,2	99,7	96,7	- 8,9 - 3,0
MAUERARBEITEN	114,97	71,9	84,6	106,7	112,0	115,4	118,2	118,9	116,0	113,9	- 4,2 - 1,8
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	101,69	74,9	86,8	105,9	110,6	113,5	116,1	117,0	113,5	111,8	- 4,4 - 1,5
NATURWERKSTEINARBEITEN	12,73	75,5	84,5	105,3	109,1	113,4	119,2	119,7	118,6	118,1	- 1,3 - 0,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	28,89	74,1	84,7	105,3	110,3	115,6	119,8	120,2	119,8	119,4	- 0,7 - 0,3
ZIMMERARBEITEN	16,40	83,1	86,9	103,9	108,4	113,1	117,5	118,3	116,6	114,4	- 3,3 - 1,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,26	84,5	89,2	105,2	108,8	112,7	116,0	116,9	114,8	113,6	- 2,8 - 1,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	15,16	80,6	87,8	106,4	111,8	117,5	122,9	123,8	123,9	123,8	- - 0,1
KLEMPNERARBEITEN	8,18	81,3	87,2	103,2	109,2	118,3	123,9	124,5	125,0	124,1	- 0,3 - 0,7
ROHBAUARBEITEN	304,28	74,8	85,9	106,0	110,9	114,7	118,0	118,7	116,3	114,7	- 3,4 - 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	61,50	70,2	82,8	108,0	115,6	122,5	127,6	128,7	126,0	124,3	- 3,4 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,24	80,7	88,4	104,6	108,9	114,2	117,1	117,7	115,9	114,4	- 2,8 - 1,3
ESTRICHARBEITEN	14,18	81,5	88,7	103,9	107,8	110,2	113,0	113,4	111,4	110,5	- 2,6 - 0,8
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,44	86,6	91,1	104,3	108,0	110,6	109,3	109,8	108,6	107,7	- 1,9 - 0,8
TISCHLERARBEITEN	53,23	77,6	85,9	104,5	108,7	114,0	120,9	121,0	121,5	121,3	+ 0,2 - 0,2
PARKETARBEITEN	4,65	82,9	88,3	103,6	107,8	113,7	116,5	116,5	116,4	115,9	- 0,5 - 0,4
ROLLADENARBEITEN	9,55	86,4	93,1	99,1	101,3	102,0	100,5	100,8	98,8	97,4	- 3,4 - 1,4
METALLBAUARBEITEN	12,99	77,3	86,5	102,8	106,0	109,5	112,4	112,6	112,5	112,0	- 0,5 - 0,4
VERGLASUNGSARBEITEN	10,09	76,1	84,5	105,0	112,2	119,5	123,2	122,8	125,2	124,9	+ 1,7 - 0,2
OFEN- UND HERDARBEITEN	19,17	80,8	87,5	103,9	107,9	111,8	114,5	114,9	115,5	115,3	+ 0,3 - 0,2
ANSTRICHARBEITEN	24,31	68,8	78,8	106,2	113,1	120,9	129,1	130,2	129,2	128,7	- 1,2 - 0,4
BODENBELAGARBEITEN	15,06	94,3	94,5	101,1	101,0	101,0	102,3	102,5	101,6	101,0	- 1,5 - 0,6
TAPEZIERARBEITEN	7,89	75,5	83,5	105,5	111,1	118,8	127,2	128,1	124,7	124,6	- 2,7 - 0,1
AUSBAUARBEITEN	246,30	75,7	85,2	105,0	110,1	115,3	120,0	120,5	119,5	118,7	- 1,5 - 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	39,99	80,8	87,3	102,9	107,2	111,8	114,7	115,1	113,2	111,8	- 2,9 - 1,2
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	35,42	84,3	87,5	104,1	110,0	118,6	122,8	123,2	122,3	120,3	- 2,4 - 1,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	27,78	71,7	81,5	102,7	105,8	111,1	116,8	117,5	116,8	115,8	- 1,4 - 0,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	6,03	77,3	84,9	104,9	108,2	113,2	116,2	116,5	115,8	115,2	- 1,1 - 0,5
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,98	78,0	87,4	104,8	110,0	115,9	120,4	120,8	121,7	121,1	+ 0,2 - 0,5
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	111,20	80,2	85,8	103,4	107,8	113,9	118,0	118,4	117,3	115,8	- 2,2 - 1,3
BAULEISTUNGEN AM GEBÄUDE 1)	675,20	75,8	85,8	105,2	110,0	114,6	118,5	119,1	117,3	116,0	- 2,6 - 1,1
BAULEISTUNGEN AM GEBÄUDE 1) 1958 = 100	-	100,0	113,2	138,8	145,3	151,6	156,7	157,5	155,2	153,5	- 2,6 - 1,1
ENTWÄSSERUNGS- UND VERSORGUNGSANLAGEN											
ERDARBEITEN	11,67	71,6	85,8	104,8	103,8	97,3	95,3	96,3	91,6	88,8	- 7,8 - 3,1
ABWASSERKANALARBEITEN	5,46	73,1	87,6	104,5	108,5	109,7	111,5	112,8	109,5	107,7	- 4,5 - 1,6
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,35	76,9	84,8	108,3	114,8	119,9	121,0	121,0	119,0	118,6	- 2,0 - 0,3
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	14,02	83,5	86,8	105,2	110,3	117,4	121,2	121,5	121,2	118,7	- 2,3 - 2,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,11	76,1	83,2	103,0	108,8	118,2	135,9	136,9	136,8	134,7	- 1,6 - 1,5
UNTERBAUARBEITEN	12,87	74,9	87,6	104,9	104,0	99,0	97,5	98,2	94,9	92,6	- 5,7 - 2,4
STRASSENASPHALTARBEITEN	17,88	86,6	90,7	103,2	102,9	99,2	97,9	98,4	95,6	94,0	- 4,5 - 1,7
ENTWÄSSERUNGS- UND VERSORGUNGSANLAGEN	73,36	79,0	87,4	104,9	106,7	106,3	106,9	107,5	104,9	103,0	- 4,2 - 1,8
AUSSENANLAGEN											
BODENARBEITEN	21,63	74,7	83,8	106,0	111,6	117,2	123,6	124,1	122,5	120,8	- 2,7 - 1,4
LANDSCHAFTSGÄRTNERISCHE STEINARBEITEN	8,64	75,6	85,2	106,6	111,4	116,4	118,4	118,7	116,6	115,9	- 2,4 - 0,6
GARTENNEGARBEITEN	14,13	85,5	91,6	104,2	104,3	99,1	97,4	98,0	95,2	91,1	- 7,0 - 4,3
PFLANZ- UND SAATARBEITEN	4,68	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	- - -
AUSSENANLAGEN	49,08	80,4	87,8	105,0	108,3	110,2	112,9	113,3	111,5	109,4	- 3,4 - 1,9
ARCHITEKTENLEISTUNGEN											
ARCHITEKTENLEISTUNGEN	47,10	77,9	87,2	104,7	109,0	113,1	116,5	117,1	115,5	114,4	- 2,3 - 1,0
INGENIEURLEISTUNGEN	10,07	79,4	88,7	105,4	110,0	112,2	114,8	115,5	113,0	111,2	- 3,7 - 1,6
VERWALTUNGSLEISTUNGEN	16,79	79,5	88,1	104,4	108,5	112,3	115,4	115,9	114,5	113,4	- 2,2 - 1,0
BAUNEKENLEISTUNGEN 2)	73,96	78,5	87,6	104,7	109,0	112,8	116,0	116,6	114,9	113,7	- 2,5 - 1,0
STAHLBAUARBEITEN											
STAHLBAUARBEITEN	106,25	92,2	92,2	100,8	101,8	105,6	109,8	110,2	110,5	110,7	+ 0,5 + 0,2
METALLBAUARBEITEN	2,71	76,9	83,9	103,8	107,9	112,7	118,1	118,2	118,2	118,3	+ 0,1 + 0,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	3,94	101,3	96,9	99,5	98,7	98,4	99,2	99,4	98,7	97,6	- 1,8 - 1,1
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,24	73,9	82,2	105,0	108,6	114,1	116,6	116,8	115,9	115,3	- 1,3 - 0,5
BESONDERE BETRIEBSEINRICHTUNGEN	118,14	91,3	91,8	101,0	102,1	105,9	109,9	110,3	110,5	110,6	+ 0,3 + 0,1
METALLBAUARBEITEN											
METALLBAUARBEITEN	1,33	80,3	86,2	105,7	116,5	132,1	139,3	141,3	141,3	141,3	- - -
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	3,83	93,8	87,6	103,8	109,5	116,8	118,0	118,0	118,0	118,0	- - -
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,10	85,9	95,4	100,6	101,8	103,7	106,6	106,8	107,7	109,1	+ 2,2 + 1,3
GERÄT UND WIRTSCHAFTSAUSSTATTUNGEN	10,26	89,1	91,3	102,5	106,6	112,3	115,1	115,5	115,9	116,6	+ 1,0 + 0,6
GESAMTBAUPREISINDEX FÜR WOHNGEBÄUDE NACH KOSTENARTEN DER DIN 276 (MÄRZ 1954 X)											
GESAMTBAUPREISINDEX FÜR WOHNGEBÄUDE NACH KOSTENARTEN DER DIN 276 (MÄRZ 1954 X)	1000	78,5	86,9	104,6	108,6	112,6	116,1	116,7	115,1	113,9	- 2,4 - 1,0
EINFAMILIENGEBÄUDE											
EINFAMILIENGEBÄUDE	1000	76,1	85,9	105,1	109,9	114,6	118,6	119,2	117,5	116,3	- 2,4 - 1,0
MEHRFAMILIENGEBÄUDE	1000	75,6	85,9	105,3	110,1	114,6	118,4	119,0	117,1	115,8	- 2,7 - 1,1
GEMISCHT GENUTZTE GEBÄUDE	1000	77,1	86,5	105,1	109,7	114,3	118,2	118,9	116,7	115,3	- 3,0 - 1,2
BÜROGEBÄUDE											
BÜROGEBÄUDE	1000	77,1	86,8	105,0	109,5	113,6	117,4	118,0	115,9	114,6	- 2,9 - 1,1
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE	1000	78,1	86,7	105,1	109,5	113,5	117,2	117,8	116,2	114,8	- 2,5 - 1,2
GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE	1000	79,0	87,4	104,5	108,6	112,8	115,9	116,8	112,3	110,6	- 5,3 - 1,5
STAHLBETON	500	76,7	87,0	105,3	109,8	113,4	116,7	117,5	114,7	113,2	- 3,7 - 1,3
STAHLBAU	500	81,4	87,8	103,7	107,3	112,2	115,1	116,2	110,0	108,0	- 7,1 - 1,8
STRASSENBAU											
STRASSENBAU	1000		89,2	103,8	102,9	97,5	96,3	97,0	93,7	91,7	- 5,5 - 2,1
WIRTSCHAFTSWEGBAU	1000		81,8	89,7	104,3	104,8	100,7	100,2	100,8	98,0	- 4,5 - 1,7
STAHLBETONBRÜCKEN											
STAHLBETONBRÜCKEN	1000		78,3	88,7	104,7	108,1	109,7	112,1	112,9	109,2	- 4,6 - 1,4
STAUMAUER											
STAUMAUER	1000		76,4	88,9	104,5	107,9	109,2	110,4	111,3	107,8	- 4,9 - 1,9
INSTANDHALTUNG VON WOHNGEBÄUDEN											
EINFAMILIENGEBÄUDE 3)	1000		86,7	104,3	109,0	114,5	118,3	118,9	117,7	116,9	- 1,7 - 0,7
MEHRFAMILIENGEBÄUDE 3)	1000		85,8	104,4	109,2	114,6	119,0	119,6	118,4	117,7	- 1,6 - 0,6
MEHRFAMILIENGEBÄUDE 4)	1000		88,3	103,5	108,0	112,8	115,7	116,2	115,2	114,5	- 1,5 - 0,6
SCHÖNHEITSREPARATUREN IN EINER WOHNUNG	1000		78,8	106,5	113,5	121,4	129,0	130,1	128,9	128,6	- 1,2 - 0,2


\*) NEUBAU BIS EINSCHLIESSLICH 1965 BUNDESGBEIT OHNE BERLIN. INSTANDHALTUNG BUNDESGBEIT.

1) KOSTEN DER GEBAEUDE (REINE BAKOSTEN) NACH DIN 276.-2) BAUNEKENKOSTEN NACH DIN 276.-3) MIT SCHOENHEITSREPARATUREN.-4) OHNE SCHOENHEITSREPARATUREN.

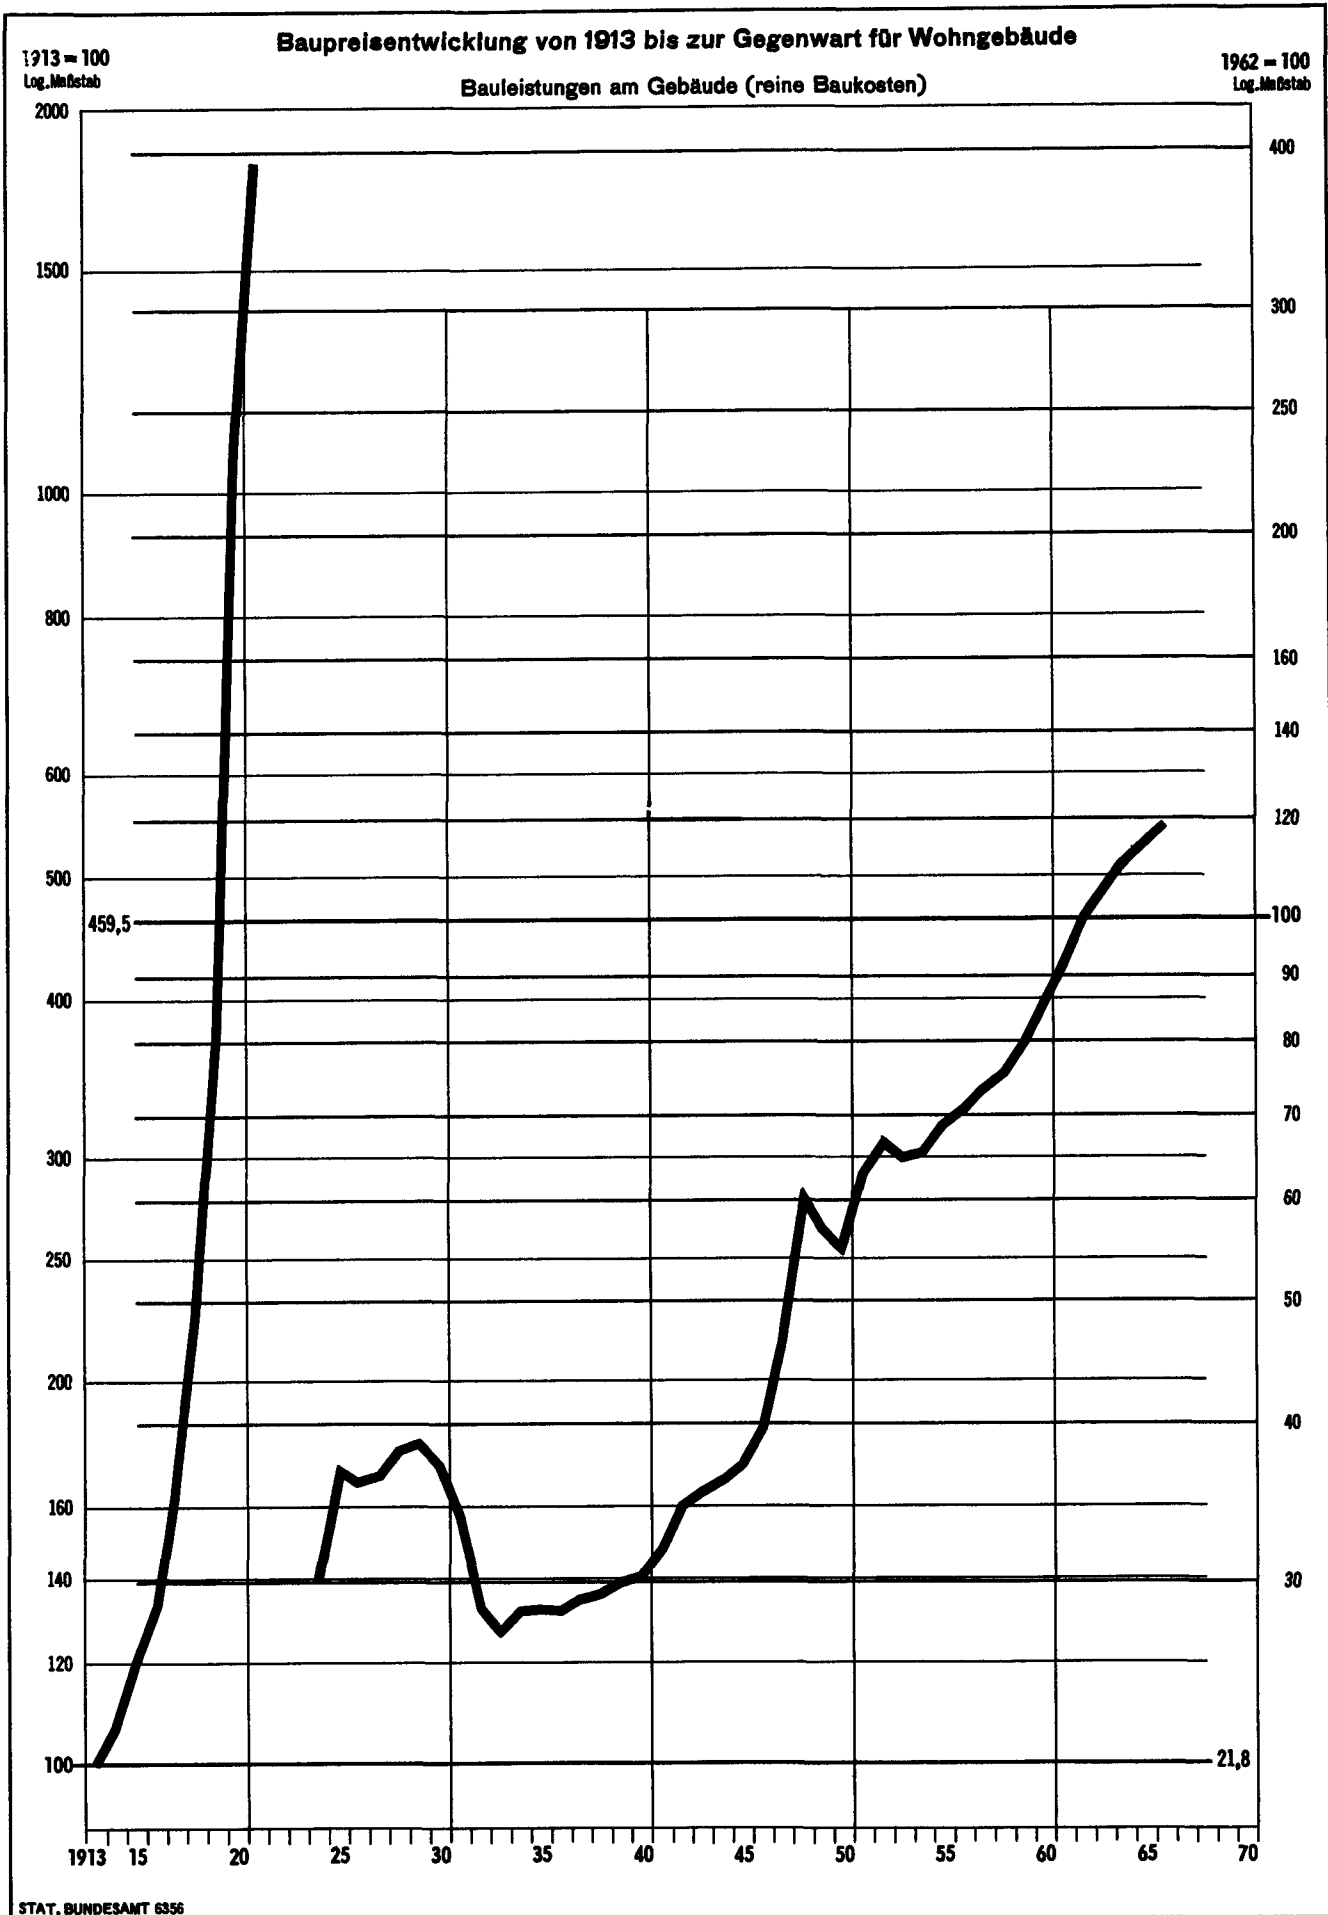

# Preisindizes für Neubau 1962 = 100

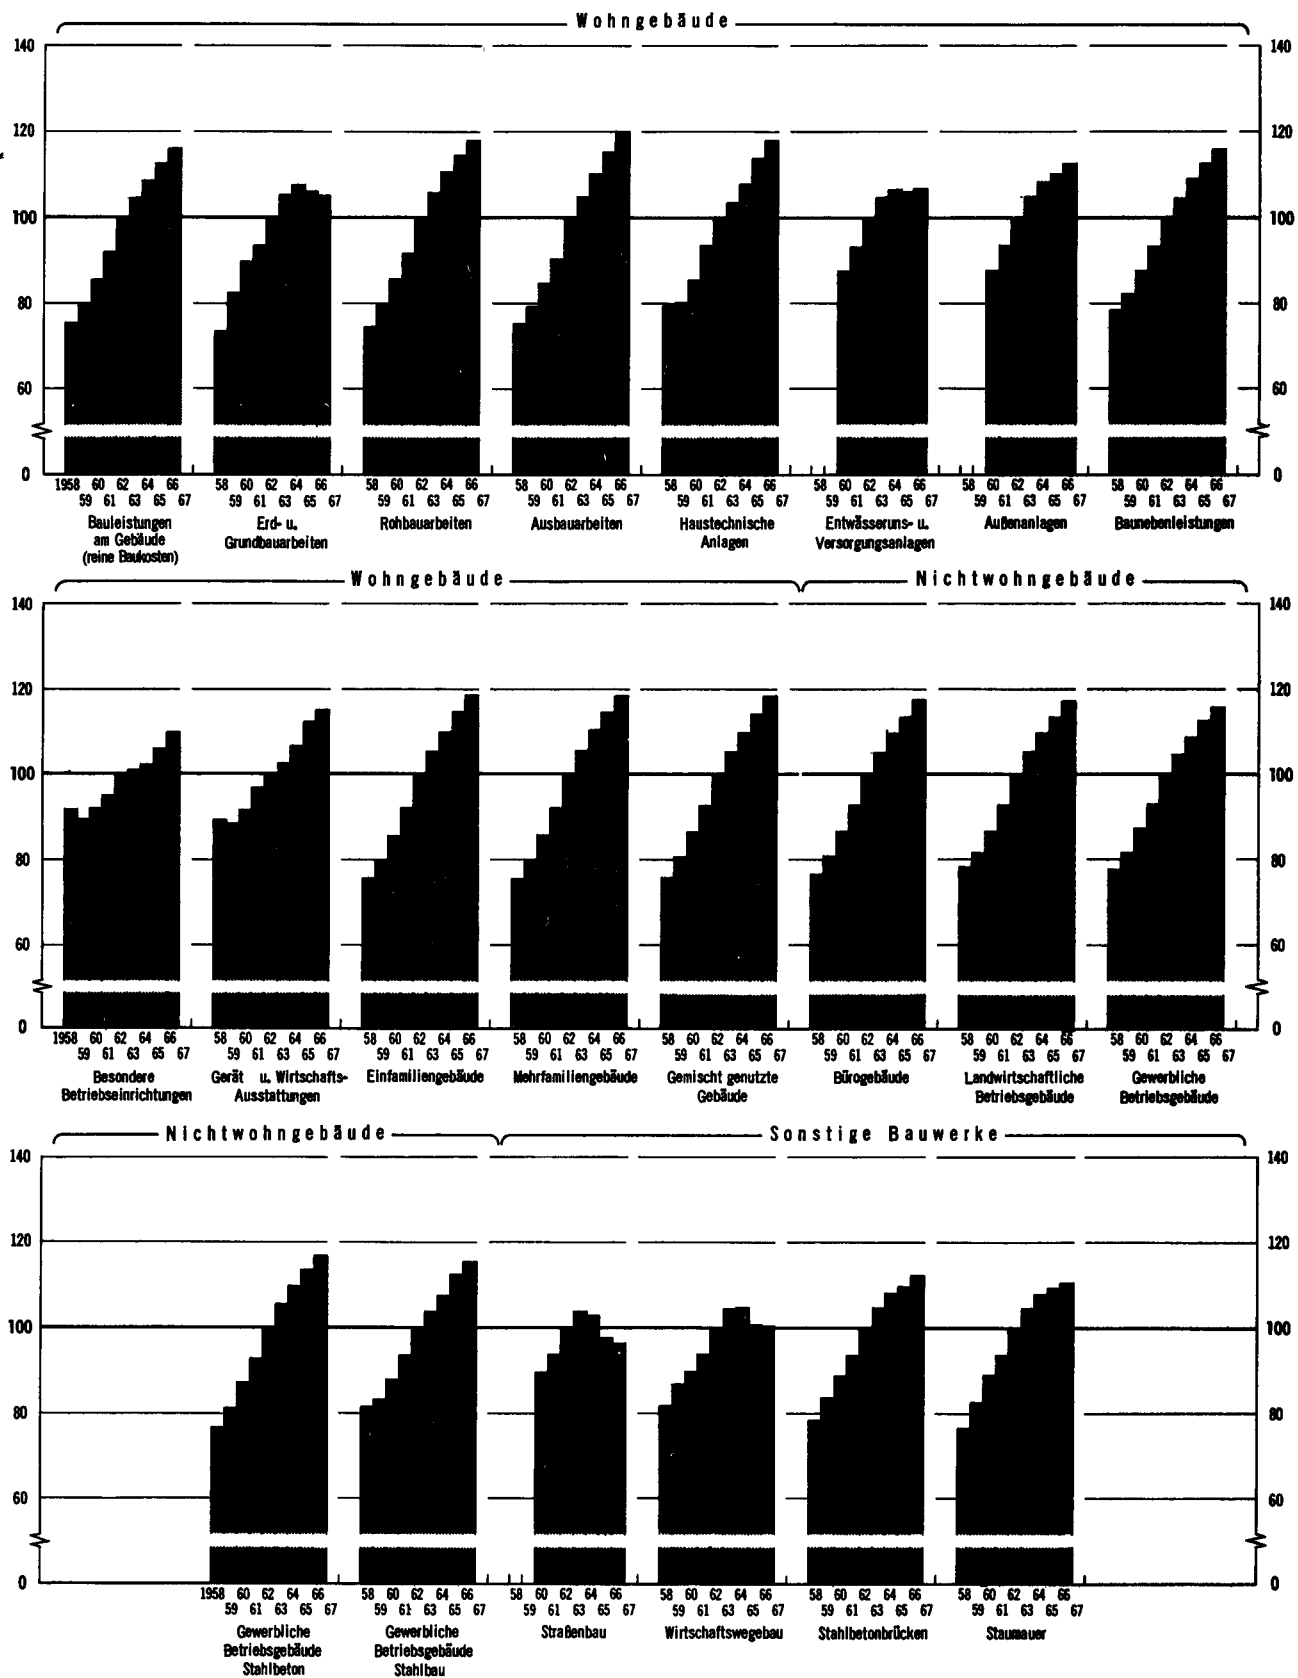

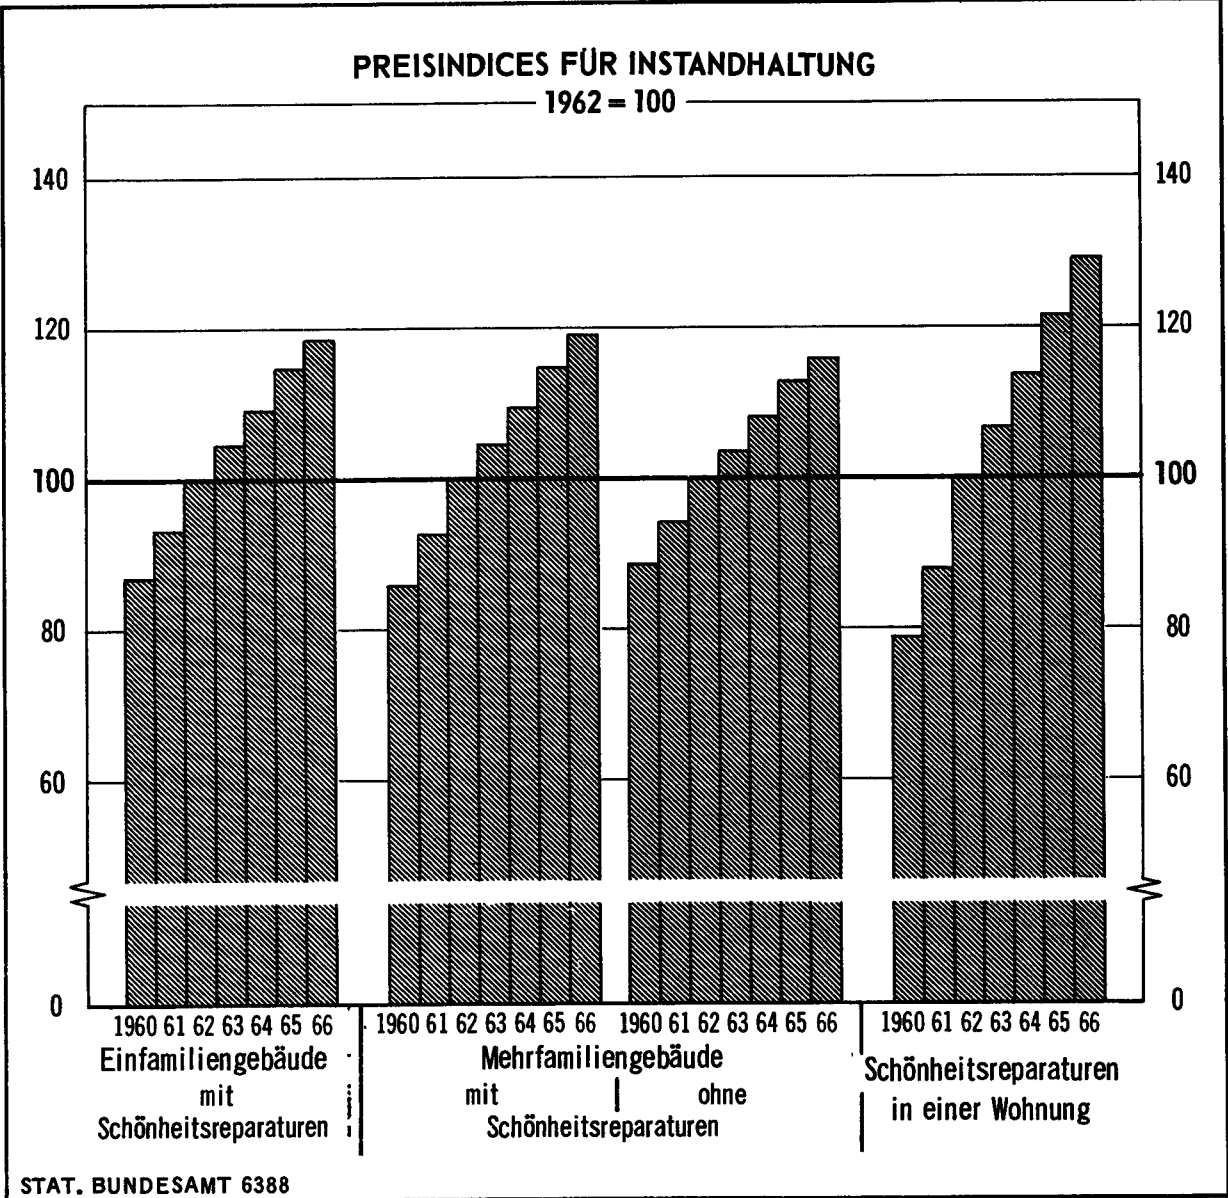

# Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen Neubau

Nr. des Wägungs- schemas	A r t	Nr. des Wägungs- schemas	A r t
<b>Bauwerksarten</b>		<b>Bauwerkstypen</b>	
Z. 1	Wohngebäude	C. 1	Dreigeschossiges Bürogebäude mit rd. 856 qm Gesamtnutzfläche, die sich auf 4 Schalterhallen von insgesamt 491 qm, 14 Büroräume von insgesamt 319 qm und 3 Sonderräume insgesamt 46 qm verteilt; außerdem ist eine Hausmeisterwohnung von rd. 47 qm Wohnfläche vorhanden; Massivdach mit Bitumendachpappe; 5 245 cbm UR; Einbaumöbel; Zentralheizung.
Z. 5	Einfamiliengebäude	C. 2	Neugeschossiges Bürogebäude mit 368 Arbeitsplätzen in 280 Büroräumen von insgesamt rd. 4 777 qm und drei Sonderräumen von insgesamt rd. 180 qm; Gesamtnutzfläche rd. 4 957 qm; Massivdach mit Bitumendachpappe; 50 538 cbm UR; Einbaumöbel; Zentralheizung; Aufzüge.
Z. 6	Mehrfamiliengebäude	D. 1	Landwirtschaftliche Betriebsgebäude Wirtschaftsgebäude mit Großvieh-, Schweine- und Jungviehstall, Futterterrasse, Futterraum, Getreidespeicher, Milchkammer und Puttermühle von insgesamt 353 qm Nutzfläche; Holzbinder mit Asbestement-Tafeln; 1 562 cbm UR.
Z. 7	Gemeinlich genutzte Gebäude	D. 2	Wirtschaftsgebäude mit Großvieh-, Schweine- und Jungviehstall, Futterterrasse, Getreidespeicher, Milchkammer, Puttermühle, Pkw- und Schleppergarage von insgesamt 843 qm Nutzfläche; 547 cbm UR.
Z. 8	Bürogebäude	E. 1	Gewerbliche Betriebsgebäude in Stahlbeton bzw. Stahlbetonskelettbauart Offene Halle aus Stahlbeton mit einer Dachhaut aus Asbestement-Tafeln, 130 m lang, 14 m tief, 4,5 m hoch; 2 080 qm bebaute Fläche nach DIN 18 227 (Juni 1961) 2.1
Z. 9	Landwirtschaftliche Betriebsgebäude	E. 2	Montagehalle in Stahlbetonskelettbauart, 38 056 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 5 342 qm Nutzfläche, 82 qm Nebenfläche, 110 qm Funktionsfläche, 55 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe: 14,9 m. Massives Hängedach mit Asphaltbelag; Außenwände a.T. mit Asbestementplatten verkleidet. Kombinierte Heißwasser-Warm- und Kälteheizung.
Z. 10	Gewerbliche Betriebsgebäude	E. 3	Fabrikanlage in Stahlbetonskelettbauart mit einem teillunterkellerten eingeschossigen Produktions- und einem nichtunterkellerten zweigeschossigen Bürogebäude, in dem sich eine Hausmeisterwohnung von rd. 71 qm Wohnfläche befindet. 9 279 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 1 452 qm Nutzfläche, 341 qm Nebenfläche, 161 qm Funktionsfläche, 120 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe: 4,6 m. Massivdach mit Bitumendachpappe. Zentralheizung und Klimaanlage.
Z. 11	Stahlbeton bzw. Stahlbetonskelettbauart	E. 4	Fabrikanlage in Stahlbetonskelettbauart mit einem zweigeschossigen teillunterkellerten Produktionsgebäude, einem dreigeschossigen Mitteltrakt und einem zweigeschossigen Anbau. 160 000 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 19 648 qm Nutzfläche, 3 004 qm Nebenfläche, 4 174 qm Funktionsfläche, 416 qm Flächen für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe: 12,6 bzw. 10,6 m. Massivdach mit Bitumendachpappe. Die Räume sind zentralbeheizt und vollklimatisiert. Die für die Belegschaft vorhandenen Nebenräume haben zentrale Warmwasserversorgung.
Z. 12	Stahl bzw. Stahlbetonskelettbauart	E. 5	Fabrikanlage in Stahlbetonskelettbauart mit einer zweigeschossigen Produktionshalle und einem fünfgeschossigen Verwaltungstrakt. 1 469 630 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 131 300 qm Nutzfläche, 62 866 qm Nebenfläche, 1 400 qm Funktionsfläche. Bauwerkshöhe: 16,6 m bzw. 23,0 m. Stahlbeton-Snehdach bzw. Flachdach mit Bitumendachpappe. Kombinierte Heißwasser-Warm- und Kälteheizung mit zentraler Warmwasserversorgung; Personen- und Lastenaufzüge.
Z. 13	Stahlbau	E. 6	Fabrikhalle in Stahlbeton-Skelettbauart mit Stahlbeton-Sohlensnehdach. 48 420 cbm UR. Länge: 125,0 m; Breite: 48,0 m; Gebäudeshöhe: 9,30 m. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 6 000 qm Außenmaße, 5 396 qm Nutzfläche, 250 qm Nebenfläche, 48 qm Funktionsfläche; Massivdach mit Bitumendachpappe; Warmluft- und Warmwasser-Heizung.
Z. 14	Wirtschaftsgebäude	E. 7	Lagerhalle, zweigeschossig mit angebauten Bürogebäude, zweigeschossig, in Stahlbetonskelettbauart. 2 762 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 528 qm Nutzfläche, 72 qm Nebenfläche, 72 qm Funktionsfläche, 28 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe: 7,5 m; Massivdach mit Bitumendachpappe; Zentralheizung, Lastenaufzüge.
Z. 16	Stahlbetonskelettbau	E. 21	Gewerbliche Betriebsgebäude in Stahl bzw. Stahlbetonskelettbauart Offene Halle aus Stahl mit einer Dachhaut aus verzinkten Stahlblechbändern, 130 m lang, 14 m tief, 4,5 m hoch, 1970 qm bebaute Fläche nach DIN 18 227 2.f (Juni 1961).
<b>Bauwerkstypen</b>		E. 22	Montagehalle in Stahlskelettbauart. 53 800 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 4 608 qm Nutzfläche, 736 qm Nebenfläche, 143 qm Funktionsfläche. Bauwerkshöhe: 18,5 m. Massivdach mit Asphaltbelag. Außenwände a.T. mit Asbestementplatten verkleidet. Kombinierte Heißwasser-Warm- und Kälteheizung.
A. 1	Einfamiliengebäude Zweigeschossiges, freistehendes Einfamiliengebäude mit einer Sechszimmerwohnung von rd. 106 qm Wohnfläche; Holzbalkendach mit Asbestement-Dachplatten; 568 cbm UR; PVC-Bodenbelag, Einfachfenster, Rollläden, Bad mit WC, Zentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung. Ausbaueverhältnis nach der GOA: 54/100 = Bauklasse III.	E. 23	Fabrikhalle in Stahlskelettbauart. 17 560 cbm UR. Länge: 63,6 m; Breite: 23,0 m; Traufhöhe: 12,0 m; Firsthöhe: 13,0 m. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 1 463 qm Außenmaße, 1 214 qm Nutzfläche, 112 qm Nebenfläche, 85 qm Funktionsfläche. Massivdach mit Bitumendachpappe; Warmluft- und Warmwasserheizung.
A. 2	Eingeschossiges, freistehendes Einfamiliengebäude mit einer Sechszimmerwohnung von rd. 121 qm Wohnfläche und einer beheizten Garage mit Hobbyraum von rd. 35 qm Nutzfläche; Holzbalkendach mit Ziegeldachdeckung; 820 cbm UR; Einbaumöbel in Wohn- und Schlafzimmern sowie in Küche und Flur; Parkettfußböden in den Wohnräumen, PVC-Belag in der Küche, keramische Bodenplatten in Bad und WC; Verbundfenster; Rollläden; Bad mit Bidet und WC; zusätzliches Gäste-WC; Zentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung; Elektrischer Kochendwasserbereiter in der Küche; Türsprechanlage. Ausbaueverhältnis nach der GOA: 57/100 = Bauklasse IV.	E. 24	Fabrikhalle in Stahlskelettbauart. 199 294 cbm UR. Länge: 496,8 m; Breite: 28,5 m; Gebäudeshöhe: 16,8 m. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 14 157 qm Außenfläche, 11 041 qm Nutzfläche, 1 591 qm Nebenfläche, 790 qm Funktionsfläche. Stahlblechdach mit Stahlblechdeckung.
A. 11	Mehrfamiliengebäude Dreigeschossiges Reihenhausbau mit sechs Vierzimmerwohnungen von je rd. 67 qm Wohnfläche; Holzbalkendach mit Ziegeldachdeckung; 2063 cbm UR; Einbaumöbel im Flur; Einfachfenster; Linoleumbelag in Wohnräumen und Küchen; keramische Bodenplatten in WC und Bädern; Ofenheizung; Warmwasserversorgung für Küchen und Bäder mit Gas. Ausbaueverhältnis nach der GOA: 48/100 = Bauklasse III.		
A. 12	Viergeschossiges, freistehendes Mehrfamiliengebäude mit vier Einraumwohnungen von je rd. 25 qm, einer Vierzimmerwohnung von rd. 66 qm, acht Fünfräumwohnungen von je rd. 79 qm und vier Sechszimmerwohnungen von je rd. 104 qm Wohnfläche; Holzbalken- bzw. Massivdach mit Bitumendachpappe auf Holzschalung bzw. Stahlbeton; 5358 cbm UR. Einbaumöbel in allen Räumen; PVC-Fußbodenbelag in Küchen und Fluren, Parkettfußböden in den Wohnräumen, keramische Bodenfliesen in Bädern und WC; Verbundfenster, Rollläden; Bäder u. WC getrennt; Zentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung; Elektrische Kochendwasserbereiter in den Küchen; Türsprechanlage.		
A. 21	Gemeinlich genutzte Gebäude Zweigeschossiges, freistehendes Wohn- und Geschäftsgebäude. Der Wohnteil hat eine Dreizimmerwohnung von rd. 52 qm, eine Vierzimmerwohnung von rd. 49 qm, eine Sechszimmerwohnung von rd. 144 qm; 245 qm Gesamtwohnfläche. Der gewerblich genutzte Teil umfasst ein Café von rd. 143 qm, eine Backstube von rd. 37 qm u. ein Mehllager von rd. 24 qm Gesamtfläche; Holzbalkendach mit Ziegeldachdeckung; 2155 cbm UR; Zentralheizung. Der Anteil der Wohnflächen an den gesamten anrechenbaren Flächen beträgt 55%.		
A. 22	Viergeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit einem unbauten Raum von 8 585 cbm; Erdgeschoss in Stahlkonstruktion. Der 1. bis 3. Stook hat je Geschos zwei Einraumwohnungen von je rd. 33 qm und vier Vierzimmer-Wohnungen von je rd. 80 qm; Gesamtwohnfläche: 1 158 qm. Im gewerblich genutzten Erdgeschoss befinden sich 4 Läden mit WC und Garderobe von rd. 499 qm Nutzfläche. Die Nutzfläche der im Kellergeschoss liegenden Lagerräume beträgt rd. 216 qm. Gesamtutzfläche: 715 qm; Holzbalkendach mit Ziegeldachdeckung, Zentralheizung. Der Anteil der Wohnflächen an den gesamten anrechenbaren Flächen beträgt 60 %.		

# Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen Neubau und Instandhaltung

Nr. des Wägungs-schemas	A r t	Nr. des Wägungs-schemas	A r t
E. 25	Fabrikanlage bestehend aus Vormateriallager, Ofenhalle, Walzwerkhalle mit Motorenhalle und Walzendreherei sowie Verladehalle in Stahlskelettbauart. 716 000 cbm UR. Länge: 788,7 m; mittlere Breite: 55,0 m; mittlere Bauwerkshöhe: 16,5 m. Bauwerksfläche nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 42 835 qm Außenfläche, 33 690 qm Nutzfläche, 2 268 qm Nebenfläche, 1 857 qm Funktionsfläche. Massivdach mit Bitumendachpappe; Außenwände mit Wellblech verkleidet (keine Ausmauerung).	L. 1	<b>Wirtschaftsweg</b> Hauptwirtschaftsweg mit Kleinpflasterdecke auf Packlage und einem Regelquerschnitt (RQ) 4,0 d.h. mit einer Kronenbreite von 4 m, einer 3 m breiten Fahrbahn und 2 unbefestigten Banketten von je 0,5 m Breite.
E. 26	Fabrikhalle in Stahlskelettbauart mit Stahlfachwerkträger-schreddach. 38 460 cbm UR. Länge: 137,6 m; Breite: 43,6 m; Gebäuhöhe: 8,1 m. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3. 6 000 qm Außenmaßfläche, 5 395 qm Nutzfläche, 278 qm Nebenfläche, 64 qm Funktionsfläche. Massivdach mit Bitumendachpappe; Warmluft- und Warmwasser-Heizung.	L. 2	Hauptwirtschaftsweg mit Schwarzsdecke auf Wals-Schotterunterbau und einem Regelquerschnitt (RQ) 4,0 d.h. mit einer Kronenbreite von 4 m, einer 3 m breiten Fahrbahn und 2 unbefestigten Banketten von je 0,5 m Breite.
K. 1	<b>Straßen</b> Straßentyp mit einem Regelquerschnitt (RQ) 28,5 d.h. mit einer Kronenbreite von 28,5 m, zwei durch einen Mittelstreifen (3 m) getrennten-Fahrbahnen (7,5 m) mit je zwei Spuren, je zwei Leitstreifen (0,5 m), je einer Stahlspur (2,75 m) und je einem Randstreifen (1,5 m). Dieser Typ mit Schwarzsdecke auf Betonunterbau wird überwiegend bei Bundesfernstraßen verwendet.	L. 3	Hauptwirtschaftsweg mit Betondecke auf Kiesunterbau und einem Regelquerschnitt (RQ) 4,0 d.h. mit einer Kronenbreite von 4 m, einer 3 m breiten Fahrbahn und 2 unbefestigten Banketten von je 0,5 m Breite.
K. 2	Straßentyp mit einem Regelquerschnitt (RQ) 11,5 d.h. mit einer Kronenbreite von 11,5 m, einer Fahrbahn mit zwei Spuren (7,5 m), zwei Leitstreifen (0,5 m) und zwei Randstreifen (1,5 m). Dieser Typ mit Schwarzsdecke auf Betonunterbau wird bei Bundesstraßen, Landesstraßen bzw. Staatsstraßen verwendet.	M. 1	<b>Stahlbetonbrücken</b> Straßenbrücke in Spannbetonbauart mit Gußasphaltdecke, 62 m lang, 25 m breit, 7,5 m hoch; Brückenklasse 60 t.
		M. 2	Fußgängerbrücke aus Stahlbeton mit Gußasphaltdecke, 30 m lang, 3,5 m breit, 6 m hoch.
		M. 3	Straßenunterführung aus Stahlbeton mit Gußasphaltdecke, 31 m lang, 17,5 m breit, 4,7 m hoch; Brückenklasse 60 t.
		M. 4	Fußgängerunterführung mit Wasserdurchlaß in Stahlbeton-Rahmenkonstruktion mit Gußasphaltdecke, 41 m lang, 5,5 m breit, 5 m hoch; Brückenklasse 60 t.
		N. 1	<b>Stammmauer</b> Stammmauer aus Stahlbeton mit einer Länge von 1 000 m und einer Höhe von 30 m. Die Breite der Dammkronen beträgt 4 m, die der Sohle 20 m.

Nr. des Wägungs-schemas	A r t
-------------------------	-------

## Kostenarten nach DIN 276 (März 1954) „Kosten von Hochbauten“

Z. 20	<b>Gesamtkostenplan für Wohngebäude</b>
Z. 2	1.3 Erschließungskosten, d.h. Kosten für das Baureifmachen des Baugrundstückes
	1.33 Kosten der öffentlichen Entwässerungs- und Versorgungsanlagen untergliedert in Abwasserleitungen, Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Elt) sowie eine Sammelstraße RQ 12,0
Z. 1	2.1 Kosten der Gebäude, d.h. reine Baukosten bzw. Bauleistungen am Gebäude
Z. 3	2.2 Kosten der Außenanlagen untergliedert in
	2.21 Kosten der Entwässerungs- und Versorgungsanlagen auf dem Baugrundstück, d.h. vom Hausanschluß ab bis an das öffentliche Netz
	2.22 Kosten für das Anlegen von Höfen, Wegen und Einfriedigungen
	2.23 Kosten der Gartenanlagen und Pflanzungen
Z. 18	2.3 Baunebenkosten bzw. Baunebenleistungen untergliedert in
	2.31 Kosten der Architektenleistungen
	2.31 Kosten der Ingenieurleistungen
	2.32 Kosten der Verwaltungsleistungen
Z. 4	2.4 Kosten der besonderen Betriebseinrichtungen untergliedert in Personenaufzüge, Müllbeseitigungsanlagen, Hausfernsprecher und gemeinschaftliche Waschanlagen
Z. 19	2.5 Kosten des Gerätes und sonstiger Wirtschaftsausstattungen untergliedert in Ringmülltonnen, Rasenmäher, Kleinpumpe, Handfeuerlöcher und Feuerlöschgerät

## Instandhaltung von Wohngebäuden

Nr. des Wägungs-schemas	A r t	Nr. des Wägungs-schemas	A r t
R. 1	<b>Eingeschossiges, freistehendes Einfamiliengebäude</b> mit einer Sechseraumwohnung von rd. 100 qm Wohnfläche; Flachdach aus Stahlbeton; rd. 645 cbm UR; Holzfenster; Rolläden aus Holz und Kunststoff; Bodenbelag Linoleum und PVC; Ofen- und Zentralheizung; Bäder mit WC; Wände der Küche mit Leim- und Ölfarbenastrich; Wände der Wohnräume tapeziert.	R. 2	<b>Viergeschossiges Mehrfamiliengebäude (Reihenhaus)</b> mit 8 Vierraumwohnungen von je rd. 73 qm Wohnfläche; Satteldach und Flachdach massiv mit Bitumendachpappe; rd. 2 559 cbm UR; Holzfenster; Rolläden aus Holz und Kunststoff; Holzfußboden und schwimmender Estrich mit Linoleum und PVC-Belägen; Ofen- und Zentralheizung; Bäder mit WC; Wände der Küchen mit Leim- und Ölfarbenastrich; Wände der Wohnräume tapeziert.
R. 3	<b>Viergeschossiges Mehrfamiliengebäude (Reihenhaus)</b> mit 8 Vierraumwohnungen von je rd. 73 qm Wohnfläche. Die Kosten für die Schönheitsreparaturen in der Wohnung sind hier nicht berücksichtigt, da sie vom Mieter getragen werden. Sonst wie bei R. 2.	R. 4	<b>Eine Vierraumwohnung</b> mit Küche, Wohn-, Schlaf- und Kindersimmer sowie Bad mit WC. Decken: Leimfarbenastrich Küche: Leim- und Ölfarbenastrich Wohnräume und Flur: tapeziert Innentüren: Lackfarbenastrich.



# Anwendungsbeispiele

## Für Meß- und Indexzahlen aus der Statistik der Baupreise

Die in den nachfolgenden Beispielen verwendeten Meß- und Indexzahlen wurden auf der Basis 1962 = 100 berechnet.

### A. Berechnung der Veränderungen

Wie haben sich die Baupreise von 1930 bis Mai 1966 entwickelt?

Die Veränderung soll ausgedrückt werden:

- a) in Prozent
- b) in Punkten, d. h. in der Differenz zweier Meß- oder Indexzahlen
- c) in einem Vielfachen der Ausgangszahl

Es sind folgende Rechengänge durchzuführen:

$$a) \frac{\text{Index Mai 1966 minus Index Durchschnitt 1930}}{\text{Index Durchschnitt 1930}} \times 100 = \frac{119,1 - 37,2}{37,2} \times 100 = \frac{119,1}{37,2} \times 100 - 100 = 220,2 \%$$

$$b) \text{Index Mai 1966 minus Index Durchschnitt 1930} = 119,1 - 37,2 = 81,9 \text{ Punkte}$$

$$c) \frac{\text{Index Mai 1966}}{\text{Index Durchschnitt 1930}} = \frac{119,1}{37,2} = \text{rd. } 3,2 \text{ (3,202) -fache}$$

Die Baupreise sind also von 1930 bis Mai 1966 um 220,2 % oder um 81,9 Punkte oder auf das rd. 3,2 (3,202)-fache gestiegen.

In der Baupreisstatistik werden die Veränderungen oder Zu-(+) bzw. Abnahmen (-) in der Regel nur in Prozent (%) angegeben.

Will man sie jedoch in "Punkten" ausdrücken, dann muß dies zu Mißverständnissen führen, wenn die Basis nicht angegeben wird, weil die für einen Zeitraum berechnete Anzahl der Punkte von der Wahl des Basisjahres abhängig ist.

Die nachstehenden Übersichten sollen dies noch verdeutlichen:

#### a) Veränderungen aus Vierteljahresergebnissen

Basis-jahr	Bauleistungen am Gebäude		Veränderungen		
			Mai 1966 gegenüber Mai 1965		
= 100	Mai 1965	Mai 1966	Prozent	Punkte	Vielfaches
1	2	3	4	5	6
1913	529,8	548,0	+ 3,4	18,2	1,034
1914	493,9	510,9	+ 3,4	17,0	1,034
1938	388,9	402,3	+ 3,4	13,4	1,034
1950	210,2	217,4	+ 3,4	7,2	1,034
1958	152,2	157,5	+ 3,5	5,3	1,034
1962	115,1	119,1	+ 3,5	4,0	1,034

#### b) Veränderungen aus Jahresergebnissen

Basis-jahr	Bauleistungen am Gebäude		Veränderungen		
			D 1966 gegenüber D 1964		
= 100	D 1964	D 1966	Prozent	Punkte	Vielfaches
1	2	3	4	5	6
1913	505,7	545,0	+ 7,8	39,3	1,077
1914	471,4	508,1	+ 7,8	36,7	1,077
1938	371,2	400,1	+ 7,8	28,9	1,077
1950	200,7	216,2	+ 7,7	15,5	1,077
1958	145,3	156,7	+ 7,8	11,4	1,078
1962	110,0	118,5	+ 7,7	8,5	1,077

Die Indexveränderungen zwischen den aufgeführten Monaten bzw. Jahresdurchschnitten sind also gleich, wenn man sie in Prozent oder in einem Vielfachen der Ausgangszahl ausdrückt. Dabei müssen kleinere Abweichungen, die durch das Rechnen mit reziproken Zahlen möglich sind, in Kauf genommen werden. Bei einer Berechnung nach Punkten liegen die Veränderungen

bei a) zwischen 4,0 gegenüber dem Basisjahr 1962 und 18,2 gegenüber dem Basisjahr 1913

bei b) zwischen 8,5 gegenüber dem Basisjahr 1962 und 39,3 gegenüber dem Basisjahr 1913.

B. Neuwertberechnung von Bauwerken

1. Fortschreibung von Kostensummen für Wohngebäude

Die Wertermittlung wird durch Fortschreibung der Kosten im Herstellungsjahr auf die Preisverhältnisse im Zeitpunkt der Wertermittlung nach folgender Formel durchgeführt:

$$\text{Kosten im Herstellungsjahr} \times \frac{\text{Index im Zeitpunkt der Wertermittlung}}{\text{Index im Herstellungsjahr}} = \text{Neubauwert im Zeitpunkt der Wertermittlung}$$

Dabei können die Kosten im Herstellungsjahr nach folgenden Dienst-anweisungen bzw. DIN-Blättern berechnet worden sein:

- a) Bis 1934 nach der Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung (Ausgabe 1888, 1898 bzw. 1910)
- b) Kosten der Bauten nach DIN 276 II. C. 1. (August 1934)
- c) Kosten der Gebäude nach DIN 276 B. I. (August 1943)
- d) Kosten der Gebäude (reine Baukosten) nach DIN 276 A 2.1 (März 1954x)

Die nach b) c) oder d) ermittelten Kostensummen sind voll ver-gleichbar.

Bei den für die Zeit vor 1934 vorliegenden Kostensummen ist zu prüfen, ob darin außer den sogenannten "Reinen Baukosten" noch andere Kostenarten, z. B. Erschließungskosten, Kosten der Außen-anlagen oder Baunebenkosten enthalten sind.

Vor einer Fortschreibung der "Reinen Baukosten" mit Hilfe des Index "Bauleistungen am Gebäude" sind die Summen dieser Kostenarten abzuziehen.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Ermittlung der Neubauwerte z. B. für Mai 1966 von Wohngebäuden, die in verschiedenen Jahren hergestellt wurden. Dies geschieht mit Hilfe der langen Indexreihe auf Basis 1962, die für Wohngebäude ab 1913 bis zur Gegenwart ver-öffentlicht wird, wobei man unterstellen muß, daß die Gebäude nach Bauweise, Bauart, Größe und Ausstattung unverändert errichtet werden.

Herstellungsjahre	Kosten der Gebäude	Bauleistungen am Gebäude		Neubauwerte Mai 1966 Spalte 2 x Spalte 4 Spalte 3
		Herstellungsjahr	Mai 1966	
	M/RM/DM	1962 = 100		DM
1	2	3	4	5
1913	30 000,-	21,8	119,1	163 890,-
1937	44 000,-	29,3	119,1	178 860,-
1950	80 000,-	54,8	119,1	173 840,-
1957	95 000,-	73,5	119,1	153 900,-

## 2. Fortschreibung von Kostensummen weiterer Bauwerke

Für weitere Bauwerke liegen Indices für Bauleistungen am Gebäude bzw. Bauleistungen insgesamt erst ab 1958 bzw. 1960 vor. Ihre Neubauwerte können ab 1958 bzw. 1960 ebenfalls mit den entsprechenden Indices fortgeschrieben werden. Für die Zeit von 1913 bis 1957 kann ersatzweise nur die Baupreisentwicklung für Wohngebäude herangezogen werden.

Einen Anhalt über die Preisentwicklung von 1810 bis 1912 gibt die Übersicht "Preisindices für Baustoffe von 1810 bis 1934" (1913 = 100). Diese Zahlen, die dem Sonderheft Nr. 37 des Instituts für Konjunkturforschung, Berlin 1935, mit dem Titel "Die Großhandelspreise in Deutschland von 1792 bis 1934" entnommen sind, stellen das gewogene arithmetische Mittel

a) mit gleichbleibender Wägung

b) mit wechselnder Wägung

aus den Meßzahlen für Mauersteine, Dachziegel, Kalk, Zement, Kiefern- und Fichten- Bau- bzw. Nutzholz dar.

## 3. Fortschreibung von Raummeterpreisen

Vor einer Fortschreibung von Raummeterpreisen ist zu prüfen, nach welcher Anweisung bzw. nach welchem DIN-Normblatt der "Umbaute Raum" berechnet worden ist.

Folgende Berechnungsgrundlagen sind möglich:

- a) Bis 1934 Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung (Ausgabe 1888, 1898 bzw. 1910)
- b) DIN 277 Umbauter Raum von Hochbauten (August 1934)
- c) DIN 277 Umbauter Raum von Hochbauten (2. Ausgabe Januar 1936)
- d) DIN 277 Umbauter Raum von Hochbauten (3. Ausgabe Okt. 1940x)
- e) DIN 277 Hochbauten, Umbauter Raum, Raummeterpreis (Nov. 1950x)

Die nachstehende Übersicht zeigt die z.T. beträchtlichen Unterschiede, die bei der Ermittlung des "Umbauten Raumes" und der Raummeterpreise auftraten, wenn für die Berechnung des umbauten Raumes die Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten oder eine der verschiedenen Ausgaben der DIN 277 zugrunde gelegt wurden.

Berechnungs- grundlage	Umbauter Raum	Abweichung gegenüber DIN 277 (Nov. 50x)	Raummeter- preis im Jahre 1935	Abweichung gegenüber DIN 277 (Nov. 50x)
	cbm	%	RM/cbm	%
1	2	3	4	5
a) Dienstanweisung <sup>1)</sup>	1 865	- 5,3	32,00	+ 5,6
b) DIN 277 (Aug. 34)	1 865	- 5,3	32,00	+ 5,6
c) DIN 297 (Jan. 35)	1 865	- 5,3	32,00	+ 5,6
d) DIN 277 (Okt. 40x)	2 101	+ 6,7	28,41	- 6,3
e) DIN 277 (Nov. 50x)	1 969	-	30,31	-

1) Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung (Ausgabe 1888, 1898 bzw. 1910)

Da die Berichtigung der Raummeterpreise schwierig ist und unter Umständen sogar unmöglich sein kann, wird empfohlen, bei allen vor 1951 errichteten Gebäuden die Fortschreibung nur mit den Kostensummen nach B. 1. u. 2. vorzunehmen.

## C. Zusätzliche Indexberechnungen

Für eine Stadtstraße z.B., die im "Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen" nicht enthalten ist, kann ein Index für Mai 1966 nach der Meßzahlenmethode berechnet werden, wenn aus Abrechnungsunterlagen dieses Bauwerks die Regelleistungen und ihre Anteile an der Summe der "Reinen Baukosten" bekannt sind.

Bauleistungen		Wägungs- anteile	Meß- zahlen	Wert- zahlen	Index Spalte 5 1 000
Nr.	Art	vt	1962 = 100	Sp.3 x Sp.4	1962 = 100
1	2	3	4	5	6
6300 01	qm Mutterboden lösen und aufsetzen	50	90,3	4 515,0	-
6300 03	m Rohrleitungsgraben ausheben	150	102,4	15 360,0	-
6300 06	cbm Boden verdichten	200	93,1	18 620,0	-
1306 01	m Abwasserkanal verlegen	150	113,0	16 950,0	-
6400 02	qm Walz-Schotterunterbau	150	99,8	14 970,0	-
6403 01	qm Mischmakadam-Unterschicht	250	97,0	24 250,0	-
6403 03	qm einschichtige Gußasphaltdecke	50	99,7	4 985,0	-
Bauleistungen insgesamt		1 000	-	99 650,0	99,7

Das Ergebnis zeigt, daß der Index der "Bauleistungen insgesamt" für dieses Bauwerk auf der Basis 1962 im Mai 1966 bei 99,7 lag.

## D. Umbasierungen

Werden Indices z. B. auf der Basis 1958 benötigt, so lassen sie sich aus den Indices (1962 = 100) nach folgender Umbasierungsformel finden:

$$\text{Gesuchter Index (1958 = 100)} = \frac{\text{Index im Berichtszeitraum (1962 = 100)}}{\text{Index D 1958 (1962 = 100)}} \times 100$$

### Beispiel:

Der auf Basis 1962 für Bürogebäude im Mai 1966 mit 118,0 veröffentlichte Index soll auf 1958 umbasiert werden

$$\text{Index Mai 1966 (1958 = 100)} = \frac{\text{Index Mai 1966 (1962 = 100)}}{\text{Index D 1958 (1962 = 100)}} \times 100 = \frac{118,0 (1962 = 100)}{77,1 (1962 = 100)} \times 100 = 153,0 (1958 = 100)$$