

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **M**

PREISE LÖHNE WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN

M-117

Reihe 5

Preise und Preisindizes für Bauwerke und Bauland

I. Meßzahlen für Bauleistungspreise und Preisindizes für Bauwerke

Februar 1975



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 310510 — 750301

Erschienen im Juli 1975

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 6,—

Jahresbezugspreis DM 21,— (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Inhalt

	Seite
Textteil	
Erläuterungen	4
Tabellenteil	
1. Meßzahlen für Bauleistungspreise einschl. Umsatz (Mehrwert-)steuer Februar 1975 (1962 = 100)	7
2. Preisindizes für Bauwerke in konventioneller Bauart einschl. bzw. ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer Februar 1975 (1962 = 100)	12
3. Preisindizes für Wohngebäude insgesamt in konventioneller Bauart Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten) einschl. bzw. ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer von 1913 bis zur Gegenwart bezogen auf verschiedene Basisjahre	42
4. Preisindizes für Neubau in konventioneller Bauart einschl. bzw. ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer Jahres- bzw. Vierteljahreszahlen (1958 = 100)	44
5. Preisindizes für Wohn- und Nichtwohngebäude — Neubau in konventioneller Bauart einschl. bzw. ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer Jahres- bzw. Vierteljahreszahlen (1962 = 100)	46
6. Preisindizes für sonstige Bauwerke — Neubau in konventioneller Bauart — und für Wohngebäude — Instandhaltung — einschl. bzw. ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer Jahres- bzw. Vierteljahreszahlen (1962 = 100)	48
7. Preisindizes für Einfamilienhäuser in vorgefertigter- und konventioneller Bauart einschl. Umsatz-(Mehrwert-)steuer 2. Halbjahr 1974 (1970 = 100)	49
Schaubilder	
Preisindizes für Wohngebäude insgesamt in konventioneller Bauart Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten) einschl. bzw. ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer von 1913 bis zur Gegenwart bezogen auf (1913 = 100 bzw. 1962 = 100)	50
Preisentwicklung für Neubau und Instandhaltung in konventioneller Bauart einschl. bzw. ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer	51
Preisindizes für Einfamilienhäuser in Fertig- und in konventioneller Bauart (1970 = 100)	52
Anhang	
Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen in konventioneller Bauart	53
Anwendungsbeispiele	55

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet; sie schließen Berlin (West) ein.

Zeichenerklärung

- r = berichtigte Zahl
- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- A) = einschl. Umsatz-(Mehrwert-)steuer
- B) = ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer

Erläuterungen

A. Ergebnisse

In diesem Heft werden — wie bereits im Eilbericht für Februar 1975 — für die im „Verzeichnis“ aufgeführten Bauwerksarten und Bauwerkstypen alle Indizes sowohl einschl. als auch ohne Umsatz- (Mehrwert-) steuer nachgewiesen.

Der für das Bundesgebiet berechnete Baupreisindex für Wohngebäude insgesamt (reine Baukosten) einschl. Mehrwertsteuer lag im Februar 1975 bei 203,7 (1962 = 100). Er blieb damit gegenüber November 1974 nahezu unverändert (+ 0,1 Prozent). Gegenüber Februar 1974 ist der Index um 5,1 Prozent gestiegen.

Während die Preisentwicklung bei den Erd- und Grundbauarbeiten von November 1974 bis Februar 1975 mit 0,9 Prozent und bei den Rohbauarbeiten mit 0,7 Prozent rückläufig war, lagen die Preise bei den Ausbauarbeiten um 0,3 Prozent und bei den Haustechnischen Anlagen um 1,9 Prozent höher als im vorangegangenen Berichtsmonat. Unter den 27 einzeln nachgewiesenen Bauarbeiten bewegten sich die Preisänderungen zwischen — 1,6 Prozent bei den Beton- und Stahlbetonarbeiten und + 2,7 Prozent bei den Zentralheizungsanlagen.

Bei den Nichtwohngebäuden schwachten sich die Preisindizes ohne Mehrwertsteuer der Bauleistungen am Gebäude von November 1974 bis Februar 1975 für Bürogebäude um 0,2 Prozent, für Landwirtschaftliche Betriebsgebäude um 0,3 Prozent und für Gewerbliche Betriebsgebäude um 0,1 Prozent ab; wogegen der Index für Laboratoriumsanlagen der Chemischen Industrie um 0,7 Prozent anstieg.

Im Straßenbau und im Wirtschaftswegebau zogen die Preise einschl. Mehrwertsteuer von November 1974 bis Februar 1975 um 0,5 bzw. 0,4 Prozent an. Diese Indizes lagen damit im Februar 1975 um 4,5 Prozent bzw. 4,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Die Preisindizes für die Instandhaltung von Wohngebäuden einschl. Umsatz- (Mehrwert-) steuer wiesen Veränderungen zwischen + 0,1 und + 1,2 Prozent auf.

B. Grundlagen

Erläuterungen zur Statistik der Baupreise

1. Allgemeines

In der Baupreisstatistik wird die Entwicklung der **Baupreise** — nicht der Baukosten — beobachtet, und zwar mit Hilfe von **Preismeßzahlen** für Regelbauleistungen sowie von **Preisindizes** für Bauarbeiten, Bauabschnitte und Bauwerke. Anhaltspunkte für die Entwicklung der Baukosten sind den Veröffentlichungen der Bautätigkeitsstatistik zu entnehmen (Fachserie E, Reihe 3, Bautätigkeit). Dort werden die veranschlagten reinen Baukosten zum Zeitpunkt der Baugenehmigungserteilung, bezogen auf verschiedene Leistungseinheiten (cbm umbauter Raum, qm Nutzfläche, Wohnung, Bauwerksart), nachgewiesen.

Die für den **Bundesdurchschnitt** auf der Basis 1962 = 100 vierteljährlich ermittelten Preismeßzahlen und Preisindizes gelten für die Berichtsmonate Februar, Mai, August und November, und zwar für den **ganzen** Monat, nicht für bestimmte Kalendertage. Wenn man allerdings einen gleichmäßigen Verlauf der Baupreise während eines Berichtsmonats unterstellt, dann kann man behelfsweise annehmen, daß sich die für diesen Monat berechneten Preismeßzahlen und Preisindizes auf die **Mitte** des Monats beziehen. Die Jahresindizes und Jahresmeßzahlen sind einfache Durchschnitte aus den Indizes bzw. Meßzahlen für die vier Monate. Indizes in regionaler Gliederung (z. B. für Bundesländer, Verwaltungsbezirke, einzelne Wirtschaftsraume, Siedlungsgebiete usw.) werden vom Statistischen Bundesamt nicht berechnet. Baupreisindizes für die Länder Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Saarland und Berlin liegen aber bei den dortigen Statistischen Landesämtern vor. Außerdem veröffentlicht das Statistische Bundesamt Monats- und Jahreszahlen zur Baupreisentwicklung im Ausland (Fachserie M, Reihe 9, Preise und Preisindizes im Ausland).

2. Aufbau

Das System der Baupreisindizes ist einerseits nach **Bauleistungen, Bauarbeiten und Bauabschnitten** und andererseits nach **Typen und Arten von Bauwerken** gegliedert. Die erstgenannte Gliederung entspricht der **DIN 276 (März 1954 x)**. Bei ihr führt eine fortschreitende Zusammenfassung gewogener Preismeßzahlen für Regelbauleistungen über Teilindizes für Bauarbeiten und Bauabschnitte zu Gesamtindizes für sämtliche Bauleistungen, jeweils bezogen auf bestimmte Bauwerkstypen. Durch weiteres Zusammenfassen der gewogenen Teilindizes gleicher Verdichtungsstufe für verwandte Bauwerkstypen entstehen Indizes für die entsprechenden Bauwerksarten.

3. Inhalt

Die den Indizes zugrundeliegenden Bauwerke sind regelmäßig konventionell gebaut und im „Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen“ in Kurzform beschrieben.

Für **Wohngebäude — Neubau** — wird die Preisentwicklung der „Bauleistungen am Gebäude“ analog zu den Kosten der Gebäude (reine Baukosten) nach DIN 276 A 2.1 (März 1954 x) für „Wohngebäude insgesamt“, für Wohngebäudearten (Ein-, Mehrfamilien- und Gemischt genutzte Gebäude) und für die zugrundeliegenden Wohngebäudetypen in Form von Indexzahlen nachgewiesen.

Daneben besteht von 1913 bis zur Gegenwart für „Wohngebäude insgesamt“ eine durchlaufende Indexreihe, die bei der Indexreform im Jahre 1959 durch Verketzung des früheren „Preisindex für den Wohnungsbau“ mit den neuen „Preisindex für Wohngebäude“ auf der Basis 1958 = 100 gewonnen wurde. Diese Reihe, die auch auf verschiedene Jahre umbasiert dargeboten wird, gibt die Preisentwicklung der „Bauleistungen am Gebäude“ **ausschließlich für Wohngebäude** an. Mit ihrer Hilfe kann aber auch die Preisentwicklung neu errichteter Nichtwohngebäude von 1913 bis einschl. 1957 **geschätzt** werden, wenn sich diese nach Bauart und Beschaffenheit der verwendeten Baustoffe nicht wesentlich von Wohngebäuden unterscheiden.

Die Preisentwicklung bei Einfamilien- und Mehrfamiliengebäuden mit **aufwendiger Ausstattung** gegenüber solchen mit **einfacher Ausstattung** kann durch Vergleich der Indizes für die einfach ausgestatteten Typen A. 1 und A. 11 mit den Indizes der entsprechenden aufwendig ausgestatteten Typen A. 2 und A. 12 näherungsweise festgestellt werden (s. „Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen“ und Tabellenteil, 2. Preisindizes für Bauwerke in konventioneller Bauart, in den Heften der Fachserie M, Reihe 5/1).

Ein besonderer Preisindex für **Fertighäuser**, der für die Zeit ab 1968 vorliegt, ermöglicht es, die Preisentwicklung konventionell gefertigter und vorgefertigter Einfamilienhäuser zu vergleichen.

Für konventionell gefertigte **Nichtwohngebäude — Neubau** — wird die Preisentwicklung der „Bauleistungen am Gebäude“ mit Hilfe von Gesamtindizes bei Bürogebäuden, Landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, Gewerblichen Betriebsgebäuden (Stahl- und Stahlbetonskelett) und Laboratoriansanlagen der Chemischen Industrie beobachtet.

Entsprechend den „Bauleistungen am Gebäude“ bei Wohngebäuden wird unter der Bezeichnung „Bauleistungen insgesamt“ die Preisentwicklung für Straßen, Straßenbrücken, Wirtschaftswege und eine Staumauer indexmäßig nachgewiesen.

Außerdem stehen **Gesamtbaupreisindizes**, die die Teilindizes von 6 Leistungsarten analog zu den entsprechenden Kostenarten der DIN 276 (März 1954 x) umfassen, für Wohngebäude und für Laboratoriansanlagen der Chemischen Industrie zur Verfügung.

Für **Wohngebäude** wird auch die Preisentwicklung bei **Instandhaltungsarbeiten** nachgewiesen. Entsprechende Indizes liegen für Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude jeweils mit und ohne Schönheitsreparaturen für die Zeit ab 1960 als Jahreszahlen bzw. ab 1962 als Vierteljahreszahlen vor.

4. Veröffentlichung

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die Ergebnisse der Baupreisstatistik vierteljährlich in den Eilberichten und Heften der Fachserie M, Reihe 5/I. Meßzahlen für Bauleistungspreise und Preisindizes für Bauwerke. Etwa vier Wochen nach Veröffentlichung eines Eilberichts (Einzelbezugspreis DM 1,—; Jahresbezugspreis DM 3,—) erscheint das betreffende Heft mit den ausführlichen Ergebnissen (Einzelbezugspreis DM 6,—; Jahresbezugspreis DM 21,—).

Diese Veröffentlichungen können vom Verlag

W. Kohlhammer, 65 Mainz 42, Postfach 120
Telefon (06131) 59344, Telex 04—187768 DGV

oder über den Buchhandel bezogen werden. Die kostenlose Versendung von Übersichten ist bei dem großen Benutzerkreis leider nicht möglich.

5. Zur Verwendung der Baupreisindizes

- a) Es wird empfohlen, vor Anwendung der Baupreisindizes die Erläuterungen zur Erhebungs- und Berechnungsmethode sowie die Rechenbeispiele zu beachten, die in den Heften der Fachserie M, Reihe 5/I enthalten sind. Die Indexveränderung von einem Zeitpunkt zum anderen kann in Punkten, in Prozent oder als Vielfaches der Ausgangszahl ausgedrückt werden.

Die Indexentwicklung nach Punkten ergibt sich als Differenz zwischen dem neuen und dem alten Indexstand. Das Ergebnis ist je nach Wahl des Basisjahres unterschiedlich.

Die Indexentwicklung in Prozent kann nach der Formel

$$\frac{\text{neuer Indexstand}}{\text{alter Indexstand}} \times 100 - 100$$

berechnet werden. Das Ergebnis ist von der Wahl des Basisjahres unabhängig, wenn man von geringfügigen Rundungsdifferenzen absieht.

Auch die Indexentwicklung als Vielfaches der Ausgangszahl, das sich aus den Quotienten

$$\frac{\text{neuer Indexstand}}{\text{alter Indexstand}}$$

ergibt, wird durch die Wahl des Basisjahres nicht beeinflusst.

Die wichtigste Indexreihe der Baupreisstatistik, der Baupreisindex für Wohngebäude insgesamt — "Bauleistungen am Gebäude" analog zu den "Kosten der Gebäude" (reine Baukosten) nach DIN 276 A 2.1 (Marz 1954 x) wird außer in der Darstellung auf Basis 1962 auch umbasiert auf 1913, 1914, 1938, 1950 und 1958 (jeweils = 100) veröffentlicht. Wird die Umbasierung auf einen anderen Zeitraum, z. B. auf 1936 (= 100) gewünscht, so brauchen lediglich die Zahlen irgendeiner der veröffentlichten Reihen (z. B. der Reihe 1962 = 100) in Prozent der Indexzahl für die gewünschte Basis ausgedrückt zu werden.

So errechnet sich z. B. für Februar 1971 (Indexstand auf Basis 1962 = 100 einschließlich Mehrwertsteuer: 155,8) der auf 1936 = 100 umbasierte Index wie folgt:

$$\frac{155,8}{28,7} \times 100 = 542,9; \text{ wobei } 28,7 \text{ der Index für 1936 auf Basis 1962 = 100 ist}$$

- b) Baupreisindizes dienen häufig als Bezugsgröße von **Wertsicherungsklauseln** in Miet-, Pacht-, Werk-, Werklieferungs- und anderen Verträgen. Das Statistische Bundesamt kann nicht über die währungsrechtliche Zulässigkeit solcher Klauseln befinden, sondern muß an die Deutsche Bundesbank oder die Landeszentralbanken verweisen. Das Statistische Bundesamt kann auch keine Empfehlungen aussprechen, welcher Index bestimmten Vertragsverhältnissen zugrundegelegt ist, da es sich dabei nicht um ein statistisches Problem, sondern um eine **Ermessensfrage** handelt, die von den Vertragsparteien selbst zu entscheiden ist.

Beim Abschluß von Wertsicherungsklauseln, die sich auf Baupreisindizes beziehen, empfiehlt es sich, das Basisjahr zu nennen, die als Schwellenwerte vorgesehenen Steigerungssätze in **Prozent** anzugeben und auf den Indexstand in einem bestimmten Berichtszeitraum der Baupreisstatistik, nicht aber auf bestimmte Stichtage, abzustellen. Bei Klauseln, die sich an der Indexveränderung in Punkten orientieren, sollte zur Vermeidung von Unklarheiten das Basisjahr angegeben werden.

- c) Baupreisindizes geben Auskunft über Stand und Entwicklung der **Neubauwerte**, nicht aber der Verkehrs-, Ertrags- oder Mietwerte von Bauwerken.

Soweit der Ermittlung von Grundstückswerten "Bundesbaugesetz" und "Städtebauförderungsgesetz" zugrundeliegen, wird in der "Wertermittlungsverordnung" vom 15. August 1972 (BGBl. I, S. 1416) vorgeschrieben, den Bauwert von Gebäuden (Herstellungswert, Außenanlagen, besondere Betriebseinrichtungen) in der Weise zu bestimmen, daß die Baukosten eines bekannten Bezugszeitpunktes mit Hilfe geeigneter, amtlicher Baupreisindizes auf die Preisverhältnisse am Wertermittlungstichtag umgerechnet werden.

Das Statistische Bundesamt ist nicht zuständig für die Festsetzung von Brandkassen-Richtzahlen der Versicherungsgesellschaften. Die sogenannten Prämienrichtzahlen (auch Teuerungszahlen oder Zuschläge genannt) werden mit Genehmigung des "Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungs- und Bausparwesen", 1 Berlin 15, Ludwig-Kirch-Platz 3-4, für die privaten Brandversicherungsanstalten vom Verband der Sachversicherer e. V., 5 Köln 1, Pantaleonswall 65/75 und für die Monopolversicherer von diesen selbst festgesetzt.

1. MESSZAHLEN FÜR BAULEISTUNGSPREISE EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

BAULEISTUNG	VERÄNDERUNG							
	FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974 IN PROZENT							
	1958	1972	1973	1974	1974	1975		
	DURCHSCHNITT				FEB.	NOV.	FEB.	IN
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN								
ERDARBEITEN - DIN 18 300								
MUTTERBODEN ABTRAGEN UND AUFSETZEN	70,7	137,4	141,5	143,3	140,9	142,6	140,8	- 0,1 - 1,3
BODEN EINER BAUGRUBE AUSHEBEN	74,3	132,6	135,9	138,2	135,5	137,9	136,2	+ 0,5 - 1,2
ROHRLEITUNGSGRABEN AUSHEBEN	70,3	160,3	165,1	168,1	164,2	168,3	167,2	+ 1,8 - 0,7
MITTELSCHWEREN BODEN ABFAHREN	73,9	140,3	145,5	151,6	148,2	151,4	150,4	+ 1,5 - 0,7
BODEN LOESEN UND ABKIPPEN	74,5	130,4	134,3	138,0	135,1	137,7	136,7	+ 1,2 - 0,7
MITTELSCHWEREN BODEN VERDICHTEN	68,2	145,2	151,0	157,2	152,9	157,5	155,7	+ 1,8 - 1,1
SCHWEREN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	152,4	156,9	161,0	157,2	161,7	160,9	+ 2,4 - 0,5
LEICHTEN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	148,8	153,3	157,5	153,7	158,2	157,3	+ 2,3 - 0,6
RAMMARBEITEN - DIN 18 304								
SPUNDWAND TRANSPORTIEREN	77,3	168,7	175,8	192,0	183,2	196,9	201,1	+ 9,8 + 2,1
SPUNDWAND RAMMEN UND VORHALTEN	79,4	163,7	172,9	182,5	173,8	185,9	185,5	+ 6,7 - 0,2
BLEIBENDE SPUNDWAND RAMMEN	79,4	156,1	165,3	174,9	167,1	178,1	179,8	+ 7,6 + 1,0
SPUNDWAND LIEFERN, ABLADEN UND STAPELN	77,3	148,8	155,3	170,3	162,6	174,4	178,6	+ 9,8 + 2,4
ABWASSERKANALARBEITEN - DIN 18 306								
ABWASSERKANAL AUS BETONROHREN	73,1	166,1	175,3	188,5	182,0	190,7	190,9	+ 4,9 + 0,1
ABWASSERKANAL AUS STAHLBETONROHREN	73,1	162,1	169,6	181,0	174,5	183,4	183,2	+ 5,0 - 0,1
LANDSCHAFTSGÄRTNERISCHE ARBEITEN - DIN 18 320								
BODENARBEITEN								
MUTTERBODEN AUFTRAGEN	68,0	126,8	130,3	136,8	133,9	136,8	136,7	+ 2,1 - 0,1
BODEN DER LEITUNGSGRÄBEN AUSHEBEN	70,3	160,3	165,1	168,1	164,2	168,3	167,2	+ 1,8 - 0,7
ABFLUSSLEITUNGEN AUS STEINZEUGROHR	74,4	180,4	188,8	198,2	192,0	200,5	200,5	+ 4,4 -
REVISIONSSCHACHT AUS ZIEGELMAUERWERK	72,5	185,5	195,6	201,7	196,1	202,4	200,9	+ 2,4 - 0,7
WASSERROHR	76,6	193,8	216,1	247,6	236,2	254,5	262,6	+ 11,2 + 3,2
ABSPERRVENTILE FÜR WASSER	78,1	204,5	225,9	256,5	245,9	263,4	264,9	+ 7,7 + 0,6
GASROHR	76,6	193,8	216,1	247,6	236,2	254,5	262,6	+ 11,2 + 3,2
ABSPERRVENTILE FÜR GAS	78,1	204,5	225,9	256,9	245,9	263,4	264,9	+ 7,7 + 0,6
NY-ERDKABEL	76,1	203,1	220,6	248,3	237,7	254,0	256,9	+ 8,1 + 1,1
LANDSCHAFTSGÄRTNERISCHE STEINARBEITEN								
GARTENMAUERWERK AUS NATURWERKSTEIN	69,1	175,5	188,9	201,2	194,6	204,1	204,7	+ 5,2 + 0,3
KANTENSTEINE AUS BETON	78,3	165,9	177,3	190,2	181,3	193,8	193,1	+ 6,5 - 0,4
PLATTENBELAG AUS BETONWERKSTEIN	75,3	171,8	185,7	199,2	191,7	202,2	200,4	+ 4,5 - 0,9
MUELLBOXEN AUS ZIEGELMAUERWERK	72,5	185,5	195,6	201,7	196,1	202,4	200,9	+ 2,4 - 0,7
TÜREN FÜR MUELLBOXEN	82,4	139,8	148,4	162,7	158,7	165,4	168,3	+ 6,0 + 1,8
BETON B80 FÜR FUNDAMENTE	73,1	184,1	193,4	197,9	192,6	198,4	196,0	+ 1,8 - 1,2
GARTENWEGARBEITEN								
WEGEPLANUM HERSTELLEN	75,2	119,8	123,5	129,8	127,0	130,3	130,2	+ 2,5 - 0,1
FEINPLANUM HERSTELLEN	70,3	118,1	122,9	130,7	126,4	132,0	131,6	+ 4,1 - 0,3
GARTENWEGBEFESTIGUNG HERSTELLEN	78,3	130,3	135,0	146,1	140,9	148,1	148,5	+ 5,4 + 0,3
GARTENWEGFLÄCHEN IM MISCHVERFAHREN HERSTELLEN	91,9	129,6	134,2	158,3	154,2	159,3	159,9	+ 3,7 + 0,4
PFLANZ- UND SAATARBEITEN								
RASENFLÄCHEN ANSAEEN	100,0	146,1	178,3	220,0	198,1	241,9	241,9	+ 22,1 -
ROHBAUARBEITEN								
MAUERARBEITEN - DIN 18 330								
ZIEGELMAUERWERK	72,5	185,5	195,6	201,7	196,1	202,4	200,8	+ 2,4 - 0,8
HOHLBLOCKMAUERWERK	70,5	183,8	196,0	202,6	197,3	203,4	202,4	+ 2,6 - 0,5
LEICHTTRENNWAND	70,9	198,3	211,7	222,0	214,5	224,0	222,6	+ 3,8 - 0,6
STEINZEUG-ROHR	74,4	180,4	188,8	198,2	192,0	200,5	200,5	+ 4,4 -
PVC HART - ROHR	92,3	163,7	178,0	202,6	194,7	207,4	209,5	+ 7,6 + 1,0
GLASSTEINWAND	77,2	151,4	161,4	170,4	164,5	172,5	172,4	+ 4,8 - 0,1
UMFASSUNGSZARGE AUS STAHL	76,3	171,6	182,0	191,2	186,1	192,8	191,8	+ 3,1 - 0,5
KALKSANDSTEINMAUERWERK	72,5	178,4	188,0	193,5	188,3	194,3	192,8	+ 2,4 - 0,8
GAS-UND SCHAUMBETON-WANDBAUSTEINE	70,5	172,9	182,1	188,0	183,3	189,2	188,3	+ 2,7 - 0,5
GAS-UND SCHAUMBETON-WANDBAUPLATTE	70,5	171,1	180,0	185,4	181,1	186,6	185,6	+ 2,5 - 0,5
GAS-UND SCHAUMBETON-WANDELEMENTE	70,5	177,9	186,0	202,1	194,5	204,9	205,2	+ 5,5 + 0,1
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN - DIN 18 331								
STAHLSTEINDECKE	76,7	171,1	180,8	185,5	180,5	186,2	183,5	+ 1,7 - 1,5
STAHLBETONDECKE AUS ORTBETON	75,5	176,2	186,3	191,4	186,0	192,1	189,4	+ 1,8 - 1,4
STAHLBETONDECKE AUS FERTIGTEILEN	75,5	174,5	183,9	188,2	183,1	188,8	187,0	+ 2,1 - 1,0
B 80 FÜR WAENDE	73,1	184,1	193,4	197,9	192,6	198,4	196,0	+ 1,8 - 1,2
B 160 FÜR STUETZEN	76,2	161,5	169,0	172,7	168,2	173,1	170,9	+ 1,6 - 1,3
B 160 FÜR MASCHINEN-FUNDAMENTE	76,2	163,4	171,0	174,5	170,0	175,1	172,7	+ 1,6 - 1,4
B 160 FÜR SCHLEUSEN	78,4	160,5	168,0	171,6	167,2	172,2	169,9	+ 1,6 - 1,3
B 160 FÜR WASSERKRAFTWERKE	78,4	162,1	169,8	173,3	168,8	173,9	171,5	+ 1,6 - 1,4
B 160 FÜR TALSPERREN	78,4	163,2	171,0	176,1	171,1	177,1	174,6	+ 2,0 - 1,4
B 225 FÜR STAHLBETONSKELFTEBOUTEN	76,3	156,4	163,0	165,5	161,3	165,7	163,2	+ 1,2 - 1,5
B 300 FÜR BALKEN UND PLATTEN	77,3	154,3	160,2	163,6	158,9	164,3	162,2	+ 2,1 - 1,3
B 450 FÜR BINDER AUS ORTBETON	79,5	161,2	168,1	170,4	165,6	170,8	168,7	+ 1,9 - 1,2
B 450 FÜR BINDER AUS FERTIGTEILEN	79,5	168,3	177,1	182,2	176,2	183,5	181,8	+ 3,2 - 0,9
SCHALUNG FÜR STUETZEN	67,0	200,8	213,6	217,9	211,3	218,2	215,3	+ 1,9 - 1,3
SCHALUNG FÜR MASCHINEN-FUNDAMENTE	67,0	205,5	218,0	221,5	215,3	222,4	219,4	+ 1,9 - 1,3
SCHALUNG FÜR SCHLEUSEN	72,0	202,0	214,5	218,3	211,9	218,8	215,7	+ 1,8 - 1,4
SCHALUNG FÜR WASSERKRAFTWERKE	72,0	200,4	212,9	217,1	210,6	217,6	214,6	+ 1,9 - 1,4
SCHALUNG FÜR TALSPERREN	72,0	203,3	215,9	223,3	216,1	224,5	221,6	+ 2,5 - 1,3
SCHALUNG FÜR STAHLBETONSTUETZEN	68,5	203,8	215,7	220,3	213,4	220,8	218,0	+ 2,2 - 1,3
SCHALUNG FÜR STAHLBETONBALKEN	69,1	202,7	214,4	218,5	211,8	219,1	216,3	+ 2,1 - 1,3
SCHALUNG FÜR STAHLBETONPLATTEN	67,5	199,1	210,6	214,7	208,1	215,2	212,4	+ 2,1 - 1,3
SCHALUNG FÜR BALKEN UND PLATTEN	71,1	205,8	217,3	223,3	215,7	224,2	222,3	+ 3,1 - 0,8
STAHLBETONSTUETZEN AUS B 225	73,2	180,0	189,3	193,2	188,7	193,4	191,7	+ 1,6 - 0,9
STAHLBETONBALKEN AUS B 225	73,4	178,6	187,4	191,1	186,8	191,4	189,6	+ 1,5 - 0,9
STAHLBETON-DECKENPLATTEN AUS B 225	73,7	175,6	184,1	187,6	183,4	187,9	186,1	+ 1,5 - 1,0
BETONSTAHL I, II, III ODER IV	83,1	168,6	182,4	194,8	186,4	195,7	187,3	+ 0,5 - 4,3

1. MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEU BAU
1962 = 100

BAULEISTUNG	VERAENDERUNG							
	1958	1972	1973	1974	FEB. 1975		FEB. 1974	
					GEGENUEBER		FEB. 1974	
					FEB.	NOV.	FEB.	IN PROZENT
DURCHSCHNITT								
NATURWERKSTEINARBEITEN - DIN 18 332								
SOCKELMAUERWERK	69,1	175,5	188,9	201,2	194,6	204,1	204,6	+ 5,1 + 0,2
EINGANGSSTUFE	72,2	170,1	181,6	152,4	186,7	193,4	193,5	+ 3,6 + 0,1
TUER- ODER FENSTERUMRAHMUNG	76,2	163,1	174,7	185,9	179,8	188,1	187,5	+ 4,3 - 0,3
BODENBELAG	76,1	155,9	166,3	173,8	168,7	175,8	175,7	+ 4,1 - 0,1
STUFENBELAG	74,7	158,4	168,8	177,4	171,9	179,3	178,8	+ 4,0 - 0,3
BETONWERKSTEINARBEITEN - DIN 18 333								
BETONWERKSTEIN-FENSTERUMRAHMUNG	74,1	162,8	173,3	183,0	176,4	185,7	186,0	+ 5,4 + 0,2
BETONWERKSTEIN-WINKELSTUFEN	73,6	168,4	181,1	194,2	187,2	197,1	196,5	+ 5,0 - 0,3
ASBESTZEMENT-VERKLEIDUNG	74,7	179,8	193,5	213,3	205,0	217,2	218,8	+ 6,7 + 0,7
ASBESTZEMENT-FENSTERBANK	77,1	167,2	180,1	195,6	187,9	200,2	200,4	+ 6,7 + 0,1
BETONWERKSTEIN-BODENPLATTENBELAG	75,3	171,8	185,7	199,2	191,7	202,2	200,4	+ 4,5 - 0,9
STUFEN MIT BETONWERKSTEINPLATTEN	74,7	168,5	181,4	194,3	187,4	197,1	196,5	+ 4,9 - 0,3
BETONWERKSTEIN-KANTENSTEINE	78,3	165,9	177,3	190,2	181,3	193,8	193,1	+ 6,5 - 0,4
BETONWERKSTEIN-BORDSTEINE	80,6	172,0	183,5	195,7	187,0	199,3	198,4	+ 6,1 - 0,5
BETONWERKSTEIN-ANTRITTSSTUFEN	72,0	169,3	182,2	195,1	188,1	197,8	197,1	+ 4,8 - 0,4
ZIMMERARBEITEN - DIN 18 334								
DACHVERBANDHOLZ LIEFERN	92,2	137,6	148,0	162,3	156,5	164,7	163,0	+ 4,2 - 1,0
DACHVERBANDHOLZ ABBINDEN	67,5	225,0	249,1	275,6	259,0	281,4	280,1	+ 8,1 - 0,5
FUSSBODEN	82,9	174,6	194,7	215,1	207,9	219,8	221,9	+ 6,7 + 1,0
STOCKWERKS-TREPPENSTUFE	73,9	208,3	233,6	264,5	248,2	271,5	273,1	+10,0 + 0,6
STAHLBAUARBEITEN - DIN 18 335								
STAHLFACHWERK	87,7	174,3	180,5	189,6	181,4	192,6	194,8	+ 7,4 + 1,1
STAHLSCHELETTKONSTRUKTION	85,6	166,7	176,7	190,5	178,4	200,4	206,5	+15,8 + 3,0
MASTEN UND TUERME	86,6	153,9	161,1	171,3	159,2	177,6	179,8	+12,9 + 1,2
TORE UND TUEREN	85,3	141,8	148,8	159,5	153,5	162,7	164,2	+ 7,0 + 0,9
GLASDACH	87,1	159,8	169,2	181,3	168,2	185,5	186,8	+11,1 + 0,7
PERSONENAUFZUEGE	92,2	171,1	187,7	200,7	190,7	208,8	209,8	+10,0 + 0,5
LASTENAUFZUEGE	89,8	167,1	188,8	199,5	189,8	205,6	208,9	+10,1 + 1,6
FAHRTREPPEN	94,1	142,2	150,5	160,2	152,1	164,5	170,2	+11,9 + 3,5
DECKBRUECKE IN STAHLVERBUND	87,8	142,7	148,5	159,7	148,0	178,0	183,0	+23,6 + 2,8
DECKBRUECKE MIT ORTHOTROPER PLATTE	87,3	154,0	161,3	176,0	161,3	194,1	202,1	+25,3 + 4,1
ABDICHTUNG GEGEN NICHTDREIECKENDES WASSER - DIN 18 337								
WAAGRECHTE ABDICHTUNG (ISOLIERUNG)	79,0	184,6	196,1	212,6	203,9	215,2	215,8	+ 5,8 + 0,3
SENKRECHTE ABDICHTUNG (ISOLIERUNG)	100,0	164,9	176,4	190,4	183,4	192,2	191,7	+ 4,5 - 0,3
DACHDECKUNGSARBEITEN - DIN 18 338								
FALZZIEGEL-DACHDECKUNG	79,8	181,4	197,4	222,6	213,2	226,4	227,7	+ 6,8 + 0,6
RIBERSCHWANZ-DOPPELDECKUNG	77,3	187,5	203,1	229,5	219,4	233,6	235,1	+ 7,2 + 0,6
HOHLPFANNEN-DACHDECKUNG	80,8	184,0	199,8	224,7	215,1	228,6	229,7	+ 6,8 + 0,5
DOPPELLAGIGE PAPPEDECKUNG	79,0	187,7	202,3	237,6	225,4	242,7	245,3	+ 8,8 + 1,1
ASBESTZEMENT-DACHDECKUNG	85,9	168,7	181,9	205,4	196,5	209,3	211,0	+ 7,4 + 0,8
ALTDEUTSCHE SCHIEFERDECKUNG	72,5	231,5	253,1	283,5	270,9	289,0	291,6	+ 7,6 + 0,9
DACHDECKUNG AUF STAHLBETONDECKE	80,1	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN - DIN 18 339								
HAENGERINNE AUS ZINKBLECH	80,3	201,0	217,3	251,6	239,0	258,9	260,2	+ 8,9 + 0,5
HAENGERINNE AUS VERZINKTEM STAHLBLECH	79,5	182,9	197,4	227,5	216,4	234,0	234,8	+ 8,5 + 0,3
HAENGERINNE AUS ASBESTZEMENT	79,8	183,2	197,7	227,7	216,6	234,1	235,0	+ 8,5 + 0,4
ALUMINIUM-DACHDECKUNG	80,3	180,7	196,3	227,5	215,2	234,9	233,8	+ 8,6 - 0,5
KUPFER-DACHDECKUNG	78,2	211,5	229,8	265,9	251,4	272,9	272,3	+ 8,3 - 0,2
STAHLBLECH-DACHDECKUNG	78,8	187,4	204,6	230,6	220,6	236,5	237,9	+ 7,8 + 0,6
WELLBLECH-DACHDECKUNG	78,3	186,7	203,6	229,2	219,3	235,1	236,4	+ 7,8 + 0,6
HAENGERINNE AUS PVC - HART	87,6	154,0	165,9	189,8	181,0	194,9	195,8	+ 8,2 + 0,5
REGENFALLROHR AUS PVC - HART	87,6	154,5	167,6	194,4	184,5	199,8	201,0	+ 8,9 + 0,6
HAENGERINNE AUS KUPFERBLECH	78,2	217,0	233,2	266,3	252,9	275,1	275,8	+ 9,1 + 0,3
LICHTKUPPELN AUS KUNSTSTOFF	82,6	147,1	155,7	170,5	163,4	173,5	173,7	+ 6,3 + 0,1
GERUESTARBEITEN - DIN 18 340								
LEITERGERUEST	92,2	195,7	210,2	223,8	216,1	225,7	224,5	+ 3,9 - 0,5
STAHLROHRGERUEST	85,6	163,5	172,8	180,4	176,2	180,9	178,0	+ 1,0 - 1,6
AUSBAUARBEITEN								
PUTZ- UND STUCKARBEITEN - DIN 18 350								
INNENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	69,3	205,3	223,6	233,3	226,0	233,9	230,2	+ 1,9 - 1,6
INNENWANDPUTZ AUF BETON	69,5	201,9	219,7	228,4	221,4	229,0	224,3	+ 1,3 - 2,1
PUTZ UNTER STAHLBETON- ODER STAHLSTEINDECKE	69,4	200,1	217,2	225,0	219,1	224,7	221,7	+ 1,2 - 1,3
AUSSENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	71,5	203,5	221,2	231,5	224,5	233,6	231,6	+ 3,2 - 0,9
AUSSENWAND-EDELPUTZ AUF MAUERWERK	71,6	200,9	218,1	228,2	221,2	229,7	227,6	+ 2,9 - 0,9
AUSSEN SOCKELPUTZ AUF BETON	72,7	202,6	220,1	230,5	223,3	232,0	229,9	+ 3,0 - 0,9
GIPSRABITZDECKE UNTER BETON	75,7	177,4	191,9	200,7	193,8	202,0	199,9	+ 3,1 - 1,0
EINFACHES STUCKGESIMS	71,5	192,0	209,1	221,7	213,1	224,1	223,2	+ 4,7 - 0,4
DECKEN MIT GIPSKARTONPLATTEN	75,7	176,8	192,7	203,8	196,9	204,9	202,1	+ 2,6 - 1,4
GIPSKARTONPLATTEN AN DECKEN AUFHAENGEN	75,7	176,3	192,0	202,8	195,8	203,9	201,1	+ 2,7 - 1,4
DECKEN MIT GIPSAKUSTIKPLATTEN	75,7	179,7	195,6	206,7	199,5	207,9	205,0	+ 2,8 - 1,4
GIPSAKUSTIKPLATTEN AN DECKEN AUFHAENGEN	75,7	176,2	191,8	202,7	195,7	203,9	201,1	+ 2,8 - 1,4
WAND MIT GIPSKARTONPLATTEN VERKLEIDEN	75,7	185,5	203,4	215,6	207,3	217,5	214,0	+ 3,2 - 1,6
ZWISCHENWAND AUS GIPSPLATTEN	75,7	176,1	188,3	197,0	190,6	198,7	197,1	+ 3,4 - 0,8
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN - DIN 18 352								
WANDBELAG AUS KERAMISCHEN FLIESEN	80,8	172,9	190,8	206,2	195,1	210,9	208,9	+ 7,1 - 0,9
BODENBELAG AUS KERAMISCHEN FLIESEN	80,8	184,6	203,0	220,5	208,6	226,7	224,8	+ 7,8 - 0,8
WANDBELAG AUS SPALTPLATTEN	80,8	173,5	191,5	206,6	195,7	211,4	209,3	+ 6,9 - 1,0
ZWISCHENWAND AUS TRENNWANDSTEINEN	80,8	175,7	192,8	209,2	197,5	214,9	213,3	+ 8,0 - 0,7
TRENNWAND AUS FLIESENELEMENTEN	80,8	180,8	198,5	215,4	203,3	221,3	219,6	+ 8,0 - 0,8
ESTRICHARBEITEN - DIN 18 353								
TRITTSCHALLDAEMMSCHICHT	82,7	161,4	172,4	193,7	183,2	197,8	197,7	+ 7,9 - 0,1
SCHWIMMENDER ZEMENT-ESTRICH	80,3	180,4	192,8	208,6	199,5	211,5	210,6	+ 5,6 - 0,4
SCHWIMMENDER ANHYDRIT-ESTRICH	81,7	164,7	177,0	192,1	185,9	193,8	191,7	+ 3,1 - 1,1
ASPHALTBELAGARBEITEN - DIN 18 354								
SCHWIMMENDER HARTGUSSASPHALT-ESTRICH	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1

1. MESSZAHLEN FÜR BAULEISTUNGSPREISE EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER

NEUBAU
1962 = 100

BAULEISTUNG	VERÄNDERUNG							
	FEB. 1975							
	GEGENÜBER							
	FEB. NOV. 1974							
	1958	1972	1973	1974	1974	1975	FEB. IN PROZENT	
	DURCHSCHNITT				FEB.	NOV.	FEB.	
TISCHLERARBEITEN - DIN 18 355								
EINFACHFENSTER ALS BLENDRAHMENFENSTER	76,6	185,0	205,7	226,7	221,3	230,3	233,8	+ 5,6 + 1,5
ZIMMERTUER EINFLUEGELIG	78,3	178,4	197,9	218,6	213,4	221,7	224,6	+ 5,2 + 1,3
FENSTERKLAPPLADEN ZWEIFLUEGELIG	78,7	184,0	203,7	224,0	218,6	227,4	230,7	+ 5,5 + 1,5
AKUSTIKPLATTEN AUF LATTENROST	73,0	184,5	208,1	233,2	226,2	237,1	240,6	+ 6,4 + 1,5
AKUSTIKPLATTEN AUF WANDPUTZ	69,6	194,5	218,4	243,8	236,5	248,1	251,4	+ 6,3 + 1,3
VERBUNDENFENSTER	74,4	181,9	201,6	221,7	216,4	225,2	228,8	+ 5,7 + 1,6
DREH-KIPPFENSTER	76,6	182,7	202,4	222,2	216,9	225,7	229,1	+ 5,6 + 1,5
EINBAU-WANDSCHRANK	78,3	176,5	193,9	211,6	207,4	214,4	217,6	+ 4,9 + 1,5
LABORTISCHEINHEITEN	87,8	165,9	176,5	195,1	186,9	200,0	201,6	+ 7,9 + 0,8
PARKETTARBEITEN - DIN 18 356								
PARKETTBODEN	82,9	156,0	174,2	193,0	186,4	197,2	199,1	+ 6,8 + 1,0
MOSAIK-PARKETTBODEN	82,9	146,2	161,6	175,8	171,4	178,5	179,1	+ 4,5 + 0,3
SCHWIMMBODENKONSTRUKTION	82,9	153,4	170,9	190,0	183,5	195,1	197,6	+ 7,7 + 1,3
ROLLADENARBEITEN - DIN 18 358								
ROLLADEN AUS KIEFERNHOLZ	86,4	138,4	144,8	153,5	151,2	154,8	156,7	+ 3,6 + 1,2
ROLLADEN AUS KUNSTSTOFF	86,4	111,7	116,9	123,6	121,8	124,7	126,2	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN - DIN 18 360								
TREPPENGELAENDER AUS STAHL	75,5	177,9	195,3	217,4	210,7	221,6	228,3	+ 8,4 + 3,0
FEUERHEMMENDE STAHLTUER (FH 1-TUER)	82,4	147,8	158,4	172,8	169,2	175,1	178,7	+ 5,6 + 2,1
STAHLFENSTER ALS EINFACHFENSTER	76,9	177,2	192,7	216,5	209,9	221,2	225,8	+ 7,6 + 2,1
ECKZARGE AUS STAHL	77,6	170,6	181,2	189,6	184,7	191,2	190,0	+ 2,9 - 0,6
SCHAUFENSTERRAHMEN	76,9	173,3	187,8	210,8	204,4	215,3	220,2	+ 7,7 + 2,3
BALKONVERKLEIDUNG MIT POLYESTER	100,0	140,3	150,7	165,5	159,4	168,9	170,2	+ 6,8 + 0,8
GARAGENKIPPTOR AUS STAHL	82,4	139,8	148,4	162,7	158,7	165,4	168,3	+ 6,0 + 1,8
TUEREN FÜR MUELLBESEITIGUNGSANLAGEN	76,9	177,2	192,7	216,5	209,9	221,2	225,8	+ 7,6 + 2,1
RINGMUELLTONNEN	80,3	191,7	196,7	223,7	218,2	229,1	229,1	+ 5,0 -
MASCHINENEINRICHTUNGEN	86,9	165,6	175,7	193,5	182,3	199,8	204,4	+ 12,1 + 2,3
WERKSTATTGERAETE	88,2	141,5	148,6	165,6	158,2	171,2	175,1	+ 10,7 + 2,3
BÜROMASCHINEN	100,9	129,5	133,7	141,1	136,6	144,6	146,0	+ 6,7 + 1,0
NE-METALLE	99,3	149,6	177,8	238,9	235,5	206,7	174,7	-25,8 -15,5
VERGLASUNGSARBEITEN - DIN 18 361								
BAUGLAS	75,2	212,4	229,8	252,0	240,8	260,5	263,7	+ 9,5 + 1,2
KATHEDRALGLAS	78,9	207,5	224,1	244,8	234,4	252,7	255,9	+ 9,2 + 1,3
DRAHT- ODER DRAHTORNAMENTGLAS	81,3	189,3	204,6	224,5	214,9	234,2	236,5	+ 10,1 + 1,0
DICKGLAS FÜR SCHAUFENSTER	75,2	181,7	187,1	196,0	190,4	200,9	201,6	+ 5,9 + 0,3
MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS	75,2	157,9	161,9	166,5	163,5	169,7	172,7	+ 5,6 + 1,8
KRISTALL-SPIEGELGLAS	75,2	168,4	173,2	181,1	176,1	185,6	186,3	+ 5,8 + 0,4
OFEN- UND HERDARBEITEN - DIN 18 362								
TRANSPORTABLER KACHELOFEN	81,4	154,4	161,8	176,5	171,0	180,9	184,0	+ 7,6 + 1,7
KACHELOFEN-ZWEIRAUHM-HEIZANLAGE	78,2	171,7	186,0	210,4	200,2	218,0	222,0	+ 10,9 + 1,8
KACHELOFEN-VIERRAUM-LUFTHEIZUNG	80,3	173,0	187,2	210,5	201,0	218,4	222,3	+ 10,6 + 1,8
WARMLUFTDAUERBRANDOFEN	84,9	142,7	149,0	162,3	157,2	166,5	169,8	+ 8,0 + 2,0
ÖLOFEN	87,6	126,0	131,9	143,4	139,0	146,9	149,6	+ 7,6 + 1,8
DAUERBRANDHERD	81,4	137,2	143,7	156,1	151,3	160,1	163,0	+ 7,7 + 1,8
ANSTRICHARBEITEN - DIN 18 363								
LEIMFARBE AUF NEUEM PUTZ	60,8	211,7	227,0	249,3	235,6	254,4	255,1	+ 8,3 + 0,3
ÖLFARBE AUF NEUEM PUTZ	70,9	189,9	202,8	221,8	210,0	226,2	226,2	+ 7,7 -
LACKFARBE AUF NEUEM HOLZTÜERN	69,7	195,9	210,0	231,8	218,6	236,8	237,0	+ 8,4 + 0,1
LACKFARBE AUF NEUEM HOLZFENSTERN	71,3	193,8	207,6	228,6	215,9	233,4	233,6	+ 8,2 + 0,1
HEIZKÖRPERANSTRICH	71,4	183,4	195,8	214,6	202,6	219,0	219,3	+ 8,2 + 0,1
KUNSTSTOFF-DISPERSIONSFARBE AUF PUTZ	60,8	188,9	202,3	222,4	209,9	227,1	227,4	+ 8,3 + 0,1
LACKFARBE AUF STAHL-TÜERN UND TÖREN	71,4	195,3	209,6	230,5	217,5	235,6	236,3	+ 8,6 + 0,3
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN - DIN 18 364								
LACKFARBE AUF NEUEM STAHLFLÄCHEN	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7 + 0,1
LACKFARBE AUF NEUEM ALUMINIUMFLÄCHEN	71,4	177,2	189,4	210,8	199,1	215,5	216,4	+ 8,7 + 0,4
BODENBELAGARBEITEN - DIN 18 365								
LINOLEUM	89,5	140,5	148,3	177,5	168,2	183,8	186,0	+ 10,6 + 1,2
VINYL-ASBEST-FLIESEN (FLEXPLATTEN)	99,7	119,6	125,3	141,1	135,9	143,5	144,8	+ 6,5 + 0,9
HOMOGENER PVC-BELAG	99,7	121,2	127,2	142,9	137,5	145,6	147,0	+ 6,9 + 1,0
PVC-BELAG MIT FILZUNTERSCHICHT	99,7	111,9	116,7	131,4	126,7	133,3	134,2	+ 5,9 + 0,7
TEPPICHBODEN	89,5	124,0	129,0	143,5	138,4	145,9	146,2	+ 5,6 + 0,2
SPANNTEPPICHBODEN	89,5	129,0	135,0	151,7	146,6	154,1	154,6	+ 5,5 + 0,3
TAPEZIERARBEITEN - DIN 18 366								
WANDFLÄCHE TAPEZIEREN	65,4	207,2	222,8	245,4	230,9	251,5	252,1	+ 9,2 + 0,2
TAPETE MITTLERER QUALITÄT LIEFERN	100,0	123,9	125,8	137,2	130,4	140,1	140,5	+ 7,7 + 0,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN								
ZENTRALHEIZUNGS-, LÜFTUNGS- UND ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNGSANLAGEN - DIN 18 380								
HEIZKESSEL	86,7	142,3	152,5	168,6	161,2	173,8	180,1	+ 11,7 + 3,6
WECHSELBRANDKESSEL	86,7	142,5	152,9	169,2	161,8	174,0	180,4	+ 11,5 + 3,7
SPEZIALÖLKESEL	86,7	144,5	154,9	171,2	163,6	176,3	182,7	+ 11,7 + 3,6
SPEZIALGASKESSEL	86,7	141,3	151,4	167,3	160,0	172,3	178,7	+ 11,7 + 3,7
KLIMA-HEIZGERÄT	86,7	155,1	164,6	176,7	171,8	179,9	186,6	+ 8,6 + 3,7
STAHLRADIATOR MIT RD. 1 QM HEIZFLÄCHE	80,4	182,2	197,3	216,1	207,9	220,5	227,5	+ 9,4 + 3,2
STAHLRADIATOR MIT 3 BIS 4 QM HEIZFLÄCHE	80,4	170,7	184,2	201,1	193,9	204,8	211,0	+ 8,8 + 3,0
GUSSRADIATOR MIT RD. 1 QM HEIZFLÄCHE	78,9	183,9	199,4	222,0	211,4	228,7	237,5	+ 12,3 + 3,8
GUSSRADIATOR MIT 3 BIS 4 QM HEIZFLÄCHE	78,9	175,4	189,8	210,5	200,8	217,3	225,2	+ 12,2 + 3,6
DOPPELWANDIGER WARMWASSERBEREITER	84,6	174,0	186,4	206,1	197,2	212,4	218,3	+ 10,7 + 2,8
GEWINDERÖHR	79,9	196,9	217,9	249,2	236,7	256,5	266,3	+ 12,5 + 3,8
REGULIERECKVENTIL	79,9	189,9	204,9	229,9	219,0	236,4	240,9	+ 10,0 + 1,9
BLANKES KUPFERÖHR	78,2	216,3	239,0	274,0	263,9	270,5	264,5	+ 0,2 - 2,2
PVC-WÄRMESOLIRTES KUPFERÖHR	78,2	199,8	219,0	251,3	242,5	248,6	242,4	- 2,5
VOLLAUTOMATISCHER ÖLBRENNER	100,0	110,2	115,0	122,4	119,4	124,3	126,4	+ 5,9 + 1,7
LIEGENDER BEHÄLTER	84,6	139,5	153,8	170,4	164,9	173,5	175,6	+ 6,5 + 1,2
BATTERIEBEHÄLTER	84,6	135,6	147,3	162,8	156,6	166,6	170,3	+ 8,7 + 2,2
HANDFEUERLOESCHER	79,5	142,4	142,4	152,4	152,4	152,4	152,4	-
FEUERLOESCHGERÄT	89,2	158,1	160,1	173,0	169,1	175,4	184,2	+ 8,9 + 5,0

1. MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

BAULEISTUNG							VERAENDERUNG
							FEB. 1975
							GEGENUEBER
	1958	1972	1973	1974	1974	1975	FEB. NOV. 1974
DURCHSCHNITT							FEB. NOV. FEB. IN PROZENT
GAS-, WASSER- UND ABWASSERINSTALLATIONSARBEITEN - DIN 18 381							
GEWINDEROHR	76,6	193,8	216,1	247,6	236,2	254,5	262,6 +11,2 + 3,2
AUSLAUFVENTIL	78,1	204,5	225,9	256,9	245,9	263,4	264,9 + 7,7 + 0,6
GA-ROHR (GUSSEISEN)	83,5	171,6	187,1	208,5	201,1	212,9	215,7 + 7,3 + 1,3
BLEI-ABFLUSSROHR	82,4	198,8	215,5	242,0	231,6	248,1	250,7 + 8,2 + 1,0
EINBAU-WANNENKOEPPER	89,2	152,5	167,8	185,1	180,5	194,7	196,7 + 9,0 + 1,0
GASWASSERHEIZER	89,0	168,2	177,8	195,2	187,6	198,8	199,9 + 6,6 + 0,6
ABORTANLAGE MIT SPUELKASTEN	86,1	189,1	205,3	226,9	219,9	230,6	231,9 + 5,5 + 0,6
WASCHTISCH	85,0	192,5	210,3	234,5	225,9	237,2	239,7 + 6,1 + 1,1
DURCHLAUF-GASWASSERHEIZER	88,0	172,4	182,0	199,5	191,7	203,4	204,0 + 6,4 + 0,3
PVC HART - ROHR	87,6	155,7	169,8	195,0	187,1	199,9	202,3 + 8,1 + 1,2
BLANKES KUPFERROHR	78,2	221,0	244,8	282,4	271,8	279,3	273,8 + 0,7 - 2,0
PVC-WAERMEISOLIERTES KUPFERROHR	78,2	200,5	221,0	254,6	245,6	252,2	246,8 + 0,5 - 2,1
WANNENFUELL- UND BRAUSEBATTERIE	89,2	182,3	200,9	232,0	223,4	237,3	238,4 + 6,7 + 0,5
SPUELTISCH MIT TROPFTEIL	89,0	137,5	146,5	158,4	154,9	160,2	161,9 + 4,5 + 1,1
GASHERD	89,0	129,5	135,1	145,4	141,2	148,2	150,0 + 6,2 + 1,2
BRAUSEWANNE	89,2	159,2	172,6	192,1	184,6	196,9	199,5 + 8,1 + 1,3
ABORTANLAGE MIT TIEFHAENGE-SPUELKASTEN	86,1	175,1	189,3	208,3	202,1	211,6	212,4 + 5,1 + 0,4
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, STARKSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 382							
BRENNSTELLE (KUNSTSTOFFROHR)	70,9	179,4	194,1	213,3	207,0	217,0	221,0 + 6,8 + 1,8
STECKDOSENLEITUNG (STEGLEITUNG)	71,2	175,3	191,1	209,9	203,2	213,3	216,6 + 6,6 + 1,5
BRENNSTELLE (FEUCHTRAUMLEITUNG)	72,3	180,2	194,5	213,2	206,6	216,7	220,8 + 6,9 + 1,9
ELEKTROHERD	85,3	122,1	128,3	139,1	134,7	143,3	146,7 + 8,9 + 2,4
NYN-ERDKABEL	76,1	203,1	220,6	248,3	237,7	254,0	256,9 + 8,1 + 1,1
VERTEILER	79,1	162,8	174,9	193,7	186,7	198,3	202,7 + 8,6 + 2,2
LICHTBAND	84,8	146,9	156,9	170,0	165,3	172,8	176,1 + 6,5 + 1,9
REFLEKTOR-LANGFELDLEUCHTE	91,4	144,5	154,1	166,6	162,1	169,1	171,7 + 5,9 + 1,5
ELEKTRO-DURCHLAUFERHITZER	90,1	144,6	153,1	166,2	160,4	170,3	173,3 + 8,0 + 1,8
DRUCKLOSER ELEKTROSPEICHER	90,1	144,5	153,2	166,9	160,8	171,3	174,7 + 8,6 + 2,0
VERTEILER (UNTER PUTZ)	79,1	160,1	171,6	189,5	183,0	194,5	198,9 + 8,7 + 2,3
HAUPTLEITUNG	70,9	195,7	212,6	235,6	227,5	239,3	242,9 + 6,8 + 1,5
WASCHMASCHINE	101,3	101,0	101,2	105,0	102,6	107,5	109,0 + 6,2 + 1,4
RASENMAEHER	100,0	112,1	114,3	128,9	123,3	130,8	141,3 +14,6 + 8,0
KLEINPUMPE	90,1	164,7	173,7	192,6	181,5	198,7	206,7 +13,9 + 4,0
ELEKTRO-MOTOREN UND GENERATOREN	90,4	148,1	156,2	171,3	162,3	180,0	184,4 +13,6 + 2,4
HOCHSPANNUNGSGERAETE	90,7	156,4	162,4	171,8	164,8	178,8	180,5 + 9,5 + 1,0
TRANSFORMATOREN	90,3	132,6	133,9	146,0	137,8	153,7	156,1 +13,3 + 1,6
ELEKTRO-WAERMEGERAETE	92,3	128,9	132,9	144,4	136,5	151,0	154,2 +13,0 + 2,1
MESS-, REGEL- UND AUSWERTUNGSGERAETE	90,7	148,6	154,5	165,6	160,2	169,9	174,5 + 8,9 + 2,7
ELEKTRISCHE ANALYSEN-LAMPEN	97,4	140,8	139,6	150,3	143,0	156,5	157,4 +10,1 + 0,6
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, SCHWACHSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 383							
KLINGEL- UND TUERDEFFNER-ANLAGE	73,9	176,3	191,3	210,9	203,9	215,0	219,2 + 7,5 + 2,0
ANTENNEN-ANLAGE	81,4	162,1	174,1	192,8	186,4	196,7	200,3 + 7,5 + 1,8
TUERSPRECH-ANLAGE	73,9	165,1	177,7	196,7	189,0	201,1	204,7 + 8,3 + 1,8
HAUSFERNSPRECHER	73,9	165,1	177,7	196,7	189,0	201,1	204,7 + 8,3 + 1,8
UHRENANLAGEN	91,2	145,0	149,9	162,1	158,1	166,9	167,9 + 6,2 + 0,6
ELEKTROAKUSTISCHE GERAETE	96,7	103,2	103,2	108,5	106,5	110,2	108,8 + 2,2 - 1,3
LABORGERAETE	79,9	186,9	197,6	214,7	205,2	224,1	226,0 +10,1 + 0,8
BLITZSCHUTZANLAGEN - DIN 18 384							
BLITZSCHUTZ-ANLAGE	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6 +10,1 + 2,3
FEINMECHANISCHE ARBEITEN							
FOTOGERAETE	89,0	137,9	141,1	151,4	144,5	155,7	157,5 + 9,0 + 1,2
OPTISCHE GERAETE	87,3	146,9	154,3	168,2	160,4	172,6	176,7 +10,2 + 2,4
STRASSENBAUARBEITEN							
ERDARBEITEN - DIN 18 300							
MUTTERBODEN AUFSETZEN	68,0	115,3	118,5	125,2	121,8	125,6	126,6 + 3,9 + 0,8
MUTTERBODEN ANDECKEN UND EINERNEN	68,0	126,8	130,3	136,8	133,9	136,8	136,7 + 2,1 - 0,1
ROHRLEITUNGSGRABEN AUSHEBEN	69,2	137,6	141,9	147,4	143,8	147,8	147,5 + 2,6 - 0,2
MITTELSCHWEREN BODEN ABFAHREN	72,5	124,4	128,4	134,2	131,2	134,7	134,6 + 2,6 - 0,1
BODEN LOESEN UND ABKIPPEN	75,2	119,8	123,5	129,8	127,0	130,3	130,3 + 2,6 -
MITTELSCHWEREN BODEN VERDICHTEN	70,3	118,1	122,9	130,7	126,4	132,0	131,6 + 4,4 - 0,3
SCHWEREN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	126,8	130,0	135,6	132,8	136,0	136,0 + 2,4 -
LEICHTEN FELS LOESEN UND ABKIPPEN	71,2	121,0	124,3	129,5	126,8	130,7	130,7 + 3,1 -
UNTERBAUARBEITEN							
PACKLAGE SETZEN, VERFUELLEN UND WALZEN	74,1	148,6	154,0	166,6	160,7	168,9	169,3 + 5,4 + 0,2
WALZ-SCHOTTERUNTERBAU HERSTELLEN	78,3	130,3	135,0	146,1	140,9	148,1	148,5 + 5,4 + 0,3
BODEN MIT NORMENZEMENT VERMOERTELN	85,8	121,5	126,0	135,5	131,7	136,9	137,6 + 4,5 + 0,5
RUETTEL-SCHOTTERUNTERBAU HERSTELLEN	86,3	130,3	135,0	146,1	140,9	148,1	148,5 + 5,4 + 0,3
BODEN VERMOERTELN UND VERDICHTEN	89,2	121,5	126,0	135,5	131,7	136,9	137,6 + 4,5 + 0,5
KIESUNTERBAU HERSTELLEN	77,2	134,5	138,2	147,7	143,2	149,8	149,9 + 4,7 + 0,1
BITUMINOESEN UNTERBAU HERSTELLEN	86,8	108,9	112,2	137,3	130,2	140,3	141,4 + 8,6 + 0,8
BETONUNTERBAU HERSTELLEN	84,9	136,2	141,5	151,5	147,9	153,3	154,2 + 4,3 + 0,6
FROSTSCHUTZSCHICHT EINBAUEN	77,0	138,0	142,4	152,3	148,5	153,2	153,8 + 3,6 + 0,4
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN							
KLEINPFLASTERDECKE HERSTELLEN	80,3	169,0	176,4	191,6	182,7	195,8	196,8 + 7,7 + 0,5
UFERBESCHUENUNG HERSTELLEN	80,3	173,0	180,4	199,7	189,5	204,5	206,2 + 8,8 + 0,8
STRASSENASPHALTARBEITEN							
MISCHMAKADAM-UNTERSCHICHT HERSTELLEN	83,4	124,9	128,4	156,3	148,4	159,6	160,8 + 8,4 + 0,8
HEISSEINBAUFABHIGEN BINDER HERSTELLEN	84,9	114,3	117,8	141,3	135,0	143,7	145,5 + 7,8 + 1,3
EINSCHICHTIGE GUSSASPHALTDECKE HERSTELLEN	89,8	131,5	136,0	156,3	153,1	156,7	157,0 + 2,5 + 0,2
FEIN- ODER ASPHALTTEER-FEINBETON HERSTELLEN	82,6	113,7	117,0	138,2	132,1	140,7	142,3 + 7,7 + 1,1
ZWEISCHICHTIGE GUSSASPHALTDECKE HERSTELLEN	91,9	129,6	134,2	158,3	154,2	159,3	159,9 + 3,7 + 0,4
STRASSEN BETONARBEITEN							
ZEMENTBETONDECKE HERSTELLEN	89,4	143,1	147,5	158,6	154,4	159,4	159,9 + 3,6 + 0,3

1. MESSZAHLEN FUER BAULEISTUNGSPREISE EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
INSTANDHALTUNG
1962 = 100

BAULEISTUNG	VERAENDERUNG						
	FEB. 1975						
	GEGENUEBER						
	FEB. NOV. 1974						
1958	1972	1973	1974	1974	1975	FEB. IN PROZENT	
DURCHSCHNITT							
FEB. NOV. FEB. IN PROZENT							
INSTANDHALTUNGSARBEITEN							
ROHBAUARBEITEN							
ZIMMERARBEITEN - DIN 18 334							
FUSSBODEN	.	183,6	205,3	233,5	220,8	238,6	238,9 + 8,2 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN - DIN 18 338							
DOPPELLAGIGE PAPPDECKUNG	.	188,4	204,3	240,0	226,2	245,9	247,6 + 9,5 + 0,7
KLEMPNERARBEITEN - DIN 18 339							
HAENGERINNE AUS ZINKBLECH	.	202,9	220,8	252,5	240,8	259,5	261,7 + 8,7 + 0,8
HAENGERINNE AUS VERZINKTEM STAHLBLECH	.	190,1	206,7	236,3	225,3	242,9	244,4 + 8,5 + 0,6
HAENGERINNE AUS PVC-HART	.	159,2	171,3	193,9	185,5	198,9	200,2 + 7,9 + 0,7
REGENFALLROHR AUS PVC-HART	.	165,4	178,1	201,1	192,5	206,3	207,8 + 7,9 + 0,7
HAENGERINNE AUS KUPFERBLECH	.	219,6	238,1	271,2	259,1	278,5	280,4 + 8,2 + 0,7
AUSBAUARBEITEN							
PUTZ- UND STUCKARBEITEN - DIN 18 350							
INNENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	.	205,3	223,6	233,3	226,0	233,9	230,3 + 1,9 - 1,5
AUSSENWANDPUTZ AUF MAUERWERK	.	201,6	219,6	234,0	225,0	236,1	234,7 + 4,3 - 0,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN - DIN 18 352							
WANDBELAG AUS KERAMISCHEN FLIESEN	.	179,2	196,4	213,7	201,1	218,4	217,3 + 8,1 - 0,5
TISCHLERARBEITEN - DIN 18 355							
EINFACHFENSTER	.	187,2	206,2	228,4	222,4	232,3	236,0 + 6,1 + 1,6
VERBUNDFENSTER	.	177,4	194,6	214,5	209,4	218,4	221,6 + 5,8 + 1,5
ROLLADENARBEITEN - DIN 18 358							
ROLLADEN AUS KIEFERNHOLZ	.	145,6	152,7	162,8	160,6	164,5	166,7 + 3,8 + 1,3
ROLLADEN AUS KUNSTSTOFF	.	120,6	126,2	134,3	132,5	135,7	137,3 + 3,6 + 1,2
VERGLASUNGSARBEITEN - DIN 18 361							
BAUGLAS NEU EINSETZEN	.	212,4	229,8	252,0	240,8	260,5	263,7 + 9,5 + 1,2
MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS	.	157,9	161,9	166,5	163,5	169,7	172,1 + 5,3 + 1,4
BAUGLAS	.	212,4	229,8	252,0	240,8	260,5	263,7 + 9,5 + 1,2
OFEN- UND HERDARBEITEN - DIN 18 362							
WARMLUFTDAUERBRANDOFEN	.	142,7	149,0	162,3	157,2	166,5	169,8 + 8,0 + 2,0
OELOFEN	.	126,0	131,9	143,4	139,0	146,9	149,6 + 7,6 + 1,8
DAUERBRANDHERD	.	137,2	143,7	156,1	151,3	160,1	162,9 + 7,7 + 1,7
ANSTRICHARBEITEN - DIN 18 363							
LEIMFARBE AN DECKEN UND WANDFLAECHE	.	210,8	226,4	246,1	233,0	250,1	250,0 + 7,3 -
DELFARBE AUF WANDFLAECHE INNEN	.	192,1	206,7	223,5	212,5	227,3	226,8 + 6,7 - 0,2
LACKFARBE AUF HOLZTUEEREN INNEN	.	193,1	206,9	227,5	215,2	232,8	233,0 + 8,3 + 0,1
LACKFARBE AUF HOLZFLAECHE AUSSEN	.	192,4	206,2	227,3	214,7	232,1	232,3 + 8,2 + 0,1
HEIZKOERPERANSTRICH	.	186,7	200,3	217,2	205,9	220,8	220,6 + 7,1 - 0,1
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN - DIN 18 364							
KLEINE AUSBESSERUNG AUF STAHLFLAECHE	.	184,7	198,8	219,6	207,9	223,2	223,4 + 7,5 + 0,1
GROSSE AUSBESSERUNG AUF STAHLFLAECHE	.	183,9	198,0	218,4	207,0	222,0	222,2 + 7,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN - DIN 18 365							
LINOLEUM	.	139,9	147,4	173,4	164,5	179,4	180,5 + 9,7 + 0,6
VINYL-ASBEST-FLIESEN (FLFXPLATTEN)	.	124,9	131,1	148,6	143,2	151,3	152,3 + 6,4 + 0,7
HOMOGENER PVC-BELAG	.	126,0	132,3	149,6	143,8	152,9	154,4 + 7,4 + 1,0
PVC-BELAG MIT FILZUNTERSCHICHT	.	119,6	125,5	141,9	136,3	145,0	146,5 + 7,5 + 1,0
TAPEZIERARBEITEN - DIN 18 366							
WANDFLAECHE NEU TAPEZIEREN	.	202,9	218,0	237,1	223,8	241,9	242,4 + 8,3 + 0,2
TAPETE MITTLERER QUALITAET LIEFERN	.	124,0	130,2	140,9	134,1	143,6	144,1 + 7,5 + 0,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN							
ZENTRALHEIZUNGS-, LUEFTUNGS- UND ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNGSANLAGEN - DIN 18 380							
HEIZKESSEL	.	142,3	152,5	168,6	161,2	173,8	180,1 +11,7 + 3,6
STAHLRADIATOR MIT 3 BIS 4 QM HEIZFLAECHE	.	170,7	184,2	201,1	193,9	204,8	211,1 + 8,9 + 3,1
DOPPELWANDIGER WARMWASSERBEREITER	.	174,0	186,4	206,1	197,2	212,4	218,3 +10,7 + 2,8
GEWINDEROHR	.	196,9	217,9	249,2	236,7	256,5	266,2 +12,5 + 3,8
REGULIERECKVENTIL	.	189,9	204,9	225,9	219,0	236,4	241,1 +10,1 + 2,0
VOLLAUTOMATISCHER OELBRENNER	.	110,2	115,0	122,4	119,4	124,3	126,4 + 5,9 + 1,7
LIEGENDER BEHAELTER	.	139,5	153,8	170,4	164,9	173,5	175,7 + 6,5 + 1,3
BATTERIEBEHAELTER	.	135,6	147,3	162,8	156,6	166,6	170,3 + 8,7 + 2,2
GAS-, WASSER- UND ABWASSERINSTALLATIONSARBEITEN - DIN 18 381							
GEWINDEROHR	.	203,8	227,0	259,5	249,6	266,1	272,2 + 9,1 + 2,3
EINBAU-WANNENKOERPER	.	160,9	178,8	201,5	192,9	207,9	211,2 + 9,5 + 1,6
GASWASSERHEIZER	.	168,2	177,8	195,2	187,6	198,8	199,9 + 6,6 + 0,6
ABORTANLAGE	.	193,1	211,4	233,7	226,8	238,3	239,6 + 5,6 + 0,5
WASCHTISCH	.	192,5	210,3	234,5	225,9	237,2	239,7 + 6,1 + 1,1
SPUELTISCH MIT TROPFTEIL	.	137,5	146,5	158,4	154,9	160,2	161,9 + 4,5 + 1,1
GASHERD	.	129,5	135,1	145,4	141,2	148,2	150,0 + 6,2 + 1,2
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, STARKSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 382							
BRENNSTELLE (KUNSTSTOFFROHR)	.	179,4	194,1	213,3	207,0	217,0	221,0 + 6,8 + 1,8
BRENNSTELLE (FEUCHTRAUMLEITUNG)	.	180,2	194,5	213,2	206,6	216,7	220,8 + 6,9 + 1,9
ELEKTROHERD	.	122,1	128,3	139,1	134,7	143,3	146,7 + 8,9 + 2,4
ELEKTRO-DURCHLAUFERHITZER	.	144,6	153,1	166,2	160,4	170,3	173,3 + 8,0 + 1,8
DRUCKLOSER ELEKTRO-SPEICHER	.	144,5	153,2	166,9	160,8	171,3	174,7 + 8,6 + 2,0
HAUPTLEITUNG	.	195,7	212,6	235,6	227,5	239,3	242,9 + 6,8 + 1,5
ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN IN GEBAEUDEN, SCHWACHSTROMLEITUNGSANLAGEN - DIN 18 383							
KLINGEL- UND TUEROEFFNER-ANLAGE	.	176,3	191,3	210,5	203,9	215,0	219,2 + 7,5 + 2,0
ANTENNEN-ANLAGE	.	162,1	174,1	192,8	186,4	196,7	200,3 + 7,5 + 1,8
TUERSPRECH-ANLAGE	.	165,1	177,7	196,7	189,0	201,1	204,7 + 8,3 + 1,8

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERAENDERUNG FEB. 1975 GEGENUEBER FEB. NOV. 1974			
						1974	1975	1974	1975
GESAMTBAUPREISINDEX FUER WOHNGBAEUDE NACH KOSTENARTEN DER DIN 276 (MAERZ 1954 X) Z. 20									
BAULEISTUNGEN AM GEBAEUDE (REINE BAUKOSTEN) FUER WOHNGBAEUDE Z. 1									
ERDARBEITEN	13,42	73,5	140,0	144,2	147,6	144,5	147,5	146,1	+ 1,1 - 0,9
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	13,42	73,5	140,0	144,2	147,6	144,5	147,5	146,1	+ 1,1 - 0,9
MAUERARBEITEN	114,97	71,9	179,9	190,6	198,2	192,5	199,4	198,3r+	3,0 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	101,69	74,9	176,0	185,9	191,0	185,5	191,5	188,5	+ 1,6 - 1,6
NATURWERKSTEINARBEITEN	12,73	75,5	166,4	178,2	188,8	182,8	191,0	190,9r+	4,4 - 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	28,89	74,1	166,7	178,6	190,8	183,8	193,9	194,0	+ 5,5 + 0,1
ZIMMERARBEITEN	16,40	83,1	175,6	192,6	213,0	202,5	217,2	216,2	+ 6,8 - 0,5
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,26	84,5	180,5	192,0	207,9	199,6	210,4	210,8	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	15,16	80,6	182,9	198,3	223,6	214,0	227,7	229,2	+ 7,1 + 0,7
KLEMPNERARBEITEN	8,18	81,3	179,8	194,1	223,6	212,6	230,0	231,0	+ 8,7 + 0,4
ROHBAUARBEITEN	304,28	74,8	176,7	188,0	197,6	191,2	199,3	197,9r+	3,5 - 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	61,50	70,2	197,4	214,6	224,4	217,3	225,5	222,7r+	2,5 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,24	80,7	177,2	195,3	211,5	200,0	216,6	214,6	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	14,18	81,5	171,6	183,5	201,2	191,9	204,4	203,7r+	6,1 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,44	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	53,23	77,6	181,7	201,5	222,0	216,6	225,4	228,7	+ 5,6 + 1,5
PARKETARBEITEN	4,65	82,9	153,8	171,4	189,2	183,0	193,0	194,6	+ 6,3 + 0,8
ROLLADENARBEITEN	9,55	86,4	124,8	130,6	138,3	136,2	139,5	141,2	+ 3,7 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	12,99	77,3	165,0	178,4	195,8	190,1	199,0	202,6	+ 6,6 + 1,8
VERGLASUNGSARBEITEN	10,09	76,1	182,2	192,3	205,1	198,3	210,9	213,7r+	7,8 + 1,3
OFEN- UND HERDARBEITEN	19,17	80,8	158,9	170,2	189,8	181,8	196,0	199,5	+ 9,7 + 1,8
ANSTRICHARBEITEN	24,31	68,8	194,9	208,7	229,6	216,8	234,4	234,7	+ 8,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	15,06	94,3	122,1	128,0	146,1	140,2	149,2	150,6	+ 7,4 + 0,9
TAPEZIERARBEITEN	7,89	75,5	183,1	194,7	214,1	201,9	219,3	219,9	+ 8,9 + 0,3
AUSBAUARBEITEN	246,30	75,7	176,9	191,7	208,0	200,5	211,2	211,9	+ 5,7 + 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	39,99	80,8	159,7	173,4	192,9	185,0	197,3	202,6	+ 9,5 + 2,7
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	35,42	84,3	173,0	188,9	212,0	203,9	215,9	218,5	+ 7,2 + 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	27,78	71,7	164,1	176,5	193,7	187,3	197,7	201,3	+ 7,5 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	6,03	77,3	165,0	177,6	196,6	189,6	200,7	204,3	+ 7,8 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,98	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	111,20	80,2	165,7	179,7	199,9	192,3	204,1	208,0	+ 8,2 + 1,9
BAULEISTUNGEN AM GEBAEUDE	675,20	75,8	174,3	187,1	200,8	193,9	203,4	203,7	+ 5,1 + 0,1
EN: WAESSERUNGS- UND VERSORGUNGSANLAGEN Z. 2									
ERDARBEITEN	11,67	71,6	124,8	128,6	134,7	131,6	135,2	135,3r+	2,8 + 0,1
ABWASSERKANALARBEITEN	5,46	73,1	164,8	173,5	186,3	179,5	188,3	188,3	+ 4,9 -
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,35	76,9	171,8	185,0	198,1	190,2	201,3	199,8	+ 5,0 - 0,7
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	14,02	83,5	171,6	187,1	208,9	201,1	212,9	215,7	+ 7,3 + 1,3
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,11	76,1	203,1	220,6	248,3	237,7	254,0	256,9	+ 8,1 + 1,1
UNTERBAUARBEITEN	12,87	74,9	135,6	139,4	149,1	144,8	150,8	151,1	+ 4,4 + 0,2
STRASSENASPHALTARBEITEN	17,88	86,6	128,2	132,2	156,3	150,8	158,1	158,9r+	5,4 + 0,5
INSGESAMT	73,36	79,0	147,7	155,7	171,9	165,9	174,2	174,8	+ 5,4 + 0,3
AUSSENANLAGEN Z. 3									
BODENARBEITEN	21,63	74,7	184,5	200,2	221,9	213,0	226,4	230,4	+ 8,2 + 1,8
LANDSCHAFTSGAERTNERISCHE STEINARBEITEN	8,64	75,6	167,0	179,5	192,4	185,7	195,3	194,9	+ 5,0 - 0,2
GARTENWEGARBEITEN	14,13	85,5	127,6	132,1	150,0	145,9	151,2	151,6	+ 3,9 + 0,3
PFLANZ- UND SAATARBEITEN	4,68	100,0	146,1	178,3	220,0	198,1	241,9	241,9	+22,1 -
INSGESAMT	49,08	80,4	161,4	174,9	195,8	187,5	200,7	202,5	+ 8,0 + 0,9
BAUNEBCENLEISTUNGEN Z. 18									
ARCHITEKTENLEISTUNGEN	47,10	77,9	164,3	174,9	186,1	180,5	188,2	188,5	+ 4,4 + 0,2
INGENIEURLEISTUNGEN	10,07	79,4	154,4	161,3	167,2	163,3	168,2	168,4	+ 3,1 + 0,1
VERWALTUNGSLEISTUNGEN	16,79	79,5	156,6	165,7	174,9	170,3	176,6	176,8	+ 3,8 + 0,1
INSGESAMT	73,96	78,5	161,2	171,0	180,9	175,8	182,8	183,1	+ 4,2 + 0,2
BESONDERE BETRIEBS-EINRICHTUNGEN Z. 4									
STAHLBAUARBEITEN	106,25	92,2	171,1	187,7	200,7	190,7	208,8	209,8	+10,0 + 0,5
METALLBAUARBEITEN	2,71	76,9	177,2	192,7	216,5	209,9	221,2	225,8	+ 7,6 + 2,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	3,94	101,3	101,0	101,2	105,0	102,6	107,5	109,0	+ 6,2 + 1,4
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,24	73,9	165,1	177,7	196,7	189,0	201,1	204,7	+ 8,3 + 1,8
INSGESAMT	118,14	91,3	168,7	184,5	197,7	188,1	205,4	206,6	+ 9,8 + 0,6
GERAET UND WIRTSCHAFTSAUSSTATTUNGEN Z. 19									
METALLBAUARBEITEN	1,33	80,3	191,7	196,7	223,7	218,2	229,1	229,1	+ 5,0 -
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	3,83	93,8	152,8	154,1	166,1	163,5	167,7	173,5	+ 6,1 + 3,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,10	85,9	145,1	151,6	168,9	159,8	173,4	182,3	+14,1 + 5,1
INSGESAMT	10,26	89,1	154,0	158,4	174,9	168,8	178,5	185,1	+ 9,7 + 3,7
GESAMTBAUPREISINDEX FUER WOHNGBAEUDE	1 000	78,5	169,8	182,4	196,3	189,2	199,6	200,1	+ 5,8 + 0,3

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	VERÄNDERUNG				
				FEB. 1975		FEB. 1974		FEB. NOV. 1974
				GEGENÜBER	FEB. 1975	FEB. 1974	IN PROZENT	
GESAMTBAUPREISINDEX FÜR WOHNGEBÄUDE NACH KOSTENARTEN DER DIN 276 (MÄRZ 1954 X) Z. 20								
BAULEISTUNGEN AM GEBÄUDE (REINE BALKOSTEN) FÜR WOHNGEBÄUDE Z. 1								
ERDARBEITEN	13,42	129,9	133,0	130,2	132,9	131,6	+ 1,1	- 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	13,42	129,9	133,0	130,2	132,9	131,6	+ 1,1	- 1,0
MAUERARBEITEN	114,97	171,7	178,5	173,4	179,6	178,7	+ 3,1	- 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	101,69	167,5	172,1	167,1	172,5	169,8	+ 1,6	- 1,6
NATURWERKSTEINARBEITEN	12,73	160,6	170,1	164,7	172,1	172,0	+ 4,4	- 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	28,89	160,9	171,9	165,6	174,7	174,8	+ 5,6	+ 0,1
ZIMMERARBEITEN	16,40	173,5	191,9	182,4	195,6	194,7	+ 6,7	- 0,5
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,26	173,0	187,3	179,8	189,6	189,9	+ 5,6	+ 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	15,16	178,6	201,5	192,8	205,2	206,5	+ 7,1	+ 0,6
KLEMPNERARBEITEN	8,18	174,9	201,4	191,5	207,2	208,1	+ 8,7	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	304,28	169,4	178,0	172,3	179,5	178,3	+ 3,5	- 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	61,50	193,3	202,2	195,8	203,1	200,7	+ 2,5	- 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,24	175,9	190,6	180,2	195,2	193,4	+ 7,3	- 0,9
ESTRICHARBEITEN	14,18	165,3	181,3	172,9	184,1	183,5	+ 6,1	- 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,44	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8	+ 0,1
TISCHLERARBEITEN	53,23	181,5	200,0	195,2	203,0	206,0	+ 5,5	+ 1,5
PARKETARBEITEN	4,65	154,4	170,4	164,9	173,9	175,4	+ 6,4	+ 0,9
ROLLADENARBEITEN	9,55	117,6	124,6	122,7	125,7	127,2	+ 3,7	+ 1,2
METALLBAUARBEITEN	12,99	160,8	176,4	171,2	179,3	182,5	+ 6,6	+ 1,8
VERGLASUNGSARBEITEN	10,09	173,2	184,8	178,6	190,0	192,6	+ 7,8	+ 1,4
OFEN- UND HERDARBEITEN	19,17	153,3	171,0	163,8	176,6	179,8	+ 9,8	+ 1,8
ANSTRICHARBEITEN	24,31	188,0	206,8	195,3	211,2	211,5	+ 8,3	+ 0,1
BODENBELAGARBEITEN	15,06	115,3	131,6	126,3	134,4	135,7	+ 7,4	+ 1,0
TAPEZIERARBEITEN	7,89	175,4	192,9	181,8	197,6	198,1	+ 9,0	+ 0,3
AUSBAUARBEITEN	246,33	172,8	187,3	180,6	190,3	190,9	+ 5,7	+ 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	39,99	156,2	173,8	166,6	177,7	182,5	+ 9,5	+ 2,7
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	35,42	170,2	191,0	183,7	194,5	196,8	+ 7,1	+ 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	27,78	159,0	174,6	168,8	178,1	181,3	+ 7,4	+ 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	6,03	160,0	177,1	170,8	180,8	184,1	+ 7,8	+ 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,98	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1	+ 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	111,20	161,9	180,1	173,3	183,8	187,4	+ 8,1	+ 2,0
BAULEISTUNGEN AM GEBÄUDE	675,20	168,6	180,9	174,6	183,3	183,5	+ 5,1	+ 0,1
ENTWÄSSERUNGS- UND VERSORGUNGSANLAGEN Z. 2								
ERDARBEITEN	11,67	115,9	121,4	118,5	121,9	121,9	+ 2,9	-
ABWASSERKANALARBEITEN	5,46	156,3	167,8	161,7	169,6	169,7	+ 4,9	+ 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,35	166,7	178,5	171,4	181,4	179,9	+ 5,0	- 0,8
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	14,02	168,5	188,2	181,2	191,8	194,3	+ 7,2	+ 1,3
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,11	198,7	223,6	214,1	228,8	231,4	+ 8,1	+ 1,1
UNTERBAUARBEITEN	12,87	125,6	134,3	130,4	135,9	136,1	+ 4,4	+ 0,1
STRASSENASPHALTARBEITEN	17,88	119,1	140,8	135,8	142,5	143,1	+ 5,4	+ 0,4
INSGESAMT	73,36	140,3	154,8	149,5	156,9	157,5	+ 5,4	+ 0,4
AUSSENANLAGEN Z. 3								
BODENARBEITEN	21,63	180,4	199,9	191,9	204,0	207,5	+ 8,1	+ 1,7
LANDSCHAFTSGÄRTNERISCHE STEINARBEITEN	8,64	161,7	173,4	167,3	176,0	175,6	+ 5,0	- 0,2
GARTENWEGARBEITEN	14,13	119,1	135,1	131,4	136,2	136,6	+ 4,0	+ 0,3
PFLANZ- UND SAATARBEITEN	4,68	160,6	198,2	178,5	217,9	217,9	+22,1	-
INSGESAMT	49,08	157,5	176,4	168,9	180,8	182,5	+ 8,1	+ 0,9
BAUNEUBLEISTUNGEN Z. 18								
ARCHITEKTENLEISTUNGEN	47,10	157,6	167,6	162,6	169,5	169,8	+ 4,4	+ 0,2
INGENIEURLEISTUNGEN	10,07	145,3	150,6	147,1	151,5	151,7	+ 3,1	+ 0,1
VERWALTUNGSLEISTUNGEN	16,79	149,3	157,5	153,4	159,1	159,3	+ 3,8	+ 0,1
INSGESAMT	73,96	154,0	163,0	158,4	164,7	165,0	+ 4,2	+ 0,2
BESONDERE BETRIEBSEINRICHTUNGEN Z. 4								
STAHLBAUARBEITEN	106,25	169,1	180,8	171,8	188,1	189,0	+10,0	+ 0,5
METALLBAUARBEITEN	2,71	173,6	195,1	189,1	199,3	203,4	+ 7,6	+ 2,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	3,94	91,2	94,6	92,4	96,8	98,2	+ 6,3	+ 1,4
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,24	160,1	177,2	170,3	181,2	184,4	+ 8,3	+ 1,8
INSGESAMT	118,14	166,2	178,1	169,5	185,0	186,1	+ 9,8	+ 0,6
GERÄT UND WIRTSCHAFTSAUSSTATTUNGEN Z. 19								
METALLBAUARBEITEN	1,33	177,2	201,5	196,6	206,4	206,4	+ 5,0	-
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	3,83	138,8	149,6	147,2	151,0	156,3	+ 6,2	+ 3,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,10	136,5	152,1	144,0	156,2	164,3	+14,1	+ 5,2
INSGESAMT	10,26	142,7	157,6	152,0	160,8	166,7	+ 9,7	+ 3,7
GESAMTBAUPREISINDEX FÜR WOHNGEBÄUDE	1 000	164,3	176,9	170,5	179,8	180,3	+ 5,7	+ 0,3

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEJBAU
1962 = 100

ART	WÄGUNGSGE- AMTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. 1974			
						1974	1975	1974	NOV. 1974
			DURCHSCHNITT			FEB. NOV.	FEB. NOV.	IN PROZENT	
WOHNGEBÄUDE Z. 1									
ERDARBEITEN	19,87	73,5	140,0	144,2	147,6	144,5	147,5	146,1	+ 1,1 - 0,9
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	19,87	73,5	140,0	144,2	147,6	144,5	147,5	146,1	+ 1,1 - 0,9
MAUERARBEITEN	170,28	71,9	179,9	190,6	198,2	192,5	199,4	198,3	+ 3,0 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	150,60	74,9	176,0	185,9	191,0	185,5	191,5	188,5	+ 1,6 - 1,6
NATURWERKSTEINARBEITEN	18,86	75,5	166,4	178,2	188,8	182,8	191,0	190,9	+ 4,4 - 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	42,78	74,1	166,7	178,6	190,8	183,8	193,9	194,0	+ 5,5 + 0,1
ZIMMERARBEITEN	24,29	83,1	175,7	192,7	213,1	202,5	217,2	216,2	+ 6,8 - 0,5
ABDICHTUNGSARBEITEN	9,27	84,5	180,5	192,0	207,9	199,6	210,4	210,8	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	22,46	80,6	182,9	198,3	223,7	214,0	227,7	229,2	+ 7,1 + 0,7
KLEMPNERARBEITEN	12,11	81,3	179,8	194,1	223,5	212,6	229,9	230,9	+ 8,6 + 0,4
ROHBAUARBEITEN	450,65	74,8	176,7	188,0	197,6	191,2	199,3	197,9	+ 3,5 - 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	91,09	70,2	197,4	214,6	224,4	217,3	225,5	222,7	+ 2,5 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	16,64	80,7	177,2	195,3	211,5	200,0	216,6	214,6	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	21,00	81,5	171,6	183,5	201,2	191,9	204,4	203,7	+ 6,1 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,61	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	78,83	77,6	181,7	201,5	222,0	216,6	225,4	228,7	+ 5,6 + 1,5
PARKETARBEITEN	5,88	82,9	153,8	171,4	189,2	183,0	193,0	194,6	+ 6,3 + 0,8
ROLLADENARBEITEN	14,15	86,4	124,8	130,6	138,3	136,2	139,5	141,2	+ 3,7 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	19,24	77,3	165,0	178,4	195,8	190,1	199,0	202,6	+ 6,6 + 1,8
VERGLASUNGSARBEITEN	14,95	76,1	182,2	192,3	205,1	198,3	210,9	213,8	+ 7,8 + 1,4
OFEN- UND HERDARBEITEN	28,39	80,8	158,9	170,2	189,8	181,8	196,0	199,5	+ 9,7 + 1,8
ANSTRICHARBEITEN	36,00	68,8	194,9	208,7	229,6	216,8	234,4	234,7	+ 8,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	22,31	94,3	122,1	128,0	146,2	140,3	149,2	150,6	+ 7,3 + 0,9
TAPEZIERARBEITEN	11,69	75,5	183,1	194,7	214,1	201,8	219,3	219,8	+ 8,9 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	364,78	75,7	176,9	191,7	208,0	200,5	211,2	211,9	+ 5,7 + 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	59,23	80,8	159,7	173,4	192,9	185,0	197,3	202,6	+ 9,5 + 2,7
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	52,46	84,3	173,0	188,9	212,0	203,9	216,0	218,5	+ 7,2 + 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	41,15	71,7	164,1	176,5	193,7	187,3	197,7	201,3	+ 7,5 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	8,93	77,3	165,0	177,6	196,6	189,6	200,7	204,3	+ 7,8 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,93	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	164,70	80,2	165,7	179,7	199,9	192,3	204,1	208,0	+ 8,2 + 1,9
INSGESAMT	1 000	75,8	174,3	187,1	200,8	193,9	203,4	203,7	+ 5,1 + 0,1
EINFAMILIENGEBÄUDE Z. 5									
ERDARBEITEN	17,78	73,4	141,6	145,8	149,3	146,1	149,2	147,7	+ 1,1 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	17,78	73,4	141,6	145,8	149,3	146,1	149,2	147,7	+ 1,1 - 1,0
MAUERARBEITEN	157,56	72,0	181,2	192,3	200,5	194,7	201,8	200,8	+ 3,1 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	126,06	75,0	173,3	182,7	187,3	182,2	187,9	185,5	+ 1,8 - 1,3
NATURWERKSTEINARBEITEN	22,26	75,7	167,0	179,1	189,7	183,7	192,1	192,1	+ 4,6 -
BETONWERKSTEINARBEITEN	35,12	74,2	168,1	180,3	193,5	186,4	196,8	196,8	+ 5,6 -
ZIMMERARBEITEN	36,33	83,3	176,3	193,2	213,6	202,8	217,7	216,6	+ 6,8 - 0,5
ABDICHTUNGSARBEITEN	14,29	83,1	180,7	192,2	208,2	199,9	210,7	211,1	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	34,18	81,2	182,6	198,0	223,1	213,5	227,1	228,6	+ 7,1 + 0,7
KLEMPNERARBEITEN	18,42	81,4	181,4	195,8	225,5	214,4	232,0	233,0	+ 8,7 + 0,4
ROHBAUARBEITEN	444,22	75,2	176,9	188,6	199,8	193,0	201,8	200,8	+ 4,0 - 0,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	92,23	70,2	197,3	214,4	224,3	217,2	225,4	222,8	+ 2,6 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	17,49	80,7	177,1	195,2	211,4	199,9	216,5	214,5	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	16,44	81,6	169,7	181,4	199,9	190,3	203,3	202,7	+ 6,5 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,60	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	86,56	77,8	181,7	201,4	221,8	216,5	225,2	228,5	+ 5,5 + 1,5
PARKETARBEITEN	2,67	82,9	156,0	174,2	193,0	186,4	197,2	199,1	+ 6,8 + 1,0
ROLLADENARBEITEN	13,98	86,4	125,7	131,5	139,2	137,2	140,4	142,1	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	19,90	76,9	167,1	181,3	200,2	194,2	203,8	207,9	+ 7,1 + 2,0
VERGLASUNGSARBEITEN	11,50	76,3	181,6	191,5	204,2	197,5	210,0	212,8	+ 7,7 + 1,3
OFEN- UND HERDARBEITEN	32,62	80,6	163,0	175,2	196,0	187,4	202,6	206,3	+10,1 + 1,8
ANSTRICHARBEITEN	32,73	69,0	193,9	207,7	228,4	215,7	233,2	233,5	+ 8,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	26,42	95,0	121,1	126,9	144,5	138,8	147,3	148,7	+ 7,1 + 1,0
TAPEZIERARBEITEN	8,05	76,6	178,6	189,5	208,3	196,4	213,3	213,8	+ 8,9 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	365,19	75,8	176,4	191,3	207,8	200,4	211,1	211,9	+ 5,7 + 0,4
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	63,41	81,2	155,5	168,4	186,8	179,3	190,8	195,8	+ 9,2 + 2,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	53,31	83,7	179,1	196,3	221,3	212,7	225,3	228,0	+ 7,2 + 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,26	71,9	165,0	177,5	194,8	188,3	198,7	202,3	+ 7,4 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,05	76,7	165,8	178,6	197,6	190,5	201,8	205,5	+ 7,9 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,78	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	172,81	80,5	166,0	180,2	200,5	192,9	204,5	208,3	+ 8,0 + 1,9
INSGESAMT	1 000	76,1	174,2	187,4	201,9	194,9	204,7	205,2	+ 5,3 + 0,2
MEHRFAMILIENGEBÄUDE Z. 6									
ERDARBEITEN	21,95	73,6	138,9	142,9	146,3	143,3	146,2	144,8	+ 1,0 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	21,95	73,6	138,9	142,9	146,3	143,3	146,2	144,8	+ 1,0 - 1,0
MAUERARBEITEN	183,00	72,0	178,9	189,1	196,2	190,7	197,3	196,2	+ 2,9 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	175,15	75,0	178,0	188,2	193,6	187,8	194,1	190,7	+ 1,5 - 1,8
NATURWERKSTEINARBEITEN	15,47	75,3	165,5	177,0	187,4	181,5	189,4	189,2	+ 4,2 - 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	50,43	74,1	165,7	177,3	188,9	182,0	191,9	192,0	+ 5,5 + 0,1
ZIMMERARBEITEN	12,25	83,0	173,7	191,1	211,3	201,6	215,5	215,0	+ 6,6 - 0,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,25	84,3	179,6	191,2	207,0	198,7	209,4	209,7	+ 5,5 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	10,73	79,8	184,0	199,3	225,5	215,7	229,6	231,1	+ 7,1 + 0,7
KLEMPNERARBEITEN	5,81	81,3	174,6	188,5	217,2	206,7	223,3	224,4	+ 8,6 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	457,09	74,5	176,6	187,4	195,6	189,5	196,9	195,2	+ 3,0 - 0,9
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	89,95	70,2	197,5	214,7	224,5	217,4	225,5	222,7	+ 2,4 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	15,79	80,7	177,3	195,4	211,6	200,1	216,7	214,8	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	25,57	81,2	172,8	184,8	202,1	192,9	205,2	204,3	+ 5,9 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,61	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	71,10	77,6	181,6	201,5	222,2	216,9	225,6	228,9	+ 5,5 + 1,5
PARKETARBEITEN	11,10	82,9	153,3	170,7	188,2	182,2	192,0	193,6	+ 6,3 + 0,8
ROLLADENARBEITEN	14,32	86,4	124,0	129,7	137,4	135,3	138,6	140,2	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	18,57	77,8	162,8	175,4	191,1	185,8	193,9	196,9	+ 6,0 + 1,5
VERGLASUNGSARBEITEN	18,40	76,0	182,6	192,8	205,7	194,8	211,5	214,4	+ 7,8 + 1,4
OFEN- UND HERDARBEITEN	24,16	80,9	153,5	163,5	181,5	174,2	187,1	190,5	+ 9,4 + 1,8
ANSTRICHARBEITEN	39,27	68,7	195,6	209,6	230,6	217,7	235,5	235,8	+ 8,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	18,20	93,6	123,5	129,6	148,6	142,4	152,0	153,4	+ 7,7 + 0,9
TAPEZIERARBEITEN	15,32	74,7	185,5	197,5	217,2	204,7	222,5	223,0	+ 8,9 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	364,36	75,5	177,4	192,2	208,2	200,6	211,4	212,0	+ 5,7 + 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	55,05	80,3	164,7	179,3	200,0	191,5	204,8	210,5	+ 9,9 + 2,8
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	51,61	85,0	166,8	181,3	202,4	194,9	206,3	208,7	+ 7,1 + 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	37,04	71,7	163,1	175,3	192,5	186,1	196,5	200,2	+ 7,6 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	8,81	78,1	164,2	176,5	195,5	188,6	199,5	203,2	+ 7,7 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,09	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	156,60	80,0	165,4	179,3	199,3	191,7	203,6	207,6	+ 8,3 + 2,0
INSGESAMT	1 000	75,6	174,3	186,9	199,7	192,9	202,1	202,1	+ 4,8 -

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974					
				1974	1975	FEB. 1974	IN PROZENT		
								DURCHSCHNITT	
								FEB.	NOV.
WOHN- UND GEBÄUDEBAU		Z. 1							
ERDARBEITEN	19,87	129,9	133,0	130,2	132,9	131,6	+ 1,1 - 1,0		
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	19,87	129,9	133,0	130,2	132,9	131,6	+ 1,1 - 1,0		
MAUERARBEITEN	170,28	171,7	178,5	173,4	179,6	178,7	+ 3,1 - 0,5		
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	150,60	167,5	172,1	167,1	172,5	169,8	+ 1,6 - 1,6		
NATURWERKSTEINARBEITEN	18,86	160,6	170,0	164,7	172,0	172,0	+ 4,4 -		
BETONWERKSTEINARBEITEN	42,78	160,9	171,9	165,6	174,7	174,8	+ 5,6 + 0,1		
ZIMMERARBEITEN	24,29	173,6	192,0	182,5	195,7	194,7	+ 6,7 - 0,5		
ABDICHTUNGSARBEITEN	9,27	173,0	187,3	179,8	189,6	189,9	+ 5,6 + 0,2		
DACHDECKUNGSARBEITEN	22,46	178,6	201,5	192,8	205,2	206,5	+ 7,1 + 0,6		
KLEMPNERARBEITEN	12,11	174,9	201,4	191,5	207,1	208,0	+ 8,6 + 0,4		
ROHBAUARBEITEN	450,65	169,4	178,1	172,3	179,6	178,3	+ 3,5 - 0,7		
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	91,09	193,3	202,2	195,8	203,1	200,7	+ 2,5 - 1,2		
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	16,64	175,9	190,6	180,2	195,2	193,4	+ 7,3 - 0,9		
ESTRICHARBEITEN	21,00	165,3	181,3	172,9	184,1	183,5	+ 6,1 - 0,3		
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,61	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1		
TISCHLERARBEITEN	78,83	181,5	200,0	195,2	203,0	206,0	+ 5,5 + 1,5		
PARKETTARBEITEN	6,88	154,4	170,4	164,9	173,9	175,4	+ 6,4 + 0,9		
ROLLADENARBEITEN	14,15	117,6	124,6	122,7	125,7	127,2	+ 3,7 + 1,2		
METALLBAUARBEITEN	19,24	160,8	176,4	171,3	179,3	182,5	+ 6,5 + 1,8		
VERGLASUNGSARBEITEN	14,95	173,2	184,8	178,7	190,1	192,6	+ 7,8 + 1,3		
OFEN- UND HERDARBEITEN	28,39	153,3	171,0	163,8	176,6	179,8	+ 9,8 + 1,8		
ANSTRICHARBEITEN	36,00	188,0	206,8	195,3	211,2	211,5	+ 8,3 + 0,1		
BODENBELAGARBEITEN	22,31	115,3	131,7	126,3	134,5	135,7	+ 7,4 + 0,9		
TAPEZIERARBEITEN	11,69	175,4	192,9	181,8	197,6	198,0	+ 8,9 + 0,2		
AUSBAUARBEITEN	364,78	172,8	187,3	180,6	190,3	190,9	+ 5,7 + 0,3		
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	59,23	156,2	173,8	166,7	177,7	182,5	+ 9,5 + 2,7		
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	52,46	170,2	191,0	183,7	194,6	196,8	+ 7,1 + 1,1		
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	41,15	159,0	174,6	168,8	178,1	181,4	+ 7,5 + 1,9		
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	8,93	160,0	177,1	170,8	180,8	184,1	+ 7,8 + 1,8		
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,93	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1 + 2,3		
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	164,70	161,9	180,1	173,3	183,9	187,4	+ 8,1 + 1,9		
INSGESAMT	1 000	168,6	180,9	174,7	183,3	183,5	+ 5,0 + 0,1		
EINFAMILIENGEBAUDE		Z. 5							
ERDARBEITEN	17,78	131,4	134,5	131,6	134,4	133,1	+ 1,1 - 1,0		
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	17,78	131,4	134,5	131,6	134,4	133,1	+ 1,1 - 1,0		
MAUERARBEITEN	157,56	173,3	180,6	175,4	181,8	180,9	+ 3,1 - 0,5		
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	126,06	164,6	168,8	164,2	169,3	167,1	+ 1,8 - 1,3		
NATURWERKSTEINARBEITEN	22,26	161,3	170,9	165,5	173,0	173,1	+ 4,6 + 0,1		
BETONWERKSTEINARBEITEN	35,12	162,5	174,4	167,9	177,3	177,3	+ 5,6 -		
ZIMMERARBEITEN	36,33	174,0	192,5	182,7	196,2	195,0	+ 6,7 - 0,6		
ABDICHTUNGSARBEITEN	14,29	173,2	187,6	180,1	189,8	190,1	+ 5,6 + 0,2		
DACHDECKUNGSARBEITEN	34,18	178,4	201,0	192,3	204,6	206,0	+ 7,1 + 0,7		
KLEMPNERARBEITEN	18,42	176,4	203,1	193,1	209,0	209,9	+ 8,7 + 0,4		
ROHBAUARBEITEN	444,22	169,9	180,0	173,9	181,8	180,9	+ 4,0 - 0,5		
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	92,23	193,2	202,1	195,7	203,1	200,7	+ 2,6 - 1,2		
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	17,49	175,9	190,5	180,1	195,1	193,3	+ 7,3 - 0,9		
ESTRICHARBEITEN	16,44	163,4	180,1	171,4	183,1	182,6	+ 6,5 - 0,3		
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,60	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1		
TISCHLERARBEITEN	86,56	181,5	199,9	195,1	202,9	205,9	+ 5,5 + 1,5		
PARKETTARBEITEN	2,67	156,9	173,9	167,9	177,7	179,4	+ 6,8 + 1,0		
ROLLADENARBEITEN	13,98	118,4	125,4	123,6	126,5	128,1	+ 3,6 + 1,3		
METALLBAUARBEITEN	19,90	163,3	180,4	174,9	183,6	187,3	+ 7,1 + 2,0		
VERGLASUNGSARBEITEN	11,50	172,6	184,0	177,9	189,2	191,7	+ 7,8 + 1,3		
OFEN- UND HERDARBEITEN	32,62	157,8	176,6	168,9	182,6	185,8	+ 10,0 + 1,8		
ANSTRICHARBEITEN	32,73	187,1	205,8	194,3	210,1	210,4	+ 8,3 + 0,1		
BODENBELAGARBEITEN	26,42	114,3	130,1	125,0	132,7	134,0	+ 7,2 + 1,0		
TAPEZIERARBEITEN	8,05	170,7	187,7	177,0	192,2	192,6	+ 8,8 + 0,2		
AUSBAUARBEITEN	365,19	172,4	187,2	180,5	190,2	190,9	+ 5,8 + 0,4		
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	63,41	151,7	168,3	161,6	171,9	176,4	+ 9,2 + 2,6		
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	53,31	176,9	199,4	191,7	203,0	205,4	+ 7,1 + 1,2		
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,26	159,9	175,5	169,7	179,0	182,2	+ 7,4 + 1,8		
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,05	160,9	178,0	171,6	181,8	185,1	+ 7,9 + 1,8		
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,78	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1 + 2,3		
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	172,81	162,3	180,6	173,8	184,2	187,7	+ 8,0 + 1,9		
INSGESAMT	1 000	168,8	181,9	175,6	184,4	184,9	+ 5,3 + 0,3		
MEHRFAMILIENGEBAUDE		Z. 6							
ERDARBEITEN	21,95	128,8	131,8	129,1	131,7	130,4	+ 1,0 - 1,0		
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	21,95	128,8	131,8	129,1	131,7	130,4	+ 1,0 - 1,0		
MAUERARBEITEN	183,00	170,4	176,8	171,8	177,8	176,7	+ 2,9 - 0,6		
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	175,15	169,5	174,4	169,2	174,9	171,8	+ 1,5 - 1,8		
NATURWERKSTEINARBEITEN	15,47	159,5	168,8	163,5	170,6	170,5	+ 4,3 - 0,1		
BETONWERKSTEINARBEITEN	50,43	159,8	170,2	164,0	172,9	172,9	+ 5,4 -		
ZIMMERARBEITEN	12,25	172,1	190,3	181,6	194,1	193,7	+ 6,7 - 0,2		
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,25	172,2	186,4	179,0	188,7	188,9	+ 5,5 + 0,1		
DACHDECKUNGSARBEITEN	10,73	179,5	203,2	194,3	206,9	208,2	+ 7,2 + 0,6		
KLEMPNERARBEITEN	5,81	169,9	195,7	186,2	201,2	202,1	+ 8,5 + 0,4		
ROHBAUARBEITEN	457,09	168,8	176,2	170,7	177,4	175,8	+ 3,0 - 0,9		
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	89,95	193,5	202,3	195,9	203,2	200,6	+ 2,4 - 1,3		
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	15,79	176,0	190,7	180,3	195,3	193,5	+ 7,3 - 0,9		
ESTRICHARBEITEN	25,57	166,5	182,1	173,8	184,8	184,1	+ 5,9 - 0,4		
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,61	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1		
TISCHLERARBEITEN	71,10	181,6	200,2	195,4	203,2	206,2	+ 5,5 + 1,5		
PARKETTARBEITEN	11,10	153,8	169,6	164,2	173,0	174,4	+ 6,2 + 0,8		
ROLLADENARBEITEN	14,32	116,9	123,7	121,9	124,8	126,4	+ 3,7 + 1,3		
METALLBAUARBEITEN	18,57	158,0	172,1	167,3	174,7	177,4	+ 6,0 + 1,5		
VERGLASUNGSARBEITEN	18,40	173,7	185,3	179,1	190,6	193,2	+ 7,9 + 1,4		
OFEN- UND HERDARBEITEN	24,16	147,3	163,5	156,9	168,5	171,6	+ 9,4 + 1,8		
ANSTRICHARBEITEN	39,27	188,8	207,7	196,1	212,1	212,4	+ 8,3 + 0,1		
BODENBELAGARBEITEN	18,20	116,7	133,9	128,3	136,9	138,2	+ 7,7 + 0,9		
TAPEZIERARBEITEN	15,32	177,9	195,7	184,4	200,5	200,9	+ 8,9 + 0,2		
AUSBAUARBEITEN	364,36	173,1	187,6	180,7	190,5	191,0	+ 5,7 + 0,3		
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	55,05	161,5	180,2	172,5	184,5	189,6	+ 9,9 + 2,8		
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	51,61	163,4	182,3	175,5	185,8	188,0	+ 7,1 + 1,2		
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	37,04	157,9	173,5	167,7	177,1	180,3	+ 7,5 + 1,8		
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	8,81	159,1	176,1	169,9	179,7	183,1	+ 7,8 + 1,9		
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,09	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1 + 2,3		
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	156,60	161,5	179,6	172,7	183,5	187,1	+ 8,3 + 2,0		
INSGESAMT	1 000	168,3	179,9	173,7	182,1	182,1	+ 4,8 -		

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974 IN PROZENT					
						1974		1975			
						FEB.	NOV.	FEB.	IN		
GEMISCHT GENUTZTE GEBÄUDE Z. 7											
ERDARBEITEN	35,71	73,1	137,7	141,7	145,0	142,0	144,9	143,3	+ 0,9	- 1,1	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,71	73,1	137,7	141,7	145,0	142,0	144,9	143,3	+ 0,9	- 1,1	
MAUERARBEITEN	179,24	72,4	179,8	190,2	198,7	193,0	200,2	199,3	+ 3,3	- 0,4	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	154,48	74,3	175,6	184,9	189,3	184,1	189,7	186,9	+ 1,5	- 1,5	
NATURWERKSTEINARBEITEN	23,17	75,5	161,3	172,4	182,2	176,5	184,2	183,8	+ 4,1	- 0,2	
BETONWERKSTEINARBEITEN	34,29	74,7	166,3	178,4	190,7	183,8	193,9	193,8	+ 5,4	- 0,1	
ZIMMERARBEITEN	13,81	84,4	165,1	179,8	198,0	188,8	201,5	199,9	+ 5,9	- 0,8	
STAHLBAUARBEITEN	39,12	87,5	169,9	177,1	187,1	177,4	190,4	192,4	+ 8,5	+ 1,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,94	85,9	178,1	189,7	205,3	197,2	207,6	207,9	+ 5,4	+ 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	30,76	80,4	175,8	189,6	214,1	205,1	217,8	218,9	+ 6,7	+ 0,5	
KLEMPNERARBEITEN	15,37	81,5	175,3	188,5	214,6	204,2	220,0	220,5	+ 8,0	+ 0,2	
ROHBAUARBEITEN	497,18	75,8	175,1	185,5	195,0	188,6	196,8	195,8	+ 3,8	- 0,5	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	70,30	71,8	195,1	212,1	221,9	214,9	222,9	220,0	+ 2,4	- 1,3	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	22,53	80,8	176,7	194,8	211,0	199,5	216,0	214,0	+ 7,3	- 0,9	
ESTRICHARBEITEN	12,17	80,9	174,6	186,9	203,1	194,5	205,8	204,7	+ 5,2	- 0,5	
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,25	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8	+ 0,1	
TISCHLERARBEITEN	86,42	75,6	182,2	202,3	223,1	217,6	226,5	229,9	+ 5,7	+ 1,5	
PARKETARBEITEN	8,97	82,9	152,1	169,2	186,2	180,5	189,8	191,2	+ 5,9	+ 0,7	
ROLLADENARBEITEN	3,96	86,4	123,3	129,0	136,6	134,6	137,8	139,4	+ 3,6	+ 1,2	
METALLBAUARBEITEN	18,25	79,2	170,0	184,7	205,0	198,8	208,9	213,5	+ 7,4	+ 2,2	
VERGLASUNGSARBEITEN	7,58	76,1	189,4	200,5	215,0	207,3	221,4	223,9	+ 8,0	+ 1,1	
ANSTRICHARBEITEN	26,65	67,6	194,2	208,0	228,9	216,0	233,7	234,0	+ 8,3	+ 0,1	
BODENBELAGARBEITEN	13,63	97,9	122,0	128,0	146,0	140,1	149,0	150,4	+ 7,4	+ 0,9	
TAPEZIERARBEITEN	8,08	79,1	174,2	184,3	202,6	191,1	207,4	207,9	+ 8,8	+ 0,2	
AUSBAUARBEITEN	280,79	76,4	180,1	196,3	213,1	205,6	216,2	216,9	+ 5,5	+ 0,3	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	76,44	83,4	163,2	176,9	197,0	188,8	201,2	206,5	+ 9,4	+ 2,6	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	60,79	83,8	174,9	191,2	215,8	207,6	219,3	221,3	+ 6,6	+ 0,9	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	43,24	78,5	164,8	177,2	194,6	188,1	198,5	202,0	+ 7,4	+ 1,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,32	76,1	166,9	179,9	199,0	191,8	203,1	206,9	+ 7,9	+ 1,9	
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,53	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1	+ 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	186,32	82,2	167,5	181,8	202,7	195,0	206,6	210,4	+ 7,9	+ 1,8	
INSGESAMT	1 000	77,1	173,7	186,3	199,7	192,9	202,2	202,6	+ 5,0	+ 0,2	

BUEROGEBÄUDE Z. 8

ERDARBEITEN	19,71	73,0	138,8	143,0	146,9	143,7	146,8	145,3	+ 1,1 - 1,0
RAMMARBEITEN	1,35	78,7	160,1	168,6	180,3	172,2	184,1	186,6	+ 8,4 + 1,4
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	21,06	73,3	140,1	144,6	149,0	145,5	149,2	148,0	+ 1,7 - 0,8
MAUERARBEITEN	95,28	72,7	179,2	189,4	198,2	192,3	199,8	198,9	+ 3,4 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	325,09	76,0	172,7	182,5	188,1	182,5	188,6	184,8	+ 1,3 - 2,0
NATURWERKSTEINARBEITEN	2,69	75,4	159,7	170,5	179,3	173,9	181,2	181,0	+ 4,1 - 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	40,25	74,3	165,5	177,2	188,7	181,8	191,7	191,6	+ 5,4 - 0,1
STAHLBAUARBEITEN	7,55	87,5	170,1	177,3	187,3	177,6	190,6	192,5	+ 8,4 + 1,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	2,41	82,8	181,1	192,6	208,6	200,2	211,1	211,5	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	11,34	80,1	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	8,65	81,2	185,2	199,5	227,9	216,6	234,0	234,5	+ 8,3 + 0,2
ROHBAUARBEITEN	493,26	75,6	173,4	183,5	191,3	185,2	192,4	189,8	+ 2,5 - 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	66,02	71,9	193,3	209,9	219,3	212,4	220,2	217,1	+ 2,2 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	35,24	80,8	174,9	192,8	208,3	197,1	213,4	211,4	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	22,94	80,9	175,6	187,7	204,8	195,4	208,0	207,3	+ 6,1 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,37	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	62,48	75,8	181,1	201,2	222,2	216,7	225,6	228,9	+ 5,6 + 1,5
PARKETARBEITEN	3,95	82,9	154,0	171,6	189,5	183,3	193,3	194,9	+ 6,3 + 0,8
ROLLADENARBEITEN	7,83	86,4	111,7	116,9	123,6	121,8	124,7	126,2	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	63,63	78,3	168,4	182,5	202,9	197,2	206,7	211,1	+ 7,0 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	24,98	76,4	184,7	195,4	209,4	202,0	215,6	218,2	+ 8,0 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	29,25	66,5	198,2	212,3	233,4	220,4	238,3	238,7	+ 8,3 + 0,2
BODENBELAGARBEITEN	29,83	96,1	125,9	132,2	152,5	145,9	156,2	157,7	+ 8,1 + 1,0
TAPEZIERARBEITEN	0,88	85,9	158,0	165,5	181,5	171,5	185,7	186,2	+ 8,6 + 0,3
AUSBAUARBEITEN	350,40	77,8	174,9	189,7	206,7	199,2	210,1	211,1	+ 6,0 + 0,5
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	76,16	82,8	165,2	179,2	199,7	191,2	204,6	210,8	+10,3 + 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	31,52	83,4	179,9	197,0	222,6	214,1	226,5	228,8	+ 6,9 + 1,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	24,59	75,9	174,9	189,0	208,3	201,4	212,3	215,9	+ 7,2 + 1,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,03	73,9	169,3	182,8	202,0	194,6	206,3	210,1	+ 8,0 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,98	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	135,28	81,5	170,5	185,3	206,8	198,6	211,3	216,1	+ 8,8 + 2,3
INSGESAMT	1 000	77,1	172,8	185,1	197,9	191,1	200,2	199,9	+ 4,6 - 0,1

LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE Z. 9

ERDARBEITEN	7,59	73,0	136,5	140,1	142,3	139,6	142,0	140,3	+ 0,5 - 1,2
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	7,59	73,0	136,5	140,1	142,3	139,6	142,0	140,3	+ 0,5 - 1,2
MAUERARBEITEN	209,97	71,8	179,6	189,5	197,1	191,5	198,4	197,3	+ 3,0 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	240,70	74,9	177,9	187,5	192,1	186,9	192,7	190,2	+ 1,8 - 1,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	45,64	74,0	172,7	185,2	200,7	193,2	204,0	204,8	+ 6,0 + 0,4
ZIMMERARBEITEN	167,72	89,0	149,0	161,1	177,1	169,9	179,9	178,3	+ 4,9 - 0,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,75	85,9	178,2	189,7	205,3	197,2	207,7	207,9	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	81,86	85,9	168,7	181,9	205,4	196,5	209,3	211,0	+ 7,4 + 0,8
KLEMPNERARBEITEN	12,30	82,5	179,7	194,1	223,8	212,8	230,1	231,2	+ 8,6 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	766,94	78,5	170,8	181,7	192,8	186,4	194,7	193,5	+ 3,8 - 0,6
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	36,22	70,1	203,5	221,4	231,0	223,9	231,9	228,7	+ 2,1 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,94	80,8	179,6	197,7	214,6	202,8	219,9	217,9	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	18,43	80,3	180,4	192,8	208,6	199,5	211,5	210,6	+ 5,6 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,96	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	49,01	78,2	178,9	198,5	219,2	214,0	222,3	225,2	+ 5,2 + 1,3
METALLBAUARBEITEN	38,70	77,1	175,9	191,3	214,6	208,1	219,2	223,8	+ 7,5 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	6,09	75,4	211,5	228,9	251,0	239,9	259,6	262,8	+ 9,5 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	11,83	66,6	195,2	209,0	229,8	217,1	234,6	234,9	+ 8,2 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	177,18	76,0	185,1	201,8	220,0	212,5	223,4	224,5	+ 5,6 + 0,5
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	20,78	83,2	178,8	195,7	221,2	212,3	225,8	229,0	+ 7,9 + 1,4
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	22,83	76,5	177,5	191,5	210,9	203,9	214,6	218,2	+ 7,0 + 1,7
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,68	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	48,29	79,5	178,3	193,8	216,4	208,3	220,7	224,3	+ 7,7 + 1,6
INSGESAMT	1 000	78,1	173,4	185,5	198,4	191,7	200,6	200,1	+ 4,4 - 0,2

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WÄGUNGSGE- AM GESAMTINDEX	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. 1974 IN PROZENT			
				1974	1975	1974	1975
		DURCHSCHNITT		FEB.	NOV.	FEB.	NOV.
GEMISCHT GENUTZTE GEBÄUDE Z. 7							
ERDARBEITEN	35,71	127,7	130,6	127,9	130,5	129,1	+ 0,9 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,71	127,7	130,6	127,9	130,5	129,1	+ 0,9 - 1,1
MAUERARBEITEN	179,24	171,4	179,0	173,9	180,4	179,6	+ 3,3 - 0,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	154,48	166,6	170,5	165,8	170,9	168,4	+ 1,6 - 1,5
NATURWERKSTEINARBEITEN	23,17	155,3	164,2	159,0	166,0	165,6	+ 4,2 - 0,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	34,29	160,7	171,8	165,5	174,7	174,6	+ 5,5 - 0,1
ZIMMERARBEITEN	13,81	162,0	178,4	170,1	181,5	180,0	+ 5,8 - 0,8
STAHLBAUARBEITEN	39,12	159,5	168,6	159,8	171,6	173,3	+ 8,4 + 1,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,94	170,9	184,9	177,6	187,1	187,3	+ 5,5 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	30,76	170,8	192,9	184,8	196,3	197,2	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	15,37	169,8	193,3	184,0	198,2	198,6	+ 7,9 + 0,2
ROHBAUARBEITEN	497,18	167,1	175,7	169,9	177,3	176,4	+ 3,8 - 0,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	70,30	191,1	199,9	193,6	200,8	198,2	+ 2,4 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	22,53	175,5	190,0	179,7	194,6	192,8	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	12,17	168,4	183,0	175,2	185,4	184,4	+ 5,3 - 0,5
ASPHALTBELAGARBEITEN	2,25	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	86,42	182,3	200,9	196,0	204,0	207,1	+ 5,7 + 1,5
PARKETTARBEITEN	8,97	152,4	167,8	162,6	171,0	172,3	+ 6,0 + 0,8
ROLLADENARBEITEN	3,96	116,2	123,0	121,2	124,1	125,6	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	18,25	166,4	184,7	179,1	188,2	192,3	+ 7,4 + 2,2
VERGLASUNGSARBEITEN	7,58	180,7	193,7	186,8	199,5	201,7	+ 8,0 + 1,1
ANSTRICHARBEITEN	26,65	187,4	206,2	194,6	210,5	210,8	+ 8,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	13,63	115,3	131,5	126,2	134,3	135,5	+ 7,4 + 0,9
TAPEZIERARBEITEN	8,08	166,1	182,5	172,2	186,8	187,3	+ 8,8 + 0,3
AUSBAUARBEITEN	280,79	176,9	191,9	185,2	194,8	195,4	+ 5,5 + 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	76,44	159,4	177,5	170,1	181,3	186,1	+ 9,4 + 2,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	60,79	172,3	194,5	187,1	197,6	199,5	+ 6,6 + 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	43,24	159,6	175,3	169,5	178,8	182,0	+ 7,4 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,32	162,1	179,2	172,8	183,0	186,4	+ 7,9 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,53	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	186,32	163,8	182,6	175,6	186,2	189,5	+ 7,9 + 1,8
INSGESAMT	1 000	167,8	180,0	173,2	182,2	182,5	+ 5,0 + 0,2

BUEROGEBÄUDE Z. 8							
ERDARBEITEN	19,71	128,9	132,3	129,5	132,2	130,9	+ 1,1 - 1,0
MAUERARBEITEN	1,35	151,9	162,5	155,1	165,9	168,1	+ 8,4 + 1,3
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	21,06	130,3	134,3	131,1	134,4	133,3	+ 1,7 - 0,8
MAUERARBEITEN	95,28	170,6	178,5	173,3	180,0	179,2	+ 3,4 - 0,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	325,09	164,4	169,5	164,4	169,9	166,5	+ 1,3 - 2,0
NATURWERKSTEINARBEITEN	2,69	153,6	161,6	156,7	163,3	163,0	+ 4,0 - 0,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	40,25	159,6	170,0	163,8	172,7	172,6	+ 5,4 - 0,1
STAHLBAUARBEITEN	7,55	159,7	168,7	160,0	171,7	173,4	+ 8,4 + 1,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	2,41	173,5	187,9	180,4	190,2	190,5	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	11,34	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	8,65	179,7	205,3	195,1	210,8	211,3	+ 8,3 + 0,2
ROHBAUARBEITEN	493,26	165,3	172,3	166,8	173,3	170,9	+ 2,5 - 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	66,02	189,1	197,6	191,4	198,4	195,6	+ 2,2 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	35,24	173,7	187,7	177,6	192,3	190,5	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	22,94	169,1	184,6	176,0	187,4	186,8	+ 6,1 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,37	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	62,48	181,3	200,2	195,3	203,2	206,2	+ 5,6 + 1,5
PARKETTARBEITEN	3,95	154,6	170,7	165,1	174,2	175,7	+ 6,4 + 0,9
ROLLADENARBEITEN	7,83	105,3	111,4	109,7	112,3	113,7	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	63,63	164,5	182,8	177,6	186,2	190,2	+ 7,1 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	24,98	176,1	188,6	182,0	194,2	196,6	+ 8,0 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	29,25	191,3	210,3	198,6	214,7	215,1	+ 8,3 + 0,2
BODENBELAGARBEITEN	29,83	119,1	137,4	131,4	140,7	142,1	+ 8,1 + 1,0
TAPEZIERARBEITEN	0,88	149,1	163,5	154,5	167,3	167,7	+ 8,5 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	350,43	170,9	186,2	179,5	189,3	190,2	+ 6,0 + 0,5
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	76,16	161,5	179,9	172,2	184,3	189,9	+10,3 + 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	31,52	177,5	200,6	192,9	204,0	206,1	+ 6,8 + 1,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	24,59	170,2	187,7	181,4	191,2	194,5	+ 7,2 + 1,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,03	164,7	182,0	175,3	185,9	189,3	+ 8,0 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,98	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	135,28	167,0	186,3	178,9	190,3	194,7	+ 8,8 + 2,3
INSGESAMT	1 000	166,8	178,3	172,2	180,4	180,1	+ 4,6 - 0,2

LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE Z. 9							
ERDARBEITEN	7,59	126,2	128,2	125,8	127,9	126,4	+ 0,5 - 1,2
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	7,59	126,2	128,2	125,8	127,9	126,4	+ 0,5 - 1,2
MAUERARBEITEN	209,97	170,7	177,6	172,5	178,7	177,8	+ 3,1 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	240,70	168,9	173,1	168,4	173,6	171,4	+ 1,8 - 1,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	45,64	166,9	180,8	174,0	183,8	184,5	+ 6,0 + 0,4
ZIMMERARBEITEN	167,72	145,1	159,5	153,0	162,1	160,6	+ 5,0 - 0,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,75	170,9	185,0	177,7	187,1	187,3	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	81,86	163,9	185,0	177,0	188,6	190,1	+ 7,4 + 0,8
KLEMPNERARBEITEN	12,30	174,8	201,6	191,8	207,3	208,3	+ 8,6 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	766,94	163,7	173,7	167,9	175,4	174,3	+ 3,8 - 0,6
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	36,22	199,5	208,1	201,7	208,9	206,1	+ 2,2 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,94	178,1	193,3	182,7	198,1	196,3	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	18,43	173,8	188,0	179,7	190,5	189,7	+ 5,6 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,96	166,1	180,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	49,01	178,8	197,5	192,8	200,2	202,9	+ 5,2 + 1,3
METALLBAUARBEITEN	38,70	172,3	193,4	187,5	197,5	201,6	+ 7,5 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	6,09	206,2	226,2	216,1	233,9	236,8	+ 9,6 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	11,83	188,3	207,0	195,5	211,4	211,7	+ 8,3 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	177,18	181,8	198,2	191,5	201,2	202,2	+ 5,6 + 0,5
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	20,78	176,3	199,2	191,2	203,4	206,3	+ 7,9 + 1,4
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	22,83	172,5	190,0	183,7	193,3	196,6	+ 7,0 + 1,7
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,68	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	48,29	174,6	194,9	187,7	198,8	202,1	+ 7,7 + 1,7
INSGESAMT	1 000	167,1	178,7	172,7	180,7	180,2	+ 4,3 - 0,3

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEJBAU
1962 = 100

1962 = 100										
ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974 IN PROZENT				
						1974		1975	FEB. 1974	
						FEB.	NOV.		FEB.	NOV.
GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE INSGESAMT					Z. 10					
ERDARBEITEN	28,60	72,3	141,8	146,1	149,7	146,5	149,7	148,4	+ 1,3 - 0,9	
RAMMARBEITEN	2,60	78,9	159,3	167,9	179,0	170,8	182,6	184,1	+ 7,8 + 0,8	
ABWASSERKANALARBEITEN	2,01	73,1	163,6	171,8	184,0	177,3	186,1	186,1	+ 5,0 -	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	33,21	72,9	144,5	149,4	154,1	150,2	154,5	153,4	+ 2,1 - 0,7	
MAUERARBEITEN	70,35	72,9	179,4	189,6	197,6	191,9	199,0	198,0	+ 3,2 - 0,5	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	357,66	75,7	173,4	183,2	188,7	182,9	189,2	185,5	+ 1,4 - 2,0	
NATURWERKSTEINARBEITEN	0,40	76,1	158,6	169,5	178,4	172,9	180,4	180,1	+ 4,2 - 0,2	
BETONWERKSTEINARBEITEN	14,97	74,8	172,6	186,3	200,9	193,4	204,1	203,3	+ 5,1 - 0,4	
ZIMMERARBEITEN	3,36	82,9	174,6	194,7	215,1	207,9	219,8	221,9	+ 6,7 + 1,0	
STAHLBAUARBEITEN	226,57	87,4	171,9	178,6	188,2	179,6	191,7	194,1	+ 8,1 + 1,3	
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,45	85,7	178,3	189,8	205,4	197,3	207,8	208,1	+ 5,5 + 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	32,48	81,5	168,5	180,8	204,8	196,3	208,5	209,8	+ 6,9 + 0,6	
KLEMPNERARBEITEN	30,92	80,1	182,9	198,4	225,3	215,0	231,2	232,4	+ 8,1 + 0,5	
ROHBAUARBEITEN	738,16	79,5	173,7	183,0	192,0	185,0	193,9	192,9	+ 4,3 - 0,5	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	25,43	72,4	193,2	210,2	220,3	213,2	221,3	218,4	+ 2,4 - 1,3	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,62	80,8	178,2	196,3	212,7	201,1	218,0	216,1	+ 7,5 - 0,9	
ESTRICHARBEITEN	15,37	80,7	176,4	188,6	205,3	196,1	208,3	207,5	+ 5,8 - 0,4	
ASPHALTBELAGARBEITEN	8,39	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1	
TISCHLERARBEITEN	5,33	76,6	181,9	202,4	224,0	218,4	227,4	230,6	+ 5,6 + 1,4	
METALLBAUARBEITEN	9,54	77,6	171,5	185,9	206,4	200,4	210,4	214,6	+ 7,1 + 2,0	
VERGLASUNGSARBEITEN	16,11	78,3	197,4	212,8	232,9	222,9	241,5	244,3	+ 9,6 + 1,2	
ANSTRICHARBEITEN	10,51	66,7	195,7	209,6	230,3	217,5	235,2	235,7	+ 8,4 + 0,2	
ÖBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	18,24	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7 + 0,1	
BODENBELAGARBEITEN	0,56	99,7	119,6	125,3	141,1	135,9	143,5	144,8	+ 6,5 + 0,9	
AUSBAUARBEITEN	112,10	75,8	183,3	197,8	215,5	206,4	219,4	219,6	+ 6,4 + 0,1	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	49,12	83,3	164,0	177,7	197,5	189,1	202,6	208,9	+10,5 + 3,1	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	16,83	81,9	185,3	203,7	230,6	221,4	234,9	238,0	+ 7,5 + 1,3	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	44,13	78,1	168,2	181,2	198,7	192,4	202,3	205,9	+ 7,0 + 1,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,15	74,8	168,7	182,1	201,3	194,0	205,6	209,4	+ 7,9 + 1,8	
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,30	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	116,53	80,7	169,1	183,3	203,4	195,7	207,7	212,5	+ 8,6 + 2,3	
INSGESAMT	1 000	79,0	173,3	183,6	194,7	187,5	197,1	196,8	+ 5,0 - 0,2	

GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE STAHLBETON Z. 11

ERDARBEITEN	27,25	72,3	142,3	146,5	149,9	146,7	149,9	148,6	+ 1,3 - 0,9
RAMMARBEITEN	2,23	78,9	160,1	168,7	179,9	171,6	183,5	185,0	+ 7,8 + 0,8
ABWASSERKANALARBEITEN	1,89	73,1	164,6	173,2	185,9	179,1	187,9	188,0	+ 5,0 + 0,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	31,37	72,9	144,9	149,7	154,3	150,5	154,6	153,5	+ 2,0 - 0,7
MAUERARBEITEN	95,30	72,9	179,5	189,9	197,7	192,0	199,0	198,0	+ 3,1 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	532,68	75,8	174,3	184,3	190,0	184,0	190,5	186,6	+ 1,4 - 2,0
NATURWERKSTEINARBEITEN	0,80	76,1	158,7	169,6	178,5	173,0	180,6	180,3	+ 4,2 - 0,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	19,94	74,9	173,1	186,8	201,7	194,2	204,9	204,2	+ 5,1 - 0,3
STAHLBAUARBEITEN	5,69	86,3	153,5	161,0	171,8	163,4	175,2	176,8	+ 8,2 + 0,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,65	85,6	178,4	189,9	205,5	197,4	207,9	208,2	+ 5,5 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	46,83	82,1	168,5	180,9	204,9	196,3	208,6	209,9	+ 6,9 + 0,6
KLEMPNERARBEITEN	27,29	80,3	182,6	197,7	225,0	214,6	230,9	232,0	+ 8,1 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	733,18	76,1	174,7	185,2	193,5	187,2	194,7	191,8	+ 2,5 - 1,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	33,89	72,2	193,7	210,7	220,7	213,7	221,7	218,8	+ 2,4 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,97	80,8	178,7	196,8	213,4	201,7	218,7	216,8	+ 7,5 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	13,46	80,9	174,8	187,0	203,8	194,7	206,8	205,9	+ 5,8 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	15,12	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	8,23	76,5	182,4	202,9	224,3	218,7	227,7	230,9	+ 5,6 + 1,4
METALLBAUARBEITEN	10,43	77,5	172,2	186,7	207,0	201,0	210,9	215,1	+ 7,0 + 2,0
VERGLASUNGSARBEITEN	11,54	77,8	193,3	207,4	225,7	216,5	233,5	236,3	+ 9,1 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	10,52	65,5	196,5	210,5	231,3	218,4	236,2	236,6	+ 8,3 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	106,16	76,4	182,7	197,5	213,7	205,7	216,8	216,7	+ 5,3 -
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	59,86	83,2	163,7	177,4	197,5	188,9	202,7	209,2	+10,7 + 3,2
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	21,67	81,6	183,6	202,0	229,1	219,7	233,7	237,3	+ 8,0 + 1,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	41,95	77,5	169,5	182,6	200,4	194,0	204,0	207,7	+ 7,1 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,02	74,2	170,2	183,9	203,2	195,9	207,4	211,3	+ 7,9 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,79	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	129,29	80,8	169,4	183,7	204,2	196,3	208,8	213,8	+ 8,9 + 2,4
INSGESAMT	1 000	76,7	174,0	185,2	195,8	189,2	197,6	196,1	+ 3,6 - 0,8

GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE STAHLBAU Z. 12

ERDARBEITEN	29,96	72,3	141,4	145,7	149,5	146,2	149,5	148,2	+ 1,4 - 0,9
RAMMARBEITEN	2,97	78,9	158,8	167,4	178,4	170,2	181,9	183,5	+ 7,8 + 0,9
ABWASSERKANALARBEITEN	2,13	73,1	162,8	170,5	182,3	175,7	184,6	184,4	+ 5,0 - 0,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,06	72,9	144,1	149,1	154,0	150,1	154,4	153,3	+ 2,1 - 0,7
MAUERARBEITEN	45,39	72,9	179,1	189,1	197,5	191,7	199,0	198,1	+ 3,3 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	182,65	75,6	170,8	180,0	184,8	179,5	185,3	182,0	+ 1,4 - 1,8
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,89	74,7	171,6	185,2	199,3	191,9	202,5	201,4	+ 5,0 - 0,5
ZIMMERARBEITEN	3,72	82,9	174,6	194,7	215,1	207,9	219,8	221,9	+ 6,7 + 1,0
STAHLBAUARBEITEN	447,46	87,4	172,1	178,8	188,4	179,8	191,9	194,3	+ 8,1 + 1,3
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,34	86,2	177,9	189,4	205,0	196,9	207,4	207,6	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	18,14	80,1	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	34,56	79,8	183,2	198,9	225,6	215,4	231,5	232,6	+ 8,0 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	743,15	82,9	172,7	180,8	190,5	182,8	193,2	193,9	+ 6,1 + 0,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	16,96	72,8	192,3	209,1	219,4	212,2	220,6	217,6	+ 2,5 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,27	80,8	177,6	195,7	211,9	200,4	217,1	215,1	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	17,28	80,6	177,7	189,9	206,5	197,2	209,5	208,7	+ 5,8 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,66	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	2,43	76,6	180,3	201,0	223,1	217,4	226,5	229,5	+ 5,6 + 1,3
METALLBAUARBEITEN	8,64	77,8	170,7	185,0	205,7	199,7	209,6	213,9	+ 7,1 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	20,67	78,6	199,7	215,9	237,0	226,5	246,0	248,7	+ 9,8 + 1,1
ANSTRICHARBEITEN	10,51	67,8	194,8	208,7	229,4	216,6	234,3	234,7	+ 8,4 + 0,2
ÖBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	36,48	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	1,12	99,7	119,6	125,3	141,1	135,9	143,5	144,8	+ 6,5 + 0,9
AUSBAUARBEITEN	118,02	75,1	183,8	198,0	217,1	207,1	221,8	222,2	+ 7,3 + 0,2
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	38,37	83,4	164,5	178,1	197,7	189,5	202,5	208,6	+10,1 + 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	11,99	82,3	188,3	206,7	233,5	224,4	237,1	239,3	+ 6,6 + 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	46,31	78,5	167,0	179,8	197,2	191,0	200,7	204,3	+ 7,0 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,28	75,5	167,4	180,5	199,6	192,3	203,8	207,6	+ 8,0 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,82	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	103,77	80,6	168,9	182,8	202,4	194,9	206,4	210,9	+ 8,2 + 2,2
INSGESAMT	1 000	81,4	172,6	181,9	193,6	185,8	196,6	197,6	+ 6,4 + 0,5

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ- (MEHRWERT-) STEUER
NEUBAU
1962 = 100

1982 - 100							VERÄNDERUNG	
ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. 1974			IN PROZENT	
				1974		1975		
				DURCHSCHNITT				
				FEB.	NOV.			
GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE INSGESAMT		Z. 10						
ERDARBEITEN	28,60	131,6	134,9	132,0	134,9	133,7	+ 1,3 - 0,9	
RAMMARBEITEN	2,60	151,2	161,3	153,8	164,5	165,9	+ 7,9 + 0,9	
ABWASSERKANALARBEITEN	2,01	154,8	165,7	159,7	167,7	167,6	+ 4,9 - 0,1	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	33,21	134,6	138,9	135,4	139,2	138,2	+ 2,1 - 0,7	
MAUERARBEITEN	70,35	170,9	178,1	172,9	179,3	178,4	+ 3,2 - 0,5	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	357,66	165,0	170,0	164,7	170,4	167,1	+ 1,5 - 1,9	
NATURWERKSTEINARBEITEN	0,40	152,7	160,7	155,8	162,6	162,3	+ 4,2 - 0,2	
BETONWERKSTEINARBEITEN	14,97	167,8	181,0	174,2	183,9	183,1	+ 5,1 - 0,4	
ZIMMERARBEITEN	0,36	175,4	193,8	187,3	198,0	199,9	+ 6,7 + 1,0	
STAHLBAUARBEITEN	226,57	160,9	169,5	161,8	172,7	174,9	+ 8,1 + 1,3	
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,45	171,0	185,1	177,8	187,2	187,4	+ 5,4 + 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	32,48	162,9	184,6	176,8	187,9	189,0	+ 6,9 + 0,6	
KLEMPNERARBEITEN	30,92	178,7	203,0	193,7	208,3	209,3	+ 8,1 + 0,5	
ROHBAUARBEITEN	738,16	164,9	173,0	166,6	174,7	173,7	+ 4,3 - 0,6	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	25,43	189,4	198,5	192,1	199,4	196,8	+ 2,4 - 1,3	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,62	176,8	191,7	181,2	196,4	194,6	+ 7,4 - 0,9	
ESTRICHARBEITEN	15,37	170,0	185,0	176,6	187,7	186,9	+ 5,8 - 0,4	
ASPHALTBELAGARBEITEN	8,39	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1	
TISCHLERARBEITEN	5,33	182,4	201,8	196,8	204,9	207,7	+ 5,5 + 1,4	
METALLBAUARBEITEN	9,54	167,5	186,0	180,6	189,5	193,3	+ 7,0 + 2,0	
VERGLASUNGSARBEITEN	16,11	191,8	209,9	200,8	217,6	220,1	+ 9,6 + 1,1	
ANSTRICHARBEITEN	10,51	188,8	207,5	195,9	211,9	212,3	+ 8,4 + 0,2	
ÖBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	18,24	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1	
BODENBELAGARBEITEN	0,56	112,9	127,1	122,4	129,3	130,5	+ 6,6 + 0,9	
AUSBAUARBEITEN	112,10	178,2	194,1	186,0	197,7	197,9	+ 6,4 + 0,1	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	49,12	160,0	178,0	170,4	182,5	188,2	+10,4 + 3,1	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	16,83	183,5	207,8	199,5	211,6	214,4	+ 7,5 + 1,3	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	44,13	163,2	179,1	173,4	182,2	185,5	+ 7,0 + 1,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,15	164,1	181,4	174,8	185,2	188,6	+ 7,9 + 1,8	
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,30	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	116,53	165,1	183,3	176,3	187,2	191,4	+ 8,6 + 2,2	
INSGESAMT	1 000	165,4	175,4	168,9	177,5	177,3	+ 5,0 - 0,1	

GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE STAHLBETON Z. 11

ERDARBEITEN	27,25	132,0	135,1	132,2	135,1	133,8	+ 1,2 - 1,0
RAMMARBEITEN	2,23	151,9	162,1	154,6	165,4	166,7	+ 7,8 + 0,8
ABWASSERKANALARBEITEN	1,89	156,0	167,5	161,4	169,3	169,3	+ 4,9 -
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	31,37	134,9	139,0	135,5	139,3	138,3	+ 2,1 - 0,7
MAUERARBEITEN	95,30	171,1	178,1	173,0	179,3	178,4	+ 3,1 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	532,68	166,0	171,2	165,8	171,6	168,1	+ 1,4 - 2,0
NATURWERKSTEINARBEITEN	3,80	152,8	160,8	155,9	162,7	162,4	+ 4,2 - 0,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	19,94	168,2	181,7	174,9	184,6	184,0	+ 5,2 - 0,3
STAHLBAUARBEITEN	5,69	145,1	154,7	147,2	157,8	159,3	+ 8,2 + 1,0
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,65	171,1	185,2	177,9	187,4	187,5	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	46,83	163,0	184,6	176,9	188,0	189,1	+ 6,9 + 0,6
KLEMPNERARBEITEN	27,29	178,1	202,7	193,3	208,1	209,0	+ 8,1 + 0,4
ROHBAUARBEITEN	733,18	166,9	174,3	168,6	175,4	172,8	+ 2,5 - 1,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	33,89	189,8	198,9	192,5	199,8	197,1	+ 2,4 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,97	177,3	192,3	181,7	197,0	195,3	+ 7,5 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	13,46	168,4	183,6	175,4	186,3	185,5	+ 5,8 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	15,12	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	8,23	182,8	202,1	197,1	205,1	208,0	+ 5,5 + 1,4
METALLBAUARBEITEN	10,43	168,2	186,5	181,1	190,0	193,8	+ 7,0 + 2,0
VERGLASUNGSARBEITEN	11,54	186,9	203,3	195,0	210,4	212,9	+ 9,2 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	10,52	189,7	208,4	196,8	212,8	213,2	+ 8,3 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	106,16	178,0	192,6	185,4	195,3	195,3	+ 5,3 -
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	59,86	159,8	177,9	170,2	182,6	188,4	+10,7 + 3,2
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	21,67	182,0	206,4	198,0	210,5	213,8	+ 8,0 + 1,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	41,95	164,5	180,6	174,8	183,8	187,1	+ 7,0 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,02	165,7	183,1	176,5	186,9	190,4	+ 7,9 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,79	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	129,29	165,5	184,0	176,8	188,1	192,6	+ 8,9 + 2,4
INSGESAMT	1 000	166,8	176,4	170,4	178,0	176,7	+ 3,7 - 0,7

GEWERBLICHE BETRIEBSGEBÄUDE STAHLBAU Z. 12

ERDARBEITEN	29,96	131,3	134,7	131,7	134,7	133,5	+ 1,4 - 0,9
RAMMARBEITEN	2,97	150,7	160,7	153,3	163,9	165,3	+ 7,8 + 0,9
ABWASSERKANALARBEITEN	2,13	153,6	164,2	158,3	166,3	166,1	+ 4,9 - 0,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,06	134,3	138,7	135,2	139,1	138,2	+ 2,2 - 0,6
MAUERARBEITEN	45,39	170,3	177,9	172,7	179,2	178,5	+ 3,4 - 0,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	182,65	162,1	166,5	161,7	166,9	164,0	+ 1,4 - 1,7
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,89	166,9	179,6	172,9	182,5	181,5	+ 5,0 - 0,5
ZIMMERARBEITEN	0,72	175,4	193,8	187,3	198,0	199,9	+ 6,7 + 1,0
STAHLBAUARBEITEN	447,46	161,1	169,7	162,0	172,9	175,0	+ 8,0 + 1,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,34	170,7	184,7	177,4	186,8	187,0	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	18,14	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	34,56	179,2	203,2	194,0	208,5	209,6	+ 8,0 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	743,15	162,9	171,6	164,7	174,0	174,7	+ 6,1 + 0,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	16,96	188,4	197,7	191,2	198,7	196,1	+ 2,6 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	2,27	176,3	190,9	180,5	195,6	193,8	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	17,28	171,1	186,0	177,6	188,7	188,0	+ 5,9 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,66	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	2,43	181,1	201,0	195,8	204,0	206,8	+ 5,6 + 1,4
METALLBAUARBEITEN	8,64	166,7	185,3	179,9	188,9	192,7	+ 7,1 + 2,0
VERGLASUNGSARBEITEN	20,67	194,5	213,5	204,1	221,6	224,1	+ 9,8 + 1,1
ANSTRICHARBEITEN	10,51	188,0	206,7	195,1	211,1	211,5	+ 8,4 + 0,2
ÖBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	36,48	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	1,12	112,9	127,1	122,4	129,3	130,5	+ 6,6 + 0,9
AUSBAUARBEITEN	118,02	178,4	195,6	186,5	199,8	200,2	+ 7,3 + 0,2
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	38,37	160,5	178,1	170,7	182,4	187,9	+10,1 + 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	11,99	186,2	210,4	202,2	213,6	215,6	+ 6,6 + 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	46,31	162,0	177,7	172,0	180,8	184,0	+ 7,0 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,28	162,6	179,8	173,3	183,6	187,0	+ 7,9 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,82	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	103,77	164,6	182,3	175,6	186,0	190,0	+ 8,2 + 2,2
INSGESAMT	1 000	163,9	174,4	167,3	177,1	178,0	+ 6,4 + 0,5

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERAENDERUNG FEB. 1975 GEGENUEBER FEB. 1974 IN PROZENT			
						1974			1975
						FEB.	NOV.	FEB.	
GESAMTBAUPREISINDEX FUER LABORATORIUMSANLAGEN DER CHEMISCHEN INDUSTRIE NACH KOSTENARTEN DER DIN 276 (MÄRZ 1954X) Z.22									
RAULEISTUNGEN AM GEBÄUDE (REINE BAUKOSTEN)									
ERDARBEITEN	5,49	73,5	137,2	141,1	144,3	141,3	144,1	142,6	+ 0,9 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	5,49	73,5	137,2	141,1	144,3	141,3	144,1	142,6	+ 0,9 - 1,0
MAUERARBEITEN	36,75	72,9	184,5	195,4	203,2	197,2	204,5	203,3	+ 3,1 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	113,53	77,0	172,4	182,7	189,2	183,3	189,8	185,6	+ 1,3 - 2,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	26,44	74,6	176,4	189,8	207,6	199,6	211,1	211,9	+ 6,2 + 0,4
STAHLBAUARBEITEN	13,12	87,6	173,2	179,5	188,7	180,5	191,7	193,9	+ 7,4 + 1,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,87	90,4	173,8	185,4	200,5	192,7	202,7	202,7	+ 5,2 -
DACHDECKUNGSARBEITEN	6,16	80,1	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	19,36	80,5	175,9	190,6	217,6	206,7	223,6	223,5	+ 8,1 -
GERÜSTARBEITEN	7,42	85,6	163,5	172,8	180,4	176,2	180,9	178,0	+ 1,0 - 1,6
ROHBAUARBEITEN	228,65	77,7	174,8	185,7	196,4	189,6	198,1	196,0	+ 3,4 - 1,1
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	23,52	74,6	184,5	201,2	211,9	204,5	213,3	210,1	+ 2,7 - 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	21,37	80,8	178,8	196,9	213,4	201,8	218,7	216,8	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	5,63	81,1	172,9	185,0	201,7	193,0	204,5	203,4	+ 5,4 - 0,5
ASPHALTBELAGARBEITEN	0,21	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	23,09	77,5	179,2	198,3	218,2	213,2	221,3	224,4	+ 5,3 + 1,4
PARKETARBEITEN	0,16	82,9	151,1	167,9	184,5	178,9	187,9	189,1	+ 5,7 + 0,6
ROLLADENARBEITEN	3,57	86,4	112,1	117,4	124,1	122,3	125,2	126,7	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	70,02	77,2	175,4	190,6	213,8	207,3	218,3	222,9	+ 7,5 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	20,27	75,3	168,4	174,8	182,9	178,3	187,2	190,0	+ 6,6 + 1,5
ANSTRICHARBEITEN	10,99	66,7	194,1	208,0	228,9	216,1	233,8	234,2	+ 8,4 + 0,2
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	0,68	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	3,12	99,7	121,2	127,2	142,5	137,5	145,6	147,0	+ 6,9 + 1,0
AUSBAUARBEITEN	182,63	77,1	175,5	190,2	208,1	201,0	212,0	213,9	+ 6,4 + 0,9
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	85,96	78,2	185,8	203,3	229,0	218,1	235,7	244,3	+12,0 + 3,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	32,81	82,4	190,6	209,3	236,3	227,0	240,1	242,4	+ 6,8 + 1,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	61,35	74,8	171,8	185,5	203,7	197,3	207,4	211,3	+ 7,1 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	0,61	73,9	165,1	177,7	196,7	189,0	201,1	204,7	+ 8,3 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,12	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	180,85	77,8	181,9	198,2	221,7	212,6	226,8	232,6	+ 9,4 + 2,6
BAULEISTUNGEN AM GEBÄUDE	597,62	77,5	176,8	190,5	207,2	199,6	210,6	212,1	+ 6,3 + 0,7
ENTWÄSSERUNGS- UND VERSORGUNGSANLAGEN									
ERDARBEITEN	0,20	69,2	128,3	132,5	138,8	135,1	139,4	139,3	+ 3,1 - 0,1
ABWASSERKANALARBEITEN	0,22	73,1	164,5	173,0	185,7	178,9	187,7	187,8	+ 5,0 + 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	0,24	76,6	171,8	185,1	198,3	190,5	201,5	199,9	+ 4,9 - 0,8
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	0,39	83,5	171,6	187,1	208,9	201,1	212,9	215,7	+ 7,3 + 1,3
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	0,20	76,1	203,1	220,6	248,3	237,7	254,0	256,9	+ 8,1 + 1,1
UNTERBAUARBEITEN	0,29	77,1	135,7	139,6	149,3	145,0	151,0	151,2	+ 4,3 + 0,1
STRASSENASPHALTARBEITEN	0,26	84,9	126,4	130,1	156,3	149,5	158,9	159,9	+ 7,0 + 0,6
INSGESAMT	1,80	78,1	157,1	166,9	184,0	177,2	186,9	187,8	+ 6,0 + 0,5
AUSSENANLAGEN									
BODENARBEITEN	2,75	74,1	181,0	194,7	213,4	205,4	217,2	219,9	+ 7,1 + 1,2
LANDSCHAFTSGÄRTNERISCHE STEINARBEITEN	0,65	72,3	173,1	186,5	199,3	192,1	202,3	201,9	+ 5,1 - 0,2
GARTENWEGARBEITEN	0,49	84,9	127,9	132,4	149,9	145,6	151,1	151,5	+ 4,1 + 0,3
PFLANZ- UND SAATARBEITEN	0,46	100,0	146,1	178,3	220,0	198,1	241,9	241,9	+22,1 -
INSGESAMT	4,35	77,8	170,2	184,7	204,9	195,9	210,2	211,8	+ 8,1 + 0,8
BAUNEBCENLEISTUNGEN									
ARCHITEKTENLEISTUNGEN	50,75	77,9	164,3	174,9	186,1	180,5	188,2	188,5	+ 4,4 + 0,2
INGENIEURLEISTUNGEN	16,36	79,4	154,4	161,3	167,2	163,3	168,2	168,4	+ 3,1 + 0,1
VERWALTUNGSLEISTUNGEN	8,80	79,5	156,6	165,7	174,9	170,3	176,6	176,8	+ 3,8 + 0,1
INSGESAMT	75,91	78,4	161,2	170,9	180,7	175,6	182,5	182,8	+ 4,1 + 0,2
BESONDERE BETRIEBSEINRICHTUNGEN									
STAHLBAUARBEITEN	7,68	90,7	168,5	188,4	199,9	190,1	206,7	209,2	+10,0 + 1,2
TISCHLERARBEITEN	4,46	78,3	176,5	193,9	211,6	207,4	214,4	217,6	+ 4,9 + 1,5
METALLBAUARBEITEN	48,05	87,1	165,4	175,7	194,2	183,1	199,9	203,9	+11,4 + 2,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	34,86	90,9	140,1	145,5	158,7	150,3	166,6	170,1	+13,2 + 2,1
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,16	86,6	135,2	141,2	153,2	148,5	156,5	157,5	+ 6,1 + 0,6
FEINMECHANISCHE ARBEITEN	4,73	88,6	140,2	144,5	155,7	148,5	160,0	162,4	+ 9,4 + 1,5
INSGESAMT	108,94	88,2	154,3	163,4	178,8	169,7	184,9	188,3	+11,0 + 1,8
GERÄT UND WIRTSCHAFTSAUSSTATTUNGEN									
TISCHLERARBEITEN	7,82	87,8	165,9	176,5	195,1	186,9	200,0	201,6	+ 7,9 + 0,8
METALLBAUARBEITEN	85,63	100,0	130,3	134,7	142,8	138,2	146,4	148,0	+ 7,1 + 1,1
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	0,71	89,2	158,1	160,1	173,0	169,1	175,4	184,2	+ 8,9 + 5,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,87	91,1	143,3	148,8	160,6	153,2	167,3	170,7	+11,4 + 2,0
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	68,30	79,9	186,9	197,6	214,7	205,2	224,1	226,0	+10,1 + 0,8
FEINMECHANISCHE ARBEITEN	3,05	87,8	144,1	150,3	163,1	155,6	167,4	170,8	+ 9,8 + 2,0
INSGESAMT	211,38	90,9	153,0	159,9	172,2	165,3	178,4	180,6	+ 9,3 + 1,2
GESAMTBAUPREISINDEX FUER LABORATORIUMSANLAGEN DER CHEMISCHEN INDUSTRIE	1 000	81,6	168,1	179,5	194,6	187,2	198,8	200,5	+ 7,1 + 0,9

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WÄGUNGSGE- AM ANTEIL GESAMTINDEX	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974 IN PROZENT			
				1974	1975	1974	1975
		DURCHSCHNITT		FEB.	NOV.	FEB.	NOV.
GESAMTBAUPREISINDEX FÜR LABORATORIUMSANLAGEN DER CHEMISCHEN INDUSTRIE NACH KOSTENARTEN DER DIN 276 (MÄRZ 1954X) 2.22							
BAULEISTUNGEN AM GEBÄUDE (REINE BBAUKOSTEN)							
ERDARBEITEN	5,49	127,1	130,0	127,3	129,8	128,4	+ 0,9 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	5,49	127,1	130,0	127,3	129,8	128,4	+ 0,9 - 1,1
MAUERARBEITEN	36,75	176,0	183,1	177,7	184,2	183,1	+ 3,0 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	113,53	164,6	170,5	165,1	171,0	167,2	+ 1,3 - 2,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	26,44	171,1	187,0	179,8	190,2	190,9	+ 6,2 + 0,4
STAHLBAUARBEITEN	13,12	161,7	170,0	162,5	172,7	174,6	+ 7,4 + 1,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,87	167,0	180,6	173,6	182,6	182,6	+ 5,2 -
DACHDECKUNGSARBEITEN	6,16	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	19,36	171,7	196,1	186,2	201,5	201,3	+ 8,1 - 0,1
GERÜSTARBEITEN	7,42	155,7	162,5	158,7	163,0	160,4	+ 1,1 - 1,6
ROHBAUARBEITEN	228,65	167,3	176,9	170,8	178,5	176,6	+ 3,4 - 1,1
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	23,52	181,3	190,9	184,3	192,1	189,3	+ 2,7 - 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	21,37	177,4	192,3	181,8	197,1	195,3	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	5,63	166,7	181,7	173,8	184,2	183,2	+ 5,4 - 0,5
ASPHALTBELAGARBEITEN	0,21	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	23,09	178,6	196,6	192,1	199,4	202,2	+ 5,3 + 1,4
PARKETARBEITEN	0,16	151,3	166,2	161,2	169,3	170,4	+ 5,7 + 0,6
ROLLADENARBEITEN	3,57	105,7	111,9	110,1	112,8	114,2	+ 3,7 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	70,02	171,7	192,6	186,8	196,7	200,8	+ 7,5 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	20,27	157,5	164,8	160,6	168,7	171,2	+ 6,6 + 1,5
ANSTRICHARBEITEN	10,99	187,4	206,2	194,6	210,6	211,0	+ 8,4 + 0,2
ÖBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	0,68	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1
BÖDENBELAGARBEITEN	3,12	114,6	128,7	123,9	131,2	132,4	+ 6,9 + 0,9
AUSBAUARBEITEN	182,63	171,4	187,5	181,1	191,0	192,7	+ 6,4 + 0,9
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	85,96	183,1	206,3	196,5	212,3	220,1	+12,0 + 3,7
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	32,81	188,5	212,9	204,5	216,3	218,3	+ 6,7 + 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	61,35	167,1	183,6	177,8	186,9	190,4	+ 7,1 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	0,61	160,1	177,2	170,3	181,2	184,4	+ 8,3 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,12	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	180,85	178,6	199,7	191,5	204,3	209,6	+ 9,5 + 2,6
BAULEISTUNGEN AM GEBÄUDE	597,62	171,6	186,6	179,8	189,7	191,0	+ 6,2 + 0,7
ENTWÄSSERUNGS- UND VERSORGUNGSANLAGEN							
ERDARBEITEN	0,20	119,3	125,0	121,6	125,6	125,6	+ 3,3 -
ABWASSERKANALARBEITEN	0,22	155,9	167,3	161,2	169,1	169,1	+ 4,9 -
BETONWERKSTEINARBEITEN	0,24	166,8	178,7	171,7	181,5	180,1	+ 4,9 - 0,8
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	0,39	168,5	188,2	181,2	191,8	194,3	+ 7,2 + 1,3
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	0,20	198,7	223,6	214,1	228,8	231,4	+ 8,1 + 1,1
UNTERBAUARBEITEN	0,29	125,8	134,5	130,7	136,0	136,2	+ 4,2 + 0,1
STRASSENASPHALTARBEITEN	0,26	117,2	140,8	134,7	143,2	144,1	+ 7,0 + 0,6
INSGESAMT	1,80	150,4	165,8	159,7	168,4	169,2	+ 5,9 + 0,5
AUSSENANLAGEN							
BODENARBEITEN	2,75	175,4	192,3	185,1	195,7	198,1	+ 7,0 + 1,2
LANDSCHAFTSGÄRTNERISCHE STEINARBEITEN	0,65	168,0	179,6	173,1	182,3	181,9	+ 5,1 - 0,2
GARTENWEGARBEITEN	0,49	119,3	135,0	131,2	136,1	136,5	+ 4,0 + 0,3
PFLANZ- UND SAATARBEITEN	0,46	160,6	198,2	178,5	217,9	217,9	+22,1 -
INSGESAMT	4,35	166,4	184,5	176,5	189,3	190,8	+ 8,1 + 0,8
BAUNELENLEISTUNGEN							
ARCHITEKTENLEISTUNGEN	50,75	157,6	167,6	162,6	169,5	169,8	+ 4,4 + 0,2
INGENIEURLEISTUNGEN	16,36	145,3	150,6	147,1	151,5	151,7	+ 3,1 + 0,1
VERWALTUNGSLEISTUNGEN	8,80	149,3	157,5	153,4	159,1	159,3	+ 3,8 + 0,1
INSGESAMT	75,91	154,0	162,8	158,2	164,4	164,7	+ 4,1 + 0,2
BESONDERE BETRIEBSEINRICHTUNGEN							
STAHLBAUARBEITEN	7,68	169,8	180,1	171,3	186,2	188,5	+10,0 + 1,2
TISCHLERARBEITEN	4,46	174,7	190,6	186,8	193,2	196,0	+ 4,9 + 1,4
METALLBAUARBEITEN	48,05	158,3	174,5	164,9	180,1	183,7	+11,4 + 2,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	34,86	131,1	143,0	135,4	150,1	153,2	+13,1 + 2,1
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,16	127,1	138,0	133,8	141,0	141,9	+ 6,1 + 0,6
FEINMECHANISCHE ARBEITEN	4,73	130,2	140,3	133,8	144,2	146,3	+ 9,3 + 1,5
INSGESAMT	108,94	147,2	161,1	152,9	166,6	169,6	+10,9 + 1,8
GERÄT UND WIRTSCHAFTSAUSSTATTUNGEN							
TISCHLERARBEITEN	7,82	159,0	175,8	168,4	180,2	181,6	+ 7,8 + 0,8
METALLBAUARBEITEN	85,63	121,3	128,6	124,5	131,9	133,3	+ 7,1 + 1,1
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	0,71	144,2	155,8	152,3	158,0	165,9	+ 8,9 + 5,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,87	134,0	144,7	138,0	150,7	153,8	+11,4 + 2,1
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	68,30	178,0	193,4	184,9	201,9	203,6	+10,1 + 0,8
FEINMECHANISCHE ARBEITEN	3,05	135,4	146,9	140,1	150,9	153,9	+ 9,9 + 2,0
INSGESAMT	211,38	144,1	155,2	148,9	160,8	162,6	+ 9,2 + 1,1
GESAMTBAUPREISINDEX FÜR LABORATORIUMSANLAGEN DER CHEMISCHEN INDUSTRIE	1 000	161,7	175,3	168,6	179,1	180,7	+ 7,2 + 0,9

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ- (MEHRWERT-) STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974			
						1974		1975	FEB. IN PROZENT
						FEB.	NOV.	FEB.	
STRASSENBAU Z. 13									
ERDARBEITEN	291,10	72,0	122,3	126,3	132,8	129,5	133,5	133,4	+ 3,0 - 0,1
UNTERBAUARBEITEN	392,02	82,1	130,9	135,3	147,9	143,5	149,3	150,1	+ 4,6 + 0,5
STRASSENASPHALTARBEITEN	206,91	85,0	116,2	119,8	142,4	136,5	144,6	146,1	+ 7,0 + 1,0
STRASSEN BETONARBEITEN	109,97	89,4	143,1	147,5	158,6	154,4	159,4	159,9	+ 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	316,88	86,5	125,6	129,4	148,0	142,7	149,7	150,9	+ 5,7 + 0,8
INSGESAMT	1 000	80,5	126,7	130,9	143,5	139,2	144,8	145,5	+ 4,5 + 0,5
WIRTSCHAFTSWEGBAU Z. 14									
ERDARBEITEN	107,11	70,8	122,9	126,6	132,9	129,9	133,2	133,3	+ 2,6 + 0,1
UNTERBAUARBEITEN	355,61	77,6	134,3	138,8	149,4	144,9	150,8	151,3	+ 4,4 + 0,3
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN	14,27	80,3	169,0	176,4	191,6	182,7	195,8	196,8	+ 7,7 + 0,5
STRASSENASPHALTARBEITEN	212,51	83,4	124,9	128,4	156,3	148,4	159,6	160,8	+ 8,4 + 0,8
STRASSEN BETONARBEITEN	310,50	89,4	143,1	147,5	158,6	154,4	159,4	159,9	+ 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	537,28	86,8	136,6	140,7	158,5	152,8	160,4	161,2	+ 5,5 + 0,5
INSGESAMT	1 000	81,8	134,3	138,5	152,5	147,5	154,1	154,7	+ 4,9 + 0,4
BRUECKEN IM STRASSENBAU Z.15									
ERDARBEITEN	65,88	72,6	136,1	140,1	143,3	140,3	143,1	141,4	+ 0,8 - 1,2
RAMMARBEITEN	114,65	78,9	164,5	173,1	184,5	175,8	188,2	189,2	+ 7,6 + 0,5
ABWASSERKANALARBEITEN	0,10	73,1	166,1	175,3	188,9	182,0	190,7	190,9	+ 4,9 + 0,1
MAUERARBEITEN	0,04	74,4	180,4	188,8	198,2	192,0	200,5	200,5	+ 4,4 -
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	597,06	78,6	166,7	176,3	182,8	176,6	183,5	179,2	+ 1,5 - 2,3
NATURWERKSTEINARBEITEN	7,14	69,1	175,5	188,9	201,2	194,6	204,1	204,6	+ 5,1 + 0,2
STAHLBAUARBEITEN	107,81	87,4	151,3	158,3	172,1	158,2	190,3	197,6	+ 24,9 + 3,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	1,03	84,1	179,8	191,3	207,2	198,9	209,6	210,0	+ 5,6 + 0,2
GERUESTARBEITEN	0,07	85,6	163,5	172,8	180,4	176,2	180,9	178,0	+ 1,0 - 1,6
METALLBAUARBEITEN	27,01	75,5	177,9	195,3	217,4	210,7	221,6	228,3	+ 8,4 + 3,0
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	4,89	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7 + 0,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	1,65	83,5	171,6	187,1	208,9	201,1	212,9	215,7	+ 7,3 + 1,3
STRASSENASPHALTARBEITEN	72,67	91,3	129,6	134,2	157,8	153,7	158,9	159,4	+ 3,7 + 0,3
INSGESAMT	1 000	79,9	160,5	169,2	178,7	171,7	181,7	180,2	+ 5,0 - 0,8
STAHLBETONBRUECKEN Z.16									
ERDARBEITEN	75,22	72,6	135,7	139,6	142,7	139,7	142,5	140,8	+ 0,8 - 1,2
RAMMARBEITEN	132,85	78,8	165,1	173,7	185,2	176,5	189,0	189,9	+ 7,6 + 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	665,21	78,7	166,4	176,1	182,6	176,4	183,3	178,9	+ 1,4 - 2,4
NATURWERKSTEINARBEITEN	8,93	69,1	175,5	188,9	201,2	194,6	204,1	204,6	+ 5,1 + 0,2
METALLBAUARBEITEN	30,72	75,5	177,9	195,3	217,4	210,7	221,6	228,3	+ 8,4 + 3,0
STRASSENASPHALTARBEITEN	87,07	91,4	129,6	134,2	158,0	153,9	159,0	159,6	+ 3,7 + 0,4
INSGESAMT	1 000	79,2	161,1	170,1	179,0	172,9	180,2	177,6	+ 2,7 - 1,4
STAHLBRUECKEN Z.17									
ERDARBEITEN	28,51	72,6	140,0	144,7	149,2	145,9	149,1	147,7	+ 1,2 - 0,9
RAMMARBEITEN	41,83	79,4	156,1	165,3	174,9	167,1	178,1	179,8	+ 7,6 + 1,0
ABWASSERKANALARBEITEN	0,51	73,1	166,1	175,3	188,9	182,0	190,7	190,9	+ 4,9 + 0,1
MAUERARBEITEN	0,21	74,4	180,4	188,8	198,2	192,0	200,5	200,5	+ 4,4 -
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	324,47	77,8	168,8	178,4	184,5	178,5	185,1	181,2	+ 1,5 - 2,1
STAHLBAUARBEITEN	539,03	87,4	151,3	158,3	172,1	158,2	190,3	197,6	+ 24,9 + 3,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,17	84,1	179,8	191,4	207,2	198,9	209,6	210,0	+ 5,6 + 0,2
GERUESTARBEITEN	0,33	85,6	163,5	172,8	180,4	176,2	180,9	178,0	+ 1,0 - 1,6
METALLBAUARBEITEN	12,15	75,6	177,6	195,0	217,0	210,4	221,2	227,9	+ 8,3 + 3,0
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	24,45	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7 + 0,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	8,27	83,5	171,6	187,1	208,9	201,1	212,9	215,7	+ 7,3 + 1,3
STRASSENASPHALTARBEITEN	15,07	89,1	129,0	133,4	154,2	150,5	154,9	155,4	+ 3,3 + 0,3
INSGESAMT	1 000	83,0	157,8	166,0	177,3	166,9	187,7	190,5	+ 14,1 + 1,5
STAUMAUER N.1									
ERDARBEITEN	320,28	71,5	138,7	143,3	147,7	144,3	147,7	146,4	+ 1,5 - 0,9
RAMMARBEITEN	96,22	79,3	159,6	168,7	178,7	170,5	182,0	183,1	+ 7,4 + 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	583,50	78,5	171,0	181,0	188,3	182,1	189,2	185,3	+ 1,8 - 2,1
INSGESAMT	1 000	76,4	159,6	167,7	174,4	168,9	175,3	172,6	+ 2,2 - 1,5
ORTSKANALISATIONSANLAGE N.2									
ABWASSERKANALARBEITEN	308,26	.	166,1	175,3	188,9	182,0	190,7	190,9	+ 4,9 + 0,1
MAUERARBEITEN	21,76	.	184,8	194,8	201,3	195,6	202,2	200,8	+ 2,7 - 0,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	59,28	.	169,9	179,4	184,6	179,1	185,1	181,8	+ 1,5 - 1,8
BETONWERKSTEINARBEITEN	1,00	.	165,9	177,3	190,2	181,3	193,8	193,1	+ 6,5 - 0,4
METALLBAUARBEITEN	1,53	.	177,9	195,3	217,4	210,7	221,6	228,3	+ 8,4 + 3,0
ERDARBEITEN	442,60	.	134,0	138,2	143,9	140,4	144,3	144,1	+ 2,6 - 0,1
UNTERBAUARBEITEN	97,97	.	126,0	130,4	144,6	139,1	146,7	147,3	+ 5,9 + 0,4
STRASSENASPHALTARBEITEN	67,60	.	124,9	128,4	156,3	148,4	159,6	160,8	+ 8,4 + 0,8
INSGESAMT	1 000	.	145,8	152,0	162,5	157,3	163,7	163,6	+ 4,0 - 0,1

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	VERAENDERUNG		
				FEB. 1975		
				GEGENUEBER		
				1974	1975	1974
				FEB.	NOV.	FEB. IN PROZENT
STRASSENBAU Z. 13						
ERDARBEITEN	291,10	113,9	119,7	116,7	120,3	120,2 + 3,0 - 0,1
UNTERBAUARBEITEN	392,02	121,9	133,2	129,2	134,5	135,3 + 4,7 + 0,6
STRASSENASPHALTARBEITEN	206,91	107,9	128,3	123,0	130,3	131,7 + 7,1 + 1,1
STRASSENBETONARBEITEN	109,97	132,9	142,9	139,1	143,6	144,1 + 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	316,88	116,6	133,4	128,6	134,9	136,0 + 5,8 + 0,8
INSGESAMT	1 000	117,9	129,3	125,4	130,5	131,1 + 4,5 + 0,5
WIRTSCHAFTSWEGBAU Z. 14						
ERDARBEITEN	107,11	114,1	119,7	117,0	120,0	120,1 + 2,6 + 0,1
UNTERBAUARBEITEN	355,61	125,0	134,6	130,5	135,9	136,4 + 4,5 + 0,4
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN	14,27	158,9	172,7	164,6	176,4	177,3 + 7,7 + 0,5
STRASSENASPHALTARBEITEN	212,51	115,6	140,8	133,7	143,8	144,9 + 8,4 + 0,8
STRASSENBETONARBEITEN	310,50	132,9	142,9	139,1	143,6	144,1 + 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	537,28	126,8	142,9	137,6	144,6	145,3 + 5,6 + 0,5
INSGESAMT	1 000	124,8	137,4	132,9	138,8	139,4 + 4,9 + 0,4
BRUECKEN IM STRASSENBAU Z. 15						
ERDARBEITEN	65,88	126,2	129,1	126,4	128,9	127,4 + 0,8 - 1,2
RAMMARBEITEN	114,65	155,9	166,2	158,4	169,6	170,5 + 7,6 + 0,5
ABWASSERKANALARBEITEN	0,10	158,0	170,2	164,0	171,8	172,0 + 4,9 + 0,1
MAUERARBEITEN	0,04	170,1	178,5	173,0	180,6	180,6 + 4,4 -
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	597,06	158,8	164,7	159,1	165,3	161,4 + 1,4 - 2,4
NATURWERKSTEINARBEITEN	7,14	170,2	181,3	175,3	183,9	184,3 + 5,1 + 0,2
STAHLBAUARBEITEN	107,81	142,6	155,1	142,5	171,5	178,1 +25,0 + 3,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	1,03	172,4	186,6	179,2	188,9	189,1 + 5,5 + 0,1
GERUESTARBEITEN	0,07	155,7	162,5	158,7	163,0	160,4 + 1,1 - 1,6
METALLBAUARBEITEN	27,01	176,0	195,8	189,8	199,6	205,7 + 8,4 + 3,1
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	4,89	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4 + 8,7 + 0,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	1,65	168,5	188,2	181,2	191,8	194,3 + 7,2 + 1,3
STRASSENASPHALTARBEITEN	72,67	120,9	142,2	138,5	143,1	143,7 + 3,8 + 0,4
INSGESAMT	1 000	152,5	161,0	154,7	163,7	162,3 + 4,9 - 0,9
STAHLBETONBRUECKEN Z. 16						
ERDARBEITEN	75,22	125,8	128,5	125,9	128,3	126,8 + 0,7 - 1,2
RAMMARBEITEN	132,85	156,5	166,9	159,0	170,3	171,1 + 7,6 + 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	665,21	158,6	164,5	158,9	165,1	161,2 + 1,4 - 2,4
NATURWERKSTEINARBEITEN	8,93	170,2	181,3	175,3	183,9	184,3 + 5,1 + 0,2
METALLBAUARBEITEN	30,72	176,0	195,8	189,8	199,6	205,7 + 8,4 + 3,1
STRASSENASPHALTARBEITEN	87,07	120,9	142,3	138,6	143,3	143,8 + 3,8 + 0,3
INSGESAMT	1 000	153,2	161,3	155,7	162,4	160,0 + 2,8 - 1,5
STAHLBRUECKEN Z. 17						
ERDARBEITEN	28,51	130,3	134,5	131,5	134,3	133,1 + 1,2 - 0,9
RAMMARBEITEN	41,83	148,9	157,6	150,5	160,5	162,0 + 7,6 + 0,9
ABWASSERKANALARBEITEN	0,51	158,0	170,2	164,0	171,8	172,0 + 4,9 + 0,1
MAUERARBEITEN	0,21	170,1	178,5	173,0	180,6	180,6 + 4,4 -
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	324,47	160,7	166,2	160,8	166,8	163,2 + 1,5 - 2,2
STAHLBAUARBEITEN	539,03	142,6	155,1	142,5	171,5	178,1 +25,0 + 3,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,17	172,4	186,6	179,2	188,9	189,2 + 5,6 + 0,2
GERUESTARBEITEN	0,33	155,7	162,5	158,7	163,0	160,4 + 1,1 - 1,6
METALLBAUARBEITEN	12,15	175,7	195,5	189,5	199,3	205,3 + 8,3 + 3,0
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	24,45	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4 + 8,7 + 0,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	8,27	168,5	188,2	181,2	191,8	194,3 + 7,2 + 1,3
STRASSENASPHALTARBEITEN	15,07	120,2	138,9	135,6	139,6	140,0 + 3,2 + 0,3
INSGESAMT	1 000	149,5	159,8	150,4	169,2	171,7 +14,2 + 1,5
STAUMAUER N. 1						
ERDARBEITEN	320,28	129,1	133,1	130,0	133,1	131,9 + 1,5 - 0,9
RAMMARBEITEN	96,22	152,0	161,0	153,6	164,0	164,9 + 7,4 + 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	583,50	163,1	169,6	164,0	170,5	166,9 + 1,8 - 2,1
INSGESAMT	1 000	151,1	157,1	152,1	157,9	155,5 + 2,2 - 1,5
CRTSKANALISATIONSANLAGE N. 2						
ABWASSERKANALARBEITEN	308,26	158,0	170,2	164,0	171,8	172,0 + 4,9 + 0,1
MAUERARBEITEN	21,76	175,5	181,3	176,2	182,1	180,9 + 2,7 - 0,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	59,28	161,6	166,3	161,3	166,7	163,8 + 1,5 - 1,7
BETONWERKSTEINARBEITEN	1,00	159,7	171,4	163,3	174,6	174,0 + 6,6 - 0,3
METALLBAUARBEITEN	1,53	176,0	195,8	189,8	199,6	205,7 + 8,4 + 3,1
ERDARBEITEN	442,60	124,5	129,6	126,4	130,1	129,8 + 2,7 - 0,2
UNTERBAUARBEITEN	97,97	117,5	130,3	125,3	132,2	132,7 + 5,9 + 0,4
STRASSENASPHALTARBEITEN	67,60	115,6	140,8	133,7	143,8	144,9 + 8,4 + 0,8
INSGESAMT	1 000	136,9	146,4	141,7	147,5	147,4 + 4,0 - 0,1

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEJBÄU
1962 = 100

ART	WÄGUNGSGESAMTINDEX	ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERÄNDERUNG GEGENÜBER FEB. 1975			
							FEB. 1974		NOV. 1974	
				DURCHSCHNITT			FEB.	NOV.	FEB.	NOV.
									IN	PROZENT
EINFAMILIENGEBAUDE A. 1										
ERDARBEITEN	32,13	72,9	138,8	142,9	146,1	143,1	145,9	144,4	+ 0,9	- 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	32,13	72,9	138,8	142,9	146,1	143,1	145,9	144,4	+ 0,9	- 1,0
MAUERARBEITEN	175,56	72,1	182,2	193,5	200,7	195,1	201,7	200,7	+ 2,9	- 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	147,01	74,9	175,1	184,8	189,4	184,1	190,0	187,5	+ 1,8	- 1,3
NATURWERKSTEINARBEITEN	6,07	76,2	163,1	174,7	185,9	179,8	188,1	187,5	+ 4,3	- 0,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	10,40	74,3	171,0	184,7	197,9	190,6	200,9	199,4	+ 4,6	- 0,7
ZIMMERARBEITEN	29,84	82,6	171,7	187,4	206,5	196,5	210,2	208,7	+ 6,2	- 0,7
ABDICHTUNGSARBEITEN	17,44	86,7	177,4	188,9	204,4	196,4	206,7	206,9	+ 5,3	+ 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	26,08	85,9	168,7	181,9	205,4	196,5	209,3	211,0	+ 7,4	+ 0,8
KLEMPNERARBEITEN	8,98	83,5	180,7	195,6	226,6	215,2	233,1	234,4	+ 8,9	+ 0,6
ROHBAUARBEITEN	420,38	75,6	177,4	188,7	197,9	191,6	199,3	198,0	+ 3,3	- 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	88,73	71,7	197,4	214,2	223,8	216,8	224,9	222,3	+ 2,5	- 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,90	80,8	174,4	192,3	208,1	196,8	212,9	210,9	+ 7,2	- 0,9
ESTRICHARBEITEN	21,33	84,0	169,8	181,6	199,5	190,3	202,7	201,9	+ 6,1	- 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,75	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8	+ 0,1
TISCHLERARBEITEN	80,01	77,5	181,2	200,8	221,1	215,9	224,4	227,6	+ 5,4	+ 1,4
ROLLADENARBEITEN	16,87	86,4	126,7	132,6	140,4	138,3	141,6	143,3	+ 3,6	+ 1,2
METALLBAUARBEITEN	26,31	77,0	172,8	188,6	209,9	203,7	213,9	219,5	+ 7,8	+ 2,6
VERGLASUNGSARBEITEN	7,16	75,9	209,9	227,1	249,1	238,1	257,7	260,8	+ 9,5	+ 1,2
ANSTRICHARBEITEN	32,24	68,7	194,9	208,8	229,8	216,9	234,6	235,0	+ 8,3	+ 0,2
BODENBELAGARBEITEN	29,63	99,7	119,6	125,3	141,1	135,9	143,5	144,8	+ 6,5	+ 0,9
TAPEZIERARBEITEN	6,85	76,9	179,5	190,5	209,4	197,4	214,4	215,0	+ 8,9	+ 0,3
AUSBAUARBEITEN	325,78	78,0	177,1	192,1	208,3	201,1	211,2	211,9	+ 5,4	+ 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	112,24	84,8	153,5	166,1	183,9	176,4	188,3	193,9	+ 9,9	+ 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	57,06	83,1	180,2	197,8	223,8	215,1	227,2	229,0	+ 6,5	+ 0,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	46,66	78,2	160,3	172,1	188,4	182,3	192,3	195,9	+ 7,5	+ 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,75	79,9	164,8	177,3	196,3	189,7	200,2	203,9	+ 7,5	+ 1,8
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	221,71	82,8	162,1	175,8	195,5	188,0	199,5	203,6	+ 8,3	+ 2,1
INSGESAMT	1 000	77,9	172,7	185,5	199,0	192,3	201,5	202,1	+ 5,1	+ 0,3
EINFAMILIENGEBAUDE A. 2										
ERDARBEITEN	10,42	71,8	140,8	145,1	148,3	145,2	148,1	146,6	+ 1,0	- 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	10,42	71,8	140,8	145,1	148,3	145,2	148,1	146,6	+ 1,0	- 1,0
MAUERARBEITEN	125,87	73,5	181,7	193,0	201,8	195,7	203,3	202,5	+ 3,5	- 0,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	92,31	75,3	174,4	184,0	188,6	183,4	189,2	186,7	+ 1,8	- 1,3
NATURWERKSTEINARBEITEN	33,57	72,5	167,2	179,3	189,8	183,8	192,1	192,2	+ 4,6	+ 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	58,74	75,1	165,3	177,0	185,0	182,0	192,3	192,4	+ 5,7	+ 0,1
ZIMMERARBEITEN	41,96	84,8	163,9	178,3	196,3	187,3	199,7	198,1	+ 5,8	- 0,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,39	87,2	176,9	188,5	203,9	195,9	206,3	206,4	+ 5,4	-
DACHDECKUNGSARBEITEN	33,57	80,8	184,0	199,8	224,7	215,1	228,6	229,7	+ 6,8	+ 0,5
KLEMPNERARBEITEN	25,17	82,8	186,3	200,7	229,8	218,5	236,9	237,8	+ 8,8	+ 0,4
ROHBAUARBEITEN	419,58	76,6	175,2	187,2	199,1	192,2	201,5	200,7	+ 4,4	- 0,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	108,71	71,1	198,5	215,8	225,6	218,6	226,6	224,0	+ 2,5	- 1,1
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	20,54	80,8	177,5	195,6	211,9	200,3	217,0	215,1	+ 7,4	- 0,9
ESTRICHARBEITEN	11,64	81,0	174,7	186,7	204,2	194,6	207,4	206,7	+ 6,2	- 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,85	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8	+ 0,1
TISCHLERARBEITEN	105,26	75,4	181,3	201,0	221,2	215,9	224,6	228,1	+ 5,7	+ 1,6
PARKETARBEITEN	9,63	82,9	153,7	171,2	189,0	182,9	192,8	194,4	+ 6,3	+ 0,8
ROLLADENARBEITEN	10,34	86,4	121,7	127,3	134,8	132,8	136,0	137,6	+ 3,6	+ 1,2
METALLBAUARBEITEN	14,57	80,7	167,4	182,2	202,6	196,4	206,4	211,2	+ 7,5	+ 2,3
VERGLASUNGSARBEITEN	13,75	76,6	209,1	226,1	247,8	236,9	256,3	259,4	+ 9,5	+ 1,2
ANSTRICHARBEITEN	36,23	67,4	193,0	206,7	227,2	214,6	232,0	232,3	+ 8,2	+ 0,1
BODENBELAGARBEITEN	22,89	96,7	125,9	132,2	152,0	145,6	155,6	157,1	+ 7,9	+ 1,0
TAPEZIERARBEITEN	9,86	75,8	182,3	193,7	213,0	200,8	218,2	218,7	+ 8,9	+ 0,2
AUSBAUARBEITEN	368,24	76,1	181,5	197,6	214,0	206,6	217,1	217,8	+ 5,4	+ 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	73,25	84,3	157,3	171,0	190,1	182,6	194,2	198,9	+ 8,9	+ 2,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	56,28	83,9	176,6	193,3	217,4	209,1	221,3	224,0	+ 7,1	+ 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	62,34	81,1	157,7	169,0	185,1	178,9	189,1	192,6	+ 7,7	+ 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	12,89	75,4	166,6	179,6	198,6	191,3	202,9	206,6	+ 8,0	+ 1,8
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	201,76	82,6	163,4	177,2	196,8	189,4	200,8	204,5	+ 8,0	+ 1,8
INSGESAMT	1 000	77,6	174,8	188,5	203,6	196,4	206,6	207,2	+ 5,5	+ 0,3
MEHRFAMILIENGEBAUDE A. 11										
ERDARBEITEN	17,53	72,7	139,4	143,5	146,6	143,5	146,4	144,9	+ 1,0	- 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	17,53	72,7	139,4	143,5	146,6	143,5	146,4	144,9	+ 1,0	- 1,0
MAUERARBEITEN	237,92	72,2	183,6	194,8	202,3	196,5	203,4	202,3	+ 3,0	- 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	176,45	74,8	176,6	186,3	190,9	185,7	191,5	188,9	+ 1,7	- 1,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	30,17	74,6	165,7	177,4	189,1	182,2	192,0	192,0	+ 5,4	-
ZIMMERARBEITEN	26,71	84,1	166,5	181,3	199,7	190,3	203,2	201,6	+ 5,9	- 0,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,37	88,3	175,8	187,4	202,7	194,8	205,0	205,1	+ 5,3	-
DACHDECKUNGSARBEITEN	17,92	80,8	184,0	199,8	224,7	215,1	228,6	229,7	+ 6,8	+ 0,5
KLEMPNERARBEITEN	10,18	83,2	182,4	197,4	228,7	217,2	235,3	236,5	+ 8,9	+ 0,5
ROHBAUARBEITEN	503,72	74,5	179,1	190,3	198,7	192,6	200,1	198,6	+ 3,1	- 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	87,65	71,0	199,9	217,2	227,0	219,9	227,9	225,0	+ 2,3	- 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	13,25	80,8	177,6	195,7	212,1	200,5	217,2	215,3	+ 7,4	- 0,9
ESTRICHARBEITEN	23,41	81,0	174,7	186,7	204,2	194,6	207,4	206,7	+ 6,2	- 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,50	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8	+ 0,1
TISCHLERARBEITEN	87,50	77,2	181,9	201,8	222,3	217,0	225,6	228,9	+ 5,5	+ 1,5
ROLLADENARBEITEN	9,72	86,4	129,2	135,2	143,2	141,1	144,5	146,2	+ 3,6	+ 1,2
METALLBAUARBEITEN	12,80	81,9	164,1	178,3	197,7	191,7	201,3	206,0	+ 7,5	+ 2,3
VERGLASUNGSARBEITEN	15,86	76,8	208,8	225,9	247,5	236,6	255,9	259,0	+ 9,5	+ 1,2
OFEN- UND HERDARBEITEN	37,40	80,2	158,3	169,3	188,8	180,8	195,0	198,6	+ 9,8	+ 1,8
ANSTRICHARBEITEN	39,18	67,4	197,2	211,3	232,6	219,6	237,5	237,8	+ 8,3	+ 0,1
BODENBELAGARBEITEN	32,95	95,6	128,2	134,8	155,9	149,0	159,9	161,6	+ 8,5	+ 1,1
TAPEZIERARBEITEN	7,34	75,8	182,2	193,7	213,0	200,8	218,1	218,7	+ 8,9	+ 0,3
AUSBAUARBEITEN	372,56	77,5	178,8	193,9	211,2	203,4	214,7	215,5	+ 5,9	+ 0,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	85,88	86,0	165,7	179,2	199,5	192,1	203,5	205,7	+ 7,1	+ 1,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	15,28	72,2	182,0	197,3	217,7	210,5	221,6	225,3	+ 7,0	+ 1,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,03	78,7	167,1	180,1	199,2	192,5	203,1	206,9	+ 7,5	+ 1,9
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	105,19	83,6	168,3	182,0	202,3	195,0	206,2	208,7	+ 7,0	+ 1,2
INSGESAMT	1 000	76,6	177,1	189,9	202,8	196,0	205,2	205,1	+ 4,6	-

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

1982 = 100							VERÄNDERUNG		
ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	FEB. 1975 GEGENUEBER FEB. NOV. 1974					
				FEB. NOV. FEB. IN PROZENT					
				1974	1975	FEB. IN PROZENT			
EINFAMILIENGEBAUDE		A. 1							
ERDARBEITEN	32,13	128,7	131,6	128,9	131,5	130,1 + 0,9 - 1,1			
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	32,13	128,7	131,6	128,9	131,5	130,1 + 0,9 - 1,1			
MAUERARBEITEN	175,56	174,3	180,8	175,7	181,7	180,7 + 2,8 - 0,6			
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	147,01	166,5	170,6	165,9	171,1	168,9 + 1,8 - 1,3			
NATURWERKSTEINARBEITEN	6,07	157,4	167,5	162,0	169,5	168,9 + 4,3 - 0,4			
BETONWERKSTEINARBEITEN	10,40	166,3	178,3	171,7	181,0	179,6 + 4,6 - 0,8			
ZIMMERARBEITEN	28,84	168,8	186,1	177,0	189,4	188,0 + 6,2 - 0,7			
ABDICHTUNGSARBEITEN	17,44	170,2	184,2	176,9	186,3	186,4 + 5,4 + 0,1			
DACHDECKUNGSARBEITEN	26,08	163,9	185,0	177,0	188,6	190,1 + 7,4 + 0,8			
KLEMPNERARBEITEN	8,98	176,2	204,2	193,9	210,0	211,1 + 8,9 + 0,5			
ROHBAUARBEITEN	420,38	170,0	178,2	172,6	179,6	178,4 + 3,4 - 0,7			
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	88,73	193,0	201,6	195,3	202,6	200,3 + 2,6 - 1,1			
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	11,90	173,3	187,4	177,3	191,8	190,0 + 7,2 - 0,9			
ESTRICHARBEITEN	21,33	163,6	179,8	171,5	182,6	181,9 + 6,1 - 0,4			
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,75	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9 + 4,8 + 0,1			
TISCHLERARBEITEN	80,01	180,9	199,2	194,5	202,2	205,0 + 5,4 + 1,4			
ROLLADENARBEITEN	16,87	119,4	126,5	124,6	127,6	129,2 + 3,7 + 1,3			
METALLBAUARBEITEN	26,31	169,9	189,1	183,5	192,7	197,8 + 7,8 + 2,6			
VERGLASUNGSARBEITEN	7,16	204,6	224,4	214,4	232,2	235,0 + 9,6 + 1,2			
ANSTRICHARBEITEN	32,24	188,2	207,0	195,4	211,4	211,7 + 8,3 + 0,1			
BODENBELAGARBEITEN	29,63	112,9	127,1	122,4	129,3	130,5 + 6,6 + 0,9			
TAPEZIERARBEITEN	6,85	171,6	188,6	177,9	193,2	193,6 + 8,8 + 0,2			
AUSBAUARBEITEN	325,78	173,1	187,6	181,2	190,2	190,9 + 5,4 + 0,4			
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	112,24	149,7	165,7	158,9	169,7	174,7 + 9,9 + 2,9			
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	57,06	178,2	201,6	193,8	204,7	206,3 + 6,4 + 0,8			
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	46,66	155,0	169,8	164,2	173,3	176,5 + 7,5 + 1,8			
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,75	159,8	176,8	170,9	180,3	183,7 + 7,5 + 1,2			
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	221,71	158,4	176,1	169,3	179,7	183,4 + 8,3 + 2,1			
INSGESAMT	1 000	167,1	179,3	173,3	181,5	182,0 + 5,0 + 0,3			

EINFAMILIENGEBÄUDE		A. 2					
ERDARBEITEN	10,42	130,7	133,7	130,8	133,5	132,0	+ 0,9 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	10,42	130,7	133,7	130,8	133,5	132,0	+ 0,9 - 1,1
MAUERARBEITEN	125,87	173,9	181,8	176,3	183,2	182,4	+ 3,5 - 0,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	92,31	165,8	169,9	165,2	170,4	168,2	+ 1,8 - 1,3
NATURWERKSTEINARBEITEN	33,57	161,5	170,9	165,5	173,1	173,2	+ 4,7 + 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	58,74	159,4	170,3	164,0	173,3	173,3	+ 5,7 -
ZIMMERARBEITEN	41,96	160,6	176,9	168,7	179,9	178,5	+ 5,8 - 0,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,39	169,8	183,7	176,5	185,9	186,0	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	33,57	180,0	202,4	193,8	205,9	206,9	+ 6,8 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	25,17	180,8	207,0	196,8	213,4	214,2	+ 8,8 + 0,4
ROHBAUARBEITEN	419,58	168,6	179,4	173,2	181,5	180,8	+ 4,4 - 0,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	108,71	194,5	203,3	197,0	204,1	201,8	+ 2,4 - 1,1
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	20,54	176,2	190,9	180,5	195,5	193,7	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	11,64	168,2	183,9	175,3	186,8	186,2	+ 6,2 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	4,85	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	105,26	181,1	199,4	194,6	202,4	205,5	+ 5,6 + 1,5
PARKETARBEITEN	9,60	154,2	170,2	164,7	173,7	175,1	+ 6,3 + 0,8
ROLLADENARBEITEN	10,34	114,7	121,4	119,6	122,5	124,0	+ 3,7 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	14,57	164,1	182,5	176,9	186,0	190,3	+ 7,6 + 2,3
VERGLASUNGSARBEITEN	13,75	203,7	223,3	213,4	230,9	233,7	+ 9,5 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	36,23	186,2	204,7	193,3	209,0	209,3	+ 8,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	22,89	119,1	136,9	131,1	140,2	141,6	+ 8,0 + 1,0
TAPEZIERARBEITEN	9,86	174,5	191,9	180,9	196,6	197,0	+ 8,9 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	368,24	178,0	192,8	186,1	195,6	196,2	+ 5,4 + 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	73,25	154,1	171,3	164,5	174,9	179,2	+ 8,9 + 2,5
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	56,28	174,2	195,9	188,4	199,4	201,8	+ 7,1 + 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	62,34	152,3	166,8	161,2	170,4	173,6	+ 7,7 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	12,89	161,8	179,0	172,4	182,8	186,1	+ 7,9 + 1,8
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	201,76	159,6	177,2	170,6	180,9	184,2	+ 8,0 + 1,8
INSGESAMT	1 000	169,9	183,4	177,0	186,1	186,6	+ 5,4 + 0,3

MEHRFAMILIENGEBÄUDE		A. 11					
ERDARBEITEN	17,53	129,2	132,1	129,3	131,9	130,5	+ 0,9 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	17,53	129,2	132,1	129,3	131,9	130,5	+ 0,9 - 1,1
MAUERARBEITEN	237,92	175,6	182,2	177,0	183,2	182,2	+ 2,9 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	176,45	167,8	172,0	167,3	172,5	170,1	+ 1,7 - 1,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	30,17	159,8	170,3	164,1	173,0	172,9	+ 5,4 - 0,1
ZIMMERARBEITEN	26,71	163,4	179,9	171,4	183,1	181,6	+ 6,0 - 0,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,37	168,8	182,6	175,5	184,7	184,8	+ 5,3 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	17,92	180,0	202,4	193,8	205,9	206,9	+ 6,8 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	10,18	177,9	206,1	195,7	211,9	213,1	+ 8,9 + 0,6
ROHBAUARBEITEN	503,72	171,4	179,0	173,5	180,3	178,9	+ 3,1 - 0,8
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	87,65	195,7	204,5	198,2	205,3	202,7	+ 2,3 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	13,25	176,3	191,1	180,6	195,7	193,9	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	23,41	168,2	183,9	175,3	186,8	186,2	+ 6,2 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,50	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	87,50	181,8	200,3	195,6	203,3	206,2	+ 5,4 + 1,4
ROLLADENARBEITEN	9,72	121,8	129,0	127,1	130,2	131,8	+ 3,7 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	12,80	160,7	178,1	172,7	181,3	185,6	+ 7,5 + 2,4
VERGLASUNGSARBEITEN	15,86	203,4	222,9	213,1	230,6	233,4	+ 9,5 + 1,2
OFEN- UND HERDARBEITEN	37,40	152,5	170,1	162,9	175,6	178,9	+ 9,8 + 1,9
ANSTRICHARBEITEN	39,18	190,4	209,5	197,8	213,9	214,2	+ 8,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	32,95	121,4	140,4	134,2	144,1	145,6	+ 8,5 + 1,0
TAPEZIERARBEITEN	7,34	174,5	191,9	180,9	196,5	197,0	+ 8,9 + 0,3
AUSBAUARBEITEN	372,56	174,6	190,3	183,3	193,4	194,2	+ 5,9 + 0,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	85,88	161,4	179,8	173,1	183,3	185,3	+ 7,0 + 1,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	16,28	177,7	196,2	189,7	199,6	202,9	+ 7,0 + 1,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,03	162,3	179,4	173,4	183,0	186,4	+ 7,5 + 1,9
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	106,19	164,0	182,2	175,6	185,8	188,0	+ 7,1 + 1,2
INSGESAMT	1 000	171,1	182,7	176,6	184,9	184,7	+ 4,6 - 0,1

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. 1974			
						FEB.	NOV.	FEB.	IN PROZENT
MEHRFAMILIENGEBAUDE		A. 12							
ERDARBEITEN	28,73	72,3	139,1	143,3	146,8	143,6	146,6	145,0	+ 1,0 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	28,73	72,3	139,1	143,3	146,8	143,6	146,6	145,0	+ 1,0 - 1,1
MAUERARBEITEN	145,99	72,8	183,5	194,0	200,9	195,2	202,0	200,6	+ 2,8 - 0,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	215,55	74,4	176,5	186,4	191,4	185,5	191,9	188,3	+ 1,5 - 1,9
NATURWERKSTEINARBEITEN	8,58	75,7	159,7	170,6	180,0	174,3	182,0	181,6	+ 4,2 - 0,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,30	74,3	170,6	183,6	197,7	190,5	200,6	200,4	+ 5,2 - 0,1
ZIMMERARBEITEN	17,27	86,9	156,4	169,6	186,6	178,5	189,7	188,1	+ 5,4 - 0,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,78	84,5	179,5	191,0	206,8	198,6	209,3	209,6	+ 5,5 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	3,12	79,0	187,7	202,3	237,6	225,4	242,7	245,3	+ 8,8 + 1,1
KLEMPNERARBEITEN	14,94	84,5	174,0	187,9	216,8	206,2	222,8	224,0	+ 8,6 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	423,53	75,0	177,7	188,2	196,0	189,8	197,1	194,8	+ 2,6 - 1,2
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	60,03	72,1	194,5	211,1	220,5	213,6	221,5	219,0	+ 2,5 - 1,1
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	18,51	80,8	176,2	194,2	210,4	198,9	215,4	213,4	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	28,49	81,1	173,8	185,7	203,5	193,8	206,7	206,1	+ 6,3 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	7,54	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	101,39	76,8	181,0	200,5	220,7	215,5	224,0	227,3	+ 5,5 + 1,5
PARKETARBEITEN	30,23	82,9	153,9	171,5	189,3	183,2	193,2	194,8	+ 6,3 + 0,8
ROLLADENARBEITEN	13,68	86,4	124,0	129,8	137,4	135,4	138,6	140,3	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	22,13	84,5	162,1	176,1	194,8	188,6	198,4	202,5	+ 7,4 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	19,92	77,1	207,7	224,6	246,1	235,3	254,6	257,6	+ 9,5 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	36,32	69,4	195,8	209,7	230,8	218,0	235,7	235,9	+ 8,2 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	7,06	99,7	119,6	125,3	141,1	135,9	143,5	144,8	+ 6,5 + 0,9
TAPEZIERARBEITEN	7,47	77,4	178,4	189,3	208,0	196,2	213,0	213,6	+ 8,9 + 0,3
AUSBAUARBEITEN	352,77	77,9	177,9	193,8	211,1	203,6	214,5	215,5	+ 5,8 + 0,5
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	100,57	81,2	173,7	189,1	211,9	202,7	216,5	221,7	+ 9,4 + 2,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	61,13	82,6	179,1	196,6	221,7	213,0	226,0	229,3	+ 7,7 + 1,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,96	78,1	154,4	165,5	181,4	175,5	185,3	188,9	+ 7,6 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,21	76,1	166,8	179,8	198,9	191,7	203,0	206,8	+ 7,9 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,10	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	194,97	81,1	172,8	188,3	210,9	202,3	215,3	219,6	+ 8,6 + 2,0
INSGESAMT	1 000	77,1	175,7	188,9	202,8	195,7	205,3	205,5	+ 5,0 + 0,1
GEMISCHT GENUTZTES GEBÄUDE		A. 21							
ERDARBEITEN	70,85	73,9	138,5	142,6	146,1	143,0	146,0	144,4	+ 1,0 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	70,85	73,9	138,5	142,6	146,1	143,0	146,0	144,4	+ 1,0 - 1,1
MAUERARBEITEN	192,95	72,3	183,2	193,8	201,0	195,3	202,0	200,8	+ 2,8 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	110,72	74,7	177,5	187,7	193,0	187,4	193,6	190,5	+ 1,7 - 1,6
BETONWERKSTEINARBEITEN	26,43	73,9	167,5	180,0	192,8	185,7	196,0	195,6	+ 5,3 - 0,2
ZIMMERARBEITEN	29,13	83,8	171,5	187,5	207,0	196,8	210,8	209,4	+ 6,4 - 0,7
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,74	85,5	178,5	190,0	205,7	197,5	208,1	208,3	+ 5,5 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	31,49	80,9	184,0	199,8	224,7	215,1	228,6	229,7	+ 6,8 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	6,67	81,0	185,2	200,5	232,2	220,5	238,9	240,1	+ 8,9 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	403,13	74,8	179,8	191,3	201,1	194,6	202,7	201,3	+ 3,4 - 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	84,92	70,6	197,3	214,5	224,2	217,1	225,1	222,3	+ 2,4 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	19,51	80,7	176,3	194,2	210,2	198,7	215,3	213,4	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	18,63	81,0	174,3	186,4	203,4	194,3	206,4	205,6	+ 5,8 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,84	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	94,19	77,7	180,7	200,3	220,5	215,3	223,8	227,0	+ 5,4 + 1,4
ROLLADENARBEITEN	4,76	86,4	111,7	116,9	123,6	121,8	124,7	126,2	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	23,08	75,8	173,6	189,1	211,1	204,8	215,3	220,8	+ 7,8 + 2,6
VERGLASUNGSARBEITEN	10,24	77,6	192,8	203,4	218,1	210,1	224,5	226,3	+ 7,7 + 0,8
ANSTRICHARBEITEN	22,97	68,9	194,7	208,6	229,6	216,7	234,5	234,8	+ 8,4 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	22,80	99,8	115,6	120,9	136,1	131,1	138,3	139,4	+ 6,3 + 0,8
TAPEZIERARBEITEN	10,43	74,5	185,5	197,5	217,2	204,7	222,4	223,0	+ 8,9 + 0,3
AUSBAUARBEITEN	313,37	76,5	179,7	195,5	211,8	204,5	214,8	215,4	+ 5,3 + 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	71,05	80,3	172,4	187,7	210,5	201,1	215,6	221,7	+10,2 + 2,8
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	82,69	82,6	178,5	195,9	221,4	212,7	225,5	228,2	+ 7,3 + 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	49,95	71,8	161,4	173,5	190,5	184,2	194,5	198,1	+ 7,5 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,88	74,0	168,3	181,6	200,7	193,5	204,9	208,7	+ 7,9 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,07	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	212,65	80,2	172,1	187,4	209,8	201,4	214,2	218,3	+ 8,4 + 1,9
INSGESAMT	1 000	76,0	175,2	188,3	202,4	195,5	204,9	205,3	+ 5,0 + 0,2
GEMISCHT GENUTZTES GEBÄUDE		A. 22							
ERDARBEITEN	22,54	74,1	135,6	139,3	142,0	139,2	141,8	140,1	+ 0,6 - 1,2
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	22,54	74,1	135,6	139,3	142,0	139,2	141,8	140,1	+ 0,6 - 1,2
MAUERARBEITEN	155,30	72,2	186,6	197,8	204,7	198,9	205,6	204,2	+ 2,7 - 0,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	195,62	73,2	171,4	181,4	187,6	181,4	188,1	183,7	+ 1,3 - 2,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	15,76	75,0	170,5	183,5	198,2	190,9	201,6	201,5	+ 5,6 -
ZIMMERARBEITEN	19,51	84,4	163,3	178,1	196,7	187,5	200,2	198,9	+ 6,1 - 0,6
STAHLBAUARBEITEN	47,08	87,4	173,7	179,9	189,1	180,9	192,1	194,3	+ 7,4 + 1,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,52	83,6	179,9	191,4	207,3	199,0	209,7	210,1	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	17,07	80,3	177,5	191,8	216,3	207,2	220,1	221,2	+ 6,8 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	16,22	81,7	159,2	169,8	189,6	181,2	193,8	194,3	+ 7,2 + 0,3
ROHBAUARBEITEN	472,08	75,7	176,2	186,7	195,4	188,8	196,8	194,7	+ 3,1 - 1,1
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	58,44	70,2	197,3	214,6	224,5	217,4	225,4	222,3	+ 2,3 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	37,88	80,7	176,5	194,5	210,7	199,2	215,8	213,9	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	15,02	81,4	170,7	182,4	201,1	191,2	204,5	204,0	+ 6,7 - 0,2
ASPHALTBELAGARBEITEN	17,11	86,5	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	61,07	77,1	180,5	200,3	220,9	215,6	224,1	227,3	+ 5,4 + 1,4
ROLLADENARBEITEN	10,20	86,4	123,2	128,9	136,4	134,4	137,6	139,3	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	48,21	76,5	174,3	190,2	212,1	205,8	216,3	222,1	+ 7,9 + 2,7
VERGLASUNGSARBEITEN	9,63	78,0	193,3	204,5	219,9	211,7	226,7	228,6	+ 8,0 + 0,8
ANSTRICHARBEITEN	30,01	69,4	194,0	207,8	228,6	215,8	233,4	233,7	+ 8,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	16,84	95,5	122,4	128,4	147,1	141,0	150,3	151,7	+ 7,6 + 0,9
TAPEZIERARBEITEN	6,96	72,9	189,4	202,0	222,2	209,4	227,7	228,2	+ 9,0 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	311,34	77,1	177,3	192,6	210,0	202,2	213,3	214,3	+ 6,0 + 0,5
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	90,86	81,3	168,2	182,8	203,9	195,5	208,0	213,5	+ 9,2 + 2,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	64,43	83,9	173,0	188,3	210,6	202,6	214,8	217,8	+ 7,5 + 1,4
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	36,03	78,0	151,8	162,2	177,4	171,6	181,3	184,7	+ 7,6 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,07	78,9	166,8	179,8	198,9	192,2	202,8	206,6	+ 7,5 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,65	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	194,04	81,8	166,7	180,8	201,2	193,4	205,3	209,6	+ 8,4 + 2,1
INSGESAMT	1 000	77,2	173,8	186,3	199,9	192,8	202,4	202,5	+ 5,0 -

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ- (MEHRWERT-) STEUER
NEUBAU
1962 = 100

1962 = 100							VERÄNDERUNG
ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMT INDEX	1973	1974	FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. 1974			IN PROZENT
				1974	1975	FEB. 1974	
				FEB.	NOV.	FEB.	
MEHRFAMILIENGEBAUDE		A. 12					
ERDARBEITEN	28,73	129,1	132,2	129,4	132,1	130,7	+ 1,0 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	28,73	129,1	132,2	129,4	132,1	130,7	+ 1,0 - 1,1
MAUERARBEITEN	145,99	174,7	181,0	175,9	181,9	180,7	+ 2,7 - 0,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	215,55	167,9	172,5	167,1	172,9	169,6	+ 1,5 - 1,9
NATURWERKSTEINARBEITEN	8,58	153,7	162,1	157,1	164,0	163,6	+ 4,1 - 0,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	9,30	165,4	178,1	171,6	180,8	180,5	+ 5,2 - 0,2
ZIMMERARBEITEN	17,27	152,8	168,1	160,8	170,9	169,4	+ 5,3 - 0,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	8,78	172,1	186,3	178,9	188,5	188,8	+ 5,5 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	3,12	182,2	214,1	203,1	218,6	221,0	+ 8,8 + 1,1
KLEMPNERARBEITEN	14,94	169,3	195,2	185,7	200,7	201,8	+ 8,7 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	423,53	169,6	176,6	171,0	177,6	175,5	+ 2,6 - 1,2
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	60,03	190,1	198,6	192,4	199,6	197,3	+ 2,5 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	18,51	175,0	189,5	179,2	194,0	192,2	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	28,49	167,4	183,3	174,6	186,2	185,7	+ 6,4 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	7,54	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	101,39	180,7	198,9	194,2	201,8	204,7	+ 5,4 + 1,4
PARKETARBEITEN	30,23	154,5	170,6	165,0	174,1	175,5	+ 6,4 + 0,8
ROLLADENARBEITEN	13,68	116,9	123,8	121,9	124,8	126,4	+ 3,7 + 1,3
METALLBAUARBEITEN	22,13	158,7	175,5	169,9	178,7	182,5	+ 7,4 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	19,92	202,4	221,7	212,0	229,4	232,1	+ 9,5 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	36,32	188,9	207,9	196,4	212,3	212,5	+ 8,2 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	7,06	112,9	127,1	122,4	129,3	130,5	+ 6,6 + 0,9
TAPEZIERARBEITEN	7,47	170,5	187,4	176,7	191,9	192,4	+ 8,9 + 0,3
AUSBAUARBEITEN	352,77	174,7	190,1	183,4	193,2	194,1	+ 5,8 + 0,5
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	100,57	170,4	190,9	182,6	195,1	199,8	+ 9,4 + 2,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	61,13	177,1	199,7	191,8	203,6	206,6	+ 7,7 + 1,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,96	149,0	163,4	158,1	166,9	170,2	+ 7,7 + 2,0
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,21	162,0	179,1	172,7	182,9	186,3	+ 7,9 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,10	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	194,97	169,6	190,0	182,2	194,0	197,9	+ 8,6 + 2,0
INSGESAMT	1 000	170,2	182,7	176,3	185,0	185,1	+ 5,0 + 0,1

GEMISCHT GENUTZTES GEBÄUDE A. 21

ERDARBEITEN	70,85	128,5	131,6	128,8	131,5	130,1 + 1,0 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	70,85	128,5	131,6	128,8	131,5	130,1 + 1,0 - 1,1
MAUERARBEITEN	192,95	174,6	181,1	175,9	182,0	180,9 + 2,8 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	110,72	169,1	173,9	168,8	174,4	171,7 + 1,7 - 1,5
BETONWERKSTEINARBEITEN	26,43	162,1	173,7	167,3	176,6	176,2 + 5,3 - 0,2
ZIMMERARBEITEN	29,13	168,9	186,5	177,3	189,9	188,6 + 6,4 - 0,7
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,74	171,2	185,3	178,0	187,5	187,7 + 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	31,49	180,0	202,4	193,8	205,9	206,9 + 6,8 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	6,67	180,6	209,2	198,7	215,2	216,3 + 8,9 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	403,13	172,3	181,2	175,3	182,6	181,3 + 3,4 - 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	84,92	193,2	201,9	195,6	202,8	200,2 + 2,4 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	19,51	175,0	189,4	179,1	194,0	192,2 + 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	18,63	168,0	183,2	175,0	185,9	185,2 + 5,8 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,84	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9 + 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	94,19	180,4	198,6	193,9	201,6	204,5 + 5,5 + 1,4
ROLLADENARBEITEN	4,76	105,3	111,4	109,7	112,3	113,7 + 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	23,08	170,4	190,1	184,4	193,9	198,9 + 7,9 + 2,6
VERGLASUNGSARBEITEN	10,24	183,3	196,5	189,3	202,3	203,9 + 7,7 + 0,8
ANSTRICHARBEITEN	22,97	187,9	206,8	195,2	211,2	211,5 + 8,4 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	22,80	108,9	122,6	118,1	124,6	125,6 + 6,4 + 0,8
TAPEZIERARBEITEN	10,43	177,9	195,6	184,4	200,4	200,9 + 8,9 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	313,37	176,1	190,8	184,3	193,5	194,1 + 5,3 + 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	71,05	169,1	189,7	181,2	194,3	199,7 + 10,2 + 2,8
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	82,69	176,4	199,5	191,7	203,2	205,6 + 7,3 + 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	49,96	156,3	171,7	166,0	175,2	178,4 + 7,5 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,88	163,5	180,8	174,4	184,6	188,0 + 7,8 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,07	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5 + 10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	212,65	168,8	189,0	181,5	193,0	196,6 + 8,3 + 1,9
INSGESAMT	1 000	169,7	182,3	176,1	184,6	184,9 + 5,0 + 0,2

GEMISCHT GENUTZTES GEBÄUDE A. 22

ERDARBEITEN	22,54	125,5	127,9	125,4	127,7	126,2 + 0,6 - 1,2
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	22,54	125,5	127,9	125,4	127,7	126,2 + 0,6 - 1,2
MAUERARBEITEN	155,30	178,1	184,4	179,2	185,2	184,0 + 2,7 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	195,62	163,5	169,0	163,4	169,5	165,4 + 1,2 - 2,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	15,76	165,3	178,6	172,0	181,7	181,6 + 5,6 - 0,1
ZIMMERARBEITEN	19,51	160,4	177,2	168,9	180,4	179,1 + 6,0 - 0,7
STAHLBAUARBEITEN	47,08	162,1	170,4	163,0	173,0	175,0 + 7,4 + 1,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,52	172,5	186,7	179,3	189,0	189,3 + 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	17,07	172,8	194,9	186,7	198,3	199,3 + 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	16,22	152,9	170,9	163,2	174,6	175,0 + 7,2 + 0,2
ROHBAUARBEITEN	472,08	168,2	176,1	170,1	177,3	175,4 + 3,1 - 1,1
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	58,44	193,4	202,3	195,8	203,1	200,3 + 2,3 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	37,88	175,2	189,8	179,4	194,4	192,7 + 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	15,02	164,4	181,1	172,2	184,3	183,8 + 6,7 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	17,11	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9 + 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	61,07	180,5	199,0	194,2	201,9	204,8 + 5,5 + 1,4
ROLLADENARBEITEN	10,20	116,1	122,9	121,1	124,0	125,5 + 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	48,21	171,3	191,1	185,4	194,9	200,1 + 7,9 + 2,7
VERGLASUNGSARBEITEN	9,60	184,3	198,1	190,7	204,2	205,9 + 8,0 + 0,8
ANSTRICHARBEITEN	30,01	187,2	206,0	194,4	210,3	210,5 + 8,3 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	16,84	115,7	132,5	127,0	135,5	136,7 + 7,6 + 0,9
TAPEZIERARBEITEN	6,96	182,0	200,2	188,6	205,1	205,6 + 9,0 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	311,34	173,5	189,2	182,2	192,2	193,0 + 5,9 + 0,4
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	90,86	164,7	183,7	176,1	187,4	192,3 + 9,2 + 2,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	64,43	169,7	189,8	182,6	193,5	196,2 + 7,4 + 1,4
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	36,03	146,2	159,8	154,6	163,3	166,4 + 7,6 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,07	162,0	179,2	173,2	182,7	186,2 + 7,5 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,65	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5 + 10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	194,04	162,9	181,3	174,3	185,0	188,8 + 8,3 + 2,1
INSGESAMT	1 000	167,9	180,1	173,7	182,3	182,4 + 5,0 + 0,1

2. PREISINDIZES FUER BAUERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERAENDERUNG FEB. 1975 GEGENUEBER FEB. NOV. 1974 FEB. IN PROZENT				
						1974		1975		IN PROZENT
						FEB.	NOV.	FEB.	NOV.	
BUEROGEBAEUDE C. 1										
ERDARBEITEN	22,99	73,8	138,9	143,2	147,3	144,1	147,1	145,7	+ 1,1	- 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	22,99	73,8	138,9	143,2	147,3	144,1	147,1	145,7	+ 1,1	- 1,0
MAUERARBEITEN	110,95	72,2	182,2	193,0	201,5	195,5	202,9	201,9	+ 3,3	- 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	296,83	77,1	168,8	178,8	185,1	179,1	185,7	181,2	+ 1,2	- 2,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	46,19	74,0	166,5	178,7	191,0	184,0	194,2	194,0	+ 5,4	- 0,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,52	86,0	178,0	189,5	205,1	197,0	207,5	207,7	+ 5,4	+ 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	13,42	79,5	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7	+ 0,5
KLEMPNERARBEITEN	13,94	81,6	168,0	181,0	207,3	197,3	212,8	213,8	+ 8,4	+ 0,5
ROHBAUARBEITEN	484,85	75,9	171,7	182,2	190,8	184,5	192,0	189,1	+ 2,5	- 1,5
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	41,87	70,5	195,1	212,2	221,6	214,8	222,3	219,1	+ 2,0	- 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	57,21	80,7	174,3	192,3	207,7	196,6	212,6	210,5	+ 7,1	- 1,0
ESTRICHARBEITEN	22,76	80,9	175,5	187,5	204,8	195,3	207,9	207,2	+ 6,1	- 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,04	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8	+ 0,1
TISCHLERARBEITEN	75,39	76,3	182,2	202,6	223,8	218,2	227,3	230,8	+ 5,8	+ 1,5
PARKETARBEITEN	4,49	82,9	156,0	174,2	193,0	186,4	197,2	199,1	+ 6,8	+ 1,0
ROLLADENARBEITEN	11,91	86,4	111,7	116,9	123,6	121,8	124,7	126,2	+ 3,6	+ 1,2
METALLBAUARBEITEN	49,96	80,5	158,0	170,4	186,8	182,2	189,6	193,6	+ 6,3	+ 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	24,46	77,5	199,0	213,1	231,5	222,0	239,1	241,6	+ 8,8	+ 1,0
ANSTRICHARBEITEN	23,22	68,6	194,8	208,6	229,4	216,6	234,2	234,5	+ 8,3	+ 0,1
BODENBELAGARBEITEN	37,17	89,6	130,5	137,3	160,0	152,7	164,5	166,2	+ 8,8	+ 1,0
AUSBAUARBEITEN	353,48	77,8	172,1	187,0	204,4	196,8	208,0	209,0	+ 6,2	+ 0,5
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	77,84	81,0	167,9	182,9	204,9	195,9	209,8	216,0	+10,3	+ 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	38,22	84,2	177,1	193,8	219,1	210,7	222,9	224,9	+ 6,7	+ 0,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	21,62	71,8	171,8	185,4	204,1	197,5	208,0	211,6	+ 7,1	+ 1,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	0,15	73,9	176,3	191,3	210,9	203,9	215,0	219,2	+ 7,5	+ 2,0
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,85	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1	+ 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	138,68	80,6	171,1	186,4	208,8	200,4	213,3	217,9	+ 8,7	+ 2,2
INSGESAMT	1 000	77,1	171,0	183,6	197,1	190,1	199,6	199,1	+ 4,7	- 0,3

BUEROGEBAEUDE C. 2

ERDARBEITEN	17,52	74,1	137,0	141,0	144,6	141,5	144,5	143,1	+ 1,1 - 1,0
RAMMARBEITEN	2,56	79,6	165,1	173,7	185,3	176,6	189,1	190,1	+ 7,6 + 0,5
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	20,08	74,7	140,6	145,2	149,8	146,0	150,2	149,0	+ 2,1 - 0,8
MAUERARBEITEN	82,65	71,5	180,3	190,7	197,9	192,4	199,1	198,0	+ 2,9 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	373,15	76,2	176,6	186,3	191,4	186,0	191,9	188,7	+ 1,5 - 1,7
NATURWERKSTEINARBEITEN	5,05	75,8	159,5	170,4	179,1	173,7	181,0	180,9	+ 4,1 - 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	43,91	74,0	164,6	175,9	186,9	180,1	189,8	189,8	+ 5,4 -
ABDICHTUNGSARBEITEN	2,05	82,5	181,3	192,8	208,9	200,5	211,4	211,8	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	9,18	80,1	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	3,76	80,4	201,0	217,3	251,6	239,0	258,9	260,2	+ 8,9 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	519,75	75,3	176,1	186,2	192,7	187,0	193,6	191,1	+ 2,2 - 1,3
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	76,75	69,9	195,3	212,0	221,1	214,3	222,0	218,7	+ 2,1 - 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	7,46	80,7	177,3	195,2	211,6	200,0	216,9	215,1	+ 7,6 - 0,8
ESTRICHARBEITEN	25,49	80,9	176,0	188,1	205,2	195,7	208,3	207,6	+ 6,1 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,55	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	52,44	77,8	179,0	198,6	219,3	214,1	222,5	225,5	+ 5,3 + 1,3
PARKETARBEITEN	3,38	82,9	153,6	171,1	188,9	182,8	192,7	194,2	+ 6,2 + 0,8
METALLBAUARBEITEN	82,90	77,3	174,5	189,7	212,3	206,0	216,7	221,4	+ 7,5 + 2,2
VERGLASUNGSARBEITEN	25,54	76,8	170,0	177,3	186,5	181,4	191,4	194,0	+ 6,9 + 1,4
ANSTRICHARBEITEN	37,60	65,4	200,4	214,7	236,2	223,0	241,1	241,6	+ 8,3 + 0,2
BODENBELAGARBEITEN	20,04	90,2	131,8	138,6	163,1	155,3	168,0	169,8	+ 9,3 + 1,1
TAPEZIERARBEITEN	0,88	73,0	158,0	165,5	181,5	171,5	185,7	186,2	+ 8,6 + 0,3
AUSBAUARBEITEN	334,03	74,9	179,8	194,6	212,2	204,8	215,6	216,8	+ 5,9 + 0,6
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	71,23	81,1	171,5	186,3	207,1	198,4	211,9	218,3	+10,0 + 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	22,35	81,3	188,5	207,7	236,1	226,5	240,2	243,4	+ 7,5 + 1,3
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,60	71,7	176,5	190,8	210,5	203,4	214,5	218,2	+ 7,3 + 1,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	1,34	77,4	166,5	179,5	198,5	190,9	202,9	206,5	+ 8,2 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,62	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	126,14	79,4	175,7	191,2	213,0	204,6	217,5	222,7	+ 8,8 + 2,4
INSGESAMT	1 000	74,9	176,6	188,8	200,9	194,4	203,1	202,8	+ 4,3 - 0,1

LANDWIRTSCHAFTLICHES BETRIEBSGEBAEUDE D. 1

ERDARBEITEN	18,66	72,2	143,1	147,1	149,5	146,5	149,2	147,7	+ 0,8 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	18,66	72,2	143,1	147,1	149,5	146,5	149,2	147,7	+ 0,8 - 1,0
MAUERARBEITEN	156,81	72,5	179,4	189,7	196,7	191,3	197,8	196,7	+ 2,8 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	205,79	75,2	177,0	186,8	191,6	186,3	192,2	189,6	+ 1,8 - 1,4
BETONWERKSTEINARBEITEN	49,25	74,7	173,0	185,5	201,2	193,6	204,6	205,6	+ 6,2 + 0,5
ZIMMERARBEITEN	323,18	84,5	166,1	182,3	200,9	192,6	204,7	204,3	+ 6,1 - 0,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,08	83,7	180,2	191,7	207,6	199,3	210,0	210,4	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	73,06	85,9	168,7	181,9	205,4	196,5	209,3	211,0	+ 7,4 + 0,8
KLEMPNERARBEITEN	23,41	81,2	184,5	199,4	230,3	218,9	236,9	238,0	+ 8,7 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	836,58	79,5	172,5	185,5	199,1	192,0	201,6	200,9	+ 4,6 - 0,3
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	17,09	70,5	203,6	221,5	231,5	224,3	232,6	229,9	+ 2,5 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	7,86	80,8	180,0	198,2	215,1	203,3	220,5	218,6	+ 7,5 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	7,64	80,3	180,4	192,8	208,6	199,5	211,5	210,6	+ 5,6 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,14	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	27,89	78,2	179,0	198,6	219,4	214,1	222,5	225,4	+ 5,3 + 1,3
METALLBAUARBEITEN	11,21	75,5	174,8	190,3	212,9	206,6	217,3	222,3	+ 7,6 + 2,3
VERGLASUNGSARBEITEN	2,93	77,1	205,4	222,1	243,7	232,9	252,5	255,4	+ 9,7 + 1,1
ANSTRICHARBEITEN	16,60	70,1	198,9	213,3	234,9	221,7	239,9	240,3	+ 8,4 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	94,36	75,1	186,7	203,5	221,9	213,7	225,4	226,3	+ 5,9 + 0,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	21,96	77,8	177,9	195,2	220,9	211,9	226,1	230,0	+ 8,5 + 1,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,50	72,3	183,0	197,8	218,0	210,8	221,7	225,4	+ 6,9 + 1,7
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,94	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	50,40	73,9	180,5	196,6	219,7	211,4	224,3	228,2	+ 7,9 + 1,7
INSGESAMT	1 000	79,0	173,7	187,0	201,4	194,2	204,1	203,7	+ 4,9 - 0,2

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ- (MEHRWERT-) STEUER
NEU BAU
1962 = 100

1982 = 100										VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974 IN PROZENT	
ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	1974		1975					
		DURCHSCHNITT		FEB.	NOV.	FEB.	IN				
BÜROGEBÄUDE C. 1											
ERDARBEITEN	22,99	129,0	132,7	129,8	132,5	131,3	+ 1,2	- 0,9			
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	22,99	129,0	132,7	129,8	132,5	131,3	+ 1,2	- 0,9			
MAUERARBEITEN	110,95	173,9	181,5	176,1	182,8	181,8	+ 3,2	- 0,5			
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	296,83	161,0	166,8	161,4	167,3	163,2	+ 1,1	- 2,5			
BETONWERKSTEINARBEITEN	46,19	161,0	172,1	165,8	175,0	174,8	+ 5,4	- 0,1			
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,52	170,8	184,8	177,5	187,0	187,1	+ 5,4	+ 0,1			
DACHDECKUNGSARBEITEN	13,42	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7	+ 0,5			
KLEMPNERARBEITEN	13,94	163,1	186,8	177,8	191,7	192,6	+ 8,3	+ 0,5			
ROHBAUARBEITEN	484,85	164,2	171,9	166,2	173,0	170,3	+ 2,5	- 1,6			
PUTZ- UND STÜCKARBEITEN	41,87	191,2	199,7	193,5	200,2	197,4	+ 2,0	- 1,4			
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	57,21	173,3	187,1	177,1	191,6	189,7	+ 7,1	- 1,0			
ESTRICHARBEITEN	22,76	169,0	184,5	175,9	187,3	186,7	+ 6,1	- 0,3			
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,04	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8	+ 0,1			
TISCHLERARBEITEN	75,39	182,6	201,6	196,6	204,8	207,9	+ 5,7	+ 1,5			
PARKETARBEITEN	4,49	156,9	173,9	167,9	177,7	179,4	+ 6,8	+ 1,0			
ROLLADENARBEITEN	11,91	105,3	111,4	109,7	112,3	113,7	+ 3,6	+ 1,2			
METALLBAUARBEITEN	49,96	153,5	168,2	164,1	170,8	174,5	+ 6,3	+ 2,2			
VERGLASUNGSARBEITEN	24,46	192,0	208,6	200,0	215,4	217,7	+ 8,9	+ 1,1			
ANSTRICHARBEITEN	23,22	187,9	206,6	195,1	211,0	211,3	+ 8,3	+ 0,1			
BODENBELAGARBEITEN	37,17	123,7	144,2	137,5	148,2	149,8	+ 8,9	+ 1,1			
AUSBAUARBEITEN	353,48	168,5	184,1	177,3	187,4	188,3	+ 6,2	+ 0,5			
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	77,84	164,8	184,6	176,5	189,1	194,6	+10,3	+ 2,9			
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	38,22	174,6	197,5	189,9	200,8	202,6	+ 6,7	+ 0,9			
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	21,62	167,1	183,9	177,9	187,4	190,6	+ 7,1	+ 1,7			
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	0,15	172,3	190,0	183,7	193,7	197,5	+ 7,5	+ 2,0			
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,85	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1	+ 2,3			
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	138,68	167,9	188,2	180,5	192,2	196,3	+ 8,8	+ 2,1			
INSGESAMT	1 000	165,4	177,6	171,3	179,8	179,4	+ 4,7	- 0,2			

BÜROGEBÄUDE C. 2							
ERDARBEITEN	17,52	127,1	130,2	127,5	130,1	128,9	+ 1,1 - 0,9
RAMMARBEITEN	2,56	156,5	166,9	159,1	170,4	171,2	+ 7,6 + 0,5
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	20,08	130,8	134,9	131,5	135,3	134,3	+ 2,1 - 0,7
MAUERARBEITEN	82,65	171,8	178,3	173,3	175,4	178,4	+ 2,9 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	373,15	167,9	172,5	167,6	172,8	170,0	+ 1,4 - 1,6
NATURWERKSTEINARBEITEN	5,05	153,5	161,4	156,5	163,1	162,9	+ 4,1 - 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	43,91	158,5	168,3	162,2	171,0	171,0	+ 5,4 -
ABDICHTUNGSARBEITEN	2,05	173,8	188,2	180,6	190,5	190,8	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	9,18	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	3,76	195,8	226,7	215,3	233,2	234,4	+ 8,9 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	519,75	167,7	173,6	168,5	174,4	172,2	+ 2,2 - 1,3
PUTZ- UND STÜCKARBEITEN	76,75	191,0	199,2	193,1	200,0	197,0	+ 2,0 - 1,5
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	7,46	175,8	190,6	180,2	195,4	193,8	+ 7,5 - 0,8
ESTRICHARBEITEN	25,49	169,5	184,9	176,3	187,7	187,0	+ 6,1 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	1,55	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	52,44	178,9	197,6	192,9	200,4	203,1	+ 5,3 + 1,3
PARKETARBEITEN	3,38	154,1	170,1	164,6	173,6	175,0	+ 6,3 + 0,8
METALLBAUARBEITEN	82,90	170,9	191,3	185,6	195,2	199,4	+ 7,4 + 2,2
VERGLASUNGSARBEITEN	25,54	159,7	168,1	163,4	172,4	174,8	+ 7,0 + 1,4
ANSTRICHARBEITEN	37,60	193,4	212,8	200,9	217,2	217,6	+ 8,3 + 0,2
BODENBELAGARBEITEN	20,04	124,9	146,9	139,9	151,4	153,0	+ 9,4 + 1,1
TAPEZIERARBEITEN	0,88	149,1	163,5	154,5	167,3	167,7	+ 8,5 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	334,03	175,4	191,2	184,5	194,2	195,3	+ 5,9 + 0,6
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	71,23	167,8	186,5	178,7	190,8	196,6	+10,0 + 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	22,35	187,2	212,7	204,1	216,4	219,3	+ 7,4 + 1,3
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,60	171,9	189,7	183,3	193,2	196,6	+ 7,3 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	1,34	161,6	178,8	172,0	182,8	186,1	+ 8,2 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,62	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	126,14	172,2	191,9	184,3	195,9	200,6	+ 8,8 + 2,4
INSGESAMT	1 000	170,1	181,0	175,1	183,0	182,7	+ 4,3 - 0,2

LANDWIRTSCHAFTLICHES BETRIEBSGEBÄUDE D. 1							
ERDARBEITEN	18,66	132,5	134,6	131,9	134,4	133,0	+ 0,8 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	18,66	132,5	134,6	131,9	134,4	133,0	+ 0,8 - 1,0
MAUERARBEITEN	156,81	170,9	177,2	172,3	178,2	177,2	+ 2,8 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	205,79	168,2	172,6	167,9	173,1	170,8	+ 1,7 - 1,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	49,25	167,1	181,3	174,4	184,3	185,2	+ 6,2 + 0,5
ZIMMERARBEITEN	323,18	164,2	181,0	173,5	184,4	184,0	+ 6,1 - 0,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,08	172,7	187,0	179,5	189,3	189,5	+ 5,6 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	73,06	163,9	185,0	177,0	188,6	190,1	+ 7,4 + 0,8
KLEMPNERARBEITEN	23,41	179,7	207,5	197,2	213,4	214,4	+ 8,7 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	836,58	167,1	179,4	173,0	181,7	181,0	+ 4,6 - 0,4
PUTZ- UND STÜCKARBEITEN	17,09	199,6	208,6	202,1	209,5	207,1	+ 2,5 - 1,1
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	7,85	178,6	193,8	183,2	198,6	196,9	+ 7,5 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	7,64	173,8	188,0	179,7	190,5	189,7	+ 5,6 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,14	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	27,89	178,9	197,6	192,9	200,4	203,1	+ 5,3 + 1,3
METALLBAUARBEITEN	11,21	171,5	191,9	186,1	195,8	200,2	+ 7,6 + 2,2
VERGLASUNGSARBEITEN	2,93	200,1	219,6	209,8	227,5	230,2	+ 9,7 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	16,60	192,1	211,6	199,7	216,1	216,5	+ 8,4 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	94,36	183,3	199,9	192,5	203,1	203,9	+ 5,9 + 0,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	21,96	175,9	199,0	190,9	203,7	207,2	+ 8,5 + 1,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,50	178,2	196,4	189,9	199,7	203,1	+ 7,0 + 1,7
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,94	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	50,40	177,1	197,9	190,5	202,1	205,6	+ 7,9 + 1,7
INSGESAMT	1 000	168,5	181,4	174,9	183,8	183,5	+ 4,9 - 0,2

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEIL AM GESAMT INDEX	1958	1972	1973	1974	VERAENDERUNG FEB. 1975 GEGENUEBER FEB. NOV. 1974			
						1974		1975	
						FEB.	NOV.	FEB.	IN PROZENT
						DURCHSCHNITT			
LANDWIRTSCHAFTLICHES BETRIEBSGEBAEUDE D. 2									
ERDARBEITEN	9,84	74,1	138,5	142,5	145,5	142,6	145,3	143,9	+ 0,9 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	9,84	74,1	138,5	142,5	145,5	142,6	145,3	143,9	+ 0,9 - 1,0
MAUERARBEITEN	229,39	72,5	184,7	195,4	203,2	197,3	204,4	203,1	+ 2,9 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	284,42	74,3	177,2	186,7	191,4	186,1	191,9	189,4	+ 1,8 - 1,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	96,26	74,4	172,6	185,5	200,6	193,1	203,9	204,0	+ 5,6 -
ZIMMERARBEITEN	148,67	88,6	151,8	164,7	181,1	173,8	184,1	182,7	+ 5,1 - 0,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,39	83,8	180,1	191,6	207,5	199,2	209,9	210,3	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	60,64	85,9	168,7	181,9	205,4	196,5	209,3	211,0	+ 7,4 + 0,8
KLEMPNERARBEITEN	7,57	81,0	185,7	201,0	232,8	221,1	239,5	240,7	+ 8,9 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	833,34	77,7	173,8	184,9	195,4	189,0	197,2	195,9	+ 3,7 - 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	16,40	70,1	202,7	220,3	229,6	222,8	230,2	227,4	+ 2,1 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	9,25	80,8	179,3	197,4	214,2	202,4	219,5	217,5	+ 7,5 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	9,84	80,3	180,4	192,8	208,6	199,5	211,5	210,6	+ 5,6 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,83	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	45,37	78,3	178,4	197,9	218,6	213,4	221,7	224,6	+ 5,2 + 1,3
METALLBAUARBEITEN	14,81	75,5	174,6	189,7	212,6	206,2	217,0	221,6	+ 7,5 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	4,84	75,3	209,7	226,9	248,9	237,9	257,5	260,6	+ 9,5 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	7,04	69,0	195,3	209,2	230,1	217,3	235,0	235,3	+ 8,3 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	112,38	75,5	183,3	200,4	219,0	211,8	222,4	223,7	+ 5,6 + 0,6
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	18,20	83,2	178,7	196,5	222,7	213,6	228,1	232,3	+ 8,8 + 1,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	22,12	72,2	187,4	202,9	224,0	216,5	227,7	231,4	+ 6,9 + 1,6
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,12	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	44,44	77,5	183,2	199,7	223,3	214,9	227,9	232,0	+ 8,0 + 1,8
INSGESAMT	1 000	77,5	174,9	186,9	198,8	192,2	200,9	200,1	+ 4,1 - 0,4
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 1									
ERDARBEITEN	24,48	74,1	137,2	141,4	145,2	142,1	145,0	143,4	+ 0,9 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	24,48	74,1	137,2	141,4	145,2	142,1	145,0	143,4	+ 0,9 - 1,1
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	764,79	76,4	178,1	189,0	195,6	189,0	196,3	191,8	+ 1,5 - 2,3
DACHDECKUNGSARBEITEN	185,62	85,9	168,7	181,9	205,4	196,5	209,3	211,0	+ 7,4 + 0,8
ROHBAUARBEITEN	950,41	78,2	176,3	187,6	197,5	190,4	198,8	195,5	+ 2,7 - 1,7
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	25,11	72,8	165,5	177,8	193,9	188,2	197,0	200,5	+ 6,5 + 1,8
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	25,11	72,8	165,5	177,8	193,9	188,2	197,0	200,5	+ 6,5 + 1,8
INSGESAMT	1 000	77,9	175,0	186,2	196,1	189,2	197,4	194,4	+ 2,7 - 1,5
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 2									
ERDARBEITEN	27,84	73,8	138,1	142,2	145,2	142,3	145,0	143,4	+ 0,8 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	27,84	73,8	138,1	142,2	145,2	142,3	145,0	143,4	+ 0,8 - 1,1
MAUERARBEITEN	176,79	71,3	183,0	194,7	202,1	196,5	203,1	202,0	+ 2,8 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	519,86	74,6	176,3	186,2	191,5	185,5	191,9	188,2	+ 1,5 - 1,9
BETONWERKSTEINARBEITEN	32,81	74,8	178,3	192,0	210,6	202,4	214,3	215,2	+ 6,3 + 0,4
ABDICHTUNGSARBEITEN	1,95	85,3	178,7	190,3	206,0	197,8	208,4	208,6	+ 5,5 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	21,35	84,8	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	4,78	80,7	193,3	209,1	242,2	230,0	249,1	250,4	+ 8,9 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	757,55	74,2	177,9	188,4	195,5	189,4	196,3	193,6	+ 2,2 - 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	20,50	70,6	198,0	215,5	225,9	218,7	227,0	224,3	+ 2,6 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	6,96	80,7	177,7	195,7	212,1	200,5	217,4	215,4	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	15,52	80,8	175,7	187,8	204,9	195,5	208,1	207,4	+ 6,1 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,23	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	8,24	78,3	184,0	207,3	232,1	225,2	235,9	239,3	+ 6,3 + 1,4
METALLBAUARBEITEN	6,63	80,0	162,6	175,2	191,9	186,9	194,9	198,3	+ 6,1 + 1,7
VERGLASUNGSARBEITEN	23,84	81,3	189,3	204,6	224,9	214,9	234,2	236,5	+10,1 + 1,0
ANSTRICHARBEITEN	16,49	67,0	200,7	215,1	236,5	223,4	241,5	242,0	+ 8,3 + 0,2
BODENBELAGARBEITEN	0,83	99,8	119,6	125,3	141,1	135,9	143,5	144,8	+ 6,5 + 0,9
AUSBAUARBEITEN	104,24	75,2	185,7	201,1	218,9	209,7	223,4	223,8	+ 6,7 + 0,2
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	50,10	83,6	160,6	173,8	193,8	185,2	199,1	205,4	+10,9 + 3,2
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	11,70	81,5	181,3	199,4	226,1	216,8	231,3	235,6	+ 8,7 + 1,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,44	72,3	167,2	180,0	197,2	191,1	200,6	204,4	+ 7,0 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,13	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	110,37	79,9	166,1	179,7	199,4	191,7	204,0	209,0	+ 9,0 + 2,5
INSGESAMT	1 000	74,8	176,3	187,5	197,0	190,5	198,6	197,1	+ 3,5 - 0,8
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 3									
ERDARBEITEN	35,06	72,9	142,9	147,2	150,5	147,3	150,4	148,9	+ 1,1 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,06	72,9	142,9	147,2	150,5	147,3	150,4	148,9	+ 1,1 - 1,0
MAUERARBEITEN	129,67	72,4	182,0	192,5	200,6	194,7	202,0	200,9	+ 3,2 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	311,59	76,3	169,9	179,1	184,4	178,9	184,9	181,2	+ 1,3 - 2,0
NATURWERKSTEINARBEITEN	4,78	76,2	158,6	169,5	178,4	172,9	180,5	180,2	+ 4,2 - 0,2
BETONWERKSTEINARBEITEN	18,22	73,7	169,8	183,0	196,1	189,0	198,9	197,9	+ 4,7 - 0,5
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,24	87,1	177,1	188,6	204,1	196,1	206,5	206,7	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	62,90	79,5	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	13,88	80,0	191,0	206,3	236,4	225,1	242,9	244,0	+ 8,4 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	544,28	75,8	173,1	183,3	192,4	186,2	193,7	191,4	+ 2,8 - 1,2
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	78,40	73,2	189,0	205,5	215,5	208,5	216,5	213,6	+ 2,4 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	1,87	80,7	176,9	194,9	211,1	199,6	216,2	214,3	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	19,40	80,9	175,2	187,3	204,6	195,1	207,8	207,1	+ 6,2 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	21,83	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	40,17	77,6	180,9	200,7	221,5	216,2	224,7	227,9	+ 5,4 + 1,4
ROLLADENARBEITEN	2,85	86,4	111,7	116,9	123,6	121,8	124,7	126,2	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	24,98	79,8	164,6	178,3	198,2	192,4	201,9	206,1	+ 7,1 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	21,23	75,5	173,3	180,6	190,0	184,7	194,8	197,4	+ 6,9 + 1,3
ANSTRICHARBEITEN	13,88	67,4	197,7	211,9	232,9	219,9	237,8	238,2	+ 8,3 + 0,2
BODENBELAGARBEITEN	5,96	89,6	140,5	148,3	177,5	168,2	183,8	186,0	+10,6 + 1,2
TAPEZIERARBEITEN	0,88	74,2	186,4	198,5	218,4	205,8	223,7	224,2	+ 8,9 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	231,45	76,1	177,5	191,9	207,4	200,4	210,1	210,4	+ 5,0 + 0,1
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	136,18	82,2	165,7	180,2	201,3	192,5	206,6	213,3	+10,8 + 3,2
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	17,87	82,3	180,1	197,4	221,6	213,0	226,2	230,2	+ 8,1 + 1,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,46	71,8	177,8	192,5	212,2	205,2	216,0	219,7	+ 7,1 + 1,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	1,53	79,0	166,5	179,4	198,4	191,8	202,3	206,1	+ 7,5 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,17	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	189,21	80,8	169,3	184,1	205,3	196,8	210,3	216,2	+ 9,9 + 2,8
INSGESAMT	1 000	76,6	172,3	184,2	196,9	190,1	199,1	199,0	+ 4,7 - 0,1

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ- (MEHRWERT-) STEUER
NEUBAU
1962 = 100

1962 = 100

ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. 1974 IN PROZENT			
				1974	1975	FEB.	NOV.
		DURCHSCHNITT		FEB.	NOV.	FEB.	IN
LANDWIRTSCHAFTLICHES BETRIEBSGEBÄUDE D. 2							
ERDARBEITEN	9,84	128,4	131,1	128,5	130,9	129,6	+ 0,9 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	9,84	128,4	131,1	128,5	130,9	129,6	+ 0,9 - 1,0
MAUERARBEITEN	229,39	176,1	183,1	177,8	184,1	183,0	+ 2,9 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	284,42	168,2	172,4	167,7	172,9	170,7	+ 1,8 - 1,3
BETONWERKSTEINARBEITEN	96,26	167,2	180,7	173,9	183,7	183,8	+ 5,7 + 0,1
ZIMMERARBEITEN	148,67	148,4	163,2	156,6	165,9	164,6	+ 5,1 - 0,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,39	172,6	186,9	179,4	189,1	189,4	+ 5,6 + 0,2
DACHDECKUNGSARBEITEN	60,64	163,9	185,0	177,0	188,6	190,1	+ 7,4 + 0,8
KLEMPNERARBEITEN	7,57	181,0	209,7	199,1	215,7	216,9	+ 8,9 + 0,6
ROHBAUARBEITEN	833,34	166,6	176,0	170,3	177,6	176,5	+ 3,6 - 0,6
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	16,40	198,5	206,8	200,7	207,4	204,9	+ 2,1 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	9,25	177,9	193,0	182,4	197,7	196,0	+ 7,5 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	9,84	173,8	188,0	179,7	190,5	189,7	+ 5,6 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	3,83	166,1	149,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	46,37	178,3	197,0	192,3	199,7	202,3	+ 5,2 + 1,3
METALLBAUARBEITEN	14,81	170,9	191,5	185,8	195,5	199,6	+ 7,4 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	4,84	204,4	224,2	214,3	232,0	234,8	+ 9,6 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	7,04	188,5	207,3	195,8	211,7	212,0	+ 8,3 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	112,38	180,6	197,4	190,8	200,4	201,5	+ 5,6 + 0,5
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	18,20	177,0	200,7	192,5	205,5	209,3	+ 8,7 + 1,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	22,12	182,8	201,8	195,1	205,1	208,5	+ 6,9 + 1,7
BLITZSCHUTZANLAGEN	4,12	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	44,44	179,9	201,2	193,7	205,3	209,0	+ 7,9 + 1,8
INSGESAMT	1 000	168,3	179,1	173,2	181,0	180,3	+ 4,1 - 0,4
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 1							
ERDARBEITEN	24,48	127,4	130,8	128,0	130,6	129,2	+ 0,9 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	24,48	127,4	130,8	128,0	130,6	129,2	+ 0,9 - 1,1
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	764,79	170,3	176,2	170,2	176,8	172,8	+ 1,5 - 2,3
DACHDECKUNGSARBEITEN	185,62	163,9	185,0	177,0	188,6	190,1	+ 7,4 + 0,8
ROHBAUARBEITEN	950,41	169,0	177,9	171,6	179,1	176,2	+ 2,7 - 1,6
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	25,11	160,2	174,7	169,5	177,5	180,6	+ 6,5 + 1,7
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	25,11	160,2	174,7	169,5	177,5	180,6	+ 6,5 + 1,7
INSGESAMT	1 000	167,8	176,7	170,4	177,9	175,1	+ 2,8 - 1,6
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 2							
ERDARBEITEN	27,84	128,1	130,8	128,2	130,6	129,2	+ 0,8 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	27,84	128,1	130,8	128,2	130,6	129,2	+ 0,8 - 1,1
MAUERARBEITEN	176,79	175,4	182,0	177,0	182,9	182,0	+ 2,8 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	519,86	167,8	172,5	167,1	172,9	169,5	+ 1,4 - 2,0
BETONWERKSTEINARBEITEN	32,81	172,9	189,7	182,4	193,1	193,9	+ 6,3 + 0,4
ABDICHTUNGSARBEITEN	1,95	171,4	185,5	178,2	187,7	187,9	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	21,36	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	4,78	188,4	218,1	207,2	224,4	225,6	+ 8,9 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	757,55	169,8	176,1	170,6	176,9	174,4	+ 2,2 - 1,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	20,50	194,2	203,5	197,0	204,6	202,1	+ 2,6 - 1,2
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	6,96	176,4	191,1	180,7	195,8	194,1	+ 7,4 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	15,52	169,2	184,7	176,1	187,5	186,8	+ 6,1 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	5,23	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	8,24	186,8	209,1	202,9	212,5	215,6	+ 6,3 + 1,5
METALLBAUARBEITEN	6,63	157,9	172,8	168,4	175,5	178,7	+ 6,1 + 1,8
VERGLASUNGSARBEITEN	23,84	184,3	202,6	193,6	211,0	213,1	+10,1 + 1,0
ANSTRICHARBEITEN	16,49	193,8	213,1	201,3	217,6	218,0	+ 8,3 + 0,2
BODENBELAGARBEITEN	0,83	112,9	127,1	122,4	129,3	130,5	+ 6,6 + 0,9
AUSBAUARBEITEN	104,24	181,2	197,2	188,9	201,3	201,6	+ 6,7 + 0,1
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	50,10	156,6	174,6	166,9	179,3	185,1	+10,9 + 3,2
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	11,70	179,7	203,7	195,3	208,4	212,3	+ 8,7 + 1,9
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,44	162,2	177,7	172,1	180,8	184,1	+ 7,0 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,13	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	110,37	161,9	179,6	172,7	183,7	188,3	+ 9,0 + 2,5
INSGESAMT	1 000	168,9	177,4	171,6	178,9	177,5	+ 3,4 - 0,8
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 3							
ERDARBEITEN	35,06	132,6	135,6	132,7	135,5	134,2	+ 1,1 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	35,06	132,6	135,6	132,7	135,5	134,2	+ 1,1 - 1,0
MAUERARBEITEN	129,67	173,4	180,7	175,4	181,9	180,9	+ 3,1 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	311,59	161,4	166,2	161,1	166,6	163,2	+ 1,3 - 2,0
NATURWERKSTEINARBEITEN	4,78	152,8	160,8	155,8	162,6	162,4	+ 4,2 - 0,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	18,22	164,9	176,6	170,2	179,2	178,3	+ 4,8 - 0,5
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,24	170,0	183,9	176,7	186,0	186,2	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	62,90	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	13,88	185,9	213,0	202,7	218,8	219,8	+ 8,4 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	544,28	165,1	173,3	167,7	174,5	172,5	+ 2,9 - 1,1
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	78,40	185,2	194,2	187,9	195,1	192,4	+ 2,4 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	1,87	175,6	190,2	179,9	194,8	193,0	+ 7,3 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	19,40	168,8	184,3	175,7	187,2	186,5	+ 6,1 - 0,4
ASPHALTBELAGARBEITEN	21,83	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	43,17	180,8	199,5	194,8	202,4	205,2	+ 5,3 + 1,4
ROLLADENARBEITEN	2,85	105,3	111,4	109,7	112,3	113,7	+ 3,6 + 1,2
METALLBAUARBEITEN	24,98	160,7	178,5	173,3	181,9	185,7	+ 7,2 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	21,23	162,7	171,2	166,4	175,5	177,8	+ 6,9 + 1,3
ANSTRICHARBEITEN	13,88	190,9	209,8	198,1	214,2	214,6	+ 8,3 + 0,2
BODENBELAGARBEITEN	5,96	133,6	159,9	151,5	165,6	167,6	+10,6 + 1,2
TAPEZIERARBEITEN	0,88	178,9	196,7	185,4	201,5	202,0	+ 9,0 + 0,2
AUSBAUARBEITEN	231,45	172,9	186,8	180,5	189,3	189,5	+ 5,0 + 0,1
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	136,18	162,4	181,3	173,4	186,1	192,2	+10,8 + 3,3
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	17,87	177,8	199,7	191,9	203,8	207,4	+ 8,1 + 1,8
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,46	173,4	191,1	184,8	194,6	197,9	+ 7,1 + 1,7
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	1,53	161,6	178,8	172,8	182,3	185,7	+ 7,5 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,17	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	189,21	165,9	185,0	177,3	189,4	194,8	+ 9,9 + 2,9
INSGESAMT	1 000	165,9	177,4	171,3	179,4	179,3	+ 4,7 - 0,1

2. PREISINDIZES FUER BAUERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERAENDERUNG FEB. 1975 GEGENUEBER FEB. NOV. 1974 IN PROZENT				
						1974		1975	FEB. IN	PROZENT
						FEB.	NOV.			
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 4										
ERDARBEITEN	27,66	73,2	139,3	143,6	147,5	144,4	147,4	146,0	+ 1,1 - 0,9	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	27,66	73,2	139,3	143,6	147,5	144,4	147,4	146,0	+ 1,1 - 0,9	
MAUERARBEITEN	92,93	72,9	179,0	189,2	196,2	190,6	197,3	196,0	+ 2,8 - 0,7	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	547,34	74,6	176,9	186,9	192,5	187,1	193,0	189,6	+ 1,3 - 1,8	
BETONWERKSTEINARBEITEN	2,83	72,9	168,7	181,6	194,5	187,6	197,3	196,7	+ 4,9 - 0,3	
STAHLBAUARBEITEN	18,38	86,3	154,4	161,1	171,2	164,3	174,3	176,1	+ 7,2 + 1,0	
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,35	85,8	178,2	189,7	205,3	197,2	207,7	207,9	+ 5,4 + 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	37,79	79,5	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5	
KLEMPNERARBEITEN	5,30	82,2	154,2	166,4	191,1	182,0	196,3	197,3	+ 8,4 + 0,5	
ROHBAUARBEITEN	710,89	74,9	175,9	186,1	193,2	187,5	194,1	191,4	+ 2,1 - 1,4	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	53,50	70,0	195,0	212,1	222,2	215,2	223,2	220,3	+ 2,4 - 1,3	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	5,49	80,7	179,8	197,9	214,7	202,9	220,1	218,2	+ 7,5 - 0,9	
ESTRICHARBEITEN	22,21	83,3	168,7	180,7	197,9	189,4	200,7	199,6	+ 5,4 - 0,5	
ASPHALTBELAGARBEITEN	11,49	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1	
METALLBAUARBEITEN	13,19	77,1	172,9	188,6	210,0	203,8	214,0	219,5	+ 7,7 + 2,6	
VERGLASUNGSARBEITEN	1,71	76,6	210,6	227,7	249,4	238,5	257,7	260,9	+ 9,4 + 1,2	
ANSTRICHARBEITEN	12,05	67,3	190,9	204,2	224,2	211,7	228,9	229,2	+ 8,3 + 0,1	
AUSBAUARBEITEN	119,64	74,9	183,0	198,0	213,0	205,0	215,4	214,5	+ 4,6 - 0,4	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	34,46	83,1	151,5	163,8	181,1	174,0	185,2	190,5	+ 9,5 + 2,9	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	37,76	80,6	186,4	205,2	231,9	222,3	237,2	241,9	+ 8,8 + 2,0	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	56,63	78,1	165,7	178,3	195,3	189,4	198,7	202,4	+ 6,9 + 1,9	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	10,21	73,9	169,9	183,5	202,8	195,4	207,1	210,9	+ 7,9 + 1,8	
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,75	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	141,81	79,7	168,3	182,7	202,6	195,3	206,8	211,2	+ 8,1 + 2,1	
INSGESAMT	1 000	75,6	174,7	185,8	195,6	189,5	197,1	195,7	+ 3,3 - 0,7	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 5										
ERDARBEITEN	41,37	72,9	141,5	145,8	149,6	146,4	149,5	148,1	+ 1,2 - 0,9	
ABWASSERKANALARBEITEN	2,41	73,1	166,1	175,3	188,9	182,0	190,7	190,9	+ 4,9 + 0,1	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	43,78	72,9	142,9	147,5	151,8	148,3	151,8	150,5	+ 1,5 - 0,9	
MAUERARBEITEN	60,34	72,9	180,4	190,2	196,6	191,1	197,6	196,3	+ 2,7 - 0,7	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	582,49	77,2	168,0	177,8	184,0	178,0	184,5	180,1	+ 1,2 - 2,4	
BETONWERKSTEINARBEITEN	65,79	74,9	171,7	185,4	199,2	191,8	202,2	200,8	+ 4,7 - 0,7	
STAHLBAUARBEITEN	0,55	85,3	141,8	148,8	159,5	153,5	162,7	164,2	+ 7,0 + 0,9	
ABDICHTUNGSARBEITEN	10,09	86,0	178,0	189,6	205,2	197,1	207,5	207,8	+ 5,4 + 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	9,71	79,5	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5	
KLEMPNERARBEITEN	0,48	79,5	182,9	197,4	227,5	216,4	234,0	234,8	+ 8,5 + 0,3	
ROHBAUARBEITEN	729,45	76,8	169,5	179,7	187,0	180,9	187,9	184,1	+ 1,8 - 2,0	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	14,24	71,2	195,7	212,6	221,6	214,6	222,3	218,9	+ 2,0 - 1,5	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	3,53	80,7	179,9	198,1	215,0	203,2	220,4	218,4	+ 7,5 - 0,9	
ESTRICHARBEITEN	16,85	80,6	179,3	191,6	207,7	198,5	210,6	209,7	+ 5,6 - 0,4	
ASPHALTBELAGARBEITEN	0,56	86,5	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1	
TISCHLERARBEITEN	0,96	78,3	178,4	197,9	218,6	213,4	221,7	224,6	+ 5,2 + 1,3	
METALLBAUARBEITEN	17,80	76,9	177,1	192,6	216,1	209,5	220,7	225,3	+ 7,5 + 2,1	
VERGLASUNGSARBEITEN	7,32	78,2	201,0	217,3	238,6	228,0	247,5	250,2	+ 9,7 + 1,1	
ANSTRICHARBEITEN	7,24	65,8	198,1	212,3	233,4	220,4	238,4	238,9	+ 8,4 + 0,2	
AUSBAUARBEITEN	68,50	75,6	186,3	201,4	219,1	210,5	223,0	223,6	+ 6,2 + 0,3	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	66,69	81,0	168,8	183,9	206,2	196,7	212,0	219,1	+11,4 + 3,3	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	40,31	81,6	189,3	208,5	237,0	227,6	240,3	242,4	+ 6,5 + 0,9	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	48,54	77,0	174,1	187,7	206,6	199,8	210,4	214,1	+ 7,2 + 1,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,27	73,9	167,6	180,8	199,9	192,3	204,2	208,0	+ 8,2 + 1,9	
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,45	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	158,27	79,7	175,7	191,4	214,1	205,5	218,6	223,4	+ 8,7 + 2,2	
INSGESAMT	1 000	76,9	170,5	181,7	192,0	185,4	193,6	191,5	+ 3,3 - 1,1	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 6										
ERDARBEITEN	29,39	73,1	141,8	145,9	149,2	146,0	149,1	147,6	+ 1,1 - 1,0	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	29,39	73,1	141,8	145,9	149,2	146,0	149,1	147,6	+ 1,1 - 1,0	
MAUERARBEITEN	112,05	72,6	177,3	187,6	196,4	190,5	197,9	197,1	+ 3,5 - 0,4	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	470,02	74,4	174,1	183,5	188,0	182,4	188,5	185,1	+ 1,5 - 1,8	
STAHLBAUARBEITEN	5,86	85,3	141,8	148,8	159,5	153,5	162,7	164,2	+ 7,0 + 0,9	
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,30	84,3	179,7	191,2	207,0	198,8	209,5	209,8	+ 5,5 + 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	71,61	79,5	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5	
KLEMPNERARBEITEN	31,29	80,7	191,6	207,1	239,4	227,5	246,3	247,6	+ 8,8 + 0,5	
ROHBAUARBEITEN	697,13	75,0	174,6	184,7	193,3	187,0	194,6	192,4	+ 2,9 - 1,1	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	36,67	70,4	198,9	216,3	226,5	219,3	227,5	224,7	+ 2,5 - 1,2	
ASPHALTBELAGARBEITEN	51,63	86,5	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8 + 0,1	
VERGLASUNGSARBEITEN	24,49	75,2	212,4	229,8	252,0	240,8	260,5	263,7	+ 9,5 + 1,2	
ANSTRICHARBEITEN	12,57	64,0	195,7	209,5	230,0	217,2	234,8	235,3	+ 8,3 + 0,2	
AUSBAUARBEITEN	125,36	77,3	183,5	197,3	214,5	206,2	217,7	217,6	+ 5,5 -	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	80,91	80,4	159,6	172,1	190,4	182,3	195,5	201,1	+10,3 + 2,9	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	10,38	78,6	190,3	210,7	239,8	229,3	245,9	251,5	+ 9,7 + 2,3	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,49	77,1	172,9	186,4	205,0	198,3	208,7	212,5	+ 7,2 + 1,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	10,11	73,9	171,6	185,7	205,0	197,7	209,3	213,2	+ 7,8 + 1,9	
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,23	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	148,12	78,9	166,8	180,3	199,6	191,8	204,3	209,2	+ 9,1 + 2,4	
INSGESAMT	1 000	75,8	173,6	184,5	195,6	188,9	197,6	196,7	+ 4,1 - 0,5	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 7										
ERDARBEITEN	33,06	74,2	132,6	135,9	138,2	135,5	137,9	136,2	+ 0,5 - 1,2	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	33,06	74,2	132,6	135,9	138,2	135,5	137,9	136,2	+ 0,5 - 1,2	
MAUERARBEITEN	117,32	71,5	185,6	196,9	203,4	197,8	204,3	202,9	+ 2,6 - 0,7	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	331,20	75,0	175,2	185,3	191,1	185,1	191,6	187,6	+ 1,4 - 2,1	
BETONWERKSTEINARBEITEN	21,25	73,9	164,6	175,8	186,6	179,9	189,4	189,4	+ 5,3 -	
ZIMMERARBEITEN	16,70	82,9	174,6	194,7	215,1	207,9	219,8	221,9	+ 6,7 + 1,0	
DACHDECKUNGSARBEITEN	22,14	79,0	187,7	202,3	237,6	225,4	242,7	245,3	+ 8,8 + 1,1	
KLEMPNERARBEITEN	18,69	80,3	201,0	217,3	251,6	239,0	258,9	260,2	+ 8,9 + 0,5	
ROHBAUARBEITEN	527,30	74,7	178,5	189,7	198,5	192,0	199,7	197,2	+ 2,7 - 1,3	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	66,51	69,7	204,1	222,1	231,7	224,5	232,5	228,9	+ 2,0 - 1,5	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	5,66	80,8	172,9	190,8	206,2	195,1	210,9	208,9	+ 7,1 - 0,9	
TISCHLERARBEITEN	48,98	77,5	181,2	201,1	222,0	216,7	225,3	228,4	+ 5,4 + 1,4	
METALLBAUARBEITEN	70,13	78,1	169,6	184,0	205,1	199,3	209,1	213,7	+ 7,2 + 2,2	
VERGLASUNGSARBEITEN	19,16	78,0	203,6	220,1	241,3	230,7	249,9	252,8	+ 9,6 + 1,2	
ANSTRICHARBEITEN	29,57	69,3	195,2	209,0	229,8	217,1	234,6	234,8	+ 8,2 + 0,1	
AUSBAUARBEITEN	240,01	74,4	187,4	204,2	221,9	214,4	225,3	226,5	+ 5,6 + 0,5	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	99,46	83,6	159,6	172,2	190,8	182,6	196,1	202,7	+11,0 + 3,4	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	60,82	82,8	187,6	205,5	230,4	221,6	234,6	237,9	+ 7,4 + 1,4	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	39,35	71,3	178,5	193,4	212,4	205,9	215,9	219,8	+ 6,8 + 1,8	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	199,63	80,5	171,8	186,5	207,1	199,1	211,7	216,8	+ 8,9 + 2,4	
INSGESAMT	1 000	75,7	177,8	190,7	203,8	196,9	206,2	206,1	+ 4,7 -	

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ- (MEHRWERT-) STEUER

NEUBAU
1962 = 100

1982 = 100											VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974	
ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMT INDEX	1973	1974	1974	1975	1974	1975	1974	1975	IN PROZENT		
		DURCHSCHNITT				FEB.	NOV.	FEB.	IN			
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 4												
ERDARBEITEN	27,66	129,3	132,9	130,1	132,8	131,5	+ 1,1	- 1,0				
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	27,66	129,3	132,9	130,1	132,8	131,5	+ 1,1	- 1,0				
MAUERARBEITEN	92,93	170,4	176,7	171,7	177,7	176,6	+ 2,9	- 0,6				
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	547,34	168,4	173,5	168,5	173,9	170,9	+ 1,4	- 1,7				
BETONWERKSTEINARBEITEN	2,80	163,6	175,3	169,0	177,8	177,2	+ 4,9	- 0,3				
STAHLBAUARBEITEN	18,38	145,1	154,2	148,0	157,0	158,6	+ 7,2	+ 1,0				
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,35	170,9	185,0	177,7	187,2	187,3	+ 5,4	+ 0,1				
DACHDECKUNGSARBEITEN	37,79	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7	+ 0,5				
KLEMPNERARBEITEN	5,30	149,9	172,2	164,0	176,9	177,7	+ 8,4	+ 0,5				
ROHBAUARBEITEN	710,89	167,6	174,0	168,9	174,8	172,5	+ 2,1	- 1,3				
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	53,50	191,1	200,2	193,8	201,1	198,5	+ 2,4	- 1,3				
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	5,49	178,3	193,5	182,8	198,3	196,6	+ 7,5	- 0,9				
ESTRICHARBEITEN	22,21	162,8	178,3	170,7	180,8	179,8	+ 5,3	- 0,6				
ASPHALTBELAGARBEITEN	11,49	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8	+ 0,1				
METALLBAUARBEITEN	13,19	169,9	189,2	183,6	192,8	197,8	+ 7,7	+ 2,6				
VERGLASUNGSARBEITEN	1,71	205,2	224,7	214,8	232,2	235,0	+ 9,4	+ 1,2				
ANSTRICHARBEITEN	12,05	184,0	201,9	190,7	206,2	206,5	+ 8,3	+ 0,1				
AUSBAUARBEITEN	119,64	178,4	191,9	184,7	194,0	193,2	+ 4,6	- 0,4				
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	34,46	147,6	163,1	156,7	166,9	171,6	+ 9,5	+ 2,8				
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	37,76	184,9	208,9	200,3	213,7	218,0	+ 8,8	+ 2,0				
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	56,63	160,7	175,9	170,6	179,0	182,3	+ 6,9	+ 1,8				
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	10,21	165,3	182,7	176,0	186,6	190,0	+ 8,0	+ 1,8				
BLITZSCHUTZANLAGEN	2,75	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1	+ 2,3				
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	141,81	164,6	182,5	175,9	186,3	190,3	+ 8,2	+ 2,1				
INSGESAMT	1 000	167,4	176,3	170,7	177,6	176,3	+ 3,3	- 0,7				
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 5												
ERDARBEITEN	41,37	131,4	134,8	131,8	134,7	133,5	+ 1,3	- 0,9				
ABWASSERKANALARBEITEN	2,41	158,0	170,2	164,0	171,8	172,0	+ 4,9	+ 0,1				
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	43,78	132,9	136,7	133,6	136,7	135,6	+ 1,5	- 0,8				
MAUERARBEITEN	60,34	171,3	177,1	172,2	178,0	176,9	+ 2,7	- 0,6				
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	582,49	160,2	165,8	160,4	166,2	162,2	+ 1,1	- 2,4				
BETONWERKSTEINARBEITEN	65,79	167,1	179,5	172,8	182,2	180,9	+ 4,7	- 0,7				
STAHLBAUARBEITEN	0,55	134,0	143,7	138,3	146,6	147,9	+ 6,9	+ 0,9				
ABDICHTUNGSARBEITEN	10,09	170,8	184,8	177,5	187,0	187,2	+ 5,5	+ 0,1				
DACHDECKUNGSARBEITEN	9,71	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7	+ 0,5				
KLEMPNERARBEITEN	0,48	177,8	205,0	195,0	210,8	211,5	+ 8,5	+ 0,3				
ROHBAUARBEITEN	729,45	161,9	168,5	162,9	169,2	165,8	+ 1,8	- 2,0				
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	14,24	191,5	199,6	193,4	200,2	197,3	+ 2,0	- 1,4				
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	3,53	178,5	193,7	183,1	198,5	196,8	+ 7,5	- 0,9				
ESTRICHARBEITEN	16,85	172,7	187,1	178,8	189,7	188,9	+ 5,6	- 0,4				
ASPHALTBELAGARBEITEN	0,56	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8	+ 0,1				
TISCHLERARBEITEN	3,96	178,3	197,0	192,3	199,7	202,3	+ 5,2	+ 1,3				
METALLBAUARBEITEN	17,80	173,5	194,7	188,8	198,9	202,9	+ 7,5	+ 2,0				
VERGLASUNGSARBEITEN	7,32	195,7	214,9	205,3	222,9	225,5	+ 9,8	+ 1,2				
ANSTRICHARBEITEN	7,24	191,3	210,3	198,6	214,8	215,3	+ 8,4	+ 0,2				
AUSBAUARBEITEN	68,50	181,4	197,4	189,6	200,9	201,4	+ 6,2	+ 0,2				
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	66,69	165,6	185,8	177,2	191,0	197,4	+ 11,4	+ 3,4				
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	43,31	187,9	213,6	205,1	216,5	218,4	+ 6,5	+ 0,9				
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	48,54	169,2	186,2	180,0	189,5	192,8	+ 7,1	+ 1,7				
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	2,27	162,8	180,1	173,3	184,0	187,3	+ 8,1	+ 1,8				
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,46	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1	+ 2,3				
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	158,27	172,4	192,9	185,1	197,0	201,2	+ 8,7	+ 2,1				
INSGESAMT	1 000	163,6	173,0	167,0	174,4	172,5	+ 3,3	- 1,1				
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 6												
ERDARBEITEN	29,39	131,4	134,4	131,5	134,3	133,0	+ 1,1	- 1,0				
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	29,39	131,4	134,4	131,5	134,3	133,0	+ 1,1	- 1,0				
MAUERARBEITEN	112,05	169,0	177,0	171,6	178,3	177,6	+ 3,5	- 0,4				
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	470,02	165,3	169,4	164,3	169,8	166,8	+ 1,5	- 1,8				
STAHLBAUARBEITEN	5,86	134,0	143,7	138,3	146,6	147,9	+ 6,9	+ 0,9				
ABDICHTUNGSARBEITEN	6,30	172,3	186,5	179,1	188,7	189,0	+ 5,5	+ 0,2				
DACHDECKUNGSARBEITEN	71,61	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7	+ 0,5				
KLEMPNERARBEITEN	31,29	186,5	215,7	205,0	221,9	223,0	+ 8,8	+ 0,5				
ROHBAUARBEITEN	697,13	166,4	174,2	168,5	175,3	173,3	+ 2,8	- 1,1				
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	36,67	194,9	204,0	197,6	204,9	202,4	+ 2,4	- 1,2				
ASPHALTBELAGARBEITEN	51,63	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8	+ 0,1				
VERGLASUNGSARBEITEN	24,49	207,0	227,0	216,9	234,7	237,6	+ 9,5	+ 1,2				
ANSTRICHARBEITEN	12,57	188,7	207,2	195,7	211,6	212,0	+ 8,3	+ 0,2				
AUSBAUARBEITEN	125,36	177,8	193,2	185,8	196,1	196,0	+ 5,5	- 0,1				
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	80,91	155,0	171,6	164,3	176,2	181,2	+ 10,3	+ 2,8				
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	10,38	189,8	216,0	206,6	221,5	226,5	+ 9,6	+ 2,3				
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	45,49	167,9	184,7	178,7	188,0	191,4	+ 7,1	+ 1,8				
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	10,11	167,3	184,7	178,2	188,5	192,1	+ 7,8	+ 1,9				
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,23	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1	+ 2,3				
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	148,12	162,5	179,9	172,8	184,1	188,5	+ 9,1	+ 2,4				
INSGESAMT	1 000	166,2	176,2	170,2	178,0	177,2	+ 4,1	- 0,4				
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 7												
ERDARBEITEN	33,06	122,4	124,5	122,1	124,2	122,7	+ 0,5	- 1,2				
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	33,06	122,4	124,5	122,1	124,2	122,7	+ 0,5	- 1,2				
MAUERARBEITEN	117,32	177,3	183,3	178,2	184,0	182,8	+ 2,6	- 0,7				
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	331,23	167,0	172,2	166,7	172,6	169,0	+ 1,4	- 2,1				
BETONWERKSTEINARBEITEN	21,25	158,4	168,1	162,0	170,6	170,6	+ 5,3	-				
ZIMMERARBEITEN	16,73	175,4	193,8	187,3	198,0	199,9	+ 6,7	+ 1,0				
DACHDECKUNGSARBEITEN	22,14	182,2	214,1	203,1	218,6	221,0	+ 8,8	+ 1,1				
KLEMPNERARBEITEN	18,69	195,8	226,7	215,3	233,2	234,4	+ 8,9	+ 0,5				
ROHBAUARBEITEN	527,30	170,9	178,8	173,0	179,9	177,6	+ 2,7	- 1,3				
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	66,51	200,1	208,7	202,3	209,4	206,3	+ 2,0	- 1,5				
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	5,66	171,9	185,8	175,8	190,0	188,2	+ 7,1	- 0,9				
TISCHLERARBEITEN	48,98	181,2	200,0	195,2	202,9	205,7	+ 5,4	+ 1,4				
METALLBAUARBEITEN	70,13	165,7	184,8	179,5	188,4	192,5	+ 7,2	+ 2,2				
VERGLASUNGSARBEITEN	19,16	198,3	217,4	207,8	225,2	227,8	+ 9,6	+ 1,2				
ANSTRICHARBEITEN	29,57	188,3	207,1	195,6	211,4	211,6	+ 8,2	+ 0,1				
AUSBAUARBEITEN	240,01	184,0	199,9	193,2	203,0	204,1	+ 5,6	+ 0,5				
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	99,46	155,1	172,0	164,5	176,7	182,7	+ 11,1	+ 3,4				
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	60,82	185,2	207,5	199,6	211,3	214,3	+ 7,4	+ 1,4				
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	39,35	174,2	191,4	185,5	194,6	198,0	+ 6,7	+ 1,7				
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	199,63	168,1	186,6	179,3	190,8	195,3	+ 8,9	+ 2,4				
INSGESAMT	1 000	171,9	183,7	177,4	185,8	185,7	+ 4,7	- 0,1				

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

1962 = 100										VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENUEBER FEB. 1974	
ART	WAEGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	1974		1975	FEB. IN PROZENT	NOV.	
						FEB.	NOV.				
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 21											
ERDARBEITEN	50,09	74,1	135,8	140,0	143,6	140,6	143,4	141,9	+ 0,9	- 1,0	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	50,09	74,1	135,8	140,0	143,6	140,6	143,4	141,9	+ 0,9	- 1,0	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	191,53	77,8	165,5	175,2	181,5	175,5	182,0	177,3	+ 1,0	- 2,6	
STAHLBAUARBEITEN	629,10	87,7	174,3	180,5	185,6	181,4	192,6	194,8	+ 7,4	+ 1,1	
ROHBAUARBEITEN	820,60	85,4	172,2	179,3	187,7	180,0	190,1	190,7	+ 5,9	+ 0,3	
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	108,56	71,5	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7	+ 0,1	
AUSBAUARBEITEN	108,56	71,5	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7	+ 0,1	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	20,75	73,1	158,5	169,9	184,8	179,5	187,7	190,9	+ 6,4	+ 1,7	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	20,75	73,1	158,5	169,9	184,8	179,5	187,7	190,9	+ 6,4	+ 1,7	
INSGESAMT	1 000	83,1	170,7	178,3	188,2	180,3	190,7	191,2	+ 6,0	+ 0,3	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 22											
ERDARBEITEN	37,52	73,8	137,5	141,7	145,3	142,3	145,0	143,6	+ 0,9	- 1,0	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	37,52	73,8	137,5	141,7	145,3	142,3	145,0	143,6	+ 0,9	- 1,0	
MAUERARBEITEN	89,57	71,8	181,3	192,5	200,7	194,9	202,0	201,1	+ 3,2	- 0,4	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	253,86	74,2	175,0	183,8	187,9	182,7	188,3	185,6	+ 1,6	- 1,4	
BETONWERKSTEINARBEITEN	25,57	74,2	172,6	186,3	201,6	193,9	205,1	204,4	+ 5,4	- 0,3	
STAHLBAUARBEITEN	282,47	87,2	167,4	173,8	183,3	175,5	186,3	188,3	+ 7,3	+ 1,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,66	85,7	178,3	189,8	205,4	197,3	207,8	208,1	+ 5,5	+ 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	4,23	84,8	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7	+ 0,5	
KLEMPNERARBEITEN	1,39	80,4	201,0	217,3	251,6	239,0	258,9	260,2	+ 8,9	+ 0,5	
ROHBAUARBEITEN	661,75	79,6	172,6	180,9	188,6	182,0	190,4	190,1	+ 4,5	- 0,2	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	45,06	71,5	193,3	210,0	219,8	212,5	220,9	218,0	+ 2,6	- 1,3	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	9,02	80,7	179,7	197,8	214,6	202,8	220,0	218,1	+ 7,5	- 0,9	
ESTRICHARBEITEN	7,58	94,2	174,0	185,9	203,6	194,0	206,9	206,2	+ 6,3	- 0,3	
ASPHALTBELAGARBEITEN	6,82	86,6	155,9	165,5	184,4	177,8	186,3	186,4	+ 4,8	+ 0,1	
TISCHLERARBEITEN	13,78	76,3	181,0	202,2	224,8	218,8	228,2	231,3	+ 5,7	+ 1,4	
PARKETARBEITEN	3,13	82,9	156,0	174,2	193,0	186,4	197,2	199,1	+ 6,8	+ 1,0	
METALLBAUARBEITEN	16,29	81,1	155,0	167,2	183,5	179,2	186,3	190,5	+ 6,3	+ 2,3	
VERGLASUNGSARBEITEN	11,53	75,5	211,0	228,3	250,4	239,3	258,9	262,1	+ 9,5	+ 1,2	
ANSTRICHARBEITEN	25,43	69,0	196,9	211,0	232,1	219,1	237,0	237,3	+ 8,3	+ 0,1	
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	3,92	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7	+ 0,1	
BODENBELAGARBEITEN	6,72	99,8	119,6	125,3	141,1	135,9	143,5	144,8	+ 6,5	+ 0,9	
AUSBAUARBEITEN	146,28	75,5	182,0	197,0	213,4	204,9	216,8	216,9	+ 5,9	-	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	54,98	80,4	168,0	182,4	204,1	195,2	208,6	213,6	+ 9,4	+ 2,4	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	25,14	82,0	186,9	205,2	231,3	222,2	235,2	238,2	+ 7,2	+ 1,3	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	68,76	72,1	165,4	178,0	195,1	189,1	198,5	202,1	+ 6,9	+ 1,8	
BLITZSCHUTZANLAGEN	5,57	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1	+ 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	154,45	76,4	170,4	184,7	205,2	197,5	209,1	213,2	+ 7,9	+ 2,0	
INSGESAMT	1 000	78,4	172,3	182,4	193,1	186,3	195,4	195,8	+ 5,1	+ 0,2	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 23											
ERDARBEITEN	23,57	72,2	138,4	142,4	145,6	142,5	145,5	144,0	+ 1,1	- 1,0	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	23,57	72,2	138,4	142,4	145,6	142,5	145,5	144,0	+ 1,1	- 1,0	
MAUERARBEITEN	70,60	72,7	180,2	190,0	196,3	190,8	197,2	195,8	+ 2,6	- 0,7	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	221,19	77,4	168,2	178,1	184,3	178,5	184,9	180,9	+ 1,3	- 2,2	
ZIMMERARBEITEN	2,26	82,9	174,6	194,7	215,1	207,9	219,8	221,9	+ 6,7	+ 1,0	
STAHLBAUARBEITEN	394,83	87,6	173,3	179,6	188,8	180,6	191,8	193,9	+ 7,4	+ 1,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,32	86,2	177,8	189,4	204,9	196,8	207,3	207,5	+ 5,4	+ 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	15,43	79,5	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7	+ 0,5	
KLEMPNERARBEITEN	9,96	80,4	201,0	217,3	251,6	239,0	258,9	260,2	+ 8,9	+ 0,5	
ROHBAUARBEITEN	719,59	82,6	172,8	180,8	189,5	182,3	191,7	191,5	+ 5,0	- 0,1	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	8,10	69,2	205,3	223,6	233,3	226,0	233,9	230,2	+ 1,9	- 1,6	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	4,60	80,7	173,5	191,5	206,6	195,7	211,4	209,3	+ 6,9	- 1,0	
ESTRICHARBEITEN	18,56	80,3	180,4	192,8	208,6	199,5	211,5	210,6	+ 5,6	- 0,4	
TISCHLERARBEITEN	3,79	78,3	178,4	197,9	218,6	213,4	221,7	224,6	+ 5,2	+ 1,3	
METALLBAUARBEITEN	14,58	76,9	177,2	192,7	216,5	209,9	221,2	225,8	+ 7,6	+ 2,1	
VERGLASUNGSARBEITEN	82,09	75,2	212,4	229,8	252,0	240,8	260,5	263,7	+ 9,5	+ 1,2	
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	25,94	71,3	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7	+ 0,1	
AUSBAUARBEITEN	157,66	75,3	197,3	213,3	234,0	223,7	240,3	242,2	+ 8,3	+ 0,8	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	39,61	80,6	173,1	188,2	210,2	203,9	215,6	222,8	+10,9	+ 3,3	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	20,89	82,0	186,1	203,9	228,9	220,1	233,5	236,8	+ 7,6	+ 1,4	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	31,95	77,1	169,5	182,4	200,4	193,8	204,1	207,8	+ 7,2	+ 1,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,02	73,9	176,3	191,3	210,9	203,9	215,0	219,2	+ 7,5	+ 2,0	
BLITZSCHUTZANLAGEN	5,71	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1	+ 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	102,18	79,4	175,2	190,2	211,7	203,4	216,3	221,4	+ 8,8	+ 2,4	
INSGESAMT	1 000	80,9	176,2	186,1	197,9	190,2	200,9	201,6	+ 6,0	+ 0,3	
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 24											
ERDARBEITEN	26,07	72,7	141,0	145,1	148,3	145,1	148,2	146,7	+ 1,1	- 1,0	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	26,07	72,7	141,0	145,1	148,3	145,1	148,2	146,7	+ 1,1	- 1,0	
MAUERARBEITEN	38,05	72,7	184,8	194,6	201,2	195,5	202,1	200,8	+ 2,7	- 0,6	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	77,87	75,2	168,9	177,7	182,1	176,9	182,5	179,4	+ 1,4	- 1,7	
BETONWERKSTEINARBEITEN	21,30	75,3	171,8	185,7	199,2	191,7	202,2	200,4	+ 4,5	- 0,9	
ZIMMERARBEITEN	2,05	82,9	174,6	194,7	215,1	207,9	219,8	221,9	+ 6,7	+ 1,0	
STAHLBAUARBEITEN	531,57	87,7	174,1	180,4	189,5	181,3	192,5	194,7	+ 7,4	+ 1,1	
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,28	87,0	177,1	188,6	204,1	196,1	206,4	206,6	+ 5,4	+ 0,1	
KLEMPNERARBEITEN	124,32	78,9	189,3	206,4	233,5	223,2	239,6	241,0	+ 8,0	+ 0,6	
ROHBAUARBEITEN	800,44	84,0	176,4	185,0	196,6	188,5	199,7	201,0	+ 6,6	+ 0,7	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	14,69	70,4	204,4	222,3	232,6	225,2	233,7	230,9	+ 2,5	- 1,2	
METALLBAUARBEITEN	14,30	76,9	177,2	192,7	216,5	209,9	221,2	225,8	+ 7,6	+ 2,1	
VERGLASUNGSARBEITEN	44,57	79,4	196,3	212,2	233,1	222,8	242,2	244,8	+ 9,9	+ 1,1	
ANSTRICHARBEITEN	13,04	71,1	191,0	204,6	224,7	212,2	229,4	229,7	+ 8,2	+ 0,1	
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	49,38	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7	+ 0,1	
AUSBAUARBEITEN	135,98	74,5	187,9	202,5	223,1	212,6	229,0	230,1	+ 8,2	+ 0,5	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	31,65	78,3	169,5	182,5	200,4	193,9	204,0	207,6	+ 7,1	+ 1,8	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,25	73,9	167,6	180,8	199,9	192,4	204,3	208,0	+ 8,1	+ 1,8	
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,61	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1	+ 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	37,51	78,1	169,8	182,9	201,3	194,5	205,0	208,8	+ 7,4	+ 1,9	
INSGESAMT	1 000	82,2	176,8	186,3	199,1	190,9	202,5	203,8	+ 6,8	+ 0,6	

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

1962 = 100							VERAENDERUNG	
ART	WAEGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	FEB. 1975 GEGENUEBER FEB. NOV. 1974 IN PROZENT				
				1974		1975	FEB. NOV. 1974 IN PROZENT	
				FEB.	NOV.	FEB.		
				DURCHSCHNITT				
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 21								
ERDARBEITEN	50,09	126,1	129,4	126,7	129,2	127,8	+ 0,9 - 1,1	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	50,09	126,1	129,4	126,7	129,2	127,8	+ 0,9 - 1,1	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	191,50	157,8	163,5	158,1	163,9	159,7	+ 1,0 - 2,6	
STAHLBAUARBEITEN	629,10	162,6	170,8	163,4	173,5	175,5	+ 7,4 + 1,2	
ROHBAUARBEITEN	820,60	161,5	169,1	162,2	171,3	171,8	+ 5,9 + 0,3	
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	108,56	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1	
AUSBAUARBEITEN	108,56	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	20,75	153,1	166,5	161,7	169,1	172,0	+ 6,4 + 1,7	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	20,75	153,1	166,5	161,7	169,1	172,0	+ 6,4 + 1,7	
INSGESAMT	1 000	160,6	169,5	162,4	171,8	172,3	+ 6,1 + 0,3	

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 22							
ERDARBEITEN	37,52	127,6	130,9	128,2	130,6	129,3	+ 0,9 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	37,52	127,6	130,9	128,2	130,6	129,3	+ 0,9 - 1,0
MAUERARBEITEN	89,57	173,4	180,8	175,6	182,0	181,1	+ 3,1 - 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	253,86	165,6	169,3	164,6	169,7	167,2	+ 1,6 - 1,5
BETONWERKSTEINARBEITEN	25,57	167,8	181,6	174,7	184,8	184,1	+ 5,4 - 0,4
STAHLBAUARBEITEN	282,47	156,6	165,1	158,1	167,8	169,7	+ 7,3 + 1,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	4,66	171,0	185,1	177,8	187,3	187,5	+ 5,5 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	4,23	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	1,39	195,8	226,7	215,3	233,2	234,4	+ 8,9 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	661,75	163,0	169,9	164,0	171,5	171,2	+ 4,4 - 0,2
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	45,06	189,2	198,0	191,5	199,1	196,4	+ 2,6 - 1,4
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	9,02	178,2	193,3	182,7	198,2	196,5	+ 7,6 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	7,58	167,6	183,4	174,7	186,3	185,8	+ 6,4 - 0,3
ASPHALTBELAGARBEITEN	6,82	149,1	166,1	160,2	167,8	167,9	+ 4,8 + 0,1
TISCHLERARBEITEN	10,78	182,2	202,5	197,1	205,5	208,4	+ 5,7 + 1,4
PARKETARBEITEN	3,13	156,9	173,9	167,9	177,7	179,4	+ 6,8 + 1,0
METALLBAUARBEITEN	16,29	150,6	165,3	161,4	167,8	171,7	+ 6,4 + 2,3
VERGLASUNGSARBEITEN	11,53	205,7	225,6	215,5	233,3	236,1	+ 9,6 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	25,43	190,0	209,1	197,4	213,5	213,8	+ 8,3 + 0,1
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	3,92	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	6,72	112,9	127,1	122,4	129,3	130,5	+ 6,6 + 0,9
AUSBAUARBEITEN	146,28	177,5	192,3	184,6	195,4	195,4	+ 5,9 -
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	54,98	164,3	183,9	175,9	187,9	192,4	+ 9,4 + 2,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	25,14	184,9	208,4	200,2	211,9	214,6	+ 7,2 + 1,3
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	68,76	160,4	175,8	170,3	178,8	182,0	+ 6,9 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	5,57	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	154,45	166,4	184,8	177,9	188,4	192,0	+ 7,9 + 1,9
INSGESAMT	1 000	164,3	174,0	167,8	176,1	176,4	+ 5,1 + 0,2

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 23							
ERDARBEITEN	20,57	128,3	131,2	128,4	131,1	129,8	+ 1,1 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	20,57	128,3	131,2	128,4	131,1	129,8	+ 1,1 - 1,0
MAUERARBEITEN	70,60	171,2	176,8	171,9	177,6	176,4	+ 2,6 - 0,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	221,19	160,5	166,0	160,8	166,5	163,0	+ 1,4 - 2,1
ZIMMERARBEITEN	2,26	175,4	193,8	187,3	198,0	199,9	+ 6,7 + 1,0
STAHLBAUARBEITEN	394,83	161,8	170,1	162,7	172,7	174,7	+ 7,4 + 1,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,32	170,6	184,6	177,3	186,8	186,9	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	15,43	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	9,96	195,8	226,7	215,3	233,2	234,4	+ 8,9 + 0,5
ROHBAUARBEITEN	719,59	162,9	170,7	164,2	172,6	172,6	+ 5,1 -
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	8,10	201,5	210,2	203,6	210,7	207,4	+ 1,9 - 1,6
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	4,60	172,5	186,2	176,3	190,5	188,6	+ 7,0 - 1,0
ESTRICHARBEITEN	18,56	173,8	188,0	179,7	190,5	189,7	+ 5,6 - 0,4
TISCHLERARBEITEN	3,79	178,3	197,0	192,3	199,7	202,3	+ 5,2 + 1,3
METALLBAUARBEITEN	14,58	173,6	195,1	189,1	199,3	203,4	+ 7,6 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	82,09	207,0	227,0	216,9	234,7	237,6	+ 9,5 + 1,2
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	25,94	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	157,66	192,1	210,8	201,5	216,5	218,2	+ 8,3 + 0,8
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	39,61	169,6	189,3	181,0	194,2	200,8	+ 10,9 + 3,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	20,89	183,7	206,2	198,3	210,3	213,3	+ 7,6 + 1,4
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	31,95	164,4	180,6	174,6	183,9	187,2	+ 7,2 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,02	172,3	190,0	183,7	193,7	197,5	+ 7,5 + 2,0
BLITZSCHUTZANLAGEN	5,71	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	102,18	171,4	190,7	183,2	194,9	199,5	+ 8,9 + 2,4
INSGESAMT	1 000	167,7	178,3	171,3	181,0	181,6	+ 6,0 + 0,3

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 24							
ERDARBEITEN	26,07	130,7	133,6	130,7	133,5	132,2	+ 1,1 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	26,07	130,7	133,6	130,7	133,5	132,2	+ 1,1 - 1,0
MAUERARBEITEN	38,05	175,4	181,3	176,2	182,1	180,9	+ 2,7 - 0,7
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	77,87	160,1	164,0	159,3	164,4	161,7	+ 1,5 - 1,6
BETONWERKSTEINARBEITEN	21,30	167,3	179,4	172,7	182,2	180,5	+ 4,5 - 0,9
ZIMMERARBEITEN	2,05	175,4	193,8	187,3	198,0	199,9	+ 6,7 + 1,0
STAHLBAUARBEITEN	531,57	162,5	170,7	163,3	173,4	175,4	+ 7,4 + 1,2
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,28	169,9	183,9	176,7	186,0	186,1	+ 5,3 + 0,1
KLEMPNERARBEITEN	124,32	186,0	210,4	201,0	215,9	217,1	+ 8,0 + 3,6
ROHBAUARBEITEN	800,44	166,7	177,1	169,8	179,9	181,1	+ 6,7 + 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	14,69	200,4	209,5	202,9	210,6	208,0	+ 2,5 - 1,2
METALLBAUARBEITEN	14,30	173,6	195,1	189,1	199,3	203,4	+ 7,6 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	44,57	191,2	210,0	200,7	218,2	220,5	+ 9,9 + 1,1
ANSTRICHARBEITEN	13,04	184,3	202,4	191,1	206,7	207,0	+ 8,3 + 0,1
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	49,38	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	135,98	182,4	200,9	191,5	206,3	207,3	+ 8,3 + 0,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	31,65	164,4	180,5	174,7	183,7	187,0	+ 7,0 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,25	162,9	180,1	173,4	184,1	187,4	+ 8,1 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	1,61	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	37,51	164,8	181,3	175,2	184,7	188,1	+ 7,4 + 1,8
INSGESAMT	1 000	167,8	179,4	171,9	182,5	183,6	+ 6,8 + 0,6

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WAEGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERAENDERUNG FEB. 1975 GEGENUEBER FEB. 1974 IN PROZENT			
						1974	1975	1974	1975
			DURCHSCHNITT			FEB.	NOV.	FEB.	NOV.
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 25									
ERDARBEITEN	44,52	73,0	138,6	142,6	145,7	142,7	145,5	143,9	+ 0,8 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	44,52	73,0	138,6	142,6	145,7	142,7	145,5	143,9	+ 0,8 - 1,1
MAUERARBEITEN	3,75	74,4	180,4	188,8	198,2	192,0	200,5	200,5	+ 4,4 -
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	197,37	76,2	165,8	174,5	179,1	173,8	179,5	176,0	+ 1,3 - 1,9
STAHLBAUARBEITEN	573,75	87,6	173,9	180,1	189,3	181,1	192,3	194,5	+ 7,4 + 1,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,64	85,4	178,5	190,1	205,7	197,6	208,1	208,4	+ 5,5 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	42,28	79,5	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	28,72	78,0	190,3	207,4	235,1	224,6	241,3	242,7	+ 8,1 + 0,6
ROHBAUARBEITEN	851,51	84,3	172,3	179,9	189,4	181,8	191,9	192,7	+ 6,0 + 0,4
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	4,90	71,4	202,4	220,0	229,7	222,6	230,8	227,7	+ 2,3 - 1,3
ESTRICHARBEITEN	18,12	80,3	180,4	192,8	208,6	199,5	211,5	210,6	+ 5,6 - 0,4
METALLBAUARBEITEN	6,66	76,9	177,2	192,7	216,5	209,9	221,2	225,8	+ 7,6 + 2,1
VERGLASUNGSARBEITEN	2,75	81,3	189,3	204,6	224,9	214,9	234,2	236,5	+10,1 + 1,0
ANSTRICHARBEITEN	14,03	70,3	195,3	209,6	230,5	217,5	235,6	236,3	+ 8,6 + 0,3
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	25,64	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	72,10	71,6	183,8	197,4	217,1	206,5	221,5	221,8	+ 7,4 + 0,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,90	76,1	172,9	186,3	205,4	198,5	209,4	213,3	+ 7,5 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,49	73,9	168,8	182,3	201,5	194,0	205,8	209,6	+ 8,0 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,48	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	31,87	75,8	172,0	185,5	204,7	197,6	208,8	212,7	+ 7,6 + 1,9
INSGESAMT	1 000	82,5	171,7	179,7	189,9	182,3	192,5	193,2	+ 6,0 + 0,4

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBAEUDE E. 26

ERDARBEITEN	31,61	72,3	141,9	146,1	149,6	146,4	149,5	148,0	+ 1,1 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	31,61	72,3	141,9	146,1	149,6	146,4	149,5	148,0	+ 1,1 - 1,0
MAUERARBEITEN	70,38	72,9	180,0	190,4	198,1	192,2	199,3	198,2	+ 3,1 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	154,10	76,6	163,0	171,2	175,2	170,4	175,6	172,7	+ 1,3 - 1,7
STAHLBAUARBEITEN	210,36	85,7	164,8	174,6	188,2	176,5	197,5	203,3	+15,2 + 2,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,12	86,5	177,6	189,1	204,7	196,6	207,0	207,2	+ 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	46,31	79,5	168,4	180,5	204,7	196,2	208,3	209,4	+ 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	32,05	79,5	182,9	197,4	227,5	216,4	234,0	234,8	+ 8,5 + 0,3
ROHBAUARBEITEN	518,32	79,9	167,9	177,8	189,7	181,2	194,6	196,0	+ 8,2 + 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	29,03	70,2	198,7	216,1	226,3	219,1	227,3	224,5	+ 2,5 - 1,2
ESTRICHARBEITEN	62,44	80,5	176,6	188,8	205,7	196,3	208,8	208,0	+ 6,0 - 0,4
VERGLASUNGSARBEITEN	69,81	81,3	189,3	204,6	224,9	214,9	234,2	236,5	+10,1 + 1,0
ANSTRICHARBEITEN	10,53	66,7	198,4	212,6	233,6	220,6	238,5	239,1	+ 8,4 + 0,3
OBERFLAECHENSCHUTZARBEITEN	5,42	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	177,23	78,4	186,6	201,0	218,5	208,9	223,9	224,1	+ 7,3 + 0,1
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	135,64	82,5	161,4	174,7	194,0	186,0	198,5	204,7	+10,1 + 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	22,89	81,2	194,0	213,5	243,3	233,8	248,5	246,0	+ 5,2 + 0,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	100,86	79,4	167,2	179,9	197,3	191,0	200,8	204,5	+ 7,1 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,89	73,9	170,3	184,1	203,4	196,0	207,6	211,5	+ 7,9 + 1,9
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,56	78,0	180,4	196,6	222,3	212,2	228,3	233,6	+10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	272,84	81,0	166,8	180,5	200,1	192,6	204,2	208,7	+ 8,4 + 2,2
INSGESAMT	1 000	79,8	170,1	181,6	196,4	188,1	201,0	202,9	+ 7,9 + 0,9

TURNHALLE G. 1

ERDARBEITEN	20,46	71,4	140,8	145,0	147,8	144,8	147,5	145,9	+ 0,8 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	20,46	71,4	140,8	145,0	147,8	144,8	147,5	145,9	+ 0,8 - 1,1
MAUERARBEITEN	354,01	70,6	177,9	186,0	202,1	194,5	204,8	205,1	+ 5,4 + 0,1
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	108,69	74,6	179,5	188,8	193,4	188,0	194,0	191,8	+ 2,0 - 1,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	7,58	75,8	168,3	181,3	196,0	188,5	200,0	199,7	+ 5,9 - 0,1
ZIMMERARBEITEN	24,18	84,9	164,4	180,2	198,5	190,3	202,2	201,6	+ 5,9 - 0,3
DACHDECKUNGSARBEITEN	34,48	79,6	177,6	190,9	220,4	210,1	224,7	226,5	+ 7,8 + 0,8
KLEMPNERARBEITEN	30,77	81,1	183,0	196,6	224,4	213,6	230,3	231,2	+ 8,2 + 0,4
ROHBAUARBEITEN	559,71	73,2	177,8	187,1	202,5	195,0	205,2	205,1	+ 5,2 -
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	8,02	69,4	200,1	217,2	225,0	219,1	224,7	221,7	+ 1,2 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	22,14	80,8	181,7	199,8	217,0	204,9	222,7	220,8	+ 7,8 - 0,9
ESTRICHARBEITEN	10,26	81,2	172,8	184,6	202,6	192,9	206,0	205,4	+ 6,5 - 0,3
TISCHLERARBEITEN	83,05	74,4	183,8	206,3	229,9	223,5	233,6	237,1	+ 6,1 + 1,5
PARKETARBEITEN	54,68	82,9	155,1	173,1	192,0	185,4	196,5	198,6	+ 7,1 + 1,1
METALLBAUARBEITEN	4,44	79,5	161,3	172,4	184,6	180,1	186,7	188,3	+ 4,6 + 0,9
VERGLASUNGSARBEITEN	6,84	75,9	209,7	226,8	248,8	237,8	257,4	260,5	+ 9,5 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	46,53	65,9	190,4	203,9	223,9	211,5	228,5	228,8	+ 8,2 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	8,41	99,7	119,6	125,3	141,1	135,9	143,5	144,8	+ 6,5 + 0,9
AUSBAUARBEITEN	244,37	76,4	176,6	194,4	214,5	206,2	218,6	220,2	+ 6,8 + 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	93,75	81,2	170,4	185,0	205,9	197,0	211,1	218,3	+10,8 + 3,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	47,19	84,2	183,4	200,6	224,9	216,4	228,2	230,6	+ 6,6 + 1,1
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	34,52	76,9	170,5	184,1	202,6	196,0	206,4	209,9	+ 7,1 + 1,7
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	175,46	81,2	173,9	189,0	210,3	202,0	214,8	220,0	+ 8,9 + 2,4
INSGESAMT	1 000	75,3	176,0	188,4	205,7	197,9	209,0	210,2	+ 6,2 + 0,6

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ- (MEHRWERT-) STEUER
NEUBAU
1962 = 100

1982 = 100							VERÄNDERUNG	
ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974			FEB. IN PROZENT	
				1974	1975			
				FEB.	NOV.	FEB.		
DURCHSCHNITT								
GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 25								
ERDARBEITEN	44,52	128,5	131,2	128,5	131,1	129,6	+ 0,9 - 1,1	
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	44,52	128,5	131,2	128,5	131,1	129,6	+ 0,9 - 1,1	
MAUERARBEITEN	3,75	170,1	178,5	173,0	180,6	180,6	+ 4,4 -	
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	197,37	157,2	161,4	156,6	161,7	158,5	+ 1,2 - 2,0	
STAHLBAUARBEITEN	573,75	162,3	170,5	163,1	173,2	175,2	+ 7,4 + 1,2	
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,64	171,3	185,4	178,0	187,6	187,7	+ 5,4 + 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	42,28	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6	+ 6,7 + 0,5	
KLEMPNERARBEITEN	28,72	186,8	211,8	202,3	217,4	218,6	+ 8,1 + 0,6	
ROHBAUARBEITEN	851,51	162,0	170,6	163,7	172,9	173,6	+ 6,0 + 0,4	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	4,90	198,2	206,9	200,5	208,0	205,2	+ 2,3 - 1,3	
ESTRICHARBEITEN	18,12	173,8	188,0	179,7	190,5	189,7	+ 5,6 - 0,4	
METALLBAUARBEITEN	6,66	173,6	195,1	189,1	199,3	203,4	+ 7,6 + 2,1	
VERGLASUNGSARBEITEN	2,75	184,3	202,6	193,6	211,0	213,1	+ 10,1 + 1,0	
ANSTRICHARBEITEN	14,03	188,8	207,6	195,9	212,3	212,9	+ 8,7 + 0,3	
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	25,64	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1	
AUSBAUARBEITEN	72,10	177,8	195,6	186,0	199,6	199,8	+ 7,4 + 0,1	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	23,90	167,9	185,1	178,8	188,6	192,1	+ 7,4 + 1,9	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	7,49	164,2	181,5	174,8	185,4	188,8	+ 8,0 + 1,8	
BLITZSCHUTZANLAGEN	0,48	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5	+ 10,1 + 2,3	
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	31,87	167,2	184,5	178,1	188,1	191,6	+ 7,6 + 1,9	
INSGESAMT	1 000	161,8	171,1	164,2	173,4	174,1	+ 6,0 + 0,4	

GEWERBLICHES BETRIEBSGEBÄUDE E. 26

ERDARBEITEN	31,61	131,6	134,8	131,9	134,7	133,4 + 1,1 - 1,0
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	31,61	131,6	134,8	131,9	134,7	133,4 + 1,1 - 1,0
MAUERARBEITEN	70,38	171,5	178,5	173,2	179,6	178,6 + 3,1 - 0,6
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	154,10	154,2	157,8	153,5	158,2	155,5 + 1,3 - 1,7
STAHLBAUARBEITEN	210,36	157,3	169,5	159,0	177,9	183,1 + 15,2 + 2,9
ABDICHTUNGSARBEITEN	5,12	170,4	184,4	177,1	186,5	186,6 + 5,4 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	46,31	162,6	184,4	176,8	187,7	188,6 + 6,7 + 0,5
KLEMPNERARBEITEN	32,05	177,8	205,0	195,0	210,8	211,5 + 8,5 + 0,3
ROHBAUARBEITEN	518,32	160,2	170,9	163,3	175,3	176,6 + 8,1 + 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	29,03	194,8	203,9	197,4	204,8	202,3 + 2,5 - 1,2
ESTRICHARBEITEN	62,44	170,1	185,3	176,8	188,1	187,4 + 6,0 - 0,4
VERGLASUNGSARBEITEN	69,81	184,3	202,6	193,6	211,0	213,1 + 10,1 + 1,0
ANSTRICHARBEITEN	10,53	191,6	210,4	198,7	214,9	215,4 + 8,4 + 0,2
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	5,42	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4 + 8,7 + 0,1
AUSBAUARBEITEN	177,23	181,1	196,8	188,2	201,7	201,9 + 7,3 + 0,1
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	135,64	157,3	174,8	167,5	179,1	184,4 + 10,1 + 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	22,89	192,3	219,2	210,7	221,2	221,6 + 5,2 + 0,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	100,86	162,1	177,8	172,1	180,9	184,2 + 7,0 + 1,8
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	9,89	165,8	183,2	176,6	187,1	190,5 + 7,9 + 1,8
BLITZSCHUTZANLAGEN	3,56	177,2	200,2	191,2	205,7	210,5 + 10,1 + 2,3
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	272,84	162,6	180,2	173,5	183,9	188,0 + 8,4 + 2,2
INSGESAMT	1 000	163,6	176,9	169,5	181,0	182,8 + 7,8 + 1,0

TURNHALLE G. 1

ERDARBEITEN	20,46	130,6	133,1	130,4	132,9	131,4 + 0,8 - 1,1
ERD- UND GRUNDBAUARBEITEN	20,46	130,6	133,1	130,4	132,9	131,4 + 0,8 - 1,1
MAUERARBEITEN	354,01	167,5	182,0	175,2	184,5	184,8 + 5,5 + 0,2
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	108,69	170,1	174,2	169,4	174,7	172,8 + 2,0 - 1,1
BETONWERKSTEINARBEITEN	7,58	163,4	176,6	169,8	180,2	179,9 + 5,9 - 0,2
ZIMMERARBEITEN	24,18	162,3	178,9	171,4	182,2	181,6 + 6,0 - 0,3
DACHDECKUNGSARBEITEN	34,48	171,9	198,5	189,3	202,4	204,0 + 7,8 + 0,8
KLEMPNERARBEITEN	30,77	177,2	202,2	192,5	207,4	208,3 + 8,2 + 0,4
ROHBAUARBEITEN	559,71	168,6	182,4	175,6	184,8	184,8 + 5,2 -
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	8,02	195,7	202,7	197,4	202,4	199,7 + 1,2 - 1,3
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	22,14	179,9	195,5	184,6	200,6	198,9 + 7,7 - 0,8
ESTRICHARBEITEN	10,26	166,4	182,5	173,8	185,5	185,0 + 6,4 - 0,3
TISCHLERARBEITEN	83,05	185,8	207,2	201,4	210,5	213,6 + 6,1 + 1,5
PARKETARBEITEN	54,68	155,9	173,0	167,0	177,1	178,9 + 7,1 + 1,0
METALLBAUARBEITEN	4,44	155,3	166,2	162,2	168,2	169,7 + 4,6 + 0,9
VERGLASUNGSARBEITEN	6,84	204,3	224,1	214,2	231,9	234,7 + 9,6 + 1,2
ANSTRICHARBEITEN	46,53	183,6	201,7	190,5	205,9	206,1 + 8,2 + 0,1
BODENBELAGARBEITEN	8,41	112,9	127,1	122,4	129,3	130,5 + 6,6 + 0,9
AUSBAUARBEITEN	244,37	175,2	193,2	185,7	197,0	198,4 + 6,8 + 0,7
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	93,75	166,6	185,5	177,4	190,2	196,7 + 10,9 + 3,4
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	47,19	180,6	202,6	194,9	205,6	207,7 + 6,6 + 1,0
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	34,52	165,8	182,5	176,6	185,9	189,1 + 7,1 + 1,7
HAUSTECHNISCHE ANLAGEN	175,46	170,2	189,5	182,0	193,5	198,1 + 8,8 + 2,4
INSGESAMT	1 000	169,7	185,3	178,3	188,3	189,3 + 6,2 + 0,5

**2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100**

ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. 1974 IN PROZENT			
						1974		1975	
						FEB.	NOV.	FEB.	NOV.
BUNDESFERNSTRASSE		K. 1							
ERDARBEITEN	339,97	71,7	122,5	126,6	133,2	129,8	133,9	133,7	+ 3,0 - 0,1
UNTERBAUARBEITEN	359,58	83,4	123,5	127,5	142,9	137,9	144,7	145,5	+ 5,5 + 0,6
STRASSENASPHALTARBEITEN	200,40	85,8	118,5	122,2	144,6	139,1	146,5	147,9	+ 6,3 + 1,0
STRASSEN BETONARBEITEN	100,05	89,4	143,1	147,5	158,6	154,4	159,4	159,9	+ 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	300,45	87,0	126,7	130,6	149,3	144,2	150,8	151,9	+ 5,3 + 0,7
INSGESAMT	1 000	80,5	124,1	128,2	141,5	137,0	142,8	143,4	+ 4,7 + 0,4
BUNDESFERNSTRASSE		K. 2							
ERDARBEITEN	242,21	72,4	122,1	126,0	132,4	129,2	133,0	133,0	+ 2,9 -
UNTERBAUARBEITEN	424,46	81,0	137,1	141,9	152,1	148,2	153,3	154,0	+ 3,9 + 0,5
STRASSENASPHALTARBEITEN	213,43	84,2	114,1	117,5	140,3	134,1	142,7	144,5	+ 7,8 + 1,3
STRASSEN BETONARBEITEN	119,90	89,4	143,1	147,5	158,6	154,4	159,4	159,9	+ 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	333,33	86,0	124,6	128,3	146,9	141,4	148,7	150,0	+ 6,1 + 0,9
INSGESAMT	1 000	80,6	129,3	133,6	145,6	141,3	146,8	147,6	+ 4,5 + 0,5
HAUPTWIRTSCHAFTSWEG		L. 1							
ERDARBEITEN	65,40	70,7	118,2	121,6	128,1	125,0	128,6	129,1	+ 3,3 + 0,4
UNTERBAUARBEITEN	220,80	74,1	148,6	154,0	166,6	160,7	168,9	169,3	+ 5,4 + 0,2
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN	713,80	80,3	169,0	176,4	191,6	182,7	195,8	196,8	+ 7,7 + 0,5
DECKENARBEITEN	713,80	80,3	169,0	176,4	191,6	182,7	195,8	196,8	+ 7,7 + 0,5
INSGESAMT	1 000	78,3	161,2	167,9	182,0	174,1	185,5	186,3	+ 7,0 + 0,4
HAUPTWIRTSCHAFTSWEG		L. 2							
ERDARBEITEN	88,09	70,3	122,3	125,9	132,2	129,1	132,5	132,8	+ 2,9 + 0,2
UNTERBAUARBEITEN	486,89	77,9	132,4	137,0	147,8	143,0	149,5	149,9	+ 4,8 + 0,3
STRASSENASPHALTARBEITEN	425,02	83,4	124,9	128,4	156,3	148,4	159,6	160,8	+ 8,4 + 0,8
DECKENARBEITEN	425,02	83,4	124,9	128,4	156,3	148,4	159,6	160,8	+ 8,4 + 0,8
INSGESAMT	1 000	79,6	128,3	132,3	150,0	144,1	152,3	153,0	+ 6,2 + 0,5
HAUPTWIRTSCHAFTSWEG		L. 3							
ERDARBEITEN	128,66	71,1	123,5	127,2	133,4	130,5	133,8	133,8	+ 2,5 -
UNTERBAUARBEITEN	224,47	77,0	138,0	142,4	152,3	148,5	153,2	153,8	+ 3,6 + 0,4
STRASSEN BETONARBEITEN	646,87	89,4	143,1	147,5	158,6	154,4	159,4	159,9	+ 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	646,87	89,4	143,1	147,5	158,6	154,4	159,4	159,9	+ 3,6 + 0,3
INSGESAMT	1 000	84,2	139,5	143,7	153,9	150,0	154,7	155,2	+ 3,5 + 0,3
STRASSENBRÜCKE		M. 1							
ERDARBEITEN	105,74	71,7	137,4	141,6	145,1	141,9	144,9	143,2	+ 0,9 - 1,2
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	742,10	79,6	164,3	173,6	179,6	173,6	180,4	176,5	+ 1,7 - 2,2
METALLBAUARBEITEN	25,10	75,5	177,9	195,3	217,4	210,7	221,6	228,3	+ 8,4 + 3,0
STRASSENASPHALTARBEITEN	127,06	91,8	129,7	134,3	158,2	154,2	159,2	159,8	+ 3,6 + 0,4
INSGESAMT	1 000	80,2	157,4	165,7	174,2	168,7	175,0	172,1	+ 2,0 - 1,7
FUSSGÄNGERBRÜCKE		M. 2							
ERDARBEITEN	41,86	70,7	132,6	135,9	138,2	135,5	137,9	136,2	+ 0,5 - 1,2
RAMMARBEITEN	85,22	78,9	164,9	173,6	185,0	176,2	188,7	189,5	+ 7,5 + 0,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	644,82	77,1	172,5	182,3	188,9	182,4	189,6	185,7	+ 1,8 - 2,1
NATURWERKSTEINARBEITEN	21,71	69,1	175,5	188,9	201,2	194,6	204,1	204,6	+ 5,1 + 0,2
METALLBAUARBEITEN	174,27	75,5	177,9	195,3	217,4	210,7	221,6	228,3	+ 8,4 + 3,0
STRASSENASPHALTARBEITEN	32,12	89,8	131,5	136,0	156,3	153,1	156,7	157,0	+ 2,5 + 0,2
INSGESAMT	1 000	77,0	169,9	180,5	190,6	184,2	192,2	190,9	+ 3,6 - 0,7
STRASSENUNTERFÜHRUNG		M. 3							
ERDARBEITEN	49,11	74,0	133,0	136,4	138,7	136,0	138,4	136,7	+ 0,5 - 1,2
RAMMARBEITEN	282,13	78,8	165,2	173,7	185,4	176,6	189,2	190,2	+ 7,7 + 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	590,47	78,4	167,9	178,2	185,5	179,0	186,2	181,2	+ 1,2 - 2,7
METALLBAUARBEITEN	16,22	75,5	177,9	195,3	217,4	210,7	221,6	228,3	+ 8,4 + 3,0
STRASSENASPHALTARBEITEN	62,07	91,7	129,8	134,4	158,1	154,1	159,0	159,6	+ 3,6 + 0,4
INSGESAMT	1 000	79,1	163,2	172,4	182,0	175,2	183,6	181,0	+ 3,3 - 1,4
FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG		M. 4							
ERDARBEITEN	63,39	73,5	133,4	137,0	139,4	136,8	139,1	137,5	+ 0,5 - 1,2
RAMMARBEITEN	173,76	79,0	164,8	173,5	184,6	175,8	188,3	188,9	+ 7,5 + 0,3
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	630,51	76,7	167,8	177,4	183,2	177,3	183,6	179,3	+ 1,1 - 2,3
NATURWERKSTEINARBEITEN	60,53	69,1	175,5	188,9	201,2	194,6	204,1	204,6	+ 5,1 + 0,2
METALLBAUARBEITEN	22,20	75,5	177,9	195,3	217,4	210,7	221,6	228,3	+ 8,4 + 3,0
STRASSENASPHALTARBEITEN	49,61	86,5	128,0	132,0	156,3	150,6	158,2	159,0	+ 5,6 + 0,5
INSGESAMT	1 000	76,9	163,8	173,0	181,1	174,9	182,4	179,9	+ 2,9 - 1,4
STAHLVERBUNDBRÜCKE		M.11							
ERDARBEITEN	10,41	73,6	135,3	139,2	142,3	139,6	142,0	140,5	+ 0,6 - 1,1
RAMMARBEITEN	134,65	79,4	156,1	165,3	174,9	167,1	178,1	179,8	+ 7,6 + 1,0
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	392,30	77,4	170,9	180,5	186,2	180,2	186,8	183,2	+ 1,7 - 1,9
STAHLBAUARBEITEN	422,62	87,8	142,7	148,5	155,7	148,0	178,0	183,0	+23,6 + 2,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	9,00	84,0	179,9	191,5	207,3	199,0	209,8	210,1	+ 5,6 + 0,1
METALLBAUARBEITEN	18,63	75,5	177,9	195,3	217,4	210,7	221,6	228,3	+ 8,4 + 3,0
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	3,28	83,5	171,6	187,1	208,9	201,1	212,9	215,7	+ 7,3 + 1,3
STRASSENASPHALTARBEITEN	9,11	89,8	131,5	136,0	156,3	153,1	156,7	157,0	+ 2,5 + 0,2
INSGESAMT	1 000	82,2	156,4	164,5	173,6	165,0	182,1	183,2	+11,0 + 0,6
STAHLVERBUNDBRÜCKE		M.12							
ERDARBEITEN	36,28	72,5	140,6	145,3	150,1	146,7	150,0	148,6	+ 1,3 - 0,9
RAMMARBEITEN	2,05	79,4	156,1	165,3	174,9	167,1	178,1	179,8	+ 7,6 + 1,0
ABWASSERKANALARBEITEN	0,73	73,1	166,1	175,3	188,9	182,0	190,7	190,9	+ 4,9 + 0,1
MAUERARBEITEN	0,30	74,4	180,4	188,8	198,2	192,0	200,5	200,5	+ 4,4 -
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	295,40	78,1	167,6	177,2	183,5	177,6	184,1	180,0	+ 1,4 - 2,2
STAHLBAUARBEITEN	588,92	87,3	154,0	161,3	176,0	161,3	194,1	202,1	+25,3 + 4,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,52	84,2	179,7	191,3	207,1	198,8	209,5	209,8	+ 5,5 + 0,1
GERÜSTARBEITEN	3,47	85,6	163,5	172,8	180,4	176,2	180,9	178,0	+ 1,0 - 1,6
METALLBAUARBEITEN	9,37	75,6	177,4	194,8	216,7	210,1	220,9	227,6	+ 8,3 + 3,0
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	34,93	71,4	177,6	190,0	212,7	200,6	217,8	218,0	+ 8,7 + 0,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	10,41	83,5	171,6	187,1	208,9	201,1	212,9	215,7	+ 7,3 + 1,3
STRASSENASPHALTARBEITEN	17,62	89,0	128,4	132,8	153,7	150,0	154,5	155,1	+ 3,4 + 0,4
INSGESAMT	1 000	83,3	158,4	166,6	179,0	167,8	190,1	193,7	+15,4 + 1,9

2. PREISINDIZES FÜR BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
NEUBAU
1962 = 100

ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974			
				1974		1975	
				DURCHSCHNITT		IN PROZENT	
				FEB.	NOV.	FEB.	IN
BUNDESFERNSTRASSE		K. 1					
ERDARBEITEN	339,97	114,0	119,9	116,9	120,6	120,5	+ 3,1 - 0,1
UNTERBAUARBEITEN	359,58	114,9	128,7	124,2	130,4	131,1	+ 5,6 + 0,5
STRASSENASPHALTARBEITEN	200,40	110,1	130,3	125,3	132,0	133,2	+ 6,3 + 0,9
STRASSEN BETONARBEITEN	100,05	132,9	142,9	139,1	143,6	144,1	+ 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	300,45	117,7	134,5	129,9	135,9	136,9	+ 5,4 + 0,7
INSGESAMT	1 000	115,5	127,5	123,4	128,7	129,2	+ 4,7 + 0,4
BUNDESFERNSTRASSE		K. 2					
ERDARBEITEN	242,21	113,6	119,3	116,4	119,9	119,8	+ 2,9 - 0,1
UNTERBAUARBEITEN	424,46	127,8	137,0	133,5	138,1	138,8	+ 4,0 + 0,5
STRASSENASPHALTARBEITEN	213,43	105,8	126,4	120,8	128,6	130,2	+ 7,8 + 1,2
STRASSEN BETONARBEITEN	119,90	132,9	142,9	139,1	143,6	144,1	+ 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	333,33	115,6	132,3	127,4	134,0	135,2	+ 6,1 + 0,9
INSGESAMT	1 000	120,3	131,1	127,3	132,3	133,0	+ 4,5 + 0,5
HAUPTWIRTSCHAFTSWEG		L. 1					
ERDARBEITEN	65,40	109,6	115,4	112,6	115,8	116,3	+ 3,3 + 0,4
UNTERBAUARBEITEN	220,80	138,8	150,1	144,8	152,2	152,5	+ 5,3 + 0,2
STEINSETZER- (PFLASTER-) ARBEITEN	713,80	158,9	172,7	164,6	176,4	177,3	+ 7,7 + 0,5
DECKENARBEITEN	713,80	158,9	172,7	164,6	176,4	177,3	+ 7,7 + 0,5
INSGESAMT	1 000	151,2	163,9	156,8	167,1	167,8	+ 7,0 + 0,4
HAUPTWIRTSCHAFTSWEG		L. 2					
ERDARBEITEN	88,09	113,5	119,1	116,3	119,4	119,6	+ 2,8 + 0,2
UNTERBAUARBEITEN	486,89	123,4	133,1	128,8	134,6	135,1	+ 4,9 + 0,4
STRASSENASPHALTARBEITEN	425,02	115,6	140,8	133,7	143,8	144,9	+ 8,4 + 0,8
DECKENARBEITEN	425,02	115,6	140,8	133,7	143,8	144,9	+ 8,4 + 0,8
INSGESAMT	1 000	119,2	135,2	129,8	137,2	137,9	+ 6,2 + 0,5
HAUPTWIRTSCHAFTSWEG		L. 3					
ERDARBEITEN	128,66	114,6	120,2	117,6	120,5	120,6	+ 2,6 + 0,1
UNTERBAUARBEITEN	224,47	128,2	137,2	133,8	138,0	138,6	+ 3,6 + 0,4
STRASSEN BETONARBEITEN	646,87	132,9	142,9	139,1	143,6	144,1	+ 3,6 + 0,3
DECKENARBEITEN	646,87	132,9	142,9	139,1	143,6	144,1	+ 3,6 + 0,3
INSGESAMT	1 000	129,5	138,7	135,1	139,4	139,8	+ 3,5 + 0,3
STRASSENBRÜCKE		M. 1					
ERDARBEITEN	105,74	127,6	130,7	127,9	130,6	129,0	+ 0,9 - 1,2
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	742,10	156,4	161,8	156,4	162,5	159,0	+ 1,7 - 2,2
METALLBAUARBEITEN	25,13	176,0	195,8	189,8	199,6	205,7	+ 8,4 + 3,1
STRASSENASPHALTARBEITEN	127,06	121,0	142,5	138,9	143,4	144,0	+ 3,7 + 0,4
INSGESAMT	1 000	149,3	156,9	152,0	157,6	155,1	+ 2,0 - 1,6
FUSSGÄNGERBRÜCKE		M. 2					
ERDARBEITEN	41,86	122,4	124,5	122,1	124,2	122,7	+ 0,5 - 1,2
RAMMARBEITEN	85,22	156,4	166,6	158,7	170,0	170,7	+ 7,6 + 0,4
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	644,82	164,2	170,1	164,3	170,8	167,3	+ 1,8 - 2,0
NATURWERKSTEINARBEITEN	21,71	170,2	181,3	175,3	183,9	184,3	+ 5,1 + 0,2
METALLBAUARBEITEN	174,27	176,0	195,8	189,8	199,6	205,7	+ 8,4 + 3,1
STRASSENASPHALTARBEITEN	32,12	122,6	140,8	137,9	141,2	141,4	+ 2,5 + 0,1
INSGESAMT	1 000	162,6	171,7	165,9	173,1	171,9	+ 3,6 - 0,7
STRASSENUNTERFÜHRUNG		M. 3					
ERDARBEITEN	49,11	122,9	124,9	122,5	124,6	123,1	+ 0,5 - 1,2
RAMMARBEITEN	282,13	156,5	167,0	159,1	170,5	171,3	+ 7,7 + 0,5
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	590,47	160,5	167,1	161,2	167,7	163,2	+ 1,2 - 2,7
METALLBAUARBEITEN	16,22	176,0	195,8	189,8	199,6	205,7	+ 8,4 + 3,1
STRASSENASPHALTARBEITEN	62,07	121,1	142,4	138,8	143,3	143,8	+ 3,6 + 0,3
INSGESAMT	1 000	155,3	163,9	157,8	165,4	163,0	+ 3,3 - 1,5
FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG		M. 4					
ERDARBEITEN	63,39	123,4	125,6	123,2	125,3	123,9	+ 0,6 - 1,1
RAMMARBEITEN	173,76	156,3	166,3	158,4	169,6	170,1	+ 7,4 + 0,3
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	630,51	159,8	165,0	159,7	165,5	161,5	+ 1,1 - 2,4
NATURWERKSTEINARBEITEN	60,53	170,2	181,3	175,3	183,9	184,3	+ 5,1 + 0,2
METALLBAUARBEITEN	22,20	176,0	195,8	189,8	199,6	205,7	+ 8,4 + 3,1
STRASSENASPHALTARBEITEN	49,61	118,9	140,8	135,7	142,6	143,2	+ 5,5 + 0,4
INSGESAMT	1 000	155,9	163,2	157,6	164,4	162,1	+ 2,9 - 1,4
STAHLVERBUNDBRÜCKE		M.11					
ERDARBEITEN	10,41	125,4	128,2	125,7	128,0	126,6	+ 0,7 - 1,1
RAMMARBEITEN	134,65	148,9	157,6	150,5	160,5	162,0	+ 7,6 + 0,9
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	392,30	162,6	167,8	162,3	168,3	165,1	+ 1,7 - 1,9
STAHLBAUARBEITEN	422,62	133,8	143,9	133,3	160,4	164,9	+23,7 + 2,8
ABDICHTUNGSARBEITEN	9,00	172,5	186,7	179,3	189,0	189,3	+ 5,6 + 0,2
METALLBAUARBEITEN	18,63	176,0	195,8	189,8	199,6	205,7	+ 8,4 + 3,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	3,28	168,5	188,2	181,2	191,8	194,3	+ 7,2 + 1,3
STRASSENASPHALTARBEITEN	9,11	122,6	140,8	137,9	141,2	141,4	+ 2,5 + 0,1
INSGESAMT	1 000	148,2	156,4	148,6	164,1	165,0	+11,0 + 0,5
STAHLVERBUNDBRÜCKE		M.12					
ERDARBEITEN	36,28	130,9	135,2	132,2	135,1	133,9	+ 1,3 - 0,9
RAMMARBEITEN	2,05	148,9	157,6	150,5	160,5	162,0	+ 7,6 + 0,9
ABWASSERKANALARBEITEN	0,73	158,0	170,2	164,0	171,8	172,0	+ 4,9 + 0,1
MAUERARBEITEN	0,30	170,1	178,5	173,0	180,6	180,6	+ 4,4 -
BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	295,40	159,6	165,3	160,0	165,9	162,2	+ 1,4 - 2,2
STAHLBAUARBEITEN	588,92	145,3	158,5	145,3	174,9	182,1	+25,3 + 4,1
ABDICHTUNGSARBEITEN	3,52	172,3	186,5	179,1	188,8	189,0	+ 5,5 + 0,1
GERÜSTARBEITEN	0,47	155,7	162,5	158,7	163,0	160,4	+ 1,1 - 1,6
METALLBAUARBEITEN	9,37	175,5	195,2	189,2	199,0	205,0	+ 8,4 + 3,0
OBERFLÄCHENSCHUTZARBEITEN	34,93	171,2	191,6	180,7	196,2	196,4	+ 8,7 + 0,1
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	10,41	168,5	188,2	181,2	191,8	194,3	+ 7,2 + 1,3
STRASSENASPHALTARBEITEN	17,62	119,7	138,5	135,1	139,2	139,7	+ 3,4 + 0,4
INSGESAMT	1 000	150,1	161,3	151,2	171,3	174,5	+15,4 + 1,9

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART EINSCHLIESSLICH UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
INSTANDHALTUNG
1962 = 100

1962 = 100										VERÄNDERUNG FEB. 1975 GEGENÜBER FEB. NOV. 1974 IN PROZENT	
ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1958	1972	1973	1974	1974	1975	FEB.	NOV.	FEB.	
					DURCHSCHNITT	FEB.	NOV.	FEB.	IN	PROZENT	
EINFAMILIENGEBAUDE MIT SCHÖNHEITSREPARATUREN R. 1											
KLEMPNERARBEITEN	25,40	.	196,3	213,4	244,1	232,7	250,8	252,7	+ 8,6	+ 0,8	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	75,17	.	202,1	220,2	233,9	225,1	235,8	234,1	+ 4,0	- 0,7	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	3,89	.	179,2	196,4	213,7	201,1	218,4	217,3	+ 8,1	- 0,5	
TISCHLERARBEITEN	30,63	.	180,6	198,5	219,4	213,7	223,0	226,4	+ 5,9	+ 1,5	
ROLLADENARBEITEN	31,55	.	134,1	140,5	149,7	147,7	151,3	153,2	+ 3,7	+ 1,3	
VERGLASUNGSARBEITEN	36,94	.	165,1	170,9	177,8	173,7	181,7	184,2	+ 6,0	+ 1,4	
OFEN- UND HERDARBEITEN	54,61	.	131,2	137,3	149,3	144,7	153,0	155,8	+ 7,7	+ 1,8	
ANSTRICHARBEITEN	174,46	.	195,3	209,5	229,3	216,9	233,6	233,6	+ 7,7	-	
BODENBELAGARBEITEN	71,57	.	130,9	137,7	158,5	151,7	162,6	163,6	+ 7,8	+ 0,6	
TAPEZIERARBEITEN	80,27	.	180,1	192,5	209,2	197,8	213,4	213,9	+ 8,1	+ 0,2	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	184,62	.	155,0	167,2	184,3	177,1	188,4	194,0	+ 9,5	+ 3,0	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	114,19	.	165,0	179,1	199,2	192,3	203,1	206,2	+ 7,2	+ 1,5	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	88,98	.	146,0	155,1	169,0	163,1	173,1	176,4	+ 8,2	+ 1,9	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,72	.	165,9	178,7	197,7	190,5	201,9	205,6	+ 7,9	+ 1,8	
INSGESAMT	1 000	.	166,8	178,9	196,1	188,1	200,1	202,3	+ 7,5	+ 1,1	
MEHRFAMILIENGEBAUDE MIT SCHÖNHEITSREPARATUREN R. 2											
ZIMMERARBEITEN	26,24	.	183,6	205,3	233,5	220,8	238,6	238,9	+ 8,2	+ 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	2,90	.	188,4	204,3	240,0	226,2	245,9	247,6	+ 9,5	+ 0,7	
KLEMPNERARBEITEN	10,57	.	194,2	211,2	241,5	230,3	248,2	250,0	+ 8,6	+ 0,7	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	21,68	.	202,5	220,5	233,8	225,2	235,6	233,7	+ 3,8	- 0,8	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	3,23	.	179,2	196,4	213,7	201,1	218,4	217,3	+ 8,1	- 0,5	
TISCHLERARBEITEN	20,66	.	182,8	201,1	222,4	216,6	226,1	229,6	+ 6,0	+ 1,5	
ROLLADENARBEITEN	46,69	.	133,5	139,9	149,1	147,1	150,6	152,5	+ 3,7	+ 1,3	
VERGLASUNGSARBEITEN	18,46	.	169,8	176,6	185,0	180,3	189,4	192,0	+ 6,5	+ 1,4	
OFEN- UND HERDARBEITEN	88,80	.	134,9	141,2	153,5	148,8	157,4	160,2	+ 7,7	+ 1,8	
ANSTRICHARBEITEN	273,80	.	196,0	210,2	230,4	217,8	234,8	234,8	+ 7,8	-	
BODENBELAGARBEITEN	66,46	.	128,5	135,1	154,6	148,4	158,1	159,2	+ 7,3	+ 0,7	
TAPEZIERARBEITEN	108,61	.	180,1	192,5	209,2	197,8	213,4	213,9	+ 8,1	+ 0,2	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	129,22	.	159,7	172,8	190,1	182,9	194,0	199,6	+ 9,1	+ 2,9	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	97,67	.	160,2	172,0	189,7	183,3	193,0	195,2	+ 6,5	+ 1,1	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	80,70	.	146,3	155,4	169,4	163,5	173,5	176,9	+ 8,2	+ 2,0	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,31	.	166,6	179,5	198,5	191,9	202,5	206,3	+ 7,5	+ 1,9	
INSGESAMT	1 000	.	168,1	180,0	197,4	188,8	201,4	203,2	+ 7,6	+ 0,9	
MEHRFAMILIENGEBAUDE OHNE SCHÖNHEITSREPARATUREN R. 3											
ZIMMERARBEITEN	34,26	.	183,6	205,3	233,5	220,8	238,6	238,9	+ 8,2	+ 0,1	
DACHDECKUNGSARBEITEN	3,79	.	188,4	204,3	240,0	226,2	245,9	247,6	+ 9,5	+ 0,7	
KLEMPNERARBEITEN	13,80	.	194,2	211,2	241,5	230,3	248,2	250,0	+ 8,6	+ 0,7	
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	28,31	.	202,5	220,5	233,8	225,2	235,6	233,7	+ 3,8	- 0,8	
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	4,21	.	179,2	196,4	213,7	201,1	218,4	217,3	+ 8,1	- 0,5	
TISCHLERARBEITEN	26,98	.	182,8	201,1	222,4	216,6	226,1	229,6	+ 6,0	+ 1,5	
ROLLADENARBEITEN	60,96	.	131,8	138,2	147,1	145,2	148,7	150,5	+ 3,7	+ 1,2	
VERGLASUNGSARBEITEN	24,10	.	169,8	176,6	185,0	180,3	189,4	192,0	+ 6,5	+ 1,4	
OFEN- UND HERDARBEITEN	115,94	.	134,9	141,2	153,5	148,8	157,4	160,2	+ 7,7	+ 1,8	
ANSTRICHARBEITEN	193,61	.	192,7	206,6	227,3	214,7	232,0	232,1	+ 8,1	-	
BODENBELAGARBEITEN	86,77	.	128,5	135,1	154,6	148,4	158,1	159,2	+ 7,3	+ 0,7	
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	168,73	.	159,7	172,8	190,1	182,9	194,0	199,6	+ 9,1	+ 2,9	
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	127,54	.	160,2	172,0	189,7	183,3	193,0	195,2	+ 6,5	+ 1,1	
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	105,38	.	146,3	155,4	169,4	163,5	173,5	176,9	+ 8,2	+ 2,0	
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,62	.	166,6	179,5	198,6	191,9	202,5	206,3	+ 7,5	+ 1,9	
INSGESAMT	1 000	.	161,1	172,5	189,6	182,1	193,5	195,8	+ 7,5	+ 1,2	
SCHÖNHEITSREPARATUREN IN EINER WOHNUNG R. 4											
ANSTRICHARBEITEN	713,33	.	195,4	209,6	229,3	216,8	233,6	233,6	+ 7,7	-	
TAPEZIERARBEITEN	286,67	.	180,1	192,5	209,2	197,8	213,4	213,9	+ 8,1	+ 0,2	
INSGESAMT	1 000	.	191,0	204,7	223,5	211,4	227,8	228,0	+ 7,9	+ 0,1	

2. PREISINDIZES FUER BAUWERKE IN KONVENTIONELLER BAUART OHNE UMSATZ-(MEHRWERT-)STEUER
INSTANDHALTUNG
1962 = 100

ART	WÄGUNGS- ANTEIL AM GESAMTINDEX	1973	1974	VERÄNDERUNG			
				FEB. 1975		GEGENÜBER	
				1974	1975	FEB.	NOV.
		DURCHSCHNITT		FEB.	NOV.	FEB.	IN PROZENT
EINFAMILIENGEBÄUDE MIT SCHÖNHEITSREPARATUREN R. 1							
KLEMPNERARBEITEN	25,40	192,3	219,9	209,7	226,0	227,7	+ 8,6 + 0,8
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	75,17	198,3	210,7	202,8	212,4	210,9	+ 4,0 - 0,7
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	0,89	177,0	192,5	181,2	196,8	195,8	+ 8,1 - 0,5
TISCHLERARBEITEN	30,63	178,8	197,6	192,5	200,9	203,9	+ 5,9 + 1,5
ROLLADENARBEITEN	31,55	126,6	134,5	133,1	136,3	138,0	+ 3,7 + 1,2
VERGLASUNGSARBEITEN	36,94	153,9	160,2	156,5	163,7	165,9	+ 6,0 + 1,3
OFEN- UND HERDARBEITEN	54,61	123,7	134,5	130,3	137,8	140,4	+ 7,8 + 1,9
ANSTRICHARBEITEN	174,46	188,8	206,6	195,4	210,5	210,5	+ 7,7 -
BODENBELAGARBEITEN	71,57	124,0	142,8	136,7	146,4	147,4	+ 7,8 + 0,7
TAPEZIERARBEITEN	80,27	173,4	188,5	178,2	192,2	192,7	+ 8,1 + 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	184,62	150,7	166,1	159,6	169,8	174,8	+ 9,5 + 2,9
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	114,19	161,3	179,4	173,2	183,0	185,7	+ 7,2 + 1,5
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	88,98	139,7	152,2	147,0	155,9	158,9	+ 8,1 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	30,72	161,0	178,1	171,6	181,9	185,3	+ 8,0 + 1,9
INSGESAMT	1 000	161,2	176,7	169,5	180,2	182,3	+ 7,6 + 1,2
MEHRFAMILIENGEBÄUDE MIT SCHÖNHEITSREPARATUREN R. 2							
ZIMMERARBEITEN	26,24	185,0	210,4	198,9	215,0	215,2	+ 8,2 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	2,90	184,0	216,2	203,8	221,5	223,1	+ 9,5 + 0,7
KLEMPNERARBEITEN	10,57	190,2	217,6	207,5	223,6	225,2	+ 8,5 + 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	21,68	198,7	210,7	202,9	212,2	210,5	+ 3,7 - 0,8
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	3,23	177,0	192,5	181,2	196,8	195,8	+ 8,1 - 0,5
TISCHLERARBEITEN	20,66	181,2	200,3	195,1	203,7	206,8	+ 6,0 + 1,5
ROLLADENARBEITEN	46,69	126,1	134,3	132,5	135,7	137,4	+ 3,7 + 1,3
VERGLASUNGSARBEITEN	18,46	159,1	166,7	162,4	170,7	172,9	+ 6,5 + 1,3
OFEN- UND HERDARBEITEN	88,80	127,2	138,3	134,0	141,8	144,4	+ 7,8 + 1,8
ANSTRICHARBEITEN	273,80	189,4	207,5	196,2	211,5	211,6	+ 7,8 -
BODENBELAGARBEITEN	66,46	121,7	139,3	133,7	142,5	143,4	+ 7,3 + 0,6
TAPEZIERARBEITEN	108,61	173,4	188,5	178,2	192,2	192,7	+ 8,1 + 0,3
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	129,22	155,7	171,2	164,8	174,8	179,8	+ 9,1 + 2,9
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	97,67	155,0	170,8	165,1	173,8	175,8	+ 6,5 + 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	80,70	140,0	152,6	147,3	156,3	159,3	+ 8,1 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	4,31	161,7	178,9	172,9	182,4	185,9	+ 7,5 + 1,9
INSGESAMT	1 000	162,1	177,9	170,1	181,4	183,0	+ 7,6 + 0,9
MEHRFAMILIENGEBÄUDE OHNE SCHÖNHEITSREPARATUREN R. 3							
ZIMMERARBEITEN	34,26	185,0	210,4	198,9	215,0	215,2	+ 8,2 + 0,1
DACHDECKUNGSARBEITEN	3,79	184,0	216,2	203,8	221,5	223,1	+ 9,5 + 0,7
KLEMPNERARBEITEN	13,80	190,3	217,6	207,5	223,6	225,2	+ 8,5 + 0,7
PUTZ- UND STUCKARBEITEN	28,31	198,7	210,7	202,9	212,2	210,5	+ 3,7 - 0,8
FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	4,21	177,0	192,5	181,2	196,8	195,8	+ 8,1 - 0,5
TISCHLERARBEITEN	26,98	181,2	200,3	195,1	203,7	206,8	+ 6,0 + 1,5
ROLLADENARBEITEN	60,96	124,5	132,6	130,8	134,0	135,6	+ 3,7 + 1,2
VERGLASUNGSARBEITEN	24,10	159,1	166,7	162,4	170,7	172,9	+ 6,5 + 1,3
OFEN- UND HERDARBEITEN	115,94	127,2	138,3	134,0	141,8	144,4	+ 7,8 + 1,8
ANSTRICHARBEITEN	193,61	186,2	204,8	193,5	209,0	209,1	+ 8,1 -
BODENBELAGARBEITEN	86,77	121,7	139,3	133,7	142,5	143,4	+ 7,3 + 0,6
ZENTRALHEIZUNGSANLAGEN	168,73	155,7	171,2	164,8	174,8	179,8	+ 9,1 + 2,9
GAS-, WASSER-INSTALLATIONSARBEITEN	127,54	155,0	170,8	165,1	173,8	175,8	+ 6,5 + 1,2
STARKSTROM-LEITUNGSANLAGEN	105,38	140,0	152,6	147,4	156,3	159,3	+ 8,1 + 1,9
SCHWACHSTROM-LEITUNGSANLAGEN	5,62	161,7	178,9	172,9	182,4	185,9	+ 7,5 + 1,9
INSGESAMT	1 000	155,4	170,9	164,1	174,3	176,4	+ 7,5 + 1,2
SCHÖNHEITSREPARATUREN IN EINER WOHNUNG R. 4							
ANSTRICHARBEITEN	713,33	188,8	206,5	195,4	210,4	210,4	+ 7,7 -
TAPEZIERARBEITEN	286,67	173,4	188,5	178,2	192,2	192,7	+ 8,1 + 0,3
INSGESAMT	1 000	184,4	201,3	190,4	205,2	205,4	+ 7,9 + 0,1

3. Preisindizes für Wohngebäude insgesamt in konventioneller Bauart

Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten)

von 1913 bis zur Gegenwart bezogen auf verschiedene Basisjahre *)

Berechnungsgrundlagen	Jahr 1)	1913	1914	1938	1950	1958	1962	Veränderung in Prozent 2)
		= 100						
1913 = 100 Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1935 S. 61	1913 D	100	93,5	73,5	39,8	28,7	21,8	
	1914 D	107,0	100	78,6	42,5	30,8	23,3	+ 6,9
	1915 D	120,0	112,1	88,2	47,7	34,5	26,2	+ 12,4
	1916 D	132,1	123,4	97,0	52,5	38,0	28,8	+ 9,9
	1917 D	165,0	154,2	121,2	65,6	47,4	35,9	+ 24,7
	1918 D	228,3	213,4	167,8	90,8	65,6	49,7	+ 38,4
	1919 D	375,0	350,5	275,5	149,1	107,8	81,7	+ 64,4
	1920 D	1 075	1 005	790	427	309	234	+ 186,4
	1921 D	1 808	1 689	1 328	719	520	394	+ 68,4
	1924 D	138,9	129,8	102,1	55,2	39,9	30,2	
1928/30 = 100 Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1935 S. 61	1925 D	170,9	159,7	125,6	67,9	49,1	37,2	+ 23,2
	1926 D	165,8	155,0	121,8	65,9	47,7	36,2	- 2,7
	1927 D	167,9	156,9	123,4	66,7	48,3	36,6	+ 1,1
	1928 D	175,3	163,8	128,8	69,7	50,4	38,2	+ 4,4
	1929 D	178,1	166,4	130,9	70,8	51,2	38,8	+ 1,6
	1930 D	170,9	159,7	125,6	67,9	49,1	37,2	- 4,1
	1931 D	155,9	145,7	114,6	62,0	44,8	34,0	- 8,6
	1932 D	132,1	123,5	97,1	52,5	38,0	28,8	- 15,3
	1933 D	125,9	117,7	92,5	50,1	36,2	27,4	- 4,9
	1934 D	131,6	123,0	96,7	52,3	37,8	28,7	+ 4,7
1936 = 100 Wirtschaft und Statistik 1949/4 Stat. Berichte VI/21	1935 D	131,8	123,2	96,8	52,4	37,9	28,7	-
	1936 D	131,6	123,0	96,7	52,3	37,8	28,7	-
	1937 D	134,7	125,9	99,0	53,5	38,7	29,3	+ 2,1
	1938 D	136,1	127,2	100	54,1	39,1	29,6	+ 1,0
	1939 D	138,1	129,1	101,5	54,9	39,7	30,1	+ 1,7
	1940 D	140,3	131,1	103,1	55,8	40,3	30,5	+ 1,3
	1941 D	146,8	137,2	107,9	58,4	42,2	32,0	+ 4,9
	1942 D	158,9	148,5	116,8	63,2	45,7	34,6	+ 8,1
	1943 D	162,5	151,9	119,4	64,6	46,7	35,4	+ 2,3
	1944 D	166,6	155,2	122,3	66,1	47,8	36,2	+ 2,3
1954 = 100 Wirtschaft und Statistik 1959/11, 1960/1/2 Stat. Bericht VI/21/38	1945 D	171,8	160,1	126,1	68,2	49,3	37,4	+ 3,3
	1946 D	183,6	171,1	134,8	72,9	52,7	39,9	+ 6,7
	1947 D	213,6	199,0	156,8	84,8	61,3	46,5	+ 16,5
	1948 D	282,9	263,6	207,7	112,2	81,2	61,5	+ 32,3
	1949 D	263,8	245,8	193,6	104,7	75,7	57,4	- 6,7
	1950 D	251,9	234,7	184,9	100	72,3	54,8	- 4,5
	1951 D	291,3	271,4	213,8	115,6	83,6	63,4	+ 15,7
	1952 D	310,5	289,3	227,9	123,3	89,1	67,5	+ 6,5
	1953 D	300,0	279,5	220,2	119,1	86,1	65,3	- 3,3
	1954 D	301,7	281,2	221,5	119,7	86,6	65,6	+ 0,5
1958 = 100 Fachserie M, Reihe 5/I	1955 D	317,8	296,1	233,2	126,2	91,2	69,1	+ 5,3
	1956 D	326,5	304,2	239,6	129,6	93,7	71,0	+ 2,7
	1957 D	338,0	314,9	248,1	134,2	97,0	73,5	+ 3,5
	1958 D	348,4	324,7	255,8	138,3	100	75,8	+ 3,1
	1959 D	366,9	341,9	269,3	145,6	105,3	79,8	+ 5,3
	1960 D	394,5	367,6	289,6	156,6	113,2	85,8	+ 7,5
	1961 D	424,4	395,4	311,5	168,5	121,8	92,3	+ 7,6
	1962 D	459,5	428,2	337,3	182,4	131,9	100	+ 8,3
	1963 D	483,3	450,3	354,7	191,8	138,8	105,2	+ 5,2
	1964 D	505,7	471,4	371,2	200,7	145,3	110,0	+ 4,6
1962 = 100 Wirtschaft und Statistik 1966/9 Fachserie M, Reihe 5/I	1965 D	527,4	491,7	387,2	209,2	151,6	114,6	+ 4,2
	1966 D	545,0	508,1	400,1	216,2	156,7	118,5	+ 3,4
	1967 D	533,5	497,3	391,6	211,6	153,4	115,9	- 2,2
	1968 D A)	555,9	518,2	408,1	220,4	159,9	120,8	+ 4,2
	1968 D B)	503,3	469,1	369,4	199,6	144,8	109,3	
	1969 D A)	585,3	545,4	429,6	232,0	168,4	127,2	+ 5,3
	1969 D B)	527,6	491,7	387,2	209,2	151,7	114,6	+ 4,8
	1970 D A)	678,2	632,0	497,9	268,8	195,2	147,4	+ 15,9
	1970 D B)	610,9	569,4	448,3	242,2	175,6	132,8	+ 15,9
	1971 D A)	748,4	697,3	549,4	296,6	215,4	162,7	+ 10,4
1971 D B)	674,4	628,6	494,8	267,4	193,8	146,6	+ 10,4	
1972 D A)	800,7	746,1	587,9	317,5	230,5	174,3	+ 7,1	
1972 D B)	722,4	673,3	530,0	286,3	207,7	157,0	+ 7,1	
1973 D A)	859,2	800,5	630,9	340,6	247,2	187,1	+ 7,3	
1973 D B)	776,0	723,1	569,3	307,5	223,2	168,6	+ 7,4	
1974 D A)	921,9	858,9	676,9	365,5	265,1	200,8	+ 7,3	
1974 D B)	832,7	776,0	610,8	330,0	239,5	180,9	+ 7,3	

*) 1913 bis 1944 Reichsgebiet (jeweiliger Gebietsstand), 1945 bis 1959 Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin, 1960 bis 1965 Bundesgebiet ohne Berlin.

1) Für 1922 und 1923 wurden wegen der sprunghaften Entwertung der Mark keine Durchschnittsindizes veröffentlicht — 2) Gegenüber Vorjahr aus den Indizes 1962 = 100

3. Preisindizes für Wohngebäude insgesamt in konventioneller Bauart
Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten)
von 1913 bis zur Gegenwart bezogen auf verschiedene Basisjahre *)

Berechnungsgrundlagen		Monat	1913	1914	1938	1950	1958	1962	Veränderung in Prozent 1)
= 100									
1962 = 100 Wirtschaft und Statistik 1966/9 Fachserie M, Reihe 5/I	1962	Febr.	443,9	413,6	325,8	176,2	127,4	96,6	+ 1,2
		Mai	459,4	428,1	337,2	182,4	131,9	100,0	+ 3,5
		Aug.	464,0	432,4	340,6	184,2	133,2	101,0	+ 1,0
		Nov.	470,5	438,5	345,4	186,8	135,1	102,4	+ 1,4
	1965	Febr.	515,4	480,4	378,3	204,5	148,1	112,1	+ 0,4
		Mai	529,8	493,9	388,9	210,2	152,2	115,1	+ 2,7
		Aug.	531,4	495,4	390,1	210,8	152,7	115,5	+ 0,3
		Nov.	533,0	496,9	391,3	211,4	153,2	115,8	+ 0,3
	1966	Febr.	537,8	501,4	394,8	213,3	154,6	116,9	+ 0,9
		Mai	548,0	510,9	402,3	217,4	157,5	119,1	+ 1,9
		Aug.	548,5	511,4	402,7	217,6	157,7	119,2	+ 0,1
		Nov.	545,8	508,8	400,7	216,5	156,9	118,6	- 0,5
	1967	Febr.	539,8	503,2	396,3	214,1	155,2	117,3	- 1,1
		Mai	533,9	497,7	391,9	211,7	153,5	116,0	- 1,1
		Aug.	531,8	495,7	390,3	210,9	152,9	115,5	- 0,4
		Nov.	528,6	492,7	388,0	209,6	152,0	114,8	- 0,6
	1968	Febr. A)	551,9	514,4	405,1	218,8	158,7	119,9	+ 4,4
		B)	501,7	467,6	368,2	198,9	144,3	109,0	
		Mai A)	551,9	514,4	405,1	218,8	158,7	119,9	-
		B)	501,7	467,6	368,2	198,9	144,3	109,0	-
		Aug. A)	559,1	521,1	410,4	221,6	160,8	121,5	+ 1,3
		B)	504,2	469,9	370,0	199,9	145,0	109,5	+ 0,5
		Nov. A)	560,8	522,7	411,6	222,3	161,3	121,9	+ 0,3
		B)	505,7	471,3	371,1	200,5	145,4	109,8	+ 0,3
	1969	Febr. A)	564,2	525,8	414,1	223,6	162,3	122,6	+ 0,6
		B)	508,7	474,1	373,3	201,7	146,3	110,5	+ 0,6
		Mai A)	578,3	538,9	424,5	229,2	166,4	125,7	+ 2,5
		B)	520,9	485,5	382,3	206,5	149,8	113,2	+ 2,4
		Aug. A)	588,7	548,6	432,1	233,3	169,4	128,0	+ 1,8
		B)	530,8	494,7	389,6	210,4	152,6	115,3	+ 1,9
		Nov. A)	609,9	568,3	447,7	241,7	175,5	132,6	+ 3,6
		B)	549,9	512,5	403,6	218,0	158,1	119,5	+ 3,6
	1970	Febr. A)	647,7	603,5	475,5	256,7	186,4	140,8	+ 6,2
		B)	583,4	543,8	428,2	231,3	167,7	126,8	+ 6,1
		Mai A)	678,1	631,9	497,8	268,8	195,2	147,4	+ 4,7
		B)	610,8	569,4	448,3	242,2	175,6	132,8	+ 4,7
		Aug. A)	688,3	641,4	505,3	272,8	198,1	149,6	+ 1,5
		B)	620,0	577,9	455,0	245,8	178,2	134,8	+ 1,5
		Nov. A)	698,6	651,0	512,9	276,9	201,1	151,8	+ 1,5
		B)	629,3	586,6	461,8	249,5	180,9	136,8	+ 1,5
	1971	Febr. A)	716,8	667,9	526,2	284,1	206,3	155,8	+ 2,6
		B)	645,7	601,9	473,8	256,0	185,6	140,4	+ 2,6
		Mai A)	752,6	701,3	552,5	298,3	216,6	163,6	+ 5,0
		B)	678,0	632,0	497,5	268,8	194,9	147,4	+ 5,0
		Aug. A)	760,1	708,3	558,0	301,3	218,8	165,3	+ 1,0
		B)	684,8	638,3	502,5	271,5	196,8	148,9	+ 1,0
		Nov. A)	763,9	711,8	560,8	302,8	219,9	166,2	+ 0,5
		B)	688,9	642,1	505,5	273,1	198,0	149,8	+ 0,6
	1972	Febr. A)	778,4	725,3	571,5	308,6	224,1	169,4	+ 1,9
		B)	702,0	654,3	515,1	278,3	201,8	152,6	+ 1,9
		Mai A)	802,5	747,8	589,2	318,2	231,0	174,6	+ 3,1
		B)	723,8	674,6	531,1	286,9	208,1	157,3	+ 3,1
		Aug. A)	808,1	753,0	593,3	320,4	232,6	175,9	+ 0,7
		B)	729,6	680,0	535,3	289,2	209,8	158,5	+ 0,8
		Nov. A)	813,8	758,3	597,5	322,6	234,2	177,1	+ 0,7
		B)	734,0	684,1	538,5	290,9	211,1	159,5	+ 0,6
	1973	Febr. A)	828,4	771,9	608,3	328,4	238,4	180,3	+ 1,8
		B)	747,2	696,4	548,2	296,1	214,9	162,4	+ 1,8
		Mai A)	865,7	806,6	635,7	343,2	249,1	188,5	+ 4,5
		B)	781,6	728,4	573,4	309,7	224,8	169,8	+ 4,6
		Aug. A)	871,8	812,2	640,1	345,6	250,8	189,9	+ 0,7
		B)	787,9	734,2	578,0	312,2	226,6	171,1	+ 0,8
		Nov. A)	870,9	811,4	639,5	345,3	250,5	189,8	- 0,1
		B)	787,1	733,5	577,4	311,9	226,4	171,0	- 0,1
	1974	Febr. A)	890,1	829,3	653,6	352,9	256,0	193,9	+ 2,2
		B)	803,6	748,9	589,5	318,4	231,2	174,6	+ 2,1
		Mai A)	928,4	865,0	681,7	368,1	267,0	202,2	+ 4,3
		B)	838,2	781,1	614,8	332,1	241,1	182,1	+ 4,3
		Aug. A)	934,9	871,1	686,5	370,7	268,9	203,6	+ 0,7
		B)	844,9	787,3	619,7	334,8	243,0	183,5	+ 0,8
		Nov. A)	934,0	870,2	685,8	370,3	268,6	203,4	- 0,1
		B)	844,1	786,5	619,1	334,5	242,8	183,3	- 0,1
	1975	Febr. A)	934,9	871,1	686,5	370,7	268,9	203,7	+ 0,1
		B)	844,9	787,3	619,7	334,8	243,0	183,5	+ 0,1
		Mai A)							
		B)							
		Aug. A)							
		B)							
		Nov. A)							
		B)							

*) 1958 bis 1959 Bundesgebiet o. ä. Saarland und Berlin, 1960 bis 1965 Bundesgebiet ohne Berlin.
1) Gegenüber Vorvierteljahr aus den Indizes 1962 = 100.

4. Preisindizes für Neubau
1958

Lfd. Nr	Jahr Monat		Gesamt- baupreis- index für Wohn- gebäude	davon nach Kostenarten der DIN 276								Wohn-	
				Baulei- stungen am Gebäude	davon nach Abschnitten				Entw - und Versorg.- Anlagen	Außen- anlagen	Bau- neben- leistungen	Besondere Betriebs- einrich- tungen	Gerat und Wirtsch.- aus- stattungen
					Erd- und Grundbau- arbeiten	Rohbau- arbeiten	Ausbau- arbeiten	Haus- technische Anlagen					
1	1958 D		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	1959 D		104,0	105,3	112,4	106,4	105,1	100,4	105,2	104,3	104,6	97,7	99,0
3	1960 D		110,7	113,2	122,2	114,8	112,6	107,0	110,6	109,2	111,6	100,5	102,5
4	1961 D		118,3	121,8	127,2	122,7	122,0	117,1	117,7	116,0	118,8	104,0	108,5
5	1962 D		127,4	131,9	136,1	133,9	132,7	125,4	126,6	124,4	127,4	109,6	112,2
6	1963 D		133,2	138,8	143,4	141,6	138,7	128,9	132,8	130,6	133,4	110,7	115,0
7	1964 D		138,4	145,3	146,7	148,2	145,4	134,5	135,1	134,8	138,9	111,9	119,6
8	1965 D		143,4	151,6	144,4	153,3	152,3	142,0	134,6	137,0	143,7	116,0	126,0
9	1966 D		147,9	156,7	143,1	157,7	158,5	147,2	135,4	140,4	147,8	120,3	129,1
10	1967 D		144,9	153,4	131,9	153,2	156,7	144,2	130,5	136,9	144,8	120,7	130,7
11	1968 D	A)	151,3	159,9	136,7	160,2	164,2	147,8	136,4	142,0	150,1	127,6	132,6
		B)	136,8	144,8	123,8	144,9	148,6	133,9	123,4	128,6	135,8	115,6	120,0
12	1969 D	A)	158,6	168,4	144,0	169,5	171,9	155,7	143,0	149,3	157,0	130,7	135,1
		B)	142,8	151,7	129,8	152,8	154,7	140,4	128,7	134,6	141,3	117,9	121,6
13	1970 D	A)	182,2	195,2	171,3	200,7	195,6	177,0	163,7	171,3	178,3	145,7	147,4
		B)	164,2	175,6	154,5	180,9	176,0	159,7	147,3	154,5	160,2	131,5	132,5
14	1971 D	A)	202,4	215,4	184,0	221,5	216,4	195,7	179,4	191,0	194,1	171,0	162,2
		B)	182,4	193,8	166,0	199,5	194,8	176,5	161,2	172,0	174,1	154,6	145,8
15	1972 D	A)	216,0	230,5	190,4	237,0	233,8	207,1	187,4	200,8	205,7	185,0	173,3
		B)	194,9	207,7	171,9	213,1	210,3	186,6	168,4	180,9	184,5	167,1	155,8
16	1973 D	A)	232,1	247,2	196,1	252,2	253,2	224,5	197,5	217,6	218,2	202,1	178,1
		B)	209,5	223,2	176,9	226,6	227,8	202,3	177,6	196,0	195,7	182,5	160,3
17	1974 D	A)	249,5	265,1	200,9	265,5	274,6	249,9	218,0	243,6	230,9	216,4	196,9
		B)	225,4	239,5	181,5	238,2	247,1	224,8	196,0	219,5	207,0	195,5	177,1
18	1970 Februar	A)	174,5	186,4	161,7	190,1	187,5	171,8	156,6	163,7	171,3	141,1	141,6
		B)	157,2	167,7	145,8	171,4	168,6	154,9	141,0	147,7	154,0	127,3	127,5
19	Mai	A)	181,8	195,2	172,9	201,7	195,8	174,0	163,3	170,4	178,3	143,5	144,6
		B)	163,8	175,6	155,7	181,9	176,2	157,1	146,9	153,6	160,3	129,6	130,1
20	August	A)	184,5	198,1	175,1	204,7	198,1	177,7	166,1	173,5	180,6	145,5	148,2
		B)	166,3	178,2	157,9	184,4	178,3	160,4	149,4	156,4	162,2	131,3	133,2
21	November	A)	188,0	201,1	175,6	206,3	201,1	184,5	168,8	177,7	182,8	152,5	155,0
		B)	169,5	180,9	158,4	185,9	181,0	166,3	151,8	160,2	164,1	137,6	139,3
22	1971 Februar	A)	194,6	206,3	176,7	210,2	207,3	191,9	172,7	183,7	186,8	167,4	160,1
		B)	175,4	185,6	159,4	189,4	186,6	173,0	155,3	165,6	167,7	151,4	143,8
23	Mai	A)	203,2	216,6	186,4	223,9	217,0	194,8	180,8	192,5	195,0	168,6	161,4
		B)	183,1	194,9	168,3	201,7	195,4	175,8	162,6	173,4	174,9	152,5	145,1
24	August	A)	205,0	218,8	187,1	225,7	219,6	197,1	181,9	193,7	196,8	170,6	161,7
		B)	184,7	196,8	168,8	203,3	197,5	177,7	163,4	174,4	176,5	154,2	145,4
25	November	A)	206,8	219,9	185,8	226,2	221,8	199,1	182,1	194,1	197,8	177,3	165,4
		B)	186,5	198,0	167,6	203,7	199,7	179,5	163,6	174,6	177,2	160,2	148,7
26	1972 Februar	A)	210,5	224,1	186,5	229,4	226,9	204,5	184,1	197,0	200,8	181,2	172,2
		B)	189,9	201,8	168,4	206,3	204,1	184,3	165,4	177,4	180,0	163,7	154,8
27	Mai	A)	216,2	231,0	191,5	238,1	233,7	206,5	187,6	200,5	206,0	184,3	173,1
		B)	195,0	208,1	172,9	214,1	210,2	186,1	168,7	180,6	184,7	166,5	155,6
28	August	A)	217,9	232,6	191,7	239,8	236,0	207,9	188,4	201,7	207,4	186,3	173,3
		B)	196,6	209,8	173,2	215,6	212,3	187,4	169,4	181,5	186,2	168,3	155,8
29	November	A)	219,4	234,2	191,7	240,5	238,6	209,4	189,3	204,1	208,6	188,0	174,5
		B)	198,0	211,1	173,0	216,2	214,6	188,7	170,1	183,9	187,1	169,8	156,9
30	1973 Februar	A)	224,2	238,4	191,5	242,9	242,9	218,4	192,1	208,4	211,5	197,8	175,9
		B)	202,4	214,9	172,7	218,4	218,5	196,8	172,7	187,8	189,7	178,6	158,3
31	Mai	A)	233,6	249,1	199,4	255,5	254,6	223,2	198,6	218,4	219,7	203,1	178,2
		B)	210,9	224,8	180,0	229,5	229,0	201,1	178,6	196,8	197,1	183,2	160,4
32	August	A)	235,2	250,8	198,6	256,3	256,9	227,0	199,8	220,4	220,8	204,1	178,6
		B)	212,4	226,6	179,3	230,2	231,1	204,5	179,7	198,4	198,1	184,3	160,7
33	November	A)	235,2	250,5	194,8	254,0	258,4	229,5	199,6	223,0	220,6	203,5	179,7
		B)	212,2	226,4	175,7	228,1	232,7	206,7	179,5	201,0	197,9	183,7	161,7
34	1974 Februar	A)	240,6	256,0	196,6	256,8	264,9	240,3	210,4	233,3	224,4	205,9	189,9
		B)	217,3	231,2	177,3	230,6	238,3	216,4	189,2	210,2	201,3	186,1	170,8
35	Mai	A)	250,9	267,0	203,5	268,1	267,3	249,9	219,2	244,5	232,3	215,8	196,2
		B)	226,6	241,1	183,3	240,7	248,5	224,8	197,0	220,3	208,3	195,0	176,4
36	August	A)	252,9	268,9	202,7	269,2	278,5	254,1	221,4	246,9	233,7	219,0	200,5
		B)	228,4	243,0	182,8	241,4	250,5	228,6	199,0	222,5	209,3	197,9	180,3
37	November	A)	253,7	268,6	200,9	267,9	278,8	255,1	221,0	249,6	233,2	224,7	200,9
		B)	229,1	242,8	182,6	240,2	251,0	229,3	198,6	224,9	209,1	203,0	180,7
38	1975 Februar	A)	254,5	268,9	199,1	266,0	279,6	259,9	221,7	251,8	233,7	226,0	208,3
		B)	229,8	243,0	180,8	238,5	251,8	233,9	199,4	226,9	209,5	204,2	187,4
39	Mai	A)											
		B)											
40	August	A)											
		B)											
41	November	A)											
		B)											

*) 1958 bis 1959 Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin, 1960 bis 1965 Bundesgebiet ohne Berlin

in konventioneller Bauart *)

= 100

gebäude			Nichtwohngebäude						Sonstige Bauwerke				Lfd. Nr.
			Bauleistungen am Gebäude						Bauleistungen insgesamt				
Ein- familien	Mehr- familien Gebäude	Gemischt genutzte	Büro- gebäude	Landwirt- schaftl. Betriebs- gebäude	Gewerbliche Betriebsgebäude			Laboratori- umsanlagen der Chem. Industrie	Straßen- bau	Wirt- schafts- wegebau	Brücken im Straßen- bau	Staumauer	
					insgesamt	Stahl- beton	Stahl- bau						
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1
105,1	105,6	105,9	105,3	103,9	103,9	105,7	102,1	103,9	105,9	105,9	105,6	107,9	2
112,9	113,6	113,7	112,5	111,0	110,6	113,4	107,9	110,9	110,8	109,7	111,7	116,3	3
121,6	122,0	121,7	120,2	118,7	117,7	120,9	114,5	119,8	116,4	114,5	117,1	121,9	4
131,4	132,3	130,2	129,7	128,1	126,6	130,3	122,9	129,0	124,2	122,3	125,2	130,9	5
138,1	139,2	136,3	136,1	134,6	132,2	137,3	127,4	134,9	129,0	127,5	129,5	136,8	6
144,4	145,7	142,3	142,1	140,2	137,4	143,2	131,8	141,0	127,8	128,1	133,1	141,2	7
150,6	151,5	148,3	147,4	145,3	142,8	147,9	137,8	147,6	121,2	123,1	134,9	142,9	8
155,8	156,5	153,3	152,2	150,1	146,6	152,2	141,4	153,3	119,7	122,5	137,6	144,5	9
152,8	153,0	149,4	148,5	146,8	139,7	147,7	132,1	150,6	114,1	118,0	132,3	138,7	10
159,1	159,6	155,9	154,5	152,8	147,0	153,1	141,2	156,7	119,5	123,7	137,4	144,5	11
144,0	144,4	141,0	139,8	138,3	133,0	138,5	127,8	141,7	108,1	111,8	124,2	130,7	
167,5	168,2	164,7	164,0	161,3	159,4	163,9	155,7	166,4	124,9	128,8	149,1	154,8	12
150,8	151,3	148,2	147,7	145,4	143,7	147,5	140,2	149,9	112,5	116,0	134,0	139,3	
193,5	195,5	191,0	191,8	188,4	188,5	195,1	183,2	194,0	143,6	148,5	177,8	184,5	13
174,3	175,6	172,1	172,8	169,8	170,1	175,6	164,9	174,8	129,3	133,7	159,7	166,1	
213,6	215,8	211,2	210,9	208,1	208,7	214,2	204,3	214,6	155,0	161,0	193,0	199,6	14
192,4	193,9	190,3	190,0	187,4	188,5	192,8	184,2	193,3	139,7	144,9	173,2	179,7	
229,2	230,7	225,3	224,5	222,4	218,8	227,2	212,1	228,4	157,5	164,5	201,1	208,7	15
206,2	207,3	203,1	202,4	200,2	197,6	204,6	191,3	205,8	141,7	148,1	180,4	188,0	
246,8	247,4	241,6	240,6	238,0	231,5	242,0	223,7	246,0	162,9	169,4	211,9	219,3	16
222,0	222,3	217,7	216,7	214,1	209,2	217,9	201,7	221,5	146,5	152,7	190,3	197,6	
266,0	264,4	259,3	257,2	254,6	245,7	255,8	237,9	267,6	178,7	186,5	223,9	228,1	17
239,2	237,5	233,5	231,8	228,9	221,7	230,5	214,3	241,0	160,6	168,3	200,9	205,6	
185,0	186,6	182,5	183,4	179,2	180,6	185,7	176,6	186,4	137,1	141,8	169,9	175,5	18
166,7	167,6	164,3	165,2	161,5	162,9	167,1	159,0	167,9	123,5	127,6	152,6	157,9	
193,3	195,6	190,7	192,0	188,9	188,5	195,9	182,4	192,9	144,4	149,3	178,4	185,9	19
174,2	175,8	171,9	173,0	170,2	170,1	176,3	164,2	173,9	130,0	134,4	160,4	167,4	
196,2	198,5	193,8	194,7	191,7	190,6	198,4	184,2	196,2	146,1	151,1	180,7	188,1	20
176,8	178,3	174,5	175,4	172,6	172,1	178,6	165,8	176,7	131,4	136,1	162,3	169,4	
199,3	201,3	197,1	197,2	193,8	194,2	200,2	189,5	200,5	146,7	151,6	182,0	188,5	21
179,6	180,8	177,5	177,7	174,8	175,2	180,2	170,6	180,6	132,1	136,6	163,4	169,7	
204,7	206,5	202,6	202,3	198,5	201,4	204,6	199,4	207,3	149,5	154,5	185,3	190,4	22
184,3	185,5	182,5	182,3	179,0	181,9	184,2	179,6	186,7	134,5	139,1	166,3	171,4	
214,7	217,0	212,3	212,2	209,6	210,5	216,3	205,6	215,0	157,3	163,2	195,3	202,4	23
193,3	195,1	191,3	191,2	188,8	190,1	194,7	185,2	193,6	141,8	146,8	175,3	182,2	
216,8	219,2	214,2	214,1	211,5	211,3	217,8	206,0	217,2	157,1	163,5	196,1	203,2	24
195,2	196,9	193,0	192,9	190,3	190,9	196,1	185,8	195,7	141,7	147,2	176,0	182,9	
218,3	220,3	215,5	215,0	212,6	211,5	218,0	206,2	218,7	156,2	162,8	195,3	202,2	25
196,6	197,9	194,2	193,7	191,3	191,1	196,3	186,0	197,1	140,7	146,5	175,3	182,2	
222,7	224,3	219,2	218,7	216,0	214,0	220,8	208,5	223,3	155,6	162,5	196,7	203,4	26
200,5	201,5	197,7	197,0	194,4	193,4	198,9	188,0	201,2	140,1	146,4	176,4	183,1	
229,4	231,3	225,8	225,0	223,1	219,6	228,1	212,7	228,4	157,8	164,9	202,0	209,9	27
206,5	207,7	203,4	202,9	200,8	198,4	205,5	191,8	205,8	141,9	148,4	181,2	189,0	
231,5	232,9	227,4	226,6	224,7	220,7	229,5	213,6	230,2	158,1	165,2	202,8	210,7	28
208,2	209,4	205,0	204,3	202,2	199,2	206,7	192,6	207,4	142,2	148,7	181,9	189,9	
233,1	234,3	228,8	227,7	225,8	220,9	230,2	213,6	231,6	158,6	165,5	202,8	210,7	29
209,7	210,7	206,2	205,3	203,2	199,4	207,3	192,6	208,6	142,6	149,0	182,1	189,9	
237,5	238,5	233,1	232,3	229,0	224,2	233,9	216,8	238,1	158,9	165,7	205,6	212,6	30
213,7	214,3	210,1	209,4	206,0	202,6	210,6	195,5	214,4	142,9	149,3	184,6	191,6	
248,4	249,5	243,4	242,5	240,0	233,8	244,7	225,5	246,9	164,3	170,7	214,9	222,6	31
223,5	224,2	219,3	218,4	215,9	211,3	220,3	203,3	222,1	147,8	153,8	192,9	200,6	
250,4	251,0	245,1	244,0	241,9	234,7	245,7	226,6	249,1	164,5	171,0	214,9	222,6	32
225,3	225,5	220,8	219,7	217,6	212,1	221,2	204,3	224,3	147,9	154,1	192,9	200,6	
250,7	250,5	244,9	243,5	241,2	233,3	243,5	225,7	249,8	163,8	170,3	212,3	219,3	33
225,5	225,0	220,6	219,3	216,9	210,8	219,4	203,5	225,0	147,3	153,6	190,6	197,6	
256,7	255,3	250,3	248,4	246,0	236,6	247,2	228,4	257,8	173,3	180,3	215,1	220,8	34
230,9	229,3	225,5	223,9	221,2	213,5	222,7	205,7	232,2	155,8	162,7	193,1	199,0	
267,7	266,3	261,3	259,1	256,6	248,7	258,3	241,4	268,9	180,1	188,1	226,1	231,0	35
240,8	239,2	235,2	233,5	230,7	224,6	232,9	217,4	242,2	161,9	169,7	202,9	208,2	
269,8	268,2	262,9	260,9	258,1	248,7	259,6	240,2	271,6	181,2	189,2	226,6	231,2	36
242,7	240,9	236,8	235,1	232,1	224,4	233,8	216,3	244,6	162,7	170,7	203,3	208,4	
269,8	267,7	262,6	260,4	257,6	248,7	258,0	241,6	272,1	180,3	188,4	227,7	229,4	37
242,5	240,4	236,3	234,6	231,4	224,4	232,4	217,6	245,1	162,0	170,0	204,3	206,7	
270,3	267,7	263,1	260,1	257,1	248,2	255,9	242,8	274,0	181,2	189,2	225,9	226,0	38
243,2	240,4	236,8	234,1	230,7	224,2	230,8	218,7	246,8	162,8	170,7	202,5	203,6	
													39
													40
													41

5. Preisindizes für Wohn- und Nichtwohn

1962

Lfd. Nr	Jahr Monat		Wohn											
			Gesamt- baupreis- index für Wohn- gebäude	davon nach Kostenarten der DIN 276						Entw - und Versorg - Anlagen	Außen- anlagen	Bau- neben- leistungen	Besondere Betriebs- einrich- tungen	Gerät und Wirtsch - aus- stattungen
				Bau- leistungen am Gebäude	davon nach Abschnitten									
				Erd- und Grundbau arbeiten	Rohbau- arbeiten	Ausbau- arbeiten	Haus- technische Anlagen							
1	1958 D		78,5	75,8	73,5	74,8	75,7	80,2	79,0	80,4	78,5	91,3	89,1	
2	1959 D		81,6	79,8	82,6	79,5	79,6	80,6	83,1	83,8	82,1	89,2	88,2	
3	1960 D		86,9	85,8	89,9	85,9	85,2	85,8	87,4	87,8	87,6	91,8	91,3	
4	1961 D		92,8	92,3	93,5	91,8	92,3	93,9	93,0	93,3	93,2	94,9	96,7	
5	1962 D		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	1963 D		104,6	105,2	105,4	106,0	105,0	103,4	104,9	105,0	104,7	101,0	102,5	
7	1964 D		108,6	110,0	107,8	110,9	110,1	107,8	106,7	108,3	109,0	102,1	106,6	
8	1965 D		112,6	114,6	106,2	114,7	115,3	113,9	106,3	110,2	112,8	105,9	112,3	
9	1966 D		116,1	118,5	105,2	118,0	120,0	118,0	106,9	112,9	116,0	109,9	115,1	
10	1967 D		113,8	115,9	96,9	114,7	118,6	115,6	103,1	110,1	113,7	110,2	116,4	
11	1968 D	A)	118,8	120,8	100,4	119,8	124,3	118,5	107,6	114,2	117,8	116,5	118,1	
		B)	107,5	109,3	90,8	108,4	112,5	107,2	97,4	103,4	106,6	105,5	106,9	
12	1969 D	A)	124,5	127,2	105,8	126,8	130,0	124,8	112,8	120,0	123,2	119,2	120,2	
		B)	112,2	114,6	95,3	114,2	117,1	112,5	101,7	108,1	111,0	107,4	108,3	
13	1970 D	A)	143,1	147,4	125,8	150,0	147,9	141,9	129,2	137,7	139,9	132,9	131,1	
		B)	129,0	132,8	113,4	135,1	133,3	127,8	116,4	124,1	126,0	119,7	118,1	
14	1971 D	A)	159,0	162,7	135,3	165,4	163,7	156,7	141,4	153,5	152,1	156,0	144,2	
		B)	143,2	146,6	121,8	149,0	147,5	141,2	127,4	138,2	137,0	140,5	129,9	
15	1972 D	A)	169,8	174,3	140,0	176,7	176,9	165,7	147,7	161,4	161,2	168,7	154,0	
		B)	153,0	157,0	126,2	159,2	159,4	149,3	133,1	145,4	145,2	152,0	138,7	
16	1973 D	A)	182,4	187,1	144,2	188,0	191,7	179,7	155,7	174,9	171,0	184,5	158,4	
		B)	164,3	168,6	129,9	169,4	172,8	161,9	140,3	157,5	154,0	166,2	142,7	
17	1974 D	A)	196,3	200,8	147,6	197,6	208,0	199,9	171,9	195,8	180,9	197,7	174,9	
		B)	176,9	180,9	133,0	178,0	187,3	180,1	154,8	176,4	163,0	178,1	157,6	
18	1970 Februar	A)	137,0	140,8	118,7	142,1	141,8	137,7	123,6	131,6	134,4	128,7	126,0	
		B)	123,5	126,8	107,0	128,0	127,7	124,0	111,4	118,6	121,1	115,9	113,6	
19	Mai	A)	142,8	147,4	126,9	150,7	148,0	139,5	128,9	137,0	139,9	130,9	128,6	
		B)	128,7	132,8	114,3	135,8	133,4	125,7	116,1	123,4	126,1	118,0	115,9	
20	August	A)	145,0	149,6	128,6	152,9	149,8	142,4	131,1	139,4	141,7	132,7	131,8	
		B)	130,6	134,8	115,9	137,7	135,0	128,3	118,1	125,6	127,6	119,5	118,7	
21	November	A)	147,7	151,8	129,0	154,1	152,1	147,8	133,2	142,8	143,4	139,1	137,8	
		B)	133,1	136,8	116,2	138,8	137,0	133,1	120,0	128,6	129,1	125,2	124,2	
22	1971 Februar	A)	152,8	155,8	129,8	157,0	156,8	153,7	136,2	147,6	146,5	152,8	142,3	
		B)	137,7	140,4	116,9	141,4	141,3	138,4	122,7	133,0	132,0	137,7	128,2	
23	Mai	A)	159,5	163,6	137,0	167,2	164,2	156,0	142,6	154,7	152,9	153,8	143,5	
		B)	143,7	147,4	123,5	150,6	147,9	140,6	128,5	139,3	137,7	138,6	129,3	
24	August	A)	161,0	165,3	137,6	168,5	166,1	157,8	143,4	155,6	154,2	155,6	143,8	
		B)	145,0	148,9	123,9	151,8	149,6	142,1	129,2	140,2	138,9	140,1	129,5	
25	November	A)	162,5	166,2	136,6	168,8	167,8	159,3	143,5	155,9	154,9	161,6	147,1	
		B)	146,4	149,8	123,0	152,1	151,2	143,5	129,3	140,4	139,5	145,6	132,5	
26	1972 Februar	A)	165,5	169,4	137,2	171,1	171,6	163,6	145,1	158,3	157,3	165,2	153,1	
		B)	149,1	152,6	123,6	154,1	154,6	147,4	130,7	142,6	141,7	148,8	137,9	
27	Mai	A)	170,0	174,6	140,9	177,6	176,8	165,2	147,9	161,1	161,4	168,0	153,8	
		B)	153,1	157,3	126,9	160,0	159,3	148,9	133,3	145,2	145,4	151,4	138,6	
28	August	A)	171,3	175,9	141,0	178,8	178,6	166,4	148,5	162,0	162,5	169,9	154,0	
		B)	154,3	158,5	127,1	161,1	160,9	149,9	133,8	145,9	146,5	153,1	138,7	
29	November	A)	172,5	177,1	141,0	179,3	180,6	167,6	149,2	164,0	163,4	171,5	155,1	
		B)	155,4	159,5	127,0	161,6	162,7	151,0	134,4	147,8	147,2	154,5	139,7	
30	1973 Februar	A)	176,2	180,3	140,8	181,1	183,9	174,8	151,4	167,5	165,7	180,5	156,4	
		B)	158,8	162,4	126,8	163,2	165,7	157,5	136,4	150,9	149,3	162,6	140,9	
31	Mai	A)	183,6	188,5	146,6	190,5	192,8	178,7	156,5	175,6	172,2	185,3	158,5	
		B)	165,4	169,8	132,1	171,6	173,7	161,0	141,0	158,2	155,1	166,9	142,8	
32	August	A)	184,9	189,9	146,0	191,0	194,5	181,7	157,5	177,1	173,1	186,3	158,8	
		B)	166,6	171,1	131,6	172,1	175,2	163,7	141,9	159,5	155,9	167,9	143,1	
33	November	A)	184,9	189,8	143,2	189,2	195,7	183,7	157,4	179,2	172,9	185,8	159,7	
		B)	166,5	171,0	129,0	170,5	176,4	165,5	141,8	161,5	155,7	167,4	143,9	
34	1974 Februar	A)	189,2	193,9	144,5	191,2	200,5	192,3	165,9	187,5	175,8	188,1	168,8	
		B)	170,5	174,6	130,2	172,3	180,6	173,3	149,5	168,9	158,4	169,5	152,0	
35	Mai	A)	197,4	202,2	149,5	199,6	209,2	199,9	172,8	196,5	182,0	197,1	174,3	
		B)	177,8	182,1	134,6	179,9	188,4	180,1	155,7	177,0	164,0	177,6	157,0	
36	August	A)	199,0	203,6	148,9	200,3	210,9	203,3	174,5	198,5	183,1	200,1	178,1	
		B)	179,3	183,5	134,2	180,4	190,0	183,2	157,2	178,8	164,9	180,3	160,4	
37	November	A)	199,6	203,4	147,5	199,3	211,2	204,1	174,2	200,7	182,8	205,4	178,5	
		B)	179,8	183,3	132,9	179,5	190,3	183,8	156,9	180,8	164,7	185,0	160,8	
38	1975 Februar	A)	200,1	203,7	146,1	197,9	211,9	208,0	174,8	202,5	183,1	206,6	185,1	
		B)	180,3	183,5	131,6	178,3	190,9	187,4	157,5	182,5	165,0	186,1	166,7	
39	Mai	A)												
		B)												
40	August	A)												
		B)												
41	November	A)												
		B)												

*) 1958 bis 1959 Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin, 1960 bis 1965 Bundesgebiet ohne Berlin

gebäude – Neubau in konventioneller Bauart –*)

= 100

gebäude			Nichtwohngebäude							Lfd Nr
Bauleistungen am Gebäude			Bauleistungen am Gebäude							
Ein- familien	Mehr- familien Gebäude	Gemischt genutzte	Büro- gebäude	Landwirt- schaftliche Betriebs- gebäude	Gewerbliche Betriebsgebäude			Turnhalle	Laboratoriums- anlagen der Chem Industrie	
					insgesamt	Stahlbeton	Stahlbau			
76,1	75,6	77,1	77,1	78,1	79,0	76,7	81,4	75,3	77,5	1
80,0	79,8	80,8	81,2	81,1	82,1	81,1	83,1	79,2	80,5	2
85,9	85,9	86,5	86,8	86,7	87,4	87,0	87,8	85,4	86,0	3
92,5	92,3	92,5	92,7	92,7	93,0	92,7	93,2	92,0	92,8	4
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5
105,1	105,3	105,1	105,0	105,1	104,5	105,3	103,7	105,5	104,6	6
109,9	110,1	109,7	109,5	109,5	108,6	109,8	107,3	110,4	109,3	7
114,6	114,6	114,3	113,6	113,5	112,8	113,4	112,2	115,0	114,4	8
118,6	118,4	118,2	117,4	117,2	115,9	116,7	115,1	118,3	118,8	9
116,2	115,7	115,2	114,5	114,7	110,3	113,2	107,5	116,3	116,7	10
121,1	120,6	120,2	119,0	119,3	116,1	117,3	114,9	121,9	121,4	11
109,5	109,1	108,8	107,7	107,9	105,1	106,2	103,9	110,4	109,9	
127,4	127,1	126,9	126,3	125,8	126,1	125,5	126,6	128,0	129,0	12
114,7	114,5	114,4	113,8	113,4	113,6	113,1	114,1	115,3	116,2	
147,2	147,6	147,4	147,7	146,9	149,2	149,4	149,1	148,9	150,0	13
132,6	133,0	132,7	133,0	132,4	134,4	134,6	134,3	134,2	135,2	
162,6	162,9	162,8	162,4	162,3	165,2	164,1	166,4	165,2	166,1	14
146,4	146,8	146,7	146,3	146,2	148,9	147,8	149,9	148,9	149,6	
174,2	174,3	173,7	172,8	173,4	173,3	174,0	172,6	176,0	176,8	15
156,9	157,1	156,5	155,7	156,2	156,1	156,7	155,5	158,6	159,3	
187,4	186,9	186,3	185,1	185,5	183,6	185,2	181,9	188,4	190,5	16
168,8	168,3	167,8	166,8	167,1	165,4	166,8	163,9	169,7	171,6	
201,9	199,7	199,7	197,9	198,4	194,7	195,8	193,6	205,7	207,2	17
181,9	179,9	180,0	178,3	178,7	175,4	176,4	174,4	185,3	186,6	
140,7	140,9	140,8	141,2	139,7	142,9	142,2	143,6	141,4	144,1	18
126,8	126,9	126,8	127,2	125,9	128,7	128,1	129,4	127,4	129,8	
147,1	147,7	147,2	147,8	147,3	149,2	150,0	148,4	148,5	149,2	19
132,5	133,1	132,6	133,2	132,7	134,4	135,1	133,7	133,8	134,5	
149,3	149,9	149,5	149,9	149,5	150,9	152,0	149,9	151,7	151,7	20
134,5	135,0	134,6	135,0	134,6	136,0	136,9	135,0	136,6	136,7	
151,7	152,0	152,0	151,8	151,2	153,8	153,3	154,3	154,0	155,1	21
136,7	136,9	136,9	136,7	136,3	138,5	138,1	139,0	138,8	139,7	
155,8	155,9	156,2	155,7	154,9	159,5	156,7	162,4	158,8	160,4	22
140,3	140,4	140,7	140,3	139,6	143,7	141,2	146,3	143,1	144,5	
163,4	163,9	163,7	163,4	163,5	166,6	165,7	167,4	165,9	166,4	23
147,2	147,7	147,5	147,2	147,3	150,1	149,3	150,8	149,5	149,9	
165,0	165,5	165,2	164,8	164,9	167,3	166,9	167,8	167,6	168,1	24
148,6	149,1	148,8	148,5	148,5	150,7	150,3	151,2	151,0	151,5	
166,1	166,4	166,2	165,5	165,7	167,5	167,1	167,9	168,6	169,3	25
149,6	149,9	149,7	149,1	149,3	150,9	150,5	151,3	151,9	152,5	
169,4	169,4	169,1	168,3	168,4	169,5	169,2	169,7	171,2	172,9	26
152,6	152,6	152,4	151,6	151,7	152,7	152,4	152,9	154,3	155,7	
174,4	174,7	174,1	173,2	174,0	173,9	174,7	173,1	176,5	176,8	27
157,2	157,4	156,8	156,1	156,7	156,7	157,4	155,9	159,0	159,3	
175,9	176,0	175,3	174,4	175,2	174,8	175,7	173,8	177,7	178,2	28
158,4	158,6	158,0	157,2	157,8	157,4	158,3	156,6	160,1	160,6	
177,1	177,1	176,4	175,3	176,0	175,0	176,2	173,8	178,7	179,2	29
150,5	159,6	158,9	158,0	158,6	157,6	158,7	156,6	161,0	161,5	
180,4	180,2	179,7	178,8	178,5	177,7	179,1	176,4	182,5	184,3	30
162,5	162,3	161,9	161,1	160,8	160,1	161,3	158,9	164,4	166,1	
188,7	188,4	187,6	186,6	187,0	185,4	187,3	183,4	189,2	191,1	31
170,0	169,7	169,0	168,1	168,5	167,0	168,7	165,2	170,4	172,1	
190,2	189,6	188,9	187,7	188,5	186,1	188,0	184,3	190,9	192,9	32
171,3	170,8	170,2	169,1	169,8	167,7	169,3	166,0	172,0	173,8	
190,3	189,3	188,8	187,3	187,9	185,0	186,4	183,6	190,8	193,5	33
171,5	170,5	170,1	168,7	169,3	166,7	167,9	165,4	171,9	174,3	
194,9	192,9	192,9	191,1	191,7	187,5	189,2	185,8	197,9	199,6	34
175,6	173,7	173,8	172,2	172,7	168,9	170,4	167,3	178,3	179,8	
203,2	201,1	201,3	199,4	200,0	197,1	197,8	196,4	206,7	208,2	35
183,1	181,2	181,3	179,6	180,2	177,6	178,2	176,9	186,2	187,6	
204,8	202,5	202,5	200,7	201,1	197,1	198,7	195,4	209,1	210,2	36
184,5	182,4	182,5	180,8	181,2	177,5	179,0	176,1	188,3	189,4	
204,7	202,1	202,2	200,2	200,6	197,1	197,6	196,6	209,0	210,6	37
184,4	182,1	182,2	180,4	180,7	177,5	178,0	177,1	188,3	189,7	
205,2	202,1	202,6	199,9	200,1	196,8	196,1	197,6	210,2	212,1 r	38
184,9	182,1	182,5	180,1	180,2 r	177,3	176,7	178,0	189,3	191,0	39
										40
										41

**6. Preisindizes für sonstige Bauwerke – Neubau in konventioneller Bauart –
und für Wohngebäude – Instandhaltung – *)**

1962 = 100

Lfd Nr.	Jahr Monat	Sonstige Bauwerke							Instandhaltung von Wohngebäuden			
		Bauleistungen insgesamt							Bauleistungen insgesamt			
		Straßenbau	Wirt- schafts- wegebau	Brücken im Straßenbau			Stau- mauer	Orts- kanali- sations- anlage	Ein- familiengebaude mit Schonheitsreparaturen	Mehr- familiengebaude ohne Schonheitsreparaturen	Mehr- familiengebaude ohne Schonheitsreparaturen	Schonheits- reparaturen in einer Wohnung
				ins- gesamt	Stahl- beton	Stahl- bau						
1	1958 D	80,5	81,8	79,9	79,2	83,0	76,4					
2	1959 D	85,2	86,6	84,4	84,0	85,9	82,5					
3	1960 D	89,2	89,7	89,2	89,2	89,7	88,9		86,7	85,8	88,3	78,8
4	1961 D	93,7	93,7	93,6	93,6	93,5	93,2		93,0	92,5	94,0	87,8
5	1962 D	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	1963 D	103,8	104,3	103,5	104,6	98,8	104,5	104,6	104,3	104,4	103,5	106,5
7	1964 D	102,9	104,8	106,4	108,0	99,9	107,9	106,4	109,0	109,2	108,0	113,5
8	1965 D	97,5	100,7	107,8	109,1	102,9	109,2	104,0	114,5	114,6	112,8	121,4
9	1966 D	96,3	100,2	110,0	111,1	105,4	110,4	104,5	118,3	119,0	115,7	129,0
10	1967 D	91,8	96,4	105,9	106,8	102,3	106,0	100,0	116,8	117,6	114,3	128,6
11	1968 D	96,2	101,1	109,9	110,5	107,7	110,6	105,7	121,4	122,7	118,5	136,6
		B)	87,0	91,5	99,5	100,0	97,5	100,1	95,7	109,9	111,0	107,2
12	1969 D	A)	100,5	105,2	119,1	119,5	117,7	118,4	111,3	126,6	128,0	123,5
		B)	90,5	94,8	107,3	107,6	106,1	106,7	100,3	114,0	115,3	128,6
13	1970 D	A)	115,6	121,2	142,0	143,1	137,4	141,2	130,1	142,0	143,3	159,2
		B)	104,1	109,2	127,9	129,0	123,8	127,2	117,2	128,0	129,1	143,4
14	1971 D	A)	124,8	131,4	154,1	154,6	152,0	152,5	141,0	156,8	158,1	178,3
		B)	112,4	118,3	138,8	139,3	136,9	137,5	127,0	141,3	142,5	160,6
15	1972 D	A)	126,7	134,3	160,5	161,1	157,8	159,6	145,8	166,8	168,1	191,0
		B)	114,1	121,0	144,6	145,2	142,2	143,7	131,4	150,3	151,4	172,1
16	1973 D	A)	130,9	138,5	169,2	170,1	166,0	167,7	152,0	178,9	180,0	204,7
		B)	117,9	124,8	152,5	153,2	149,5	151,1	136,9	161,2	162,1	184,4
17	1974 D	A)	143,5	152,5	178,7	179,0	177,3	174,4	162,5	196,1	197,4	223,5
		B)	129,3	137,4	161,0	161,3	159,8	157,1	146,4	176,7	177,9	201,3
18	1970 Februar	A)	110,3	115,8	135,7	136,6	131,9	134,3	123,5	137,1	138,1	152,0
		B)	99,4	104,3	122,2	123,1	118,8	120,9	111,3	123,6	124,4	136,9
19	Mai	A)	116,2	121,9	142,5	144,3	135,6	142,2	130,9	141,3	142,9	160,7
		B)	104,7	109,8	128,4	130,0	122,1	128,1	117,9	127,3	128,8	144,8
20	August	A)	117,6	123,4	144,3	145,7	138,8	143,9	132,6	143,3	144,8	161,5
		B)	105,9	111,2	130,0	131,3	125,1	129,7	119,4	129,1	130,4	145,5
21	November	A)	118,1	123,8	145,3	145,8	143,3	144,2	133,2	146,3	147,3	162,5
		B)	106,4	111,6	130,9	131,4	129,1	129,9	120,0	131,8	132,7	146,4
22	1971 Februar	A)	120,3	126,1	147,9	147,8	148,1	145,6	134,6	152,0	153,0	169,9
		B)	108,3	113,6	133,2	133,2	133,4	131,2	121,3	136,9	137,9	153,1
23	Mai	A)	126,6	133,1	155,9	156,6	153,1	154,7	143,2	157,0	158,6	180,2
		B)	114,1	119,9	140,4	141,0	137,9	139,4	129,0	141,5	142,9	162,3
24	August	A)	126,5	133,4	156,5	157,5	153,5	155,3	143,3	158,6	159,9	181,2
		B)	114,0	120,2	141,0	141,7	138,3	139,9	129,1	142,8	144,1	163,3
25	November	A)	125,7	132,8	155,9	156,6	153,2	154,5	142,7	159,6	160,9	181,7
		B)	113,2	119,6	140,5	141,1	138,1	139,3	128,5	143,8	145,0	163,7
26	1972 Februar	A)	125,2	132,6	157,0	157,4	155,1	155,5	142,8	163,1	164,2	184,5
		B)	112,8	119,5	141,4	141,8	139,7	140,0	128,7	147,0	147,9	166,2
27	Mai	A)	126,9	134,6	161,2	161,9	158,3	160,5	146,4	166,8	168,1	191,3
		B)	114,3	121,2	145,2	145,9	142,6	144,5	131,9	150,2	151,5	172,4
28	August	A)	127,1	134,9	161,9	162,6	158,9	161,2	146,8	168,2	169,6	193,8
		B)	114,5	121,5	145,8	146,5	143,2	145,2	132,2	151,5	152,8	174,6
29	November	A)	127,5	135,2	161,9	162,6	159,0	161,2	147,3	169,1	170,4	194,4
		B)	114,8	121,8	145,9	146,5	143,2	145,2	132,7	152,3	153,5	175,1
30	1973 Februar	A)	127,7	135,4	164,2	165,2	160,4	162,6	147,7	173,0	173,5	195,3
		B)	115,0	122,0	147,9	148,8	144,5	146,5	133,0	155,9	156,3	175,9
31	Mai	A)	132,0	139,5	171,6	172,4	168,6	170,3	153,7	179,2	180,5	206,8
		B)	118,9	125,7	154,6	155,3	151,9	153,4	138,5	161,4	162,6	186,3
32	August	A)	132,1	139,8	171,6	172,3	168,8	170,3	154,0	181,2	182,4	208,2
		B)	119,0	125,9	154,6	155,2	152,1	153,4	138,7	163,2	164,3	187,5
33	November	A)	131,6	139,3	169,5	170,3	166,0	167,7	152,7	182,3	183,5	208,5
		B)	118,5	125,5	152,7	153,4	149,6	151,1	137,5	164,3	165,3	187,8
34	1974 Februar	A)	139,2	147,5	171,7	172,9	166,9	168,9	157,3	188,1	188,8	211,4
		B)	125,4	132,9	154,7	155,7	150,4	152,1	141,7	169,5	170,1	190,4
35	Mai	A)	144,6	153,8	180,5	181,3	177,0	176,6	164,3	196,9	198,5	226,4
		B)	130,3	138,6	162,6	163,3	159,5	159,1	148,0	177,4	178,9	203,9
36	August	A)	145,5	154,7	180,8	181,6	177,7	176,7	164,7	199,4	200,9	228,4
		B)	131,0	139,4	162,9	163,6	160,1	159,2	148,4	179,7	181,0	205,8
37	November	A)	144,8	154,1	181,7	180,2	187,7	175,3	163,7	200,1	201,4	227,8
		B)	130,5	138,8	163,7	162,4	169,2	157,9	147,5	180,2	181,4	205,2
38	1975 Februar	A)	145,5 r	154,7	180,2	177,6	190,5	172,6	163,6	202,3	203,2	228,0
		B)	131,1 r	139,4	162,3	160,0	171,7	155,5	147,4	182,3	183,0	205,4
39	Mai	A)										
		B)										
40	August	A)										
		B)										
41	November	A)										
		B)										

*) Neubau 1958 bis 1959 Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin, 1960 bis 1965 Bundesgebiet ohne Berlin, Instandhaltung: Bundesgebiet.


**7. Preisindizes für Einfamilienhäuser in vorgefertigter- und konventioneller Bauart
einschl. Umsatz-(Mehrwert-)steuer
1970 = 100**

Jahr Halbjahr	Fertigbau				Konventioneller Bau	
	ohne	Unter- kellerung Originalbasisjahr 1970	mit		Bauleistungen am Gebäude Originalbasisjahr 1962	
	1970 = 100	Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorhalbjahr in Prozent	1970 = 100	Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorhalbjahr in Prozent	1970 = 100	Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorhalbjahr in Prozent
1968 D	91,3	.	89,5	.	82,3	.
1969 D	93,6	+ 2,5	91,9	+ 2,7	86,5	+ 5,1
1970 D	100	+ 6,8	100	+ 8,8	100	+15,6
1971 D	108,2	+ 8,2	109,7	+ 9,7	110,5	+10,5
1972 D	115,4	+ 6,7	118,4	+ 7,9	118,4	+ 7,1
1973 D	121,1	+ 4,9	125,3	+ 5,8	127,4	+ 7,6
1974 D	129,3	+ 6,8	132,0	+ 5,3	137,2	+ 7,7
1968 1. Halbjahr	90,5	.	88,9	.	81,6	.
2. Halbjahr	92,1	+ 1,8	90,0	+ 1,2	82,9	+ 1,6
1969 1. Halbjahr	92,6	+ 0,5	90,6	+ 0,7	84,5	+ 1,9
2. Halbjahr	94,5	+ 2,1	93,2	+ 2,9	88,5	+ 4,7
1970 1. Halbjahr	99,0	+ 4,8	98,2	+ 5,4	97,8	+10,5
2. Halbjahr	101,0	+ 2,0	101,8	+ 3,7	102,2	+ 4,5
1971 1. Halbjahr	107,2	+ 6,1	107,7	+ 5,8	108,4	+ 6,1
2. Halbjahr	109,2	+ 1,9	111,6	+ 3,6	112,5	+ 3,8
1972 1. Halbjahr	114,3	+ 4,7	117,9	+ 5,6	116,8	+ 3,8
2. Halbjahr	116,5	+ 1,9	118,8	+ 0,8	119,9	+ 2,7
1973 1. Halbjahr	119,5	+ 2,6	123,5	+ 4,0	125,4	+ 4,6
2. Halbjahr	122,7	+ 2,7	127,0	+ 2,8	129,3	+ 3,1
1974 1. Halbjahr	128,1	+ 4,4	131,8	+ 3,8	135,2	+ 4,6
2. Halbjahr	130,4	+ 1,8	132,1	+ 0,2	139,1	+ 2,9

Preisindizes
für Wohngebäude insgesamt in konventioneller Bauart
Bauleistungen am Gebäude (reine Baukosten)
von 1913 bis zur Gegenwart bezogen auf 1913 = 100 bzw. 1962 = 100

1913 = 100
Log. Maßstab


1962 = 100
Log. Maßstab

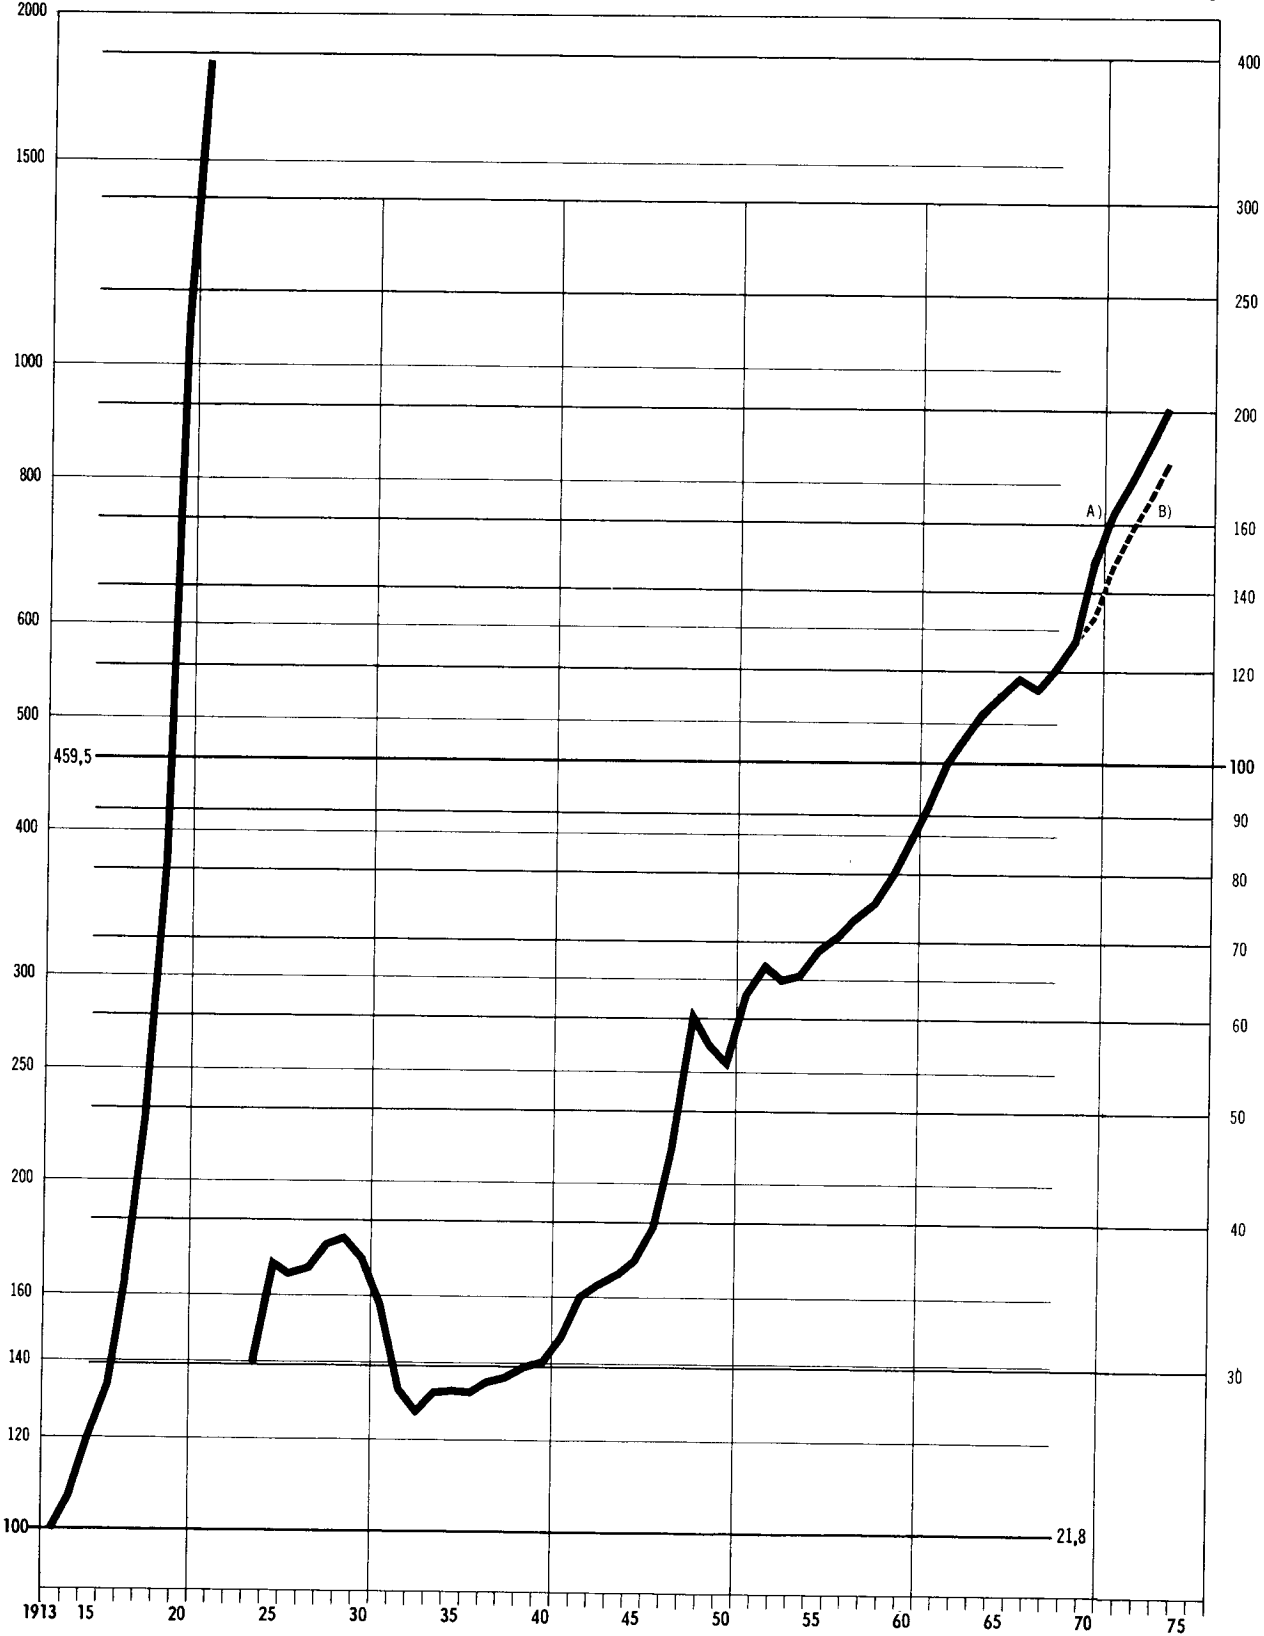


Preisentwicklung für Neubau und Instandhaltung in konventioneller Bauart

1962 = 100


Einschl. Umsatz-(Mehrwert-)steuer
 Ohne Umsatz-(Mehrwert-)steuer

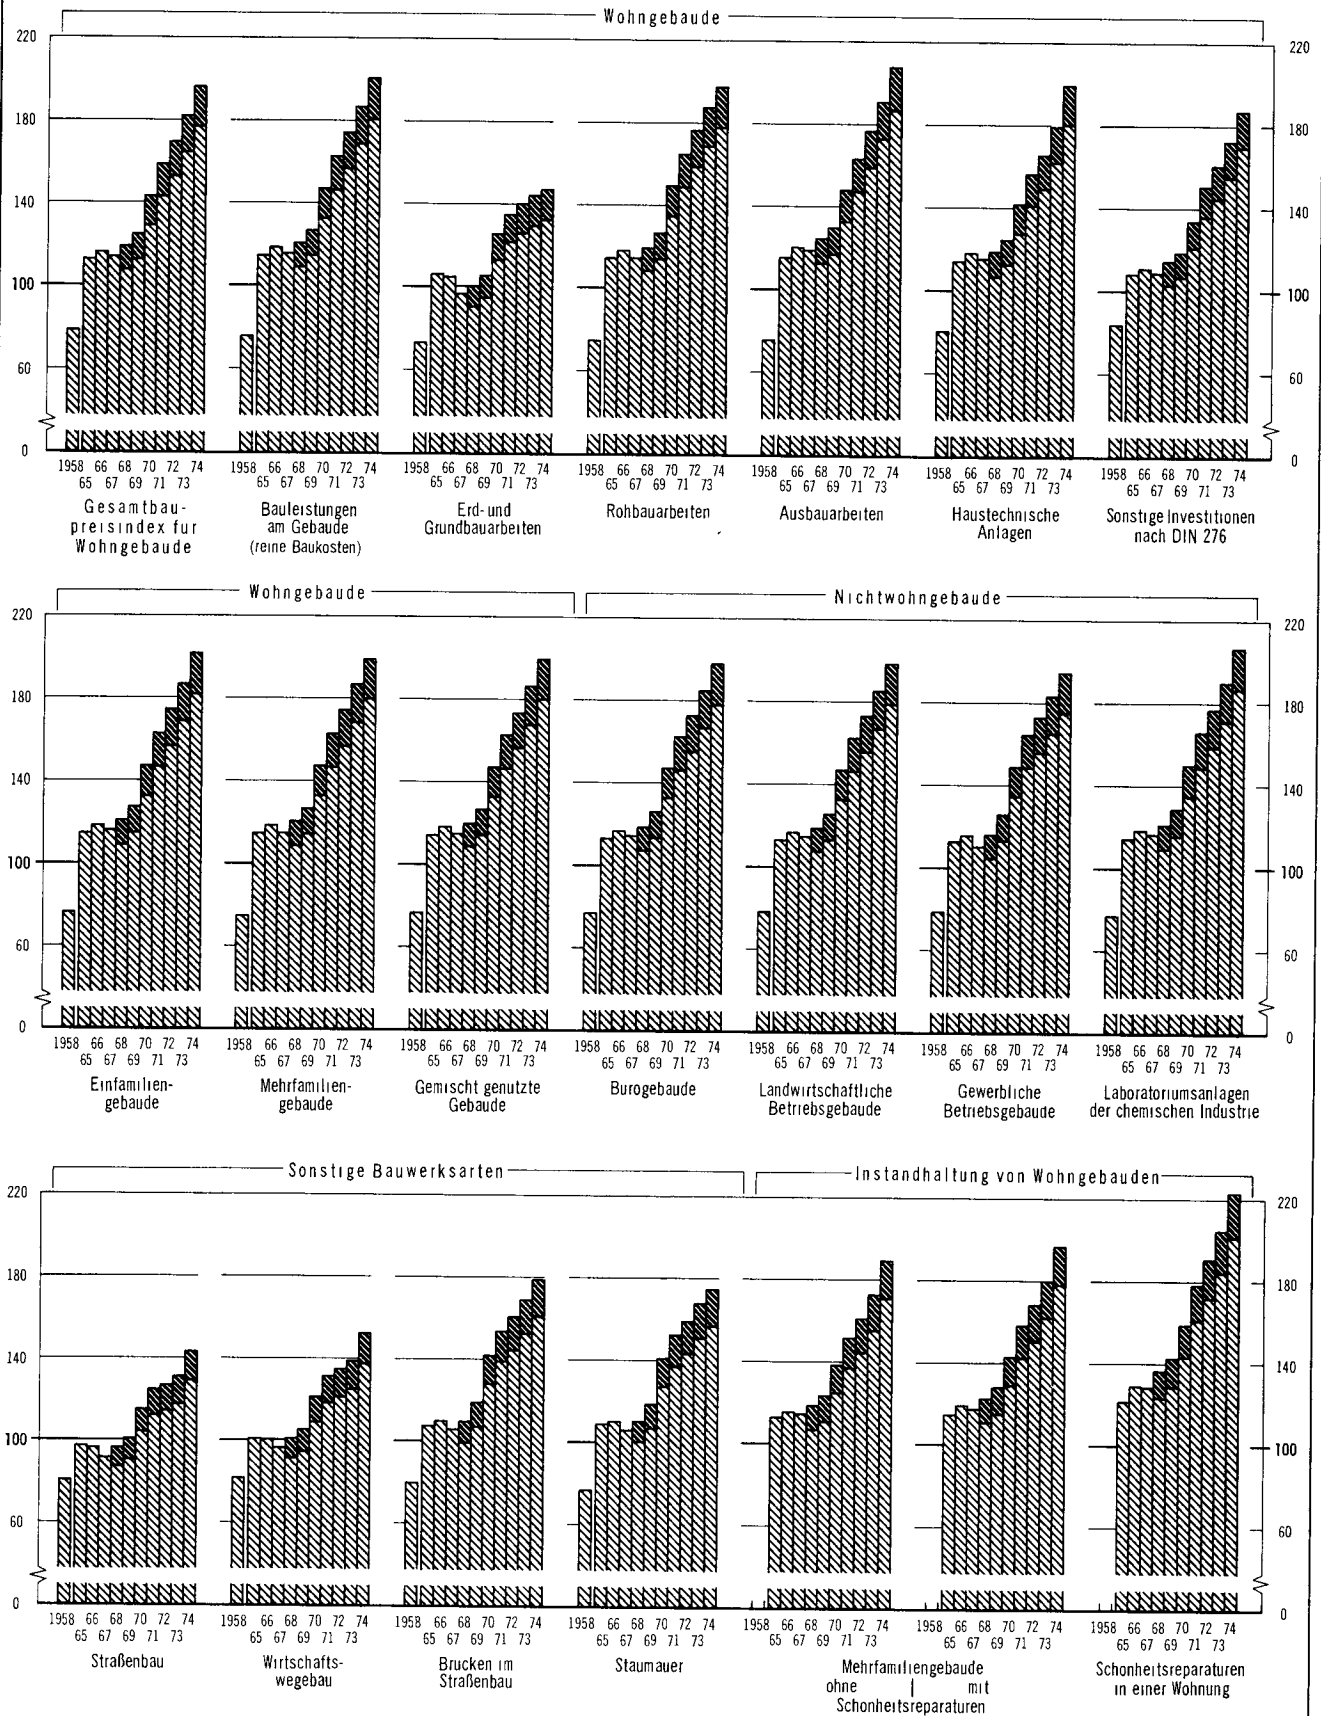

Preisindizes¹⁾
für Einfamilienhäuser in Fertig- und in konventioneller Bauart
 1970 = 100

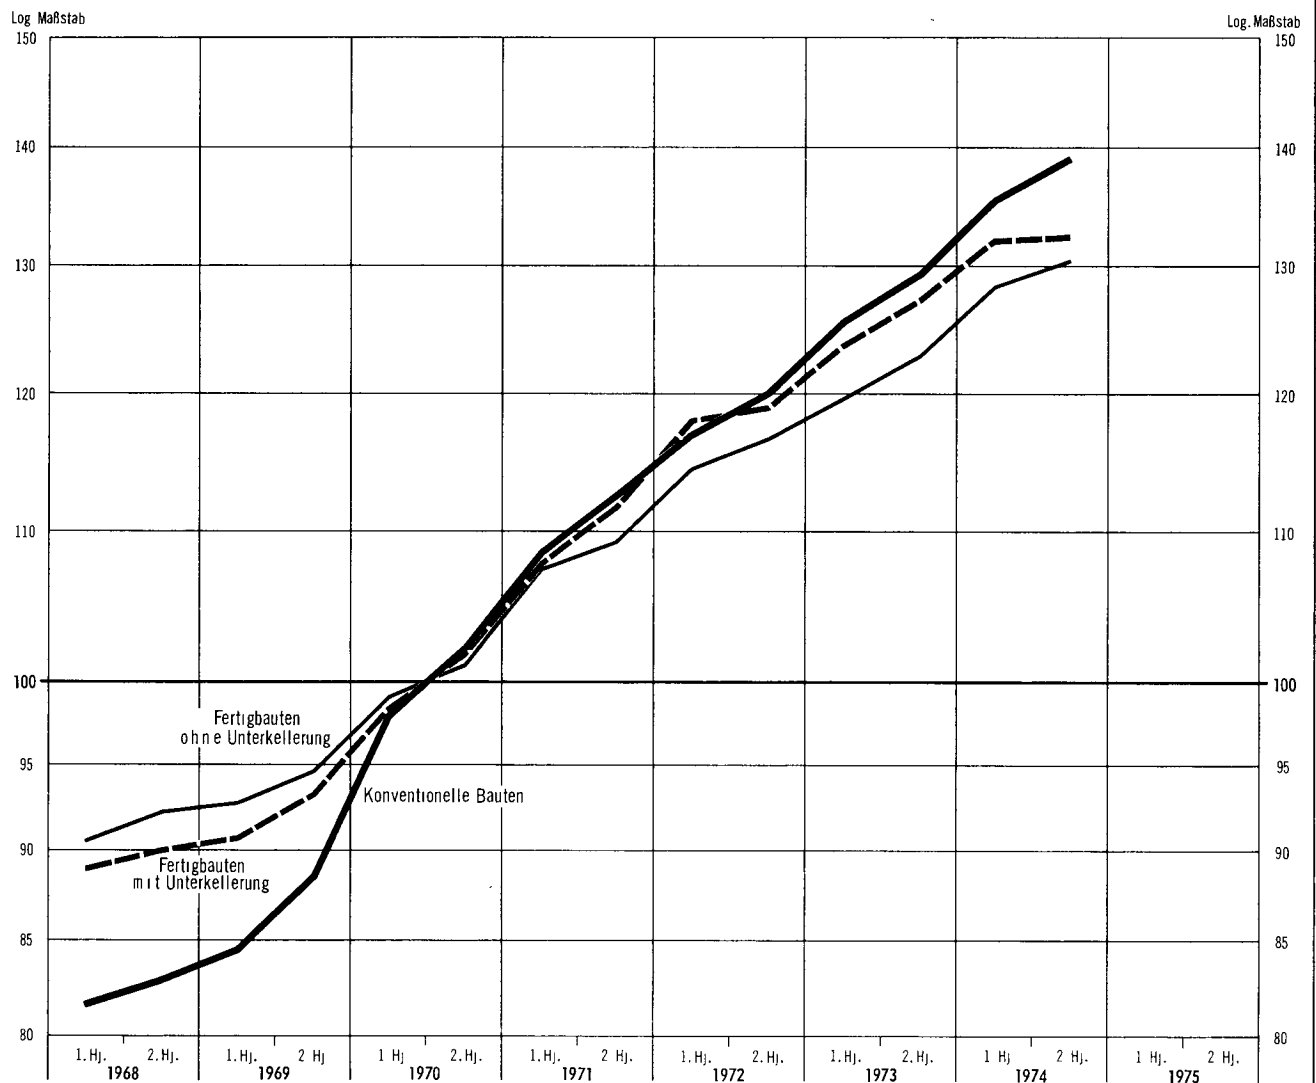

Veränderung des Indexstandes zwischen 1968 und 1974 in %

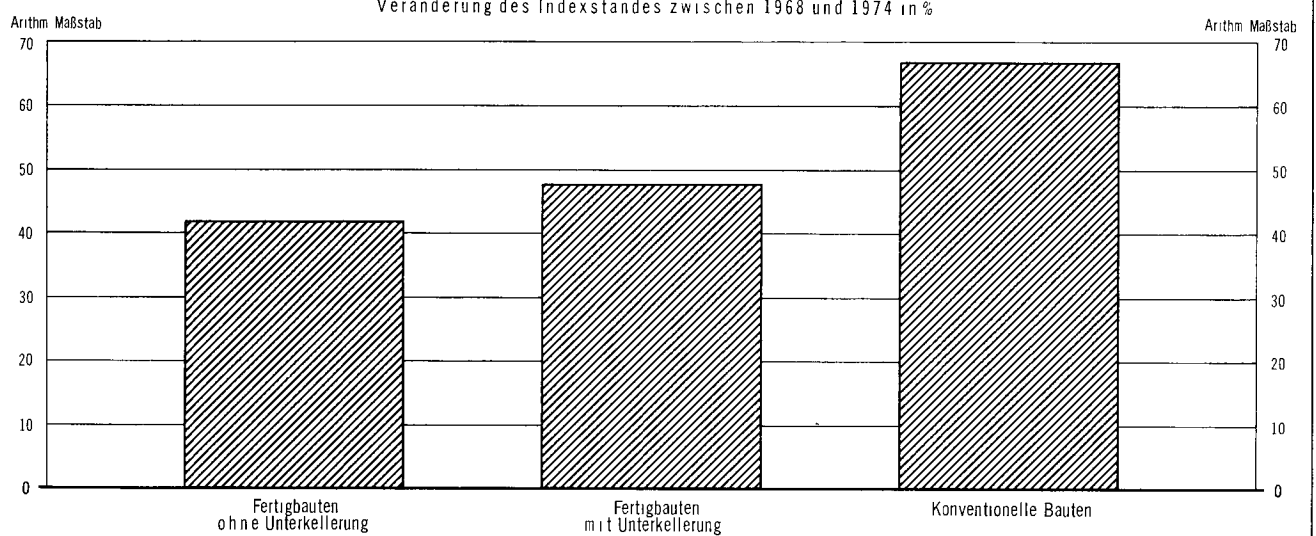

Anhang
Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen in konventioneller Bauart
Neubau

Nr. des Waguungs-schemas	Art	Nr. des Waguungs-schemas	Art
Bauwerksarten			
Wohngebäude		Z 8	Bürogebäude
Z 20	Gesamtbaupreisindex für Wohngebäude nach Kostenarten der DIN 276	Z 9	Landwirtschaftliche Betriebsgebäude
Z 1	Bauleistungen am Gebäude, d. h. 2.1 Kosten der Gebäude (reine Baukosten)	Z 10	Gewerbliche Betriebsgebäude
Z 2	Entwasserungs- und Versorgungsanlagen, d. h. 1.3 Erschließungskosten, darunter 1.3.3 Kosten der öffentlichen Entwasserungs- und Versorgungsanlagen untergliedert in Abwasserleitungen, Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Eit) in einer Sammelstraße, Straßenbaukosten einschl. aller Erd-, Unterbau- und Deckenarbeiten	Z 11	Gewerbliche Betriebsgebäude Stahlbeton bzw. Stahlbetonskelett
Z 3	Außenanlagen, d. h. 2.2 Kosten der Außenanlagen untergliedert in 2.2.1 Kosten der Entwasserungs- und Versorgungsanlagen auf dem Baugrundstück bis an das öffentliche Netz 2.2.2 Kosten für das Anlegen von Höfen, Wegen und Einfriedigungen 2.2.3 Kosten der Gartenanlagen und Pflanzungen	Z 12	Gewerbliche Betriebsgebäude Stahl bzw. Stahlskelett
Z 18	Baunebenleistungen, d. h. 2.3 Baunebenkosten untergliedert in 2.3.1 Kosten der Architektenleistungen 2.3.1 Kosten der Ingenieurleistungen 2.3.2 Kosten der Verwaltungsleistungen	Sonstige Bauwerksarten	
Z 4	Besondere Betriebseinrichtungen, d. h. 2.4 Kosten der besonderen Betriebseinrichtungen untergliedert in Personenaufzüge, Müllbeseitigungsanlagen, Hausfernsprecher und gemeinschaftliche Waschanlagen	Z 13	Straßenbau
Z 19	Gerät und Wirtschaftsausstattungen, d. h. 2.5 Kosten des Gerätes und sonstiger Wirtschaftsausstattungen untergliedert in Ringmülltonnen, Rasenmäher, Kleinpumpe, Handfeuerlöscher und Feuerlöschergerät	Z 14	Wirtschaftswegebau
Z 5	Einfamiliengebäude	Z 15	Brücken im Straßenbau
Z 6	Mehrfamiliengebäude	Z 16	Stahlbetonbrücken
Z 7	Gemischt genutzte Gebäude	Z 17	Stahlbrücken
Nichtwohngebäude		Bauwerkstypen	
Z 22	Gesamtbaupreisindex für Laboratoriumsanlagen der Chemischen Industrie nach Kostenarten der DIN 276	Einfamiliengebäude	
Bauleistungen am Gebäude, d. h. 2.1 Kosten der Gebäude (reine Baukosten) für ein achtgeschossiges Gebäude in Stahlbetonskelettbauart mit Flachdach (Stahlbetonplatte mit Asphaltbelag), Umbauter Raum rd. 66 200 cbm; Gebäudehöhe 43 m, Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 8 350 qm Nutzfläche, 2 825 qm Nebenfläche, 1 475 qm Funktionsfläche und 465 qm Flächen für soziale Einrichtungen, Kombinierte Heißwasser-Warmluftbeheizung, Lasten- und Personenaufzüge		A 1	Zweigeschossiges, freistehendes Einfamiliengebäude mit einer Sechsräum-Wohnung von rd. 106 qm Wohnfläche, Holzbalkendach mit Asbestzement-Dachplatten, 568 cbm UR, PVC-Bodenbelag, Einfachfenster, Rollläden, Bad mit WC, Zentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung Ausbauverhältnis nach der GOA 54/100 = Bauklasse III
Entwasserungs- und Versorgungsanlagen, d. h. 1.3 Erschließungskosten, darunter 1.3.3 Kosten der öffentlichen Entwasserungs- und Versorgungsanlagen für Verlegen des Abwasserkanals, der Versorgungsleitungen (Gas und Wasser) sowie der elektrischen Kabelleitungen, Straßenbaukosten einschließlich aller Erd-, Unterbau- und Deckenarbeiten		A 2	Eingeschossiges, freistehendes Einfamiliengebäude mit einer Sechsräum-Wohnung von rd. 121 qm Wohnfläche und einer beheizten Garage mit Hobbyraum von rd. 35 qm Nutzfläche, Holzbalkendach mit Ziegeldeckung, 820 cbm UR, Einbaumöbel in Wohn- und Schlafzimmer sowie in Küche und Flur, Parkettfußboden in den Wohnräumen, PVC-Belag in der Küche, keramische Bodenfliesen in Bad und WC, Verbundfenster, Rollläden, Bad mit Bidet und WC, zusätzliches Gäste-WC, Zentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung, Elektrischer Kochendwasserbereiter in der Küche, Türsprechanlage. Ausbauverhältnis nach der GOA 57/100 = Bauklasse IV
Außenanlagen, d. h. 2.2 Kosten der Außenanlagen untergliedert in 2.2.1 Kosten der Entwasserungs- und Versorgungsleitungen vom Hausanschluß bis an das öffentliche Netz einschließlich der Revisions-schachte 2.2.2 Kosten der Straßen, Einstellplätze und Wege auf dem Grundstück 2.2.3 Kosten für das Anlegen von Grünflächen		A 11	Dreigeschossiges Reihenhäuser mit sechs Vierräum-Wohnungen von je rd. 67 qm Wohnfläche, Holzbalkendach mit Ziegeldeckung, 2 063 cbm UR, Einbaumöbel im Flur, Einfachfenster, Linoleumbelag in Wohnräumen und Küchen, keramische Bodenfliesen in WC und Bädern, Ofenheizung, Warmwasserversorgung für Küchen und Bäder mit Gas. Ausbauverhältnis nach der GOA 48/100 = Bauklasse III.
Baunebenleistungen, d. h. 2.3 Baunebenkosten untergliedert in 2.3.1 Kosten der Architektenleistungen, Aufstellung der Baupläne, Ermittlung der Massen, Ausschreibung, Bauleitung und Bauführung 2.3.1 Kosten der Ingenieurleistungen, konstruktive Bearbeitung und Ausführung statischer Berechnungen 2.3.2 Verwaltungsleistungen der bei der Vorbereitung und Durchführung des Bauvorhabens entstehenden Kosten		A 12	Viergeschossiges freistehendes Mehrfamiliengebäude mit vier Einraum-Wohnungen von je rd. 25 qm, einer Vierräum-Wohnung von rd. 66 qm, acht Funfraumwohnungen von je rd. 79 qm und vier Sechsräum-Wohnungen von je rd. 104 qm Wohnfläche, Holzbalken- bzw. Massivdach mit Bitumenpappe auf Holzschalung bzw. Stahlbeton, 5 358 cbm UR, Einbaumöbel in allen Räumen, PVC-Fußbodenbelag in Küchen und Fluren, Parkettfußboden in den Wohnräumen, keramische Bodenfliesen in Bädern und WC, Verbundfenster, Rollläden, Bäder u. WC getrennt, Zentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung, Elektrische Kochendwasserbereiter in den Küchen, Türsprechanlage.
Besondere Betriebseinrichtungen, d. h. 2.4 Kosten der besonderen Betriebseinrichtungen untergliedert in Einrichtungen für die Lehr- und Horsale, Werkstattträume, Techniken und Buchereien sowie für die Filmvorführungs-, Kühl- und Meldeanlagen		Gemischt genutzte Gebäude	
Gerät und Wirtschaftsausstattungen, d. h. 2.5 Kosten des Gerätes und sonstiger Wirtschaftsausstattungen untergliedert in Labor-, Wärme-, Meß-, Regel-, Auswertungs-, Projektions- und Feuerlöscher-Geräte, Werkzeuge und Labortischeinheiten.		A 21	Zweigeschossiges, freistehendes Wohn- und Geschäftsgebäude. Der Wohnteil hat eine Dreiraum-Wohnung von rd. 52 qm, eine Vierräum-Wohnung von rd. 49 qm, eine Sechsräum-Wohnung von rd. 144 qm, 245 qm Gesamtwohnfläche. Der gewerblich genutzte Teil umfaßt ein Café von rd. 143 qm, eine Backstube von rd. 37 qm und Mehllager von rd. 24 qm Gesamtfläche, Holzbalkendach mit Ziegeldeckung, 2 155 cbm UR; Zentralheizung. Der Anteil der Wohnflächen an den gesamten anrechenbaren Flächen beträgt 55 %
		A 22	Viergeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit einem umbauten Raum von 8 585 cbm; Erdgeschoß in Stahlkonstruktion. Der 1. bis 3. Stock hat je Geschoß zwei Einraum-Wohnungen von je rd. 33 qm und vier Vierräum-Wohnungen von je rd. 80 qm, Wohnfläche insgesamt: 1 158 qm. Im gewerblich genutzten Erdgeschoß befinden sich 4 Laden mit WC und Garderobe von rd. 499 qm Nutzfläche. Die Nutzfläche der im Kellergeschoß liegenden Lagerräume beträgt rd. 216 qm Nutzfläche insgesamt 715 qm, Holzbalkendach mit Ziegeldeckung, Zentralheizung. Der Anteil der Wohnflächen an den gesamten anrechenbaren Flächen beträgt 60 %.
		Bürogebäude	
		C 1	Dreigeschossiges Bürogebäude mit rd. 856 qm Gesamtnutzfläche, die sich auf 4 Schalterhallen von insgesamt 491 qm, 14 Büroräume von insgesamt 319 qm und 3 Sonderräume insgesamt 46 qm verteilt, außerdem ist eine Hausmeisterwohnung von rd. 47 qm Wohnfläche vorhanden; Massivdach mit Bitumendachpappe, 5 245 cbm UR, Einbaumöbel; Zentralheizung,
		C 2	Neugeschossiges Bürogebäude mit 368 Arbeitsplätzen in 280 Büroräumen von insgesamt rd. 4 777 qm und drei Sonderräumen von insgesamt rd. 180 qm, Gesamtnutzfläche rd. 4 957 qm, Massivdach mit Bitumendachpappe; 30 538 cbm UR; Einbaumöbel, Zentralheizung, Aufzüge.
		Landwirtschaftliche Betriebsgebäude	
		D 1	Wirtschaftsgebäude mit Großvieh-, Schweine- und Jungviehstall, Futtertenne, Futterraum, Getreidespeicher, Melkammer und Futterküche von insgesamt 353 qm Nutzfläche, Holzbinder mit Asbestzement-Tafeln, 1 562 cbm UR
		D 2	Wirtschaftsgebäude mit Großvieh-, Schweine- und Jungviehstall, Futtertenne, Getreidespeicher, Melkammer, Futterküche, Pkw- und Schleppergarage von insgesamt 843 qm Nutzfläche, 5 476 cbm UR.

Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen in konventioneller Bauart
Neubau und Instandhaltung

Nr. des Wagungs- schemas	Art	Nr. des Wagungs- schemas	Art
Gewerbliche Betriebsgebäude		Straßen	
Stahlbeton bzw. Stahlbetonskelett		K 1	Straßentyp mit einem Regelquerschnitt (RQ) 28,5 d. h. mit einer Kronenbreite von 28,5 m, zwei – durch einen Mittelstreifen (3 m) getrennten – Fahrbahnen (7,5 m) mit je zwei Spuren, je zwei Leitstreifen (0,5 m), je einer Standspur (2,75 m) und je einem Randstreifen (1,5 m). Dieser Typ mit Schwarzdecke auf Betonunterbau wird überwiegend bei Bundesautobahnen verwendet.
E 1	Offene Halle aus Stahlbeton mit einer Dachhaut aus Asbestzement-Tafeln, 130 m lang, 14 m tief, 4,5 m hoch, 2 080 qm bebaute Fläche nach DIN 18227 (Juni 1961) 2 1	K 2	Straßentyp mit einem Regelquerschnitt (RQ) 11,5 d. h. mit einer Kronenbreite von 11,5 m einer Fahrbahn mit zwei Spuren (7,5 m), zwei Leitstreifen (0,5 m) und zwei Randstreifen (1,5 m). Dieser Typ mit Schwarzdecke auf Betonunterbau wird bei Bundesstraßen, Landesstraßen bzw. Staatsstraßen verwendet.
E 2	Montagehalle in Stahlbetonskelettbauart 38 056 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 3 342 qm Nutzfläche, 82 qm Nebenfläche, 110 qm Funktionsfläche, 55 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerks-höhe 14,9 m. Massives Hängedach mit Asphaltbelag, Außenwände z. T. mit Asbestzementplatten verkleidet. Kombinierte Heißwasser-Warmluftheizung.	Wirtschaftswege	
E 3	Fabrikanlage in Stahlbetonskelettbauart mit einem teilunterkellerten einge-schossigen Produktions- und einem nichtunterkellerten zweigeschossigen Büro-gebäude, in dem sich eine Hausmeisterwohnung von rd. 71 qm Wohnfläche befindet. 9 279 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 1 452 qm Nutzfläche, 341 qm Nebenfläche, 161 qm Funktionsfläche, 120 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe 4,6 m. Massivdach mit Bitumendachpappe. Zentralheizung und Klimaanlage.	L 1	Hauptwirtschaftsweg mit Kleinpflasterdecke auf Packlage und einem Regel-querschnitt (RQ) 4,0 d. h. mit einer Kronenbreite von 4 m einer 3 m breiten Fahrbahn und 2 unbefestigten Banketten von je 0,5 m Breite.
E 4	Fabrikanlage in Stahlbetonskelettbauart mit einem zweigeschossigen teilunter-kellerten Produktionsgebäude, einem dreigeschossigen Mitteltrakt und einem zweigeschossigen Anbau. 160 000 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 19 648 qm Nutzfläche, 3 004 qm Nebenfläche, 4 174 qm Funktionsfläche, 416 qm Flächen für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe 12,6 bzw. 10,6 m. Massivdach mit Bitumendachpappe. Die Räume sind zentralbeheizt und vollklimatisiert. Die für die Belegschaft vorhandenen Nebenräume haben zentrale Warmwasserversorgung.	L 2	Hauptwirtschaftsweg mit Schwarzdecke auf Walz-Schotterunterbau und einem Regelquerschnitt (RQ) 4,0 d. h. mit einer Kronenbreite von 4 m, einer 3 m breiten Fahrbahn und 2 unbefestigten Banketten von je 0,5 m Breite.
E 5	Fabrikanlage in Stahlbetonskelettbauart mit einer zweigeschossigen Produk-tionshalle und einem funfgeschossigen Verwaltungstrakt. 1 469 630 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18 227 (Juni 1961) 3 131 300 qm Nutzfläche, 62 866 qm Nebenfläche, 1 400 qm Funktionsfläche. Bauwerkshöhe 16,6 m bzw. 23,0 m. Stahlbeton-Sheddach bzw. Flachdach mit Bitumendachpappe. Kombinierte Heißwasser-Warmluftheizung mit zentraler Warmwasserversor-gung, Personen- und Lastenaufzüge.	L 3	Hauptwirtschaftsweg mit Betondecke auf Kiesunterbau und einem Regelquer-schnitt (RQ) 4,0 d. h. mit einer Kronenbreite von 4 m, einer 3 m breiten Fahrbahn und 2 unbefestigten Banketten von je 0,5 m Breite.
E 6	Fabrikhalle in Stahlbetonskelettbauart mit Stahlbeton-Schalensheddach. 48 420 cbm UR. Länge 125,0 m, Breite 48,0 m, Gebäudehöhe 9,30 m. Bauwerksflächen nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 6 000 qm Außenmaßfläche, 5 396 qm Nutzfläche, 250 qm Nebenfläche, 48 qm Funktionsfläche. Massiv-dach mit Bitumendachpappe, Warmluft- und Warmwasser-Heizung.	Brücken im Straßenbau	
E 7	Lagerhalle, zweigeschossig und angebautes Bürogebäude, zweigeschossig, in Stahlbetonskelettbauart. 2 762 cbm UR. Bauwerksflächen nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 528 qm Nutzfläche, 72 qm Nebenfläche, 72 qm Funktions-fläche, 28 qm Fläche für soziale Einrichtungen. Bauwerkshöhe 7,5 m, Massiv-dach mit Bitumendachpappe, Zentralheizung, Lastenaufzug.	Stahlbeton	
Stahl bzw. Stahlskelett		M 1	Straßenbrücke in Spannbetonbauart mit Gußasphaltdecke, 62 m lang, 25 m breit, 7,5 m hoch, Brückenklasse 60 t.
E 21	Offene Halle aus Stahl mit einer Dachhaut aus verzinkten Stahlblechbandern, 130 m lang, 14 m tief, 4,5 m hoch, 1 970 qm bebaute Fläche nach DIN 18227 (Juni 1961) 2 1	M 2	Fußgängerbrücke aus Stahlbeton mit Gußasphaltdecke, 30 m lang, 3,5 m breit, 6 m hoch.
E 22	Montagehalle in Stahlskelettbauart 53 800 cbm UR. Bauwerksflächen, nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 4 608 qm Nutzfläche, 736 qm Nebenfläche, 143 qm Funktionsfläche. Bauwerkshöhe 18,5 m. Massivdach mit Asphaltbelag. Außen-wände z. T. mit Asbestzementplatten verkleidet. Kombinierte Heißwasser-Warmluftheizung.	M 3	Straßenunterführung aus Stahlbeton mit Gußasphaltdecke, 31 m lang, 17,5 m breit, 4,7 m hoch, Brückenklasse 60 t.
E 23	Fabrikhalle in Stahlskelettbauart 17 560 cbm UR. Länge 63,6 m, Breite 23,0 m, Trauthöhe 12,0 m, Firsthöhe 13,0 m. Bauwerksfläche nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 1 463 qm Außenfläche, 1 214 qm Nutzfläche, 112 qm Nebenfläche, 85 qm Funktionsfläche. Massivdach mit Bitumendachpappe, Warmluft- und Warmwasserheizung.	M 4	Fußgängerunterführung mit Wasserdurchlaß in Stahlbeton-Rahmenkonstruk-tion mit Gußasphaltdecke, 41 m lang, 5,5 m breit, 5 m hoch, Brückenklasse 60 t.
E 24	Fabrikhalle in Stahlskelettbauart 199 294 cbm UR. Länge 496,8 m, Breite 28,5 m, Gebäudehöhe 16,8 m. Bauwerksflächen nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 14 157 qm Außenfläche, 11 041 qm Nutzfläche, 1 591 qm Nebenfläche, 790 qm Funktionsfläche. Stahlpfeftendach mit Stahlblechdeckung.	Stahlbau	
E 25	Fabrikanlage bestehend aus Vormateriallager, Ofenhalle, Walzwerkhalle mit Motorenhalle und Walzendreherei sowie Verladehalle in Stahlskelettbauart. 716 000 cbm UR. Länge 788,7 m, mittlere Breite 55,0 m, mittlere Bauwerks-höhe 16,5 m. Bauwerksfläche nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 42 835 qm Außenfläche, 33 690 qm Nutzfläche, 2 268 qm Nebenfläche, 1 857 qm Funk-tionsfläche. Massivdach mit Bitumendachpappe, Außenwände mit Wellblech verkleidet (keine Ausmauerung).	M 11	Straßenbrücke auf 2 Stützen in Stahlverbundkonstruktion mit Stahlbetonplatte und Gußasphaltbelag, 67,5 m lang, 14,5 m breit, 7,4 m hoch, 1 Fahrbahn und 2 Gehwege, Brückenklasse 60 t.
E 26	Fabrikhalle in Stahlskelettbauart mit Stahlfachwerktragersheddach. 38 460 cbm UR. Länge 137,6 m, Breite 43,6 m, Gebäudehöhe 8,1 m. Bauwerksflächen nach DIN 18227 (Juni 1961) 3 6 000 qm Außenfläche, 5 395 qm Nutzfläche, 278 qm Nebenfläche, 64 qm Funktionsfläche. Massiv-dach mit Bitumendachpappe, Warmluft- und Warmwasser-Heizung.	M 12	Straßenbrücke auf 7 Stützen in Stahlverbundkonstruktion mit orthotroper Platte, Stahlbetonplatte und Asphalt- bzw. Gußasphaltbelag, 382 m lang 30,6 m breit, 7,0 bis 17,0 m hoch, 2 Fahrbahnen mit Mittel- und Randstreifen sowie 2 Gehwegen. Brückenklasse 60 t.
Sportgebäude		Staumauer	
G 1	Freistehende Turnhalle mit angebautem Geräte-, Umkleide-, Wasch- und Duschraum. 3 300 cbm umbauter Raum. Bauwerksflächen nach Ziffer 3. der DIN 18227 (Juni 1961) 406,30 qm Nutzfläche, 133,05 qm Nebenfläche, 17,43 qm Funktionsfläche. Höhe der Halle 7,00 m, Höhe des Anbaues 3,20 m. Halle mit Kiespressdach auf Stahlbetonbindern. Anbau mit Kiespress-dach auf Holzbindern. Zentralheizung und zentrale Warmwasserversorgung.	N 1	Staumauer aus Stahlbeton mit einer Länge von 1 000 m und einer Höhe von 30 m. Die Breite der Dammkrone beträgt 4 m, die der Sohle 20 m.
		Ortskanalisationsanlage	
		N 2	Ortskanalisationsanlage bestehend aus einem Abwasserkanal von ca. 913 m Länge, einer Tiefe von 2,90 m bis 8,05 m und einer Breite von 1,70 bis 2,20 m, drei Einstiegschächten mit einem Querschnitt von 70, 80 bzw. 90 cm, 16 Rinneneinläufen und einem Ablaufbecken.
		Instandhaltung von Wohngebäuden	
		R 1	Eingeschossiges, freistehendes Einfamiliengebäude mit einer Sechsräum-Wohnung von rd. 100 qm Wohnfläche, Flachdach aus Stahlbeton, rd. 645 cbm UR, Holzfenster, Rolläden aus Holz und Kunststoff, Bodenbelag Linoleum und PVC, Ofen- und Zentralheizung, Bader mit WC, Wände der Küche mit Leim- und Ölfarbanstrich, Wände der Wohnräume tapeziert.
		R 2	Viergeschossiges Mehrfamiliengebäude (Reihenhaus) mit acht Vierraum-Wohnungen von je rd. 73 qm Wohnfläche, Satteldach und Flachdach massiv mit Bitumendachpappe, rd. 2 559 cbm UR. Holzfenster, Rolläden aus Holz und Kunststoff, Holzfußboden und schwimmender Estrich mit Linoleum und PVC-Belagen, Ofen und Zentralheizung, Bader mit WC, Wände der Küchen mit Leim- und Ölfarbanstrich, Wände der Wohnräume tapeziert.
		R 3	Viergeschossiges Mehrfamiliengebäude (Reihenhaus) mit acht Vierraum-Wohnungen von je rd. 73 qm Wohnfläche. Die Kosten für die Schönheitsreparaturen in der Wohnung sind hier nicht berücksichtigt, da sie vom Mieter getragen werden. Sonst wie bei R 2.
		R 4	Vierraum-Wohnung mit Küche, Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie Bad mit WC. Decken Leimfarbanstrich. Küche Leim- und Ölfarbanstrich. Wohnräume und Flur tapeziert. Innentüren Lackfarbanstrich.

Anwendungsbeispiele

Für Meß- und Indexzahlen aus der Statistik der Baupreise

Die in den nachfolgenden Beispielen verwendeten Meß- und Indexzahlen wurden auf der Basis 1962 = 100 berechnet.

A. Berechnung der Veränderungen

Wie haben sich die Baupreise von 1930 bis Mai 1966 entwickelt?

Die Veränderung soll ausgedrückt werden:

- a) in Prozent
- b) in Punkten, d. h. in der Differenz zweier Meß- oder Indexzahlen
- c) in einem Vielfachen der Ausgangszahl

Es sind folgende Rechengänge durchzuführen:

a) $\frac{\text{Index Mai 1966 minus Index Durchschnitt 1930}}{\text{Index Durchschnitt 1930}} \times 100 = \frac{119,1 - 37,2}{37,2} \times 100 = \frac{119,1}{37,2} \times 100 - 100 = 220,2 \%$

b) Index Mai 1966 minus Index Durchschnitt 1930 = 119,1 – 37,2 = 81,9 Punkte

c) $\frac{\text{Index Mai 1966}}{\text{Index Durchschnitt 1930}} = \frac{119,1}{37,2} = \text{rd. } 3,2 \text{ (3,202) -fache}$

Die Baupreise sind also von 1930 bis Mai 1966 um 220,2 % oder um 81,9 Punkte oder auf das rd. 3,2 (3,202) -fache gestiegen. In der Baupreisstatistik werden die Veränderungen oder Zu- (+) bzw. Abnahmen (–) in der Regel nur in Prozent (%) angegeben.

Will man sie jedoch in „Punkten“ ausdrücken, dann muß dies zu Mißverständnissen führen, wenn die Basis nicht angegeben wird, weil die für einen Zeitraum berechnete Anzahl der Punkte von der Wahl des Basisjahres abhängig ist.

Die nachstehenden Übersichten sollen dies noch verdeutlichen:

a) Veränderungen aus Vierteljahresergebnissen

Basisjahr	Bauleistungen am Gebäude		Veränderungen Mai 1966 gegenüber Mai 1965		
			Prozent	Punkte	Vielfaches
= 100	Mai 1965	Mai 1966			
1913	529,8	548,0	+ 3,4	18,2	1,034
1914	493,9	510,9	+ 3,4	17,0	1,034
1938	388,9	402,3	+ 3,4	13,4	1,034
1950	210,2	217,4	+ 3,4	7,2	1,034
1958	152,2	157,5	+ 3,5	5,3	1,034
1962	115,1	119,1	+ 3,5	4,0	1,034

b) Veränderungen aus Jahresergebnissen

Basisjahr	Bauleistungen am Gebäude		Veränderungen D 1966 gegenüber D 1964		
			Prozent	Punkte	Vielfaches
= 100	D 1964	D 1966			
1913	505,7	545,0	+ 7,8	39,3	1,077
1914	471,4	508,1	+ 7,8	36,7	1,077
1938	371,2	400,1	+ 7,8	28,9	1,077
1950	200,7	216,2	+ 7,7	15,5	1,077
1958	145,3	156,7	+ 7,8	11,4	1,078
1962	110,0	118,5	+ 7,7	8,5	1,077

Die Indexveränderungen zwischen den aufgeführten Monaten bzw. Jahresdurchschnitten sind also gleich, wenn man sie in Prozent oder in einem Vielfachen der Ausgangszahl ausdrückt. Dabei müssen kleinere Abweichungen, die durch das Rechnen mit reziproken Zahlen möglich sind, in Kauf genommen werden. Bei einer Berechnung nach Punkten liegen die Veränderungen

- bei a) zwischen 4,0 gegenüber dem Basisjahr 1962 und 18,2 gegenüber dem Basisjahr 1913
- bei b) zwischen 8,5 gegenüber dem Basisjahr 1962 und 39,3 gegenüber dem Basisjahr 1913.

B. Neuwertberechnung von Bauwerken

1. Fortschreibung von Konstensummen für Wohngebäude

Die Wertermittlung wird durch Fortschreibung der Kosten im Herstellungsjahr auf die Preisverhältnisse im Zeitpunkt der Wertermittlung nach folgender Formel durchgeführt:

$$\text{Kosten im Herstellungsjahr} \times \frac{\text{Index im Zeitpunkt der Wertermittlung}}{\text{Index im Herstellungsjahr}} = \text{Neubauwert im Zeitpunkt der Wertermittlung}$$

Dabei können die Kosten im Herstellungsjahr nach folgenden Dienstanweisungen bzw. DIN-Blättern berechnet worden sein:

- a) Bis 1934 nach der Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung (Ausgabe 1888, 1898 bzw. 1910)
- b) Kosten der Bauten nach DIN 276 II. C. 1. (August 1934)
- c) Kosten der Gebäude nach DIN 276 B. I. (August 1943)
- d) Kosten der Gebäude (reine Baukosten) nach DIN 276 A 2. 1 (Marz 1954x)

Die nach b) c) oder d) ermittelten Kostensummen sind voll vergleichbar.

Bei den für die Zeit vor 1934 vorliegenden Kostensummen ist zu prüfen, ob darin außer den sogenannten „Reinen Baukosten“ noch andere Kostenarten, z. B. Erschließungskosten, Kosten der Außenanlagen oder Baunebenkosten enthalten sind.

Vor einer Fortschreibung der „Reinen Baukosten“ mit Hilfe des Index „Bauleistungen am Gebäude“ sind die Summen dieser Kostenarten abzuziehen.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Ermittlung der Neubauwerte z. B. für Mai 1966 von Wohngebäuden, die in verschiedenen Jahren hergestellt wurden. Dies geschieht mit Hilfe der langen Indexreihe auf Basis 1962, die für Wohngebäude ab 1913 bis zur Gegenwart veröffentlicht wird, wobei man unterstellen muß, daß die Gebäude nach Bauweise, Bauart, Größe und Ausstattung unverändert errichtet werden.

Herstellungsjahre	Kosten der Gebäude	Bauleistungen am Gebäude		Neubauwerte Mai 1966 Spalte 2 x $\frac{\text{Spalte 4}}{\text{Spalte 3}}$
		Herstellungsjahr	Mai 1966	
	M/RM/DM	1962 = 100		DM
1	2	3	4	5
1913	30 000,—	21,8	119,1	163 890,—
1937	44 000,—	29,3	119,1	178 860,—
1950	80 000,—	54,8	119,1	173 840,—
1957	95 000,—	73,5	119,1	153 900,—

2. Fortschreibung von Kostensummen weiterer Bauwerke

Für weitere Bauwerke liegen Indizes für Bauleistungen am Gebäude bzw. Bauleistungen insgesamt erst ab 1958 bzw. 1960 vor. Ihre Neubauwerte können ab 1958 bzw. 1960 ebenfalls mit den entsprechenden Indizes fortgeschrieben werden. Für die Zeit von 1913 bis 1957 kann ersatzweise nur die Baupreisentwicklung für Wohngebäude herangezogen werden

Einen Anhalt über die Preisentwicklung von 1810 bis 1912 gibt die Übersicht „Preisindizes für Baustoffe von 1810 bis 1934“ (1913 = 100). Diese Zahlen, die dem Sonderheft Nr. 37 des Instituts für Konjunkturforschung, Berlin 1935, mit dem Titel „Die Großhandelspreise in Deutschland von 1792 bis 1934“ entnommen sind, stellen das gewogene arithmetische Mittel

- a) mit gleichbleibender Wägung
- b) mit wechselnder Wägung

aus den Meßzahlen für Mauersteine, Dachziegel, Kalk, Zement, Kiefern- und Fichten- Bau- bzw. Nutzholz dar.

3. Fortschreibung von Raummeterpreisen

Vor einer Fortschreibung von Raummeterpreisen ist zu prüfen, nach welcher Anweisung bzw. nach welchem DIN-Normblatt der „Umbaute Raum“ berechnet worden ist.

Folgende Berechnungsgrundlagen sind möglich:

- a) Bis 1934 Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung (Ausgabe 1888, 1898 bzw. 1910)
- b) DIN 277 Umbauter Raum von Hochbauten (August 1934)
- c) DIN 277 Umbauter Raum von Hochbauten (2. Ausgabe Januar 1936)
- d) DIN 277 Umbauter Raum von Hochbauten (3. Ausgabe Okt. 1940x)
- e) DIN 277 Hochbauten, Umbauter Raum, Raummeterpreis (Nov. 1950x)

Die nachstehende Übersicht zeigt die z. T. beträchtlichen Unterschiede, die bei der Ermittlung des „Umbauten Raumes“ und der Raummeterpreise auftraten, wenn für die Berechnung des umbauten Raumes die Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten oder eine der verschiedenen Ausgaben der DIN 277 zugrunde gelegt wurden.

Berechnungsgrundlage	Umbauter Raum	Abweichung gegenüber DIN 277 (Nov. 50x)	Raummeterpreis im Jahre 1935	Abweichung gegenüber DIN 277 (Nov. 50x)
	cbm	%	RM/cbm	%
a) Dienstanweisung 1)	1 865	– 5,3	32,00	+ 5,6
b) DIN 277 (Aug. 34)	1 865	– 5,3	32,00	+ 5,6
c) DIN 277 (Jan. 35)	1 865	– 5,3	32,00	+ 5,6
d) DIN 277 (Okt. 40x)	2 101	+ 6,7	28,41	– 6,3
e) DIN 277 (Nov. 50x)	1 969	–	30,31	–

1) Dienstanweisung für die Lokal- bzw. Ortsbaubeamten der Staats-Hochbauverwaltung (Ausgabe 1888, 1898, bzw. 1910)

Da die Berichtigung der Raummeterpreise schwierig ist und unter Umständen sogar unmöglich sein kann, wird empfohlen, bei allen vor 1951 errichteten Gebäuden die Fortschreibung nur mit den Kostensummen nach B. 1. u. 2. vorzunehmen.

C. Zusätzliche Indexberechnungen

Für eine Stadtstraße z. B., die im „Verzeichnis der Bauwerksarten und Bauwerkstypen“ nicht enthalten ist, kann ein Index für Mai 1966 nach der Meßzahlenmethode berechnet werden, wenn aus Abrechnungsunterlagen dieses Bauwerks die Regelleistungen und ihre Anteile an der Summe der „Reinen Baukosten“ bekannt sind.

Bauleistungen		Wägungsanteile	Meßzahlen	Wertzahlen	Index Spalte 5 1 000
Nr.	Art	vT	1962 = 100	Sp. 3 x Sp. 4	1962 = 100
1	2	3	4	5	6
6300 01	qm Mutterboden lösen und aufsetzen	50	90,3	4 515,0	—
6300 03	m Rohrleitungsgraben ausheben . .	150	102,4	15 360,0	—
6300 06	cbm Boden verdichten	200	93,1	18 620,0	—
1306 01	m Abwasserkanal verlegen	150	113,0	16 950,0	—
6400 02	qm Walz-Schotterunterbau	150	99,8	14 970,0	—
6402 01	qm Mischmakadam-Unterschicht . .	250	97,0	24 250,0	—
6402 03	qm einschichtige Gußasphaltdecke .	50	99,7	4 985,0	—
Bauleistungen insgesamt		1 000	—	99 650,0	99,7

Das Ergebnis zeigt, daß der Index der „Bauleistungen insgesamt“ für dieses Bauwerk auf der Basis 1962 im Mai 1966 bei 99,7 lag.

D. Umbasierungen

Werden Indizes z. B. auf der Basis 1936 benötigt, so lassen sie sich aus den Indizes (1962 = 100) nach folgender Umbasierungsformel finden:

Gesuchter Index (1936 = 100) = $\frac{\text{Index im Berichtszeitraum (1962 = 100)}}{\text{Index D 1936 (1962 = 100)}} \times 100$

Beispiel:

Der auf Basis 1962 für Wohngebäude im November 1967 mit 114,8 veröffentlichte Index soll auf 1936 umbasiert werden.

Index Nov. 1967 (1936 = 100) = $\frac{\text{Index Nov. 1967 (1962 = 100)}}{\text{Index D 1936 (1962 = 100)}} \times 100 = \frac{114,8 (1962 = 100)}{28,7 (1962 = 100)} \times 100 = 400,0$

Mit diesem Beispiel soll gezeigt werden, wie Indizes auf ein Jahr umbasiert werden können, das wir nicht oder nicht mehr als Basisjahr nachweisen. Bei einer Nachrechnung unserer auf verschiedenen Basisjahren veröffentlichten Indizes mit der angegebenen Formel können sich kleinere Differenzen ergeben, die auf das Rechnen mit gerundeten Zahlen zurückzuführen sind.